



Nabídka č. NA223045		Pozice: 1 / 1	
ZŠ Opatovice - učebny		Počet kusů : 4	
Vzduchové potrubí šité na míru		Tvar Čtvrtkruhový, Rozměr 300 mm, Celková délka 6000 mm, První konec Zaslepení, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 300, Průtok 650 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 8,6 Pa, Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Kruhový 250, Začátek	
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m ² , tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m ³ /h/m ² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Zelená			
Seznam montážního materiálu: 6ks 2000mm Hliníkový profil, 4ks 300mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 250 mm Nerez připojovací pásek			
Mikroperforace S1 6000mm, 629m3/h, Rovnoměrná			
Cena za 1 ks :		Cena celkem za poz. 1 :	
		Hmotnost : 30 kg	

Pozice 1 - 4ks ... 1 - Q300/6000 BB/PMS-8AL/GRO + 1 IN(1xC250F)

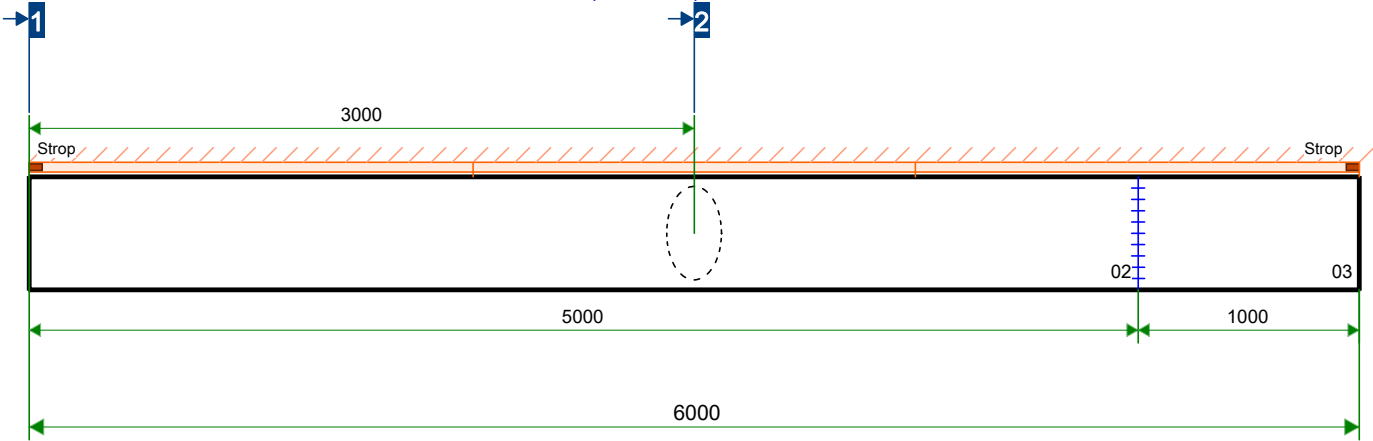


Profily dodané na míru – neřezat! Rozteč kotvení musí být max 2000 mm s minimální únosností 98N!

1



2



C250F/270° - 50
IN 650m3/h 3,68m/s 60Pa

The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA223045	1	1/1	13.12.2022		MĚŘÍTKA	

