

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Městys Okříšky**

Se sídlem: Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupené: Zdeňkem Ryšavým – starostou obce
IČO: 00290050
DIČ: CZ00290050
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1524711/0100

I.2. Zhotovitel: **EKOS, v.d.**

Se sídlem: Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
Zápis v OR: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Dr 231.
Zastoupený: Markem Noskovičem, předsedou představenstva
IČO: 181 985 11
DIČ: CZ18198511
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 259936254/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Zdeněk Ryšavý
za zhotovitele: Marek Noskovič

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Matěj Novák

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Za vzděláním bez bariér

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “Bezbariérové řešení – ZŠ Okříšky“, zodpovědný projektant – Ing. Pavel Paděra, Mlýnská 508, 675 21 Okříšky, IČO: 04850360, č. autorizace 1000810.

- b) Soupisem stavební prací, dodávek služeb s výkazem výměr.
- c) Výzvou k podání nabídek z 27. dubna 2020.
 - d) Zadávacími podmínkami z 27. dubna 2020.
 - e) Nabídkou zhotovitele z 21. května 2020.
 - f) Stavební povolení číslo jednací UMOK/SU-0462/2020 ze dne 3. 3. 2020, která nabyla účinnosti dne 4. 3. 2020.
 - g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební úpravy a nákup vybavení odborných učeben ZŠ Okříšky a vybudování bezbariérových tras včetně sociálního zařízení pro zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
- II.4. Podmínky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- Zhotovitel si je vědom, že dílo dle této smlouvy bude spolufinancováno dotací z programu číslo programu číslo 06 – Integrovaný regionální operační program, číslo výzvy 06_16_063, název výzvy: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, a že musí dodržovat pravidla archivace a publicity tohoto programu.**
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, vyplývající jak z vyhrazeného plnění, tak z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.

- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke změně celkové ceny díla, uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Matěj Novák, tel. 777 879 181

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **30. června 2020**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.

- III.2. Doba realizace díla: **do 30. srpna 2021**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.

- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezačaty, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezačání, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započátkem výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené zhotovitelem na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Zhotovitel se zavazuje respektovat, že dílo bude z velké části realizováno v prostorách, kde probíhá školní výuka. Zhotovitel je povinen plánovat harmonogram realizace jednotlivých prací tak, aby tyto nenarušovaly ani neomezovaly průběh školní výuky.
- III.18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	12 460 501,04 Kč
DPH (21%):	2 616 705,22 Kč
Cena s DPH:	15 077 206,26 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě,

- že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
 - c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
 - d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány **jedenkrát měsíčně**, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a musí obsahovat **registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004211**. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Obec Hamry nad Sázavou, IČO: 00543870 v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6. Záruka za řádné plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Městys Okříšky, IČO: 00290050, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši **300 000,- Kč** a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.

V.7. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků Operačního programu 06 Integrovaný regionální operační program, číslo výzvy 06_16_063, název výzvy: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu zhotovitelem 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.**

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převzetí bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převzetí budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Veřejnoprávní smlouvu;
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinnosti zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta

- se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
 - e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
 - f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatel, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.

VII.20. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 300 000,- Kč.

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.
- VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

- VIII.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.


v *Okříškách*

dne *29.6.2020*



Zdeněk Ryšavý, starosta městyse

Objednatel

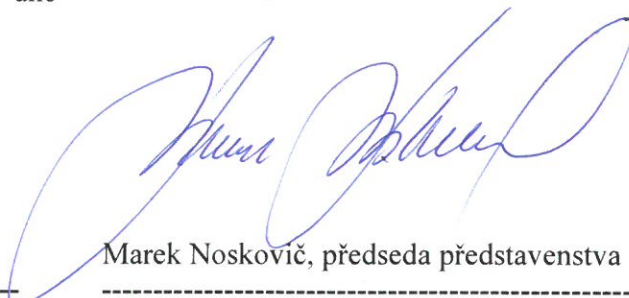

Marek Noskovič, předseda představenstva

Zhotovitel



EKOS, výrobní družstvo
Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511, DIČ: CZ18198511
tel.: 567 216 268, mob.: 777 941 000
www.ekosbrtnice.cz
e-mail: info@ekosbrtnice.cz ①

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Harmonogram výstavby, časové a finanční plnění stavby.

Výkaz výměr souhrnný


Projekt:	Za vzděláním bez bariér / Bezbariérové řešení ZŠ Okříšky
Zadavatel:	Městys Okříšky

Dodavatel / název, sídlo, IČ	EKOS výrobní družstvo, Zašpitál 408, 588 32 Brtnice, IČ. 181 985 11
-------------------------------------	---

Souhrnný rozpočet stavby v členení: hlavní/vedlejší; způsobilé/nezpůsobilé výdaje

1.	Způsobilé výdaje projektu	zdrojový VV	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1.a	Hlavní aktivity projektu				
	SO 01 Učební pavilon	VV_01	2 889 949,94	606 889,49	3 496 839,43
	SO 04 Budova školní jídelny	VV_01	508 329,77	106 749,25	615 079,02
	SO 05 Bezbariérový přístup	VV_01	4 348 042,45	913 088,91	5 261 131,36
	SO 06 VRN, ON	VV_01	350 000,00	73 500,00	423 500,00
1.b	Vedlejší aktivity projektu				
	SO 07 Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ	VV_01	216 162,25	45 394,07	261 556,32
2.	Nezpůsobilé výdaje projektu				
	SO 01 Učební pavilon	VV_02	1 750 679,16	367 642,62	2 118 321,78
	SO 02 Budova školních šaten	VV_02	992 554,84	208 436,52	1 200 991,36
	SO 03 Stará budova	VV_02	1 404 782,63	295 004,35	1 699 786,98
3.	Výkaz výměr celkem		12 460 501,04	2 616 705,22	15 077 206,26

V Brtnici dne 20. 5. 2020

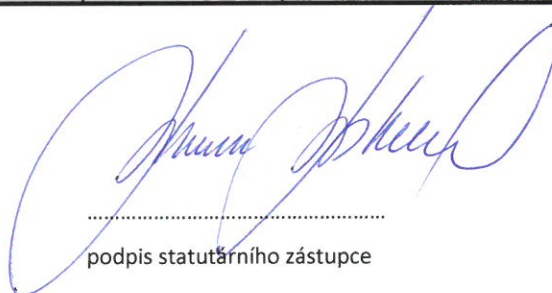
.....
podpis statutárního zástupce



 **EKOS, výrobní družstvo**
Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511, DIČ: CZ18198511
tel.: 567 216 268, mob.: 777 941 000
www.ekosbrtnice.cz
e-mail: info@ekosbrtnice.cz ①

Stavba : 0000A1216
Bezbárierové řešení ZS Okříšky

DIČ :

DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
01 SO01 - Učební pavilon		4,00	2 889 949,94
04 SO04 - Budova školní jídelny		4,00	508 329,77
05 SO05 - Bezbariérový přístup		4,00	4 348 042,45
06 SO06 - VRN, ON		1,00	350 000,00
07 Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ		1,00	216 162,25
Celkem za stavbu			8 312 484,41

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	96 642,70
2	Základy a zvláštní zakládání	71 877,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	238 937,68
4	Vodorovné konstrukce	26 294,99
5	Komunikace	1 076,52
61	Úpravy povrchů vnitřní	318 394,09
62	Úpravy povrchů vnější	2 979,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 682,58
64	Výplně otvorů	43 490,00
91	Doplňující práce na komunikaci	102 632,80
94	Lešení a stavební výtahy	43 884,30

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	62 244,20
96	Bourání konstrukcí	156 346,23
97	Prorážení otvorů	54 467,94
99	Staveništní přesun hmot	88 654,29
711	Izolace proti vodě	105 707,06
713	Izolace tepelné	147 347,86
721	Vnitřní kanalizace	187 553,39
722	Vnitřní vodovod	343 803,54
724	Strojní vybavení	1 730 000,00
725	Zařizovací předměty	862 940,99
762	Konstrukce tesařské	12 481,50
764	Konstrukce klempířské	42 451,74
766	Konstrukce truhlářské	329 285,82
767	Konstrukce zámečnické	303 518,83
771	Podlahy z dlaždic a obklady	256 551,35
776	Podlahy povlakové	10 530,76
781	Obklady keramické	146 357,53
783	Nátěry	18 000,00
784	Malby	146 794,39
M21	Elektromontáže	374 001,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 210 000,00
M99	Ostatní práce "M"	69 400,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	159 503,83
VN	Vedlejší náklady	350 000,00
ON	Ostatní náklady	183 650,00
Cena celkem		8 312 484,41

Stavba :	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	01	SO01 - Učební pavilon	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SO01 - Učební pavilon

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.01	Sociální zázemí - stavební - bourací práce	283 779,89
01.02	Sociální zázemí - bourací práce ZTI	57 046,76
01.03	Sociální zázemí - stavební - nový stav	1 259 876,12
01.04	Sociální zázemí - nový stav ZTI	1 289 247,17
	Celkem objekt 01	2 889 949,94

Rekapitulace soupisu 01.01 Sociální zázemí - stavební - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	594,00
94	Lešení a stavební výtahy	7 153,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 946,80
96	Bourání konstrukcí	63 042,31
97	Prorážení otvorů	19 291,14
99	Staveništní přesun hmot	1 679,12
767	Konstrukce zámečnické	5 688,50
784	Malby	82 669,44
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	82 715,58
	Celkem soupis 01.01	283 779,89

Rekapitulace soupisu 01.02 Sociální zázemí - bourací práce ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	20 355,00
721	Vnitřní kanalizace	6 776,10
722	Vnitřní vodovod	10 365,48
725	Zařizovací předměty	15 626,70
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 923,48
	Celkem soupis 01.02	57 046,76

Rekapitulace soupisu 01.03 Sociální zázemí - stavební - nový stav

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	190 618,28
4	Vodorovné konstrukce	226,49
61	Úpravy povrchů vnitřní	216 237,01
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 756,85
64	Výplně otvorů	8 610,00
99	Staveništní přesun hmot	20 967,87
711	Izolace proti vodě	49 050,04
725	Zařizovací předměty	72 015,13
766	Konstrukce truhlářské	274 716,41

767	Konstrukce zámečnické	70 837,70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	217 566,78
781	Obklady keramické	90 808,01
784	Malby	43 465,55
	Celkem soupis 01.03	1 259 876,12

Rekapitulace soupisu
01.04
Sociální zázemí - nový stav ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	18 000,00
713	Izolace tepelné	63 956,93
721	Vnitřní kanalizace	156 322,43
722	Vnitřní vodovod	314 723,74
725	Zařizovací předměty	678 844,07
M21	Elektromontáže	32 000,00
M99	Ostatní práce "M"	25 400,00
	Celkem soupis 01.04	1 289 247,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.01	Sociální zázemí - stavební - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				594,00		
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
	1	620991121R00 ...z postaveného lešení ochrana oken : 1.np : 1,1*1,5*4 2.np : 1,1*1,5*4 3.np : 1,1*1,5*4	m2	19,80000	30,00	594,00	801-1	RTS 16/ I
				6,60000				
				6,60000				
				6,60000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 153,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	143,06000	50,00	7 153,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv : 1.np : 9,9+4,8+8,8+2,23+11,93+9,99 2.np : 9,9+4,83+8,8+2,23+11,93+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,8+2,31+11,93+9,99		47,65000 47,68000 47,73000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 946,80		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
	3	952901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m -vv : 1.np : 9,9+4,8+8,8+2,23+11,93+9,99 2.np : 9,9+4,83+8,8+2,23+11,93+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,8+2,31+11,93+9,99 přilehlé prostory : 120 -položka obsahuje : hrubé a jemné zametení po bouracích pracích : setření mokřým hadrem - odstranění prachu :	m2	263,06000	70,00	18 414,20	801-1	RTS 16/ II
				47,65000 47,68000 47,73000 120,00000				
		952 90 Čištění budov						
	4	952901110R00 ...mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	36,18000	70,00	2 532,60	801-4	RTS 16/ II

		-vv :								
		mytí oken :								
		1.np : 1,1*1,5*4				6,60000				
		2.np : 1,1*1,5*4				6,60000				
		3.np : 1,1*1,5*4				6,60000				
		mytí dveří :								
		1.np : 0,9*2,1*2				3,78000				
		0,8*2,1				1,68000				
		2.np : 0,9*2,1*2				3,78000				
		0,8*2,1				1,68000				
		3.np : 0,9*2,1*2				3,78000				
		0,8*2,1				1,68000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí						63 042,31		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
5	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm přízdívky k stoupačkám :	m2	20,92200	150,00		3 138,30	801-3	RTS 16/ II	
		1.01 : 3,3*(0,27+0,22)			1,61700					
		1.04 : 3,3*(0,6+0,17)			2,54100					
		1.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22)			3,23400					
		2.01 : 3,3*(0,27+0,22)			1,61700					
		2.04 : 3,3*(0,6+0,17)			2,54100					
		2.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22)			3,23400					
		3.01 : 3,3*(0,27+0,22)			1,61700					
		3.04 : 3,3*(0,33+0,06)			1,28700					
		3.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22)			3,23400					
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin									
6	965043321R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 -vv : 2,2*0,5*0,2 příprava na rozvody vody k novému umyvadlu : kabinet 3.NP :	m3	0,22000	3 500,00		770,00	801-3	RTS 16/ II	
					0,22000					
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
7	965081713RT2	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 odstranění původních dlažeb :	m2	143,06000	55,00		7 868,30	801-3	RTS 16/ I	
		1.np : 9,9+4,8+8,8+2,23+11,93+9,99			47,65000					
		2.np : 9,9+4,83+8,8+2,23+11,93+9,99			47,68000					
		3.np : 9,9+4,8+8,8+2,31+11,93+9,99			47,73000					

965 08-170 Soklíků z dlažeb keramických								
8	965081702R00	...tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm odstranění soklů v místnostech : 1.01 : 1,69+5,2+1,69+0,53+0,27+0,3-0,9 1.03 : 3,32+2,65+3,32+2,65-1 1.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8 1.05 : 1,72+4,405-0,9+3,45+1,635+1,13 1.06 : 1,72+5,2+1,975+1,99-0,9-0,9 2.01 : 5,2*2+1,96*2-0,9-1-0,27-3,37 2.03 : 3,32*2+2,65*2-1 2.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8 2.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,9-1,72-2,77 2.06 : 5,2*2+1,99*2-0,9-0,9-0,27-3,225 3.01 : 5,2*2+1,96*2-3,37-0,27-1-0,9 3.03 : 2,65*2+3,32*2-1 3.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8 3.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,55-2,77-0,9 3.06 : 5,2*2+1,99*2-0,27-3,225-0,9-0,9	m	139,65500	25,00	3 491,38	801-3	RTS 16/ II
967 02-3 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,								
9	967023693R00	...plochy přes 2 m2 odstranění původních dlažeb : 1.np : 9,9+4,8+8,8+2,23+11,93+9,99 2.np : 9,9+4,83+8,8+2,23+11,93+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,8+2,31+11,93+9,99	m2	143,06000	290,00	41 487,40	801-3	RTS 16/ I
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
10	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 -vv : 1.np : 2 2.np : 2 3.np : 2	kus	6,00000	20,00	120,00	801-3	RTS 16/ I
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
11	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 wc kabinky : 1.NP : 5 2.NP : 5	kus	15,00000	20,00	300,00	801-3	RTS 16/ II

	3.NP : 5		5,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet						
	968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
12	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,08000	250,00	2 520,00	801-3 RTS 16/ I
	1.np : 0,9*2,1+0,7*2,1			3,36000			
	2.np : 0,9*2,1+0,7*2,1			3,36000			
	3.np : 0,9*2,1+0,7*2,1			3,36000			
	460 68-002 Průraz zdířem						
	Proražení otvoru zdířem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.						
13	460680021RT4	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2	kus	7,00000	100,00	700,00	M46 RTS 16/ II
	-vv : 1			1,00000			
	průraz v 3.NP v místnosti 3.02 :						
	prostup zdi 3.np z místnosti 3.03 do vedlejšího kabinetu :						
	rozvod z kotelny - budova šaten :						
	b : 1			1,00000			
	c : 1			1,00000			
	a : 1			1,00000			
	f : 1			1,00000			
	d : 1			1,00000			
	e : 1			1,00000			
14	962:1	Vybourání předstěn u ŽB sloupů	m2	20,36100	130,00	2 646,93	Vlastní
	-vv :						
	1.NP : 0,27*2*3,3*3			5,34600			
	2.NP : 0,27*2*3,3*3			5,34600			
	3.NP : 0,27*2*3,3*3			5,34600			
	rozvod z kotelny - budoova školních šaten : 0,27*3*3,3			2,67300			
	a : 0,5*3,3			1,65000			
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 291,14	
	974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě						
	s betonovým podkladem,						
15	974042577R00	...do hloubky 200 mm, šířky do 300 mm	m	1,69000	500,00	845,00	801-3 RTS 16/ I
	pro napojení kanalizace nového umyvadla v kabinetu :						
	3.01 : 1,69			1,69000			
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
	978 01-1 vnitřních						
16	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	84,12750	65,00	5 468,29	801-3 RTS 16/ II

	-vv : osekání stávající omítky pod obklady :									
	1.01 : 1,5*(3,37+0,27)					5,46000				
	1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9)					12,36000				
	1.05 : 1,5*(2,77+0,55)					4,98000				
	1.06 : 1,5*(3,225+0,27)					5,24250				
	2.01 : 1,5*(3,37+0,27)					5,46000				
	2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9)					12,36000				
	2.05 : 1,5*(2,77+0,55)					4,98000				
	2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75)					5,24250				
	3.01 : 1,5*(3,37+0,27)					5,46000				
	3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9)					12,36000				
	3.05 : 1,5*(2,77+0,55)					4,98000				
	3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27)					5,24250				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva 978 02-32 cihelného									
17	978023411R00 ...mimo komínového -vv : vyčištění spár :	m2	84,12750	65,00			5 468,29	801-3		RTS 16/ II
	1.01 : 1,5*(3,37+0,27) 1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9) 1.05 : 1,5*(2,77+0,55) 1.06 : 1,5*(3,225+0,27) 2.01 : 1,5*(3,37+0,27) 2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9) 2.05 : 1,5*(2,77+0,55) 2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75) 3.01 : 1,5*(3,37+0,27) 3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9) 3.05 : 1,5*(2,77+0,55) 3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27)		5,46000 12,36000 4,98000 5,24250 5,46000 12,36000 4,98000 5,24250 5,46000 12,36000 4,98000 5,24250							
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo, 978 05-2 stěn									
18	978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 osekání stávajících obkladů :	m2	84,12750	75,00			6 309,56	801-3		RTS 16/ I
	1.01 : 1,5*(3,37+0,27) 1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9)		5,46000 12,36000							

		1.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		1.06 : 1,5*(3,225+0,27)			5,24250				
		2.01 : 1,5*(3,37+0,27)			5,46000				
		2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9)			12,36000				
		2.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75)			5,24250				
		3.01 : 1,5*(3,37+0,27)			5,46000				
		3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9)			12,36000				
		3.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27)			5,24250				
19	973:1	Provedení sondy ověřující polohu potrubí	ks		15,00000	80,00		1 200,00	Vlastní
		-vv :							
		1.NP :							
		kanalizace : 3			3,00000				
		vodovod : 2			2,00000				
		2.NP :							
		kanalizace : 3			3,00000				
		vodovod : 2			2,00000				
		3.NP :							
		kanalizace : 3			3,00000				
		vodovod : 2			2,00000				
		v ceně je zahrnuto :							
		ověření stavu a polohy stávajícího vedení :							
		provedení bouracích prací (sond) pro přesné určení polohy vedení :							
		odvoz a likvidace vzniklého odpadu :							
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						1 679,12	
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								
	oborů 801, 803, 811 a 812								
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
20	999281111R00	...výšky do 25 m	t		1,11941	1 500,00		1 679,12	801-4
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						5 688,50	
	767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu								
	767 13-81 příček								
21	767132812R00	...svažovaných	m2		19,89750	280,00		5 571,30	800-767
		-vv :							
		wc kabinky :							
		1.np : 2,65*2,1+1,5*2,1			8,71500				
		1.np - odpočet dveří : -0,7*1,97*3			-4,13700				

		1.np : 1,635*2,1			3,43350				
		1.np : 2,65*2,1+1,5*2,1			8,71500				
		2.np - odpočet dveří : -0,7*1,97*3			-4,13700				
		2.np : 1,635*2,1			3,43350				
		2.np - odpočet dveří : -0,7*1,97			-1,37900				
		2.np - odpočet dveří : -0,7*1,97			-1,37900				
		3.np : 2,65*2,1+1,5*2,1			8,71500				
		3.np - odpočet dveří : -0,7*1,97*3			-4,13700				
		3.np : 1,635*2,1			3,43350				
		3.np - odpočet dveří : -0,7*1,97			-1,37900				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovně							
22	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		58,59810	2,00	117,20	800-767	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby					82 669,44		
		784 40 Odstranění maleb							
23	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2		794,89850	25,00	19 872,46	800-784	RTS 16/ II
		-vv :							
		veškeré malby budou škrábány :							
		1.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46			51,69600				
		1.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-12,36			22,60200				
		1.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8			48,20200				
		1.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23			29,45500				
		1.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98			58,79300				
		1.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425			54,18150				
		2.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46			51,69600				
		2.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,83-12,36			22,63200				
		2.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8			48,20200				
		2.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23			29,45500				
		2.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98			58,79300				
		2.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425			54,18150				
		3.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46			51,69600				
		3.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-12,36			22,60200				
		3.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8			48,20200				
		3.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,31			29,53500				
		3.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98			58,79300				
		3.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425			54,18150				
		784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním							
24	784452911R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2		794,89850	50,00	39 744,93	800-784	RTS 16/ II

[illegible]

26	784r	3.04 : $3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,31$	m2	29,53500	12,00	9 538,78	Vlastní	
		3.05 : $3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98$		58,79300				
		3.06 : $3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425$		54,18150				
		Příplatek za odstranění každé další vrstvy		794,89850				
		-vv :						
		veškeré malby budou škrábány :						
		1.01 : $3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46$		51,69600				
		1.02 : $3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-12,36$		22,60200				
		1.03 : $3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8$		48,20200				
		1.04 : $3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23$		29,45500				
		1.05 : $3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98$		58,79300				
		1.06 : $3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425$		54,18150				
		2.01 : $3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46$		51,69600				
		2.02 : $3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,83-12,36$		22,63200				
		2.03 : $3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8$		48,20200				
		2.04 : $3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23$		29,45500				
		2.05 : $3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98$		58,79300				
		2.06 : $3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425$		54,18150				
		3.01 : $3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-5,46$		51,69600				
		3.02 : $3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-12,36$		22,60200				
		3.03 : $3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8$		48,20200				
		3.04 : $3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,31$		29,53500				
		3.05 : $3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-4,98$		58,79300				
		3.06 : $3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-5,2425$		54,18150				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			82 715,58			
27	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	33,21911	800,00	26 575,29	801-3	RTS 16/ II
		...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím						
28	979084413R00	979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení	t	33,21911	220,00	7 308,20	831-2	RTS 16/ I
		vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu						
29	979081121R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	498,28665	18,00	8 969,16	801-3	RTS 16/ II
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
30	979990001R00	...příplatek za každý další 1 km	t	33,21911	400,00	13 287,64	801-3	RTS 16/ I
		979 08-4 Poplatek za skládku						
31	979087311R00	...stavební suti	t	33,21911	500,00	16 609,56	800-2	RTS 16/ I
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
		Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						

32	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	99,65733	100,00	9 965,73	800-2	RTS 16/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.02	Sociální zázemí - bourací práce ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				20 355,00		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). předpoklad je cca 87 b.m. rozvodů dle zakreslené polohy : pro litinové svodné potrubí : jednotlivá potrubí přimáznuta maltou - osekání : -vv : 1.np : 87*(1/3) 2.np : 87*(1/3) 3.np : 87*(1/3)	m	87,00000	90,00	7 830,00	801-3	RTS 16/ I
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). předpoklad je cca 81 b.m. rozvodů dle zakreslené polohy : pro plastové ležaté potrubí : -vv : 1.np : 81*(1/3) 2.np : 81*(1/3) 3.np : 81*(1/3) kotelna budova šaten : 2,5	m	83,50000	150,00	12 525,00	801-3	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 776,10		
	721 14-08	Demontáž potrubí z litinových trub						
		odpadního nebo dešťového,						
3	721140802R00	...do DN 100 rozvody dle zakreslené polohy : pro litinové svodné potrubí :	m	43,50000	120,00	5 220,00	800-721	RTS 16/ II

		-vv : 1.np : 4,5+4,5+4,5+1 2.np : 4,5+4,5+4,5+1 3.np : 4,5+4,5+4,5+1			14,50000 14,50000 14,50000					
		721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo připojovacího,								
4	721171803R00	...do D 75 mm rozvody dle zakreslené polohy : pro plastové ležaté potrubí : -vv : 1.np : 27,5 2.np : 27,5 3.np : 27,5	m	82,50000	8,00		660,00	800-721	RTS 16/ II	
		721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství								
5	721210812R00	...vpusti z kameniny, DN 70 demontáž vpustí na WC muži : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	105,00		315,00	800-721	RTS 16/ I	
		721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m								
6	721290823R00	...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	5,81095	100,00		581,10	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					10 365,48			
		722 22-08 Demontáž armatur závitových								
7	722220851R00	...s jedním závitem, G 3/4" -vv : demontáž baterií umyvadel : 1.np : 8 2.np : 8 3.np : 8	kus	24,00000	10,00		240,00	800-721	RTS 16/ I	
8	722220861R00	...se dvěma závity, G 3/4" výlevky : 1.np : 1 2.np : 0 3.np : 1	kus	2,00000	15,00		30,00	800-721	RTS 16/ I	
9	722130803R00.	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 -vv : 1.np : 22,5+22,5	m	135,00000	70,00		9 450,00		Vlastní	
					45,00000					

		2.np : 22,5+22,5 3.np : 22,5+22,5			45,00000 45,00000					
		722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,								
10	722290823R00	...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t		0,92212	700,00	645,48	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	725	Zařizovací předměty					15 626,70			
		725 11-08 Demontáž klozetů								
11	725110811R00	...splachovacích 1.np : 6 2.np : 6 3.np : 6	soubor		18,00000 6,00000 6,00000 6,00000	150,00	2 700,00	800-721	RTS 16/ I	
		725 12 Demontáž pisoárů								
12	725122815R00	...s nádrží + 3 záchodky 1.np : 3 2.np : 3 3.np : 3	soubor		9,00000 3,00000 3,00000 3,00000	800,00	7 200,00	800-721	RTS 16/ I	
		725 21-08 Demontáž umyvadel								
13	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur 1.np : 7 2.np : 7 3.np : 7	soubor		21,00000 7,00000 7,00000 7,00000	100,00	2 100,00	800-721	RTS 16/ I	
		725 33-08 Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,								
14	725330820R00	...diturvitových 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	soubor		3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 16/ I	
		725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody								
15	725530823R00	...tlakových, od 50 do 200 l 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	soubor		3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	500,00	1 500,00	800-721	RTS 16/ II	
		725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,								
16	725590813R00	...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t		1,67670	1 000,00	1 676,70	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 923,48			
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
17	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		1,67670	800,00	1 341,36	801-3	RTS 16/ II	

	979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu								
18	979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,67670	220,00	368,87	831-2	RTS 16/ I		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
19	979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km	t	25,15050	18,00	452,71	801-3	RTS 16/ II		
	979 08-4 Poplatek za skládku								
20	979990001R00 ...stavební suti	t	1,67670	400,00	670,68	801-3	RTS 16/ I		
	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m								
21	979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,67670	500,00	838,35	800-2	RTS 16/ I		
	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
22	979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	5,03010	50,00	251,51	800-2	RTS 16/ II		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.03	Sociální zázemí - stavební - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				190 618,28		
		342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-31 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50						
1	342013123R00	...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 příčky k stoupačkám : 1.01 : 3,3*(0,27+0,22) 1.04 : 3,3*(0,6+0,17) 1.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22) 2.01 : 3,3*(0,27+0,22) 2.04 : 3,3*(0,6+0,17) 2.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22) 3.01 : 3,3*(0,27+0,22) 3.04 : 3,3*(0,33+0,06) 3.06 : 3,3*(0,27+0,22+0,27+0,22) předstěny před WC : 1.np : 3,3*(1,635+0,505+2,65) 2.np : 3,3*(1,635+0,505+2,65) 3.np : 3,3*(1,635+0,615+2,65) Ztratiné a prořez 15% : 0,68706*15	m2	79,01190	950,00	75 061,31	801-1	RTS 16/ II
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
2	342264051R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard -vv : podle - zakrytí potrubí - rozvodu z kotelny : 18,075*(1,2*2+0,5) 4,57*(0,7*2+0,5)	m2	160,70252	630,00	101 242,59	801-1	RTS 16/ II

		1,06*(0,7*2+0,5)			2,01400				
		1,588*(0,7*2+0,5)			3,01720				
		6,068*(0,7*2+0,5)			11,52920				
		1,8*(0,7*2+0,5)			3,42000				
		0,8*(0,7*2+0,5)			1,52000				
		11,225*(0,7*2+0,5)			21,32750				
		2,222*(0,7*2+0,5)			4,22180				
		12,023*(0,7*2+0,5)			22,84370				
		2,53*(0,7*2+0,5)			4,80700				
		4,859*(0,7*2+0,5)			9,23210				
		0,558*(0,7*2+0,5)			1,06020				
		ztrátne a prořezy 10% : 0,1*146,0932			14,60932				
3	310r	Zazdivka otvorů cihlami, s použitím suché maltové směsi	kus		1,00000	500,00		500,00	Vlastní
		-vv : 1			1,00000				
		dozdění prostupu zdí cihlami :							
		prostup zdí 3.np z místnosti 3.03 do vedlejšího kabinetu :							
4	342255022RT1-2	Příčky z desek tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2		27,62875	500,00		13 814,38	Vlastní
		-vv :							
		obezdění stoupaček :							
		1.np : 3*(0,3+0,3)*3,3			5,94000				
		2.np : 3*(0,3+0,3)*3,3			5,94000				
		3.np : 3*(0,3+0,3)*3,3			5,94000				
		trasa rozvodu z kotelny : 0,45*3*3,3			4,45500				
		příčka bš : 0,5*0,5			0,25000				
		b : 0,5*0,5			0,25000				
		c : 0,5*0,5			0,25000				
		a : 0,5*0,5			0,25000				
		f : 0,5*0,5			0,25000				
		d : 0,5*0,5			0,25000				
		e : 0,5*0,5			0,25000				
		ztrátne a prořezy 15% : 0,15*24,025			3,60375				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						226,49	
	411 36-1 Výztuž stropů								
	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně								
	hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,								
5	411362021R00	...ze svařovaných sítí	t		0,00781	29 000,00		226,49	801-1 RTS 16/ II

		dobetonávka podlahy 3.np, místnost 3.01 : 0,5*1,69*0,0077			0,00651				
		ztratiné a přesahy 20% : 0,2*0,00651			0,00130				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					216 237,01		
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
6	612409991R00	...maltou vápenou	m		300,45000	130,00	39 058,50	801-4	RTS 16/ II
		-vv :							
		zapravení okolo otvorů :							
		vč. finální povrchové úpravy s doplněním :							
		-vv-1.np :							
		01 : 2,1*2			4,20000				
		0,9*2			1,80000				
		2,1*2			4,20000				
		2,1*2			4,20000				
		1*2			2,00000				
		2,1*2			4,20000				
		1,1*2			2,20000				
		1,5*2			3,00000				
		02 : 2,1*2			4,20000				
		0,9*2			1,80000				
		2,1*2			4,20000				
		03 : 1,1*2			2,20000				
		1,5*2			3,00000				
		04 : 0,675*2			1,35000				
		0,8*2			1,60000				
		2,1*2			4,20000				
		2,1*2			4,20000				
		05 : 1,1*2			2,20000				
		1,5*2			3,00000				
		0,9*2			1,80000				
		2,1*2			4,20000				
		06 : 11*2			22,00000				
		2,1*2			4,20000				
		0,9*2			1,80000				
		2,1*2			4,20000				
		2,1*2			4,20000				
		komplet 2-3 n.p. : 100,15*2			200,30000				

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti								
7	612421626R00	...hladké -vv : nové obklady : 1.01 : 1,5*(3,37+0,27) 1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9) 1.05 : 1,5*(2,77+0,55) 1.06 : 1,5*(3,225+0,27) 2.01 : 1,5*(3,37+0,27) 2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9) 2.05 : 1,5*(2,77+0,55) 2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75) 3.01 : 1,5*(3,37+0,27) 3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9) 3.05 : 1,5*(2,77+0,55) 3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27) -vv : obezdění stoupaček : 1.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 2.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 3.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 trasa rozvodu z kotelny : 0,45*3*3,3 příčka bš : 0,5*0,5 b : 0,5*0,5 c : 0,5*0,5 a : 0,5*0,5 f : 0,5*0,5 d : 0,5*0,5 e : 0,5*0,5 ztratné a prořezy 15% : 0,15*108,1525	m2	124,37537	230,00	28 606,34	801-1	RTS 16/ II
612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
8	612453621R00	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou -vv : zahrubování drážek po instalaci nových rozvodů :	m2	45,11048	450,00	20 299,72	801-4	RTS 16/ II

		zahrazení hladítkem :								
		5,136*0,3				1,54080				
		44,619*0,3				13,38570				
		81*0,3				24,30000				
		ztratné 15% : 0,15*39,2265				5,88398				
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem								
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obrousáním podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
9	612471411R00	...malta vápenocementová	m2	777,42885	125,00		97 178,61	801-1	RTS 16/ II	
		-vv :								
		nové obklady :								
		1.01 : -1,5*(3,37+0,27)				-5,46000				
		1.02 : -1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9)				-12,36000				
		1.05 : -1,5*(2,77+0,55)				-4,98000				
		1.06 : -1,5*(3,225+0,27)				-5,24250				
		2.01 : -1,5*(3,37+0,27)				-5,46000				
		2.02 : -1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9)				-12,36000				
		2.05 : -1,5*(2,77+0,55)				-4,98000				
		2.06 : -1,5*(2,475+0,27+0,75)				-5,24250				
		3.01 : -1,5*(3,37+0,27)				-5,46000				
		3.02 : -1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9)				-12,36000				
		3.05 : -1,5*(2,77+0,55)				-4,98000				
		3.06 : -1,5*(2,475+0,75+0,27)				-5,24250				
		oškrábané malby :								
		1.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2)				49,87600				
		1.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-(8,24*2)				18,48200				
		1.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8				48,20200				
		1.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23				29,45500				
		1.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-(3,32*2)				57,13300				
		1.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-(3,495*2)				52,43400				
		2.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2)				49,87600				
		2.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,83-(8,24*2)				18,51200				
		2.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8				48,20200				
		2.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23				29,45500				
		2.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-(3,32*2)				57,13300				
		2.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-(3,495*2)				52,43400				
		3.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2)				49,87600				
		3.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-(8,24*2)				18,48200				

		3.03 : $3,3 \cdot (3,32 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 8,8$		48,20200				
		3.04 : $3,3 \cdot (0,675 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 2,31$		29,53500				
		3.05 : $3,3 \cdot (4,405 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 11,93 - (3,32 \cdot 2)$		57,13300				
		3.06 : $3,3 \cdot (1,99 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2) + 9,99 - (3,495 \cdot 2)$		52,43400				
		-vv :						
		obezdění stoupaček :						
		1.np : $3 \cdot (0,3 + 0,3) \cdot 3,3$		5,94000				
		2.np : $3 \cdot (0,3 + 0,3) \cdot 3,3$		5,94000				
		3.np : $3 \cdot (0,3 + 0,3) \cdot 3,3$		5,94000				
		trasa rozvodu z kotelny : $0,45 \cdot 3 \cdot 3,3$		4,45500				
		příčka bš : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		b : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		c : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		a : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		f : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		d : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		e : $0,5 \cdot 0,5$		0,25000				
		ztratné a prořezy 10% : $0,1 \cdot 706,7535$		70,67535				
10	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC	m2	124,37537	250,00	31 093,84		Vlastní
		-vv :						
		nové obklady :						
		1.01 : $1,5 \cdot (3,37 + 0,27)$		5,46000				
		1.02 : $1,5 \cdot (2,14 + 2,14 + 1,99 + 1,99 + 0,44 + 0,44 - 0,9)$		12,36000				
		1.05 : $1,5 \cdot (2,77 + 0,55)$		4,98000				
		1.06 : $1,5 \cdot (3,225 + 0,27)$		5,24250				
		2.01 : $1,5 \cdot (3,37 + 0,27)$		5,46000				
		2.02 : $1,5 \cdot (2,14 \cdot 2 + 1,81 \cdot 2 + 0,62 \cdot 2 - 0,9)$		12,36000				
		2.05 : $1,5 \cdot (2,77 + 0,55)$		4,98000				
		2.06 : $1,5 \cdot (2,475 + 0,27 + 0,75)$		5,24250				
		3.01 : $1,5 \cdot (3,37 + 0,27)$		5,46000				
		3.02 : $1,5 \cdot (2,14 \cdot 2 + 1,99 \cdot 2 + 0,44 \cdot 2 - 0,9)$		12,36000				
		3.05 : $1,5 \cdot (2,77 + 0,55)$		4,98000				
		3.06 : $1,5 \cdot (2,475 + 0,75 + 0,27)$		5,24250				
		-vv :						

		obezdění stoupaček : 1.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 2.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 3.np : 3*(0,3+0,3)*3,3 trasa rozvodu z kotelny : 0,45*3*3,3 příčka bš : 0,5*0,5 b : 0,5*0,5 c : 0,5*0,5 a : 0,5*0,5 f : 0,5*0,5 d : 0,5*0,5 e : 0,5*0,5 ztratiné a prořezy 15% : 0,15*108,1525			5,94000 5,94000 5,94000 4,45500 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 16,22288					
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 756,85				
11	631311131R00	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2 ...tloušťky přes 80 mm dobetonávka podlahy 3.np, místnost 3.01 : 0,3*0,2*1,69 ztratiné 15% : 0,001014*15	m3	0,11661 0,10140 0,01521	4 500,00	524,75	801-4	RTS 16/ I		
12	632411904..R00	Penetrace savých podkladů nové dlažby : 1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99 2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99	m2	141,07000 46,83000 47,10000 47,14000	30,00	4 232,10		Vlastní		
Díl:	64	Výplně otvorů				8 610,00				
13	642942111R00	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh ...plocha do 2,5 m2 nové dveře: : 1.np : 2 2.np : 2 3.np : 2	kus	6,00000 2,00000 2,00000 2,00000	500,00	3 000,00	801-1	RTS 16/ I		
14	55330351R	zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné wc pro pedagogy : 1.np : 1	kus	3,00000 1,00000	900,00	2 700,00	SPCM	RTS 16/ I		

15	55330356R	2.np : 1 3.np : 1 zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné wc pro imobilní : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	1,00000 1,00000 3,00000	970,00	2 910,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 967,87		
16	999281111R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	23,29763	900,00	20 967,87	801-4	RTS 16/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				49 050,04		
17	711.3	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm jednovrstvá nové dlažby : 1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99 2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99 - provedení stěrkové hydroizolace pod dlažbu : 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m2	141,07000	330,00	46 553,10		Vlastní
18	998711202R00	...svisle do 12 m	%	1 248,46950	2,00	2 496,94	800-711	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				72 015,13		
19	725299101-1	Montáž doplňků - mýdelníků, držáků ap -vv : instalace dávkovače mýdla : 1.np : 4 2.np : 4 3.np : 5 instalace zrcadla : 1.np : 4 2.np : 4 3.np : 5 instalace zárobníků na úterky : 1.np : 4 2.np : 4 3.np : 5	soubor	52,00000	200,00	10 400,00		Vlastní

		instalace dopadkového koše :								
		1.np : 4			4,00000					
		2.np : 4			4,00000					
		3.np : 5			5,00000					
20	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	13,00000	1 350,00	17 550,00	SPCM	RTS 16/ II		
		-vv :								
		dodávka dopadkového koše :								
		1.np : 4			4,00000					
		2.np : 4			4,00000					
		3.np : 5			5,00000					
21	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus	13,00000	1 300,00	16 900,00	SPCM	RTS 16/ II		
		-vv :								
		dodávka dávkovače mýdla :								
		1.np : 4			4,00000					
		2.np : 4			4,00000					
		3.np : 5			5,00000					
22	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	13,00000	480,00	6 240,00	SPCM	RTS 16/ II		
		-vv :								
		dodávka dopadkového koše :								
		1.np : 4			4,00000					
		2.np : 4			4,00000					
		3.np : 5			5,00000					
23	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	13,00000	1 500,00	19 500,00	SPCM	RTS 16/ II		
		-vv :								
		dodávka zrcadla :								
		1.np : 4			4,00000					
		2.np : 4			4,00000					
		3.np : 5			5,00000					
		998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty								
		vodorovně do 50 m								
24	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	570,05000	2,50	1 425,13	800-721	RTS 16/ II		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				274 716,41				
		766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných								
25	766661112R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	800-766	RTS 16/ I		
		wc pro pedagogy :								
		1.np : 1			1,00000					
		2.np : 1			1,00000					
		3.np : 1			1,00000					

26	766661122R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm wc pro imobilní : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	500,00	1 500,00	800-766	RTS 16/ I
27	611_K	D+M kování ke dveřím -vv : 6 dodávka a montáž kování ke dveřím : štítek na dveře : vločka fab + 3 klíče : zámek zadlabávací : klika : dle výběru investora - vzorkování : uvažována střední cenová úroveň : cena vč. dodávky a montáže : v ceně i případné drobné úpravy na dveřích : seřízení : předání klíčů investorovi :	soubor	6,00000 6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní
28	766_stit	Štítek označovací - šroubovaný wc pro pedagogy : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1 wc pro imobilní : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1 v ceně je : -výroba štítku pro označení dveří dle předlohy dodané investorem : -montáž na dveře :	kus	6,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
29	611617011R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon wc pro pedagogy : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	3 200,00	9 600,00	SPCM	RTS 16/ I
30	611617014R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon wc pro imobilní :	kus	3,00000	3 400,00	10 200,00	SPCM	RTS 16/ II

31	766_1_wc_hpl	1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1 D+M WC kabinek - chlapci -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1 - provedení HPL : -vč. kování, doplňků, instalačního materiálu : -cena kalkulována i s náklady na dopravu :	komplet	1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000	35 000,00	105 000,00	Vlastní
32	766_wc_hpl	D+M WC kabinek -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1 - provedení HPL : -vč. kování, doplňků, instalačního materiálu : -cena kalkulována i s náklady na dopravu :	komplet	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000	45 000,00	135 000,00	Vlastní
33	998766203R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	%	2 246,56500	2,50	5 616,41	800-766 RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				70 837,70	
34	210-rst	Rošt drátěný pro uložení potrubí a rozvodů Výroba a montáž, včetně základního nátěru. -vv : vč. kotvícího materiálu : uložení potrubí - rozvodu z kotelny : 18,075 4,57 1,06 1,588 6,068 1,8 0,8 11,225 2,222 12,023	m	74,11580 18,07500 4,57000 1,06000 1,58800 6,06800 1,80000 0,80000 11,22500 2,22200 12,02300	800,00	59 292,64	Vlastní

		2,53 4,859 0,558			2,53000 4,85900 0,55800					
35	611_2	ztratiné a prořezy 10% : 0,1*67,378 Osazení madla na dveřní výplně -vv : 3 osazení madla na dveře : (z každé strany jedno) :	soubor		6,73780 3,00000 3,00000	250,00	750,00		Vlastní	
36	61161r	Madlo dvojité pevné nerez dl. 800 mm -vv : madlo na dveře k bezbariérovému wc : (z každé strany jedno) : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	soubor		3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní	
37	61161r1	Drobný instalační materiál	kpl		1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	
38	99876-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
38	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		215,84250	6,00	1 295,06	800-767	RTS 16/ II	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					217 566,78			
39	771111122R00	771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb ...montáž podlahových lišt přechodových -vv : 1.np : 1+0,8+0,9+0,9 2.np : 1+0,8+0,9+0,9 3.np : 1+0,8+0,9+0,9	m		10,80000 3,60000 3,60000 3,60000	40,00	432,00	800-771	RTS 16/ II	
40	771130111R00	771 13 Obklad soklíků 771 13-5 do tmele ...rovných, výšky do 100 mm nalepení soklů v místnostech : 1.01 : 1,69+5,2+1,69+0,53+0,27+0,3-0,9 1.03 : 3,32+2,65+3,32+2,65-1 1.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8 1.05 : 1,72+4,405-0,9+3,45+1,635+1,13 1.06 : 1,72+5,2+1,975+1,99-0,9-0,9 2.01 : 5,2*2+1,96*2-0,9-1-0,27-3,37 2.03 : 3,32*2+2,65*2-1	m		141,95500 8,78000 10,94000 7,45000 11,44000 9,08500 8,78000 10,94000	100,00	14 195,50	800-771	RTS 16/ I	

		2.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8		7,45000				
		2.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,9-1,72-2,77		9,14000				
		2.06 : 5,2*2+1,99*2-0,9-0,9-0,27-3,225		9,08500				
		3.01 : 5,2*2+1,96*2-3,37-0,27-1-0,9		8,78000				
		3.03 : 2,65*2+3,32*2-1		10,94000				
		3.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8		7,45000				
		3.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,55-2,77-0,9		10,31000				
		3.06 : 5,2*2+1,99*2-0,27-3,225-0,9-0,9		9,08500				
		3.np - kabinet učitelů : 1,5+0,8		2,30000				
	771 21 Kladení dlažby keramické							
	do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.							
	771 21-5 do tmele							
41	771212113R00	...velikosti do 400 x 400 m	m2	141,07000	420,00	59 249,40	800-771	RTS 16/ II
		nové dlažby :						
		1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99		46,83000				
		2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99		47,10000				
		3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99		47,14000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
42	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	141,07000	110,00	15 517,70	800-771	RTS 16/ II
		nové dlažby :						
		1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99		46,83000				
		2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99		47,10000				
		3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99		47,14000				
43	777551482_r	Vyrovňovací samonivelační stěrka do tl. 5 mm	m2	141,07000	230,00	32 446,10		Vlastní
		nové dlažby :						
		1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99		46,83000				
		2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99		47,10000				
		3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99		47,14000				
44	597:1	Profil přechodový	m	11,88000	180,00	2 138,40		Vlastní
		-vv :						
		1.np : 1+0,8+0,9+0,9		3,60000				
		2.np : 1+0,8+0,9+0,9		3,60000				
		3.np : 1+0,8+0,9+0,9		3,60000				
		ztratiné a prořez 10% : 0,1*10,8		1,08000				
45	597643201R1	Dlaždice keramická 30x30 cm	m2	162,23050	400,00	64 892,20		Vlastní
		nová dlažba :						
		1.np : 9,9+4,8+8,35+2,14+11,65+9,99		46,83000				


46	59764431R	2.np : 9,9+4,83+8,48+2,17+11,73+9,99 3.np : 9,9+4,8+8,48+2,24+11,73+9,99			47,10000				
					47,14000				
		prořez a ztratné 15% : 1,4107*15			21,16050				
		- dlažba s požadovanou adhezí :							
		- střední cenová úroveň :							
		- barva odsouhlasena investorem po předložení minimálně 3 vzorků :							
		dlažba keramická sokl; š = 9 mm; l = 298 mm; h = 80,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér	kus	545,00000	45,00		24 525,00	SPCM	RTS 16/ II
		nalepení soklů v místnostech :							
		Začátek provozního součtu							
		1.01 : 1,69+5,2+1,69+0,53+0,27+0,3-0,9			8,78000				
		1.03 : 3,32+2,65+3,32+2,65-1			10,94000				
		1.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8			7,45000				
		1.05 : 1,72+4,405-0,9+3,45+1,635+1,13			11,44000				
		1.06 : 1,72+5,2+1,975+1,99-0,9-0,9			9,08500				
		2.01 : 5,2*2+1,96*2-0,9-1-0,27-3,37			8,78000				
		2.03 : 3,32*2+2,65*2-1			10,94000				
		2.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8			7,45000				
		2.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,9-1,72-2,77			9,14000				
		2.06 : 5,2*2+1,99*2-0,9-0,9-0,27-3,225			9,08500				
		3.01 : 5,2*2+1,96*2-3,37-0,27-1-0,9			8,78000				
		3.03 : 2,65*2+3,32*2-1			10,94000				
		3.04 : 3,45*2+0,675*2-0,8			7,45000				
		3.05 : 4,405*2+2,27+3,45-0,55-2,77-0,9			10,31000				
		3.06 : 5,2*2+1,99*2-0,27-3,225-0,9-0,9			9,08500				
		3.np - kabinet učitelů : 1,5+0,8			2,30000				
		prořez a ztratné 15% : 1,41955*15			21,29325				
		celkem metrů : 163,24825			163,24825				
		1 kus = 0,1 m :							
		Konec provozního součtu							
		počet kusů celkem s prořezem apod : 163,24825/0,3			544,16083				
		zaokrouhlení : 545-544,16083			0,83917				
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
		50 m vodorovně							
47	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	6,95080	500,00		3 475,40	800-771	RTS 16/ I
		998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							

48	998771192R00	...do 100 m	t	6,95080	100,00	695,08	800-771	RTS 16/ I
Díl:	781	Obklady keramické				90 808,01		
49	781475114RU1	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických ...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele -vv : nové obklady : 1.01 : 1,5*(3,37+0,27) 1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9) 1.05 : 1,5*(2,77+0,55) 1.06 : 1,5*(3,225+0,27) 2.01 : 1,5*(3,37+0,27) 2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9) 2.05 : 1,5*(2,77+0,55) 2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75) 3.01 : 1,5*(3,37+0,27) 3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9) 3.05 : 1,5*(2,77+0,55) 3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27)	m2	84,12750	490,00	41 222,48	800-771	RTS 16/ II
50	781491001RT1	781 49 Lišty k obkladům ...bez dodávky materiálu -vv : obklady : 01 : 1,5*4 3,37 0,27 02 : 1,5*7 2,14 2,14 1,99 1,99 0,44 0,44 -0,9 05 : 1,5*3 2,77 0,55 06 : 1,5*4 3,225	m	45,76354	35,00	1 601,72	800-771	RTS 16/ II

51	59760127.AR.	0,27			0,27000				
		ztratné 15% : 0,15*0,45695			0,06854				
		Lišta ukončovací	m	21,49925	150,00		3 224,89	Vlastní	
		-vv :							
		obklady :							
		01 : 3,37			3,37000				
		0,27			0,27000				
		02 : 2,14			2,14000				
		2,14			2,14000				
		1,99			1,99000				
		1,99			1,99000				
		0,44			0,44000				
		0,44			0,44000				
		-0,9			-0,90000				
		05 : 2,77			2,77000				
		0,55			0,55000				
		06 : 3,225			3,22500				
		0,27			0,27000				
52	597813600R.	ztratné 15% : 0,15*18,695			2,80425				
		Obkládačka 20x20 bílá mat	m2	96,74662	400,00		38 698,65	Vlastní	
		-vv :							
		nové obklady :							
		1.01 : 1,5*(3,37+0,27)			5,46000				
		1.02 : 1,5*(2,14+2,14+1,99+1,99+0,44+0,44-0,9)			12,36000				
		1.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		1.06 : 1,5*(3,225+0,27)			5,24250				
		2.01 : 1,5*(3,37+0,27)			5,46000				
		2.02 : 1,5*(2,14*2+1,81*2+0,62*2-0,9)			12,36000				
		2.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		2.06 : 1,5*(2,475+0,27+0,75)			5,24250				
		3.01 : 1,5*(3,37+0,27)			5,46000				
		3.02 : 1,5*(2,14*2+1,99*2+0,44*2-0,9)			12,36000				
		3.05 : 1,5*(2,77+0,55)			4,98000				
		3.06 : 1,5*(2,475+0,75+0,27)			5,24250				
		ztratné 15% : 0,15*84,1275			12,61913				

53	597r.AR	Lišta rohová -vv : obklady : 01 : 1,5*4 02 : 1,5*7 05 : 1,5*3 06 : 1,5*4 ztratné 15% : 0,15*27	m	31,05000	150,00	4 657,50		Vlastní
54	998781203R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 24 m	%	833,40110	1,50	1 250,10	800-771	RTS 16/ II
55	998781192R00	998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 100 m	t	1,52670	100,00	152,67	800-771	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				43 465,55		
56	784442001R00	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace veškeré malby budou omyty a vyspraveny : 1.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2) 1.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-(8,24*2) 1.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8 1.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23 1.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-(3,32*2) 1.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-(3,495*2) 2.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2) 2.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,83-(8,24*2) 2.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8 2.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,23 2.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-(3,32*2) 2.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-(3,495*2) 3.01 : 3,3*((1,69+0,27)*2+5,2*2)+9,9-(3,64*2) 3.02 : 3,3*(2,14*2+2,43*2)+4,8-(8,24*2) 3.03 : 3,3*(3,32*2+2,65*2)+8,8 3.04 : 3,3*(0,675*2+3,45*2)+2,31 3.05 : 3,3*(4,405*2+3,45*2)+11,93-(3,32*2) 3.06 : 3,3*(1,99*2+5,5*2)+9,99-(3,495*2) rezerva 5% : 7,66856*5	m2	805,19880	30,00	24 155,96	800-784	RTS 16/ I
57	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	805,19880	15,00	12 077,98		Vlastní

		veškeré malby budou omyty a vyspraveny :						
		1.01 : $3,3 \cdot ((1,69 + 0,27) \cdot 2 + 5,2 \cdot 2) + 9,9 - (3,64 \cdot 2)$			49,87600			
		1.02 : $3,3 \cdot (2,14 \cdot 2 + 2,43 \cdot 2) + 4,8 - (8,24 \cdot 2)$			18,48200			
		1.03 : $3,3 \cdot (3,32 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 8,8$			48,20200			
		1.04 : $3,3 \cdot (0,675 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 2,23$			29,45500			
		1.05 : $3,3 \cdot (4,405 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 11,93 - (3,32 \cdot 2)$			57,13300			
		1.06 : $3,3 \cdot (1,99 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2) + 9,99 - (3,495 \cdot 2)$			52,43400			
		2.01 : $3,3 \cdot ((1,69 + 0,27) \cdot 2 + 5,2 \cdot 2) + 9,9 - (3,64 \cdot 2)$			49,87600			
		2.02 : $3,3 \cdot (2,14 \cdot 2 + 2,43 \cdot 2) + 4,83 - (8,24 \cdot 2)$			18,51200			
		2.03 : $3,3 \cdot (3,32 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 8,8$			48,20200			
		2.04 : $3,3 \cdot (0,675 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 2,23$			29,45500			
		2.05 : $3,3 \cdot (4,405 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 11,93 - (3,32 \cdot 2)$			57,13300			
		2.06 : $3,3 \cdot (1,99 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2) + 9,99 - (3,495 \cdot 2)$			52,43400			
		3.01 : $3,3 \cdot ((1,69 + 0,27) \cdot 2 + 5,2 \cdot 2) + 9,9 - (3,64 \cdot 2)$			49,87600			
		3.02 : $3,3 \cdot (2,14 \cdot 2 + 2,43 \cdot 2) + 4,8 - (8,24 \cdot 2)$			18,48200			
		3.03 : $3,3 \cdot (3,32 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 8,8$			48,20200			
		3.04 : $3,3 \cdot (0,675 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 2,31$			29,53500			
		3.05 : $3,3 \cdot (4,405 \cdot 2 + 3,45 \cdot 2) + 11,93 - (3,32 \cdot 2)$			57,13300			
		3.06 : $3,3 \cdot (1,99 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2) + 9,99 - (3,495 \cdot 2)$			52,43400			
		rezerva 5% : $7,66856 \cdot 5$			38,34280			
58	784442021RT2.	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	160,70252	45,00	7 231,61	Vlastní	
		-vv :						
		podled - zakrytí potrubí - rozvodu z kotelny :						
		$18,075 \cdot (1,2 \cdot 2 + 0,5)$			52,41750			
		$4,57 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			8,68300			
		$1,06 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			2,01400			
		$1,588 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			3,01720			
		$6,068 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			11,52920			
		$1,8 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			3,42000			
		$0,8 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			1,52000			
		$11,225 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			21,32750			
		$2,222 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			4,22180			
		$12,023 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			22,84370			
		$2,53 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			4,80700			
		$4,859 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			9,23210			
		$0,558 \cdot (0,7 \cdot 2 + 0,5)$			1,06020			



Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.04	Sociální zázemí - nový stav ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				18 000,00		
1	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m -vv : kotelna : 75 budova šaten : 160 učební pavilon : 125 pomocné lešení pro nutný rozvod z kotelny :	m2	360,00000	50,00	18 000,00	800-3	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				63 956,93		
2	713411-1	Izolace tepelná potrubí, minerální pouzdro, Al fólie Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 57,887-37,45 293,715-47,829 63,772-25,68 33,3305 17,976 36,594-2,889 65,3235 24,824-7,704 54,57-3,852	m	522,58800	120,00	62 710,56		Vlastní
3	998713203R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m	%	830,91490	1,50	1 246,37	800-713	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				156 322,43		
4	721110915R00	721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového ...propojení dosavadního potrubí , DN 100 -vv : 1.np : 7	kus	14,00000	300,00	4 200,00	800-721	RTS 16/ II

	2.np : 7		7,00000					
	721 17-1 Potrubí z plastových trub							
5	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. -vv : 1.np : 3,6*3*7 2.np : 3,6*3*7 3.np : 3,6*3*7 ztratné 7% : 0,07*226,8	m	242,67600	470,00	114 057,72	800-721	RTS 16/ I
				75,60000				
				75,60000				
				75,60000				
				15,87600				
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
6	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 13 2.np : 13 3.np : 14	kus	40,00000	70,00	2 800,00	800-721	RTS 16/ II
				13,00000				
				13,00000				
				14,00000				
7	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 7 2.np : 7 3.np : 7	kus	21,00000	100,00	2 100,00	800-721	RTS 16/ II
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
	721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby							
8	721223423RT1	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm podlahové vpusti na WC muži a WC invalid : 1.np : 2 2.np : 2 3.np : 2	kus	6,00000	1 250,00	7 500,00	800-721	RTS 16/ I
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
9	721290111R00	...vodou, DN 125 -vv : 1.np : 3,6*3*7 2.np : 3,6*3*7 3.np : 3,6*3*7	m	226,80000	15,00	3 402,00	800-721	RTS 16/ II
				75,60000				
				75,60000				
				75,60000				
10	721176103R00.1	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,13600	360,00	1 848,96		Vlastní

		-vv :								
		1.np : 0,5+3*0,2+0,5			1,60000					
		2.np : 0,5+3*0,2+0,5			1,60000					
		3.np : 0,5+3*0,2+0,5			1,60000					
		prořez a ztratiné 7% : 0,07*4,8			0,33600					
11	721176104R00.1	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek	m		44,61900	390,00		17 401,41		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		-vv :								
		1.np : 10*0,9+1,4+1,4+1,8			13,60000					
		2.np : 10*0,9+1,4+1,4+1,8			13,60000					
		3.np : 11*0,9+1,4+1,4+1,8			14,50000					
		ztratiné 7% : 0,07*41,7			2,91900					
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
12	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		1 506,16980	2,00		3 012,34	800-721	RTS 16/ II
Díl:	722	Vnitřní vodovod						314 723,74		
		722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů								
13	722174211R00	...svařované polyfuzně, D do 16 mm	m		54,10000	60,00		3 246,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		-vv-a : 1,6			1,60000					
		3,5*3			10,50000					
		3,5*3			10,50000					
		6*3			18,00000					
		3*3			9,00000					
		1,5*3			4,50000					
14	722174212R00	...svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m		274,50000	60,00		16 470,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		-vv-a : 4*3			12,00000					
		5*3			15,00000					
		1,5*3			4,50000					
		5,2*3			15,60000					
		5,2*3			15,60000					
		3,5*3			10,50000					
		62*3			186,00000					

15	722174213R00	1,6*3			4,80000		4 172,00	800-721	RTS 16/ II				
		3,5*3			10,50000								
		...svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	59,60000	70,00								
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.											
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
16	722174214R00	-vv-a : 3,5*3			10,50000		2 180,50	800-721	RTS 16/ II				
		4,4*3			13,20000								
		4,3*3			12,90000								
		1,3*3			3,90000								
		2,4*3			7,20000								
		bš to up - b : 11,9			11,90000								
		...svařované polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	31,15000	70,00								
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.											
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
		-vv-a : 6			6,00000								
17	722174215R00	3*3,6			10,80000		1 512,00	800-721	RTS 16/ II				
		3,5			3,50000								
		4,4			4,40000								
		bš to up - e : 6,45			6,45000								
		...svařované polyfuzně, D přes 32 do 40 mm	m	16,80000	90,00								
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.											
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
		-vv-a : 3,6*3			10,80000								
		6			6,00000								
		18	722174216R00	...svařované polyfuzně, D přes 40 do 50 mm	m	34,20000				90,00	3 078,00	800-721	RTS 16/ II
Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.													
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													
-vv-a : 3,6					3,60000								
2,7					2,70000								
3,6					3,60000								
bš to up - f : 12,4					12,40000								
11,9					11,90000								
19	722174217R00			...svařované polyfuzně, D přes 50 do 63 mm	m	61,05000	100,00	6 105,00	800-721	RTS 16/ II			
				Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.									
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											

		-vv-a : 3,6		3,60000					
		3,6		3,60000					
		bš to up - a : 35,7		35,70000					
		2,5		2,50000					
		3,3		3,30000					
		5,9		5,90000					
		6,45		6,45000					
20	722174218R00	...svařované polyfuzně, D přes 63 do 75 mm	m	23,20000	125,00	2 900,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv-a : 3,6		3,60000					
		3,6		3,60000					
		3,6		3,60000					
		12,4		12,40000					
21	722174219R00	...svařované polyfuzně, D přes 75 do 90 mm	m	51,00000	140,00	7 140,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv-a : 3,6		3,60000					
		bš to up : 47,4		47,40000					
22	722_izolX	Izolace potrubí D do 108 mm	m	605,60000	165,00	99 924,00		Vlastní	
		54,1		54,10000					
		274,5		274,50000					
		59,6		59,60000					
		31,15		31,15000					
		16,8		16,80000					
		34,2		34,20000					
		61,05		61,05000					
		23,2		23,20000					
		51		51,00000					
23	722131936R00.	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 50	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	
		-vv :							
		1.np : 1		1,00000					
24	722181211RT5.	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	37,45000	45,00	1 685,25		Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		-vv-a : 3,5		3,50000					
		6*3		18,00000					

		3*3			9,00000					
		1,5*3			4,50000					
		ztratiné 7% : 0,07*35			2,45000					
25	722181211RT8.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m		25,68000	45,00		1 155,60	Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
		-vv-a : 4,3*3			12,90000					
		1,3*3			3,90000					
		2,4*3			7,20000					
		ztratiné 7% : 0,07*24			1,68000					
26	722181211RZ6.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m		47,82900	45,00		2 152,31	Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
		-vv-a : 5,2*3			15,60000					
		3,5*3			10,50000					
		6,2*3			18,60000					
		ztratiné 7% : 0,07*44,7			3,12900					
27	722181212RW6.	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm	m		2,88900	55,00		158,90	Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
		-vv-a : 2,7			2,70000					
		ztratiné 7% : 0,07*2,7			0,18900					
28	722181212RY5.	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 76 mm	m		7,70400	60,00		462,24	Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
		-vv-a : 3,6			3,60000					
		3,6			3,60000					
		ztratiné 7% : 0,07*7,2			0,50400					
29	722181213RY7.	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm	m		3,85200	80,00		308,16	Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
		-vv-a : 3,6			3,60000					
		ztratiné 7% : 0,07*3,6			0,25200					
30	722290229R00.	Zkouška tlaku potrubí do DN 90	m		605,60000	20,00		12 112,00	Vlastní	
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		54,1			54,10000					
		274,5			274,50000					

		59,6		59,60000				
		31,15		31,15000				
		16,8		16,80000				
		34,2		34,20000				
		61,05		61,05000				
		23,2		23,20000				
		51		51,00000				
31	722290234R00:	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 90	m	605,60000	12,00	7 267,20		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		54,1		54,10000				
		274,5		274,50000				
		59,6		59,60000				
		31,15		31,15000				
		16,8		16,80000				
		34,2		34,20000				
		61,05		61,05000				
		23,2		23,20000				
		51		51,00000				
32	28615130R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm	m	57,88700	25,00	1 447,18	SPCM	RTS 16/ II
		-vv-a : 1,6		1,60000				
		3,5*3		10,50000				
		3,5*3		10,50000				
		6*3		18,00000				
		3*3		9,00000				
		1,5*3		4,50000				
		ztratiné 7% : 0,07*54,1		3,78700				
33	28615133R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 20,0 mm; s = 2,80 mm; l = 4000,0 mm	m	293,71500	25,00	7 342,88	SPCM	RTS 16/ II
		-vv-a : 4*3		12,00000				
		5*3		15,00000				
		1,5*3		4,50000				
		5,2*3		15,60000				
		5,2*3		15,60000				
		3,5*3		10,50000				
		62*3		186,00000				
		1,6*3		4,80000				
		3,5*3		10,50000				

34	28615135R	ztratiné 7% : 0,07*274,5 trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,5*3 4,4*3 4,3*3 1,3*3 2,4*3 bš to up - b : 11,9	m	19,21500 63,77200	35,00	2 232,02	SPCM	RTS 16/ II
35	28615138R	ztratiné 7% : 0,07*59,6 trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 6 3*3,6 3,5 4,4 bš to up - e : 6,45	m	4,17200 33,33050	45,00	1 499,87	SPCM	RTS 16/ II
36	28615140R	ztratiné 7% : 0,07*31,15 trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 40,0 mm; s = 5,50 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,6*3 6	m	2,18050 17,97600	70,00	1 258,32	SPCM	RTS 16/ II
37	28615143R	ztratiné 7% : 0,07*16,8 trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 50,0 mm; s = 6,90 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,6 2,7 3,6 bš to up - f : 12,4 11,9 ztratiné 7% : 0,07*34,2	m	1,17600 36,59400	110,00	4 025,34	SPCM	RTS 16/ II

38	28615145R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,6 3,6 bš to up - a : 35,7 2,5 3,3 5,9 6,45 ztratiné 7% : 0,07*61,05	m	65,32350 3,60000 3,60000 35,70000 2,50000 3,30000 5,90000 6,45000 4,27350	170,00	11 105,00	SPCM	RTS 16/ II
39	28615146.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 75,0 mm; s = 10,30 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,6 3,6 3,6 12,4 ztratiné 7% : 0,07*23,2	m	24,82400 3,60000 3,60000 3,60000 12,40000 1,62400	260,00	6 454,24	SPCM	RTS 16/ II
40	28615147.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 90,0 mm; s = 12,30 mm; l = 4000,0 mm -vv-a : 3,6 bš to up : 47,4 ztratiné 7% : 0,07*51	m	54,57000 3,60000 47,40000 3,57000	460,00	25 102,20	SPCM	RTS 16/ II
41	631401461R.X	Izolace minerální kolmé vlákno tl. 40 mm 54,1 274,5 59,6 31,15 16,8 34,2 61,05 23,2 51	m2	605,60000 54,10000 274,50000 59,60000 31,15000 16,80000 34,20000 61,05000 23,20000 51,00000	130,00	78 728,00		Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m								
42	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2 999,52780	1,00	2 999,53	800-721	RTS 16/ II

Díl:	725	Zařizovací předměty			678 844,07		
	725 11-2 Klozetové mísy						
43	725014161R00	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm 1.np : 7 2.np : 7 3.np : 7	soubor	21,00000 7,00000 7,00000 7,00000	4 800,00	100 800,00	800-721 RTS 16/ I
	725 11-29 montáž						
44	725119306R00	...závěsné 1.np : 7 2.np : 7 3.np : 7	soubor	21,00000 7,00000 7,00000 7,00000	750,00	15 750,00	800-721 RTS 16/ I
	725 11-3 Doplnky						
	725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů						
45	725119401R00	...předstěnový systém 1.np : 7 2.np : 7 3.np : 7	soubor	21,00000 7,00000 7,00000 7,00000	900,00	18 900,00	800-721 RTS 16/ II
	725 13-9 Montáž pisoárových stání						
46	725139101R00	...ostatních -vv : 1.np : 3 2.np : 3 3.np : 3	soubor	9,00000 3,00000 3,00000 3,00000	700,00	6 300,00	800-721 RTS 16/ II
	725 21-1 Umyvadlo						
	725 21-19 montáž						
47	725219401R00	...na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. 1.np : 8 2.np : 8 3.np : 9	soubor	25,00000 8,00000 8,00000 9,00000	800,00	20 000,00	800-721 RTS 16/ I
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové						
48	725823813RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní 1.np : 8 2.np : 8 3.np : 9 vývod pro uklid v místnost wc imobilní : 1.np : 1	kus	28,00000 8,00000 8,00000 9,00000 1,00000	2 300,00	64 400,00	800-721 RTS 16/ I

		2.np : 1			1,00000				
		3.np : 1			1,00000				
49	725_12	Montáž doplňků, madla		kus	12,00000	300,00		3 600,00	Vlastní
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 4			4,00000				
		3.np : 4			4,00000				
50	725_25	Splachovač pisoárů		soubor	9,00000	3 500,00		31 500,00	Vlastní
		-vv :							
		1.np : 3			3,00000				
		2.np : 3			3,00000				
		3.np : 3			3,00000				
51	725_ARM_1	D+M Armatury k doplněního funkční celku - zařizovací předměty		soubor	1,00000	15 000,00		15 000,00	Vlastní
		-vv-a : 1			1,00000				
		cena obsahuje: :							
		-veškeré nutné armatury k funkčnosti celku :							
		-armatury typu: kulový kohout, zpětné ventily, filtry, redukce apod. :							
52	725_b.1	D+M Bidetové sedátko		kus	12,00000	1 400,00		16 800,00	Vlastní
		-vv-a :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 4			4,00000				
		3.np : 4			4,00000				
53	725_ZTP_1	D+M Zásobník na toaletní papír		soubor	21,00000	1 200,00		25 200,00	Vlastní
		1.np : 7			7,00000				
		2.np : 7			7,00000				
		3.np : 7			7,00000				
54	725016103R00.	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý		soubor	9,00000	2 700,00		24 300,00	Vlastní
		-vv :							
		1.np : 3			3,00000				
		2.np : 3			3,00000				
		3.np : 3			3,00000				
55	725291_1	Madlo k umyvadlu a wc - imobilní, sklopná, dle OTP		soubor	12,00000	2 100,00		25 200,00	Vlastní
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 4			4,00000				
		3.np : 4			4,00000				
56	725539.	Montáž zásobníku teplé vody		soubor	3,00000	2 000,00		6 000,00	Vlastní
		-vv :							
		1.pp : 3			3,00000				
57	725860213R00.	Sifon umyvadlový		kus	25,00000	700,00		17 500,00	Vlastní

58	732_exp	1.np : 8			8,00000					
		2.np : 8			8,00000					
		3.np : 9			9,00000					
		D+M expanzní nádoba	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní		
		-vv : 1		1,00000						
		kompletní dodávka a montáž :								
		vč. přípojovacích armatur :								
		uvedení do provozu :								
59	426..č	D+M čerpadlo cirkulační vč. příslušenství	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní		
		-vv : 1		1,00000						
		položka obsahuje: :								
		-hydraulické vyvážení větví vč. materiálu :								
		-dodávku a montáž cirkulačního čerpadla :								
		-příslušenství k čerpadlu :								
		-armatury propřipojení :								
		-drobný spotřební instalační materiál :								
		-uvedení do provozu - odzkoušení :								
60	484.Ztv	Dodávka zásobníku teplé vody, 500 l	kus	3,00000	29 000,00	87 000,00		Vlastní		
		-vv : 3		3,00000						
		-umístění v 1.pp budovy šaten :								
61	55147017R_KL	D splachovač ke klozetu, geberit, nádržka, tlačítko, příslušenství	kus	21,00000	6 800,00	142 800,00		Vlastní		
		1.np : 7		7,00000						
		2.np : 7		7,00000						
		3.np : 7		7,00000						
62	55161635R_1	Sífon pisoárový, manžeta	kus	9,00000	800,00	7 200,00		Vlastní		
		-vv :								
		1.np : 3		3,00000						
		2.np : 3		3,00000						
		3.np : 3		3,00000						
63	64213637R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé; uchycení šrouby	kus	22,00000	1 200,00	26 400,00	SPCM	RTS 16/ I		
		1.np : 7		7,00000						
		2.np : 7		7,00000						
		3.np : 8		8,00000						
64	64213637R_1	Umyvadlo pro invalidy s otv. pro baterii	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní		
		1.np : 1		1,00000						
		2.np : 1		1,00000						
		3.np : 1		1,00000						
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty										

65	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	9 562,95000	0,70	6 694,07	800-721	RTS 16/ II
Díl:	M21	Elektromontáže				32 000,00		
66	m21:pripojeni_ZTV,	Připojení elektro ZTV a čerpadla -vv : 1 připojení obsahuje : -rozvaděč nástěný : -výbavu rozvaděče - jistící prvky : -kabelové rozvody pro čerpadlo : -kabelové rozvody pro dohřev ZTV : -instalaci : -komplexní vyzkoušení : -revizní zprávu :	komplet	1,00000 1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				25 400,00		
67	210020-1.R00	Ucpávka protipožární, tl. 30 cm -vv : 01-3 : 3 kompletní dodávka a montáž :	komplet	3,00000 3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
68	M99_okr	Kompletace - okruh pro kotelnu -vv : 1 položka obsahuje : nutný rozvod potrubí pro kotelnu - okruh do výměníku : drobný spotřební materiál : koordinace se správou kotelny : nutné stavební a jiné přípomoci : přesuny hmot a dopravu :	komplet	1,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Stavba :	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	04	SO04 - Budova školní jídelny	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
SO04 - Budova školní jídelny

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04.01	Stavební - bourací práce	113 204,71
04.02	ZTI - bourací práce	12 756,33
04.03	Stavební - nový stav	236 053,09
04.04	ZTI - nový stav	146 315,64
	Celkem objekt 04	508 329,77

Rekapitulace soupisu 04.01 Stavební - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	722,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 261,40
96	Bourání konstrukcí	72 899,45
97	Prorážení otvorů	9 073,80
99	Staveništní přesun hmot	1 227,89
784	Malby	4 021,26
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 998,41
	Celkem soupis 04.01	113 204,71

Rekapitulace soupisu 04.02 ZTI - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	5 748,00
721	Vnitřní kanalizace	2 661,98
722	Vnitřní vodovod	1 703,70
725	Zařizovací předměty	2 188,32
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	454,33
	Celkem soupis 04.02	12 756,33

Rekapitulace soupisu 04.03 Stavební - nový stav

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 405,02
61	Úpravy povrchů vnitřní	79 353,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	464,10
64	Výplně otvorů	4 340,00
99	Staveništní přesun hmot	8 783,11
711	Izolace proti vodě	5 515,83
725	Zařizovací předměty	11 079,25
766	Konstrukce truhlářské	14 968,43
767	Konstrukce zámečnické	8 730,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	19 746,70
781	Obklady keramické	55 549,52

784	Malby	3 117,24
	Celkem soupis 04.03	236 053,09

Rekapitulace soupisu 04.04 ZTI - nový stav

Stavební díl	Cena (Kč)
94 Lešení a stavební výtahy	618,80
713 Izolace tepelné	3 705,82
721 Vnitřní kanalizace	21 792,88
722 Vnitřní vodovod	17 010,62
725 Zařizovací předměty	83 187,52
M99 Ostatní práce "M"	20 000,00
Celkem soupis 04.04	146 315,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky
O:	04	SO04 - Budova školní jídelny
R:	04.01	Stavební - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				722,50		
	1	941955002R00						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
		...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	14,45000	50,00	722,50	800-3	RTS 16/ II
		-vv : 2,45		2,45000				
		2,96		2,96000				
		2,37		2,37000				
		1,31		1,31000				
		1,45		1,45000				
		2,88		2,88000				
		1,03		1,03000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 261,40		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
	2	952901111R00						
		...světla výška podlaží do 4 m	m2	14,45000	70,00	1 011,50	801-1	RTS 16/ II
		-vv : 2,45		2,45000				
		2,96		2,96000				
		2,37		2,37000				
		1,31		1,31000				
		1,45		1,45000				
		2,88		2,88000				
		1,03		1,03000				
		952 90 Čištění budov						
	3	952901110R00						
		...mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	3,57000	70,00	249,90	801-4	RTS 16/ II
		-vv : 0,9*2,1		1,89000				
		0,8*2,1		1,68000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				72 899,45		
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	4	962031133R00						
		...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	361,13200	150,00	54 169,80	801-3	RTS 16/ II

		-vv : 2,26*3,2*2+0,2*3,2			15,10400				
		2,99*3,2-0,6*2,1*2			7,04800				
		0,4*3,2			1,28000				
		0,9*2*3,2			5,76000				
		1,2*3,2			3,84000				
		102*3,2			326,40000				
		0,4*3,2			1,28000				
		0,2*2,1			0,42000				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého								
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
5	965081713RT2	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	14,45000	55,00	794,75	801-3	RTS 16/ I	
		-vv : 2,45		2,45000					
		2,96		2,96000					
		2,37		2,37000					
		1,31		1,31000					
		1,45		1,45000					
		2,88		2,88000					
		1,03		1,03000					
	967 02-3 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch								
	s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,								
6	967023693R00	...plochy přes 2 m2	m2	54,81000	290,00	15 894,90	801-3	RTS 16/ I	
		-vv : 2,45		2,45000					
		2,96		2,96000					
		2,37		2,37000					
		1,31		1,31000					
		1,45		1,45000					
		2,88		2,88000					
		1,03		1,03000					
		obklady : 2,6*2*2		10,40000					
		(1,14+0,41+1,1+0,44)*2*2		12,36000					
		3*2		6,00000					
		2,90*2*2		11,60000					
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel								
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
7	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	20,00	140,00	801-3	RTS 16/ I	
		-vv :							
		1.np : 2		2,00000					
		2.np : 5		5,00000					

	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet								
	968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
8	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,00000	250,00	1 750,00	801-3	RTS 16/ I	
	-vv :								
	1.np : 2			2,00000					
	2.np : 5			5,00000					
	460 68-002 Průraz zdí								
	Proražení otvoru zdí o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.								
9	460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	150,00	150,00	M46	RTS 16/ II	
	-vv : 1			1,00000					
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 073,80			
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
	978 01-1 vnitřních								
10	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	40,36000	65,00	2 623,40	801-3	RTS 16/ II	
	obklady : 2,6*2*2			10,40000					
	(1,14+0,41+1,1+0,44)*2*2			12,36000					
	3*2			6,00000					
	2,90*2*2			11,60000					
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva								
	978 02-32 cihelného								
11	978023411R00	...mimo komínového	m2	40,36000	65,00	2 623,40	801-3	RTS 16/ II	
	obklady : 2,6*2*2			10,40000					
	(1,14+0,41+1,1+0,44)*2*2			12,36000					
	3*2			6,00000					
	2,90*2*2			11,60000					
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů								
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
	978 05-2 stěn								
12	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	40,36000	75,00	3 027,00	801-3	RTS 16/ I	
	obklady : 2,6*2*2			10,40000					
	(1,14+0,41+1,1+0,44)*2*2			12,36000					
	3*2			6,00000					
	2,90*2*2			11,60000					
13	973:1	Provedení sondy ověřující polohu potrubí	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní	
	-vv : 5*2			10,00000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 227,89			
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								
	oborů 801, 803, 811 a 812								

14 999281111R00		...výšky do 25 m	t	0,81859	1 500,00	1 227,89	801-4	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				4 021,26		
784 40 Odstranění maleb								
15	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m -vv : 2,6*2*1,2 (1,14+0,41+1,1+0,44)*2*1,2 3*1,2 2,90*1,2*2 2,37 1,31 1,45 2,88 1,03 2,45 2,96	m2	38,66600 6,24000 7,41600 3,60000 6,96000 2,37000 1,31000 1,45000 2,88000 1,03000 2,45000 2,96000	25,00	966,65	800-784	RTS 16/ II
784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním								
16	784452911R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením -vv : 2,6*2*1,2 (1,14+0,41+1,1+0,44)*2*1,2 3*1,2 2,90*1,2*2 2,37 1,31 1,45 2,88 1,03 2,45 2,96	m2	38,66600 6,24000 7,41600 3,60000 6,96000 2,37000 1,31000 1,45000 2,88000 1,03000 2,45000 2,96000	50,00	1 933,30	800-784	RTS 16/ II
784 49-9 Ostatní práce								
784 49-99 Příplatek k ceně								
17	784499906R00	...za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římsami -vv : 2,6*2*1,2 (1,14+0,41+1,1+0,44)*2*1,2 3*1,2 2,90*1,2*2 2,37	m2	38,66600 6,24000 7,41600 3,60000 6,96000 2,37000	17,00	657,32	800-784	RTS 16/ II

18	784r	1,31			1,31000				
		1,45			1,45000				
		2,88			2,88000				
		1,03			1,03000				
		2,45			2,45000				
		2,96			2,96000				
		Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	38,66600	12,00	463,99		Vlastní	
		-vv : 2,6*2*1,2		6,24000					
		(1,14+0,41+1,1+0,44)*2*1,2		7,41600					
		3*1,2		3,60000					
		2,90*1,2*2		6,96000					
		2,37		2,37000					
		1,31		1,31000					
		1,45		1,45000					
		2,88		2,88000					
		1,03		1,03000					
		2,45		2,45000					
		2,96		2,96000					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			23 998,41				
19	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,25573	800,00	8 204,58	801-3	RTS 16/ II	
		979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu							
20	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,25573	220,00	2 256,26	831-2	RTS 16/ I	
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
21	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	153,83596	18,00	2 769,05	801-3	RTS 16/ II	
		979 08-4 Poplatek za skládku							
22	979990001R00	...stavební suti	t	10,25573	400,00	4 102,29	801-3	RTS 16/ I	
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	10,25573	500,00	5 127,87	800-2	RTS 16/ I	
24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	30,76719	50,00	1 538,36	800-2	RTS 16/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	04	SO04 - Budova školní jídelny
R:	04.02	ZTI - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 748,00		
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 2,5 2,2 1,6 1,4 1,2*5 0,5*5 -vv : 1,4 0,8 0,8 2,5 2,2 1,6 1,4 1,2*5 0,5*5	m	35,40000	90,00	3 186,00	801-3	RTS 16/ I
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
2	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 2*3,52*2 1,4 0,8 0,8	m	17,08000	150,00	2 562,00	801-3	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 661,98		

721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,									
3	721140802R00	...do DN 100 -vv : 2*3,52*2 1,4 0,8 0,8	m	17,08000 14,08000 1,40000 0,80000 0,80000	120,00	2 049,60	800-721	RTS 16/ II	
721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo připojovacího,									
4	721171803R00	...do D 75 mm -vv : 2,5 2,2 1,6 1,4 1,2*5 0,5*5	m	16,20000 2,50000 2,20000 1,60000 1,40000 6,00000 2,50000	8,00	129,60	800-721	RTS 16/ II	
721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m									
5	721290823R00	...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,60925	300,00	482,78	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 703,70			
722 22-08 Demontáž armatur závitových									
6	722220851R00	...s jedním závitem, G 3/4" -vv : 9	kus	9,00000 9,00000	10,00	90,00	800-721	RTS 16/ I	
7	722130803R00.	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 -vv : 1,4 0,8 0,8 2,5 2,2 1,6 1,4 1,2*5 0,5*5	m	19,20000 1,40000 0,80000 0,80000 2,50000 2,20000 1,60000 1,40000 6,00000 2,50000	70,00	1 344,00		Vlastní	
722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,									
8	722290823R00	...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,13485	2 000,00	269,70	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 188,32			

725 11-08 Demontáž klozetů									
9	725110811R00	...splachovacích -vv : 1.np : 2 2.np : 2	soubor	4,00000	150,00	600,00	800-721	RTS 16/ I	
725 12 Demontáž pisoárů									
10	725122815R00	...s nádrží + 3 záchodky -vv : 1.np : 1	soubor	1,00000	800,00	800,00	800-721	RTS 16/ I	
725 21-08 Demontáž umyvadel									
11	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur -vv : 1.np : 2 2.np : 2	soubor	4,00000	100,00	400,00	800-721	RTS 16/ I	
725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,									
12	725590813R00	...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,19416	2 000,00	388,32	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				454,33			
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot									
13	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,19416	800,00	155,33	801-3	RTS 16/ II	
979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu									
14	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,19416	220,00	42,72	831-2	RTS 16/ I	
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
15	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2,91240	18,00	52,42	801-3	RTS 16/ II	
979 08-4 Poplatek za skládku									
16	979990001R00	...stavební suti	t	0,19416	400,00	77,66	801-3	RTS 16/ I	
979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m									
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,19416	500,00	97,08	800-2	RTS 16/ I	
18	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,58248	50,00	29,12	800-2	RTS 16/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	04	SO04 - Budova školní jídelny
R:	04.03	Stavební - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 405,02		
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými						
		416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
1	342264051R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard -vv : 5,6 9,87 ztratné 15% : 0,15*15,47	m2	17,79050 5,60000 9,87000 2,32050	630,00	11 208,02	801-1	RTS 16/ II
2	310r	Zazdívka otvorů cihlami, s použitím suché maltové směsi -vv : 1	kus	1,00000 1,00000	500,00	500,00		Vlastní
3	342255022RT1-2	Příčky z desek tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm -vv : 0,41*3,2 0,45*2*3,2 1,6*3,2 0,4*2*3,2 0,41*3,2 0,45*2*3,2 0,6*3,2 0,4*2*3,2 1,45*3,2 -0,6*2,1 0,7*2,1	m2	25,39400 1,31200 2,88000 5,12000 2,56000 1,31200 2,88000 1,92000 2,56000 4,64000 -1,26000 1,47000	500,00	12 697,00		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				79 353,33		
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
4	612409991R00	...maltou vápenou -vv : 0,9+2,1*2 0,9+2,1*2	m	15,00000 5,10000 5,10000	130,00	1 950,00	801-4	RTS 16/ II

	0,6+2,1*2			4,80000				
	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti							
5	612421626R00	...hladké	m2	98,04600	230,00	22 550,58	801-1	RTS 16/ II
		-vv : 2,99*2*3,2		19,13600				
		2,26*2*3,2		14,46400				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		2,99*2*3,2		19,13600				
		3*2*3,2		19,20000				
		1*2*3,2		6,40000				
		1,45*2*3,2		9,28000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,6*2,1		-1,26000				
		5,6		5,60000				
		9,87		9,87000				
	612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
6	612453621R00	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou	m2	52,48000	450,00	23 616,00	801-4	RTS 16/ II
		-vv : 2*3,52*2		14,08000				
		1,4		1,40000				
		0,8		0,80000				
		0,8		0,80000				
		-vv : 2,5		2,50000				
		2,2		2,20000				
		1,6		1,60000				
		1,4		1,40000				
		1,2*5		6,00000				
		0,5*5		2,50000				
		-vv :						
		1,4		1,40000				
		0,8		0,80000				
		0,8		0,80000				
		2,5		2,50000				
		2,2		2,20000				
		1,6		1,60000				
		1,4		1,40000				
		1,2*5		6,00000				
		0,5*5		2,50000				

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
7	612471411R00	...malta vápenocementová -vv : 2,99*2*1,4 2,26*2*1,4 2,99*2*1,4 3*2*1,4 1*2*1,4 1,45*2*1,4 5,6 9,87	m2	53,80200 8,37200 6,32800 8,37200 8,40000 2,80000 4,06000 5,60000 9,87000	125,00	6 725,25	801-1	RTS 16/ II
8	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC -vv : 2,99*2*3,2 2,26*2*3,2 -0,9*2,1 2,99*2*3,2 3*2*3,2 1*2*3,2 1,45*2*3,2 -0,9*2,1 -0,6*2,1 5,6 9,87	m2	98,04600 19,13600 14,46400 -1,89000 19,13600 19,20000 6,40000 9,28000 -1,89000 -1,26000 5,60000 9,87000	250,00	24 511,50		Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				464,10		
9	632411904..R00	Penetrace savých podkladů -vv : 1.np : 5,6 2.np : 9,87	m2	15,47000 5,60000 9,87000	30,00	464,10		Vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů				4 340,00		
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh								
10	642942111R00	...plocha do 2,5 m2 -vv : 1+2	kus	3,00000 3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 16/ I
11	55330351R	zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné -vv : 1	kus	1,00000 1,00000	900,00	900,00	SPCM	RTS 16/ I

12	55330356R	zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné -vv : 2	kus	2,00000	970,00	1 940,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		2,00000		8 783,11		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
13	999281111R00	...výšky do 25 m	t	9,75901	900,00	8 783,11	801-4	RTS 16/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 515,83		
14	711.3	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm jednovrstvá -vv : 1.np : 5,6 2.np : 9,87	m2	15,47000	330,00	5 105,10		Vlastní
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
15	998711202R00	...svisle do 12 m	%	136,90950	3,00	410,73	800-711	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				11 079,25		
16	725299101-1	Montáž doplňků - mýdelníků, držáků ap -vv : 2*4	soubor	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
17	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez -vv : 2	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	SPCM	RTS 16/ II
18	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l -vv : 2	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	SPCM	RTS 16/ II
19	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l -vv : 2	kus	2,00000	480,00	960,00	SPCM	RTS 16/ II
20	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm -vv : 2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	SPCM	RTS 16/ II
		998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m						
21	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	87,70000	2,50	219,25	800-721	RTS 16/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14 968,43		
22	766661112R00	766 66 Montáž dvevních křídel kompletizovaných ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm -vv : 1	kus	1,00000	500,00	500,00	800-766	RTS 16/ I
23	766661122R00	...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm -vv : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-766	RTS 16/ I
24	611_K	D+M kování ke dveřím -vv : 1+2	soubor	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
				3,00000				

25	766_stit	Štítek označovací - šroubovaný -vv : 1+2	kus	3,00000 3,00000	250,00	750,00		Vlastní
26	611617011R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon -vv : 1	kus	1,00000 1,00000	3 200,00	3 200,00	SPCM	RTS 16/ I
27	611617014R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon -vv : 2	kus	2,00000 2,00000	3 400,00	6 800,00	SPCM	RTS 16/ II
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
28	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	127,37000	2,50	318,43	800-766	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 730,56		
29	210-rst	Rošt drátěný pro uložení potrubí a rozvodů Výroba a montáž, včetně základního nátěru. -vv : 2,26	m	2,59900 2,26000	800,00	2 079,20		Vlastní
30	611_2	ztratiné 15% : 0,15*2,26 Osazení madla na dveřní výplně -vv : 2	soubor	0,33900 2,00000	250,00	500,00		Vlastní
31	61161r	Madlo dvojité pevné nerez dl. 800 mm -vv : 2	soubor	2,00000 2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
32	61161r1	Drobný instalační materiál -vv : 1	kpl	1,00000 1,00000	800,00	800,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
33	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	58,55920	6,00	351,36	800-767	RTS 16/ II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				19 746,70		
771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb								
34	771111122R00	...montáž podlahových lišt přechodových -vv : 1.np : 0,9 2.np : 0,9	m	1,80000 0,90000 0,90000	40,00	72,00	800-771	RTS 16/ II
771 21 Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. 771 21-5 do tmele								
35	771212113R00	...velikosti do 400 x 400 m -vv : 1.np : 5,6 2.np : 8,42	m2	15,47000 5,60000 8,42000	420,00	6 497,40	800-771	RTS 16/ II

		1,45		1,45000					
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických								
36	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně -vv : 1.np : 5,6 2.np : 8,42 1,45	m2	15,47000	110,00	1 701,70	800-771	RTS 16/ II	
				5,60000					
				8,42000					
				1,45000					
37	777551482_r	Vyrovňovací samonivelační stěrka do tl. 5 mm -vv : 1.np : 5,6 2.np : 8,42 1,45	m2	15,47000	230,00	3 558,10		Vlastní	
				5,60000					
				8,42000					
				1,45000					
38	597:1	Profil přechodový -vv : 1.np : 0,9 2.np : 0,9	m	2,00000	180,00	360,00		Vlastní	
				0,90000					
				0,90000					
		ztratiné na celé lišty : 0,2		0,20000					
39	597643201R1	Dlaždice keramická 30x30 cm -vv : 1.np : 5,6 2.np : 8,42 1,45 prožez a ztratiné 15% : 0,15*15,47	m2	17,79050	400,00	7 116,20		Vlastní	
				5,60000					
				8,42000					
				1,45000					
				2,32050					
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
40	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,73550	500,00	367,75	800-771	RTS 16/ I	
	998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost								
41	998771192R00	...do 100 m	t	0,73550	100,00	73,55	800-771	RTS 16/ I	
Díl:	781	Obklady keramické				55 549,52			
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických								
42	781475114RU1	...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele -vv : 2,99*2*1,8 2,26*2*1,8 -0,9*2,1 2,99*2*1,8 3*2*1,8	m2	44,24400	490,00	21 679,56	800-771	RTS 16/ II	
				10,76400					
				8,13600					
				-1,89000					
				10,76400					
				10,80000					

		1*2*1,8			3,60000					
		1,45*2*1,8			5,22000					
		-0,9*2,1			-1,89000					
		-0,6*2,1			-1,26000					
	781 49	Lišty k obkladům								
43	781491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	57,38000	35,00	2 008,30	800-771	RTS 16/ II		
		-vv : 2,99*2		5,98000						
		2,26*2		4,52000						
		-0,9		-0,90000						
		2,99*2		5,98000						
		3*2		6,00000						
		1*2		2,00000						
		1,45*2		2,90000						
		-0,9		-0,90000						
		-0,6		-0,60000						
		-vv : 2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
		2*1,8		3,60000						
44	59760127.AR.	Lišta ukončovací	m	28,72700	150,00	4 309,05		Vlastní		
		-vv : 2,99*2		5,98000						
		2,26*2		4,52000						
		-0,9		-0,90000						
		2,99*2		5,98000						
		3*2		6,00000						
		1*2		2,00000						
		1,45*2		2,90000						
		-0,9		-0,90000						
		-0,6		-0,60000						
		prořez a ztratné 15% : 0,15*24,98		3,74700						
45	597813600R.	Obkládačka 20x20 bílá mat	m2	50,88060	400,00	20 352,24		Vlastní		

		-vv : 2,99*2*1,8			10,76400				
		2,26*2*1,8			8,13600				
		-0,9*2,1			-1,89000				
		2,99*2*1,8			10,76400				
		3*2*1,8			10,80000				
		1*2*1,8			3,60000				
		1,45*2*1,8			5,22000				
		-0,9*2,1			-1,89000				
		-0,6*2,1			-1,26000				
		ztratné 15% : 0,15*44,244			6,63660				
46	597r.AR	Lišta rohová	m		37,26000	150,00	5 589,00		Vlastní
		-vv : 2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		2*1,8			3,60000				
		prořez a ztratné 15% : 0,15*32,4			4,86000				
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
47	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		510,07790	3,00	1 530,23	800-771	RTS 16/ II
		998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
48	998781192R00	...do 100 m	t		0,81135	100,00	81,14	800-771	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby					3 117,24		
		784 45 Malby z malířských směsí							
49	784442001R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2		53,80200	30,00	1 614,06	800-784	RTS 16/ I
		-vv : 2,99*2*1,4			8,37200				
		2,26*2*1,4			6,32800				
		2,99*2*1,4			8,37200				
		3*2*1,4			8,40000				
		1*2*1,4			2,80000				
		1,45*2*1,4			4,06000				
		5,6			5,60000				

50	784191201:1	9,87	m2	9,87000		807,03	Vlastní
		Penetrace podkladu hloubková 1x		53,80200	15,00		
		-vv : 2,99*2*1,4		8,37200			
		2,26*2*1,4		6,32800			
		2,99*2*1,4		8,37200			
		3*2*1,4		8,40000			
		1*2*1,4		2,80000			
		1,45*2*1,4		4,06000			
51	784442021RT2.	5,6	m2	5,60000		696,15	Vlastní
		9,87		9,87000			
		Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace		15,47000	45,00		
		-vv : 5,6		5,60000			
		9,87		9,87000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	04	SO04 - Budova školní jídelny
R:	04.04	ZTI - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				618,80		
	1	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m -vv : 1.np : 5,6 2.np : 9,87	m2	15,47000	40,00	618,80	800-3	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				3 705,82		
	2	713411-1 Izolace tepelná potrubí, minerální pouzdro, Al fólie Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : teplá : 1,5 1,2 0,5 1,6 0,3 1,2 1,2 0,3 0,9 1,2 0,5 1,6 2,5 1,2 0,5 teplá : -vv : 3,52*2*2	m	30,28000	120,00	3 633,60		Vlastní
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						

	50 m vodorovně									
3	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	48,14520	1,50	72,22	800-713	RTS 16/ II		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				21 792,88				
4	721110915R00	721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového ...propojení dosavadního potrubí , DN 100 -vv : 2*2	kus	4,00000 4,00000	300,00	1 200,00	800-721	RTS 16/ II		
5	721176115R00	721 17-1 Potrubí z plastových trub ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. -vv : 3,52*3*2 0,5*4 ztratiné 7% : 0,07*23,12	m	24,73840 21,12000 2,00000 1,61840	470,00	11 627,05	800-721	RTS 16/ I		
6	721194105R00	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek, ...D 50 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 2 2.np : 3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	70,00	350,00	800-721	RTS 16/ II		
7	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 2 2.np : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	100,00	400,00	800-721	RTS 16/ II		
8	721290111R00	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ...vodou, DN 125 -vv : 1.np : 0,5*2 1,2*2 2.np : 0,5*3 1,2*3 -vv : 1.np : 2,5 2,4 2.np : 2,5 1,8	m	40,82000 1,00000 2,40000 1,50000 3,60000 2,50000 2,40000 2,50000 1,80000	15,00	612,30	800-721	RTS 16/ II		

9	721176103R00.1	-vv : 3,52*3*2			21,12000					
		0,5*4		m	2,00000					
		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek		m	9,09500	360,00		3 274,20		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
10	721176104R00.1	-vv :								
		1.np : 0,5*2			1,00000					
		1,2*2			2,40000					
		2.np : 0,5*3			1,50000					
		1,2*3			3,60000					
		ztratiné 7% : 0,07*8,5			0,59500					
		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek		m	9,84400	390,00		3 839,16		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		-vv :								
		1.np : 2,5			2,50000					
11	998721203R00	2,4			2,40000					
		2.np : 2,5			2,50000					
		1,8			1,80000					
		ztratiné 7% : 0,07*9,2			0,64400					
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
		...v objektech výšky do 24 m		%	196,06890	2,50		490,17	800-721	RTS 16/ II
		Díl: 722						17 010,62		
		Vnitřní vodovod								
		722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů								
12	722174211R00	...svařované polyfuzně, D do 16 mm		m	32,40000	60,00		1 944,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		-vv : 1,5			1,50000					
		1,2			1,20000					
		0,5			0,50000					
		1,6			1,60000					
		0,3			0,30000					
		1,2			1,20000					
		1,2			1,20000					
		0,3			0,30000					
		0,9			0,90000					
		1,2			1,20000					

		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		2,5		2,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		teplá :							
		1,5		1,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		0,3		0,30000					
		1,2		1,20000					
		1,2		1,20000					
		0,3		0,30000					
		0,9		0,90000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		2,5		2,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
13	722174213R00	...svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	28,16000	70,00	1 971,20	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 3,52*2*2		14,08000					
		teplá :							
		-vv : 3,52*2*2		14,08000					
14	722_izolX	Izolace potrubí D do 108 mm	m	34,82200	165,00	5 745,63		Vlastní	
		-vv :							
		teplá :							
		1,5		1,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		0,3		0,30000					
		1,2		1,20000					
		1,2		1,20000					
		0,3		0,30000					

		0,9		0,90000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		2,5		2,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		teplá :							
		-vv : 3,52*2*2		14,08000					
		ztratné 15% : 0,15*30,28		4,54200					
15	722131936R00.	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 50	kus	1,00000	500,00		500,00		Vlastní
		-vv : 1		1,00000					
16	722181211RT5.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	16,20000	45,00		729,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		-vv : 1,5		1,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		0,3		0,30000					
		1,2		1,20000					
		1,2		1,20000					
		0,3		0,30000					
		0,9		0,90000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
		1,6		1,60000					
		2,5		2,50000					
		1,2		1,20000					
		0,5		0,50000					
17	722181211RT8.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	14,08000	45,00		633,60		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		-vv : 3,52*2*2		14,08000					
18	722290229R00.	Zkouška tlaku potrubí do DN 90	m	60,56000	20,00		1 211,20		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		-vv : 1,5		1,50000					
		1,2		1,20000					

		0,5			0,50000			
		1,6			1,60000			
		0,3			0,30000			
		1,2			1,20000			
		1,2			1,20000			
		0,3			0,30000			
		0,9			0,90000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		1,6			1,60000			
		2,5			2,50000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		teplá :						
		1,5			1,50000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		1,6			1,60000			
		0,3			0,30000			
		1,2			1,20000			
		1,2			1,20000			
		0,3			0,30000			
		0,9			0,90000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		1,6			1,60000			
		2,5			2,50000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		-vv : 3,52*2*2			14,08000			
		teplá :						
		-vv : 3,52*2*2			14,08000			
19	722290234R00:	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 90	m		60,56000	12,00	726,72	Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		-vv : 1,5			1,50000			
		1,2			1,20000			
		0,5			0,50000			
		1,6			1,60000			

		0,3		0,30000				
		1,2		1,20000				
		1,2		1,20000				
		0,3		0,30000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		1,6		1,60000				
		2,5		2,50000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		teplá :						
		1,5		1,50000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		1,6		1,60000				
		0,3		0,30000				
		1,2		1,20000				
		1,2		1,20000				
		0,3		0,30000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		1,6		1,60000				
		2,5		2,50000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		-vv : 3,52*2*2		14,08000				
		teplá :						
		-vv : 3,52*2*2		14,08000				
20	28615130R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm	m	34,66800	25,00	866,70	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 1,5		1,50000				
		1,2		1,20000				
		0,5		0,50000				
		1,6		1,60000				
		0,3		0,30000				
		1,2		1,20000				
		1,2		1,20000				

		0,3			0,30000				
		0,9			0,90000				
		1,2			1,20000				
		0,5			0,50000				
		1,6			1,60000				
		2,5			2,50000				
		1,2			1,20000				
		0,5			0,50000				
		teplá :							
		1,5			1,50000				
		1,2			1,20000				
		0,5			0,50000				
		1,6			1,60000				
		0,3			0,30000				
		1,2			1,20000				
		1,2			1,20000				
		0,3			0,30000				
		0,9			0,90000				
		1,2			1,20000				
		0,5			0,50000				
		1,6			1,60000				
		2,5			2,50000				
		1,2			1,20000				
		0,5			0,50000				
		ztratiné 7% : 0,07*32,4			2,26800				
21	28615135R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm	m		30,13120	35,00	1 054,59	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 3,52*2*2			14,08000				
		teplá :							
		-vv : 3,52*2*2			14,08000				
		ztratiné 7% : 0,07*28,16			1,97120				
22	631401461R.X	Izolace minerální kolmé vlákno tl. 40 mm	m2		10,44666	130,00	1 358,07		Vlastní
		-vv : 0,3*1*34,8222			10,44666				
		998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod							
		vodorovně do 50 m							
23	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		179,93750	1,50	269,91	800-721	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty					83 187,52		

725 11-2 Klozetové mísy									
24	725014161R00	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm -vv : 1.np : 1 2.np : 1	soubor	2,00000	4 800,00	9 600,00	800-721	RTS 16/ I	
725 11-29 montáž									
25	725119306R00	...závěsné -vv : 1.np : 1 2.np : 1	soubor	2,00000	750,00	1 500,00	800-721	RTS 16/ I	
725 11-3 Doplnky									
725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů									
26	725119401R00	...předstěnový systém -vv : 1.np : 1 2.np : 1	soubor	2,00000	900,00	1 800,00	800-721	RTS 16/ II	
725 21-1 Umyvadlo									
725 21-19 montáž									
27	725219401R00	...na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. -vv : 1.np : 1 2.np : 1	soubor	2,00000	800,00	1 600,00	800-721	RTS 16/ I	
725 33 Výlevky diturvitové									
28	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící -vv : 1	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	800-721	RTS 16/ II	
725 33-9 montáž									
29	725339101R00	...diturvitové, bez nádrže a armatur -vv : 1	kus	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 16/ II	
725 82 Baterie umyvadlové a dřezové									
30	725823813RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní -vv : 1.np : 1 2.np : 2	kus	3,00000	2 300,00	6 900,00	800-721	RTS 16/ I	
31	725_12	Montáž doplňků, madla -vv : 1.np : 4 2.np : 4	kus	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	

32	725_ARM_1	D+M Armatury k doplněního funkční celku - zařizovací předměty -vv : 1	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
33	725_b.1	D+M Bidetové sedátko -vv : 2	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	Vlastní
34	725_ZTP_1	D+M Zásobník na toaletní papír -vv : 1.np : 1 2.np : 1	soubor	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
35	725291_1	Madlo k umyvadlu a wc - imobilní, sklopná, dle OTP -vv : 1.np : 4 2.np : 4	soubor	8,00000	2 100,00	16 800,00	Vlastní
36	725860213R00.	Sifon umyvadlový -vv : 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000	700,00	1 400,00	Vlastní
37	426..přel	Přeložení rozvodů -vv : 1	komplet	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní
38	55147017R_KL	D splachovač ke klozetu, geberit, nádržka, tlačítko, příslušenství -vv : 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000	6 800,00	13 600,00	Vlastní
39	64213637R_1	Umyvadlo pro invalidy s otv. pro baterii -vv : 1.np : 1 2.np : 1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m							
40	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 158,34800	1,50	1 737,52	800-721 RTS 16/ II
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				20 000,00	
41	210020-1.R00	Ucpávka protipožární, tl. 30 cm -vv : 2*2	komplet	4,00000	2 500,00	10 000,00	Vlastní
42	M99_okr	Kompletace - okruh do jídelny	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní

Stavba :	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	05	SO05 - Bezbariérový přístup	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
SO05 - Bezbariérový přístup

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Plošiny	2 147 200,00
02	Výtah	1 837 010,16
03	Rampy	299 634,92
04	Přístup do cvičné kuchyně a pc učebny	64 197,37
	Celkem objekt 05	4 348 042,45

Rekapitulace soupisu 01 Plošiny

Stavební díl		Cena (Kč)
724	Strojní vybavení	1 730 000,00
M21	Elektromontáže	267 000,00
ON	Ostatní náklady	150 200,00
	Celkem soupis 01	2 147 200,00

Rekapitulace soupisu 02 Výtah

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	15 151,50
2	Základy a zvláštní zakládání	55 305,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 358,50
4	Vodorovné konstrukce	14 896,00
5	Komunikace	1 076,52
61	Úpravy povrchů vnitřní	17 053,05
62	Úpravy povrchů vnější	2 979,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 243,09
64	Výplně otvorů	27 600,00
94	Lešení a stavební výtahy	16 140,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 619,90
96	Bourání konstrukcí	18 205,20
99	Staveništní přesun hmot	41 667,14
711	Izolace proti vodě	51 141,19
713	Izolace tepelné	79 685,11
764	Konstrukce klempířské	42 451,74
766	Konstrukce truhlářské	29 020,90
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 005,85
784	Malby	2 709,63
M21	Elektromontáže	75 001,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 210 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	45 249,84
ON	Ostatní náklady	33 450,00
	Celkem soupis 02	1 837 010,16

Rekapitulace soupisu 03 Rampy

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	16 572,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 555,88
4	Vodorovné konstrukce	11 172,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 094,34
96	Bourání konstrukcí	1 491,27
99	Staveništní přesun hmot	5 758,75
762	Konstrukce tesařské	12 481,50
767	Konstrukce zámečnické	210 485,54
771	Podlahy z dlaždic a obklady	4 799,98
776	Podlahy povlakové	10 530,76
783	Nátěry	18 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 691,90
	Celkem soupis 03	299 634,92

Rekapitulace soupisu 04 Přístup do cvičné kuchyně a pc učebny

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	5 156,70
63	Podlahy a podlahové konstrukce	124,20
64	Výplně otvorů	2 940,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 250,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	22 416,10
96	Bourání konstrukcí	708,00
99	Staveništní přesun hmot	532,16
766	Konstrukce truhlářské	10 580,08
767	Konstrukce zámečnické	7 776,53
771	Podlahy z dlaždic a obklady	432,04
784	Malby	10 811,27
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 470,29
	Celkem soupis 04	64 197,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	05	SO05 - Bezbariérový přístup
R:	01	Plošiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	724	Strojní vybavení				1 730 000,00		
1	p1	D+M schodišťová plošina č.1 - vv : 1 - popis a specifikace v PD : - kompletní dodávka a montáž : - v ceně je zahrnuto : instalace dráhy : výroba technologie plošiny : doprava : instalace zařízení :	komplet	1,00000 1,00000	510 000,00	510 000,00		Vlastní
2	p2	D+M schodišťová plošina č.2 - vv : 1 - popis a specifikace v PD : - kompletní dodávka a montáž : - v ceně je zahrnuto : instalace dráhy : výroba technologie plošiny : doprava : instalace zařízení :	komplet	1,00000 1,00000	175 000,00	175 000,00		Vlastní
3	p3	D+M schodišťová plošina č.3 - vv : 1 - popis a specifikace v PD : - kompletní dodávka a montáž : - v ceně je zahrnuto : instalace dráhy : výroba technologie plošiny : doprava : instalace zařízení :	komplet	1,00000 1,00000	175 000,00	175 000,00		Vlastní
4	p4	D+M schodišťová plošina č.4 - vv : 1	komplet	1,00000 1,00000	175 000,00	175 000,00		Vlastní

5	p5	- popis a specifikace v PD : - kompletní dodávka a montáž : - v ceně je zahrnuto: : instalace dráhy : výroba technologie plošiny : doprava : instalace zařízení : D+M schodišťová plošina č.5 - vv : 1	komplet	1,00000	175 000,00	175 000,00	Vlastní
		1,00000					
6	p6	- popis a specifikace v PD : - kompletní dodávka a montáž : - v ceně je zahrnuto: : instalace dráhy : výroba technologie plošiny : doprava : instalace zařízení : D+M schodišťová plošina č.6 - vv : 1	komplet	1,00000	520 000,00	520 000,00	Vlastní
		1,00000					
Díl: M21		Elektromontáže			267 000,00		
7	e1	D+M Úprava stávajícího rozvaděče -vv : 6 -náklady na zjištění stavu rozvaděče pro el. připojení plošin : -zpracování schéma zapojení rozvaděče vč. dodání do rozvaděče : - dodávka a montáž jističího prvku :	komplet	6,00000	25 000,00	150 000,00	Vlastní
8	e2	D+M kabelového vedení k jednotlivým plošinám -vv : 6 -položka obsahuje: : kabelový přívod napájení k plošině vč. dodávky kabelu CYKY 3x2,5 mm2 délky 40 b.m. : zališťování do plastové chráničky : připojení do rozvaděče : připojení k plošině :	komplet	6,00000	15 000,00	90 000,00	Vlastní
		6,00000					

9	e3	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál -vv : 1	komplet	1,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
10	r1	-souborem ke všem plošinám : Revize el. přívodů k plošinám -vv : 6 -revize revizním technikem : -vypracování revizní zprávy a předání objednaeli :	ks	6,00000 6,00000	2 000,00	12 000,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady			150 200,00		
11	h1	Koordinace se stavebními pracemi -vv : 6*6 -obsahuje: : -projednání stavební a ostatní připravenosti :	hod	36,00000 36,00000	400,00	14 400,00	Vlastní
12	ut_1	D+M úprava, přeložení rozvodů a těles ÚT a jiných instalací -vv : 1 položka obsahuje: : - přeložení kolizních vedení a rozvodů : - např. topení : - případné kabelové trasy vedení apod. : - v ceně je zahrnuto projednání přeložení : - kompletní realizace : - spotřební materiál na provedení : - zapravení dle okolního stavu : - dopravu a přesuny hmot :	komplet	1,00000 1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní
13	004111010R:1	Průzkumné práce před realizací Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. -vv : 6 -náklady spojené s podrobným průzkumem umístění každé plošiny : -vyspecifikováníkonkrétních požadavků :	Soubor	6,00000 6,00000	1 000,00	6 000,00	Vlastní
14	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. -vv : 1 -vypracování dílenské projektové dokumentace pro všechny plošiny : -v cenějsou zahrnuty náklady na předání projektové dokumentace v tištěné a digitální podobě :	Soubor	1,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 17/ I
15	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	6,00000	2 500,00	15 000,00	RTS 17/ I

16	005231020R	-vv : 6			6,00000				
		-revize plošin :							
		-vypracování revizní zprávy :							
		Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	6,00000	1 000,00	6 000,00		RTS 17/ I	
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.									
17	s1_e	-vv : 6			6,00000				
		-komplexní vyzkoušení každé plošiny :							
		-vypracování protokolu o vyzkoušení :							
		-předání objednateli :							
		Stavební přípomoc	hod	72,00000	400,00	28 800,00		Vlastní	
		-vv : 12*6			72,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	05	SO05 - Bezbariérový přístup
R:	02	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				60 000,00		
1	E1002	Montáž elektrovýzbroje šachty výtahu	kompl.	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				75 001,00		
2	e1	D+M Úprava stávajícího rozvaděče -vv : 1 -náklady na zjištění stavu rozvaděče pro el. připojení plošin : -zpracování schéma zapojení rozvaděče vč. dodání do rozvaděče : - dodávka a montáž jističího prvku :	komplet	1,00000 1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
3	e2	D+M kabelového vedení k výtahu -vv : 1 -položka obsahuje : kabelový přívod napájení k plošině vč. dodávky kabelu CYKY 5x4 mm2 délky 35 b.m. : zalištování do plastové chráničky : připojení do rozvaděče : připojení k výtahu :	komplet	1,00000 1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
4	e3	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál -vv : 1 -drobný elektroinstalační materiál potřebný ke kompletaci :	komplet	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
5	r1	Revize el. přívodů k plošinám -vv : 1 -revize revizním technikem : -vypracování revizní zprávy a předání objednaeli :	ks	1,00000 1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 142 000,00		
6	E1003	Montáž elektrovýzbroje kabiny výtahu	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
7	V1001	Montáž kabiny výtahu do šachty, její kompletace	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
8	V10011	Montáž konstrukce šachty výtahu	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
9	V1003	Montáž a kompletace šachtových dveří	ks	3,00000	15 000,00	45 000,00		Vlastní
10	V1005	Montáž odpruženého roštu s výtahovým strojem	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
11	V1007	Montáž strojního vybavení výtahu	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
12	V1008	Montáž opláštění šachty	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

13	V1008	Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
14	E1001	Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu výměna: hlavní vypínač výtahu rozvaděč řízení rozvody instalace vlečné kabely, revizní jízda ovladače v kleci a ve stanicích	kompl.	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
15	E1002	Systém nouzového samosjezdu při výpadku el.energie	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
16	V1002	Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a prahovou deskou a servisním zábradlím na kabině	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
17	V1004	Šachetní dveře vybavené bezpečnostními prvky v šachtě 1 dveří: 1*3 : 3	ks	3,00000	15 000,00	45 000,00	Vlastní
18	V1006	Výtahový stroj s odpruženým roštěm	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
19	V1008	Materiál opláštění šachty osobního výtahu	kompl.	1,00000	330 000,00	330 000,00	Vlastní
20	V1009	Montážní materiál konstrukce šachty výtahu	kompl.	1,00000	220 000,00	220 000,00	Vlastní
21	V1010	Montážní materiál strojního vybavení výtahu	kompl.	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
22	905R01	Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o shodě výtah:120 : 20	hod	20,00000	600,00	12 000,00	Vlastní
23	V10	Provozní dokumentace zařízení - technologie	komplet	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 450,00	
24	449:1	Dodávka hasícího přístroje -vv : dodávka hasících přístrojů k výtahu : vč. kotvicích prvků pro instalaci na zeď : počet podlaží : 3	kus	3,00000	900,00	2 700,00	Vlastní
25	799:2	Montáž hasícího přístroje -vv : montáž hasících přístrojů k výtahu : vč. instalačního a kotvicího materiálu : počet podlaží : 3	ks	3,00000	250,00	750,00	Vlastní
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				8 000,00	
26	799:3	D+M protipožární uzávěry	komplet	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 706,80	
27	963051113R00	963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových ...tloušťky přes 80 mm	m3	2,91600	2 300,00	6 706,80	801-3 RTS 16/ II

		-vv : prostup pro výtahovou šachtu : 2,7*2,7*0,4			2,91600					
Díl:	764	Konstrukce klempířské					1 115,94			
28	767392803R00	767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů ...přistělených -vv : odstranění nutného oplechování střechy v místě prostupu : 3*3 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	m2	9,00000	90,00	810,00	800-767	RTS 16/ II		
29	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	203,95740	1,50	305,94	800-764	RTS 16/ II		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					4 888,00			
30	411354183R00	411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží 411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení -vv : 2,6*4,7 podepření stropu při bourání prostupu :	m2	12,22000 12,22000	150,00	1 833,00	801-1	RTS 16/ II		
31	411354184R00	411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží 411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění -vv : 2,6*4,7 podepření stropu při bourání prostupu :	m2	12,22000 12,22000	50,00	611,00	801-1	RTS 16/ II		
32	411354173R00	411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení -vv : 2,6*4,7 podepření stropu při bourání prostupu :	m2	12,22000 12,22000	150,00	1 833,00	801-1	RTS 16/ II		
33	411354174R00	...přes 5 do 12 kPa, - odstranění -vv : 2,6*4,7 podepření stropu při bourání prostupu :	m2	12,22000 12,22000	50,00	611,00	801-1	RTS 16/ II		
Díl:	764	Konstrukce klempířské					33 575,00			
34	764445220R00	764 01-24 Ostatní prvky na fasádě z pozinkovaného plechu 764 01-243 výroba a montáž dilatace spár dvoudílné zdí a stropů z Pz tl. 0,8 mm ...rš 500 mm -vv : (3,9+3,6)*4+2,5*4+2,5 dilatační prvky v napojení na stávající objekty : kompletní dodávka a montáž :	m	42,50000 42,50000	790,00	33 575,00	800-764	RTS 16/ II		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 184,40		
35	965043341R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 -vv : 14,76*0,3 vybourání podlahy pro zřízení dojezdu výtahu :	m3	4,42800 4,42800	2 300,00	10 184,40	801-3	RTS 16/ II
Díl:	1	Zemní práce				8 437,50		
36	131201201R00	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně -vv : výkop pro dojezd výtahu : 2,5*3*1,5	m3	11,25000 11,25000	600,00	6 750,00	800-1	RTS 16/ II
37	130001101R00	130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...v horninách jakékoliv třídy -vv : výkop pro dojezd výtahu : 2,5*3*1,5	m3	11,25000 11,25000	150,00	1 687,50	800-1	RTS 16/ II
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				21 600,00		
38	279351105R00	279 35 Bednění základových zdí bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...oboustranné, zřízení -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2	m2	43,20000 43,20000	400,00	17 280,00	801-1	RTS 16/ II
39	279351106R00	...oboustranné, odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2	m2	43,20000 43,20000	100,00	4 320,00	801-1	RTS 16/ II
Díl:	1	Zemní práce				1 125,00		
40	167101103R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-3 skládání nebo překládání výkopku ...z horniny 1 až 4 -vv : výkop pro dojezd výtahu : 2,5*3*1,5	m3	11,25000 11,25000	100,00	1 125,00	800-1	RTS 16/ II
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 160,00		
41	411321414R00	411 32 Beton stropů železový 411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) ...třídy C 25/30 -vv : provedení dobetonování s dilatací k výahové šachtě : 0,3*0,4*3*4	m3	1,44000 1,44000	4 000,00	5 760,00	801-1	RTS 16/ II

411 35-1 Bednění stropů s pomocným lešením 411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy								
42	411351101R00 ...bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení -vv : provedení dobetonování s dilatací k výahové šachtě : 0,4*3*4	m2	4,80000	400,00	1 920,00	801-1	RTS 16/ II	
411 35-1 Bednění stropů s pomocným lešením 411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy								
43	411351102R00 ... , - odstranění -vv : provedení dobetonování s dilatací k výahové šachtě : 0,4*3*4	m2	4,80000	100,00	480,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			12 915,00			
273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže								
44	273321411R00 ...třidy C 25/30 -vv : žb deska výtahové šachty : 3*3*0,3	m3	2,70000	3 500,00	9 450,00	801-1	RTS 16/ II	
273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí								
45	273362021R00 ...ze svařovaných sítí -vv : 3*3*2*0,0077	t	0,13860	25 000,00	3 465,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			1 848,00			
411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,								
46	411362021R00 ...ze svařovaných sítí -vv : provedení dobetonování s dilatací k výahové šachtě : 0,4*3*4*2*0,0077	t	0,07392	25 000,00	1 848,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			20 790,00			
279 32 Beton základových zdí železový bez výztuže								
47	279321411R00 ...třidy C 25/30 -vv : dojezd výtahu : 0,3*2,5*1,8*2 0,3*3*1,8*2	m3	5,94000	3 500,00	20 790,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			7 623,00			
341 36 Výztuž stěn a příček								

	rovných i oblých, svislých i šikmých								
48	341362021R00	...ze svařovaných sítí -vv : dojezd výtahu : 2,5*1,8*2*2*0,0077 3*1,8*2*2*0,0077	t	0,30492	25 000,00	7 623,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 459,09			
49	631315611R00	...třídy C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. -vv : dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76*0,2-2,5*2,5*0,2 ztrátné 15% : 0,15*1,702	m3	1,95730	3 300,00	6 459,09	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 905,00			
50	317121022RU1	...nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm -vv : úprva nadpraží pro nové dveře v návaznosti na výtah : 1.np : 3 2.np : 3 3.np : 3 346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,	kus	9,00000	350,00	3 150,00	801-1	RTS 16/ II	
51	346481111RT2	...ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým -vv : zaplentování osazených překladů : 0,3*1,50*2*3	m2	2,70000	650,00	1 755,00	801-1	RTS 16/ II	
Díl:	64	Výplně otvorů				21 600,00			
52	71358_po	D+M protipožární okno, dle PBR -vv : nové okno : 1,2*1,5	m2	1,80000	12 000,00	21 600,00		Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 760,00			
53	941941032R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení.	m2	72,00000	50,00	3 600,00	800-3	RTS 16/ II	

		-vv : pro instalaci výtahové šachty : 12*3*2			72,00000				
54	941941832R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m -vv : pro instalaci výtahové šachty : 12*3*2	m2		72,00000	30,00	2 160,00	800-3	RTS 16/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					5 952,45		
55	998009193R00	998 00-91 Přesun hmot samostatně budovaného lešení 998 00-919 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 500 m	t		39,68299	150,00	5 952,45	800-3	RTS 16/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					2 880,00		
56	941941192R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m -vv : pro instalaci výtahové šachty : 12*3*2	m2		72,00000	40,00	2 880,00	800-3	RTS 16/ II
Díl:	5	Komunikace					1 076,52		
57	564831111R00	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm -vv : dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5 ztratiné 15% : 0,15*8,51	m2		9,78650	110,00	1 076,52	822-1	RTS 16/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě					51 141,19		
58	711212921R00	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...2x -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2 dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5 ztratiné 15% : 0,15*51,71	m2		59,46650	340,00	20 218,61	800-711	RTS 16/ II
59	711212012RT3.	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, , pružná hydroizolace -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2 dobetonování okolí původní podlahy :	m2		59,46650	520,00	30 922,58		Vlastní

		plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5		8,51000				
		ztratné 15% : 0,15*51,71		7,75650				
Díl:	713	Izolace tepelné				79 685,11		
60	713131130R00	713 13 Montáž tepelné izolace stěn ...vložením do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2 dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5 ztratné 15% : 0,15*51,71	m2	59,46650	40,00	2 378,66	800-713	RTS 16/ II
61	631-1	Deska podlahová antivibrační tl. 30 mm -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2 dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5 ztratné 15% : 0,15*51,71	m2	59,46650	1 300,00	77 306,45		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 830,50		
62	342256255R00.	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm -vv : příčka k výtahové šachtě : 2,6*3 ztratné a prořez 15% : 0,15*7,8	m2	8,97000	650,00	5 830,50		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				15 605,66		
63	612409991R00	612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...maltou vápenou -vv : dveře : 3*2,1*0,9*2 okno : 1,2*1,5	m	13,14000	130,00	1 708,20	801-4	RTS 16/ II
64	612421626R00	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti ...hladké -vv : příčka k výtahové šachtě : 2,6*3*2 ztratné a prořez 15% : 0,15*15,6	m2	17,94000	230,00	4 126,20	801-1	RTS 16/ II
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem						

		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
65	612471411R00	...malta vápenocementová -vv : příčka k výtahové šachtě : 2,6*3*2 stěny původní : 2,8*3*2+2,92*3*1-0,9*2,1 ztratiné 15% : 0,15*39,27	m2	45,16050	125,00	5 645,06	801-1	RTS 16/ II		
66	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC -vv : příčka k výtahové šachtě : 2,6*3*2 ztratiné a proez 15% : 0,15*15,6	m2	17,94000	230,00	4 126,20		Vlastní		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 784,00				
67	632411904..R00	Penetrace savých podkladů -vv : stěny dojezdu výtahu : 3*4*1,8*2 dobetonování okolí původní podlahy : plocha po odečtu dojezdu : 14,76-2,5*2,5 ztratiné 15% : 0,15*51,71	m2	59,46650	30,00	1 784,00		Vlastní		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 714,69				
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
68	999281111R00	...výšky do 25 m	t	39,68299	900,00	35 714,69	801-4	RTS 16/ II		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 005,85				
		771 11 Doplnkové práce při kladení dlažeb								
69	771111122R00	...montáž podlahových lišt přechodových -vv : dveře : 0,9*3	m	2,70000	40,00	108,00	800-771	RTS 16/ II		
		771 13 Obklad soklíků 771 13-5 do tmele								
70	771130111R00	...rovných, výšky do 100 mm -vv : 2,8 2,8 2,9 2,9 -0,9	m	10,50000	100,00	1 050,00	800-771	RTS 16/ I		
		771 21 Kladení dlažby keramické								

	do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.									
	771 21-5 do tmele									
71	771212113R00	...velikosti do 400 x 400 m -vv : prostor za výtahem : 2,8*2,9	m2	8,12000	420,00	3 410,40	800-771	RTS 16/ II		
				8,12000						
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických									
72	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně -vv : prostor za výtahem : 2,8*2,9	m2	8,12000	110,00	893,20	800-771	RTS 16/ II		
				8,12000						
73	777551482_r	Vyrovnávací samonivelační stěrka do tl. 5 mm -vv : prostor za výtahem : 2,8*2,9	m2	8,12000	230,00	1 867,60		Vlastní		
				8,12000						
74	597:1	Profil přechodový -vv : dveře : 0,9*3 ztratiné po lištách : 0,3	m	3,00000	180,00	540,00		Vlastní		
				2,70000						
				0,30000						
75	597643201R1	Dlaždice keramická 30x30 cm -vv : prostor za výtahem : 2,8*2,9 ztratiné a prořez 15% : 0,15*8,12	m2	9,33800	400,00	3 735,20		Vlastní		
				8,12000						
				1,21800						
76	59764431R	dlažba keramická sokl; š = 9 mm; l = 298 mm; h = 80,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér -vv : 2,8/0,3 2,8/0,3 2,9/0,3 2,9/0,3 -0,9/0,3 ztratiné a pořez : 4	kus	39,00000	45,00	1 755,00	SPCM	RTS 16/ II		
				9,33333						
				9,33333						
				9,66667						
				9,66667						
				-3,00000						
				4,00000						
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
	50 m vodorovně									
77	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,40403	1 500,00	606,05	800-771	RTS 16/ I		
	998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
78	998771192R00	...do 100 m	t	0,40403	100,00	40,40	800-771	RTS 16/ I		
Díl:	784	Malby				2 032,22				
	784 45 Malby z malířských směsí									
79	784442001R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace -vv :	m2	45,16050	45,00	2 032,22	800-784	RTS 16/ I		

		příčka k výtahové šachtě : 2,6*3*2 stěny původní : 2,8*3*2+2,92*3*1-0,9*2,1 ztratné 15% : 0,15*39,27			15,60000 23,67000 5,89050				
Díl:	64	Výplně otvorů					6 000,00		
		642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
80	642942111R00	...plocha do 2,5 m2 -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 16/ I	
81	5533__pbř	Zárubeň protipožární š.0,9 m vč. povrchové úpravy a těsnění -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					7 500,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
82	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m -vv : pro všechna podlaží : 150	m2	150,00000	50,00	7 500,00	800-3	RTS 16/ II	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 619,90		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
83	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m -vv : pro všechna podlaží : 150	m2	150,00000	70,00	10 500,00	801-1	RTS 16/ II	
		952 90 Čištění budov							
84	952901110R00	...mytím vnějších ploch oken a dveří -vv : poloha z chodby : 1.np : 14*0,9*2,1 2.np : 14*0,9*2,1 1,2*1,5 3.np : 11*0,9*2,1 2*1,2*1,5	m2	79,11000	90,00	7 119,90	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					28 050,00		
		766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							

85	766661122R00	...otevřavých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	500,00	1 500,00	800-766	RTS 16/ I
86	611_K	D+M kování ke dveřím -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	soubor	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
87	766_stit	Štítek označovací - šroubovaný -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
88	553_1	Dveře protipožární 90/197, dle PBR -vv : 1.np : 1 2.np : 1 3.np : 1	kus	3,00000	7 800,00	23 400,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				864,00		
89	962032231R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou -vv : plný profil : (0,5*2,1*1,2-1,2*1,5*0,5)*2	m3	0,72000	1 200,00	864,00	801-3	RTS 16/ II
Díl:	1	Zemní práce				5 589,00		
90	078844111R00	078 84-4 Úprava ostění otvorů vybouraných při opravách Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC -vv : zapravení špalet dveří : 0,5*2,1*6 0,5*1,2*3 ztratiné a ptořez 15% : 0,15*8,1	m2	9,31500	600,00	5 589,00	801-7	RTS 16/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				450,00		
91	968083003R00	968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů ...oken, do 4 m2 -vv :	m2	1,80000	250,00	450,00	801-3	RTS 16/ II

		náhrada okna za protipožární : 1,2*1,5		1,80000					
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 223,00			
92	622311152RT1.	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm, s omítkou, lepidlo -vv : oprava a nové přetažení v barvě fasády pro špaletu : osazení okna : 0,3*1,2*2 0,3*1,5*1	m2	1,17000	1 900,00	2 223,00		Vlastní	
				0,72000 0,45000					
Díl:	764	Konstrukce klempířské				610,80			
93	764410850R00	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 100 do 330 mm -vv :	m	1,20000	80,00	96,00	800-764	RTS 16/ II	
94	764908.1	původního okna : 1,2 Oplechování parapetů, rš 330 mm, enkolit, plech tl.0,5 mm, ostatní barvy -vv : původního okna : 1,2 prostřih 10% : 0,1*1,2	m	1,32000	390,00	514,80		Vlastní	
				1,20000 0,12000					
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				756,00			
95	622397.1	Oprava KZS silikonová omítka -vv : okolo okna : 0,2*(1,5+1,5+1,2+1,2)	m2	1,08000	700,00	756,00		Vlastní	
				1,08000					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				970,90			
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
96	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	647,26500	1,50	970,90	800-766	RTS 16/ II	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				45 249,84			
97	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,17262	800,00	14 538,10	801-3	RTS 16/ II	
		979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu							
98	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,17262	220,00	3 997,98	831-2	RTS 16/ I	
99	979081121R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...příplatek za každý další 1 km	t	272,58930	18,00	4 906,61	801-3	RTS 16/ II	
		979 08-4 Poplatek za skládku							
100	979990001R00	...stavební suti	t	18,17262	400,00	7 269,05	801-3	RTS 16/ I	
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							
101	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	18,17262	500,00	9 086,31	800-2	RTS 16/ I	

102	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	54,51786	100,00	5 451,79	800-2	RTS 16/ II
Díl:	ON	Ostatní náklady				30 000,00		
103	ON_7	Přesunutí a úprava vedení ÚT, elektro -vv : 1 přesun topení pod okny v místě budoucích dveří : přeložení elektroinstalace v místě budoucích dveří : spotřební materiál : kompletní dodávka a montáž : projednání : zpracování do dokumentace skutečného stavu :	komplet	1,00000 1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl:	784	Malby				677,41		
104	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x -vv : příčka k výtahové šachtě : 2,6*3*2 stěny původní : 2,8*3*2+2,92*3*1-0,9*2,1 ztrátne 15% : 0,15*39,27	m2	45,16050 15,60000 23,67000 5,89050	15,00	677,41		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 447,39		
105	611471411R00	611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou -vv : 2,9*2,8 ztrátne 15% : 0,15*8,12	m2	9,33800 8,12000 1,21800	155,00	1 447,39	801-1	RTS 16/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				7 150,00		
106	764430210R00	764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-231 výroba a montáž ...rř 250 mm -vv : oplechování výtahové šachty na původní krytinu : 2,5*4 přesahy apod. 10% : 0,1*10 kompletní provedení detailu :	m	11,00000 10,00000 1,00000	650,00	7 150,00	800-764	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	05	SO05 - Bezbariérový přístup
R:	03	Rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				16 572,50		
		273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže						
1	273321311R00	...třídý C 16/20 -vv : pod schodišťové stupně : 3*0,2*2,5*0,3	m3	0,45000	3 150,00	1 417,50	801-1	RTS 16/ II
		273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí		0,45000				
2	273362021R00	...ze svařovaných sítí -vv : dvě vrstvy : 3*0,2*2,5*2*0,0077 vč. distančních prvků : prožez a ztratiné 15% : 0,0231	t	0,04620	25 000,00	1 155,00	801-1	RTS 16/ II
3	275121-pref. pat	Osazení základ.prefabrikovaných patek -vv : 10 na rampu je uvažováno s patkami po 2 m : vč. nákladů na zdvihací zařízení : ostatní a jiné přípomoci :	kus	10,00000	900,00	9 000,00		Vlastní
4	404_pat	Dodávka - Patka - beton. prefab. -vv : 10	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 555,88		
		311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 311 23-1 pod omítku						
5	311231126R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : úprava vstupu : 1*2,44*(3*0,165)	m3	1,38897	4 000,00	5 555,88	801-1	RTS 16/ II
				1,20780				

		ztrátne 15% : 0,15*(1,2078)		0,18117					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				11 172,50			
6	4_chod	D+M výšková úprava rampy na stávající chodník -vv : 1 výšková úprava na stávající chodník : max. 20 mm výškový rozdíl :	komplet	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00			Vlastní
7	434191431_2	Osazení kamen.stupňů při zdění -vv : vstup do jídelny : 2,35*3 bourané schody se znovu osadí :	m	7,05000 7,05000	450,00	3 172,50			Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 094,34			
8	632411.1	Vystěrkování podkladu před pokládkou dlažby -vv : nový vstup : 1,95*2,44	m2	4,75800 4,75800	230,00	1 094,34			Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 491,27			
9	963022819R00	963 02-2 Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, ...zhotovených na místě -vv : vstup do jídelny : 2,35*3	m	7,05000 7,05000	180,00	1 269,00	801-3		RTS 16/ II
10	965081813RT1	965 08-1 Bourání podlah bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 -vv : vstup do jídelny : 0,93*2,39	m2	2,22270 2,22270	100,00	222,27	801-3		RTS 16/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 758,75			
11	999281105R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 6 m	t	4,79896	1 200,00	5 758,75	801-4		RTS 16/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 481,50			
12	762_ob	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných -vv : obednění voděodolnou překližkou :	m2	12,60630	900,00	11 345,67			Vlastní

		drobný spojovací materiál :							
		rampa školní jídelna : (0,6+5,7)*1,5			9,45000				
		3*0,16*(0,6+5,7)/2			1,51200				
		prořez a ztratiné : 0,15*10,962			1,64430				
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
		50 m vodorovně							
13	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	113,58280	10,00	1 135,83	800-762	RTS 16/ II	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				210 485,54			
14	611_2	Osazení madla na dveřní výplně	soubor	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní	
		-vv :							
		osazení madel: :							
		hlavní vstup do školních šaten : 4		4,00000					
		hlavní vstup do jídelny : 2		2,00000					
15	61161r	Madlo dvojité pevné nerez dl. 800 mm	soubor	6,00000	3 000,00	18 000,00		Vlastní	
		-vv :							
		osazení madel: :							
		hlavní vstup do školních šaten : 4		4,00000					
		hlavní vstup do jídelny : 2		2,00000					
16	61161r1	Drobný instalační materiál	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní	
17	767_ršj	D+M ocelová konstrukce rampy ve školní jídelně	komplet	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní	
		-vv : 1		1,00000					
		položka obsahuje: :							
		-zaměření :							
		-vypracování dílenské dokumentace :							
		-výrobu ocelové konstrukce :							
		-instalaci :							
		-drobný spotřební materiál :							
		-kotvicí materiál :							
		-povrchovou úpravu - pozink :							
		dopravu :							
18	767_ršj2	D+M ocelová konstrukce rampy před vstupem do školní jídelny	komplet	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní	
		-vv : 1		1,00000					
		položka obsahuje: :							
		konstrukce z jaklových profilů :							
		podlaha rošt z ok max. 25x25 mm :							
		povrchová úprava pozink :							

		vč. kotvení do patek : -zaměření : -vypracování dílenské dokumentace : -výrobu ocelové konstrukce : -instalaci : -drobný spotřební materiál : dopravu :						
19	767_zšj	D+M Zábradlí ocelové, vodící tyč pro imobilní, pozink. Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12. Včetně: - vykopání jamek a betonové bloky, - nátěrů konstrukce. -vv : zábradlí k rampě při vstupu do školní jídelny : 1,5 8,24 8,24-1,5 3*0,175+0,2*6 1,5 1,6 0,4	m	21,70500	3 700,00	80 308,50		Vlastní
20	767_zšj	D+M Zábradlí ocelové, vodící tyč pro imobilní, pozink. Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12. Včetně: - vykopání jamek a betonové bloky, - nátěrů konstrukce. -vv : zábradlí k rampě ve školní jídelně : 0,6+5,7-1,5	m	4,80000	3 700,00	17 760,00		Vlastní
21	767_zšj2	Dmtz + úprava doplněním stávající zábradlí -vv : 1 úprava stávajícího zábradlí :	komplet	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
22	767_zvon	Dmtz + ZM Zábradlí se zvonky -vv : 1 demontáž zábradlí se zvonky, : zpětná montáž vč. potřebné úpravy :	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
23	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3 078,02380	1,50	4 617,04	800-767	RTS 16/ II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 799,98		

771 55 Montáž podlah z dlaždic teracových									
24	771551030R00	...velikosti 300 x 300 mm -vv : nový vstup : 1,95*2,44	m2	4,75800	350,00	1 665,30	800-771	RTS 16/ II	
25	59247371R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco; černobílá; 1/3, 2/4; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm -vv : nový vstup : 1,95*2,44 ztratiné a prořez 15% : 0,15*4,758	m2	5,47170	500,00	2 735,85	SPCM	RTS 16/ II	
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně									
26	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	33,23580	12,00	398,83	800-771	RTS 16/ II	
Díl:	776	Podlahy povlakové				10 530,76			
27	776_guma	Lepení povlakových podlah, protiskluzná úprava -vv : dodávka a montáž : rampa ve školní jídelně : (1,03+0,6+5,7)*1,5 prořez a ztratiné 15% : 0,15*10,995	m2	12,64425	800,00	10 115,40		Vlastní	
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m									
28	998776203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	83,07270	5,00	415,36	800-775	RTS 16/ II	
Díl:	783	Nátěry				18 000,00			
29	783_n	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. -vv : 1 nátěr ocelové konstrukce :	komplet	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 691,90			
979 09 Doprava vybouraných hmot jízda kolejových dopravních prostředků ČSD naložení a složení									
30	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,94519	100,00	94,52	824-1	RTS 16/ II	
979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu									
31	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,94519	220,00	207,94	831-2	RTS 16/ I	

	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
32	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	14,17784	18,00	255,20	801-3	RTS 16/ II	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
33	979990001R00	...stavební suti	t	0,94519	400,00	378,08	801-3	RTS 16/ I	
	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m								
34	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,94519	500,00	472,60	800-2	RTS 16/ I	
	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
35	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,83557	100,00	283,56	800-2	RTS 16/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	05	SO05 - Bezbariérový přístup
R:	04	Přístup do cvičné kuchyně a pc učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				5 156,70		
	612 40-9 Zajištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
1	612409991R00	...maltou vápenou -vv : pc : 2,1*2 0,9*2 2,1*2 kuchyň : 2,1*2 0,9*2 2,1*2	m	20,40000	130,00	2 652,00	801-4	RTS 16/ II
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
2	612421626R00	...hladké -vv : penetrace zdiva před omítkami : zpevnění povrchu - podkadu : pc : 0,3*2,1*4 0,3*0,9*4 ztratné 15% : 0,15*3,6	m2	4,14000	230,00	952,20	801-1	RTS 16/ II
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
3	612471411R00	...malta vápenocementová -vv : penetrace zdiva před omítkami : zpevnění povrchu - podkadu : pc : 0,3*2,1*4 0,3*0,9*4 ztratné 15% : 0,15*3,6	m2	4,14000	125,00	517,50	801-1	RTS 16/ II
4	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC	m2	4,14000	250,00	1 035,00		Vlastní

		-vv : penetrace zdiva před omítkami : zpevnění povrchu - podkadu : pc : 0,3*2,1*4 0,3*0,9*4 ztratné 15% : 0,15*3,6			2,52000 1,08000 0,54000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				124,20			
5	632411904..R00	Penetrace savých podkladů -vv : penetrace zdiva před omítkami : zpevnění povrchu - podkadu : pc : 0,3*2,1*4 0,3*0,9*4 ztratné 15% : 0,15*3,6	m2	4,14000	30,00	124,20			Vlastní
				2,52000 1,08000 0,54000					
Díl:	64	Výplně otvorů				2 940,00			
		642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
6	642942111R00	...plocha do 2,5 m2 -vv : pc : 1 kuchyň : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1		RTS 16/ I
				1,00000 1,00000					
7	55330356R	zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné -vv : pc : 1 kuchyň : 1	kus	2,00000	970,00	1 940,00	SPCM		RTS 16/ I
				1,00000 1,00000					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 250,00			
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
8	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m -vv : 25	m2	25,00000	50,00	1 250,00	800-3		RTS 16/ II
				25,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 416,10			
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání							
9	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m -vv : úklid chodby : 41,5	m2	153,50000	70,00	10 745,00	801-1		RTS 16/ II
				41,50000					

		úklid pc : 56		56,00000					
		úklid kuchyň : 56		56,00000					
	952 90 Čištění budov								
10	952901110R00	...mytím vnějších ploch oken a dveří -vv : úklid chodby : 41,5 úklid pc : 56 úklid kuchyň : 56 dveře chodba : 7*0,9*2,1	m2	166,73000	70,00	11 671,10	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				708,00			
11	962031133R00	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm -vv : pc : 0,2*2,1*2 kuchyň : 0,2*2,1*2	m2	1,68000	100,00	168,00	801-3	RTS 16/ II	
12	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 -vv : pc : 1 kuchyň : 1	kus	2,00000	20,00	40,00	801-3	RTS 16/ I	
13	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 -vv : pc : 1 kuchyň : 1	m2	2,00000	250,00	500,00	801-3	RTS 16/ I	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				532,16			
14	999281111R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	0,44347	1 200,00	532,16	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				10 580,08			
15	766661122R00	766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných ...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm -vv :	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-766	RTS 16/ I	

16	611_K	pc : 1 kuchyň : 1 D+M kování ke dveřím	soubor	1,00000 1,00000 2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
17	766_stit	pc : 1 kuchyň : 1 Štítek označovací - šroubovaný	kus	1,00000 1,00000 2,00000	250,00	500,00		Vlastní
18	611617014R	pc : 1 kuchyň : 1 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon	kus	1,00000 1,00000 2,00000	3 400,00	6 800,00	SPCM	RTS 16/ II
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně		1,00000 1,00000				
19	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	85,01000	8,00	680,08	800-766	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 776,53		
20	611_2	pc : 1 kuchyň : 1 Osazení madla na dveřní výplně	soubor	1,00000 1,00000 2,00000	300,00	600,00		Vlastní
21	61161r	pc : 1 kuchyň : 1 Madlo dvojité pevné nerez dl. 800 mm	soubor	1,00000 1,00000 2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
22	61161r1	pc : 1 kuchyň : 1 Drobný instalační materiál	kpl	1,00000 1,00000 1,00000	800,00	800,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
23	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	53,79000	7,00	376,53	800-767	RTS 16/ II
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				432,04		
24	771111122R00	...montáž podlahových lišt přechodových	m	1,80000	40,00	72,00	800-771	RTS 16/ II
		771 11 Doplnkové práce při kladení dlažeb						
25	597:1	pc : 0,9 kuchyň : 0,9 Profil přechodový	m	0,90000 0,90000 2,00000	180,00	360,00		Vlastní

		-vv : pc : 0,9 kuchyň : 0,9 ztratiné po lištách : 0,2			0,90000 0,90000 0,20000				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
26	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,00044	100,00	0,04	800-771	RTS 16/ I	
Díl:	784	Malby				10 811,27			
27	784445911R00	784 44-9 Opravv malby latexové ...v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné se základním napouštěcím nátěrem, jednobarevné, s obroušením a oprášením -vv : oprava latexových a omyvatelných nátěrů : chodba : 1,5*15,83 ztratiné 15% : 0,15*23,745	m2	27,30675 23,74500 3,56175	380,00	10 376,57	800-784	RTS 16/ II	
28	784442001R00	784 45 Malby z malířských směsí ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace -vv : zapravení : pc : 0,5*2,1*2*2 kuchyň : 0,5*2,1*2*2 ztratiné 15% : 0,15*8,4	m2	9,66000 4,20000 4,20000 1,26000	30,00	289,80	800-784	RTS 16/ I	
29	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x -vv : zapravení : pc : 0,5*2,1*2*2 kuchyň : 0,5*2,1*2*2 ztratiné 15% : 0,15*8,4	m2	9,66000 4,20000 4,20000 1,26000	15,00	144,90		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 470,29			
30	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	0,59048	800,00	472,38	801-3	RTS 16/ II	
31	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,59048	220,00	129,91	831-2	RTS 16/ I	

	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
32	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	8,85720	18,00	159,43	801-3	RTS 16/ II	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
33	979990001R00	...stavební suti	t	0,59048	400,00	236,19	801-3	RTS 16/ I	
	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m								
34	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,59048	500,00	295,24	800-2	RTS 16/ I	
	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
35	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,77144	100,00	177,14	800-2	RTS 16/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	06	SO06 - VRN, ON
R:	01	VRN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				350 000,00		
		220 71 Elektrická zabezpečovací signalizace						
		220 71-1 kabelová						
1	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	80,00000	400,00	32 000,00	M22	RTS 17/ I
2	r01	Pasportizace	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
		Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty v okolí budované stavby a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní i podzemní objekty a nemovitosti, komunikace a ostatní pozemky včetně stromů. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby .						
		- výměra : 1		1,00000				
		- fotodokumentace před zahájením prací :						
		- provedeno u každé dílčí části realizace :						
		- vč. nákladů na zálohování na CD/DVD nosič a předání investorovi :						
3	r15	Uvedení dotčených ploch stavbou do původního stavu	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		-vv : 1		1,00000				
		položka obsahuje :						
		- rekultivace zelených ploch obděláním :						
		- povrchová úprava terénu :						
		- osetí :						
		- kompletní přesuny :						
		- vč. dodávky vody na zalití :						
4	r16	Požárně bezpečnostní řešení	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		-vv : 1		1,00000				
		-úpravy dle požadavků PBŘ :						
5	r17	Bezpečnostní opatření pro pohyb chodců do tělocvičny	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		-vv : 1		1,00000				
		-položka obsahuje :						
		-zabezpečení trasy od ulice ke vstupu do tělocvičny :						
		-informačně bezpečnostní značení :						
		-pronájem po celou dobu výstavby :						
		-dopravu :						

6	r18	-odstranění po skončení realizace :							
		Propagace	komplet	1,00000	8 000,00		8 000,00		Vlastní
		-vv : 1		1,00000					
		položka obsahuje :							
		-vytvoření billboardů dle zadání a specifikace investora :							
		-instalace na místo dle určení investora :							
		-doprava :							
7	r02	Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	40 000,00		40 000,00		Vlastní
		Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:							
		upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond)							
		potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností).							
		koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic.							
		Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické výpočty veškerých nosných konstrukcí , výkresy profesních částí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutěženého výkazu výměr . Koordinace s proejkty souvisejícíhc investic .							
		- vv : 1		1,00000					
		- pro potřebu podrobnějšího zpracování dokumentace ve větších podrobnostech :							
		- dílenské výkresy, podrobné technologické postupy :							
8	r03	Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozní podmínky	soubor	1,00000	100 000,00		100 000,00		Vlastní
		Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, práce ovlivňující vyhlášky města , KHS, atd. ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající zplnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.							
		- vv : 1		1,00000					
		- pro činnost celé stavby :							
		- náklady na ztížené podmínky :							
		- opatření na náklady důsledků vyhlášek městyse :							
		- omezení stavebních prací :							
		- režijní náklady stavby v rámci plnění podmínek dle SoD :							
9	r05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soubor	1,00000	10 000,00		10 000,00		Vlastní
		Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Budované konstrukce stavby musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.							
		Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky pro BOZP,PO,							
		- vv : 1		1,00000					
		- opatření BOZP :							
		- instalace bezpečnostních opatření a prvků v rámci celé stavby :							
10	r06	Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky	soubor	1,00000	20 000,00		20 000,00		Vlastní

		Položka zahrnuje práce nutné kodzkoušení strojů a zařízení rozvodu vody, kanalizace topení ,plynu , vzduchotechniky ve vzájemných vazbách a kprokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. Vpaušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.							
		- vv : 1			1,00000				
11	r04	- nutné vyzkoušení zařízení vč. nákladů na potřebné média a energie :							
		Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor		1,00000	10 000,00		10 000,00	Vlastní
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.							
		- vv : 1			1,00000				
12	r07	- náklady spojené s bankovní zárukou zhotovitele :							
		Vybudování zařízení staveniště	soubor		1,00000	10 000,00		10 000,00	Vlastní
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení .							
		- vv : 1			1,00000				
		- náklady na přípojná místa k médiím :							
		- vybudování zařízení staveniště vč. oplocení a zabezpečení :							
13	r08	Provoz zařízení staveniště	Soubor		1,00000	20 000,00		20 000,00	Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
		- vv : 1			1,00000				
		- náklady na provoz, vč. nájmu a energií, úklidu :							
14	r09	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		1,00000	5 000,00		5 000,00	Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
		- vv : 1			1,00000				
		- náklady na odstranění staveniště :							
		- odstranění dočasného připojení :							
		- úklid a předání v původním zdokumentovaném stavu :							
15	r10	Dočasná dopravní opatření	soubor		1,00000	2 000,00		2 000,00	Vlastní
		Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby. Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky stavby							
		- vv : 1			1,00000				
		- náklady na nutné dočasné dopravní opatření :							
		- obsahuje projednání, pronájem, odstranění dočasného dopravního opatření :							
		- vztahuje se k nutným záborům, údržbě, požadavky stavby :							
16	r11	Dokumentace skutečného provedení	soubor		1,00000	20 000,00		20 000,00	Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

17	r12	- vv : 1		1,00000				
		- náklady na vypracování skutečného stavu v digitální editovatelné podobě (formát pln, dwg) a tištěné podobě v počtu paré dle SoD :						
		Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
18	r13	- vv : 1		1,00000				
		- zaškolení obsluhy vč. přezkoušení a vystavení potřebných dokladů :						
		- doplňující potřebné a nutné zkoušky :						
		Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	r14	- vv : 1		1,00000				
		- náklady spojené s dílčí fotodokumentací postupu prací :						
		- vč. předání objednateli na CD/DVD nosiči :						
		Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		- vv : 1		1,00000				
		- náklady spojené s určením polohy sítí při realizaci stavby :						
		- ověření možností případného přeložení :						

Stavba :	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	07	Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ	216 162,25
	Celkem objekt 07	216 162,25

Rekapitulace soupisu 01 Zpřístupnění vnitřního atria ZŠ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	81 491,20
91	Doplňující práce na komunikaci	102 632,80
99	Staveništní přesun hmot	8 038,25
M99	Ostatní práce "M"	24 000,00
	Celkem soupis 01	216 162,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbárierové řešení ZS Okříšky
O:	07	Zpřístupnění vnitřního atria ZS
R:	01	Zpřístupnění vnitřního atria ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				81 491,20		
		181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 1 181301103R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm -vv : záhony : 5*2,5*4 182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 2 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině -vv : odstranění nerovností v rovině atria : 1107 183 20-51 Založení záhonu Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením 3 183205121R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, starý trávník Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. -vv : záhony : 5*2,5*4 183 40 Hubení plevelů 4 183404111R00 Hubení plevelů ploš.postřik do 5ha -vv : odstranění nerovností v rovině atria : (1107)/10000 184 20-21 Ukotvení dřevin Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzeprění, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm 5 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m -vv : ke každému stromku 3 ks : 4*3 184 70-11 Výsadba živého plotu Výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy se zalitím 6 184701112R00 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině -vv :	m2	50,00000	120,00	6 000,00	800-1	RTS 16/ II
				50,00000				
			m2	1 107,00000	18,00	19 926,00	823-1	RTS 16/ II
				1 107,00000				
			m2	50,00000	45,00	2 250,00	823-1	RTS 16/ II
				50,00000				
			ha	0,11070	21 000,00	2 324,70	823-2	RTS 17/ I
				0,11070				
			kus	12,00000	150,00	1 800,00	823-1	RTS 16/ II
				12,00000				
			kus	16,00000	30,00	480,00	823-1	RTS 16/ II

		solier. u vstupu z kotelny : 8+8		16,00000					
	184 80-11	Ošetření dřevin							
		Ošetření vysazených dřevin t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením							
7	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině -vv : solier. u vstupu z kotelny : 8+8	kus	16,00000	70,00	1 120,00	823-1	RTS 16/ II	
				16,00000					
	184 92-10	Mulčování							
		Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením							
8	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina -vv : plocha : 4*1 8*2*0,5	m2	12,00000	60,00	720,00	823-1	RTS 16/ II	
				4,00000					
				8,00000					
	185 80-21	Hnojení							
		Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva							
9	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině -vv : 12*0,0002	t	0,00240	6 000,00	14,40	823-1	RTS 16/ II	
				0,00240					
	185 80-31	Ošetření trávníku							
		Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením							
10	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině -vv : odstranění nerovností v rovině atria : 1107	m2	1 107,00000	3,00	3 321,00	823-1	RTS 16/ II	
				1 107,00000					
	185 80-35	Odstranění přerostlého drnu							
		Odstranění přerostlého drnu s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením							
11	185803511R00	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů -vv : záhony : 5*4*2	m	40,00000	55,00	2 200,00	823-1	RTS 16/ II	
				40,00000					
	185 85-11	Dovoz vody pro zálivku rostlin							
12	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km -vv : ke každé rostlině : 12*0,025	m3	0,30000	300,00	90,00	823-1	RTS 16/ II	
				0,30000					
13	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody -vv : ke každé rostlině : 12*0,025*9	m3	2,70000	18,00	48,60	823-1	RTS 16/ II	
				2,70000					
	460 62-000	Položení drnu, osetí povrchu trávou							
14	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva -vv : odstranění nerovností v rovině atria : 1107	m2	1 107,00000	8,00	8 856,00	M46	RTS 16/ II	
				1 107,00000					

15	183101113_5	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3 -vv : stromky : 4 keře : 16	kus	20,00000	15,00	300,00		Vlastní
16	0265603_2	Dodávka stromků výška 180 cm -vv : 4 prostor vnitřního atria :	kus	4,00000 4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
17	05217230R	tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 -vv : ke každému stromku 3 ks : 4*3	kus	12,00000 12,00000	120,00	1 440,00	SPCM	RTS 16/ II
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy -vv : záhony : 5*2,5*4*0,3	m3	15,00000 15,00000	1 200,00	18 000,00	SPCM	RTS 16/ II
19	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo -vv : přisypání mulčovací kůrou : 4*0,1	m3	0,40000 0,40000	1 100,00	440,00	SPCM	RTS 16/ II
20	25191155R.	Hnojivo balení po 10 kg -vv : 12*0,0002	t	0,00240 0,00240	30 000,00	72,00		Vlastní
21	25234-1	Herbicide totální bal. po 1 litru -vv : 1107*0,025	l	27,67500 27,67500	220,00	6 088,50		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				102 632,80		
22	113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek -vv : nutné přeskládání chodníku do vnitřního atria : 52,5*2+17,3*6,2	m2	212,26000 212,26000	60,00	12 735,60	822-1	RTS 16/ II
23	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm -vv : nutné přeskládání chodníku do vnitřního atria : 52,5*2+17,3*6,2	m2	212,26000 212,26000	220,00	46 697,20	822-1	RTS 16/ II
24	916561111RT7	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 916 51 včetně dodávky obrubníků ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	100,00000	270,00	27 000,00	822-1	RTS 16/ II

		-vv : záhonky : 5*2,5*2*4			100,00000				
25	74910211R.	Koš odpadkový 50 l, 435x345x755 mm plast, patka, sloupek - tříděný odpad	kus	6,00000	2 700,00	16 200,00		Vlastní	
		-vv : 6		6,00000					
		- vč. patky a sloupku :							
		- vč. montáže a přesunů :							
		- místo dle výběru investora :							
		pozn.: na tříděný odpad :							
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 038,25			
	998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy								
26	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	53,58834	150,00	8 038,25	823-1	RTS 16/ II	
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				24 000,00			
27	99_1	Osazení lavičky na místo určení	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní	
		-vv : 4		4,00000					
28	592891001R.	Lavička vymývaná/dřevo 1500/400/400 betonová zahradní	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní	
		-vv : 4		4,00000					
		vnitřní atrium :							

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **0000A1216**
Bezbarierové řešení ZS Okříšky

Zadavatel :	IČO :
	DIČ :
Projektant :	ICO :
	DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
01 SO01 - Učební pavilon		4,00	1 750 679,16
02 SO02 - Budova školních šaten		4,00	992 554,84
03 SO03 - Stará budova		4,00	1 404 782,63
Celkem za stavbu			4 148 016,63

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	199 101,58
4	Vodorovné konstrukce	6 781,32
61	Úpravy povrchů vnitřní	662 655,81
94	Lešení a stavební výtahy	133 150,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	143 170,30
96	Bourání konstrukcí	66 322,90
97	Prorážení otvorů	136 647,40
99	Staveništní přesun hmot	71 873,00
713	Izolace tepelné	117 161,32
721	Vnitřní kanalizace	179 581,90
722	Vnitřní vodovod	633 214,32
725	Zařizovací předměty	677 644,51

766	Konstrukce truhlářské	136 962,43
767	Konstrukce zámečnické	119 189,11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2 629,32
781	Obklady keramické	293 086,55
784	Malby	190 407,01
M99	Ostatní práce "M"	219 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	159 437,85
Cena celkem		4 148 016,63

Stavba :	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	01	SO01 - Učební pavilon	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SO01 - Učební pavilon

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.05	Stavební - bourací práce	410 100,27
01.06	ZTI - bourací práce	65 325,49
01.07	Stavební - nový stav	722 823,20
01.08	ZTI - nový stav	552 430,20
	Celkem objekt 01	1 750 679,16

Rekapitulace soupisu 01.05 Stavební - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	10 426,50
94	Lešení a stavební výtahy	58 350,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	106 018,50
96	Bourání konstrukcí	54 598,50
97	Prorážení otvorů	32 436,00
99	Staveništní přesun hmot	4 506,48
784	Malby	57 657,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	86 106,69
	Celkem soupis 01.05	410 100,27

Rekapitulace soupisu 01.06 ZTI - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	30 391,20
721	Vnitřní kanalizace	12 690,74
722	Vnitřní vodovod	18 763,46
725	Zařizovací předměty	2 414,06
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 066,03
	Celkem soupis 01.06	65 325,49

Rekapitulace soupisu 01.07 Stavební - nový stav

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	49 784,18
4	Vodorovné konstrukce	6 781,32
61	Úpravy povrchů vnitřní	277 039,35
99	Staveništní přesun hmot	28 478,25
725	Zařizovací předměty	117 400,53
767	Konstrukce zámečnické	51 704,75
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2 629,32
781	Obklady keramické	182 958,51
784	Malby	6 046,99
	Celkem soupis 01.07	722 823,20

Rekapitulace soupisu **01.08** **ZTI - nový stav**

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	45 000,00
713	Izolace tepelné	34 257,23
721	Vnitřní kanalizace	65 046,41
722	Vnitřní vodovod	191 866,97
725	Zařizovací předměty	119 059,59
M99	Ostatní práce "M"	97 200,00
	Celkem soupis 01.08	552 430,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.05	Stavební - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 426,50		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
	1 620991121R00	...z postaveného lešení	m2	347,55000	30,00	10 426,50	801-1	RTS 16/ I
		-vv :						
		1.np : 2,5*2,5*12		75,00000				
		0,9*2,1*14		26,46000				
		2.np : 2,5*2,5*15		93,75000				
		0,9*2,1*15		28,35000				
		3.np : 2,5*2,5*15		93,75000				
		0,9*2,1*16		30,24000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				58 350,00		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m							
	2 941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 167,00000	50,00	58 350,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv :						
		komplet 1-3.np : 389*3		1 167,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				106 018,50		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
	3 952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	1 167,00000	70,00	81 690,00	801-1	RTS 16/ II
		-vv :						
		komplet 1-3.np : 389*3		1 167,00000				
	952 90 Čištění budov ...mytím vnějších ploch oken a dveří							
	4 952901110R00	...mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	347,55000	70,00	24 328,50	801-4	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np : 2,5*2,5*12		75,00000				
		0,9*2,1*14		26,46000				
		2.np : 2,5*2,5*15		93,75000				
		0,9*2,1*15		28,35000				

		3.np : 2,5*2,5*15 0,9*2,1*16			93,75000 30,24000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí					54 598,50		
		967 02-3 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,							
5	967023693R00	...plochy přes 2 m2 -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*10	m2	151,20000	290,00	43 848,00	801-3	RTS 16/ I	
		460 68-002 Průraz zdí							
		Proražení otvoru zdí o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.							
6	460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2 -vv :	kus	18,00000	100,00	1 800,00	M46	RTS 16/ II	
7	962:1	1.np - 3.np : 18 Vybourání předstěn u ŽB sloupů -vv :	m2	18,00000 59,40000	130,00	7 722,00		Vlastní	
		1.np : 0,5*2*3,3*6 2.np : 0,5*2*3,3*6 3.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000 19,80000 19,80000					
8	96301_e	DMTZ bednění u E -vv : u přechodu E : 0,5*3*5,46	m2	8,19000	150,00	1 228,50		Vlastní	
				8,19000					
Díl:	97	Prorážení otvorů					32 436,00		
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních							
9	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*10	m2	151,20000	65,00	9 828,00	801-3	RTS 16/ II	
		978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdí 978 02-32 cihelného							
10	978023411R00	...mimo komínového -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*10	m2	151,20000	65,00	9 828,00	801-3	RTS 16/ II	
				44,10000 44,10000 63,00000					

	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn								
11	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*7 (1,8*2+1,8*1,5)*10	m2	151,20000	75,00	11 340,00	801-3	RTS 16/ I	
12	973:1	Provedení sondy ověřující polohu potrubí -vv : 1.np - 3.np : 6*3	ks	18,00000	80,00	1 440,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 506,48			
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
13	999281111R00	...výšky do 25 m	t	3,00432	1 500,00	4 506,48	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	784	Malby				57 657,60			
	784 40 Odstranění maleb								
14	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m -vv : komplet : 3,3*7*3*8	m2	554,40000	25,00	13 860,00	800-784	RTS 16/ II	
	784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním								
15	784452911R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením -vv : komplet : 3,3*7*3*8	m2	554,40000	50,00	27 720,00	800-784	RTS 16/ II	
	784 49-9 Ostatní práce								
	784 49-99 Příplatek k ceně								
16	784499906R00	...za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římami -vv : komplet : 3,3*7*3*8	m2	554,40000	17,00	9 424,80	800-784	RTS 16/ II	
17	784r	Příplatek za odstranění každé další vrstvy -vv : komplet : 3,3*7*3*8	m2	554,40000	12,00	6 652,80		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				86 106,69			
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
18	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	34,58100	800,00	27 664,80	801-3	RTS 16/ II	
	979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení								

	vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu							
19	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,58100	220,00	7 607,82	831-2	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
20	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	518,71496	18,00	9 336,87	801-3	RTS 16/ II
		979 08-4 Poplatek za skládku						
21	979990001R00	...stavební suti	t	34,58100	400,00	13 832,40	801-3	RTS 16/ I
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	34,58100	500,00	17 290,50	800-2	RTS 16/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
23	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	103,74299	100,00	10 374,30	800-2	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.06	ZTI - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 391,20		
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 1.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87	m	248,13000	90,00	22 331,70	801-3	RTS 16/ I
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
2	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv :	m	53,73000	150,00	8 059,50	801-3	RTS 16/ II

		1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87			3,45000 2,10000 7,50000 3,45000 2,10000 7,85000 3,89000 3,27000 3,45000 2,10000 6,10000 5,20000 3,27000					
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				12 690,74				
3	721140802R00	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového, ...do DN 100 -vv : 1.np : 3,6*6+5 2.np : 3,6*6 3.np : 3,6*6	m	69,80000	120,00	8 376,00	800-721	RTS 16/ II		
4	721171803R00	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího, ...do D 75 mm -vv : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87	m	53,73000	8,00	429,84	800-721	RTS 16/ II		

		3.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+3,7			6,10000				
		e : 1,2*2+2,8			5,20000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m							
5	721290823R00	...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	7,76979	500,00	3 884,90	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	722	Vnitřní vodovod				18 763,46			
		722 22-08 Demontáž armatur závitových							
6	722220851R00	...s jedním závitem, G 3/4"	kus	22,00000	10,00	220,00	800-721	RTS 16/ I	
		-vv :							
		umyvadla :							
		1.np : 4		4,00000					
		2.np : 8		8,00000					
		3.np : 10		10,00000					
7	722130803R00.	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	248,13000	70,00	17 369,10		Vlastní	
		-vv :							
		1.np :							
		3,6*3*6		64,80000					
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000					
		2.np :							
		3,6*3*6		64,80000					
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*3+4,25		7,85000					
		e : 1,2+2,69		3,89000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		3.np :							
		3,6*3*6		64,80000					
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+3,7		6,10000					
		e : 1,2*2+2,8		5,20000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					

	722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,								
8	722290823R00	...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	1,67765	700,00	1 174,36	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 414,06			
9	725210821R00	725 21-08 Demontáž umyvadel ...umyvadel bez výtokových armatur -vv : umyvadla : 1.np : 4 2.np : 8 3.np : 10	soubor	22,00000	100,00	2 200,00	800-721	RTS 16/ I	
10	725590813R00	725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,42812	500,00	214,06	800-721	RTS 16/ I	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 066,03			
11	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,42812	800,00	342,50	801-3	RTS 16/ II	
12	979084413R00	979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,42812	220,00	94,19	831-2	RTS 16/ I	
13	979081121R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...příplatek za každý další 1 km	t	6,42180	18,00	115,59	801-3	RTS 16/ II	
14	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	0,42812	400,00	171,25	801-3	RTS 16/ I	
15	979087311R00	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,42812	500,00	214,06	800-2	RTS 16/ I	
16	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,28436	100,00	128,44	800-2	RTS 16/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.07	Stavební - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				49 784,18		
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
		416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
1	342264051R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	10,52250	630,00	6 629,18	801-1	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np :						
		2,6*0,5*3		3,90000				
		3,5*0,5*3		5,25000				
		prořez a ztratné 15% : 0,15*9,15		1,37250				
2	310r	Zazdivka otvorů cihlami, s použitím suché maltové směsi	kus	18,00000	500,00	9 000,00		Vlastní
		-vv :						
		1.np - 3.np : 18		18,00000				
3	342255022RT1-2	Příčky z desek tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	68,31000	500,00	34 155,00		Vlastní
		-vv :						
		1.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000				
		2.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000				
		3.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000				
		prořez a ztratné 15% : 0,15*59,4		8,91000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 781,32		
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
		416 02-0 nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením						
4	416020123R00	...2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	9,41850	720,00	6 781,32	801-1	RTS 16/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		-vv :						
		u přechodu E : 0,5*3*5,46		8,19000				
		prořez a ztratné 15% : 0,15*8,19		1,22850				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				277 039,35		
		612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
5	612409991R00	...maltou vápenou	m	153,00000	130,00	19 890,00	801-4	RTS 16/ II

	-vv : 1.np : (0,9+2,1+2,1)*11 2.np : (0,9+2,1+2,1)*9 3.np : (0,9+2,1+2,1)*10			56,10000 45,90000 51,00000				
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti		m2	234,94500	230,00	54 037,35	801-1	RTS 16/ II	
612421626R00	...hladké -vv : 1.np : 0,5*2*3,3*6 2.np : 0,5*2*3,3*6 3.np : 0,5*2*3,3*6 obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*4 (1,8*2+1,8*1,5)*8 (1,8*2+1,8*1,5)*11 ztratné 15% : 0,15*204,3		19,80000 19,80000 19,80000 25,20000 50,40000 69,30000 30,64500					
612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		m2	301,86000	450,00	135 837,00	801-4	RTS 16/ II	
7 612453621R00	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou -vv : 1.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : 3,6*3*6 b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8		64,80000 3,45000 2,10000 7,50000 64,80000 3,45000 2,10000 7,85000 3,89000 3,27000 64,80000 3,45000 2,10000 6,10000 5,20000					

		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		-vv :							
		1.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+0,9+4,2			7,50000				
		2.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*3+4,25			7,85000				
		e : 1,2+2,69			3,89000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		3.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+3,7			6,10000				
		e : 1,2*2+2,8			5,20000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem								
	na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
8	612471411R00	...malta vápenocementová	m2	68,31000	125,00	8 538,75	801-1	RTS 16/ II	
		-vv :							
		1.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		2.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		3.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		ztrátne 15% : 0,15*59,4		8,91000					
9	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC	m2	234,94500	250,00	58 736,25		Vlastní	
		-vv :							
		1.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		2.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		3.np : 0,5*2*3,3*6		19,80000					
		obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*4		25,20000					
		(1,8*2+1,8*1,5)*8		50,40000					
		(1,8*2+1,8*1,5)*11		69,30000					

		ztratiné 15% : 0,15*204,3			30,64500				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					28 478,25		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
10	999281111R00	...výšky do 25 m	t		31,64250	900,00	28 478,25	801-4	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty					117 400,53		
11	725299101-1	Montáž doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor		66,00000	200,00	13 200,00		Vlastní
		-vv :							
		1.np : 4*3			12,00000				
		2.np : 7*3			21,00000				
		3.np : 11*3			33,00000				
12	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus		22,00000	1 350,00	29 700,00	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 7			7,00000				
		3.np : 11			11,00000				
13	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus		22,00000	1 300,00	28 600,00	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 7			7,00000				
		3.np : 11			11,00000				
14	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus		22,00000	480,00	10 560,00	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 7			7,00000				
		3.np : 11			11,00000				
15	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus		22,00000	1 500,00	33 000,00	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 7			7,00000				
		3.np : 11			11,00000				
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m								
16	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		936,21000	2,50	2 340,53	800-721	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					51 704,75		
17	210-rst	Rošt drátěný pro uložení potrubí a rozvodů	m		13,29400	800,00	10 635,20		Vlastní
		Výroba a montáž, včetně základního nátěru.							

18	611_2	-vv :								
		u přechodu E : 5,46		5,46000						
		1.np :								
		2,6		2,60000						
		3,5		3,50000						
19	61161r	prořez a ztratiné 15% : 0,15*11,56		1,73400						
		Osazení madla na dveřní výplně	soubor	13,00000	250,00	3 250,00		Vlastní		
		-vv :								
		1.np : 4		4,00000						
		2.np : 4		4,00000						
20	61161r1	3.np : 5		5,00000						
		Madlo dvojité pevné nerez dl. 800 mm	soubor	13,00000	2 500,00	32 500,00		Vlastní		
		-vv :								
		1.np : 4		4,00000						
		2.np : 4		4,00000						
		3.np : 5		5,00000						
		Drobný instalační materiál	kpl	6,00000	700,00	4 200,00		Vlastní		
		-vv :								
		1.np : 2		2,00000						
		2.np : 2		2,00000						
		3.np : 2		2,00000						
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
		50 m vodorovně								
		21	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	373,18450	3,00	1 119,55	800-767	RTS 16/ II
		Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 629,32		
22	771111122R00	771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb								
		...montáž podlahových lišt přechodových	m	11,70000	40,00	468,00	800-771	RTS 16/ II		
		-vv :								
		1.np : 4*0,9		3,60000						
		2.np : 4*0,9		3,60000						
23	597:1	3.np : 5*0,9		4,50000						
		Profil přechodový	m	12,00000	180,00	2 160,00		Vlastní		
		-vv :								
		1.np : 4*0,9		3,60000						
		2.np : 4*0,9		3,60000						
		3.np : 5*0,9		4,50000						
		prořez na celé lišty : 0,3		0,30000						

	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
24	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,00264	500,00	1,32	800-771	RTS 16/ I	
Díl:	781	Obklady keramické				182 958,51			
25	781475114RU1	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických ...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*4 (1,8*2+1,8*1,5)*8 (1,8*2+1,8*1,5)*11	m2	144,90000	490,00	71 001,00	800-771	RTS 16/ II	
26	781491001RT1	781 49 Lišty k obkladům ...bez dodávky materiálu -vv : ukončovací : (2+1,5)*4 (2+1,5)*8 (2+1,5)*11 rohová : (1,8+1,8+1,8)*4 (1,8+1,8+1,8)*8 (1,8+1,8+1,8)*11	m	204,70000	35,00	7 164,50	800-771	RTS 16/ II	
27	59760127.AR.	Lišta ukončovací -vv : obklady : (2+1,5)*4 (2+1,5)*8 (2+1,5)*11 ztratiné 15% : 0,15*80,5	m	92,57500	150,00	13 886,25		Vlastní	
28	597813600R.	Obkládačka 20x20 bílá mat -vv : obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*4 (1,8*2+1,8*1,5)*8 (1,8*2+1,8*1,5)*11 ztratiné 15% : 0,15*144,9	m2	166,63500	400,00	66 654,00		Vlastní	
29	597r.AR	Lišta rohová -vv : obklady : (1,8+1,8+1,8)*4 (1,8+1,8+1,8)*8	m	142,83000	150,00	21 424,50		Vlastní	

		(1,8+1,8+1,8)*11			59,40000				
		ztratiné 15% : 0,15*124,2			18,63000				
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
30	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 708,07720	1,50	2 562,12	800-771	RTS 16/ II	
		998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
31	998781192R00	...do 100 m	t	2,66144	100,00	266,14	800-771	RTS 16/ II	
Díl:	784	Malby				6 046,99			
		784 45 Malby z malířských směsí							
32	784442001R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace -vv : 1.np : 0,5*2*3,3*6 2.np : 0,5*2*3,3*6 3.np : 0,5*2*3,3*6 ztratiné 15% : 0,15*59,4	m2	68,31000	30,00	2 049,30	800-784	RTS 16/ I	
				19,80000					
				19,80000					
				19,80000					
33	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x -vv : 1.np : 0,5*2*3,3*6 2.np : 0,5*2*3,3*6 3.np : 0,5*2*3,3*6 obklady : (1,8*2+1,8*1,5)*4 (1,8*2+1,8*1,5)*8 (1,8*2+1,8*1,5)*11 ztratiné 15% : 0,15*204,3	m2	234,94500	15,00	3 524,18		Vlastní	
				19,80000					
				19,80000					
				19,80000					
				25,20000					
				50,40000					
				69,30000					
34	784442021RT2.	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace -vv : 1.np : 2,6*0,5*3 3,5*0,5*3 prořez a ztratiné 15% : 0,15*9,15	m2	10,52250	45,00	473,51		Vlastní	
				3,90000					
				5,25000					
				1,37250					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	01	SO01 - Učební pavilon
R:	01.08	ZTI - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				45 000,00		
	1	941955002R00						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
		...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	900,00000	50,00	45 000,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv :						
		komplet 1.np : 300		300,00000				
		komplet 2.np : 300		300,00000				
		komplet 3.np : 300		300,00000				
Díl:	713	Izolace tepelné				34 257,23		
	2	713411-1						
		Izolace tepelná potrubí, minerální pouzdro, Al fólie	m	279,91368	120,00	33 589,64		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		-vv :						
		1.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000				
		2.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*3+4,25		7,85000				
		e : 1,2+2,69		3,89000				
		f : 1,2*2+0,87		3,27000				
		3.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*2+3,7		6,10000				
		e : 1,2*2+2,8		5,20000				
		f : 1,2*2+0,87		3,27000				
		-vv :						
		1.np :						

g : 3,6*3	10,80000
-vv :	
1.np :	
b : 1,2+2,25	3,45000
c : 0,9+1,2	2,10000
d : 1,2*2+0,9+4,2	7,50000
2.np :	
b : 1,2+2,25	3,45000
c : 0,9+1,2	2,10000
d : 1,2*3+4,25	7,85000
e : 1,2+2,69	3,89000
f : 1,2*2+0,87	3,27000
3.np :	
b : 1,2+2,25	3,45000
c : 0,9+1,2	2,10000
d : 1,2*2+3,7	6,10000
e : 1,2*2+2,8	5,20000
f : 1,2*2+0,87	3,27000
-vv :	
1-3.np :	
b : 3*3,6	10,80000
c : 3*3,6	10,80000
d : 3*3,6	10,80000
-vv :	
1.np :	
g : 3,6*3	10,80000
-vv :	
1.np :	
b : 1,2+2,25	3,45000
c : 0,9+1,2	2,10000
d : 1,2*2+0,9+4,2	7,50000
2.np :	
b : 1,2+2,25	3,45000
c : 0,9+1,2	2,10000

		d : 1,2*3+4,25			7,85000				
		e : 1,2+2,69			3,89000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		3.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+3,7			6,10000				
		e : 1,2*2+2,8			5,20000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		-vv :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6			10,80000				
		e : 3*3,6			10,80000				
		-vv :							
		c : 3			3,00000				
		-vv :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6			10,80000				
		e : 3*3,6			10,80000				
		rezerva 7% : 0,07*264,624			18,52368				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
		50 m vodorovně							
3	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		445,06280	1,50	667,59	800-713	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					65 046,41		
		721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového							
4	721110915R00	...propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus		12,00000	300,00	3 600,00	800-721	RTS 16/ II
		-vv : 6*2			12,00000				
		721 17-1 Potrubí z plastových trub							
5	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100	m		74,68600	470,00	35 102,42	800-721	RTS 16/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.							
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.							
		-vv :							
		1.np : 3,6*6+5			26,60000				
		2.np : 3,6*6			21,60000				

		3.np : 3,6*6			21,60000					
		prořez a ztrátne 7% : 0,07*69,8			4,88600					
	721 19	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
6	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci -vv : umyvadla : 1.np : 4 2.np : 8 3.np : 10	kus	22,00000	70,00		1 540,00	800-721	RTS 16/ II	
					4,00000					
					8,00000					
					10,00000					
	721 29	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech								
7	721290111R00	...vodou, DN 125 -vv : 1.np : 3,6*6+5 2.np : 3,6*6 3.np : 3,6*6 -vv : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87	m	123,53000	15,00		1 852,95	800-721	RTS 16/ II	
					26,60000					
					21,60000					
					21,60000					
					3,45000					
					2,10000					
					7,50000					
					3,45000					
					2,10000					
					7,85000					
					3,89000					
					3,27000					
					3,45000					
					2,10000					
					6,10000					
					5,20000					
					3,27000					
8	721176103R00.1	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. -vv : 1.np :	m	25,68000	360,00		9 244,80		Vlastní	

9 721176104R00.1	b : 1,2		1,20000				
	c : 1,2		1,20000				
	d : 1,2*2		2,40000				
	2.np :						
	b : 1,2		1,20000				
	c : 1,2		1,20000				
	d : 1,2*3		3,60000				
	e : 1,2		1,20000				
	f : 1,2*2		2,40000				
	3.np :						
	b : 1,2		1,20000				
	c : 1,2		1,20000				
	d : 1,2*2		2,40000				
	e : 1,2*2		2,40000				
	f : 1,2*2		2,40000				
	rezerva 7% : 0,07*24		1,68000				
	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek	m	32,13210	390,00	12 531,52	Vlastní	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	-vv :						
	1.np :						
	b : 2,25		2,25000				
	c : 1,2		1,20000				
	d : 0,9+4,2		5,10000				
	2.np :						
	b : 2,25		2,25000				
	c : 0,9		0,90000				
	d : 4,25		4,25000				
	e : 2,69		2,69000				
	f : 0,87		0,87000				
	3.np :						
	b : 2,25		2,25000				
	c : 0,9		0,90000				
	d : 3,7		3,70000				
	e : 2,8		2,80000				
	f : 0,87		0,87000				
	rezerva 7% : 0,07*30,03		2,10210				

	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
10	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	587,35820	2,00	1 174,72	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	722	Vnitřní vodovod				191 866,97			
	722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů								
11	722174211R00	...svařované polyfuzně, D do 16 mm	m	107,46000	60,00	6 447,60	800-721	RTS 16/ II	
	Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	-vv :								
	1.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					
	c : 0,9+1,2			2,10000					
	d : 1,2*2+0,9+4,2			7,50000					
	2.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					
	c : 0,9+1,2			2,10000					
	d : 1,2*3+4,25			7,85000					
	e : 1,2+2,69			3,89000					
	f : 1,2*2+0,87			3,27000					
	3.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					
	c : 0,9+1,2			2,10000					
	d : 1,2*2+3,7			6,10000					
	e : 1,2*2+2,8			5,20000					
	f : 1,2*2+0,87			3,27000					
	studená :								
	1.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					
	c : 0,9+1,2			2,10000					
	d : 1,2*2+0,9+4,2			7,50000					
	2.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					
	c : 0,9+1,2			2,10000					
	d : 1,2*3+4,25			7,85000					
	e : 1,2+2,69			3,89000					
	f : 1,2*2+0,87			3,27000					
	3.np :								
	b : 1,2+2,25			3,45000					

12	722174212R00	c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+3,7		6,10000					
		e : 1,2*2+2,8		5,20000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		...svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	129,06000	60,00		7 743,60	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv :							
		1.np :							
		g : 3,6*3		10,80000					
		-vv :							
		1.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000					
		2.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*3+4,25		7,85000					
		e : 1,2+2,69		3,89000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		3.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+3,7		6,10000					
		e : 1,2*2+2,8		5,20000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		studená :							
		1.np :							
		g : 3,6*3		10,80000					
		-vv :							
		1.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000					
		2.np :							

13	722174213R00	b : 1,2+2,25			3,45000					
		c : 0,9+1,2			2,10000					
		d : 1,2*3+4,25			7,85000					
		e : 1,2+2,69			3,89000					
		f : 1,2*2+0,87			3,27000					
		3.np :								
		b : 1,2+2,25			3,45000					
		c : 0,9+1,2			2,10000					
		d : 1,2*2+3,7			6,10000					
		e : 1,2*2+2,8			5,20000					
		f : 1,2*2+0,87			3,27000					
		...svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m		150,66000	70,00		10 546,20	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		-vv :								
		1-3.np :								
		b : 3*3,6			10,80000					
		c : 3*3,6			10,80000					
		d : 3*3,6			10,80000					
		-vv :								
		1.np :								
		g : 3,6*3			10,80000					
		-vv :								
		1.np :								
		b : 1,2+2,25			3,45000					
		c : 0,9+1,2			2,10000					
		d : 1,2*2+0,9+4,2			7,50000					
		2.np :								
		b : 1,2+2,25			3,45000					
		c : 0,9+1,2			2,10000					
		d : 1,2*3+4,25			7,85000					
		e : 1,2+2,69			3,89000					
		f : 1,2*2+0,87			3,27000					
		3.np :								
		b : 1,2+2,25			3,45000					
		c : 0,9+1,2			2,10000					

		d : 1,2*2+3,7		6,10000					
		e : 1,2*2+2,8		5,20000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		studená :							
		-vv :							
		1.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000					
		2.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*3+4,25		7,85000					
		e : 1,2+2,69		3,89000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
		3.np :							
		b : 1,2+2,25		3,45000					
		c : 0,9+1,2		2,10000					
		d : 1,2*2+3,7		6,10000					
		e : 1,2*2+2,8		5,20000					
		f : 1,2*2+0,87		3,27000					
14	722174214R00	...svařované polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	43,20000	70,00	3 024,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6		10,80000					
		e : 3*3,6		10,80000					
		studená :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6		10,80000					
		e : 3*3,6		10,80000					
15	722174216R00	...svařované polyfuzně, D přes 40 do 50 mm	m	46,20000	90,00	4 158,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv :							
		c : 3		3,00000					

		-vv : 1.-3.np : f : 3*3,6 e : 3*3,6 studená : -vv : 1.-3.np : f : 3*3,6 e : 3*3,6							
16	722_izolX	Izolace potrubí D do 108 mm	m	476,58000	165,00	78 635,70	Vlastní		
		-vv : 107,46 129,06 150,66 43,2 46,2		10,80000 10,80000 107,46000 129,06000 150,66000 43,20000 46,20000					
17	722131936R00.	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 50	kus	18,00000	500,00	9 000,00	Vlastní		
		-vv : 6*3		18,00000					
18	722181211RT5.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	53,73000	45,00	2 417,85	Vlastní		
		-vv : studená : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7		3,45000 2,10000 7,50000 3,45000 2,10000 7,85000 3,89000 3,27000 3,45000 2,10000 6,10000					

19	722181211RT8.	e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87 Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. -vv : studená : -vv : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87 rezerva 7% : 0,07*150,66	m	5,20000 3,27000 64,27620		2 892,43	Vlastní
					45,00		
20	722181211RZ6.	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. -vv : studená : 1.np : g : 3,6*3 -vv : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np :	m	10,54620 73,56420		3 310,39	Vlastní
					45,00		
					10,80000		
					3,45000 2,10000 7,50000		

		b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np :			3,45000				
		b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87			2,10000				
					7,85000				
					3,89000				
					3,27000				
					3,45000				
					2,10000				
					6,10000				
					5,20000				
					3,27000				
		rezerva 7% : 0,07*129,06			9,03420				
21	722181212RW6.	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m		23,11200	55,00		1 271,16	Vlastní
		-vv : studená :							
		-vv :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6			10,80000				
		e : 3*3,6			10,80000				
		rezerva 7% : 0,07*21,6			1,51200				
22	722290229R00.	Zkouška tlaku potrubí do DN 90 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m		476,58000	30,00		14 297,40	Vlastní
		-vv :							
		107,46			107,46000				
		129,06			129,06000				
		150,66			150,66000				
		43,2			43,20000				
		46,2			46,20000				
23	722290234R00:	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 90 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m		476,58000	18,00		8 578,44	Vlastní
		-vv :							
		107,46			107,46000				
		129,06			129,06000				
		150,66			150,66000				
		43,2			43,20000				

24	28615130R	46,2 trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm -vv : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87 studená : 1.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87 rezerva 7% : 0,07*107,46	m	46,20000 114,98220	25,00	2 874,56	SPCM	RTS 16/ II
----	-----------	---	---	-----------------------	-------	----------	------	------------

25	28615133R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 20,0 mm; s = 2,80 mm; l = 4000,0 mm	m	138,09420	25,00	3 452,36	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np :						
		g : 3,6*3		10,80000				
		-vv :						
		1.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000				
		2.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*3+4,25		7,85000				
		e : 1,2+2,69		3,89000				
		f : 1,2*2+0,87		3,27000				
		3.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*2+3,7		6,10000				
		e : 1,2*2+2,8		5,20000				
		f : 1,2*2+0,87		3,27000				
		studená :						
		1.np :						
		g : 3,6*3		10,80000				
		-vv :						
		1.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*2+0,9+4,2		7,50000				
		2.np :						
		b : 1,2+2,25		3,45000				
		c : 0,9+1,2		2,10000				
		d : 1,2*3+4,25		7,85000				
		e : 1,2+2,69		3,89000				
		f : 1,2*2+0,87		3,27000				
		3.np :						

26	28615135R	b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87			3,45000 2,10000 6,10000 5,20000 3,27000				
		rezerva 7% : 0,07*129,06			9,03420				
		trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm	m	161,20620	35,00		5 642,22	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :							
		1-3.np :							
		b : 3*3,6			10,80000				
		c : 3*3,6			10,80000				
		d : 3*3,6			10,80000				
		-vv :							
		1.np :							
		g : 3,6*3			10,80000				
		-vv :							
		1.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+0,9+4,2			7,50000				
		2.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*3+4,25			7,85000				
		e : 1,2+2,69			3,89000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		3.np :							
		b : 1,2+2,25			3,45000				
		c : 0,9+1,2			2,10000				
		d : 1,2*2+3,7			6,10000				
		e : 1,2*2+2,8			5,20000				
		f : 1,2*2+0,87			3,27000				
		studená :							
		-vv :							
		1.np :							

		b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+0,9+4,2 2.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*3+4,25 e : 1,2+2,69 f : 1,2*2+0,87 3.np : b : 1,2+2,25 c : 0,9+1,2 d : 1,2*2+3,7 e : 1,2*2+2,8 f : 1,2*2+0,87 rezerva 7% : 0,07*150,66			3,45000 2,10000 7,50000 3,45000 2,10000 7,85000 3,89000 3,27000 3,45000 2,10000 6,10000 5,20000 3,27000					
27	28615138R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l = 4000,0 mm -vv : 1.-3.np : f : 3*3,6 e : 3*3,6 studená : 1.-3.np : f : 3*3,6 e : 3*3,6 rezerva 7% : 0,07*43,2	m	46,22400	45,00	2 080,08	SPCM	RTS 16/ II		
28	28615143R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 50,0 mm; s = 6,90 mm; l = 4000,0 mm -vv : c : 3 -vv : 1.-3.np : f : 3*3,6 e : 3*3,6	m	49,43400	110,00	5 437,74	SPCM	RTS 16/ II		
				3,00000						
				10,80000 10,80000						
				10,80000 10,80000						
				3,02400						

		studená :							
		-vv :							
		1.-3.np :							
		f : 3*3,6			10,80000				
		e : 3*3,6			10,80000				
		rezerva 7% : 0,07*46,2			3,23400				
29	631401461R.X	Izolace minerální kolmé vlákno tl. 40 mm	m2		140,27400	130,00	18 235,62		Vlastní
		-vv :							
		0,3*467,58			140,27400				
		998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod							
		vodorovně do 50 m							
30	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		1 821,61640	1,00	1 821,62	800-721	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty					119 059,59		
		725 21-1 Umyvadlo							
		725 21-19 montáž							
31	725219401R00	...na šrouby do zdiva	soubor		22,00000	800,00	17 600,00	800-721	RTS 16/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
		-vv :							
		umyvadla :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 8			8,00000				
		3.np : 10			10,00000				
		725 82 Baterie umyvadlové a dřezové							
32	725823813RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní	kus		22,00000	2 300,00	50 600,00	800-721	RTS 16/ I
		-vv :							
		umyvadla :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 8			8,00000				
		3.np : 10			10,00000				
33	725_ARM_1	D+M Armatury k doplněního funkční celku - zařizovací předměty	soubor		1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		-vv : 1			1,00000				
		armatury, kolena, ventily apod. :							
34	725860213R00.	Sífon umyvadlový	kus		22,00000	700,00	15 400,00		Vlastní
		-vv :							
		umyvadla :							
		1.np : 4			4,00000				
		2.np : 8			8,00000				

35	64213637R	3.np : 10 umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé; uchycení šrouby -vv : umyvadla : 1.np : 4 2.np : 8 3.np : 10 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m	kus	10,00000 22,00000 4,00000 8,00000 10,00000	1 200,00	26 400,00	SPCM	RTS 16/ I
36	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 513,70000	0,70	1 059,59	800-721	RTS 16/ II
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				97 200,00		
37	210020-1.R00	Ucpávka protipožární, tl. 30 cm -vv : 1.np : 3*6 2.np : 3*6 3.np : 3*6	komplet	54,00000 18,00000 18,00000 18,00000	1 800,00	97 200,00		Vlastní

Stavba :	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	02	SO02 - Budova školních šaten	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
SO02 - Budova školních šaten

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.01	Stavební - bourací práce	107 040,20
02.02	ZTI - bourací práce	56 063,82
02.03	Stavební - nový stav	432 604,10
02.04	ZTI - nový stav	396 846,72
	Celkem objekt 02	992 554,84

Rekapitulace soupisu 02.01 Stavební - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	828,90
94	Lešení a stavební výtahy	3 200,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 414,10
96	Bourání konstrukcí	9 324,40
97	Prorážení otvorů	8 440,20
99	Staveništní přesun hmot	2 250,12
767	Konstrukce zámečnické	6 861,36
784	Malby	30 750,72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 970,40
	Celkem soupis 02.01	107 040,20

Rekapitulace soupisu 02.02 ZTI - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	26 880,00
721	Vnitřní kanalizace	7 732,38
722	Vnitřní vodovod	14 575,29
725	Zařizovací předměty	5 002,48
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 873,67
	Celkem soupis 02.02	56 063,82

Rekapitulace soupisu 02.03 Stavební - nový stav

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	67 702,40
61	Úpravy povrchů vnitřní	134 621,76
99	Staveništní přesun hmot	14 533,68
725	Zařizovací předměty	44 317,00
766	Konstrukce truhlářské	127 317,43
781	Obklady keramické	17 500,63
784	Malby	26 611,20
	Celkem soupis 02.03	432 604,10

Rekapitulace soupisu**02.04****ZTI - nový stav**

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	3 200,00
713	Izolace tepelné	21 421,05
721	Vnitřní kanalizace	37 262,32
722	Vnitřní vodovod	101 427,29
725	Zařizovací předměty	212 736,06
M99	Ostatní práce "M"	20 800,00
	Celkem soupis 02.04	396 846,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	02	SO02 - Budova školních šaten
R:	02.01	Stavební - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				828,90		
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
	1	620991121R00 ...z postaveného lešení -vv : 1.np : 0,8*1,5*6 0,9*2,1*2 2.np : 0,8*1,5*6 0,9*2,1*5	m2	27,63000	30,00	828,90	801-1	RTS 16/ I
					7,20000			
					3,78000			
					7,20000			
					9,45000			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 200,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
	2	941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m -vv : 1.np : 32 32	m2	64,00000	50,00	3 200,00	800-3	RTS 16/ II
					32,00000			
					32,00000			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 414,10		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání						
	3	952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m -vv : 1.np : 32 32	m2	64,00000	70,00	4 480,00	801-1	RTS 16/ II
					32,00000			
					32,00000			
		952 90 Čištění budov						
	4	952901110R00 ...mytím vnějších ploch oken a dveří -vv : 1.np : 0,8*1,5*6 0,9*2,1*2 2.np : 0,8*1,5*6 0,9*2,1*5	m2	27,63000	70,00	1 934,10	801-4	RTS 16/ II
					7,20000			
					3,78000			
					7,20000			
					9,45000			

Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 324,40		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
5	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm -vv : 0,5*3,3*2*6	m2	19,80000	150,00	2 970,00	801-3	RTS 16/ II
				19,80000				
	460 68-002 Průraz zdí Proražení otvoru zdí o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.							
6	460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2 -vv : 1.np : 6 2.np : 7	kus	13,00000	100,00	1 300,00	M46	RTS 16/ II
				6,00000				
				7,00000				
7	962:1	Vybourání předstěn u ŽB sloupů -vv : 0,6*3*3,6*3*2	m2	38,88000	130,00	5 054,40		Vlastní
				38,88000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				8 440,20		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních							
8	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % -vv : 0,6*3*3,6*3*2 0,5*3,3*2*6 obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2	m2	71,88000	65,00	4 672,20	801-3	RTS 16/ II
				38,88000				
				19,80000				
				5,20000				
				3,00000				
				5,00000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva 978 02-32 cihelného							
9	978023411R00	...mimo komínového -vv : obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2	m2	13,20000	65,00	858,00	801-3	RTS 16/ II
				5,20000				
				3,00000				
				5,00000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn							
10	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 -vv : obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2	m2	13,20000	75,00	990,00	801-3	RTS 16/ I
				5,20000				
				3,00000				
				5,00000				

11	973:1	Provedení sondy ověřující polohu potrubí -vv : 1.np : 6*2 2.np : 6*2	ks	24,00000	80,00	1 920,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 250,12		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
12	999281111R00	...výšky do 25 m	t	1,50008	1 500,00	2 250,12	801-4	RTS 16/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 861,36		
		767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu 767 13-81 příček						
13	767132812R00	...svařovaných -vv : 2.np kabinky : 1,5*2*3 2,5*2*3	m2	24,00000	280,00	6 720,00	800-767	RTS 16/ I
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
14	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	70,68000	2,00	141,36	800-767	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				30 750,72		
		784 40 Odstranění maleb						
15	784402801R00	...oškabáním, v místnostech do 3,8 m -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2	295,68000	25,00	7 392,00	800-784	RTS 16/ II
		784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním						
16	784452911R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3	m2	295,68000	50,00	14 784,00	800-784	RTS 16/ II

		2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6			132,00000 51,48000				
		784 49-9 Ostatní práce 784 49-99 Příplatek k ceně							
17	784499906R00	...za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římsami -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2		295,68000 23,10000 23,10000 16,50000 23,10000 26,40000 132,00000 51,48000	17,00	5 026,56	800-784	RTS 16/ II
18	784r	Příplatek za odstranění každé další vrstvy -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2		295,68000 23,10000 23,10000 16,50000 23,10000 26,40000 132,00000 51,48000	12,00	3 548,16		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					38 970,40		
19	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		15,65076	800,00	12 520,61	801-3	RTS 16/ II
		979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu							
20	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t		15,65076	220,00	3 443,17	831-2	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
21	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t		234,76140	18,00	4 225,71	801-3	RTS 16/ II
		979 08-4 Poplatek za skládku							
22	979990001R00	...stavební suti	t		15,65076	400,00	6 260,30	801-3	RTS 16/ I
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t		15,65076	500,00	7 825,38	800-2	RTS 16/ I
24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t		46,95228	100,00	4 695,23	800-2	RTS 16/ II

| | |

| | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	02	SO02 - Budova školních šaten
R:	02.02	ZTI - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				26 880,00		
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 1.-.2.np : 3,6*2*3*3 2,4*3 3,6*2*2*3 2*3 0,5*2*3 2*3 0,5*6*3 (1,2+1,2)*3 (1,2+1,2)*3 (1,2+1,8)*3 (1,2+1,8)*3 (1,2*3)*3 2*3 1,2*3	m	192,00000	90,00	17 280,00	801-3	RTS 16/ I
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
2	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 1.-.2.np : 3,6*2*3 2,4 3,6*2*2 2 0,5*2	m	64,00000	150,00	9 600,00	801-3	RTS 16/ II

		2			2,00000					
		0,5*6			3,00000					
		1,2+1,2			2,40000					
		1,2+1,2			2,40000					
		1,2+1,8			3,00000					
		1,2+1,8			3,00000					
		1,2*3			3,60000					
		2			2,00000					
		1,2			1,20000					
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						7 732,38		
	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,									
3	721140802R00	...do DN 100	m	46,40000	120,00	5 568,00	800-721	RTS 16/ II		
		-vv :								
		1.-.2.np : 3,6*2*3		21,60000						
		2,4		2,40000						
		3,6*2*2		14,40000						
		2		2,00000						
		0,5*2		1,00000						
		2		2,00000						
		0,5*6		3,00000						
	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího,									
4	721171803R00	...do D 75 mm	m	17,60000	8,00	140,80	800-721	RTS 16/ II		
		-vv :								
		1.-2.np : 1,2+1,2		2,40000						
		1,2+1,2		2,40000						
		1,2+1,8		3,00000						
		1,2+1,8		3,00000						
		1,2*3		3,60000						
		2		2,00000						
		1,2		1,20000						
	721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m									
5	721290823R00	...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	6,74525	300,00	2 023,58	800-721	RTS 16/ II		
Díl:	722	Vnitřní vodovod						14 575,29		
	722 22-08 Demontáž armatur závitových									
6	722220851R00	...s jedním závitem, G 3/4"	kus	18,00000	10,00	180,00	800-721	RTS 16/ I		

7	722220861R00	-vv : 1.np : 2 2.np : 16 ...se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000 16,00000 3,00000	15,00	45,00	800-721	RTS 16/ I
8	722130803R00.	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 -vv : 1.np : 1 2.np : 2 1.-.2.np : 3,6*2*3*3 2,4*3 3,6*2*2*3 2*3 0,5*2*3 2*3 0,5*6*3 (1,2+1,2)*3 (1,2+1,2)*3 (1,2+1,8)*3 (1,2+1,8)*3 (1,2*3)*3 2*3 1,2*3	m	192,00000 64,80000 7,20000 43,20000 6,00000 3,00000 6,00000 9,00000 7,20000 7,20000 9,00000 9,00000 10,80000 6,00000 3,60000	70,00	13 440,00		Vlastní
9	722290823R00	722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	1,30041	700,00	910,29	800-721	RTS 16/ I
Díl:	725	Zařizovací předměty				5 002,48		
10	725110811R00	725 11-08 Demontáž klozetů ...splachovacích -vv : 2.np : 8	soubor	8,00000 8,00000	150,00	1 200,00	800-721	RTS 16/ I
11	725210821R00	725 21-08 Demontáž umyvadel ...umyvadel bez výtokových armatur -vv : 1.np : 1 2.np : 8	soubor	9,00000 1,00000 8,00000	100,00	900,00	800-721	RTS 16/ I
		725 33-08 Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						

12	725330820R00	...diturvitových -vv : 1.np : 1 725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody	soubor	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 16/ I
13	725530823R00	...tlakových, od 50 do 200 l -vv : 1.np : 1 2.np : 1 725 59-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	800-721	RTS 16/ II
14	725122815R00.	s nádrží -vv : 2.np : 2 725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,	soubor	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
15	725590813R00	...Přesun vybour.hmot, zařízení předměty H 24 m	t	0,75248	1 000,00	752,48	800-721	RTS 16/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 873,67		
16	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	0,75248	800,00	601,98	801-3	RTS 16/ II
17	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	0,75248	220,00	165,55	831-2	RTS 16/ I
18	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-4 Poplatek za skládku	t	11,28720	18,00	203,17	801-3	RTS 16/ II
19	979990001R00	...stavební suti 979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m	t	0,75248	400,00	300,99	801-3	RTS 16/ I
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,75248	500,00	376,24	800-2	RTS 16/ I
21	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,25744	100,00	225,74	800-2	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZŠ Okříšky
O:	02	SO02 - Budova školních šaten
R:	02.03	Stavební - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				67 702,40		
		342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-31 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50						
1	342013123R00	...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 -vv : předstěna : 1*3,3*8	m2	26,40000	950,00	25 080,00	801-1	RTS 16/ II
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
2	342264051R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard -vv : přes chodbu : 0,7*3*1,8	m2	3,78000	630,00	2 381,40	801-1	RTS 16/ II
3	310r	Zazdívká otvorů cihlami, s použitím suché maltové směsi -vv : 1.np : 6 2.np : 7	kus	13,00000	500,00	6 500,00		Vlastní
4	342255022RT1-2	Příčky z desek tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm -vv : 0,5*3,3*2*6 0,6*3*3,6*3*2 ztratiné 15% : 0,15*58,68	m2	67,48200	500,00	33 741,00		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				134 621,76		
		612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
5	612409991R00	...maltou vápenou -vv : (0,9+2,1+2,1)*4 (1,2+1,5)*2*6	m	52,80000	130,00	6 864,00	801-4	RTS 16/ II
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
6	612421626R00	...hladké	m2	82,66200	230,00	19 012,26	801-1	RTS 16/ II

		-vv : 0,6*3*3,6*3*2			38,88000					
		0,5*3,3*2*6			19,80000					
		obklady : 2,6*2			5,20000					
		1,5*2			3,00000					
		2,5*2			5,00000					
		ztratné 15% : 0,15*71,88			10,78200					
		612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou								
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
7	612453621R00	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou	m2	113,60000	450,00	51 120,00	801-4	RTS 16/ II		
		-vv :								
		1.-.2.np : 3,6*2*3		21,60000						
		2,4		2,40000						
		3,6*2*2		14,40000						
		2		2,00000						
		0,5*2		1,00000						
		2		2,00000						
		0,5*6		3,00000						
		(1,2+1,2)		2,40000						
		(1,2+1,2)		2,40000						
		(1,2+1,8)		3,00000						
		(1,2+1,8)		3,00000						
		(1,2*3)		3,60000						
		2		2,00000						
		1,2		1,20000						
		1.-.2.np : 3,6*2		7,20000						
		2,4		2,40000						
		3,6*2*2		14,40000						
		2		2,00000						
		0,5*2		1,00000						
		2		2,00000						
		0,5*6		3,00000						
		1,2+1,2		2,40000						
		1,2+1,2		2,40000						
		1,2+1,8		3,00000						
		1,2+1,8		3,00000						

		1,2*3 2 1,2			3,60000 2,00000 1,20000				
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,							
8	612471411R00	...malta vápenocementová -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2	295,68000	125,00	36 960,00	801-1	RTS 16/ II	
9	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC -vv : 0,6*3*3,6*3*2 0,5*3,3*2*6 obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2 ztratiné 15% : 0,15*71,88	m2	82,66200	250,00	20 665,50		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 533,68			
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
10	999281111R00	...výšky do 25 m	t	16,14853	900,00	14 533,68	801-4	RTS 16/ II	
Díl:	725	Zařizovací předměty				44 317,00			
11	725299101-1	Montáž doplňků - mýdelníků, držáků ap -vv : 32	soubor	32,00000	200,00	6 400,00		Vlastní	
12	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez -vv : 8	kus	8,00000	1 350,00	10 800,00	SPCM	RTS 16/ II	
13	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdielný; obsah 1,00 l -vv : 8	kus	8,00000	1 300,00	10 400,00	SPCM	RTS 16/ II	
14	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l -vv : 8	kus	8,00000	480,00	3 840,00	SPCM	RTS 16/ II	
15	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	SPCM	RTS 16/ II	

		-vv : 8			8,00000				
		998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m							
16	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	350,80000	2,50	877,00	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				127 317,43			
17	766_1_wc_hpl	D+M WC kabinek - chlapci -vv : 2.np : 1	komplet	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	
18	766_wc_hpl	D+M WC kabinek - dívky -vv : 2.np : 2	komplet	2,00000	45 000,00	90 000,00		Vlastní	
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
19	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	926,97000	2,50	2 317,43	800-766	RTS 16/ II	
Díl:	781	Obklady keramické				17 500,63			
20	781475114RU1	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických ...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele -vv : obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2	m2	13,20000	490,00	6 468,00	800-771	RTS 16/ II	
21	781491001RT1	781 49 Lišty k obkladům ...bez dodávky materiálu -vv : obklady : 2,6 1,5 2,5 2*3 2*2 2*3	m	22,60000	35,00	791,00	800-771	RTS 16/ II	
22	59760127.AR.	Lišta ukončovací -vv : obklady : 2,6 1,5 2,5 ztratné 15% : 0,15*6,6	m	7,59000	150,00	1 138,50		Vlastní	

23	597813600R.	Obkládačka 20x20 bílá mat -vv : obklady : 2,6*2 1,5*2 2,5*2 ztratnné 15% : 0,15*13,2	m2	15,18000 5,20000 3,00000 5,00000 1,98000	400,00	6 072,00		Vlastní
24	597r.AR	Lišta rohová -vv : obklady : 2*3 2*2 2*3 ztratné 15% : 0,15*16	m	18,40000 6,00000 4,00000 6,00000 2,40000	150,00	2 760,00		Vlastní
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
25	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	164,51730	1,50	246,78	800-771	RTS 16/ II
998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost								
26	998781192R00	...do 100 m	t	0,24345	100,00	24,35	800-771	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				26 611,20		
784 45 Malby z malířských směsí								
27	784442001R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2	295,68000 23,10000 23,10000 16,50000 23,10000 26,40000 132,00000 51,48000	30,00	8 870,40	800-784	RTS 16/ I
28	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x -vv : 1.np : 7*3,3 7*3,3 5*3,3 7*3,3 8*3,3 2.np : 8*3,3*5 2,6*3,3*6	m2	295,68000 23,10000 23,10000 16,50000 23,10000 26,40000 132,00000 51,48000	15,00	4 435,20		Vlastní

29	784442021RT2.	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	295,68000	45,00	13 305,60	Vlastní
		-vv :					
		1.np : 7*3,3		23,10000			
		7*3,3		23,10000			
		5*3,3		16,50000			
		7*3,3		23,10000			
		8*3,3		26,40000			
		2.np : 8*3,3*5		132,00000			
		2,6*3,3*6		51,48000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbárierové řešení ZS Okříšky
O:	02	SO02 - Budova školních šaten
R:	02.04	ZTI - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 200,00		
	1	941955002R00						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
		...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	64,00000	50,00	3 200,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np : 32		32,00000				
		2.np : 32		32,00000				
Díl:	713	Izolace tepelné				21 421,05		
	2	713411-1						
		Izolace tepelná potrubí, minerální pouzdro, Al fólie	m	175,03000	120,00	21 003,60		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		-vv : 152,2		152,20000				
		ztratné 15% : 0,15*152,2		22,83000				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
	3	998713203R00						
		...v objektech výšky do 24 m	%	278,29770	1,50	417,45	800-713	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				37 262,32		
	4	721110915R00						
		721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového						
		...propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	12,00000	300,00	3 600,00	800-721	RTS 16/ II
		-vv :						
		2*6		12,00000				
	5	721176115R00						
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
		...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	49,64800	470,00	23 334,56	800-721	RTS 16/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		-vv :						
		1.-2.np : 3,6*2*3		21,60000				
		2,4		2,40000				
		3,6*2*2		14,40000				
		2		2,00000				
		0,5*2		1,00000				
		2		2,00000				

		0,5*6			3,00000					
		rezerva 7% : 0,07*46,4			3,24800					
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
6	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 1 2.np : 9	kus	10,00000	70,00	700,00	800-721	RTS 16/ II		
7	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 1 2.np : 8	kus	9,00000	100,00	900,00	800-721	RTS 16/ II		
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech									
8	721290111R00	...vodou, DN 125 -vv : 1.-2.np : 3,6*2*3 2,4 3,6*2*2 2 0,5*2 2 0,5*6 1.-2.np : 1,2 1,2 1,8 1,8 2 1.-2.np : 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2*3 1,2	m	64,00000	15,00	960,00	800-721	RTS 16/ II		
9	721176103R00.1	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,27200	360,00	3 697,92		Vlastní		

		-vv :								
		1.-2.np : 1,2			1,20000					
		1,2			1,20000					
		1,2			1,20000					
		1,2			1,20000					
		1,2*3			3,60000					
		1,2			1,20000					
		ztratiné a rezerva 7% : 0,07*9,6			0,67200					
10	721176104R00.1	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek	m		8,56000	390,00		3 338,40		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		-vv :								
		1.-2.np : 1,2			1,20000					
		1,2			1,20000					
		1,8			1,80000					
		1,8			1,80000					
		2			2,00000					
		ztratiné a rezerva 7% : 0,07*8			0,56000					
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
11	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		365,72160	2,00		731,44	800-721	RTS 16/ II
Díl:	722	Vnitřní vodovod						101 427,29		
		722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů								
12	722174211R00	...svařované polyfuzně, D do 16 mm	m		56,00000	60,00		3 360,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		-vv : 1,2+3,6+3,6			8,40000					
		1,2+3,6+3,6			8,40000					
		0,8+1,2			2,00000					
		0,8+1,2			2,00000					
		3,6*2			7,20000					
		0,8+1,2			2,00000					
		3,6*2+0,8+1,2			9,20000					
		studená : 0,8+1,2			2,00000					
		0,8+1,2			2,00000					
		3,6*3			10,80000					
		0,8+1,2			2,00000					

13	722174212R00	...svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 5 1,2+3,6+3,6 1,2+3,6+3,6 0,8+1,2 0,8+1,2 3,6*2 0,8*2+1,2*2 studená : 3,6*3 0,8 1,2*2 3,6*3 0,8 1,2*2	m	65,00000	60,00	3 900,00	800-721	RTS 16/ II
14	722174213R00	...svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 5 3,6 5 studená : 3,6*6 0,8*4 1,2*4	m	43,20000	70,00	3 024,00	800-721	RTS 16/ II
15	722174214R00	...svařované polyfuzně, D přes 25 do 32 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 3,6*2 2,8 5 3,6 5 3,6*2 studená : 3,6*2 0,8+1,2 1,2*2	m	44,40000	70,00	3 108,00	800-721	RTS 16/ II

16	722174215R00	2 ...svařované polyfuzně, D přes 32 do 40 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 3,6*2 2,8	m	2,00000 10,00000	90,00	900,00	800-721	RTS 16/ II
17	722174216R00	...svařované polyfuzně, D přes 40 do 50 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : studená : 3,6*2 2 1,2*2	m	7,20000 2,80000 11,60000	90,00	1 044,00	800-721	RTS 16/ II
18	722174217R00	...svařované polyfuzně, D přes 50 do 63 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 3,6*2	m	7,20000 2,00000 2,40000	100,00	720,00	800-721	RTS 16/ II
19	722174218R00	...svařované polyfuzně, D přes 63 do 75 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 3,6*2 studená : 3,6*2 2,5 6*1,2	m	7,20000 24,10000	125,00	3 012,50	800-721	RTS 16/ II
20	722174219R00	...svařované polyfuzně, D přes 75 do 90 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. -vv : 3,6*2	m	7,20000 7,20000 2,50000 7,20000	140,00	1 008,00	800-721	RTS 16/ II
21	722_izolX	Izolace potrubí D do 108 mm -vv : 1,2+3,6+3,6 1,2+3,6+3,6 0,8+1,2 0,8+1,2 3,6*2 0,8+1,2 3,6*2+0,8+1,2	m	7,20000 152,20000 8,40000 8,40000 2,00000 2,00000 7,20000 2,00000 9,20000	165,00	25 113,00		Vlastní

24	722181211RT8.	3,6*3			10,80000					
		0,8+1,2			2,00000					
		ztratné 15% : 0,15*16,8			2,52000					
		Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m		34,04000	45,00		1 531,80	Vlastní	
25	722181211RZ6.	studená : 3,6*6			21,60000					
		0,8*4			3,20000					
		1,2*4			4,80000					
		ztratné 15% : 0,15*29,6			4,44000					
25	722181211RZ6.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m		32,20000	45,00		1 449,00	Vlastní	
		studená : 3,6*3			10,80000					
		0,8			0,80000					
		1,2*2			2,40000					
26	722181212RW6.	3,6*3			10,80000					
		0,8			0,80000					
		1,2*2			2,40000					
		ztratné 15% : 0,15*28			4,20000					
26	722181212RW6.	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m		13,34000	55,00		733,70	Vlastní	
		-vv :								
		studená : 3,6*2			7,20000					
		2			2,00000					
27	722181212RY5.	1,2*2			2,40000					
		ztratné 15% : 0,15*11,6			1,74000					
		Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 76 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m		19,43500	60,00		1 166,10	Vlastní	
		-vv :								
28	722290229R00.	studená : 3,6*2			7,20000					
		2,5			2,50000					
		6*1,2			7,20000					
		ztratné 15% : 0,15*16,9			2,53500					
28	722290229R00.	Zkouška tlaku potrubí do DN 90	m		268,70000	30,00		8 061,00	Vlastní	

		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		-vv : 56			56,00000				
		65			65,00000				
		43,2			43,20000				
		44,4			44,40000				
		10			10,00000				
		11,6			11,60000				
		7,2			7,20000				
		24,1			24,10000				
		7,2			7,20000				
29	722290234R00:	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 90	m		268,70000	18,00	4 836,60		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.							
		-vv : 56			56,00000				
		65			65,00000				
		43,2			43,20000				
		44,4			44,40000				
		10			10,00000				
		11,6			11,60000				
		7,2			7,20000				
		24,1			24,10000				
		7,2			7,20000				
30	28615130R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm	m		59,92000	25,00	1 498,00	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 1,2+3,6+3,6			8,40000				
		1,2+3,6+3,6			8,40000				
		0,8+1,2			2,00000				
		0,8+1,2			2,00000				
		3,6*2			7,20000				
		0,8+1,2			2,00000				
		3,6*2+0,8+1,2			9,20000				
		studená : 0,8+1,2			2,00000				
		0,8+1,2			2,00000				
		3,6*3			10,80000				
		0,8+1,2			2,00000				
		rezerva 7% : 0,07*56			3,92000				
31	28615133R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 20,0 mm; s = 2,80 mm; l = 4000,0 mm	m		69,55000	25,00	1 738,75	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 5			5,00000				

		1,2+3,6+3,6		8,40000				
		1,2+3,6+3,6		8,40000				
		0,8+1,2		2,00000				
		0,8+1,2		2,00000				
		3,6*2		7,20000				
		0,8*2+1,2*2		4,00000				
		studená : 3,6*3		10,80000				
		0,8		0,80000				
		1,2*2		2,40000				
		3,6*3		10,80000				
		0,8		0,80000				
		1,2*2		2,40000				
		ztratiné 7% : 0,07*65		4,55000				
32	28615135R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm	m	46,22400	35,00	1 617,84	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 5		5,00000				
		3,6		3,60000				
		5		5,00000				
		studená : 3,6*6		21,60000				
		0,8*4		3,20000				
		1,2*4		4,80000				
		ztratiné 7% : 0,07*43,2		3,02400				
33	28615138R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l = 4000,0 mm	m	47,50800	45,00	2 137,86	SPCM	RTS 16/ II
		-vv :						
		3,6*2		7,20000				
		2,8		2,80000				
		5		5,00000				
		3,6		3,60000				
		5		5,00000				
		3,6*2		7,20000				
		studená : 3,6*2		7,20000				
		0,8+1,2		2,00000				
		1,2*2		2,40000				
		2		2,00000				
		ztratiné 7% : 0,07*44,4		3,10800				

34	28615140R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 40,0 mm; s = 5,50 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3,6*2 2,8 ztratiné 7% : 0,07*10	m	10,70000	70,00	749,00	SPCM	RTS 16/ II
35	28615143R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 50,0 mm; s = 6,90 mm; l = 4000,0 mm -vv : studená : 3,6*2 2 1,2*2 ztratiné 7% : 0,07*11,6	m	12,41200	110,00	1 365,32	SPCM	RTS 16/ II
36	28615145R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3,6*2 ztratiné 7% : 0,07*7,2	m	7,70400	170,00	1 309,68	SPCM	RTS 16/ II
37	28615146.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 75,0 mm; s = 10,30 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3,6*2 studená : 3,6*2 2,5 6*1,2 ztratiné 7% : 0,07*24,1	m	25,78700	260,00	6 704,62	SPCM	RTS 16/ II
38	28615147.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 90,0 mm; s = 12,30 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3,6*2 ztratiné 7% : 0,07*7,2	m	7,70400	460,00	3 543,84	SPCM	RTS 16/ II
39	631401461R.X	Izolace minerální kolmé vlákno tl. 40 mm -vv : 0,3*1*152,2 ztratiné 15% : 0,15*45,66	m2	52,50900	130,00	6 826,17		Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m				6,84900				

40	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 099,10980	1,00	1 099,11	800-721	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				212 736,06		
	725 11-2 Klozetové mísy							
41	725014161R00	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm -vv : 8	soubor	8,00000	4 800,00	38 400,00	800-721	RTS 16/ I
	725 11-29 montáž			8,00000				
42	725119306R00	...závěsné -vv : 8	soubor	8,00000	750,00	6 000,00	800-721	RTS 16/ I
	725 11-3 Doplnky			8,00000				
	725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů							
43	725119401R00	...předstěnový systém -vv : klozety : 8	soubor	8,00000	900,00	7 200,00	800-721	RTS 16/ II
	725 13-9 Montáž pisoárových stání			8,00000				
44	725139101R00	...ostatních -vv : 2.np : 2	soubor	2,00000	700,00	1 400,00	800-721	RTS 16/ II
	725 21-1 Umyvadlo			2,00000				
	725 21-19 montáž							
45	725219401R00	...na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. -vv : 1.np : 1 2.np : 7	soubor	8,00000	800,00	6 400,00	800-721	RTS 16/ I
	725 33 Výlevky diturvitové			1,00000				
46	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící -vv : 1	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-721	RTS 16/ II
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové			1,00000				
47	725823813RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní -vv : 1.np : 2 2.np : 7	kus	9,00000	2 300,00	20 700,00	800-721	RTS 16/ I
				2,00000				
				7,00000				
48	725_25	Splachovač pisoárů -vv : 2.np : 2	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
				2,00000				
49	725_ARM_1	D+M Armatury k doplněního funkční celku - zařizovací předměty -vv : 1	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
				1,00000				
50	725_b.1	D+M Bidetové sedátko	kus	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní

51	725_ZTP_1	-vv : wc dívky : 4 D+M Zásobník na toaletní papír	soubor	4,00000 8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
52	725016103R00.	-vv : 8 Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	8,00000 2,00000	2 700,00	5 400,00		Vlastní
53	725339101R00.	-vv : 2.np : 2 Montáž výlevky diturvitové	kus	2,00000 1,00000	750,00	750,00		Vlastní
54	725860213R00.	-vv : 1 Sifon umyvadlový	kus	1,00000 8,00000	700,00	5 600,00		Vlastní
55	55147017R_KL	-vv : 1.np : 1 2.np : 7 D splachovač ke klozetu, geberit, nádržka, tlačítko, příslušenství	kus	1,00000 7,00000 8,00000	6 800,00	54 400,00		Vlastní
56	55161635R_1	-vv : 8 Sifon pisoárový, manžeta	kus	8,00000 2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
57	64213637R	-vv : 2.np : 2 umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé; uchycení šrouby	kus	2,00000 8,00000 1,00000	1 200,00	9 600,00	SPCM	RTS 16/ I
58	64213637R_1	2.np : 7 Umyvadlo pro invalidy s otv. pro baterii	kus	7,00000 8,00000 1,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty								
vodorovně do 50 m								
59	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2 265,80400	0,70	1 586,06	800-721	RTS 16/ II
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				20 800,00		
60	210020-1.R00	Ucpávka protipožární, tl. 30 cm	komplet	6,00000 6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
61	M99_okr	-vv : 6 Kompletace - okruh pro kotelnu	komplet	1,00000 1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Stavba :	0000A1216	Bezbárierové řešení ZŠ Okříšky	
Objekt :	03	SO03 - Stará budova	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
SO03 - Stará budova

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03.01	Stavební - bourací práce	154 568,83
03.02	ZTI - bourací práce	47 980,50
03.03	Stavební - nový stav	593 799,84
03.04	ZTI - nový stav	608 433,46
	Celkem objekt 03	1 404 782,63

Rekapitulace soupisu 03.01 Stavební - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 533,30
94	Lešení a stavební výtahy	11 700,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	30 737,70
96	Bourání konstrukcí	2 400,00
97	Prorážení otvorů	17 710,00
99	Staveništní přesun hmot	4 150,35
766	Konstrukce truhlářské	9 645,00
784	Malby	44 928,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	28 764,48
	Celkem soupis 03.01	154 568,83

Rekapitulace soupisu 03.02 ZTI - bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	20 790,00
721	Vnitřní kanalizace	8 040,04
722	Vnitřní vodovod	11 960,43
725	Zařizovací předměty	4 533,45
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 656,58
	Celkem soupis 03.02	47 980,50

Rekapitulace soupisu 03.03 Stavební - nový stav

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	81 615,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	235 206,00
99	Staveništní přesun hmot	17 954,12
725	Zařizovací předměty	81 361,81
767	Konstrukce zámečnické	60 623,00
781	Obklady keramické	92 627,41
784	Malby	24 412,50
	Celkem soupis 03.03	593 799,84

Rekapitulace soupisu**03.04****ZTI - nový stav**

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	11 700,00
713	Izolace tepelné	61 483,04
721	Vnitřní kanalizace	48 810,01
722	Vnitřní vodovod	294 620,88
725	Zařizovací předměty	90 819,53
M99	Ostatní práce "M"	101 000,00
	Celkem soupis 03.04	608 433,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	03	SO03 - Stará budova
R:	03.01	Stavební - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 533,30		
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
1	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	151,11000	30,00	4 533,30	801-1	RTS 16/ I
		-vv :						
		0,9*2,1*15		28,35000				
		0,9*2,1*14		26,46000				
		1,5*1,2*2		3,60000				
		1,5*1,2*3		5,40000				
		1,5*1,2*14		25,20000				
		1,5*1,5*4		9,00000				
		0,9*2,1*10		18,90000				
		1,2*1,5*19		34,20000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				11 700,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
2	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	234,00000	50,00	11 700,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np : 26*3		78,00000				
		2.np : 26*3		78,00000				
		3.np : 26*3		78,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 737,70		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
3	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	288,00000	70,00	20 160,00	801-1	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np : 32*3		96,00000				
		2.np : 32*3		96,00000				
		3.np : 32*3		96,00000				
		952 90 Čištění budov						

4	952901110R00	...mytím vnějších ploch oken a dveří -vv : 0,9*2,1*15 0,9*2,1*14 1,5*1,2*2 1,5*1,2*3 1,5*1,2*14 1,5*1,5*4 0,9*2,1*10 1,2*1,5*19	m2	151,11000	70,00	10 577,70	801-4	RTS 16/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 400,00		
5	460680021RT4	460 68-002 Průraz zdí Proražení otvoru zdí o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky. Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2 -vv : 1.np : 10 2.np : 7 3.np : 7	kus	24,00000	100,00	2 400,00	M46	RTS 16/ II
Díl:	97	Proražení otvorů				17 710,00		
6	978013191R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stěn, v rozsahu do 100 % -vv : obklady : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6	m2	70,00000	65,00	4 550,00	801-3	RTS 16/ II
7	978023411R00	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva 978 02-32 cihelného ...mimo komínového -vv : obklady : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6	m2	70,00000	65,00	4 550,00	801-3	RTS 16/ II
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn						

8	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 -vv : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6	m2	70,00000	75,00	5 250,00	801-3	RTS 16/ I
9	973:1	Provedení sondy ověřující polohu potrubí -vv : 1.np - 3.np : 7*2*3	ks	42,00000	80,00	3 360,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 150,35		
10	999281111R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m	t	2,76690	1 500,00	4 150,35	801-4	RTS 16/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				9 645,00		
11	766_lin	Dmtz a M kuchňské linky 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	komplet	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
12	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	23,50000	70,00	1 645,00	800-766	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				44 928,00		
13	784402801R00	784 40 Odstranění maleb ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2	432,00000	25,00	10 800,00	800-784	RTS 16/ II
14	784452911R00	784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3	m2	432,00000	50,00	21 600,00	800-784	RTS 16/ II

		3,6*4*3			43,20000				
		784 49-9 Ostatní práce							
		784 49-99 Příplatek k ceně							
15	784499906R00	...za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římsami -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2		432,00000	17,00	7 344,00	800-784	RTS 16/ II
					54,00000				
					54,00000				
					108,00000				
					32,40000				
					32,40000				
					64,80000				
					43,20000				
					43,20000				
16	784r	Příplatek za odstranění každé další vrstvy -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2		432,00000	12,00	5 184,00		Vlastní
					54,00000				
					54,00000				
					108,00000				
					32,40000				
					32,40000				
					64,80000				
					43,20000				
					43,20000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					28 764,48		
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
17	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		11,55200	800,00	9 241,60	801-3	RTS 16/ II
		979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu							
18	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t		11,55200	220,00	2 541,44	831-2	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
19	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t		173,28000	18,00	3 119,04	801-3	RTS 16/ II
		979 08-4 Poplatek za skládku							
20	979990001R00	...stavební suti	t		11,55200	400,00	4 620,80	801-3	RTS 16/ I
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m							
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t		11,55200	500,00	5 776,00	800-2	RTS 16/ I
22	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t		34,65600	100,00	3 465,60	800-2	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	03	SO03 - Stará budova
R:	03.02	ZTI - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				20 790,00		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 4*3*7 1,5*6*3	m	111,00000	90,00	9 990,00	801-3	RTS 16/ I
					84,00000			
					27,00000			
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). -vv : 4*3*6	m	72,00000	150,00	10 800,00	801-3	RTS 16/ II
					72,00000			
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 040,04		
	721 14-08	Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,						
3	721140802R00	...do DN 100 -vv : 1.np : 3*4*5	m	60,00000	120,00	7 200,00	800-721	RTS 16/ II
					60,00000			
	721 17-18	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího,						
4	721171803R00	...do D 75 mm -vv : 0,5*12 6 2 1,2*15	m	32,00000	8,00	256,00	800-721	RTS 16/ II
					6,00000			
					6,00000			
					2,00000			
					18,00000			
	721 29-08	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m						
5	721290823R00	...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	5,84040	100,00	584,04	800-721	RTS 16/ II

Díl:	722	Vnitřní vodovod			11 960,43		
6	722220851R00	722 22-08 Demontáž armatur závitových ...s jedním závitem, G 3/4" -vv : umyvadla : 15	kus	15,00000	10,00	150,00	800-721 RTS 16/ I
7	722220861R00	...se dvěma závity, G 3/4" -vv : 5	kus	5,00000	15,00	75,00	800-721 RTS 16/ I
8	722130803R00.	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 -vv : 4*3*5 4*3*3*2 2 5 1,2*15	m	157,00000	70,00	10 990,00	Vlastní
9	722290823R00	722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	1,06490	700,00	745,43	800-721 RTS 16/ I
Díl:	725	Zařizovací předměty			4 533,45		
10	725210821R00	725 21-08 Demontáž umyvadel ...umyvadel bez výtokových armatur -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	soubor	15,00000	100,00	1 500,00	800-721 RTS 16/ I
11	725530823R00	725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody ...tlakových, od 50 do 200 l -vv : 1.np : 3 2.np : 1 3.np : 1	soubor	5,00000	500,00	2 500,00	800-721 RTS 16/ II
12	725590813R00	725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	1,06690	500,00	533,45	800-721 RTS 16/ I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			2 656,58		
13	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	1,06690	800,00	853,52	801-3 RTS 16/ II

14	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,06690	220,00	234,72	831-2	RTS 16/ I
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
15	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	16,00350	18,00	288,06	801-3	RTS 16/ II
		979 08-4 Poplatek za skládku						
16	979990001R00	...stavební suti	t	1,06690	400,00	426,76	801-3	RTS 16/ I
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,06690	500,00	533,45	800-2	RTS 16/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
18	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	3,20070	100,00	320,07	800-2	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	03	SO03 - Stará budova
R:	03.03	Stavební - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				81 615,00		
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými						
		416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
1	342264051R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	110,50000	630,00	69 615,00	801-1	RTS 16/ II
		-vv :						
		0,7*(30+3+3+7,5+4,5+10,4+3,6+3)		45,50000				
		0,5*2*(30+3+3+7,5+4,5+10,4+3,6+3)		65,00000				
2	310r	Zazdívka otvorů cihlami, s použitím suché maltové směsi	kus	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
		-vv :						
		1.np : 10		10,00000				
		2.np : 7		7,00000				
		3.np : 7		7,00000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				235 206,00		
		612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
3	612409991R00	...maltou vápenou	m	463,20000	130,00	60 216,00	801-4	RTS 16/ II
		-vv :						
		(0,9+2,1)*15*2		90,00000				
		(0,9+2,1)*14*2		84,00000				
		(1,5+1,2)*2*2		10,80000				
		(1,5+1,2)*3*2		16,20000				
		(1,5+1,2)*14*2		75,60000				
		(1,5+1,5)*4*2		24,00000				
		(0,9+2,1)*10*2		60,00000				
		(1,2+1,5)*19*2		102,60000				
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
4	612421626R00	...hladké	m2	80,50000	230,00	18 515,00	801-1	RTS 16/ II
		-vv :						
		obklady :						
		1.np : 2,5*2*3		15,00000				
		2.np : 2,5*2*5		25,00000				

		3.np : 2,5*2*6			30,00000					
		ztratné 15% : 0,15*70			10,50000					
		612 45-3 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
5	612453621R00	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, dřevěným hladítkem hlazenou -vv : 4*3*7 1,5*6*3 4*3*6	m2	183,00000	450,00	82 350,00	801-4	RTS 16/ II		
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
6	612471411R00	...malta vápenocementová -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2	432,00000	125,00	54 000,00	801-1	RTS 16/ II		
7	622402152.1	Podhoz u tvárnic zdí vnitřních z malty MC -vv : obklady : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6 ztratné 15% : 0,15*70	m2	80,50000	250,00	20 125,00		Vlastní		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 954,12				
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
8	999281111R00	...výšky do 25 m	t	19,94902	900,00	17 954,12	801-4	RTS 16/ II		
Díl:	725	Zařizovací předměty				81 361,81				
9	725299101-1	Montáž doplňků - mýdelníků, držáků ap -vv : 15 15	soubor	59,00000	200,00	11 800,00		Vlastní		

		15			15,00000						
		14			14,00000						
10	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus		15,00000	1 350,00		20 250,00	SPCM	RTS 16/ II	
		-vv :									
		1.np : 4			4,00000						
		2.np : 5			5,00000						
		3.np : 6			6,00000						
11	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus		15,00000	1 300,00		19 500,00	SPCM	RTS 16/ II	
		-vv :									
		1.np : 4			4,00000						
		2.np : 5			5,00000						
		3.np : 6			6,00000						
12	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus		15,00000	480,00		7 200,00	SPCM	RTS 16/ II	
		-vv :									
		1.np : 4			4,00000						
		2.np : 5			5,00000						
		3.np : 6			6,00000						
13	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus		14,00000	1 500,00		21 000,00	SPCM	RTS 16/ II	
		-vv :									
		1.np : 4			4,00000						
		2.np : 5			5,00000						
		3.np : 5			5,00000						
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty										
	vodorovně do 50 m										
14	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		644,72500	2,50		1 611,81	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						60 623,00			
15	210-rst	Rošt drátěný pro uložení potrubí a rozvodů	m		74,75000	800,00		59 800,00		Vlastní	
		Výroba a montáž, včetně základního nátěru.									
		-vv :									
		(30+3+3+7,5+4,5+10,4+3,6+3)			65,00000						
		ztratné 15% : 0,15*65			9,75000						
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce										
	50 m vodorovně										
16	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%		137,16630	6,00		823,00	800-767	RTS 16/ II	
Díl:	781	Obklady keramické						92 627,41			
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických										
17	781475114RU1	...200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2		70,00000	490,00		34 300,00	800-771	RTS 16/ II	

		-vv : obklady : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6			15,00000 25,00000 30,00000					
		781 49 Lišty k obkladům								
18	781491001RT1	...bez dodávky materiálu -vv : obklady : 1.np : 2,5*3 2.np : 2,5*5 3.np : 2,5*6 1.np : 2*3*3 2.np : 2*5*3 3.np : 2*6*3	m	119,00000	35,00	4 165,00	800-771	RTS 16/ II		
19	59760127.AR.	Lišta ukončovací -vv : obklady : 1.np : 2,5*3 2.np : 2,5*5 3.np : 2,5*6 ztratné 15% : 0,15*35	m	40,25000	150,00	6 037,50		Vlastní		
20	597813600R.	Obkládačka 20x20 bílá mat -vv : obklady : 1.np : 2,5*2*3 2.np : 2,5*2*5 3.np : 2,5*2*6 ztratné a prořez 15% : 0,15*70	m2	80,50000	400,00	32 200,00		Vlastní		
21	597r.AR	Lišta rohová -vv : obklady : 1.np : 2*3*3 2.np : 2*5*3 3.np : 2*6*3	m	96,60000	150,00	14 490,00		Vlastní		

		ztratiné 15% : 0,15*84			12,60000				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
22	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	870,55150	1,50		1 305,83	800-771	RTS 16/ II
	998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost								
23	998781192R00	...do 100 m	t	1,29081	100,00		129,08	800-771	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby					24 412,50		
	784 45 Malby z malířských směsí								
24	784442001R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2	432,00000 54,00000 54,00000 108,00000 32,40000 32,40000 64,80000 43,20000 43,20000	30,00		12 960,00	800-784	RTS 16/ I
25	784191201:1	Penetrace podkladu hloubková 1x -vv : 3,6*5*3 3,6*5*3 3,6*10*3 3,6*3*3 3,6*3*3 3,6*6*3 3,6*4*3 3,6*4*3	m2	432,00000 54,00000 54,00000 108,00000 32,40000 32,40000 64,80000 43,20000 43,20000	15,00		6 480,00		Vlastní
26	784442021RT2.	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace -vv : 0,7*(30+3+3+7,5+4,5+10,4+3,6+3) 0,5*2*(30+3+3+7,5+4,5+10,4+3,6+3)	m2	110,50000 45,50000 65,00000	45,00		4 972,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0000A1216	Bezbarierové řešení ZS Okříšky
O:	03	SO03 - Stará budova
R:	03.04	ZTI - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				11 700,00		
	1	941955002R00						
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
		...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	234,00000	50,00	11 700,00	800-3	RTS 16/ II
		-vv :						
		1.np : 26*3		78,00000				
		2.np : 26*3		78,00000				
		3.np : 26*3		78,00000				
Díl:	713	Izolace tepelné				61 483,04		
	2	713411-1						
		Izolace tepelná potrubí, minerální pouzdro, Al fólie	m	502,37396	120,00	60 284,88		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		-vv : 80,464-40,232		40,23200				
		40,232-17,62524		22,60676				
		142,5452-102,12		40,42520				
		128,4		128,40000				
		34,24		34,24000				
		34,24		34,24000				
		41,73		41,73000				
		48,15		48,15000				
		112,35		112,35000				
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
	3	998713203R00						
		...v objektech výšky do 24 m	%	798,77460	1,50	1 198,16	800-713	RTS 16/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				48 810,01		
		721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového						
	4	721110915R00						
		...propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	10,00000	300,00	3 000,00	800-721	RTS 16/ II
		-vv : 5*2		10,00000				
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
	5	721176115R00						
		...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	64,20000	470,00	30 174,00	800-721	RTS 16/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

		-vv : 1.np - 3.np : 3*4*5			60,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*60			4,20000					
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
6	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	kus	15,00000	70,00		1 050,00	800-721	RTS 16/ II	
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech									
7	721290111R00	...vodou, DN 125 -vv : 1.np - 3.np : 3*4*5	m	60,00000	15,00		900,00	800-721	RTS 16/ II	
8	721176103R00.1	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	19,26000	360,00		6 933,60		Vlastní	
		-vv : 1,2*15			18,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*18			1,26000					
9	721176104R00.1	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,98000	390,00		5 842,20		Vlastní	
		-vv : 0,5*12 6 2			6,00000 6,00000 2,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*14			0,98000					
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
10	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	455,10520	2,00		910,21	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					294 620,88			
	722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů									
11	722174211R00	...svařované polyfuzně, D do 16 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	75,20000	60,00		4 512,00	800-721	RTS 16/ II	
		-vv : 4*1,2			4,80000					

		4*0,9			3,60000				
		5*1,2			6,00000				
		5*0,9			4,50000				
		6*1,2			7,20000				
		5*0,9			4,50000				
		7			7,00000				
		studená : 4*1,2			4,80000				
		4*0,9			3,60000				
		5*1,2			6,00000				
		5*0,9			4,50000				
		6*1,2			7,20000				
		5*0,9			4,50000				
		7			7,00000				
12	722174212R00	...svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m		37,60000	60,00	2 256,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 4*1,2			4,80000				
		4*0,9			3,60000				
		5*1,2			6,00000				
		5*0,9			4,50000				
		6*1,2			7,20000				
		5*0,9			4,50000				
		7			7,00000				
13	722174213R00	...svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m		133,00000	70,00	9 310,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 4*3*4			48,00000				
		studená : 85			85,00000				
14	722174214R00	...svařované polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m		120,00000	70,00	8 400,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv :							
		4*3*5			60,00000				
		4*3*5			60,00000				
15	722174215R00	...svařované polyfuzně, D přes 32 do 40 mm	m		32,00000	90,00	2 880,00	800-721	RTS 16/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

		-vv : 5*4		20,00000					
		12		12,00000					
16	722174216R00	...svařované polyfuzně, D přes 40 do 50 mm	m	32,00000	90,00	2 880,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 5*4		20,00000					
		12		12,00000					
17	722174217R00	...svařované polyfuzně, D přes 50 do 63 mm	m	39,00000	100,00	3 900,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 3*5		15,00000					
		2*4*3		24,00000					
18	722174218R00	...svařované polyfuzně, D přes 63 do 75 mm	m	45,00000	125,00	5 625,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 3*15		45,00000					
19	722174219R00	...svařované polyfuzně, D přes 75 do 90 mm	m	105,00000	140,00	14 700,00	800-721	RTS 16/ II	
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		-vv : 3*35		105,00000					
20	722_izolX	Izolace potrubí D do 108 mm	m	577,73005	165,00	95 325,46		Vlastní	
		-vv : 80,464-40,232		40,23200					
		40,232-17,62524		22,60676					
		142,5452-102,12		40,42520					
		128,4		128,40000					
		34,24		34,24000					
		34,24		34,24000					
		41,73		41,73000					
		48,15		48,15000					
		112,35		112,35000					
		ztratiné 15% : 0,15*502,37396		75,35609					
21	722131936R00.	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 50	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní	
		-vv : 7		7,00000					
22	722181211RT5.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	40,23200	45,00	1 810,44		Vlastní	
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
		studená : 4*1,2		4,80000					
		4*0,9		3,60000					

		5*1,2		6,00000					
		5*0,9		4,50000					
		6*1,2		7,20000					
		5*0,9		4,50000					
		7		7,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*37,6		2,63200					
23	722181211RT8.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	108,07000	45,00		4 863,15		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		-vv : 4*1*4		16,00000					
		studená : 85		85,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*101		7,07000					
24	722181211RZ6.	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	17,62524	45,00		793,14		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
		-vv : 4*1,2		4,80000					
		5*0,9		4,50000					
		7		7,00000					
		ztratiné 7% : 0,07*18,932		1,32524					
25	722290229R00.	Zkouška tlaku potrubí do DN 90	m	533,80000	20,00		10 676,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		-vv : 75,2		75,20000					
		37,6		37,60000					
		48		48,00000					
		120		120,00000					
		32		32,00000					
		32		32,00000					
		39		39,00000					
		45		45,00000					
		105		105,00000					
26	722290234R00:	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 90	m	533,80000	12,00		6 405,60		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.							
		-vv : 75,2		75,20000					
		37,6		37,60000					
		48		48,00000					
		120		120,00000					
		32		32,00000					

		32		32,00000				
		39		39,00000				
		45		45,00000				
		105		105,00000				
27	28615130R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm	m	80,46400	25,00	2 011,60	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 4*1,2		4,80000				
		4*0,9		3,60000				
		5*1,2		6,00000				
		5*0,9		4,50000				
		6*1,2		7,20000				
		5*0,9		4,50000				
		7		7,00000				
		studená : 4*1,2		4,80000				
		4*0,9		3,60000				
		5*1,2		6,00000				
		5*0,9		4,50000				
		6*1,2		7,20000				
		5*0,9		4,50000				
		7		7,00000				
28	28615133R	ztratiné 7% : 0,07*75,2		5,26400				
		trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 20,0 mm; s = 2,80 mm; l = 4000,0 mm	m	40,23200	25,00	1 005,80	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 4*1,2		4,80000				
		4*0,9		3,60000				
		5*1,2		6,00000				
		5*0,9		4,50000				
		6*1,2		7,20000				
		5*0,9		4,50000				
		7		7,00000				
		ztratiné 7% : 0,07*37,6		2,63200				
29	28615135R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 25,0 mm; s = 3,50 mm; l = 4000,0 mm	m	142,54520	35,00	4 989,08	SPCM	RTS 16/ II
		-vv : 4*3*4		48,00000				
		studená : 85		85,00000				
		ztratiné 7% : 0,07*136,36		9,54520				

30	28615138R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l = 4000,0 mm -vv : 4*3*5 4*3*5 ztratiné 7% : 0,07*120	m	128,40000	45,00	5 778,00	SPCM	RTS 16/ II
31	28615140R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 40,0 mm; s = 5,50 mm; l = 4000,0 mm -vv : 5*4 12 ztratiné 7% : 0,07*32	m	34,24000	70,00	2 396,80	SPCM	RTS 16/ II
32	28615143R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 50,0 mm; s = 6,90 mm; l = 4000,0 mm -vv : 5*4 12 ztratiné 7% : 0,07*32	m	34,24000	110,00	3 766,40	SPCM	RTS 16/ II
33	28615145R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3*5 2*4*3 ztratiné 7% : 0,07*39	m	41,73000	170,00	7 094,10	SPCM	RTS 16/ II
34	28615146.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 75,0 mm; s = 10,30 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3*15 ztratiné 7% : 0,07*45	m	48,15000	260,00	12 519,00	SPCM	RTS 16/ II
35	28615147.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 90,0 mm; s = 12,30 mm; l = 4000,0 mm -vv : 3*35 ztratiné 7% : 0,07*105	m	112,35000	460,00	51 681,00	SPCM	RTS 16/ II
36	631401461R.X	Izolace minerální kolmé vlákno tl. 40 mm -vv : 0,3*1*577,73005	m2	173,31902	130,00	22 531,47		Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m								
37	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3 010,83510	1,00	3 010,84	800-721	RTS 16/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				90 819,53		

	725 21-1 Umyvadlo								
	725 21-19 montáž								
38	725219401R00	...na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	soubor	15,00000	800,00	12 000,00	800-721	RTS 16/ I	
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové								
39	725823813RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	kus	15,00000	2 300,00	34 500,00	800-721	RTS 16/ I	
40	725_ARM_1	D+M Armatury k doplněního funkční celku - zařizovací předměty -vv : 1	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
41	725860213R00.	Sifon umyvadlový -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	kus	15,00000	700,00	10 500,00		Vlastní	
42	64213637R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé; uchycení šrouby -vv : 1.np : 4 2.np : 5 3.np : 6	kus	15,00000	1 200,00	18 000,00	SPCM	RTS 16/ I	
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m								
43	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 170,75000	0,70	819,53	800-721	RTS 16/ II	
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				101 000,00			
44	210020-1.R00	Ucpávka protipožární, tl. 30 cm -vv : 1.np - 3.np : 5*3*3	komplet	45,00000	1 800,00	81 000,00		Vlastní	
45	M99_okr	Kompletace - okruh pro kotelnu -vv : 1	komplet	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Okříšky - Za vzděláním bez bariér

Objekt: UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Okřišky

Objednatel: Městys Okříšky

Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Termín realizace: 30. 6. 2020 - 30. 8. 2021

[illegible]

FINANČNÍ PLNĚNÍ

Zaokrouhlené fakturované částky	300 000,00	300 000,00	660 000,00	165 000,00	1 285 000,00	725 000,00	565 000,00	565 000,00	840 000,00	3 140 000,00	2 550 000,00	480 000,00	660 000,00	223 000,00
Cena celkem bez DPH	12 458 000,00 Kč													



 **EKOS, výrobní družstvo**
Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511, DIČ: CZ18198511
tel.: 567 216 268, mob.: 777 941 000
www.ekosbrtnice.cz
e-mail: info@ekosbrtnice.cz ①

EKOS, výrobní družstvo
Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
IČ: 18198511, DIČ: CZ18198511
tel.: 567 216 268, mob.: 777 941 000
www.ekosbrtnice.cz
e-mail: info@ekosbrtnice.cz ①