

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 1

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
vz1	ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. PROTIDEŠŤOVÉ NÁSTŘEŠNÍ HLAVICE - délka vodorovného potrubí 650mm, délka svislého potrubí 2500mm - průměr trouby Ø125mm - materiál - pozinkovaný plech - nástřešní hlavice - typový prvek pro ploché střechy, s hydroizolační manžetou pro napojení hydroizolace střechy a přírubou - ventilátor se zpětnou klapkou - součástí elektro dodávky		Zajistit zateplený dilatační průchod deskou a odvod kondenzátu mimo potrubí - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
vz2	ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČ. PROTIDEŠŤOVÉ NÁSTŘEŠNÍ HLAVICE - délka svislého potrubí 1250mm - průměr trouby Ø125mm - materiál - pozinkovaný plech - nástřešní hlavice - typový prvek pro ploché střechy, s hydroizolační manžetou pro napojení hydroizolace střechy a přírubou - ventilátor se zpětnou klapkou - součástí elektro dodávky		Zajistit zateplený dilatační průchod deskou a odvod kondenzátu mimo potrubí - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě



TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 2

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
k1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - rozvinutá šířka 500mm celková délka 22,0m - materiál - poplastovaný plech - provedení dle ČSN 73 3610		Ve styku se stříkaným betonem ochránit plech geotextilií případně jiným vhodným materiálem!
k2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - rozvinutá šířka 400mm celková délka 45,0m - materiál - poplastovaný plech - provedení dle ČSN 73 3610		Ve styku se stříkaným betonem ochránit plech geotextilií případně jiným vhodným materiálem!
k3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - rozvinutá šířka 850mm celková délka 4,0m - materiál - poplastovaný plech - provedení dle ČSN 73 3610		Ve styku se stříkaným betonem ochránit plech geotextilií případně jiným vhodným materiálem!

TABULKA VÝROBKŮ PSV

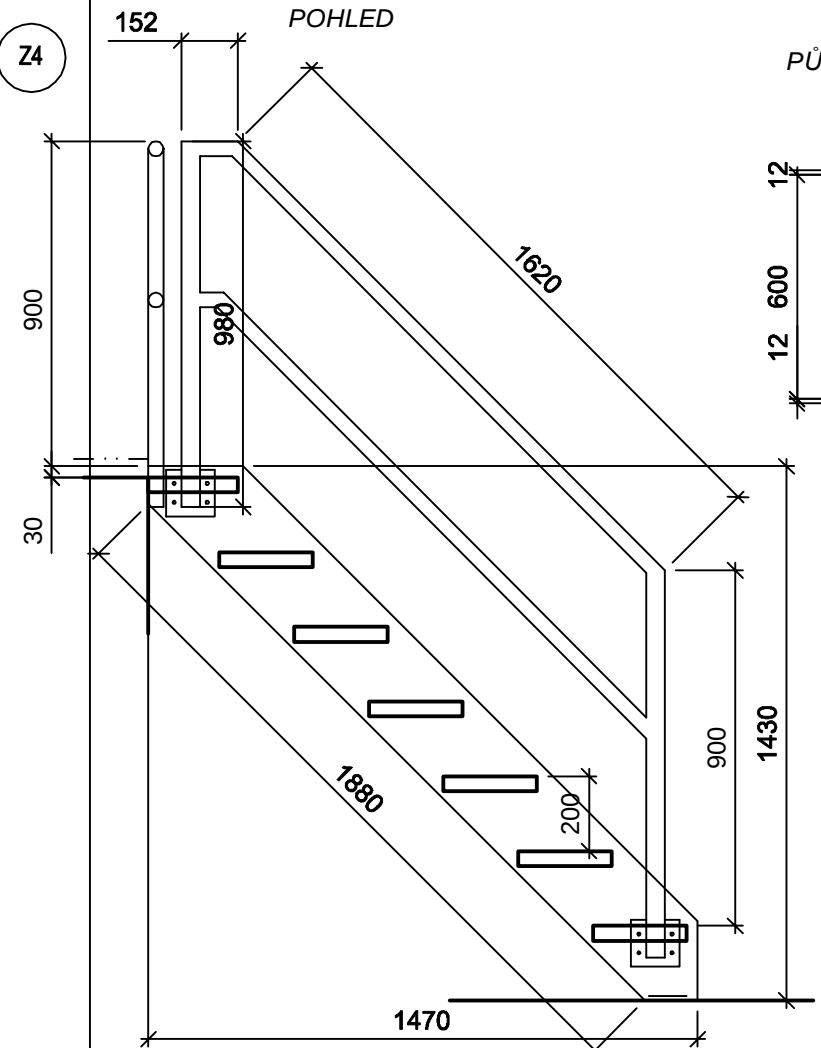
LIST Č. 3

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
z1	PATNÍ LIŠTA PRO ČÁSTEČNÉ VYNESENÍ TORKRETŮ - PROVEDENÁ Z ASYMETRICKÉHO OCELOVÉHO L PROFILU - L140/90 celková délka 21,0m - L100/65 celková délka 200,0m KOTVENÍ - CHEMICKÉ HMOŽDINY M10 a' 300mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BEZ ÚPRAVY - NUTNÉ DŮSLEDNĚ OBETONOVAT V RÁMCI NANÁŠENÍ RELIÉFNÍCH BETONŮ		UMÍSTĚNÍ DLE VÝKRESU Č. 03., 04 V S.O.02
z2-1	ATIKOVÁ KONZOLA PRO ČÁSTEČNÉ VYNESENÍ TORKRETŮ - PRO STĚNU S EPS - SVAŘENEC Z OCELOVÉ PÁSOVINY 50/6, PLOTNY PRO UCHYCENÍ K BET. ZDI 50/50/6 -KOTVENÍ - CHEMICKÉ HMOŽDINY M12 a' 600mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ POZINK, V MÍSTĚ SVARŮ SE SÍTÍ RELIÉFNÍCH BETONŮ OŠETŘIT ZINK. NÁSTŘIKEM 	27ks	
z2-2	ATIKOVÁ KONZOLA PRO ČÁSTEČNÉ VYNESENÍ TORKRETŮ - PRO STĚNU BEZ EPS - SVAŘENEC Z OCELOVÉ PÁSOVINY 50/6, PLOTNY PRO UCHYCENÍ K BET. ZDI 50/50/6 -KOTVENÍ - CHEMICKÉ HMOŽDINY M12 a' 600mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ POZINK, V MÍSTĚ SVARŮ SE SÍTÍ RELIÉFNÍCH BETONŮ OŠETŘIT ZINK. NÁSTŘIKEM 	79ks	

TABULKA VÝROBKŮ PSV

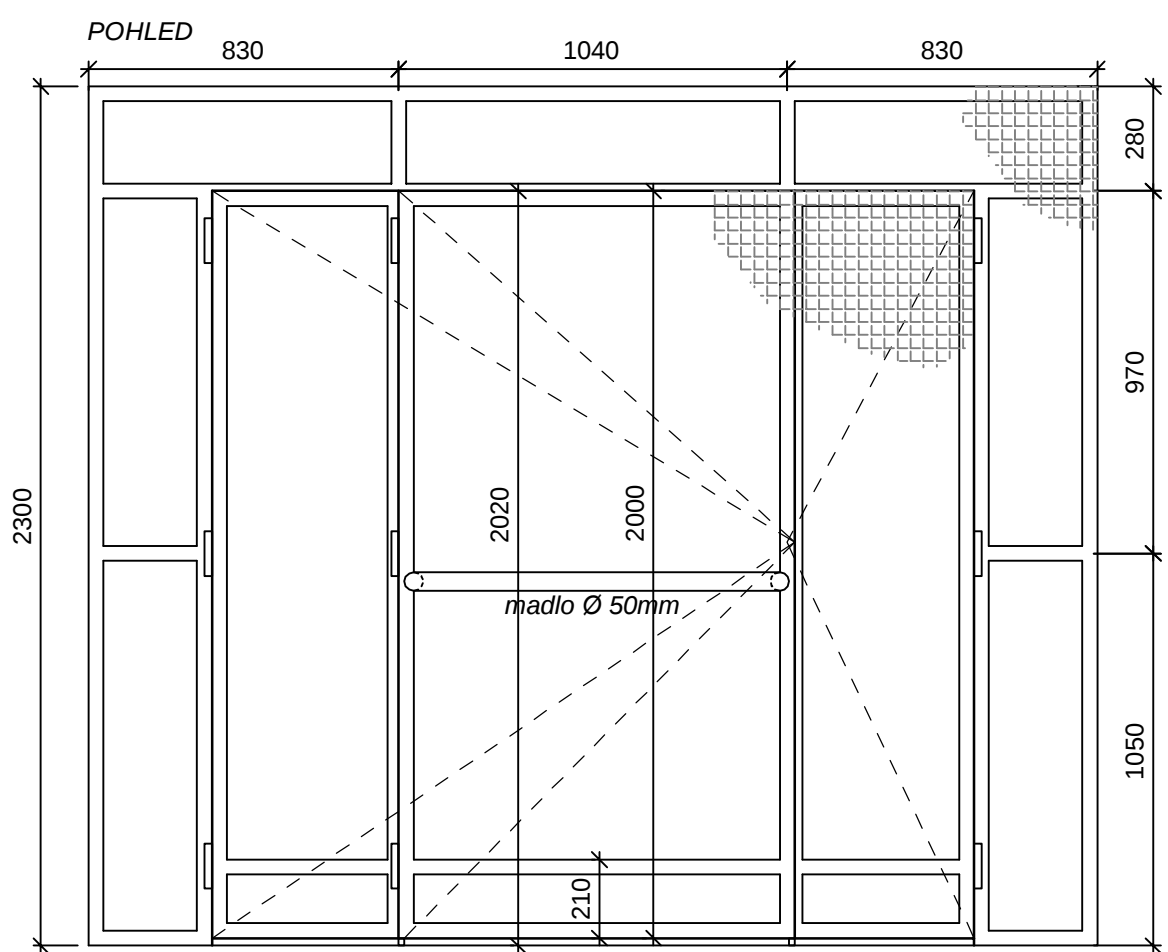
LIST Č. 4

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z3	POHLED <u>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</u> NA PODESTĚ - TRUBKY Ø 40 MM. KOTVENO DO Z BOKU DO STĚNY PŘES PATNÍ PLECHY ŠROUBY, <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</u> - ŽÁROVÝ POZINK + SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ	1	technologických zařízení v místnosti musí být nadzemní část konstrukce demontovatelná - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z4	 POHLED PŮDORYS 1440 1260 12 600 12 250 50 7x 200/200 1430 900 1880 1470 200 152 980 30 OCELOVÉ SVAŘOVANÉ SCHODIŠTĚ - SCHODNICE PŘÍMÉ Z OCELOVÝCH PLÁTŮ TL. 12mm, - STUPNĚ - TYPOVÉ Z LISOVANÉHO ROŠTU - s dvojitě děrovanou bezpečnostní nástupní hranou a upevňovacím profilem, provedení dle DIN 24531-1, ochrana proti korozi dle DIN EN ISO 1461, třída protiskluzu R 13, OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z TRUBEK Ø 40 MM KOTVENO KE SCHODNICI Z VNĚJŠÍ STRANY ŠROUBY PŘES PLECH, SCHODIŠTĚ KOTVENO PŘES PATNÍ PLECHY A HMOŽDINKY K PODLAZE A STĚNĚ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ	1	- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 6

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D1	 POHLED 830 1040 830 2300 2020 2000 madlo Ø 50mm 210 280 970 1050 OCELOVÉ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE - TROJKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO VOLIÉRY ZÁKLADNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH JEKL PROFILŮ 60/40 MM. KOTVENO K ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI NA CHEMICKÉ HMOŽDINKY, K PODLAZE PŘES PATNÍ PLECHY A HMOŽDINKY, OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ UZAMYKATELNÉ NA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÉ ZÁMKY, KRAJNÍ KŘÍDLA ARETOVATELNÁ DO STABILNÍ POLOHY POMOCÍ SPECIÁLNÍHO KOVÁNÍ, VÝPLŇ KONSTRUKCE- LISOVANÉ DRÁTĚNÉ PLETIVO TL. 3 MM OKA 50/50MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ	2	madlo je umístěno z obou stran prostředního křídla - přesné rozměry před zadáním do výroby nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 7

ČÍSLO

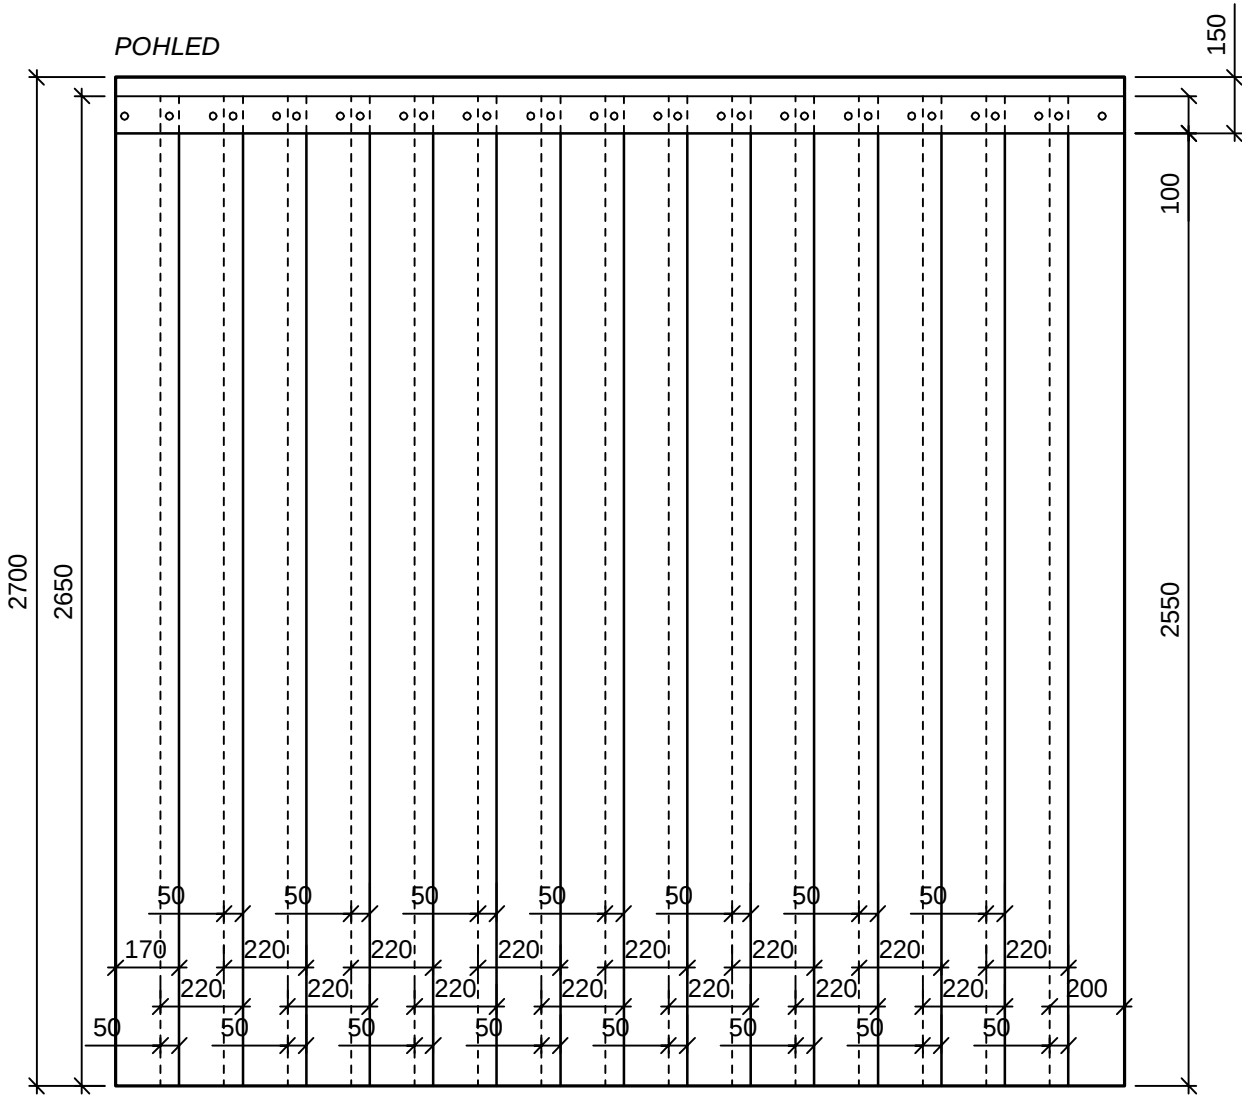
VYOBRAZENÍ, POPIS

POČET KUSŮ

POZNÁMKA

D2

POHLED



2

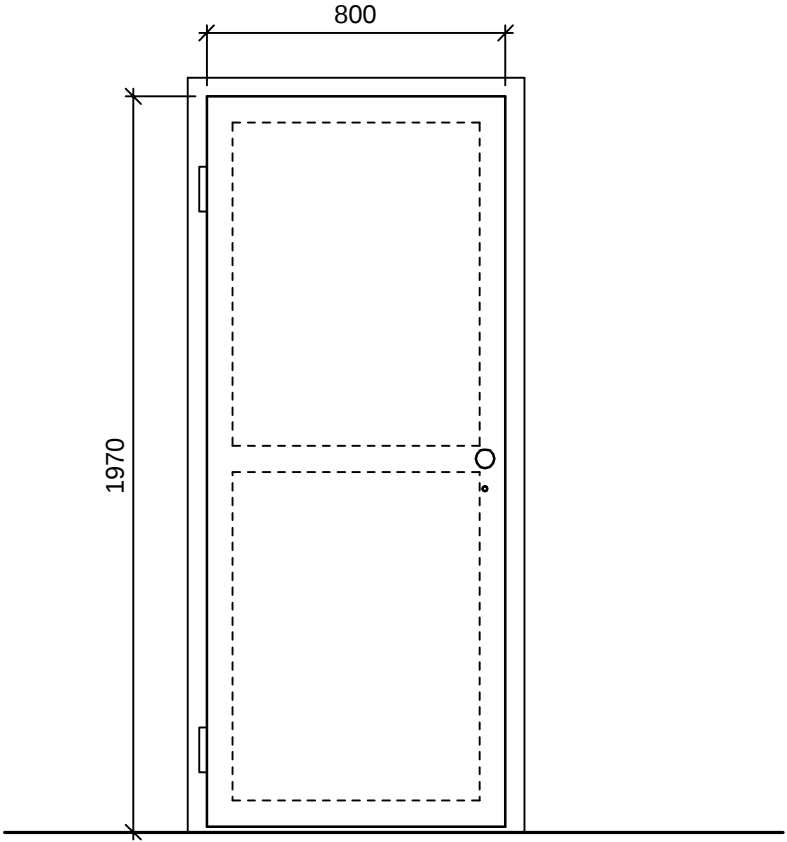
překryv PVC pásů musí
být minimálně 50 mm

- přesné rozměry nutno
ověřit na stavbě

ZÁSTĚNA Z PRŮHLEDNÉHO MĚKČENÉHO PVC TL. 5MM, PÁSY JSOU KOTVENY POMOCÍ PŘÍTLAČNÉ LIŠTY A SVORNÍKŮ K
OCELOVÉMU NADPRAŽÍ ZE SVAŘOVANÉHO PROFILU. KOTVENO K ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI NA CHEMICKÉ
HMOŽDINKY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELY SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ

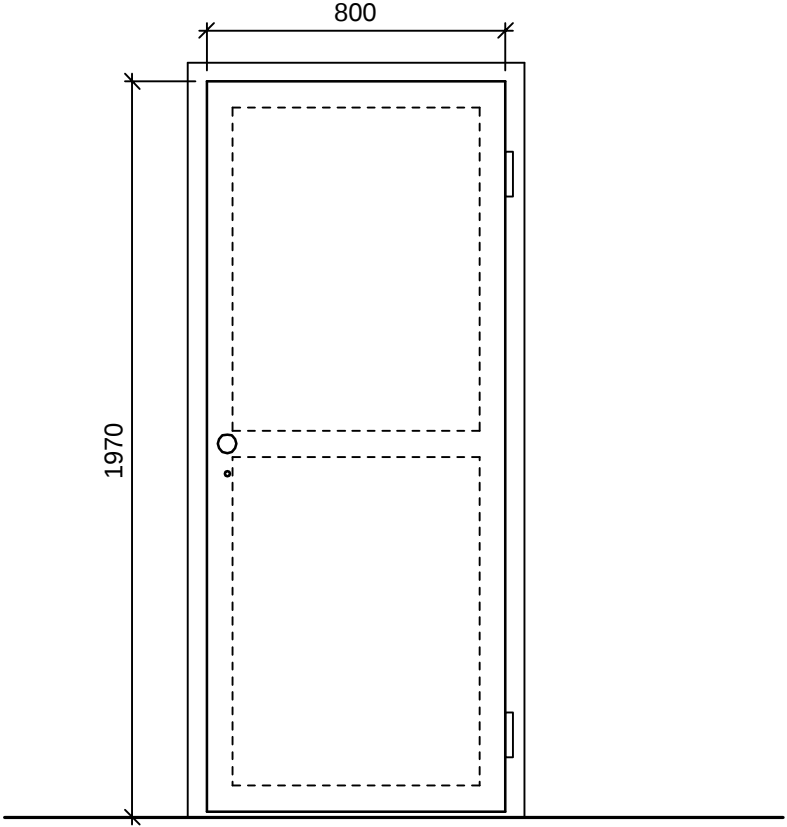
TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 8

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D3	POHLED  VSTUPNÍ DVEŘE DO PROSTORU ZÁZEMÍ - DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ OCELOVÉ ZATEPLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, KLIKA - KLIKA, LEVÉ, DO OCELOVÉ DVOUDÍLNÉ ZÁRUBNĚ , TL.OSTĚNÍ 200 MM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ DLE POŽADAVKŮ ZOO, KOVÁNÍ NEREZ, NA PODLAZE DVEŘNÍ ZARÁŽKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA - NA PODLAZE OSAZEN KAPIČKOVÝ PLECH tl. 0,6mm JAKO OCHRANA TEPELNÉHO IZOLANTU, POVRCH. ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK	2	dřevěný obklad dveří bude tvořen dle návrhu výtvarníka scénických úprav

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 9

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D4	POHLED  VSTUPNÍ DVEŘE DO PROSTORU ZÁZEMÍ - DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ OCELOVÉ ZATEPLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, KLIKA - ČTYŘHRAN(MOBILNÍ KLIKA), PRAVÉ DO OCELOVÉ DVOUDÍLNÉ ZÁRUBNĚ, TL.OSTĚNÍ 200 MM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ DLE POŽADAVKŮ ZOO, KOVÁNÍ NEREZ, NA PODLAZE DVEŘNÍ ZARÁŽKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA - NA PODLAZE OSAZEN KAPIČKOVÝ PLECH tl. 0,6mm JAKO OCHRANA TEPELNÉHO IZOLANTU, POVRCH. ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK	1	vnější povrch dveří bude dle potřeby výtvarně pojednán

TABULKA VÝROBKŮ PSV

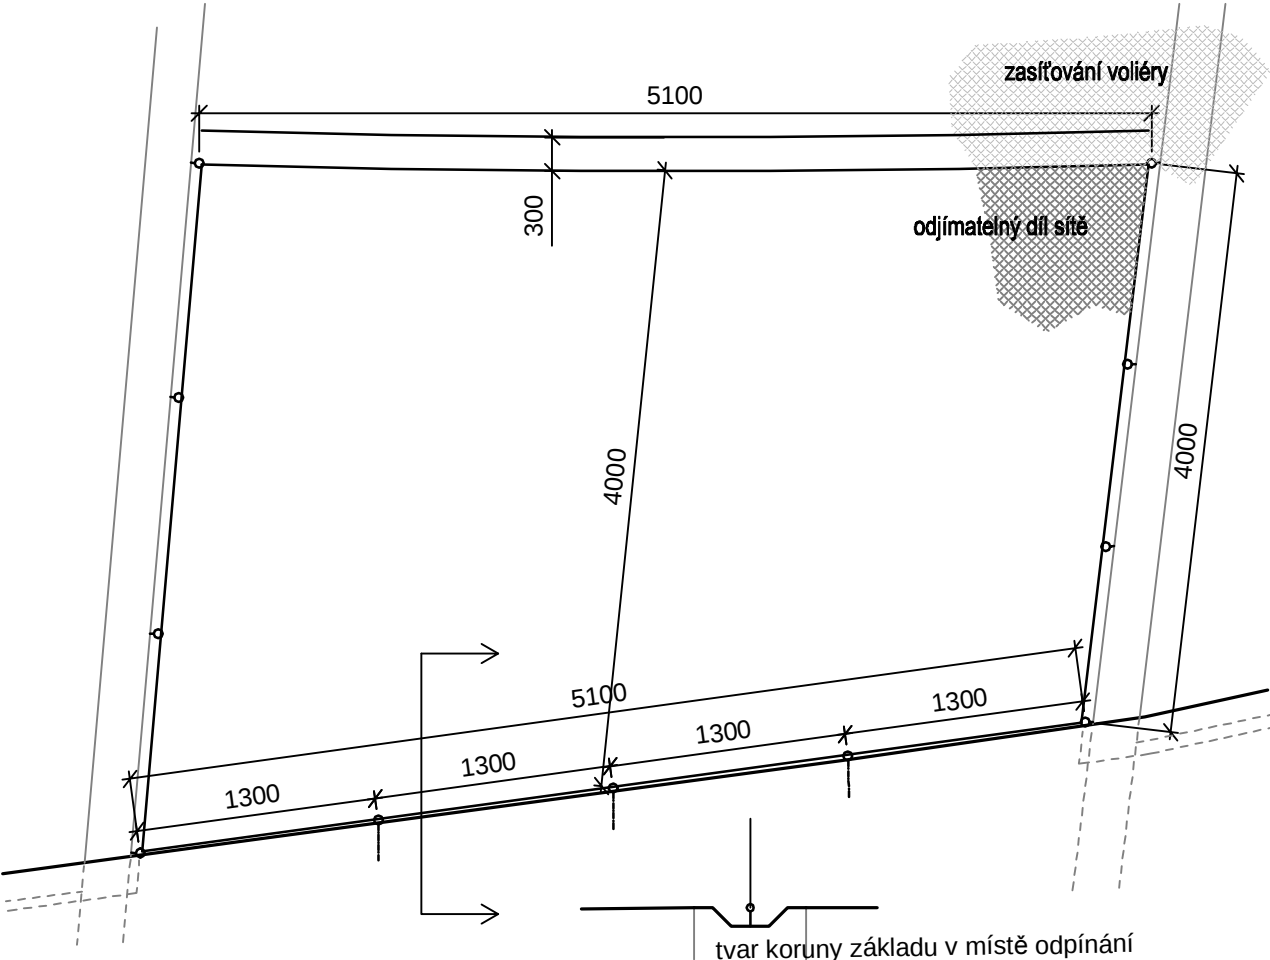
LIST Č. 10

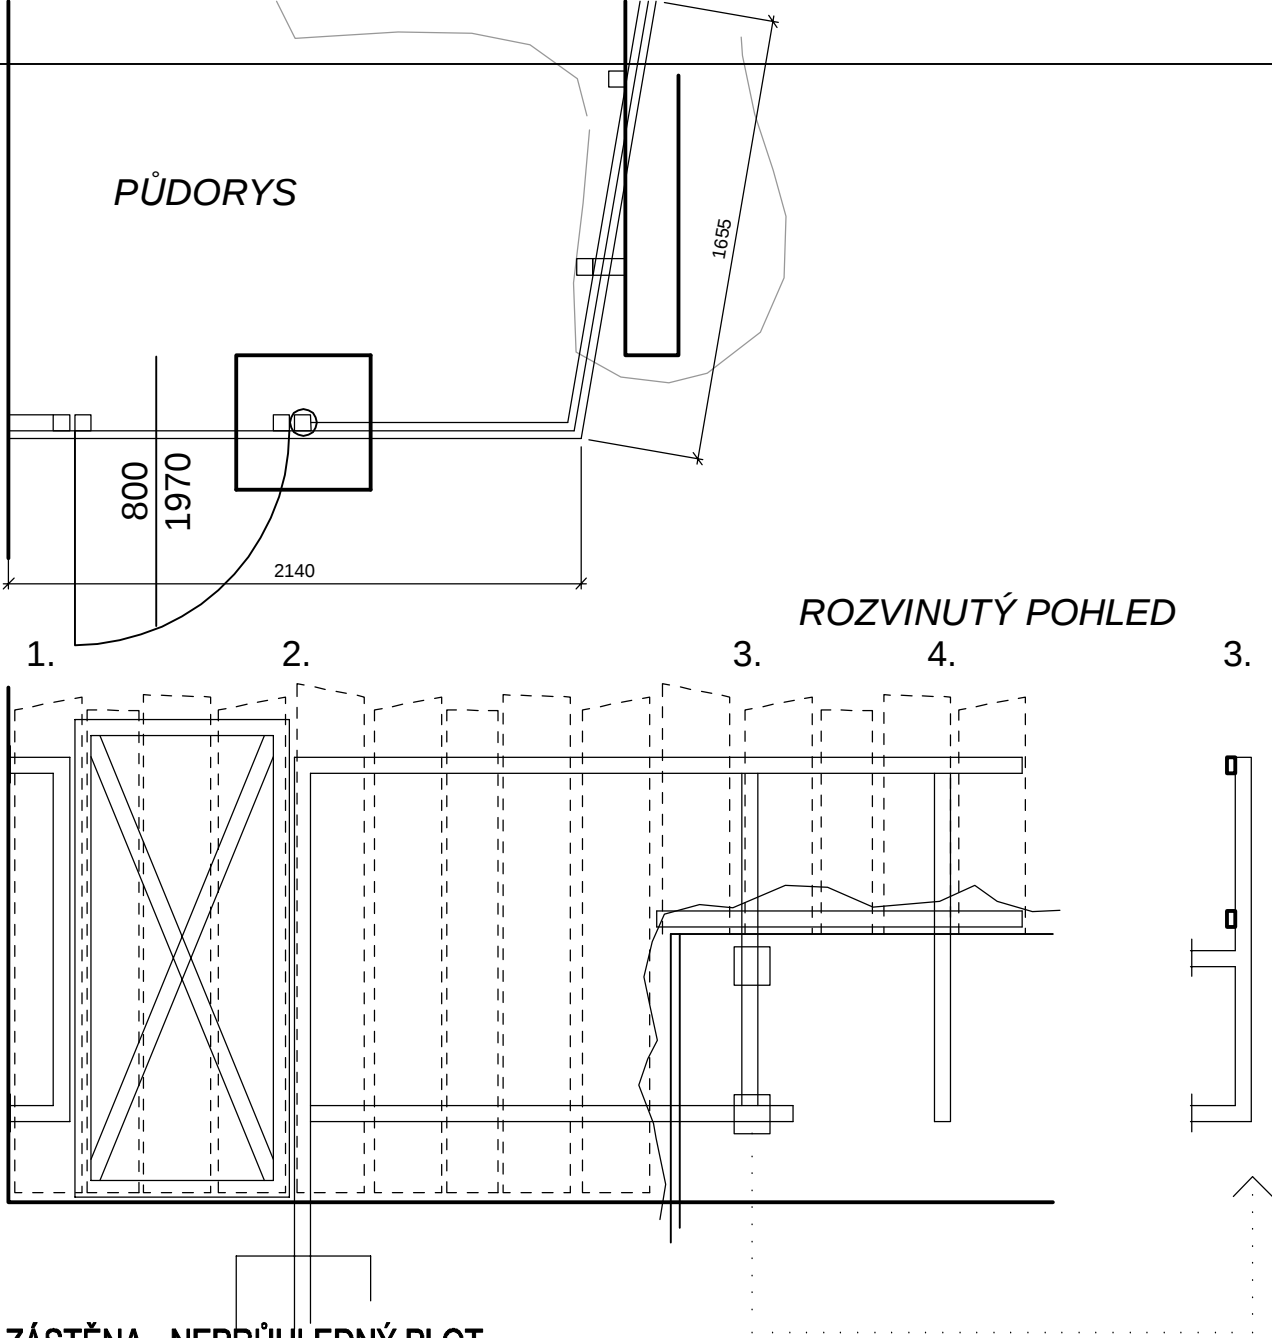
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D5	POHLED VSTUPNÍ DVEŘE DO PROSTORU ZÁZEMÍ - DVEŘE VNĚJŠÍ PLNÉ OCELOVÉ ZATEPLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, KLIKA - ČTYŘHRAN (MOBILNÍ KLIKA), PRAVÉ DO OCELOVÉ DVOUDÍLNÉ ZÁRUBNĚ , TL.OSTĚNÍ 200 MM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ DLE POŽADAVKŮ ZOO, KOVÁNÍ NEREZ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ,	1	vnější povrch dveří bude dle potřeby výtvarně pojednán

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 11


ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D6	VSTUPNÍ DVEŘE DO PROSTORU ZÁZEMÍ - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, KLIKA - KLIKA, LEVÉ DO OCELOVÉ DVOUDÍLNÉ ZÁRUBNĚ , TL.OSTĚNÍ 100 MM, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ DLE POŽADAVKŮ ZOO, KOVÁNÍ NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA	1	vnější povrch dveří bude dle potřeby výtvarně pojednán

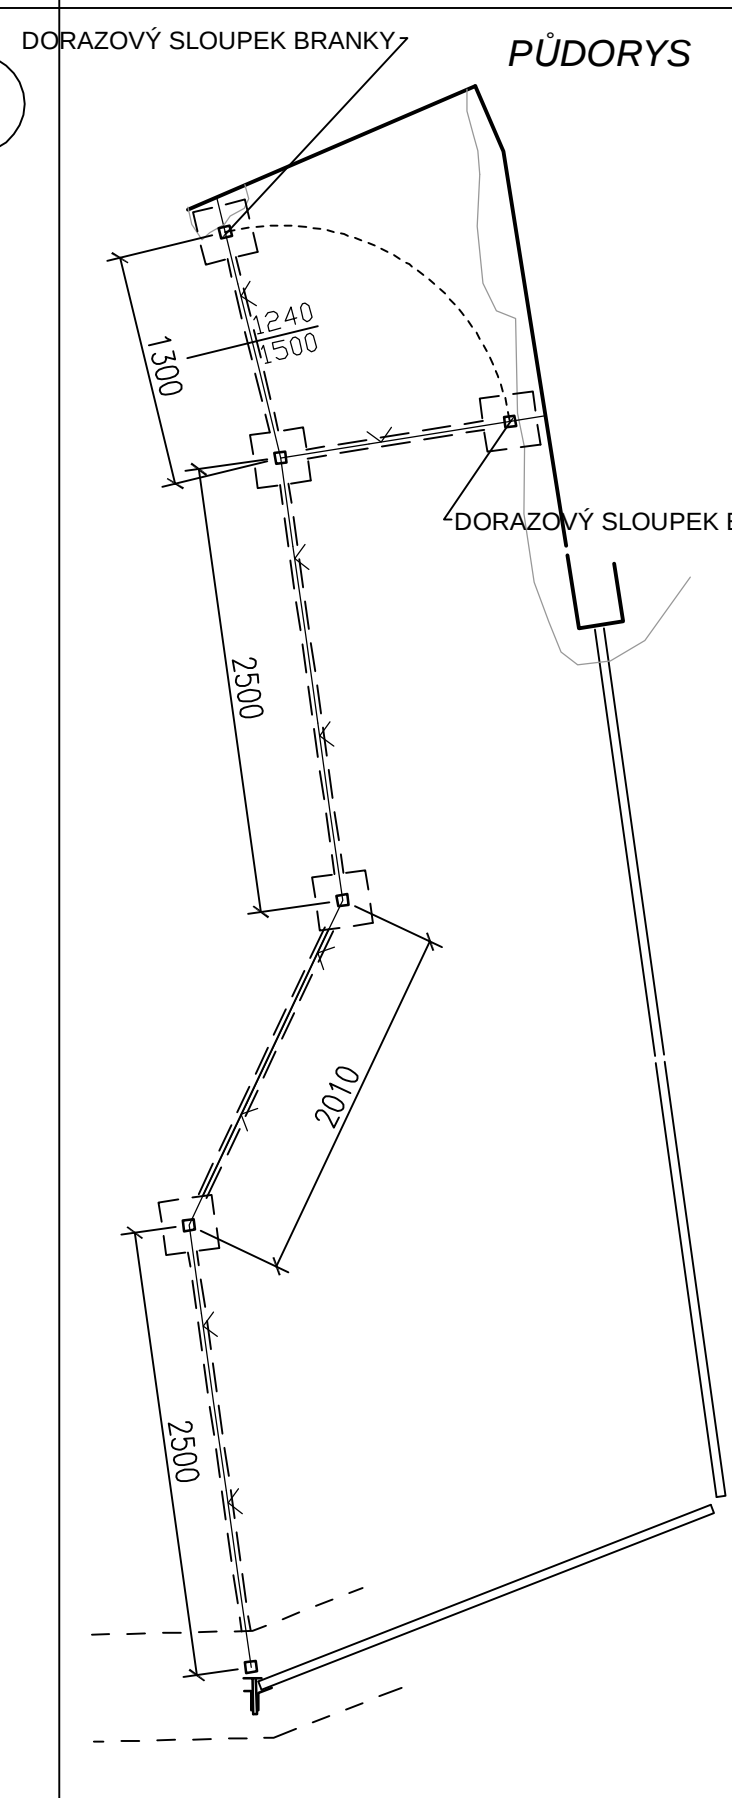
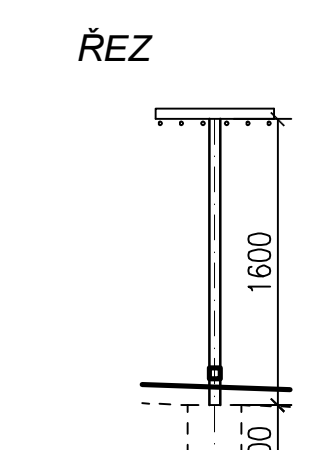
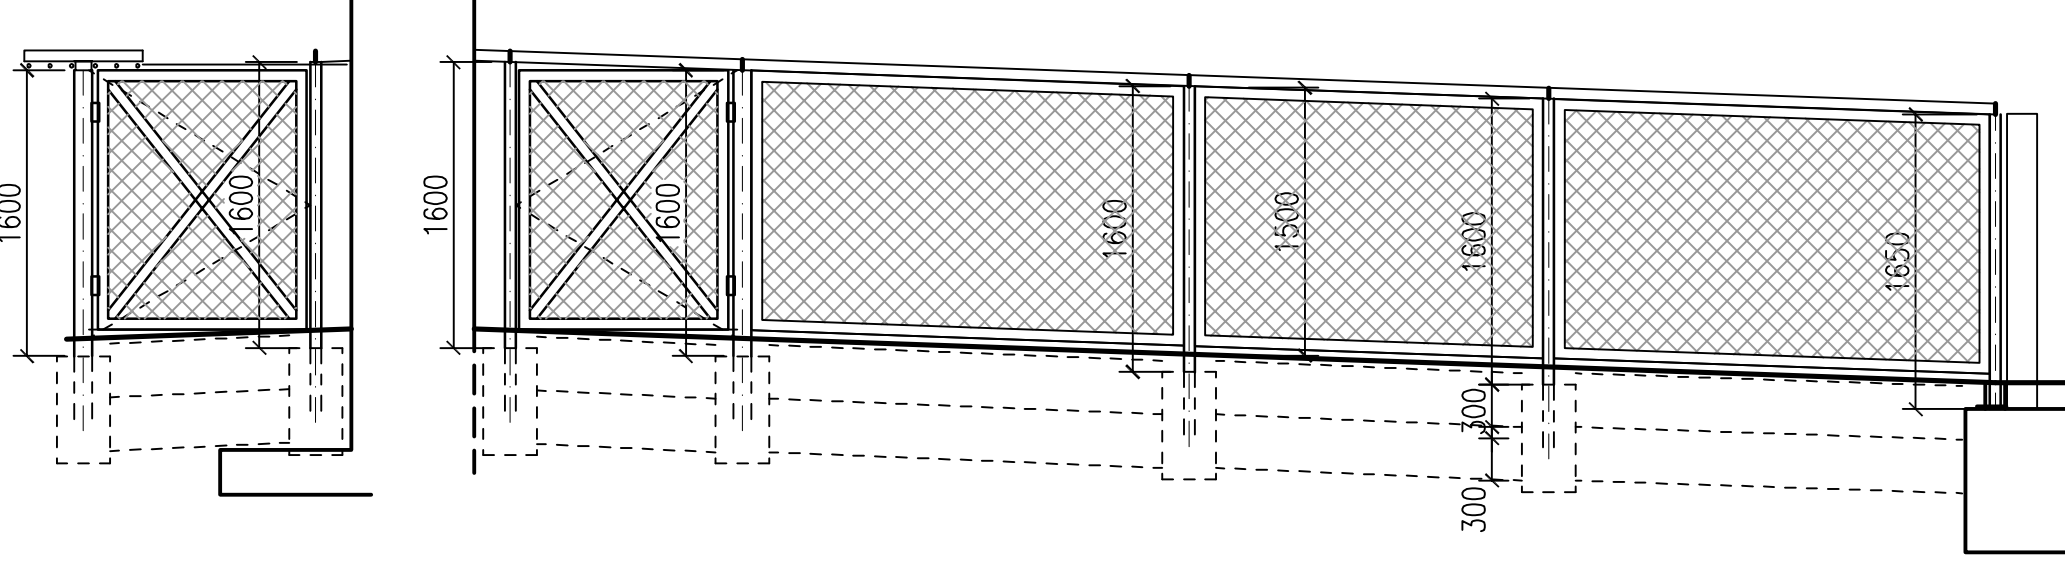
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D7	POHLED  zasíťování voliéry odjímatelný díl sítě tvar koruny základu v místě odpínání SHRNOVACÍ DÍL SÍTĚ VOLIÉRY 20,4M2 - POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ S OKY 50/50/2,8 MM TOTOŽNÁ S POUŽITOU SÍŤÍ VOLIÉRY, VYPNUTÁ POMOCÍ OBVODOVÉHO ŘETĚZU (TYČ Ø10MM + OKOØ20MM+KARABINA S OKEM+OKOØ20MM), V NADPRAŽÍ MONTÁŽNÍHO PROSTUPU DVĚ LANA Ø10MM PRO UCHYCENÍ SÍTĚ VOLIÉRY A DRUHÉ PRO UCHYCENÍ SHRNOVACÍ ČÁSTI, KORUNA ZÁKLADOVÉHO PRAHU VYTAŽENA DO ÚROVNĚ U.T. S VLOŽENÝMI OKY NA TRNECH	1	- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

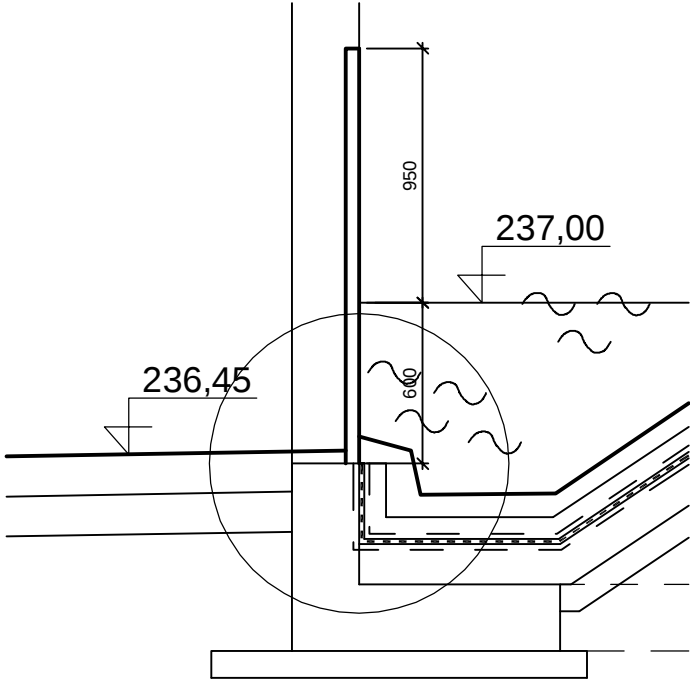
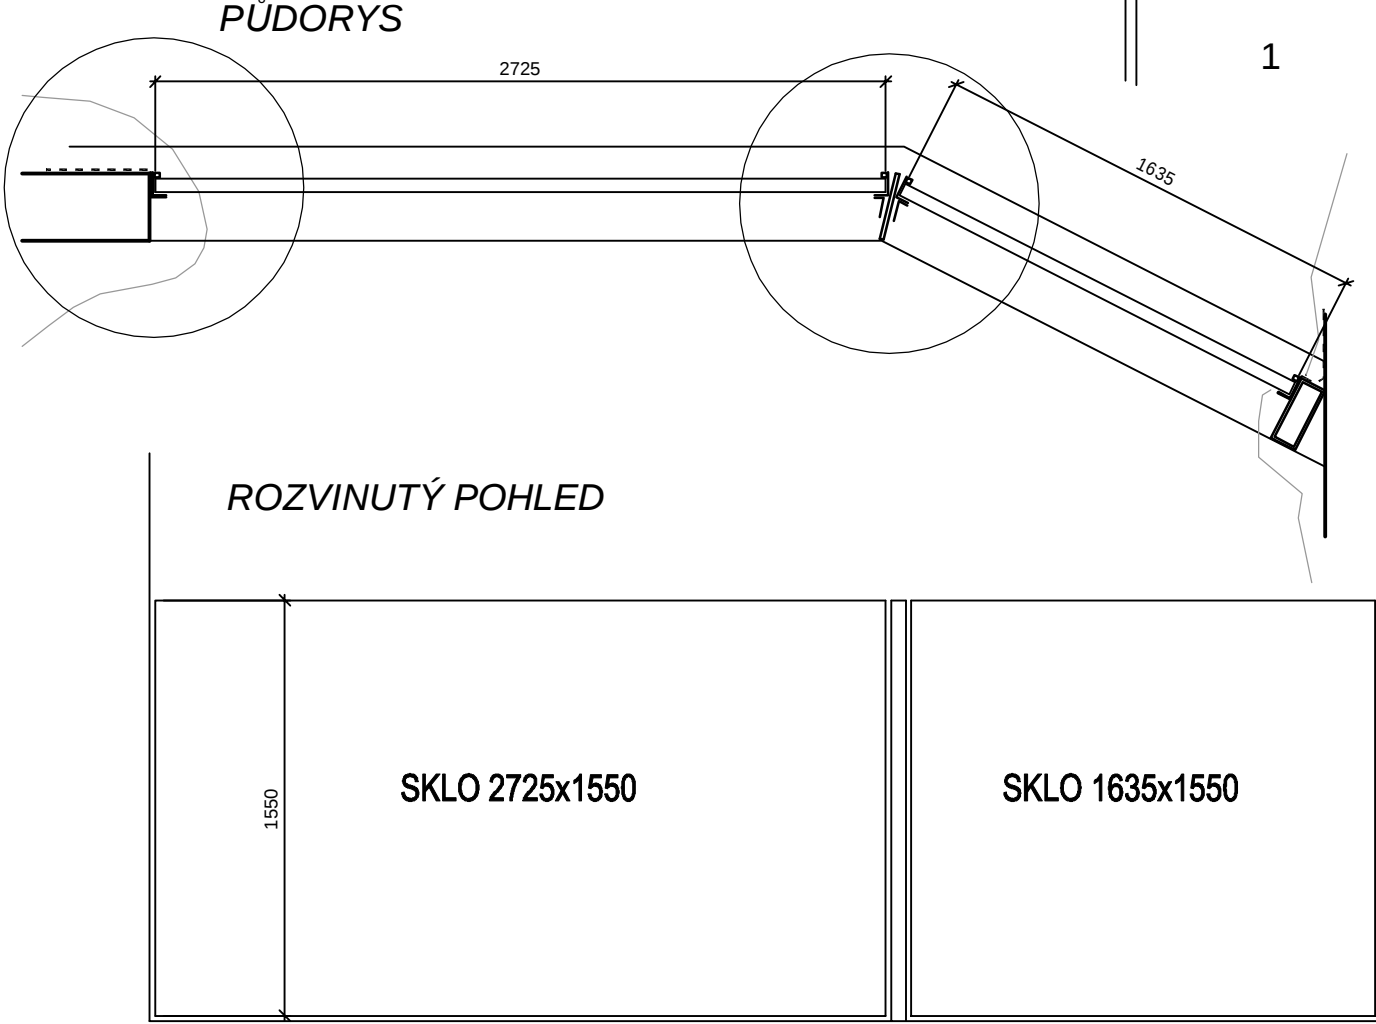
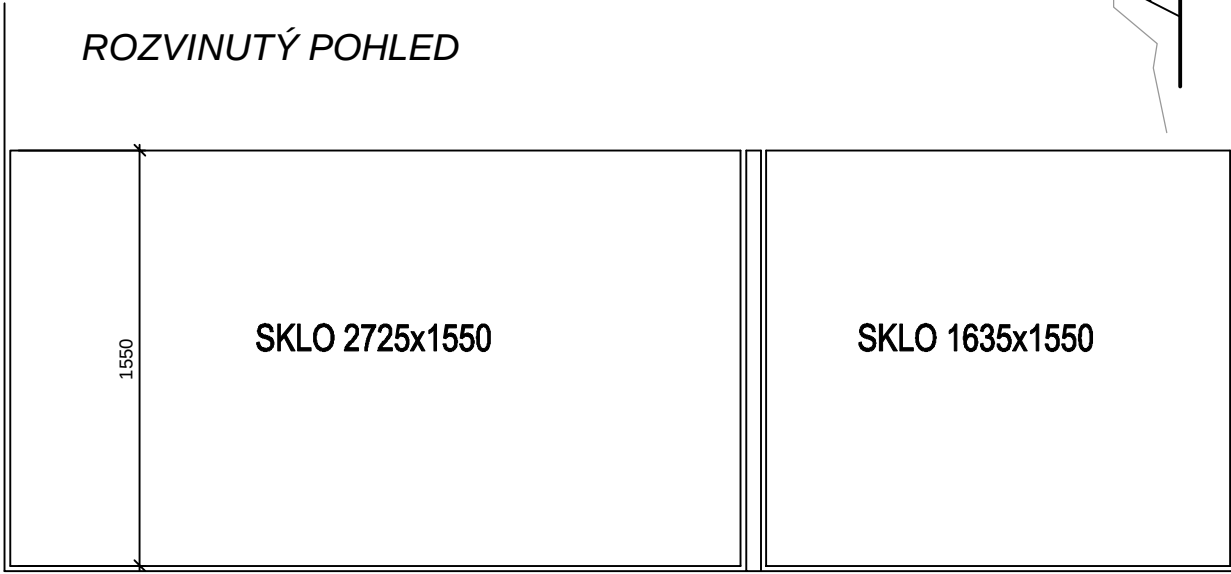
TABULKA VÝROBKŮ PSV			LIST Č. 13
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D8	<i>PŮDORYS</i>  <i>ROZVINUTÝ POHLED</i> 1. 2. 3. 4. 3. ZÁSTĚNA - NEPRŮHLEDNÝ PLOT - SLOUPKY - 1. SVAŘENEC JACKL 60/60/6 KOTVEN PŘES PATNÍ PLECHY DO ŽB STĚNY CHEM. HMOŽDINAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU - 2. JACKL 60/60/6 KOTVEN DO ŽB PATKY, NA SLOUPKU DVEŘNÍ PANTY - 3. SVAŘENEC JACKL 60/60/6 KOTVEN PŘES PATNÍ PLECHY DO ŽB STĚNY CHEM. HMOŽDINAMI - 4. JACKL 60/30/6 KOTVEN DO ŽB STĚNY CHEM. HMOŽDINAMI - PŘÍČNÍKY - JACKL 60/30/6 KOTVENY DO SLOUPKŮ ŠROUBY - DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA tl. 30mm, š. 250mm, v. 1700-2000mm, KOTVENY Z NEPOHLEDOVÉ STRANY, SPÁRA MINIMÁLNÍ - DVEŘE - SVAŘENEC JACKL 60/60/6 S KŘÍŽOVÝM ZAVĚTROVÁNÍM, KLIKA - KOULE, NEREZ, V PODLAZE ZARÁŽKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ, DŘEVO LAZURA V ODSTÍNU DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1	- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 14

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D9	POHLED  OCELOVÝ ŠUBR ZATEPLENÝ, POJEZD V POSTRANÍCH KOLEJNICÍCH, MANUÁLNÍ OTVÍRÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO SYSTÉMU NA SOUSTAVĚ KLADEK A OCELOVÝCH LAN, ŠUBR OSAZEN ZE STRANY INTERIÉRU, OCELOVÉ OSTĚNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÍCEVRSTVÉ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	4	ovládání šubru bude upřesněno dle požadavků zoologa a dle druhu chovaných zvířat - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
D10	KONOPNÉ LANO S KARABINOU PRO ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ - Ø40mm - OKA KOTVENÉ DO RELIÉFNÍHO BETONU - KARABINA A OKA NEREZ		

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D11	PLOT ODSTAVNÉHO VÝBĚHU SKUNKA <u>Založení sloupků</u> - betonová patka 300x300, v. 600mm, 100mm pod U.T., beton C20/25-X0 vytěsněný do výkopu, do základu osazen ocelový trn z trubky 50/50/6 dl. 450mm a 90/90/6 dl. 450mm pro osazení sloupků - mezi patkami podhrabová desky v. 2x300mm <u>Sloupky plotu</u> - ocel. JACK 60/60/6 5ks dl. 1600mm, 1ks 100/100/6 pro vynešení branky dl. 1600mm, k trnů sloupek přišroubován 2xM10 - sloupek u proskleného zábradlí kotven do základu přes patní plech s trnem - povrch. úprava - žátové zinkování + 2x nátěr - krajní sloupek u zdí nedemontovatelný, integrovaný do reliéfního betonu <u>Pletivo</u> - svařované - velikost oka 30x30mm - výška 1500mm - napnuté ve svařovaných rámech z JACKů 60/40/6 - povrchová úprava - plast na pozinkovaném drátu, barva černá <u>Branka</u> - svařená z JACKů 60/40/6 s křížovým zavětrovadlem - zámek koule-koule, bez vložky - 2x pant - v dorazových sloupcích otvor pro střelku - dorazový plech na křídle branky - povrch. úprava - žátové zinkování + 2x nátěr <u>Spoje</u> - šroubované <u>Ohradník</u> - konzola pro vynesení vodičů T profil ze svař. JACKLů 40/40/6 , v místě průchodů bezpečně demontovatelný - pružinové vodiče PŮDORYS  ŘEZ  ROZVINUTÝ POHLED 	1	- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
01	ŘEZ  PŮDORYS  ROZVINUTÝ POHLED 	1	DODAVATEL MUSÍ ZARUČIT VODOTĚSNOST KONSTRUKCE ZÁPLAVOVOU ZKOUŠKOU - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

PROSKLENNÉ VODOTĚSNÉ ZÁBRADLÍ


- NOSNÝ STŘEDNÍ SLOUPEK - PÁSOVINA š. 250mm, tl. 16mm, KOTVENÁ PŘES PATNÍ PLECH 250x250mm VLOŽENÝ DO BEDNĚNÍ ZÁKLADU, NA STOJNĚ NAVAŘENÁ PÁSOVINA 50/10
- KRAJNÍ NOSNÝ SLOUPEK - NEREZOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ TRUBKA 250x100/10, KOTVENÁ PŘES PATNÍ PLECH 250x350mm VLOŽENÝ DO BEDNĚNÍ ZÁKLADU, NA STOJNĚ NAVAŘENÁ PÁSOVINA 50/10
- SKLO - BEZPEČNOSTNÍ 3x12 DO SILIKONU + PŘÍTLAČNÝ L 50/50/6
- RÁMEČEK Z L100/50/10 KOTVEN DO BETONOVÉHO ZÁKLADU A BET. OSTĚNÍ CHEM. HMOŽDINAMI M10 a' 200mm
- RÁMEČEK Z L100/50/10 PRO PŘÍTLAK FOLIE, KOTVEN DO L PROFILU M8 a' 200mm

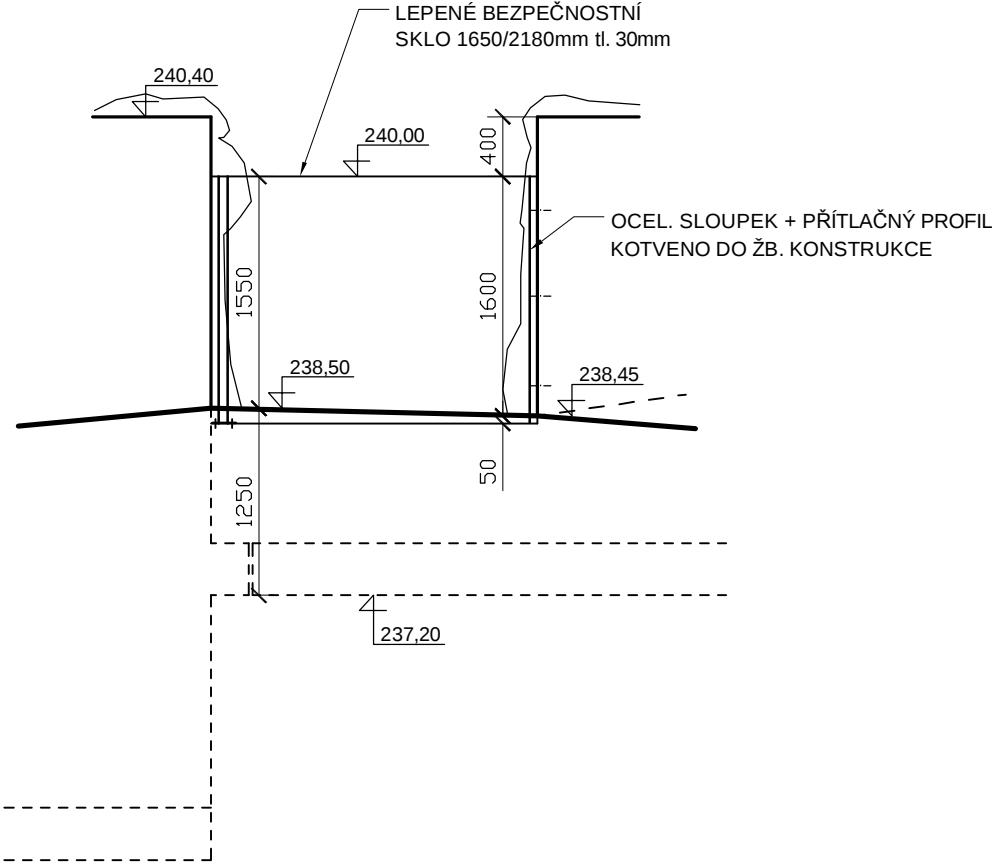
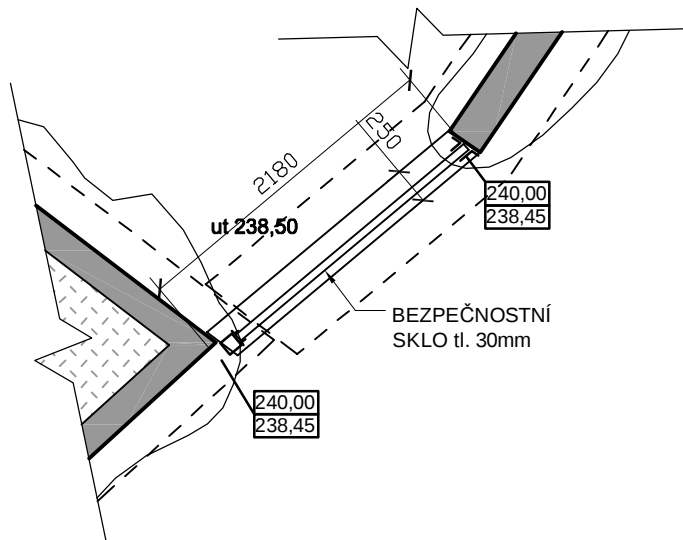
- MATERIÁL NEREZ

VIZ.
DETAIL 5

TABULKA VÝROBKŮ PSV

LIST Č. 17

ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
02	<i>POHLED</i>  PRŮHLEDOVÉ OKNO KE KONTROLE FUNKČNOSTI ŠUBRŮ - SKLO JEDNODUCHÉ ČIRÉ tl. 6mm - OCELOVÝ RÁMEČEK, KOTVEN DO OSTĚNÍ - PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝ VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR NA KOV, BARVA ŠEDÁ,	1	- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV			LIST Č. 18
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
03	POHLED  URZON - HORNÍ ZASKLENÍ LEGENDA: PŘILEHLÝ TERÉN ZA KONSTRUKCEMI — PŘILEHLÝ TERÉN PŘED KONSTRUKCEMI ~ RELIÉFNÍ BETON (TORKRET) ▨ ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU – OZELENĚNO ■ NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PŮDORYS  PROSKLENÁ STĚNA - nosný sloupek pro skleněnou výplň - ocel. trubka 100/100/6 + 2xpřítlačné L30/30/6 vč. kotvicích prvků a pryžového těsnění, sloupek kotven do základového pasu přes patní plech 150x150/10 4xchem. hmoždina M10 - povrchová úprava - žárový pozink + 2x nátěr v odstínu černém - výplň - bezpečnostní sklo 3x10mm, nereflexní - část skla pod úrovní upraveného terénu z obou stran chráněna svařovaným I profilem 100/50-300 tl.6mm kotveným k základové konstrukci, zasahujícím do úrovně terénu	1	- sklo, kotevní prvky včetně těsnění a izolací - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV			LIST Č. 19
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
06	POHLED PŮDORYS LEGENDA: PŘILEHLÝ TERÉN ZA KONSTRUKCÍ — PŘILEHLÝ TERÉN PŘED KONSTRUKCÍ ~ RELIÉFNÍ BETON (TORKRET) ▨ ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU – OZELENĚNO ■ NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SKUNK - SKLENĚNÝ PLOT PROSKLENÉ STĚNY - nosné sloupky pro skleněnou výplň - svařovaná ocel základní profil 12x200 + přítláčný ocel. profil 60x10 vč. kotvicích prvků a pryžového těsnění - povrchová úprava - žárový pozink + 2x nátěr v odstínu černém - výplň - bezpečnostní sklo 3x10mm, nereflexní - část skla pod úrovní upraveného terénu z obou stran chráněna svařovaným I profilem 100/50-300 tl.6mm kotveným k základové konstrukci, zasahujícím do úrovně terénu	1	- skla, kotevní prvky včetně těsnění a izolací - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

TABULKA VÝROBKŮ PSV			LIST Č. 20
ČÍSLO	VYOBRAZENÍ, POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
04 05	POHLED SKUNK - EXPOZIČNÍ OKNA LEGENDA: PŘÍLEHLÝ TERÉN ZA KONSTRUKCEMI — PŘÍLEHLÝ TERÉN PŘED KONSTRUKCEMI ~ RELIÉFNÍ BETON (TORKRET) - ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU – OZELENĚNO - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PŮDORYS PROSKLENÉ STĚNY - nosné sloupky pro skleněnou výplň - svařovaná ocel základní profil 12x200 + přítláčný ocel. profil 60x10 vč. kotvicích prvků a pryžového těsnění - povrchová úprava - žárový pozink + 2x nátěr v odstínu černém - výplň - bezpečnostní sklo 3x10mm, nereflexní - část skla pod úrovní upraveného terénu z obou stran chráněna svařovaným I profilem 100/50-300 tl.6mm kotveným k základové konstrukci, zasahujícím do úrovně terénu	1	- skla, kotevní prvky včetně těsnění a izolací - přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

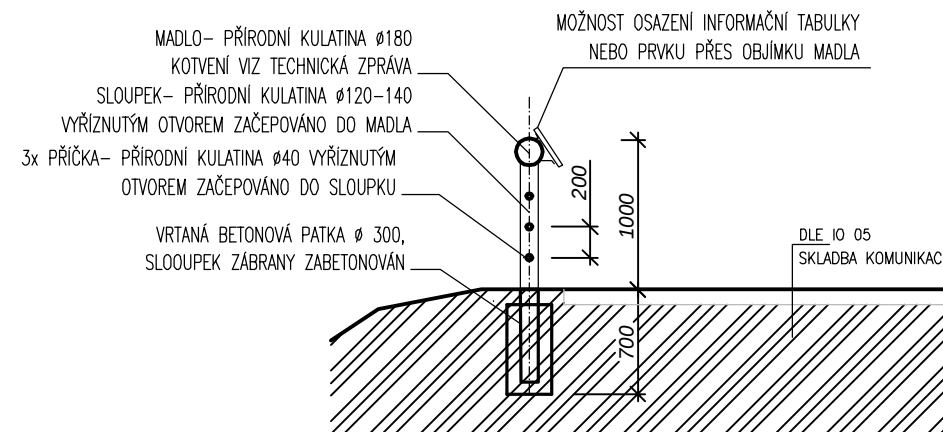
VYOBRAZENÍ, POPIS

POZNÁMKA

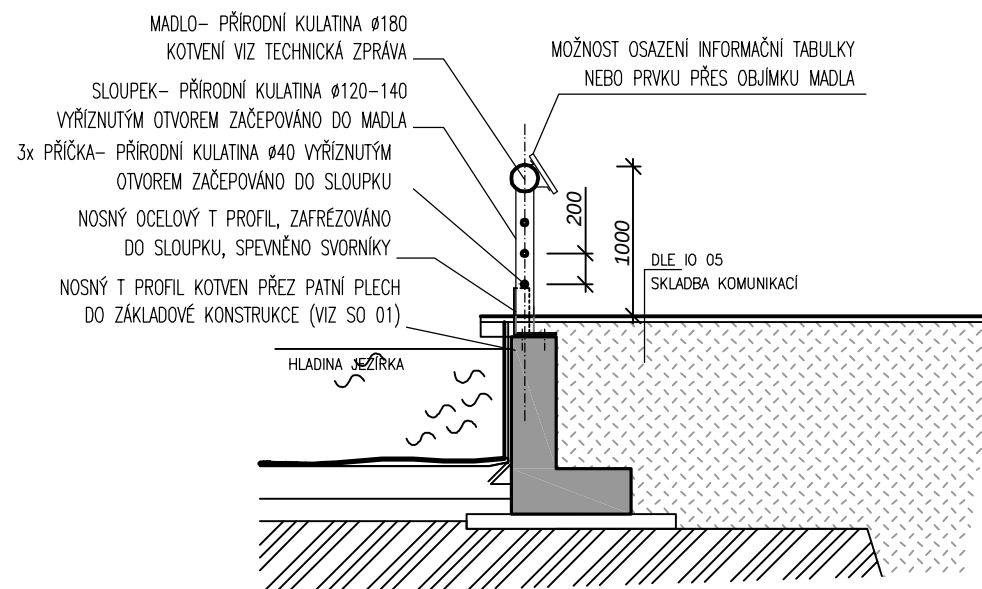
ZÁBRADLÍ - VYHLÍDKY NA ORLY

- přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

ŘEZ AA



ŘEZ BB



CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ 14,0M

VIZ.
DETAIL 5