







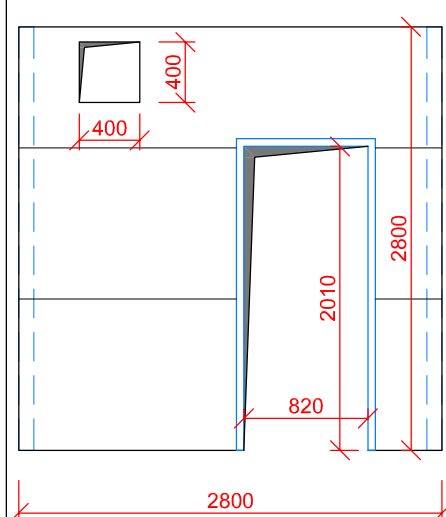
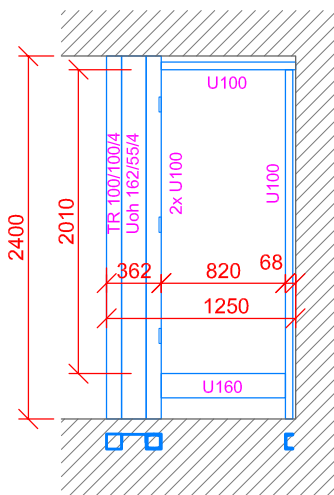
OBJEKT	D.1 - SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04	ČÍSLO ZAKÁZKY 6 025 19	STRANA - 1 -
INVESTOR	CHOVSERVIS, a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové	ČÍSLO VÝKRESU 112	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			

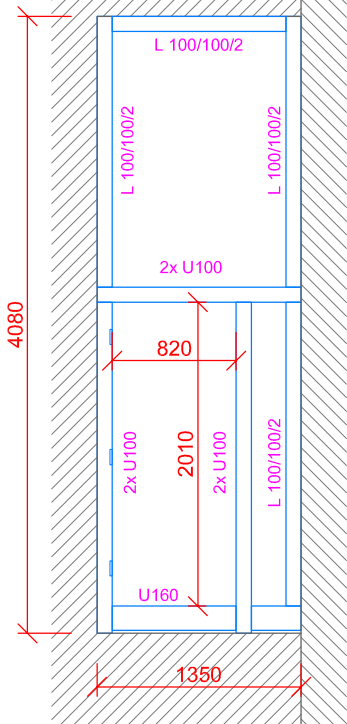
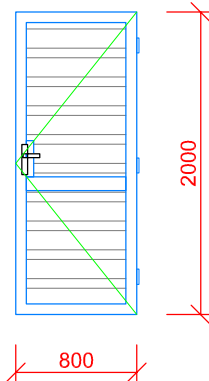

POZNÁMKA:

1. OCELOVÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE ozn. "a" - "s" (OKENNÍ VÝMĚNY, PŘEKLADY A SLOUPY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ) JSOU UVEDENY SAMOSTATNĚ NA VÝKRESECH č. 101 a č. 102 (PŮDORYS 1.NP a 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAVU + BOURÁNÍ)
2. OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY SO04 JE SPECIFIKOVÁNA NA VÝKRESE č. 107 SO04: KONSTRUKCE STŘECHY

Zodp. projektant: Ing. ŠOUKAL		Vypracoval: Ing. ŠOUKAL		Schválil: Ing. KOMÍNEK		BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. úsek projekce Karlov 169/88594 01 Velké Meziříčí info@bc-hsv.cztel.: (+420) 566 686 211www.bc-hsv.czfax.: (+420) 566 686 299			
Investor: CHOVSERVIS, a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové									
Místo stavby: k. ú. Hlavečnick, parc. č. 683/23, st. 195/1									
Název akce – objekt:						Stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby			
MODERNIZACE PORÁŽKY TORO HLAVEČNÍK D.1 – SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04						Číslo zakázky: 6 025 19		Datum: ÚNOR 2021	
						Formát: 8 A4		Číslo výkresu: 112	
						Měřítko: 1 : 50			
Název výkresu – profese:						Číslo paré:			
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ									

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
Z1		<u>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ</u> jednodílná, pro dveře otočné, do zdiva tl. 150 mm POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr dle výběru investora (odstín upřesnit během realizace) ROZMĚR: 800/1970 mm	P	-	-	-	1	1
Z2		<u>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ</u> jednodílná, pro dveře otočné, do zdiva tl. 100 mm POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr dle výběru investora (odstín upřesnit během realizace) ROZMĚR: 800/1970 mm	P	-	-	-	1	1
		L	-	-	-	3	3	
Z3		<u>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ</u> jednodílná, pro dveře otočné, do zdiva tl. 100 mm POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr dle výběru investora (odstín upřesnit během realizace) ROZMĚR: 700/1970 mm	P	-	-	-	2	2
		L	-	-	-	3	3	
Z4		<u>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ</u> jednodílná, pro dveře kyvné, do zdiva tl. 100 mm POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr dle výběru investora (odstín upřesnit během realizace) ROZMĚR: 800/1970 mm	1	-	-	-	1	
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 2 -					


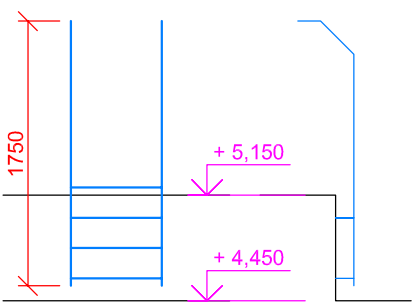
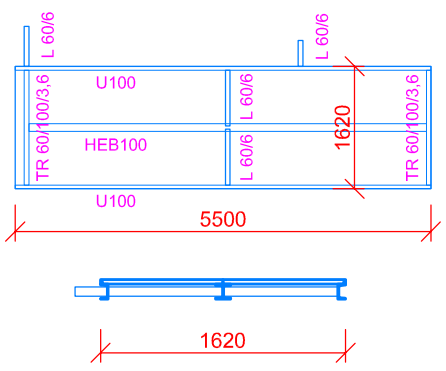
OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
Z5		OCELOVÝ SLOUP pro podporu sestavy posuvných vrat Z13 a Z14 MATERIÁL: 2x U 200 2x PLO 200/10 - 300 POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr bílý DÉLKA: cca 2,40 m <i>Pozn.: před svařením do krabice vyplnit profily rohožemi z minerální vaty</i>	1	-	-	-	1
Z6		OCELOVÝ SLOUP pro podporu dveří a vrat MATERIÁL: 2x U 160 2x PLO 160/10 - 240 POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr bílý DÉLKA: cca 2,30 m <i>Pozn.: před svařením do krabice vyplnit profily rohožemi z minerální vaty</i>	2	-	-	-	2
Z7		ZAKRYTÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU MATERIÁL: - stěnové sendvičové PIR panely tl. 100 mm uchycené k ocelovým sloupkům "b" - nerezová lemuující zárubeň C 100/50 mm ROZMĚR STĚNY: 2800 x 2800 mm POVRCH. ÚPRAVA: lakovaný plech, nerez PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1x otočné dveře Z10 <i>Pozn.: ve stěně budou osazeny dveře Z10, v horní části sendvičové stěny bude proveden otvor o rozměrech 400/400 mm pro prostup VZT zařízení</i>	1	-	-	-	1
Z8		OCELOVÁ STĚNOVÁ VÝMĚNA pro podporu dveří Z10 MATERIÁL: - TR 100/100/4 - 2,4 bm - Uoh 162/55/4 - 2,4 bm - 2x U100 - 2,4 bm - U100 - 2,3 + 0,9 bm - U160 - 0,9 bm ROZMĚR VÝMĚNY: 1250 x 2400 mm HMOTNOST: cca 150 kg POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3x dveřní panty otočné dveře Z10	1	-	-	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 3 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
Z9		<u>OCELOVÁ STĚNOVÁ VÝMĚNA</u>	P	-	-	1	-	1
		L	-	1	-	-	1	
		MATERIÁL: - 2x U100 - 2,2 + 2,2 + 1,35 bm - U160 - 1,15 bm - L 100/100/2 - 2,0 + 1,8 + 1,8 + 1,15 bm ROZMĚR VÝMĚNY: 1350 x 4080 mm HMOTNOST: cca 104 kg POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3x dveřní panty otočné dveře Z10 <i>Pozn.: ve stěně budou osazeny dveře Z10, zbyvající plocha bude zaklopena sendvičovými PUR panely tl. 60 mm</i>						
Z10		<u>DVEŘE OCELOVÉ</u>	P	1	-	1	-	2
		L	2	1	-	-	3	
		PROVEDENÍ: rámové s tepelně izolační výplní, otočné, jednokřídlové, bez prahu, rám: praporekový jeří L 70x50x50x2 příčka: praporekový jeří T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR: 800/2000 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení OSAZENÍ: do ocelových zárubní a ráků Z7, Z8, Z9, Z11 KOVÁNÍ: klika - klika, zámek vložkový FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: -						
Z11		<u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SVAŘOVANÁ</u>	L	1	-	-	-	1
		pro dveře otočné Z10, dodatečná montáž MATERIÁL: ocelový profil L 80/80/6 - 5,02 bm SVĚTLÝ ROZMĚR: 820/2020 mm HMOTNOST: 37 kg POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno						
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 4 -					

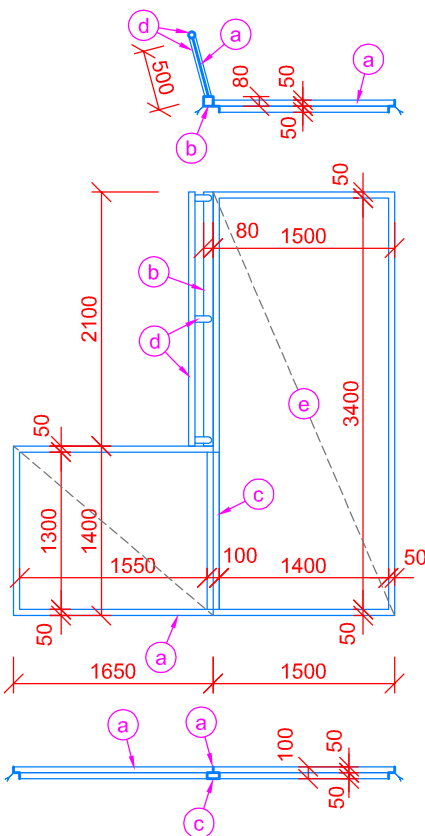

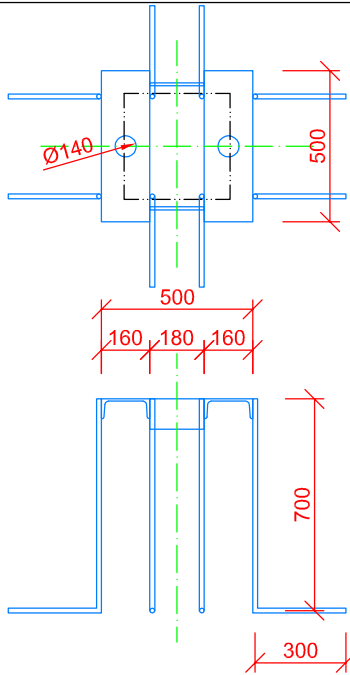
OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
Z12		VRATA OCELOVÁ PROVEDENÍ: rámová s tepelně izolační výplní, otočná, dvoukřídlová, bez prahu, rám: praporkový jekl L 70x50x50x2 příčky: praporkový jekl T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR: 2550/2960 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení OSAZENÍ: do okovaného žb. prefa ostění KOVÁNÍ: klika - klika, zámek vložkový FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: vratová rozvora	P	-	-	1	-	1
Z13		VRATA OCELOVÁ PROVEDENÍ: rámová s tepelně izolační výplní, posuvná, jednokřídlová, rám: praporkový jekl L 70x50x50x2 příčka: praporkový jekl T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR OTVORU: 1700 x 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA: cca 1860/2150 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: pojezdový mechanismus, madlo, oboustranné dorazy, společná pojezdová dráha dl. 6,2 bm pro vrata Z14, plechové zastřešení pojezdové dráhy	-	-	1	-	1	
Z14		VRATA OCELOVÁ PROVEDENÍ: rámová s tepelně izolační výplní, posuvná, dvoukřídlová, nesymetrická, rám: praporkový jekl L 70x50x50x2 příčka: praporkový jekl T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR OTVORU: 1400 x 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA: L cca 850/2150 mm P cca 730/2150 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: pojezdový mechanismus, madlo, oboustranné dorazy, společná pojezdová dráha dl. 6,2 bm pro vrata Z13, plechové zastřešení pojezdové dráhy <i>Pozn.: šířka křídel bude přizpůsobena skutečné šířce průchozích pruhů</i>	-	-	1	-	1	
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 5 -					





OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
Z15		VRATA OCELOVÁ PROVEDENÍ: rámová s tepelně izolační výplní, posuvná, jednokřídlová, rám: praporkový jelek L 70x50x50x2 příčka: praporkový jelek T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR OTVORU: 2400 x 2150 mm ROZMĚR KŘÍDLA: cca 2560/2250 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: pojezdový mechanismus, madlo, oboustranné dorazy, pojezdová dráha a prahová vodítka dl. 10,4 bm společná pro 2 vrata, plechové zastřešení pojezdové dráhy	P	-	1	-	-	1
		L	-	1	-	-	1	
Z16		VRATA OCELOVÁ PROVEDENÍ: rámová s tepelně izolační výplní, posuvná, jednokřídlová, rám: praporkový jelek L 70x50x50x2 příčka: praporkový jelek T 90x50x50x2 výplň: sendvičové PIR panely tl. 40 mm ROZMĚR OTVORU: 2000 x 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA: cca 2050/2150 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ZASKLENÍ: bez zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: pojezdový mechanismus, madlo, pojezdová dráha dl. 4,15 bm, plechové zastřešení pojezdové dráhy	-	-	1	-	-	1
Z17		DVEŘE OCELOVÉ PROVEDENÍ: rámové, otočné, dvoukřídlové, bez prahu, rám: jelek 60x60x3 výplň: pevné plotové pletivo ROZMĚR: 1900/2040 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno KOVÁNÍ: klika - klika, zámek vložkový FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: kotevní prvky do betonu	-	-	1	-	-	1
Z18		OCELOVÝ PRÁH VRATOVÝCH OTVORŮ MATERIÁL: válcovaný profil U 160, vč. plechových pracen, kotevních prvků, POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno DÉLKA: SO02 - 2 x 2,40 m SO03 - 2,57 + 2,00 m	-	4,80 bm	4,57 bm	-	9,37 bm 178 kg	
Z19		OCELOVÝ LEM PODLAHY MATERIÁL: válcovaný profil U 120, vč. plechových pracen, kotevních prvků, POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno DÉLKA: SO01 - 7,70 + 6,50 + 1,05 m <i>Pozn.: lem Z19* opatřit panty pro uchycení sklápěcího schodiště Z23</i>	15,25 bm	-	-	-	15,25 bm 204 kg	
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 6 -					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
Z20		PODLAHOVÉ VODÍTKO MATERIÁL: ocelový válcovaný profil U 240, vč. prutů Ø R12 dl. 500 mm á 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez povrchové úpravy DÉLKA: 8,0 bm HMOTNOST: 280 kg	4	-	-	-	4
Z21		OCELOVÝ LEM PODLAH RAMP MATERIÁL: válcovaný profil L 60/60/8, vč. plechových pracen, kotevních prvků, POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno DÉLKA: rampa u SO02 - 11,5 bm rampa u SO03 - 26,8 bm	-	11,5 bm	26,8 bm	-	38,3 bm 272 kg
Z22		VNITŘNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ vč. jednostranného zábradlí a kotvení MATERIÁL: schodnice: válcované profily Uoh 210/50/4, stupně: 3x roštové protiskluzové schodišťové stupně 800/270 mm, zábradlí: jeklové profily 50/30/3, 30/30/3, výška cca 960 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno STOUPÁNÍ: 3 x 210 x 240 mm <i>Pozn.: upřesnění rozměrů při realizaci po zaměření skutečných výškových úrovní</i>	1	-	-	-	1
Z23		VNITŘNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SKLOPNÉ vč. jednostranného zábradlí, pantů a zajištění proti překlopení MATERIÁL: schodnice: válcované profily Uoh 210/50/4, stupně: 3x roštové protiskluzové schodišťové stupně 600/270 mm, zábradlí: jeklové profily 50/30/3, 30/30/3, výška cca 960 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno STOUPÁNÍ: 3 x 210 x 240 mm <i>Pozn.: upřesnění rozměrů při realizaci po zaměření skutečných výškových úrovní, schodiště opatřit panty (k Z19* pro otočné uchycení) a řetízem pro zajištění proti překlopení</i>	1	-	-	-	1
Z24		VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ vč. jednostranného zábradlí a kotvení MATERIÁL: schodnice: válcované profily Uoh 210/50/4, stupně: 4x roštové protiskluzové schodišťové stupně 800/270 mm, 1x 800/240 mm, zábradlí: jeklové profily 50/30/3, 30/30/3, výška cca 960 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno STOUPÁNÍ: 5 x 178 x 270 mm <i>Pozn.: upřesnění rozměrů při realizaci po zaměření skutečných výškových úrovní</i>	-	1	1	-	2
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 7 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
Z25		<u>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RAMPY 191a</u> vč. kotvení do žb. dílců skeletu MATERIÁL: jeklové profily 50/30/3, 30/30/3, ROZMĚRY: délka 350 + 2300 mm celková výška cca 1100 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno	-	1	-	-	1
Z26		<u>OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU</u> vč. ochranného koše MATERIÁL: ocelové válcované profily PROVEDENÍ: dle ČSN 74 3282 POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno DÉLKA: cca 6,9 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: kotevní prvky do žb. dílců skeletu	-	-	1	-	1
Z27		<u>PŘESUNUTÍ OCEL. ŽEBŘÍKU</u> demonťáž stávajícího žebříku na J fasádě přístavby masné výroby a opětovné nakotvení k vedlejšímu žb. sloupu přístavby směrem od čekárny SO02 MATERIÁL: ocelové válcované profily DÉLKA ŽEBŘÍKU: cca 7,2 m	masná výroba				1
Z28		<u>STŘEŠNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK</u> MATERIÁL: ocelové válcované profily PROVEDENÍ: dle ČSN 74 3282 POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno DÉLKA: cca 1,75 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: kotevní prvky do cihelného děrovaného zdiva	2	-	-	-	2
Z29		<u>OCELOVÁ MONTÁŽNÍ STŘEŠNÍ LÁVKA</u> pro stěhování ohřivačů TV z místnosti 231 MATERIÁL: ocelové válcované profily: - 2x nosník U 100 - 5,50 m, - 1x nosník HEB 100 - 5,26 m, - 2x příčník jekl 60/100/3,6 - 1,52 bm - lemovací pásovina 30/5 mm - výztuha L60/60/5 - 1,25 bm - podlahové rošty výšky 30 mm - 8,80 m² ROZMĚR: 5,50 x 1,62 m, 8,91 m² HMOTNOST: celkem 454 kg POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno PŘÍSLUŠENSTVÍ: kotvicí materiál do žb. dílců <i>Pozn.: tvar a rozměry budou upřesněny při realizaci dle skutečných rozměrů na stavbě</i>	-	-	1	-	1
Z30		<u>OCELOVÁ OBSLUŽNÁ LÁVKA</u> vč. oboustranného zábradlí v. 1,0 m, uložená na ocel. nosnících pojezdových drah MATERIÁL: ocelové válcované profily (U, IPE, jeklové profily, apod.), podlahové rošty 800/30 mm ROZMĚR: 17,80 x 0,82 m, 14,60 m² HMOTNOST cca 1192 kg POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno <i>Pozn.: provedení lávky bude upřesněno při realizaci dle skutečných podmínek na stavbě (výšek a umístění nosníků pojezdových drah)</i>	1	-	-	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 8 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
Z31		<u>ROZŠÍŘENÍ OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU</u> vč. zaatikového žlabu MATERIÁL: ocelové válcované profily, trapézové plechy ROZMĚRY: 2,0 x 2,7 m, 5,40 m ² Pozn.: rozšíření přístřešku bude provedeno dle konstrukce stávajícího přístřešku, která bude odhalena při realizaci po demonťáži jeho stávajícího plechového obložení	-	1	-	-	1
Z32		<u>ROZŠÍŘENÍ OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU</u> vč. zaatikového žlabu MATERIÁL: ocelové válcované profily, trapézové plechy ROZMĚRY: 6,5 x 2,7 m, 17,55 m ² Pozn.: rozšíření přístřešku bude provedeno dle konstrukce stávajícího přístřešku, která bude odhalena při realizaci po demonťáži jeho stávajícího plechového obložení	-	-	1	-	1
Z33		<u>OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB</u> spádovaný, bez zápachové uzávěrky, s odtokovým návarkem DN 200 mm MATERIÁL: ocelový černý plech tl. 3 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ROZMĚRY: 4800 x 400 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: pozinkovaný rošt 460/30 mm	-	-	2	-	2
Z34		<u>OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB</u> spádovaný, bez zápachové uzávěrky, s odtokovým návarkem DN 200 mm MATERIÁL: ocelový černý plech tl. 3 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ROZMĚRY: 4800 x 400 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: pozinkovaný rošt 460/30 mm	-	2	-	-	2
Z35		<u>OCELOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB</u> spádovaný, bez zápachové uzávěrky, s odtokovým návarkem DN 150 mm MATERIÁL: ocelový černý plech tl. 3 mm POVRCH. ÚPRAVA: žárově zinkováno ROZMĚRY: 890 x 300 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: pozinkovaný rošt 360/30 mm	-	2	-	-	2
Z36		<u>VÝTOK VYKRVOVACÍHO ŽLABU</u> 2x odtokový návarek Ø 104 mm, 2x nerezová zátka DN 100 s okem pro vytažení 4x plechová pracna MATERIÁL: nerezová ocel tl. 2 mm ROZMĚRY: cca 485 x 285 mm	1	-	-	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 9 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
Z37		RÁM VYKRVOVACÍHO ŽLABU vč. čelní zarážky proti přetočení porážených kusů, 2 nerezových podlahových roštů a plechových pracen, MATERIÁL: nerezové profily: - (a) plechy tl. 2 mm - (b) jekl 80/80/2 mm - (c) jekl 100/50/3 mm - (d) TR Ø 57x2 mm ROZMĚRY: cca 485 x 285 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: - (e) nerezový rošt 3500 x 1500 x 40 mm - (f) nerezový rošt 1650 x 1400 x 40 mm	1	-	-	-	1
Z38		PODPORA SENDVIČOVÝCH PANELŮ MATERIÁL: ohýbaný FeZn plech tl. 3 mm, r. š. 200 mm, profil L 100 x 100 mm POVRCH. ÚPRAVA: FeZn DÉLKA: 10,7 bm PŘÍSLUŠENSTVÍ: kotvicí šrouby Ø 8 mm	-	-	1	-	1
Z39		KOTEVNÍ PRVEK pro prosté kotvení žb. sloupů skeletu do základových pasů PROVEDENÍ: ocelový svařenec tvořený - 2x profilem U160 dl. 500 mm - 8x Ø R16, dl. 1000 mm - 2x profilem PLO 60/10, délka 180 mm - celkem 33,1 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úpravy	-	9	9	-	18
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 10 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
Z40		KOTEVNÍ PRVEK pro prosté kotvení vnitřních žb. stěn skeletu do základových pasů PROVEDENÍ: ocelový svařenec tvořený - 1x PLO 160/10, dl. 600 mm - 2x PLO 80/8, dl. 200 mm (pracny) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úpravy	-	12	-	-	12	
Z41		KOTEVNÍ PRVEK pro prosté kotvení vnitřních žb. stěn skeletu do základových pasů PROVEDENÍ: ocelový svařenec tvořený - 1x PLO 160/10, dl. 500 mm - 2x PLO 80/8, dl. 200 mm (pracny) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úpravy	-	-	9	-	9	
Z42		KOTEVNÍ PRVEK pro prosté kotvení vnitřních žb. stěn skeletu do základových pasů PROVEDENÍ: ocelový svařenec tvořený - 1x PLO 160/10, dl. 500 mm - 2x PLO 80/8, dl. 200 mm (pracny) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úpravy	-	28	10	-	38	
Z43		OCELOVÉ NOSNÍK STŘÍŠKY vč. uchycení k žb. stěnám MATERIÁL: čtvercová trubka 100/100/3 mm POVRCH. ÚPRAVA: základní nátěr + vrchní nátěr bílý DÉLKA: 2200 mm	1	-	-	-	1	
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 11 -					