

0,000 = 246,950 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Veronika Adamcová

HIP Ing. Jan Rydlo

ved. projektant Ing. Jan Rydlo

stavebník Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00, Brno-Žabovřesky

vypracoval Bc. Andrej Halaj

kontroloval Ing. Marek Vrba

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

název stavby

SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ JANA BABÁKA

objekt

SO 01 - BUDOVA ZÁZEMÍ

část

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

zakázka A-21-1046

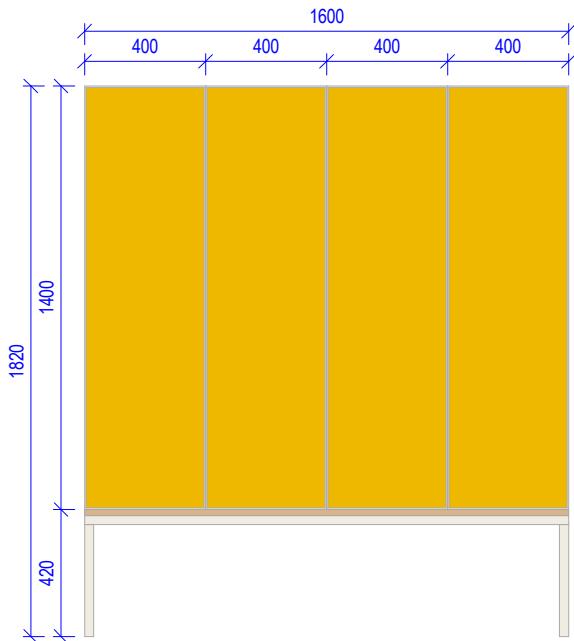
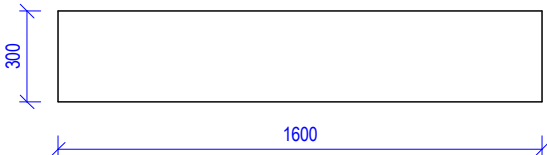
datum 04/2022

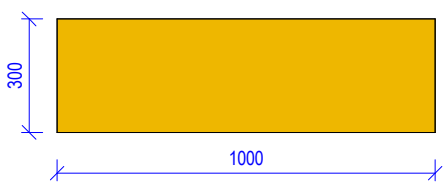
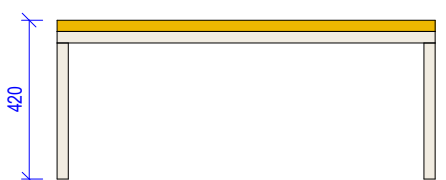
stupeň DUR + DSP, DPS


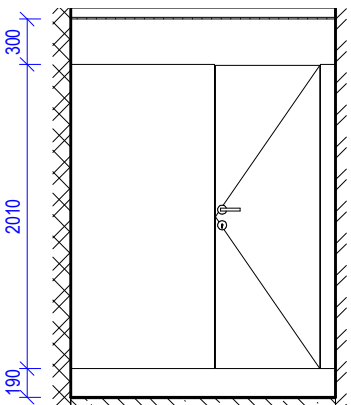
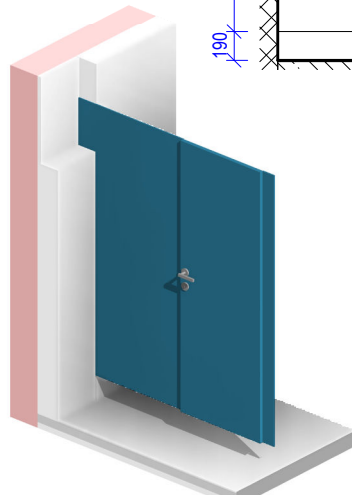

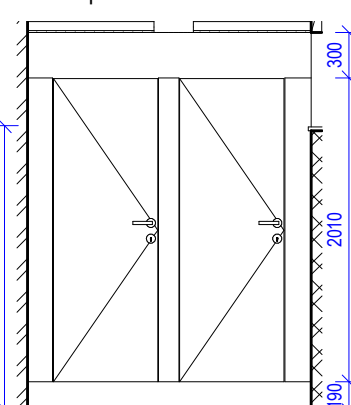
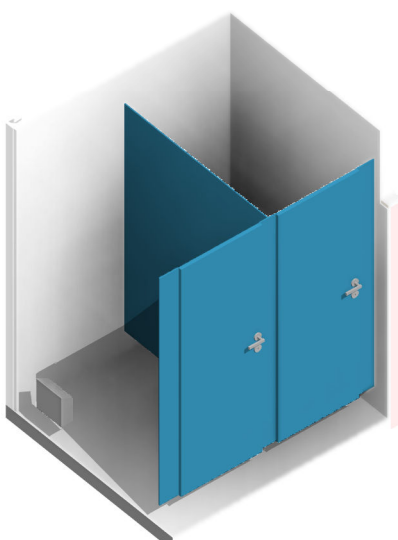
měřítko

číslo přílohy

405

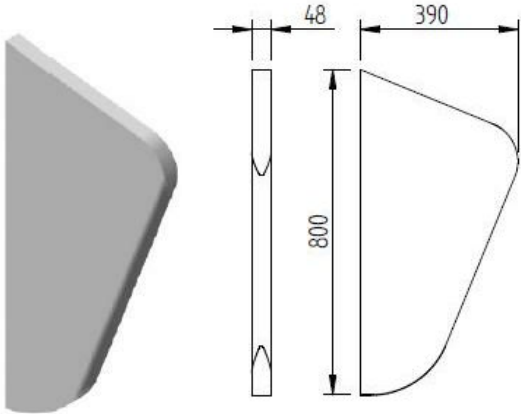
Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 01 Os 02	Šatní skříň a šatní lavice Popis Kombinace formou 4 šatní skříně + 1 šatní lavice. Šatní skříně i sedák lavice jsou osazeny na sdílené kovové konstrukci podnoží. Šatní skříň, uzamykatelná, určená do suchých prostor, odolná proti poškození, uložena na kovové konstrukci podnoží s výškově nastavitelnými nohami pro vyrovnání sklonu podlahy. Šatní lavice do suchých prostor, s dřevěným sedákem a kovovou konstrukcí podnoží. Vybavení horní police šatní tyč cylindrický zámek číselné značení na dveřích Rozměry šatní skříň šířka: 400 mm hloubka: 500 mm výška: 1400 mm výška konstrukce podnoží: 420 mm šatní lavice délka: 1600 mm hloubka: 300 mm výška: 420 mm Materiál dveře: LTD deska tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm boční stěny: LTD deska tl. 18 mm, ABS hrana tl. 0,5 mm zadní stěna: dřevotřísková deska tl. 3 mm sedák lavice: dřevo, modřín podnoží: hliníkový jákl 40x40x2 mm Povrchová úprava a barevné provedení dveře: hořčičná žlutá RAL 1021, vnitřní i vnější strana boční stěny: bílá RAL 9010, vnitřní i vnější strana zadní stěna: bílá RAL 9010, vnitřní strana sedák lavice: průhledný lak, viditelný dekor dřeva, bez barevného provedení podnoží: bez barevného provedení Poznámka Včetně instalačních a kotvicích prvků. pomocných a ostatních konstrukcí. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční 3D model  Pohled přední  Půdorys lavice 	10 ks

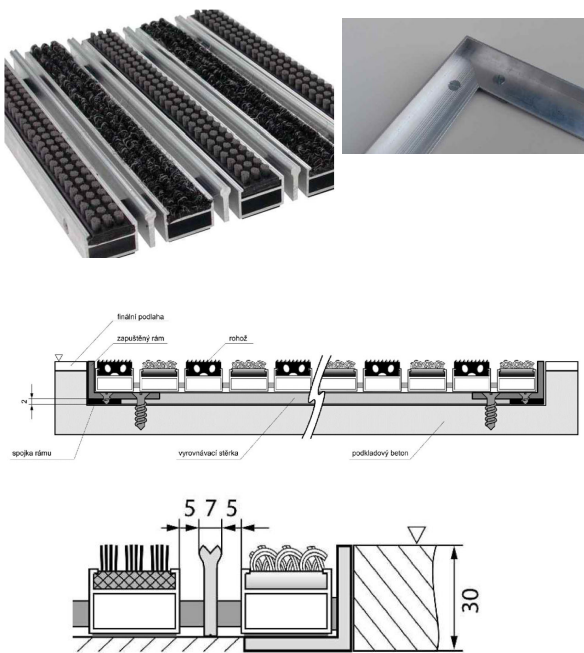
Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 03	Lavice do sprch <u>Popis</u> Lavice do prostor se zvýšenou vlhkostí, s dřevěným sedákem a kovovou konstrukcí podnoží <u>Rozměry</u> délka: 1000 mm hloubka 300 mm výška: 420 mm <u>Materiál</u> sedák: LTD deska tl. 18 mm podnoží: ocelové profily <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> sedák: hořčičná žlutá RAL 1021 podnoží: bez barevného provedení <u>Poznámka</u> Včetně instalačních a kotvicích prvků. pomocných a ostatních konstrukcí. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Půdorys  Pohled - přední 	2 ks

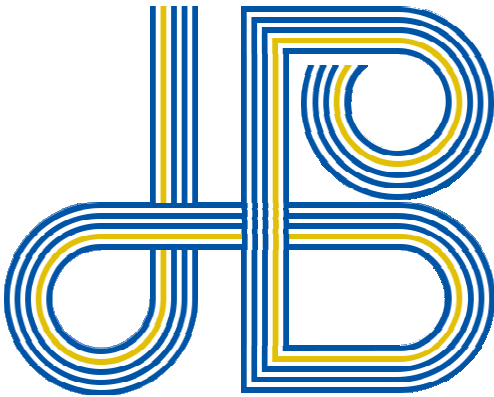
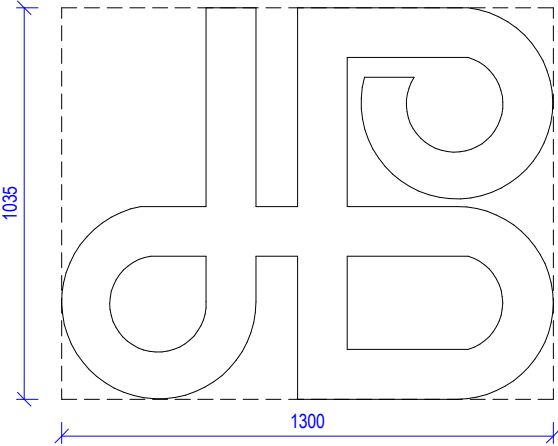
Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 04	Sanitární příčka, WC chlapci <u>Popis</u> Sanitární příčka do vlhkých prostor s 1 integrovanými dveřmi na 2 závěsech s gravitačním zavíráním. <u>Rozměry</u> délka: 1600 mm výška: 2010 mm mezera nad podlahou: 190 mm tloušťka: 10 mm šířka dveří: 700 mm výška dveří: 2010 mm <u>Materiál</u> příčka: HPL, s antibakteriálními vlastnostmi, tl. 10 mm podnoží: hliník s nerezovým jádrem <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> příčka: azurová modrá RAL 5009 podnoží: bez barevného provedení <u>Poznámka</u> Včetně instalačních a kotvicích prvků. pomocných a ostatních konstrukcí. Přesný rozměr bude zameřen na stavbě. Barevnost bude vyzorkována a schválena architektem a investorem. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Půdorys  Pohled - přední  3D model 	1 ks
Os 05	Sanitární příčka, WC dívky <u>Popis</u> Sanitární příčka do vlhkých prostor se 2 integrovanými dveřmi na 2 závěsech s gravitačním zavíráním. <u>Rozměry</u> délka: 1875 mm hloubka: 1500 mm výška: 2010 mm mezera nad podlahou: 190 mm tloušťka: 10 mm šířka dveří: 700 mm výška dveří: 2010 mm <u>Materiál</u> příčka: HPL, s antibakteriálními vlastnostmi, tl. 10 mm podnoží: hliník s nerezovým jádrem <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> příčka: azurová modrá RAL 5009 podnoží: bez barevného provedení <u>Poznámka</u> Včetně instalačních a kotvicích prvků. pomocných a ostatních konstrukcí. Barevnost bude vyzorkována a schválena architektem a investorem. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Půdorys  Pohled - přední  3D model 	1 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 06	Zásobník na mýdlo <u>Popis</u> Nástěnný dávkovač a zásobník mýdla, uzamykatelný <u>Rozměry</u> šířka: 125 mm hloubka: 75 mm výška: 210 mm objem: 1 l <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	7 ks
Os 07	Zásobník na papírové ručníky <u>Popis</u> Zásobník na papírové ručníky, nástěnný, uzamykatelný, s okénkem pro kontrolu množství ručníků v zásobníku, Kapacita min. 500 papírových ručníků. <u>Rozměry</u> šířka: 285 mm hloubka: 105 mm výška: 370 mm <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	5 ks
Os 08	Odpadkový koš <u>Popis</u> Odpadkový koš, nástěnný, uzamykatelný. <u>Rozměry</u> šířka: 120 mm délka: 255 mm výška: 350 mm objem: 10 l <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	5 ks

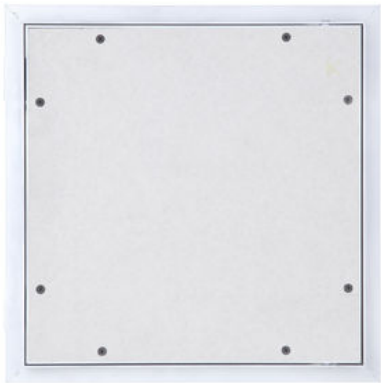
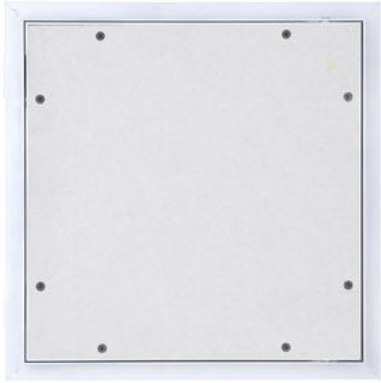
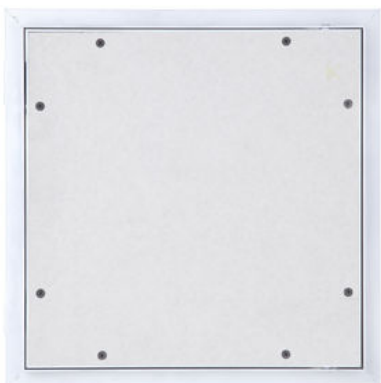
Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 09	Odpadkový hygienický koš <u>Popis</u> Odpadkový koš na osobní hygienu, s uzávěrem, nástěnný. <u>Rozměry</u> šířka: 100 mm délka: 190 mm výška: 255 mm objem: 5 l <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	3 ks
Os 10	Zásobníkový držák na toaletní papír <u>Popis</u> Zásobníkový držák na toaletní papír, nástěnný, uzamykatelný, s okénkem pro kontrolu množství toaletního papíru v zásobníku. <u>Rozměry</u> průměr: 254 mm hloubka: 115 mm <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	6 ks
Os 11	WC souprava <u>Popis</u> Nástěnný WC kartáč s držákem. <u>Rozměry</u> průměr: 100 mm výška: 380 mm <u>Materiál</u> nerezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	6 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 12	Pisoárová přepážka <u>Popis</u> Přepážka pro oddělení jednotlivých pisoárových stání. <u>Rozměry</u> šířka: 390 mm tloušťka: 48 mm výška: 800 mm <u>Materiál</u> neřezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	1 ks
Os 13	Madlo pevné <u>Popis</u> Madlo pevné, kotvené do stěny. <u>Rozměry</u> průměr: 25 mm délka: 830 mm výška: 250 mm <u>Materiál</u> neřezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	1 ks
Os 14	Madlo sklopné <u>Popis</u> Madlo sklopné, kotvené do stěny. <u>Rozměry</u> průměr: 25 mm délka: 830 mm výška: 250 mm <u>Materiál</u> neřezový plech tl. 0,8 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, kartáčovaná <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Předmět vzorkování v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	1 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 18	Venkovní čistící zóna <u>Popis</u> Venkovní čistící rohož, paličková, střídavá (textilní, škrabka, kartáč), zapuštěná do zpevněné plochy. Třída zátěže dle EN 1307 alespoň 33 (těžká komerční zátěž). <u>Rozměry</u> šířka: 700 mm délka: 1200 mm výška: 30 mm <u>Materiál</u> neřezová ocel tl. 3,0 mm, paličky textilní rohože, hliníkové škrabky, kartáčové zóny <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Přesné provedení, barevnost, design, dílenská dokumentace atp. bude odsouhlasena investorem a architektem v rámci autorského dozoru. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	4 ks
Os 16	Střešní vpust' <u>Popis</u> Svislá dvoustupňová střešní vpust', s integrovanou TPO manžetou, tepelně izolovaná (dvoustěnná) <u>Rozměry</u> DN 100 <u>Materiál</u> TPO manžeta <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Součástí dodávky ochranný koš pro střechy s vrstvou z kačírku. Spodní část s integrovanou bitumenovou (modifikovaný asfaltový pás) manžetou pro natavení na parozábranu. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	2 ks
Os 17	Šatní háček <u>Popis</u> Šatní háček do sprch <u>Rozměry</u> šířka: 10 mm výška: 50 mm <u>Materiál</u> hliník <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> azurová modrá RAL 5009 <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	4 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 18	Logo <u>Popis</u> Logo školy, složeno z 2 proužků (žlutý a modrý) vyfrézovaných z hliníkové desky, uchyceno nýty odpovídajících barev do latí <u>Rozměry</u> venkovní rozměry 1300 x 1035 mm <u>Materiál</u> hliník tl. 8,0 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> hořčičná žlutá RAL 1021 azurová modrá RAL 5009 <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Bude řešeno podrobněji v dílenské dokumentaci. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Přesné provedení, barevnost, design, dílenská dokumentace atp. bude odsouhlasena investorem a architektem v rámci autorského dozoru. Uchyceno nýty do dřevěného obkladu. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek  Pohled 	1 ks
Os 19	Podlahová vpust' <u>Popis</u> Podlahová vpust' do technických prostor, s roštovým nástavcem, se stavebním ochranným krytem, s integrovaným těsněním k utěsnění mezery mezi tělem vpusti a nástavcem s roštem <u>Rozměry</u> rozměr roštu - 150 x 150 mm dimenze - DN 70 <u>Materiál</u> vpust' - polypropylen výplň - nerezová ocel <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerezová ocel, úprava chromováním <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	1 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 20	Sprchový žlab <u>Popis</u> Plastový odtokový žlab s nerezovou mřížkou a systémem výškové aretace. Těleso podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 s kloubovým připojením odtoku 0-15°, s integrovanou ocelovou sítí, skelnou tkaninou pro napojení běžných stěrkových izolací, výškově stavitelnými šrouby (se zvukovou izolací). Vyjímatelná a čistitelná zápachová uzávěrka. Ochranný stavební kryt pro montáž v balení. <u>Rozměry</u> délka žlabu 1000 mm vnitřní šířka žlabu 64 mm stavební výška 77 mm dimenze DN 50 <u>Materiál</u> mřížka - nerezová ocel žlab - polypropylén <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> nerez <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Konkrétní specifikace - viz. Kniha standardů	Referenční obrázek 	4 ks
Os 21	Přenosný hasicí přístroj <u>Popis</u> Přenosný hasicí přístroj, práškový, typ 21A, 6 kg, pod stálým tlakem 15 bar včetně manometru a držáku na stěnu <u>Hasivo</u> prášek ABC (40 %) <u>Hmotnost hasiva</u> 6 kg <u>Hasicí schopnost</u> 21A, 113B, C <u>Třídy požáru</u> ABC <u>Teplotní funkční rozsah</u> -30°C až +60°C <u>Hmotnost</u> 9,8 kg <u>Poznámka</u> Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství.	Referenční obrázek 	3 ks

Ozn.	Specifikace	Schéma/obrázek	Počet
Os 22	Revizní dvířka <u>Popis</u> Revizní dvířka do plného SDK podhledu <u>Rozměry</u> 200 x 200 mm <u>Materiál</u> rám - hliník, profil 30x15x12 mm výplň - sádrokarton 12,5 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> - <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Přesné provedení, barevnost, design, dílenská dokumentace atp. bude odsouhlasena investorem a architektem v rámci autorského dozoru.	Referenční obrázek 	22 ks
Os 23	Revizní dvířka <u>Popis</u> Revizní dvířka do plného SDK podhledu <u>Rozměry</u> 300 x 300 mm <u>Materiál</u> rám - hliník, profil 30x15x12 mm výplň - sádrokarton 12,5 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> - <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Přesné provedení, barevnost, design, dílenská dokumentace atp. bude odsouhlasena investorem a architektem v rámci autorského dozoru.	Referenční obrázek 	4 ks
Os 24	Revizní dvířka <u>Popis</u> Revizní dvířka do plného SDK podhledu <u>Rozměry</u> 400 x 400 mm <u>Materiál</u> rám - hliník, profil 30x15x12 mm výplň - sádrokarton 12,5 mm <u>Povrchová úprava a barevné provedení</u> - <u>Poznámka</u> Přesný rozměr stanoven přímo na stavbě. Dodávka včetně montáže a veškerého montážního příslušenství. Přesné provedení, barevnost, design, dílenská dokumentace atp. bude odsouhlasena investorem a architektem v rámci autorského dozoru.	Referenční obrázek 	4 ks