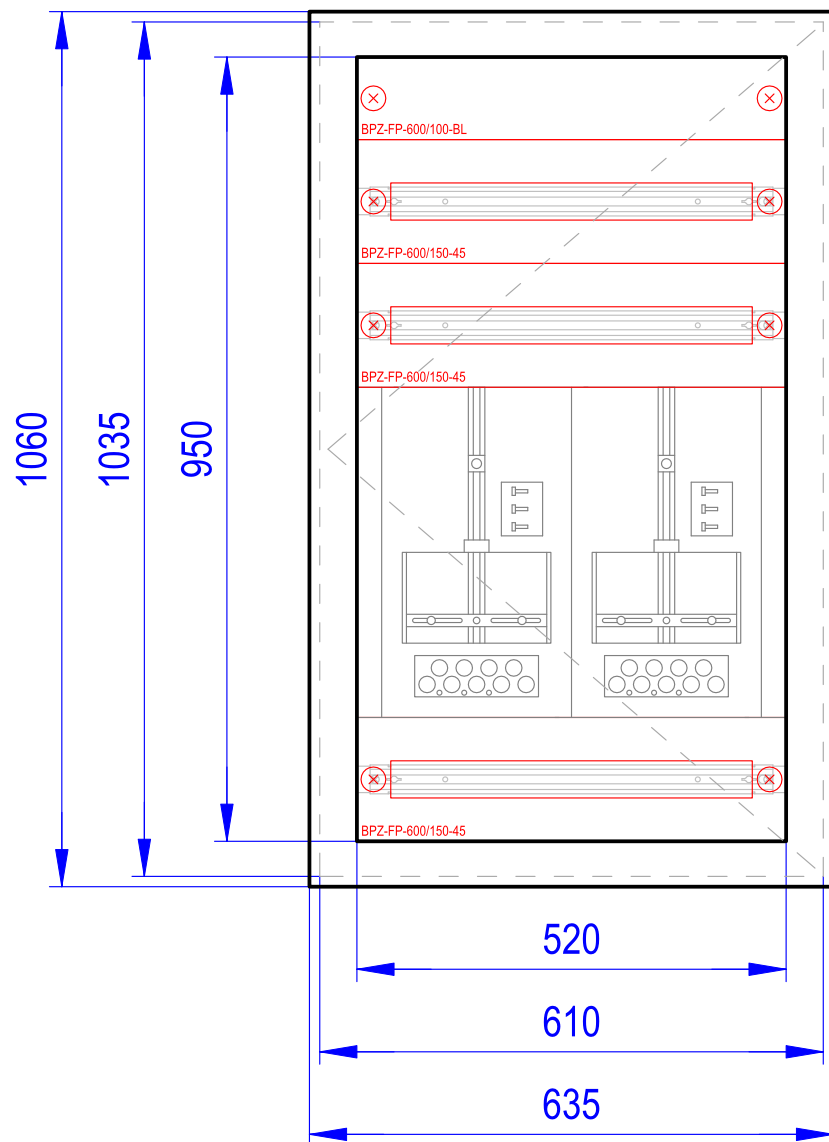


BPZ-DINR24-600
V: 775, Hl: B2

BPZ-DINR24-600
V: 625, Hl: B2

BPZ-MT-600/400-2 + 2x ZBR
V: 550

BPZ-DINR24-600
V: 75, Hl: B2

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

Poznámka:
 Zpracoval: Marek Krynský, Mgr.Marek Krynský, 721 450 535, marek.krynsky@seznam.cz
 Datum: 12.1.2017
 Soubor: Základní škola RE bez PO.ECFX

Rozváděč: Elektroměrová skříň RE
 Projekt:
 Číslo: