

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Vranov nad Dyjí**
sídlo: **Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí**
IČO: **00293806**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Lubomír Vedra, starosta**
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
sídlo: **Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice**
zapsaný v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783**
IČO: **48531235**
DIČ: **CZ48531235**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Boris Šusta, jednatel**
(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č.1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem
Vranov nad Dyjí – rekonstrukce MŠ
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán v dodatečných úpravách konstrukcí a povrchů podlah, prostoru místnosti ředitelny a také v instalacích zdravotnické techniky, které jsou vyvolány vlivem nevyhovujícího stavu zjištěného po odkrytí, než předpokládal projekt.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 1 a změnovým položkovým rozpočtem č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č.1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 1 v následujícím členění:

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a navyšuje o :

256 246,76 Kč bez DPH

- 3.2. V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Smluvní cena díla byla uzavřena ve smlouvě o dílo: 5 487 500,00 Kč bez DPH

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 1 je sjednáno v následujícím znění:

CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 1 bez DPH	5 743 746,76 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	1 206 186,82 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 1 včetně DPH	6 949 933,58 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 1. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 1.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení dodatku č.1


- 14.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 14.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 14.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 14.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 14.6. Doložka podle § 41 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem městyse Vranov nad Dyjí usnesením č. 04/12/23/Z, dne 13.6.2023.

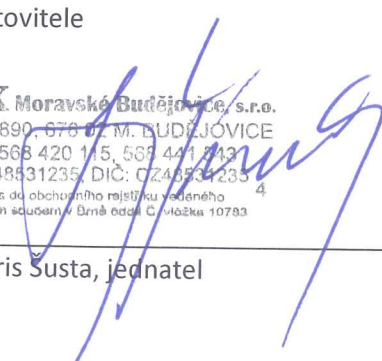
Přílohy dodatku č. 1: Změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu č. 1.

Ve Vranově nad Dyjí dne: 29.6.2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele


MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, 671 03
IČO: 002 93 876


INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 421 843
IČO: 48831235, DIČ: CZ48831235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně odd. C vložka 10793

Ing. Lubomír Vedra, starosta

Ing. Boris Susta, jednatel

Vranov nad Dyjí – rekonstrukce MŠ

Změnový list č. 01

Smlouva o dílo ze dne: 30.8.2022

Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Změnový list číslo

ZL 01

Datum vydání změnového listu

06.06.2023

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

Při provádění bouracích prací v 1PP (současný stav m.č. 101+102+106) bylo zjištěno, že v konstrukci chybí podkladní deska a stávající hydroizolace je položena pouze na hliněném podloží. Proto bylo nutné odtěžit zeminu na zřízení nové pokladní desky, dále pak vybetonovat novou podkladní desku a provést novou hydroizolaci. V souvislosti s tím bylo také nutné položit novou ležatou kanalizaci m.č. 102 a v m.č. 101 byly osazeny nové plastové poklapy na revizních šachtách.

Po odstranění PVC podlahoviny v učebně (m.č. 204) bylo zjištěno, že lino je zde položeno ve 2 vrstvách a že podkladní beton má nevyhovující pevnost (nesoudržný, drolí se). Bylo tedy rozhodnuto, že se tento beton vybourá, položí se nová kročejová izolace a provede se nová podkladní vrstva z anhydritu.

Bylo rozhodnuto, že dojde zvětšení ředitelny spojením místnosti 106 a 107 a v této místnosti bude nově položena jednotná podlahovina z PVC. Výlevka bude přesunuta do m.č. 103. V m.č. 210 je zrušen sprchový kout. Dále došlo k doplnění dlažby a obkladů v některých místnostech.

V části ZTI byla při realizaci zjištěno nevyhovující vodovodní potrubí a v dotčených částech byla nutná jeho výměna. V m.č. 210 byl zrušen sprchový kout.

Změna ceny díla CELKEM:

Celkem bez DPH

21% DPH

Celkem včetně DPH

256 246,76 Kč

53 811,82 Kč

310 058,58 Kč

Změna termínů plnění díla:

beze změny

Změna celkového termínu dokončení díla:

Popis

Původní termín

Nový termín

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

20.8.2023

20.8.2023

Za zhotovitele:

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: 8.6.2023

Podpis:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890/676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 421 583
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10793

Vyjádření technického dozoru investora:

Josef Macháček, TDI

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: 8.6.2023

Podpis:

MACHÁČEK
stavební technik
Josef Macháček, Gagarinova 139
676 02 Moravské Budějovice

Vyjádření objednatele:

Ing. Lubomír Vedra, starosta

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Přílohy změnového listu:

Změnový rozpočet č. 1

Změnový rozpočet č. 1

Stavba: **2022-027-SOD** **Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí**

Objednatel: **Městys Vranov nad Dyjí** IČO: 00293806
 Náměstí 21 DIČ:
 67103 Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.** IČO: 48531235
 Husova 890 DIČ: CZ48531235
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			195 238,73
PSV			61 008,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			256 246,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	256 246,76 CZK
Základní DPH	21 %	53 811,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 310 058,58 CZK

v Vranově nad Dyjí

dne 29.6.2023

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
 Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
 tel.: 568 420 115, 568 441 543
 IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
 Zápis do obchodního rejstříku vedeného
 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10788

Za zhotovitele

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
 Náměstí 21, PSČ 671 03
 IČO: 002 93 806

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO01 - SO01 stavební část	0,00	265 955,90	55 850,74	321 806,64	104
100-101	SO01 - SO01 stavební část - úprava podkladu podlahy v suterénu	0,00	73 713,66	15 479,87	89 193,53	29
100-102	SO01 - SO01 stavební část - vybourání nevyhovujícího podkladu	0,00	164 263,18	34 495,27	198 758,45	64
100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet	0,00	27 979,06	5 875,60	33 854,66	11
04	SO04 - SO04 ZTI, ÚT	0,00	-9 709,14	-2 038,92	-11 748,06	-4
400-401	SO04 - SO04 ZTI, ÚT - změnový rozpočet	0,00	-9 709,14	-2 038,92	-11 748,06	-4
Celkem za stavbu		0,00	256 246,76	53 811,82	310 058,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 133,50	9,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			245,70	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			71 917,87	28,1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 565,78	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 240,14	10,2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			34 505,46	13,5
998	Přesun hmot	HSV			36 630,28	14,3
711	Izolace proti vodě	PSV			10 843,78	4,2
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			141,94	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			39 712,01	15,5
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			6 573,84	2,6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-12 288,50	-4,8

771	Podlahy z dlaždic	PSV			14 214,84	5,5
776	Podlahy povlakové	PSV			32 517,72	12,7
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-30 707,60	-12,0
Cena celkem					256 246,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-101	SO01 - SO01 stavební část - úprava podkladu podlahy v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 133,50

1	114211301	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	7,00000	320,00	2 240,00
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 320,00 Kč :

1PP - demontáž ležetě kanalizace (m.č.101+102+106) : 7,00000
4+1+2

2	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	3,47280	2 580,00	8 959,82
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

nová položka RTS 2023/I = 2580,00 Kč :

odtěžení podloží pro novou skladbnost :

1PP - stávající stav - 101+102+106 : 3,47280
(10,39+14,02+4,53)*0,12

3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,47280	296,50	1 029,69
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 296,50 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,47280 3,47280

4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	52,09200	23,90	1 245,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

nová položka RTS 2023/I = 23,90 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,47280*15 52,09200

5	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,47280	287,50	998,43
---	-----------	--	----	---------	--------	--------

nová položka RTS 2023/I = 287,50 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,47280 3,47280

6	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	10,41840	254,50	2 651,48
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 254,50 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,47280*3 10,41840

7	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	3,47280	834,00	2 896,32
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 834,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,47280 3,47280

8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,47280	19,30	67,03
---	-----------	--	----	---------	-------	-------

nová položka RTS 2023/I = 19,30 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,47280 3,47280

9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,35000	1 374,00	480,90
---	-----------	---	----	---------	----------	--------

nová položka RTS 2023/I = 1374,00 Kč :

1PP - nová ležetá kanalizace (m.č.101+102+106) : 0,35000
(4+1+2)*0,25*0,2

10	181101111	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	28,94000	62,70	1 814,54
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

nová položka RTS 2023/I = 62,70 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102+106 : (10,39+14,02+4,53) 28,94000

11	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	6,25104	280,00	1 750,29
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 280,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,47280*1,8 6,25104

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				245,70
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	---------------

12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,17500	1 404,00	245,70
----	-----------	---	----	---------	----------	--------

nová položka RTS 2023/I = 1404,00 Kč :

1PP - nová ležetá kanalizace (m.č.101+102+106) : 0,17500
(4+1+2)*0,25*0,1

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 710,59
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	SO01 - SO01 stavební část			
R:	100-101	SO01 - SO01 stavební část - úprava podkladu podlahy v suterénu			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,88110	4 292,00	8 073,68

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 29 = 4292,00 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102+106 - nový podkladní beton : (10,39+14,02+4,53)*0,065 1,88110

14	631319011	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,88110	1 507,00	2 834,82
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 30 = 1507,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,88110 1,88110

15	631319195	Příplatek kcenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,88110	958,00	1 802,09
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 31 = 958,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,88110 1,88110

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 565,78
16	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	330,00	660,00

nová položka RTS 2023/I = 330,00 Kč :

1PP - nové poklopy na šachtách (m.č. 001) : 2 2,00000

17	89-101	Plastový poklop pochůzný k revizní šachtě 55 x 55 cm Likov	kus	2,00000	452,89	905,78
----	--------	--	-----	---------	--------	--------

ceníková cena = 452,89 Kč :

1PP - nové poklopy na šachtách (m.č. 001) : 2 2,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 205,20
18	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,96000	3 020,00	2 899,20

nová položka RTS 2023/I = 3020,00 Kč :

1PP - stávající stav - 101 - ubourání šachet : 0,8*0,3*0,3*4*2 0,57600

1PP - stávající stav - 101 - zrušení šachty : 0,8*0,4*0,3*4 0,38400

19	976085311	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	3,00000	102,00	306,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

nová položka RTS 2023/I = 3020,00 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102 : 2+1 3,00000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 832,43
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

20	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle srovnáním mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,41500	391,00	944,27
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,41500	285,00	688,28
22	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,37500	19,00	1 147,13
23	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,41500	850,00	2 052,75

Díl: 998		Přesun hmot				10 530,20
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-101	SO01 - SO01 stavební část - úprava podkladu podlahy v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	5,26510	1 000,00	5 265,10
25	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,26510	1 000,00	5 265,10

Díl: 711 Izolace proti vodě 10 843,78

26	711111006	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	28,94000	29,80	862,41
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

nová položka RTS 2023/I = 29,80,00 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102+106 - nová hydroizolace : 28,94000
(10,39+14,02+4,53)

27	711130101	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva	m2	28,94000	16,70	483,30
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

nová položka RTS 2023/I = 16,70 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102+106 : (10,39+14,02+4,53) 28,94000

28	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	28,94000	219,50	6 352,33
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 219,50 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,94000 28,94000

29	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	11,07000	246,50	2 728,76
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

nová položka RTS 2023/I = 246,50 Kč :

1PP - stávající stav - 101+102+106 - nová hydroizolace : 3,93000
(3,85+2,7)*2*0,3
(4,45+3,15)*2*0,3 4,56000
(2,45+1,85)*2*0,3 2,58000

30	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,20849	1 000,00	208,49
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

31	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,20849	1 000,00	208,49
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Díl: 713 Izolace tepelné 1 652,00

32	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	28,94000	41,00	1 186,54
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 66 = 41,00 Kč :

separační fólie nad hydroizolací :

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-101	SO01 - SO01 stavební část - úprava podkladu podlahy v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP - stávající stav - 101+102+106 : (10,39+14,02+4,53)		28,94000		

33	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	33,72957	13,00	438,48
položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 67 = 13,00 Kč :						

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 28,94000*1,1655

33,72957

34	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,01349	1 000,00	13,49
35	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01349	1 000,00	13,49

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 994,48
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

36	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,00000	546,00	3 822,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 17 = 546,00 Kč :						
1PP - nová ležatá kanalizace (m.č.101+102+106) : 4+1+2				7,00000		

37	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,08624	1 000,00	86,24
38	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,08624	1 000,00	86,24

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-102	SO01 - SO01 stavební část - vybourání nevyhovujícího podkladu v učebně (m.č. 204)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 207,28
1	632441015	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m2	98,40000	489,00	48 117,60

NOVÁ POLOŽKA = CENA RTS 2023/I = 489,00 Kč/m2 :

m.č. 204 - učebna - nový poklad podlahy : 98,4 98,40000

2	632441112	Potěr Anhyment AE 25, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	196,80000	33,20	6 533,76
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

NOVÁ POLOŽKA = CENA RTS 2023/I = 33,20 Kč/m2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,40000*2 196,80000

3	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	98,40000	46,30	4 555,92
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

NOVÁ POLOŽKA = CENA RTS 2023/I = 46,3 Kč/m2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,40000 98,40000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 774,72
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

4	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,92000	2 856,00	14 051,52
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 41 = 2856,00 Kč :

m.č. 204 - učebna - nevyhovující podklad : 98,4*0,05 4,92000

5	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	98,40000	48,00	4 723,20
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 104 = 48,00 Kč :

m.č. 204 - učebna - lino položené v 2 vrstvách : 98,4 98,40000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				22 151,07
----------------	--	---	--	--	--	------------------

6	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,07000	391,00	4 328,37
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,07000	285,00	3 154,95
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	276,75000	19,00	5 258,25
9	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,07000	850,00	9 409,50

Díl: 998		Přesun hmot				26 070,10
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

10	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	13,03505	1 000,00	13 035,05
11	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,03505	1 000,00	13 035,05

Díl: 713		Izolace tepelné				38 060,01
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-102	SO01 - SO01 stavební část - vybourání nevyhovujícího podkladu v učebně (m.č. 204)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	98,40000	46,00	4 526,40

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 61 = 46,00 Kč :

m.č. 204 - učebna - nový poklad podlahy : 98,4 98,40000

13	63151434	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 20 mm	m2	103,32000	165,00	17 047,80
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

nová položka RTS 2023/I = 165,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,40000*1,05 103,32000

14	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	44,80000	188,00	8 422,40
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 68 = 188,00 Kč :

m.č. 204 - učebna - nový poklad podlahy : (16,4+6,0)*2 44,80000

15	59030100	páska dilatační obvodová	m	47,04000	43,00	2 022,72
----	----------	--------------------------	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 69 = 43,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*1,05 47,04000

16	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	98,40000	41,00	4 034,40
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 66 = 41,00 Kč :

m.č. 204 - učebna - nový poklad podlahy : 98,4 98,40000

17	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	114,68520	13,00	1 490,91
----	----------	---	----	-----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 67 = 13,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 98,40000*1,1655 114,68520

18	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,25769	1 000,00	257,69
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

19	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,25769	1 000,00	257,69
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 260,22
1	962031132	Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	11,75000	152,00	1 786,00

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 43 = 152,00 Kč :

2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : (1,0+1,0)*2,2-0,6*2,0 3,20000

1NP - zvětšení ředitelny (spojení místností č. 106+107) : 2,85*3,0 8,55000

2	962032314	Bourání pilířů cihelných	m3	1,20000	1 945,00	2 334,00
---	-----------	--------------------------	----	---------	----------	----------

nová položka RTS 2023/I = 1945,00 Kč :

2NP - cihelný pilíř m.č. 209 : 0,8*0,5*3,0 1,20000

3	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,71000	82,00	140,22
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 40 = 82,00 Kč :

1NP - zvětšení ředitelny (bourání části dlažby v m.č. 107) : 2,85*0,6 1,71000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				7 521,96
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

4	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,75910	391,00	1 469,81
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,75910	285,00	1 071,34
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	93,97750	19,00	1 785,57
7	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,75910	850,00	3 195,24

Díl: 998		Přesun hmot				29,98
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--------------

8	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,01499	1 000,00	14,99
9	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,01499	1 000,00	14,99

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				141,94
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

10	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	-3,41000	574,00	-1 957,34
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 53 = 574,00 Kč :

2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : -(0,9*2*2-0,5*2+0,9*0,9) -3,41000

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	11,60000	188,00	2 180,80

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 55 = 188,00 Kč :

2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : 0,9*4+2,0*4 11,60000

12	28355020	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm	m	12,18000	55,00	669,90
----	----------	--	---	----------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 56 = 55,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,60000*1,05 12,18000

13	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	-5,11500	145,00	-741,68
----	----------	--	----	----------	--------	---------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 54 = 145,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -3,41000*1,5 -5,11500

14	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,00487	1 000,00	-4,87
15	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,00487	1 000,00	-4,87

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 14 214,84

16	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,70000	18,00	120,60
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 97 = 18,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 6,70000 6,70000

17	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,70000	9,00	60,30
----	-----------	--	----	---------	------	-------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 93 = 9,00 Kč :

2NP - staré PVC vyměněno za dlažbu (m.č.206) : 3,58 3,58000

2NP - doplnění dlažby po VZT (m.č. 207) : 2,6*1,2 3,12000

18	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,70000	58,00	388,60
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 94 = 58,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 6,70000 6,70000

19	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	11,15000	136,00	1 516,40
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 98 = 136,00 Kč :

2NP - staré PVC vyměněno za dlažbu (m.č.206) : (2,225+1,8)*2-0,7 7,35000

2NP - doplnění dlažby po VZT (m.č. 207) : 1,2+2,6 3,80000

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,70000	717,00	4 803,90

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 95 = 717,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 6,70000 6,70000

21	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,15000	87,00	970,05
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 100 = 87,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,15000 11,15000

22	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	11,15000	29,00	323,35
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 101 = 29,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,15000 11,15000

23	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	7,37000	500,00	3 685,00
----	----------	---	----	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 94 = 500,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,70000*1,1 7,37000

24	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	27,59625	70,00	1 931,74
----	----------	--	-----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 99 = 70,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,15000*2,475 27,59625

25	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,20745	1 000,00	207,45
26	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,20745	1 000,00	207,45

Díl: 776 Podlahy povlakové 32 517,72

27	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	17,37000	91,00	1 580,67
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 107 = 91,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,37000 17,37000

28	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	17,37000	8,00	138,96
----	-----------	---------------------------------	----	----------	------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 109 = 8,00 Kč :

1NP - zvětšení ředitelny (spojení místností č. 106+107) :
(3,2+0,1+2,7)*2,85+0,9*0,3 17,37000

29	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	17,37000	27,00	468,99
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 111 = 27,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,37000 17,37000

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	17,37000	660,00	11 464,20

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 110 = 660,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,37000 17,37000

31	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	3,58000	48,00	171,84
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 104 = 48,00 Kč :

2NP - staré PVC vyměněno za dlažbu (m.č.206) : 3,58 3,58000

32	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	17,37000	386,00	6 704,82
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 112 = 386,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 17,37000 17,37000

33	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	7,35000	16,00	117,60
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 104 = 48,00 Kč :

2NP - staré PVC vyměněno za dlažbu (m.č.206) : (2,225+1,8)*2-0,7 7,35000

34	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	16,10000	91,00	1 465,10
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 114 = 91,00 Kč :

1NP - zvětšení ředitelny (spojení místností č. 106+107) : (3,2+0,1+2,7+2,85)*2-0,8*2 16,10000

35	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,60000	87,00	139,20
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 116 = 87,00 Kč :

1NP - zvětšení ředitelny (spojení místností č. 106+107) : 0,8*2 1,60000

36	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	16,42200	30,00	492,66
----	----------	---------------------------	---	----------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 115 = 30,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,10000*1,02 16,42200

37	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	19,10700	450,00	8 598,15
----	----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 113 = 450,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 17,37000*1,1 19,10700

38	58585022	hmota nátěrová akrylátová na beton ochranná	kg	2,09743	135,00	283,15
----	----------	---	----	---------	--------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 108 = 135,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 17,37002*0,12075 2,09743

39	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	1,63200	145,00	236,64
----	----------	---	---	---------	--------	--------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 117 = 145,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,60000*1,02 1,63200

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	SO01 - SO01 stavební část			
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,32787	1 000,00	327,87
41	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,32787	1 000,00	327,87
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				-30 707,60
42	781111115	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	-2,00000	59,00	-118,00

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 55 = 188,00 Kč :

2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : -2

-2,00000

43	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-19,69000	58,00	-1 142,02
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 120 = 58,00 Kč :

1NP - odpočet obkladů z m.č. 106 (přesun výlevky do m.č. 103) : $-(2,7*2*2+2,85*2*2+1,5*2*2+0,15*2+1,2*1,15*1+0,9*2*-1)$

-25,32000

1NP - přesun výlevky do m.č. 103 : $(1,2+0,8)*1,6$

3,20000

1NP - obklad za linkou : $(0,6+1,65)*0,6$

1,35000

2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : $-(0,9*4*2-0,5*2)$

-6,20000

2NP - obložení středové dělicí stěny :

4,30000

$(2,0+0,1+2,0)*1,0+2,0*0,1$

2NP - doplnění obkladu za původní VZT (m.č. 207) :

2,98000

$1,2*1,4+1,3*1,0$

44	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	-19,69000	132,00	-2 599,08
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 123 = 132,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -19,69000

-19,69000

45	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-19,69000	763,00	-15 023,47
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 121 = 763,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -19,69000

-19,69000

46	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-19,69000	58,00	-1 142,02
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 124 = 58,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -19,69000

-19,69000

47	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-21,65900	450,00	-9 746,55
----	----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu STAVBA č. 123 = 450,00 Kč :

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -19,69000*1,1

-21,65900

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí	
O:	01	SO01 - SO01 stavební část
R:	100-103	SO01 - SO01 stavební část - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,46823	1 000,00	-468,23
49	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,46823	1 000,00	-468,23

Položkový rozpočet

S:	2022-027-SOD Rekonstrukce MŠ ve Vranově nad Dyjí				
O:	04	SO04 - SO04 ZTI, ÚT			
R:	400-401	SO04 - SO04 ZTI, ÚT - změnový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				2 579,36
1	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	8,00000	28,00	224,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 13 = 28,00 Kč :						
větší rozsah výměny kanalizačního potrubí : 8				8,00000		
2	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	8,00000	671,00	5 368,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 21 = 671,00 Kč :						
větší rozsah výměny kanalizačního potrubí : 8				8,00000		
3	721212122	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou akrycím roštem délky 750 mm	kus	-1,00000	7 537,00	-7 537,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 35 = 7537,00 Kč :						
2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : -1				-1,00000		
4	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,00000	450,00	4 500,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 43 = 450,00 Kč :						
větší rozsah výměny kanalizačního potrubí a prověřování stavu kanalizace : 10				10,00000		
5	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01218	1 000,00	12,18
6	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01218	1 000,00	12,18
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-12 288,50
7	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	-1,00000	10 293,00	-10 293,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 97 = 10293,00 Kč :						
2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : -1				-1,00000		
8	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	-1,00000	1 949,00	-1 949,00
položka smluvního rozpočtu ZTI č. 118 = 1949,00 Kč :						
2NP - zrušení sprchy v m.č. 210 : -1				-1,00000		
9	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,02325	1 000,00	-23,25
10	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,02325	1 000,00	-23,25