
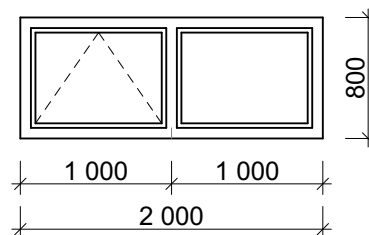


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
		IČO:	07657072
		DIČ:	CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov			
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov			

NÁZEV STAVBY: PRODEJNA POTRAVIN GRYG OV	FORMÁT	A4
	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OKEN	Č. ZAKÁZKY	031-2021
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-14

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
O1	Okno trojkřídle, sklápěcí a fixní: - celkový rozměr otvoru: 3 000 x 800 mm - křídlo: krajní křídla - sklápěcí prostřední křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	
O2	Okno dvoukřídle, sklápěcí a fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 000 x 800 mm - křídlo: levé křídlo - sklápěcí pravé křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	

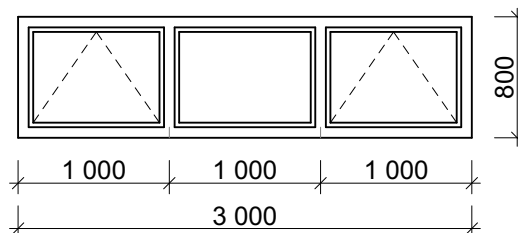

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
O3	Okno dvoukřídle, sklápěcí a fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 300 x 800 mm - křídlo: levé křídlo - sklápěcí pravé křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
O4	Okno trojkřídle, sklápěcí a fixní: - celkový rozměr otvoru: 3 400 x 800 mm - křídlo: pravé křídlo - sklápěcí levé a prostřední křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

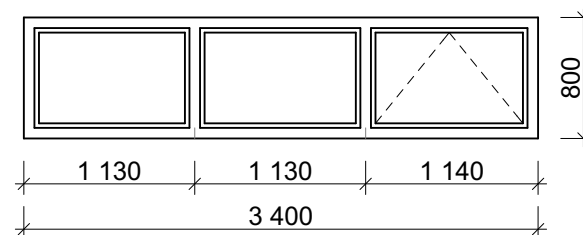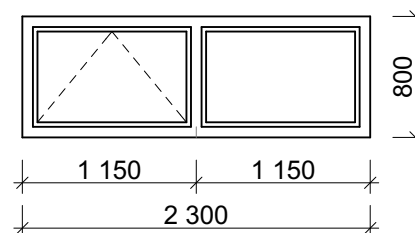

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
O5	Okno jednokřídlé, sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 1 000 x 800 mm - křídlo: sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	
O6	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 750 x 1 900 mm - křídlo: otevíravé, sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	

