



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov				

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYG OV	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY	031-2021
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-16



Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
A 01	Automatické dveře posuvné - vnitřní: - celkový rozměr otvoru: 2 900 x 3 000 mm - rám: materiál - hliník, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - bezbariérové, bez prahu - elektrický pohon, ovládané na fotobuňku - ve výšce 800-1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400-1 600 mm musí být sklo kontrastně označeno oproti pozadí - krajní křídla fix - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	
P 02	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 700 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dveřní větrací mřížkou 500 x 80 mm	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	

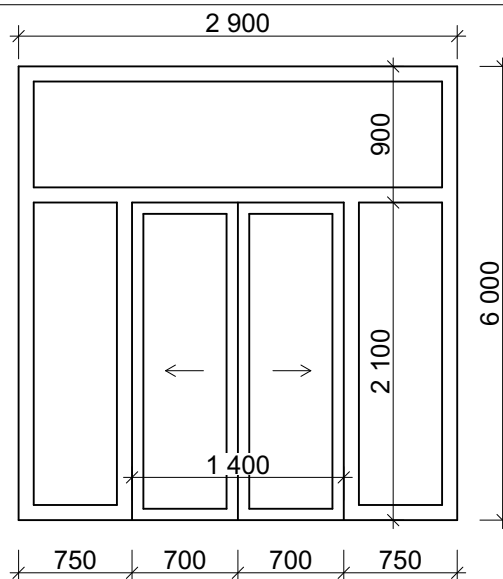

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
L 03	Vnitřní dveře - levé: <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dvevní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dvevní větrací mřížkou 600 x 80 mm 	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
P 04	Vnitřní dveře - pravé: <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dvevní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové - opatřeny kovovou dvevní větrací mřížkou 600 x 80 mm 	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě



Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
L 05	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	
P 06	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 800 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové	2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	



Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
L 07	Vnitřní dveře - levé: - jednokřídlé, levé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě
P 08	Vnitřní dveře - pravé: - jednokřídlé, pravé, plné, hladké, bez prahu - rozměr stavebního otvoru: 1 000 x 2 020 mm - jmenovitá světlost dveří: 900 x 1 970 mm - vnitřní výplň: odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska (DTD) - povrchová úprava: 0,4 mm silná vrstva střednětlakého CPL laminátu - osazení do ocelové zárubně - kování: 3x dveřní závěs - vrchní kování: klika - klika - odstín dle investora - polodrážkové	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry dveřních otvorů na stavbě

