

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S008.c.03 - Výpis prvků mobiliáře

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Kristýna Málková

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis prvků mobiliáře

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S008.c.03



DATUM / DATE:
05/2020

REVIZE:
X

MOB01 **1 KS SESTAV**
(1 sestava obsahuje 3 koše)
ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD

- Ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z nerezů
- Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku s práškovým vypalovacím lakem
- Otevíravá čelní část musí být řešena tak, aby byly jedním otevíracím mechanismem otevřeny všechny části. Otevírací mechanismus musí být z exteriérové části
- Nosná konstra je svařenec výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky čtvercového průřezu 80x80x3
- Opláštění tvoří 4 stěny z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm
- Vnitřní vyjímatelná nádoba je z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, objem nádoby 50 litrů
- Barevné provedení dle výběru investora avšak je doporučeno, aby opláštění a stříška byly provedeny v rozdílných odstínech. Projektant doporučuje zachovat barevnost známou pro separovaný odpad + označení piktogramem (papír, plast..)
- Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitkových tyčí M12
- Hmotnost 3x34 kg



Výška	1075 mm
Celková výška	1175 mm
Šířka	315 mm

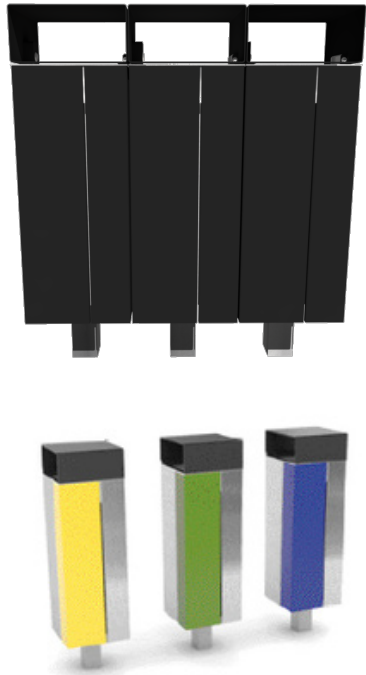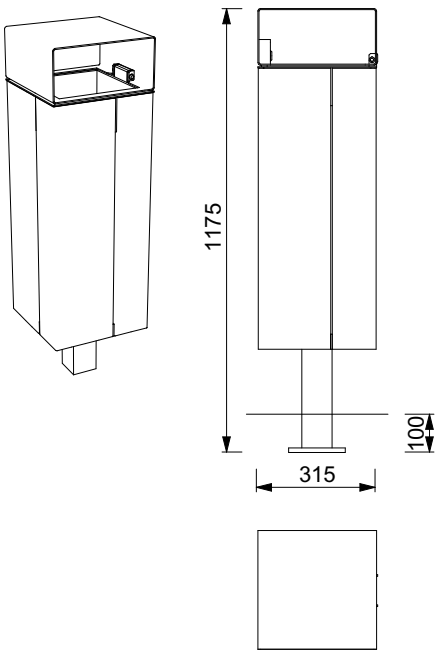

MOB02 **4 KS SESTAV**
ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM

- Ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z nerezů
- Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku s práškovým vypalovacím lakem
- Nosná konstra je svařenec výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky čtvercového průřezu 80x80x3
- Opláštění tvoří 4 stěny z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm
- Vnitřní vyjímatelná nádoba je z ohýbaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, objem nádoby 50 litrů
- Stříška s popelníkem je svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 3 a 5 mm, zámek s trojhranem 9 mm
- Barevné provedení dle výběru investora avšak je doporučeno, aby opláštění a stříška byly provedeny v rozdílných odstínech
- Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitkových tyčí M12
- Hmotnost 34 kg
- Objem popelníku 0,8 litru
- koordinovat s držákem papírových sáčků na psí exkrementy

Výška	1075 mm
Celková výška	1175 mm
Šířka	315 mm

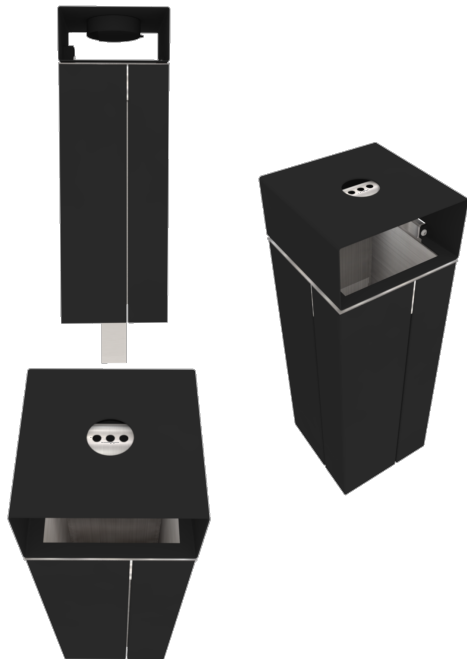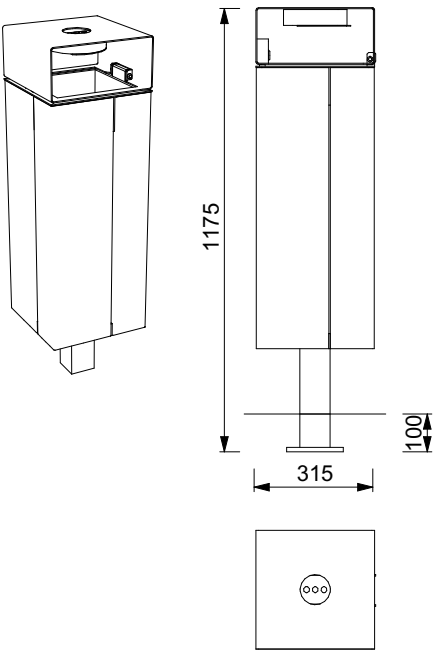


MOB03

6 KS

PLASTOVÁ POPELNICE

- Velká odpadková plastová nádoba pro sběr komunálního a průmyslového odpadu, s kolečky
- Odpovídá DIN EN 840-1
- Odolné vůči UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
- Rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- Popelnice je vyrobena z materiálu, který je recyklovatelný, neobsahuje kadmium
- Nevhodné pro ukládání horkého popela
- Objem 240 litrů
- Popelnice budou dodány 1x v zelené barvě (barevné sklo), 1x v bílé barvě (čiré sklo) a 2x v černé barvě (směsný odpad), 1x ve žluté barvě (plast) a 1x v modré barvě (papír) - je na uvážení investora, zda v místech umístění popelnice na sklo bude chtít v rámci třídění zajistit popelnici pro sklo čiré a barevné zvlášť
- Váha 15 kg
- Nostnost 80 kg

Výška	1070 mm
Průměr koleček	200 mm
Šířka	580 mm
Hloubka	730 mm

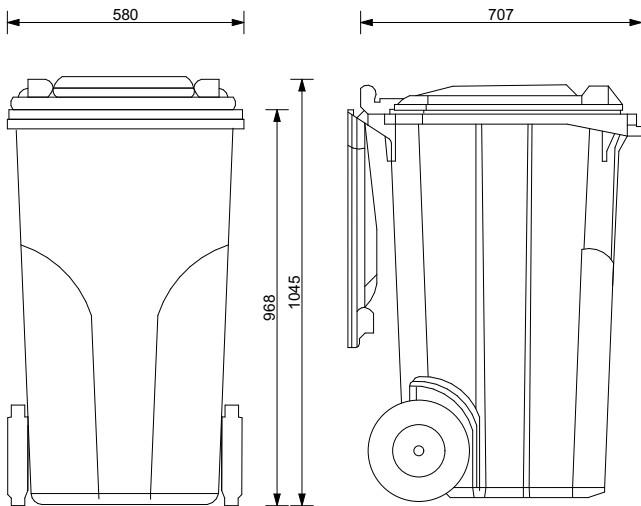





MOB04

12 KS SESTAV

STOJAN NA KOLA

- Pravoúhlá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu a pryžového pásu
- Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku s práškovým vypalovacím barevným lakem
- Tělo konstrukce je svařenec z ocelových trubek obdélníkového průřezu 40 x 20x 2 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm doplněné pryžovým pásem zabráňujícím poškození rámu opřené kola
- Barevné provedení v RAL 7016 (světlý antracit), případně dle výběru investora
- Kotvení se provádí do betonové patky pomocí závitových tyčí M12
- Hmotnost stojanu 8kg
- Vzdálenost jednotlivých ráků alepoň 1 m

Výška	650 mm
Celková výška	800 mm
Šířka profilu	40 mm
Celková šířka	1005 mm

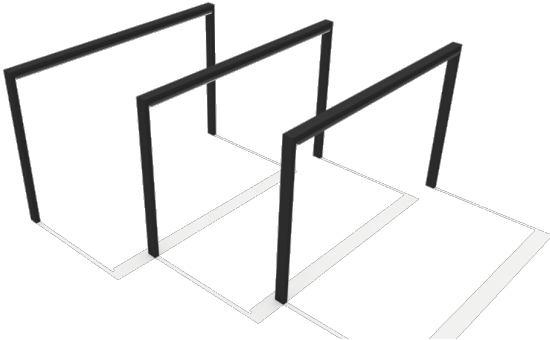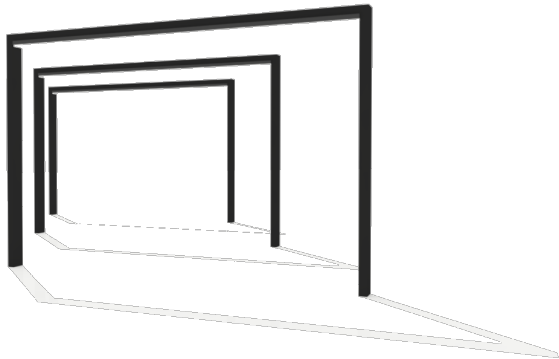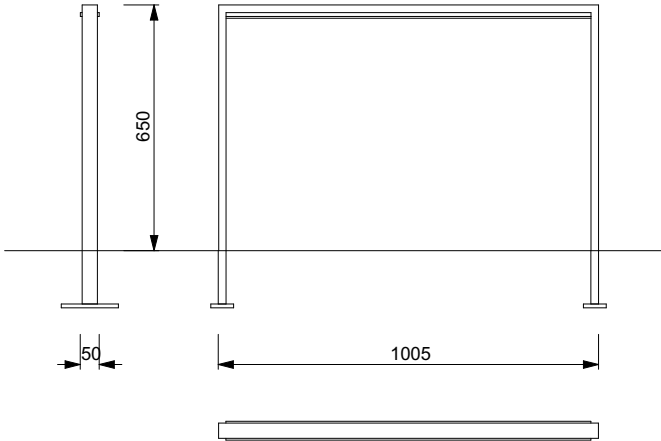


MOB05
11 KS SESTAV
PARKOVÁ LAVIČKA

- Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí noh pomocí šroubových spojů z nerezů
- Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku
- Nosnou kostru tvoří svařenec z ocelového plechu a trubek
- Sedák tvoří 18 desek z masivního borového dřeva obdélníkového průřezu, délky 2000 mm
- Barevné provedení: ocelová konstrukce je zinkovaná, dřevo je pak ponechán jeho přírodní vzhled
- Všechny dřevěné části musí být ošetřeny proti škůdcům a vnějším vlivům - insekticidní a fungicidní bezbarvý nátěr!
- Lze buď volně položit na dlažbu (stavitelné nožky) nebo pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.
- Maximální počet míst k sezení je 4 osoby
- Hmotnost 125 kg (umístění nad plochou střechou třeba konzultovat ses statiky)

- U sedacích prvků doloží výrobce posudek o dostatečné nosnosti všech částí. Předpoklad je 2 osoby o hmotnosti cca 100kg na 1 m lavičky + vlastní váha sedací části lavice

- Barevné 3D zobrazení je pouze schématické. Odstín a vzor borového dřeva se může lišit v závislosti na daném výrobci

Délka	2000 mm
Výška	430 mm
Šířka	530 mm

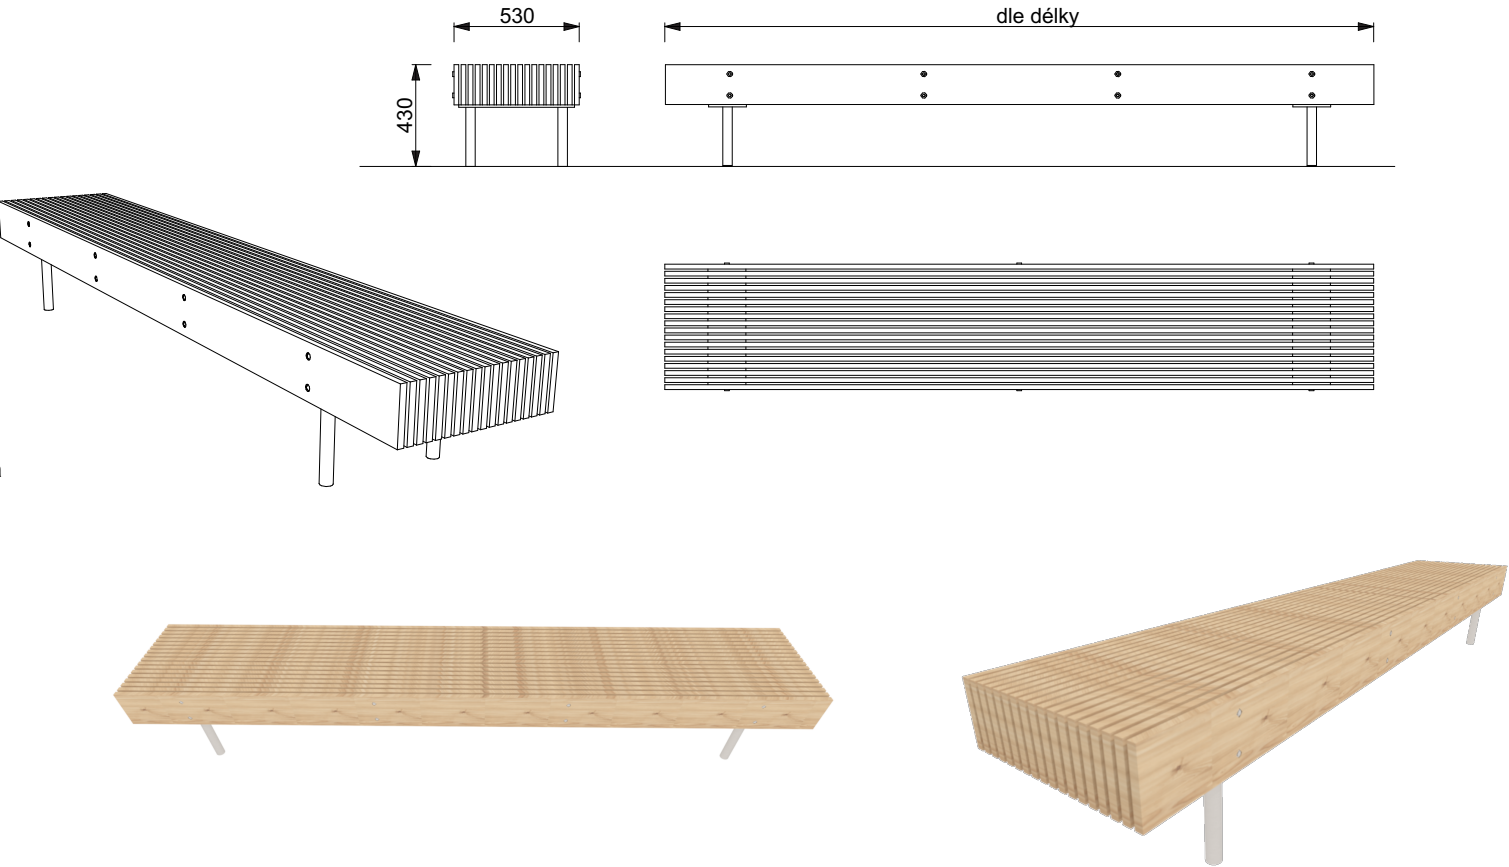


MOB06
2 KS
ZÁSObNÍK NA SÁČKY

- Zásobník na sáčky pro sběr psích exkrementů z ocelového plechu s práškovým vypalovacím lakem (odstín RAL9005) včetně trojhranného zámku s klíčem a piktogramu dle výběru investora
- Papírové sáčky (viz stávající řešení města Pardubice)
- Zásobník bude přivařen k vybranému odpadkovému koši
- Ideální stav přímá integrace s běžnými nádobami už při výrobě (nesmí se upevnit na otevíravou část opláštění!)



PROTIKOŘENOVÁ FÓLIE CCA 100 bm

- Fólie bude použita dle potřeby u nově vysazovaných stromů tam, kde není možné dodržet ochranná pásma stanovená správcem inženýrských sítí
- Protikořenová fólie zamezuje škodám, které způsobují kořeny stromů - jedná se o netkanou textilií ze 100% polypropylenů se speciální povrchovou úpravou - fólie se vytvoří hluboká, pevná a zdravá síť kořenů, stromy získají vysokou stabilitu a vytvoří lepší životní klima jak pro strom tak pro jeho okolí
- Fólie nepropuští vodu, je pevná, pružná, odolná proti chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám, 100% recyklovatelná
- Chrání kořeny stromů, dlažbu, potrubí kanalizace, plynové a vodovni potrubí, kabely elektrické sítě, telefonní kabely, sklepy, jezírka, bazénů atd. ...
- Barva: černá
- Hmotnost: 360g/m²
- Šířka role 2,0m

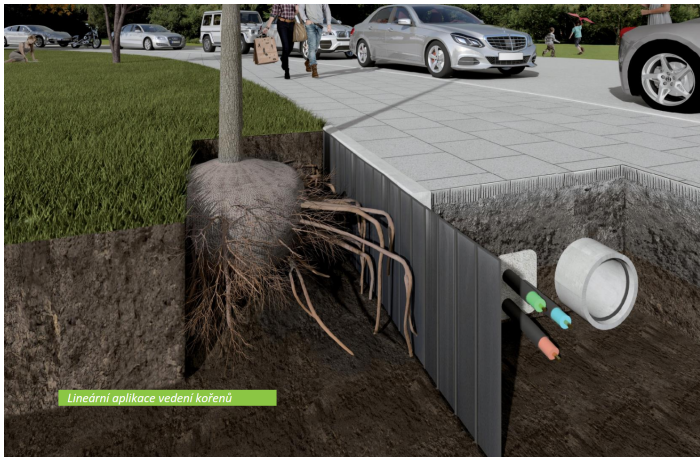

Konkrétní rozmístění směrovačů kořenů bude konzultováno v průběhu stavby podle zřizovaného technického systému vsakování dešťové vody s referenty vodoprávního úřadu a referenty ochrany přírody a krajiny města Lysá nad Labem.



PANEL PRO VEDENÍ KOŘENŮ CCA 70 bm, VÝŠKA 1,4 m

- Panel tl. cca 2 mm na bázi polymeru
- 90° žebra pro vedení kořenů směrem dolů
- Vyztužení pro odolnost proti pošlapu a proti výhonkům
- UV stabilní
- zemní kotvy proti vytažení
- šířka panelu cca 600 mm, hloubka dle potřeby (umístit minimálně 100-200 mm pod chráněný prvek)
- doporučuje se ochrana vsakovacích prostor ze směru ohroženého kořeny, umístění nutno konzultovat s místní správou městské zeleně

MOB07 1KS SESTAV
UKAZATEL


- Ocelová konstrukce sloupu doplněná orientačními směrovkami ze slitiny hliníku
- Ocelová konstrukce sloupu je opatřena vrtovou zinkou a práškovým vypalovacím lakem
- Hliníkové směrovky jsou opatřeny práškovým vypalovacím barevným lakem a potiskem dle přání investora (počet směrovek si určí investor)
- Sloup je z ocelových trubek 89 x 5 mm a 48,3 x 2,6 mm a výpalků z plechu tloušťky 5 a 10 mm
- Ocelová konstrukce je z trubky 89 x 5 mm a výpalků z plechu tloušťky 10 mm
- Hliníkový profil obdélníkového průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený plastovou zášlepkou osazený na objímce
- Libovolný počet směrovek až v pěti patrech nad sebou
- Barva RAL 7016 (šedý antracit) případně jiná dle výběru investora
- Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16
- Hmotnost 36 - 72 kg (podle počtu směrovek)

Výška 3200 mm
Šířka 1485 mm

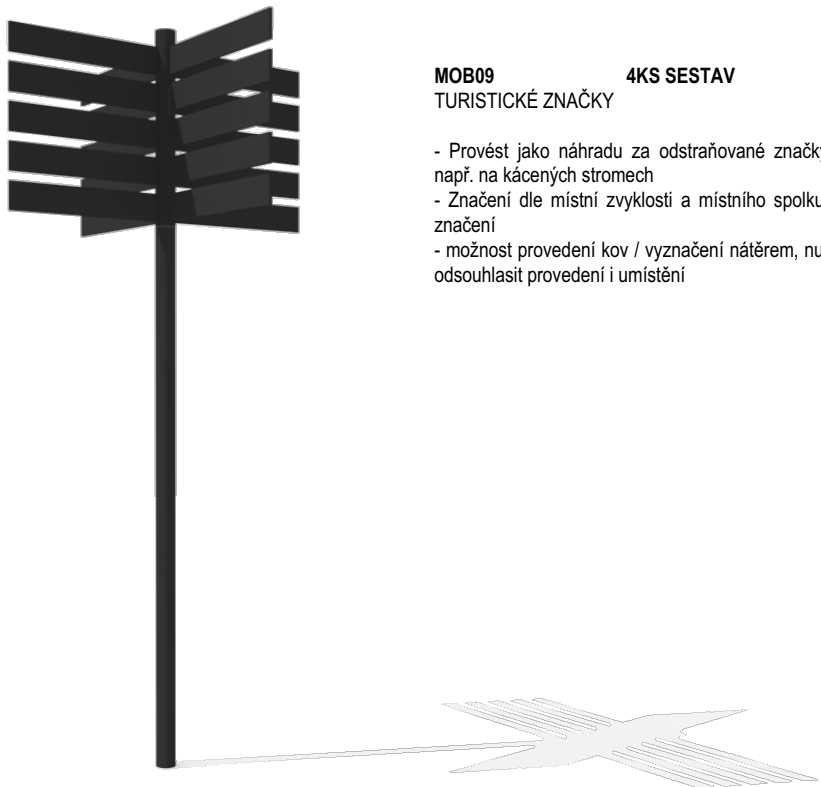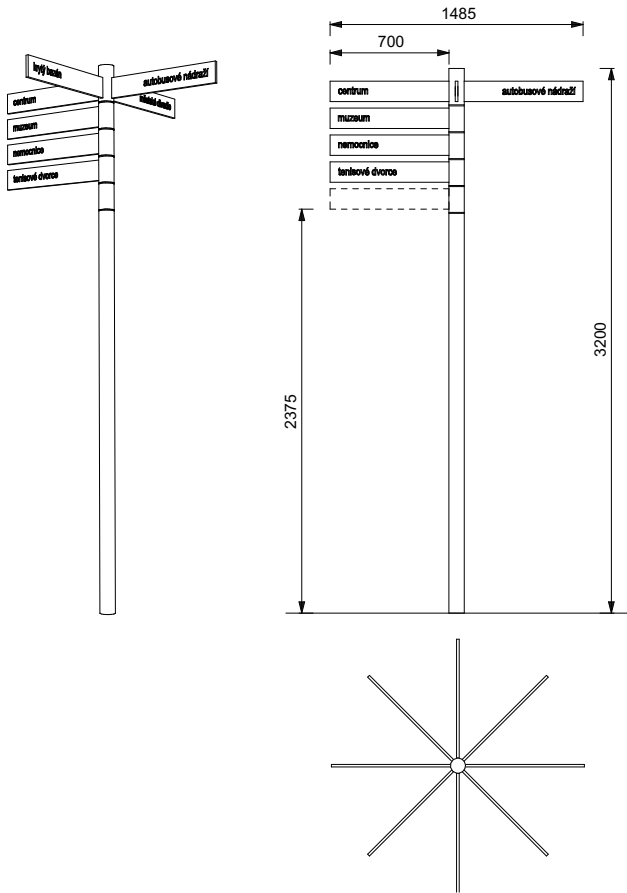

MOB09 4KS SESTAV
TURISTICKÉ ZNAČKY



- Provést jako náhradu za odstraňované značky v oblasti např. na kácených stromech
- Značení dle místní zvyklosti a místního spolku zajišťující značení
- možnost provedení kov / vyznačení nátěrem, nutno nechat odsouhlasit provedení i umístění


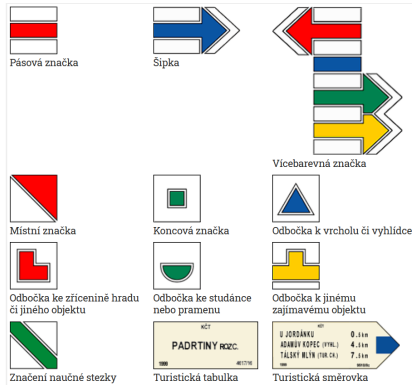


MOB08 1KS SESTAV
INFORMAČNÍ NOSIČ

- Ocelová konstrukce je řešena jako trojdielný výrobek, kde střední část tvoří skříň vitríny a obě krajní části otvíravé okno vitrín; celá sestava je postavena na dvou robustních nohách
- Vitrína slouží jako nosič informačních nebo i reklamních plakátů; je konstruována do venkovního prostředí
- Hlavní rám tvoří svařenec obdélného uzavřeného profilu 70 x 50 mm a U-profilem 70 x 40 mm; slouží jako nosič rámu a plexisklových desek upevněných přes plastové úchyty; zajišťuje odvětrání vitríny pomocí diagonálně umístěných otvorů s krycí nerezovou mřížkou proti hmyzu
- Okna jsou svařenec obdélného profilu 50 x 20 mm, na němž je nalepeno sklo a našroubovány krycí lišty - horizontální (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikální (hliníková tyč plochého průřezu); rám okna nese zámek vitríny, těsnění a úchyty plakátů
- Uchycení plakátů je řešeno buď pomocí magnetů nebo ocelových špendlíků
- Barva RAL9005, případně dle výběru investora
- Kotvené na dlažbu nebo do zhuťného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12
- Hmotnost 174kg

Výška 2225 mm
Šířka 1860 mm
Hloubka 230 mm

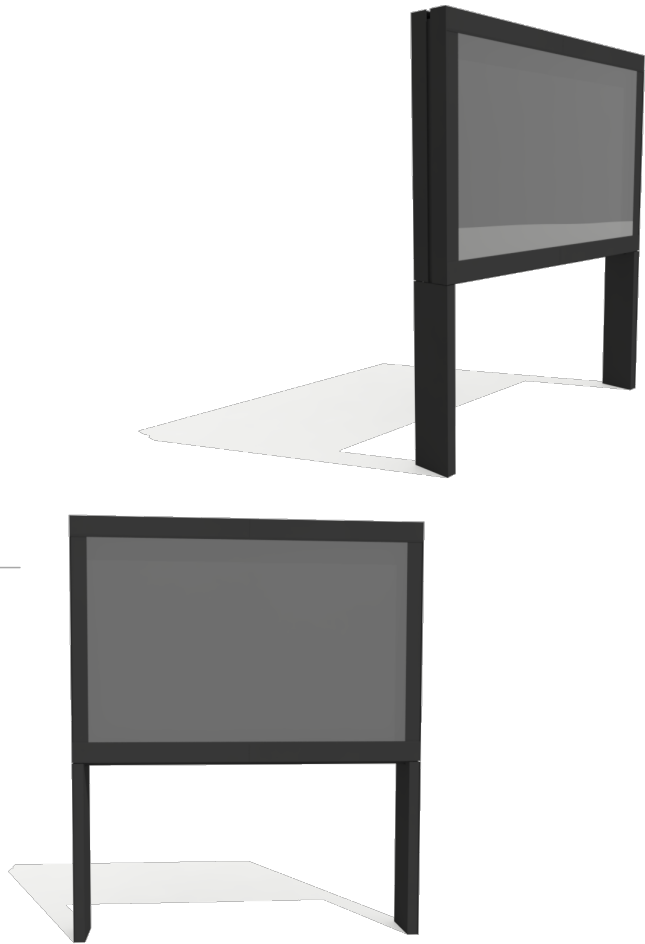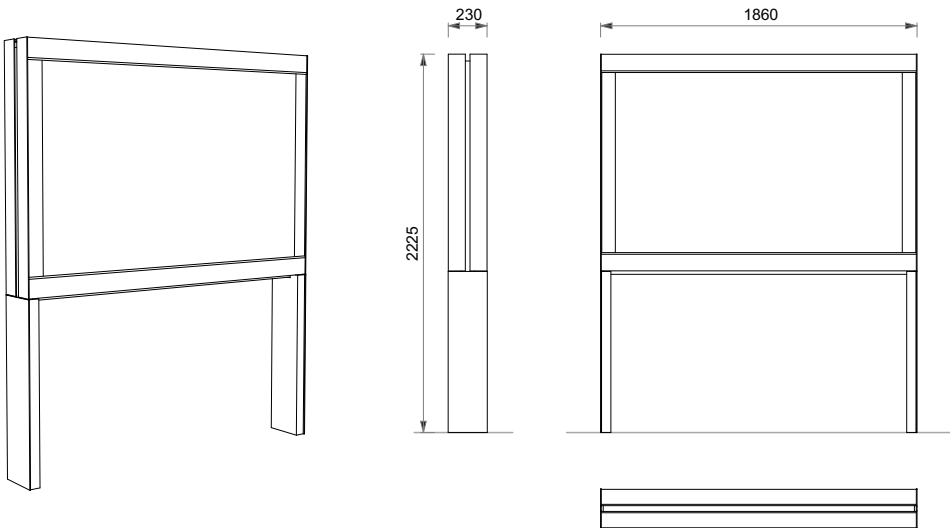

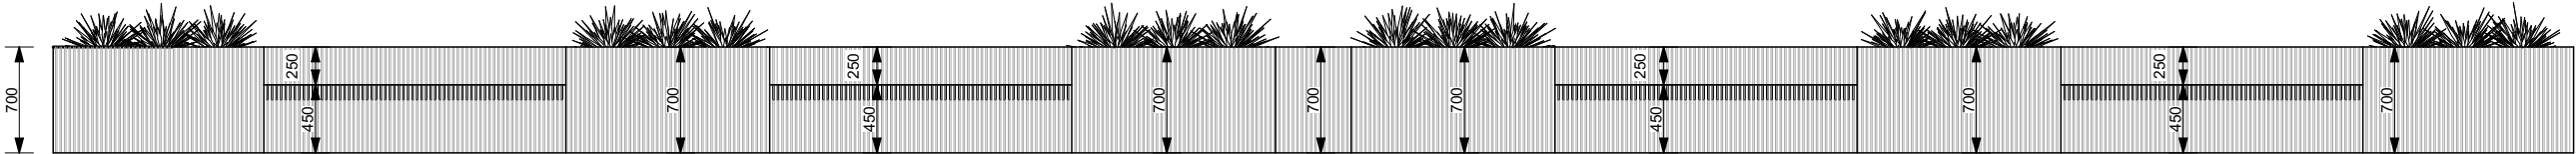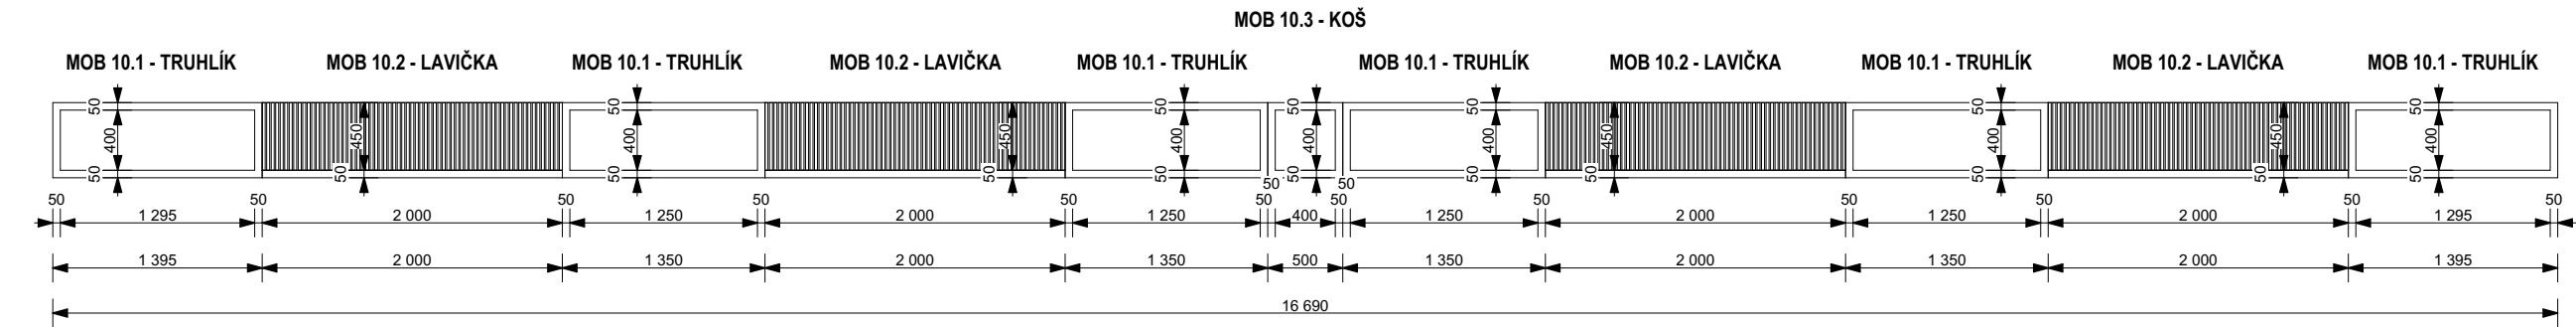


MOB10 1KS SESTAV
MOB 10.1 - TRUHLÍK 6KS
MOB 10.2 - LAVIČKA 6KS
MOB 10.3 - KOŠ 1KS
KOMBINOVANÝ TRUHLÍK S LAVIČNOOU SESTAVA

- Masivní dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí noh pomocí šroubových spojů z nerez
- Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku
- Nosnou kostru tvoří svařenec z ocelového plechu a trubek
- Sedák z masivního borového dřeva obdélníkového průřezu
- Barevné provedení: ocelová konstrukce je zinkovaná, dřevu je pak ponechán jeho přírodní vzhled
- Všechny dřevěné části musí být ošetřeny proti škůdcům a vnějším vlivům - insekticidní a fungicidní bezbarvý nátěr!
- Lze buď volně položit na dlažbu (stavitelné nožky) nebo pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.
- Maximální počet míst k sezení je 4 osoby na lavičkové pole, sedací plochy jsou doplněny o zádivou desku
- Hmotnost třeba konzultovat se statiky - umístění nad plochou střechou
- Součástí jsou i vany z pozinkovaného plechu pro truhlíky a vyjímatelná část koše, opatřena vrchní krytí deskou proti dešti (není zakresleno ve schématu)

- U sedacích prvků doloží výrobce posudek o dostatečné nosnosti všech částí. Předpoklad je 2 osoby o hmotnosti cca 100kg na 1 m lavičky + vlastní váha sedací části lavice

- Barevné 3D zobrazení je pouze schématické. Odstín a vzor borového dřeva se může lišit v závislosti na daném výrobc

Délka 16690 mm
Výška 700 mm
Šířka 500 mm



MOB12 20KS SESTAV

VENKOVNÍ SVĚTLO ZABUDOVANÉ

- LED 3W IP54, 230V, 3000K
- zabudované v konstrukci opěrné stěny, včetně osazovacího boxu, barva antracit
- napájení zavedeno z rozvodny NN, rozsvícení společně s osvětlením parkoviště
- včetně kotevního materiálu a úprav v rozvaděči



MOB13 6KS SESTAV

VENKOVNÍ SVĚTLO SLOUPKOVÉ

- LED 5W IP54, 230V, 3000K
- samostatné stojící světlo na nožce ze slitiny hliníku barva antracit
- napájení zavedeno z rozvodny NN, rozsvícení společně s osvětlením parkoviště
- včetně kotevního materiálu a úprav v rozvaděči