

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela sv. Jiří ve Strachotících“

mezi

1. 1. Zhotovitelem: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS Brno
bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 345644-741/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553
b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

1. 2. Objednatel: Římskokatolická farnost Strachotice

Sídlo: Slup 43, 671 28
Zastoupen: Mgr. Pavel Sobotka, administrátor
IČ: 49440527
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Mgr. Pavel Sobotka
b) technických Bc. Pavel Vlk

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu rozšíření předmětu díla vč. upřesnění rozsahu, charakteru a technologie prací s ohledem na zjištění nových skutečností stavu objektu po postavení lešení. Dodatek č. 1 dále upřesňuje rozsah prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatelů a termín dokončení I. etapy.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3. 1. se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. 21%DPH
Původní cena díla celkem	674.565,- Kč	141.659,- Kč	816.224,- Kč
Nová cena díla celkem vč. víceprací	758.927,- Kč	159.375,- Kč	918.302,- Kč
Realizace v roce 2016 (I. etapa)	508.236,- Kč	106.730,- Kč	614.966,- Kč

2. Čl. 4 Doba plnění, bod 4. 2. se mění takto:

Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 29. 11. 2016

3. Ostatní články SOD ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. S ohledem na rozsah víceprací uvedených v tomto dodatku, nepodléhá schvalovacímu řízení Biskupství brněnským a účinnost vzniká podpisem obou stran.

Příloha: Položkový rozpočet - I. etapa


Položkový rozpočet - I. etapa

Ve Znojmě 21. 10. 2016



.....
za objednatele

**Římskokatolická farnost
STRACHOTICE
PSC 671 29**

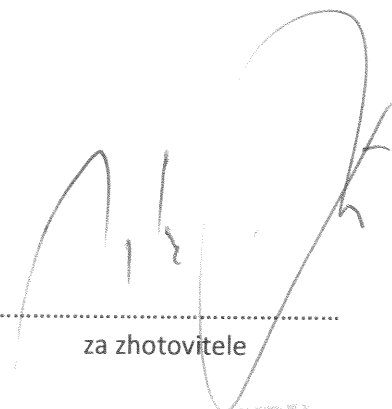

.....
za zhotovitele

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČ: 2600630 DIČ: CZ2600630

Položkový rozpočet

Zakázka: **0365 Kostel sv. Jiří ve Strachotících - oprava fasády - dodatek**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: **41609620**
 DIČ: **CZ41609620**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Strachotice**

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	624 568,32
PSV	134 358,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	758 927,23 CZK
Základní DPH	21 %	159 375,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,23 CZK

Cena celkem: 918 302,00 CZK


POZEMNÍ STAVBY

spol. s r.o.

669 02 Znojmo

IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

 Za zhotovitele



 Za objednatele

**Římskokatolická farnost
 STRACHOTICE
 PSČ 671 29**

V

dne 21.10.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	37 840,00	0,44616
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	424 739,50	23,11224
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	90 112,00	20,76672
97	Prorážení otvorů	HSV	44 382,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	27 494,82	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	18 067,10	0,65897
764	Konstrukce klempířské	PSV	21 212,08	0,19997
765	Krytiny tvrdé	PSV	27 477,28	2,92120
766	Konstrukce truhlářské	PSV	8 543,20	0,06402
767	Konstrukce zámečnické	PSV	14 400,00	0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	27 140,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	8 925,15	0,02439
787	Zasklívání	PSV	8 594,10	0,15061
Celkem:			758 927,23	48,34428

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				37 840,00
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	44,00	860,00	37 840,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				424 739,50
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	893,00	25,00	22 325,00
3	602 01-6121.RT5	Omítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	50,00	243,00	12 150,00
4	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	660,00	25,00	16 500,00
5	612 43-3322.RT8	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm, postřik, podhoz 15 mm, jádro 10 mm; Profi	m2	190,00	387,00	73 530,00
6	622 42-2222.R00	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	585,50	166,00	97 193,00
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 10%, štuk na 100% plochy	m2	74,50	328,00	24 436,00
8	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	43,00	229,00	9 847,00
9	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	893,00	153,00	136 629,00
10	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	74,00	102,00	7 548,00
11	602 01-6174.RT1	Štuk na stěnách PROFÍ MK2, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, WTA a štít	m2	233,00	105,50	24 581,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				90 112,00
12	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 024,00	38,00	38 912,00
13	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 048,00	10,00	20 480,00
14	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 024,00	30,00	30 720,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				44 382,00
15	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	585,50	7,00	4 098,50
16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	233,00	37,00	8 621,00
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	74,50	9,00	670,50
18	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	190,00	33,00	6 270,00
19	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,30	205,00	5 391,50
20	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,30	219,00	5 759,70
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,00	13,00	3 419,00
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,30	174,00	4 576,20
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	105,20	19,00	1 998,80
24	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	26,30	136,00	3 576,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 494,82
25	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	44,49	618,00	27 494,82
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 067,10
26	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	28,00	119,01	3 332,28
27	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	28,00	14,00	392,00
28	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,07	946,86	66,28
29	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,66	1 038,00	685,08
30	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	25,30	32,70	827,31
31	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	17,90	41,00	733,90
32	762 33-2110.RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	25,30	207,50	5 249,75
33	762 33-2120.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	17,90	323,00	5 781,70
34	783 78-0010.RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná Bochemitem QB	m2	22,00	45,40	998,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				21 212,08
35	764 91-8331.R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250	m	14,00	175,00	2 450,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	7,00	32,00	224,00
37	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 177,00	235,28
38	764 55-R00.	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové, D 75mm	m	0,00	334,00	0,00
39	764 91-R00.	Žlaby z popl.plechu podokapní půlhrůh., rš 250mm	m	0,00	314,00	0,00
40	764 91-R01.	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby D do 100mm	kus	0,00	221,00	0,00
41	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	22,00	297,00	6 534,00
42	764 53-0450.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	12,60	598,00	7 534,80
43	764 53-0460.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 800 mm	m	5,80	730,00	4 234,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				27 477,28
44	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	28,00	52,00	1 456,00
45	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	9,10	59,00	536,90
46	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	4,30	17,00	73,10
47	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, rezné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek	m2	28,00	449,00	12 572,00
48	765 31-1534.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	4,30	401,00	1 724,30
49	765 61-1251.R00	Pokrytí požárních zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m	7,00	373,00	2 611,00
50	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	2,92	774,00	2 260,08
51	765 61-12R.00	Pokrytí říms zdí do 60 sm krytinou bobrovkou	m	13,00	369,00	4 797,00
52	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm	m2	9,10	159,00	1 446,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 543,20
53	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	7,20	131,00	943,20
54	611-11510R	Dřevěná žaluzie průčelí, atyp,dub,lazura,vybourání,výroba, mtž	kus	1,00	7 600,00	7 600,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 400,00
55	767 89-R00	Oprava kovanného kříže	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
56	767 89-R00	Oprava kovann. vchodových dveří	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				27 140,00
57	78200001	Oprava kamenných prvků průčelí - voluta očištění, zpěvnění, doplnění	m	23,00	1 180,00	27 140,00
Díl: 783		Nátěry				8 925,15
58	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, kovové rámy oken	m2	5,61	96,00	538,56
59	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukci email, Paulin, email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	7,00	93,00	651,00
60	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel, dřevěná okna	m2	39,60	174,00	6 890,40
61	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel, dveře boční vchod	m2	2,31	249,00	575,19
62	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, kříž	m2	2,00	135,00	270,00
Díl: 787		Zasklívání				8 594,10
63	787 95-0010.RAA	Přetmelení zasklení oken a dveří, s odstraněním tmelu a napuštěním drážky	m2	48,50	41,00	1 988,50
64	787 60-0801.R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	9,20	63,00	579,60
65	787 63-1240.R00	Zaskl.oken vývės.,tmel,sklem vzor.bez dr.vlož. 4-6, štít, předsín	m2	9,20	655,00	6 026,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **0365 Kostel sv. Jiří ve Strachotících - oprava fasády - dodatek -I.etapa**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: **41609620**
 DIČ: **CZ41609620**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Strachotice**

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	392 516,84
PSV	115 719,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	508 235,94 CZK
Základní DPH	21 %	106 730,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,06 CZK

Cena celkem: 614 966,00 CZK

POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
669 02 Znojmo,
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

 Za zhotovitele

[Signature]

 Za objednatele

**Římskokatolická farnost
 STRACHOTICE
 PSČ 671 29**

V _____

dne 21.10.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	17 200,00	0,20280
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	263 076,10	14,89228
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	55 176,00	12,71556
97	Prorážení otvorů	HSV	39 865,80	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 198,94	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	18 067,10	0,65897
764	Konstrukce klempířské	PSV	18 773,54	0,17203
765	Krytiny tvrdé	PSV	27 477,28	2,92120
766	Konstrukce truhlářské	PSV	8 543,20	0,06402
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 300,00	0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	27 140,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	4 828,38	0,01329
787	Zasklívání	PSV	7 589,60	0,12709
Celkem:			508 235,94	31,76724

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 200,00
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	20,00	860,00	17 200,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				263 076,10
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	544,20	25,00	13 605,00
3	602 01-6121.RT5	Omitka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	36,00	243,00	8 748,00
4	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	383,20	25,00	9 580,00
5	612 43-3322.RT8	Omitka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm, postřik, podhoz 15 mm, jádro 10 mm; Profi	m2	118,00	387,00	45 666,00
6	622 42-2222.R00	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	339,00	166,00	56 274,00
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 10%, štuk na 100% plochy	m2	44,20	328,00	14 497,60
8	622 42-1131.R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	43,00	229,00	9 847,00
9	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	544,20	153,00	83 262,60
10	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	45,20	102,00	4 610,40
11	602 01-6174.RT1	Štuk na stěnách PROFÍ MK2, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, WTA a štít	m2	161,00	105,50	16 985,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				55 176,00
12	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	627,00	38,00	23 826,00
13	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 254,00	10,00	12 540,00
14	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	627,00	30,00	18 810,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				39 865,80
15	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	339,00	7,00	2 373,00
16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	231,00	37,00	8 547,00
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 20 %	m2	44,20	9,00	397,80
18	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	190,00	33,00	6 270,00
19	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,70	205,00	4 858,50
20	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,70	219,00	5 190,30
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	237,00	13,00	3 081,00
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	23,70	174,00	4 123,80
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	94,80	19,00	1 801,20
24	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	23,70	136,00	3 223,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 198,94
25	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,83	618,00	17 198,94
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 067,10
26	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	28,00	119,01	3 332,28
27	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	28,00	14,00	392,00
28	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,07	946,86	66,28
29	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,66	1 038,00	685,08
30	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	25,30	32,70	827,31
31	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	17,90	41,00	733,90
32	762 33-2110.RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	25,30	207,50	5 249,75
33	762 33-2120.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	17,90	323,00	5 781,70
34	783 78-0010.RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná Bochemitem QB	m2	22,00	45,40	998,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 773,54
35	764 91-8331.R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střechech. rš 250	m	14,00	175,00	2 450,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	7,00	32,00	224,00
37	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,17	1 177,00	202,44
38	764 55-R00.	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové, D 75mm	m	0,00	334,00	0,00
39	764 91-R00.	Žlaby z popl.plechu podokapní půlhrůh., rš 250mm	m	0,00	314,00	0,00
40	764 91-R01.	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby D do 100mm	kus	0,00	221,00	0,00
41	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	13,90	297,00	4 128,30
42	764 53-0450.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	12,60	598,00	7 534,80
43	764 53-0460.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 800 mm	m	5,80	730,00	4 234,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé						27 477,28
44	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	28,00	52,00	1 456,00
45	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	9,10	59,00	536,90
46	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	4,30	17,00	73,10
47	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, režné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek	m2	28,00	449,00	12 572,00
48	765 31-1534.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	4,30	401,00	1 724,30
49	765 61-1251.R00	Pokrytí požárních zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m	7,00	373,00	2 611,00
50	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	2,92	774,00	2 260,08
51	765 61-12R.00	Pokrytí říms zdí do 60 sm krytinou bobrovkou	m	13,00	369,00	4 797,00
52	632 45-0022.RA0	Vyrovňovací potěr tl. 30mm	m2	9,10	159,00	1 446,90
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 543,20
53	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	7,20	131,00	943,20
54	611-11510R	Dřevěná žaluzie průčelí, atyp,dub,lazura,vybourání,výroba, mtž	kus	1,00	7 600,00	7 600,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 300,00
55	767 89-R00	Oprava kovanného kříže	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
56	767 89-R00	Oprava kovann. vchodových dveří	ks	0,00	0,00	0,00
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						27 140,00
57	78200001	Oprava kamenných prvků průčelí - voluta očištění, zpěvnění, doplnění	m	23,00	1 180,00	27 140,00
Díl: 783 Natěry						4 828,38
58	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, kovové rámy oken	m2	5,61	96,00	538,56
59	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukci email, Paulín, email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	5,00	93,00	465,00
60	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel, dřevěná okna	m2	20,43	174,00	3 554,82
61	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel, dveře boční vchod	m2	0,00	249,00	0,00
62	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, kříž	m2	2,00	135,00	270,00
Díl: 787 Zasklívání						7 589,60
63	787 95-0010.RAA	Přetmelení zasklení oken a dveří, s odstraněním tmelu a napuštěním drážky	m2	24,00	41,00	984,00
64	787 60-0801.R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	9,20	63,00	579,60
65	787 63-1240.R00	Zaskl.oken vývės.,tmel,sklem vzor.bez dr.vlož. 4-6, štit, předsíň	m2	9,20	655,00	6 026,00