


SCHODIŠŤOVÁ INVALIDNÍ PLOŠINA

PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ:	230V (50Hz)
RYCHLOST:	8m/min
POHON:	záběrem hrotového kola do perforované kolejnice
NOSNOST:	300kg do 45° (do 770mm), 250kg do 45° (1050x900, 1250x800mm), 200kg nad 45°
PŘÍKON:	0,7 kW
PROVOZNÍ NAPĚTÍ:	24V trakční, ovládací i pomocné obvody
VERZE:	Pravá
PROVEDENÍ:	Interní
ROZMĚRY:	1050x770mm

OBSAH DODÁVKY

Instalace	: zahrnuto	1,00
V65 VELKÁ (1050x770mm) bi	: zahrnuto	1,00 ks
Vodící kolejnice interní (diagonála+dráha v patře)	: zahrnuto	8,60 m
Zatáčka 90°	: zahrnuto	4,00 ks
Bateriový provoz	: zahrnuto	1,00 ks
Boční nájezd motorický	: zahrnuto	2,00 ks
Dálkový ovladač pro doprovod	: zahrnuto	1,00 ks
EN 81-40	: zahrnuto	1,00
Kit kol s vyšší pevností (do veřejných budov nebo pro dráhu nad 20m)	: zahrnuto	1,00 ks
Kotvení na nohy	: zahrnuto	8,60 m
Motorizované sklápění plošiny (+sklápění z ovla.)	: zahrnuto	1,00 ks
Patrový dálkový ovladač	: zahrnuto	2,00 ks
Přijímač	: zahrnuto	1,00 ks
BALENÍ		
Balení standard	: zahrnuto	1,00 ks

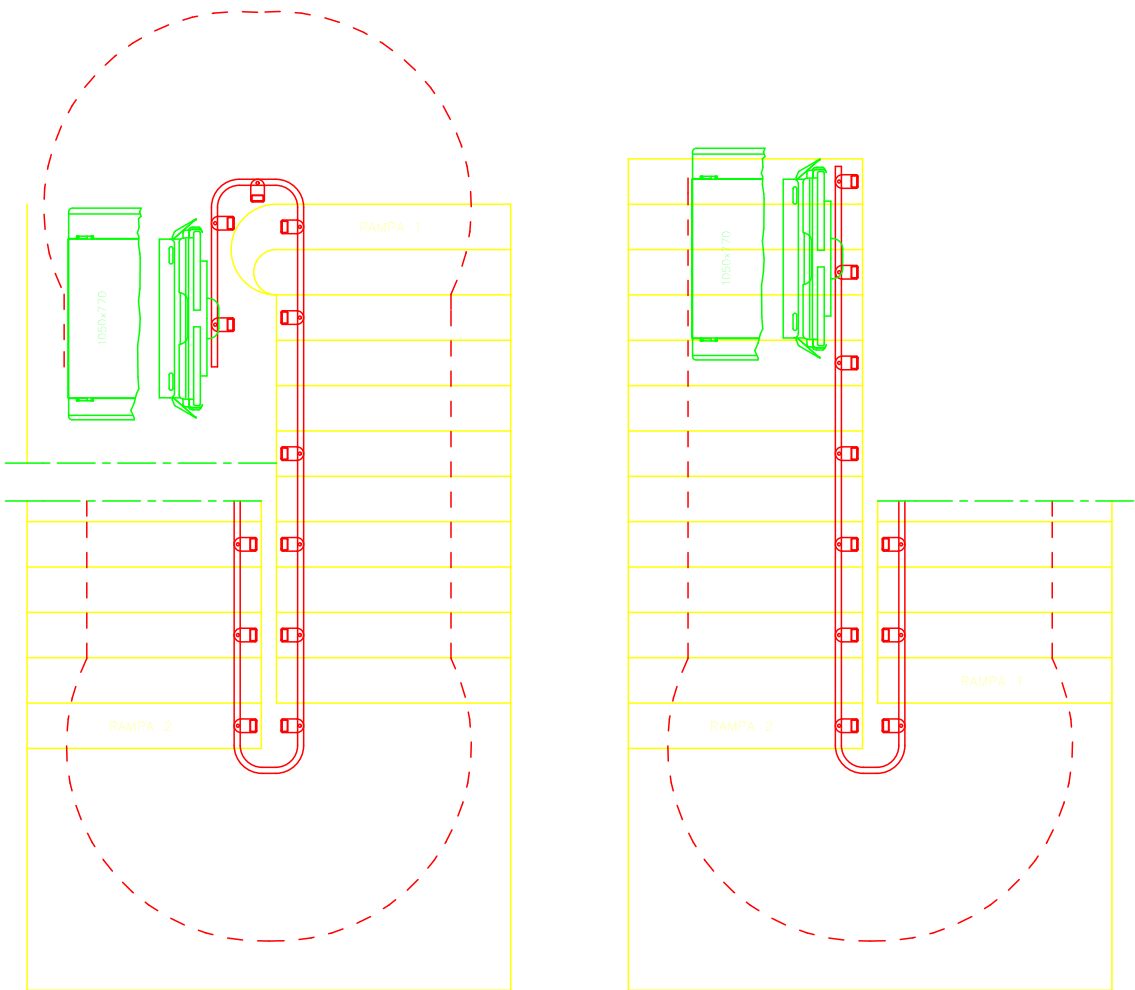

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL	AUTORIZACE	ARCHMA s.r.o.	
Ing. arch. Miloslav Marek		Ing. arch. Miloslav Marek	ČKA 02749		
INVESTOR		Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník		Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315-628296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz	
STUPĚŇ		DPS			
Stavební úpravy a navýšení kapacity ZŠ v Hoříně				FORMÁT	A3
				DATUM	12/2021
				Č. ZAKÁZKY	2020/06
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Schodišťová invalidní plošina				1:50, 1:1	ST.20