




Specifikace:

LED průmyslové svítidlo pro přisazenou/závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. Polykarbonátové těleso s nerezovými sponami.

Účinnost:	130 lm/W
Těleso:	polykarbonát
Difuzér:	strukturovaný polykarbonát
Střední živostnost svítidla:	50 000 hodin, L70, na vyžádání L80
Teplota okolí (Ta):	-20 - +40 °C
Stupeň krytí IP/IK:	IP66/IK08 (na vyžádání IK10)
Vstupní napětí:	230 V AC
Vstupní frekvence:	50 Hz
Optika:	120°
Teplota chromatičnosti (CCT):	2700-6500 K
Index podání barev (Ra):	>80 (na vyžádání >90)
Systém stmívání:	DALI
Dodatečné příslušenství:	nouzový modul (3 h) pohybový senzor

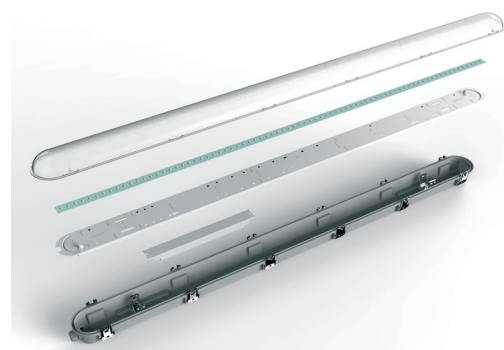

Flicker-free

Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: D, Š, V (mm)	Hmotnost (kg)
Hermes 36	ELS-36W-1220.X1.Y	4680	36	130	1220x100x83	2
Hermes 36L	ELS-36W-1560.X1.Y	4680	36	130	1560x100x83	2,5
Hermes 45	ELS-45W-1220.X1.Y	5850	45	130	1220x100x83	2
Hermes 54	ELS-54W-1560.X1.Y	7020	54	130	1560x100x83	2,5
Hermes 65	ELS-65W-1560.X1.Y	8450	65	130	1560x100x83	2,5
Hermes 80	ELS-80W-1860.X1.Y	10400	80	130	1860x100x83	3

X1 - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.