


Obrazy



Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

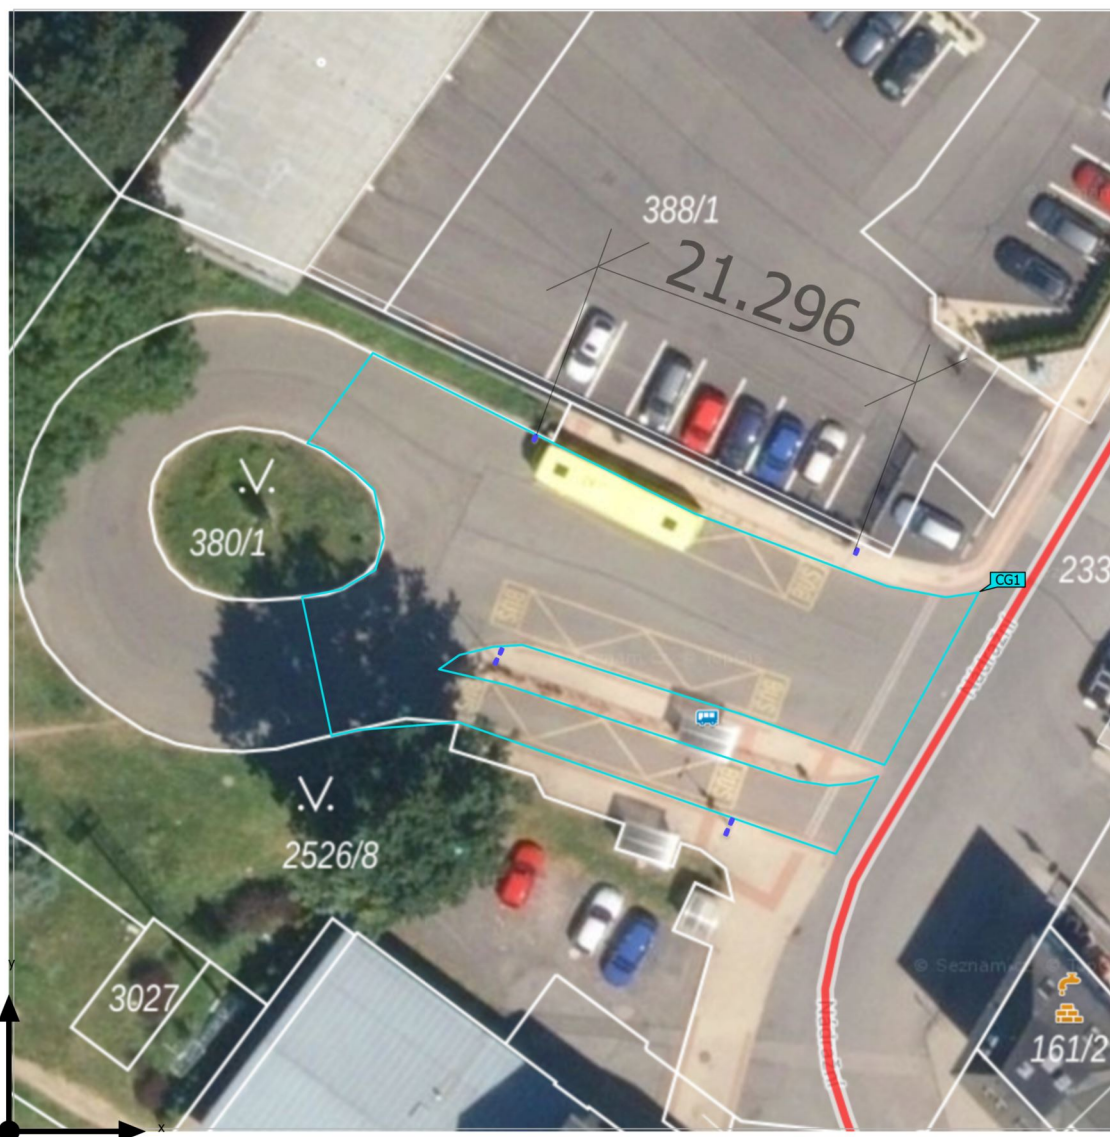

Plocha 1 (Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Výpočtová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.34 lx	1.37 lx	16.3 lx	0.22	0.084	CG1

1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

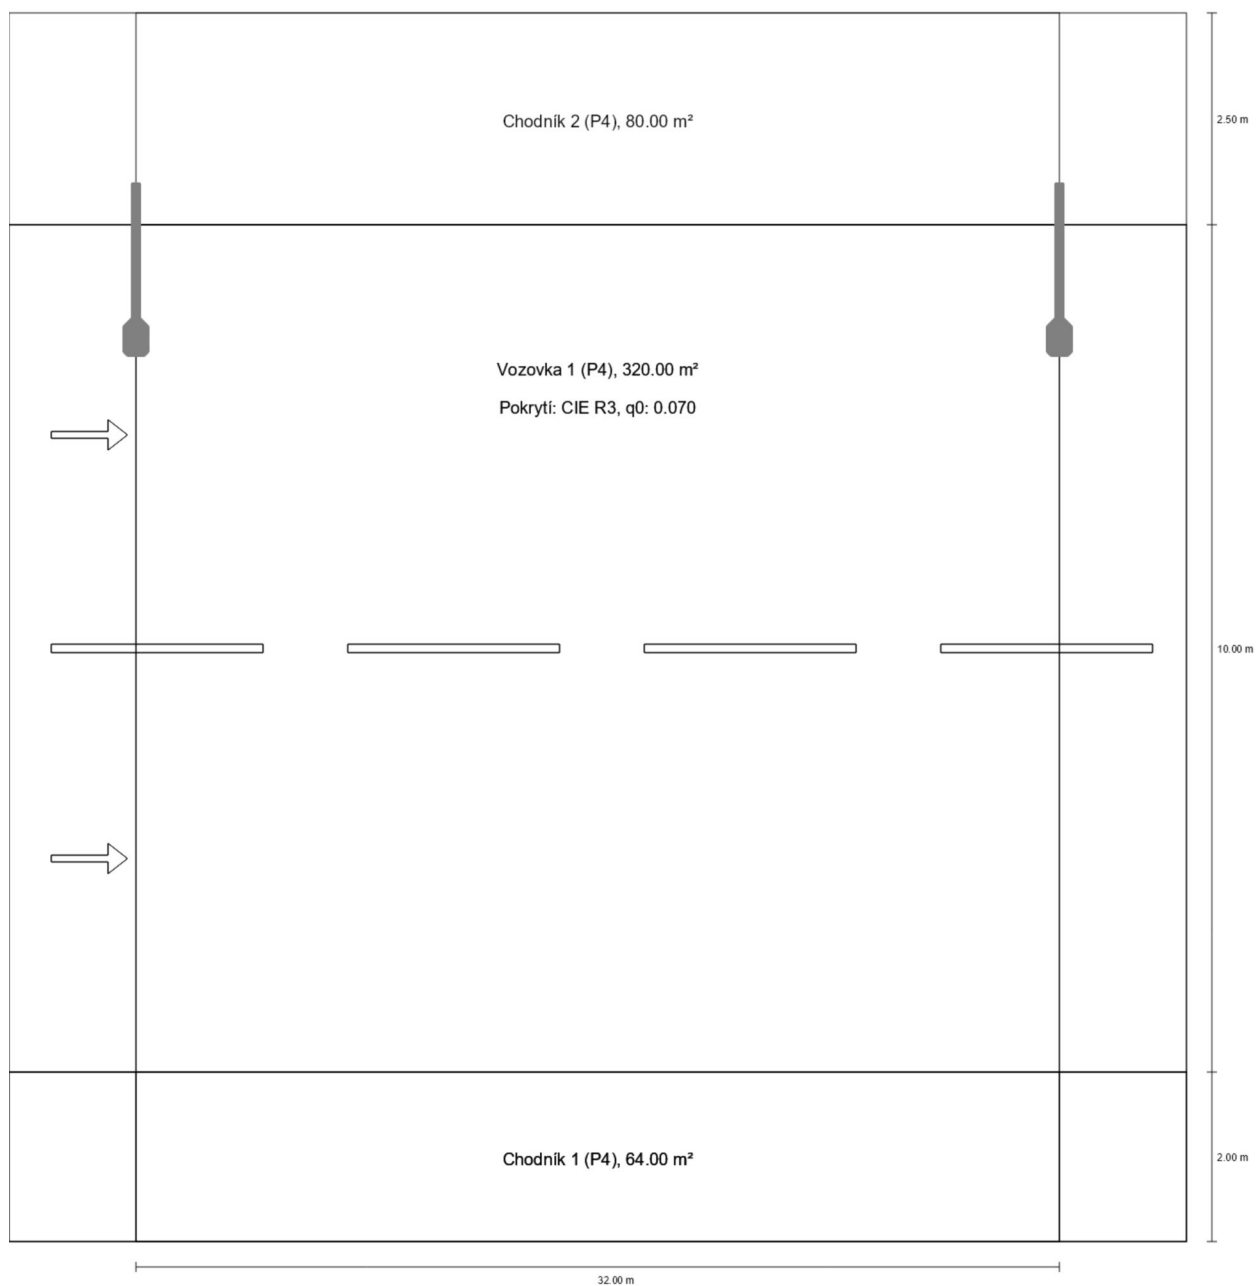


1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.300 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m



1

Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P4)	E _m	7.09 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E _{min}	3.84 lx	≥ 1.00 lx	✓
Vozovka 1 (P4)	E _m	7.50 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E _{min}	5.28 lx	≥ 1.00 lx	✓
Chodník 1 (P4)	E _m	5.17 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E _{min}	4.06 lx	≥ 1.00 lx	✓

2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

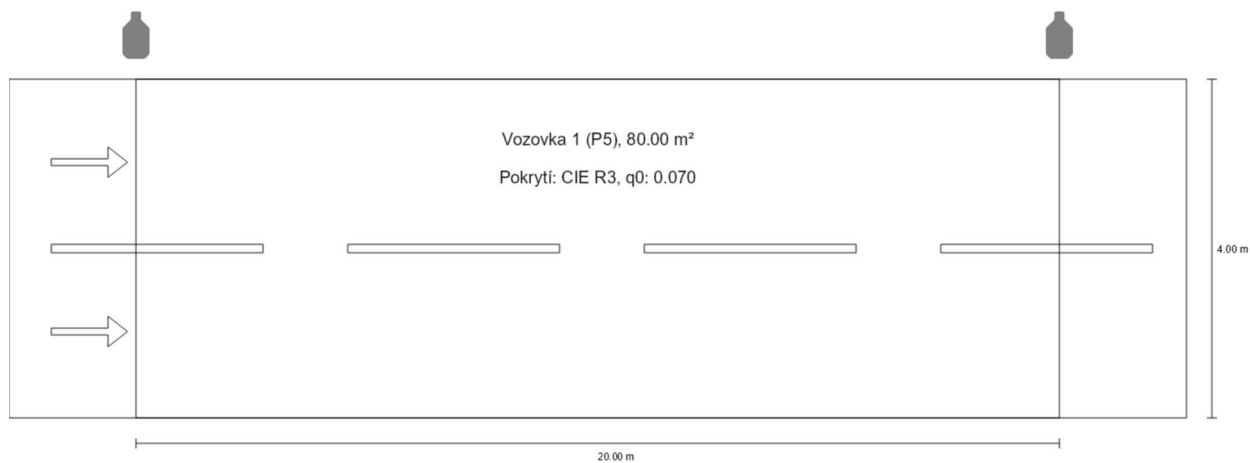


2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	20.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E _m	4.47 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E _{min}	1.24 lx	≥ 0.60 lx	✓

3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

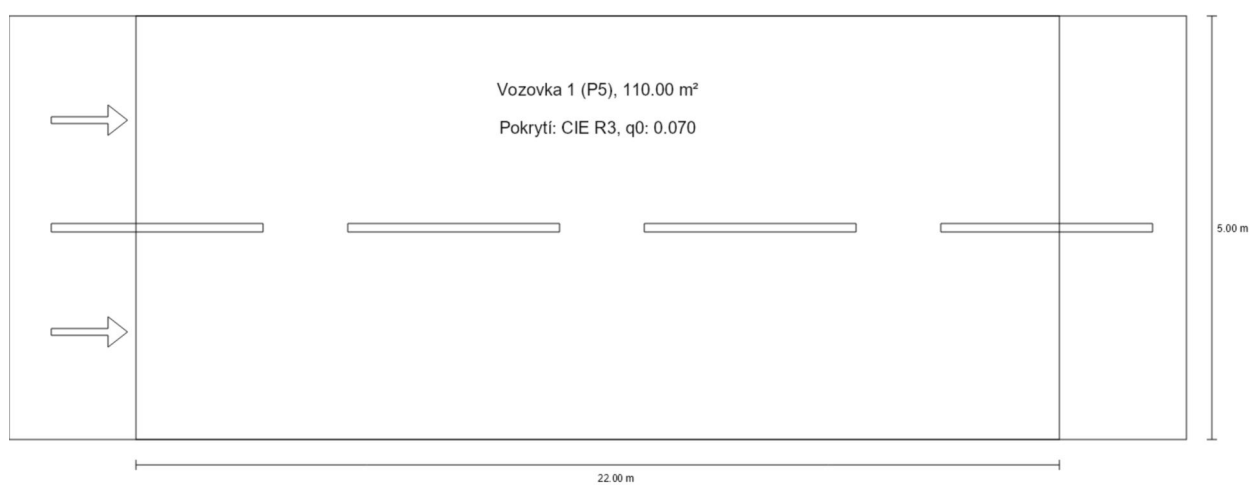


3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	22.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.22 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	3.43 lx	≥ 0.60 lx	✓

4

Shrnutí (do EN 13201:2015)




4

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	25.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	3.51 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.54 lx	≥ 0.60 lx	✓

5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

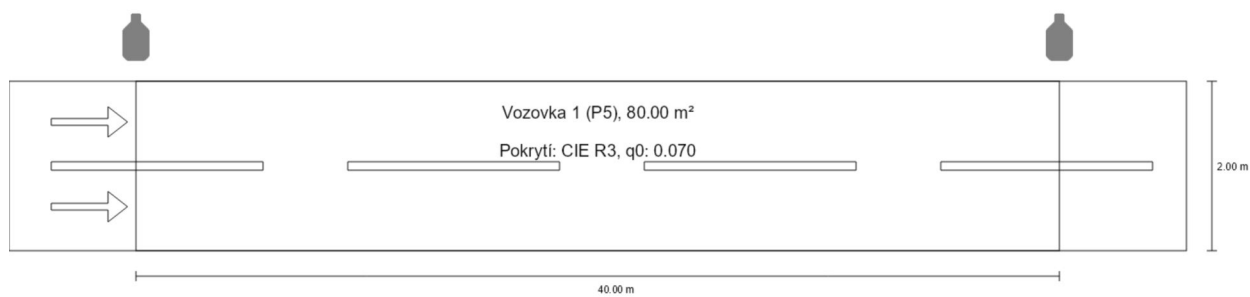


5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.15 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.66 lx	≥ 0.60 lx	✓

6

Shrnutí (do EN 13201:2015)

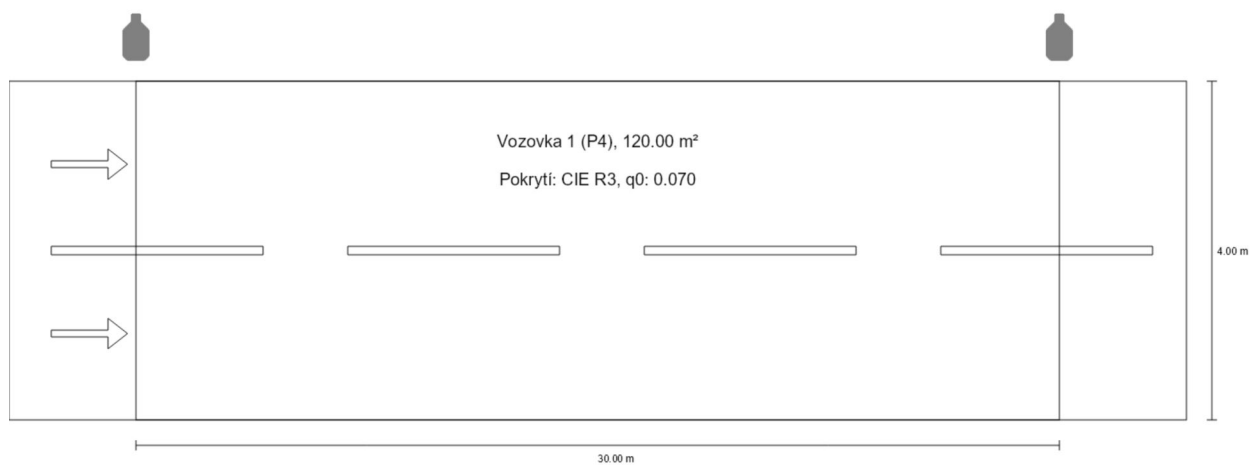


6

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P4)	E _m	6.03 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E _{min}	1.89 lx	≥ 1.00 lx	✓

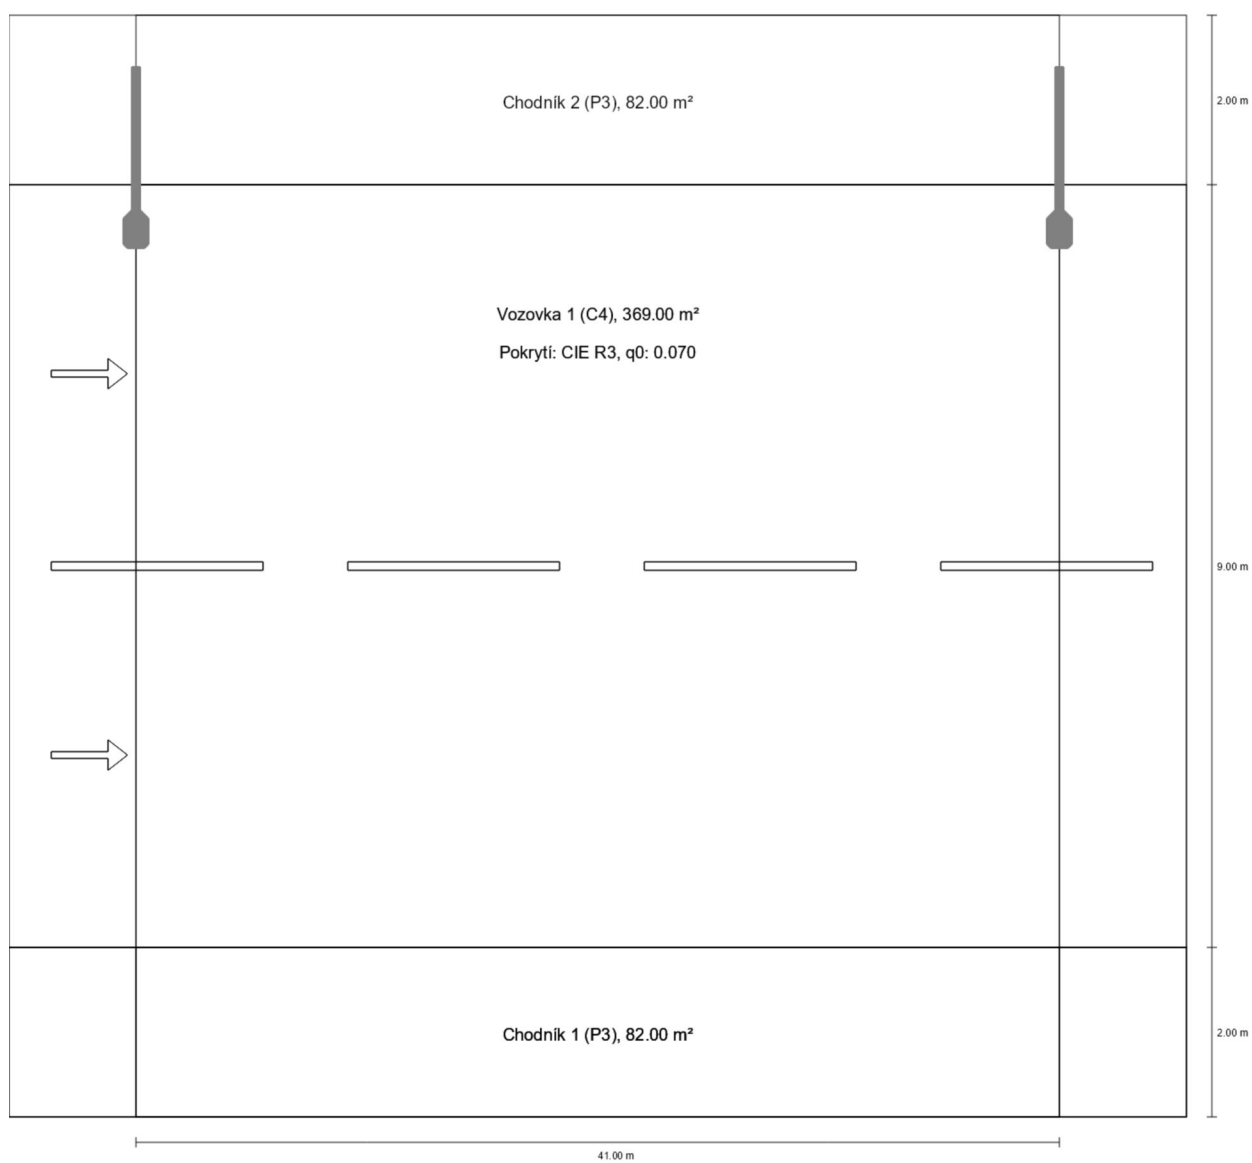
Shrnutí (do EN 13201:2015)

7

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	41.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P3)	E_m	8.68 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	2.82 lx	≥ 1.50 lx	✓
Vozovka 1 (C4)	E_m	12.65 lx	≥ 10.00 lx	✓
	U_o	0.41	≥ 0.40	✓
Chodník 1 (P3)	E_m	7.74 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	5.47 lx	≥ 1.50 lx	✓

8


Shrnutí (do EN 13201:2015)

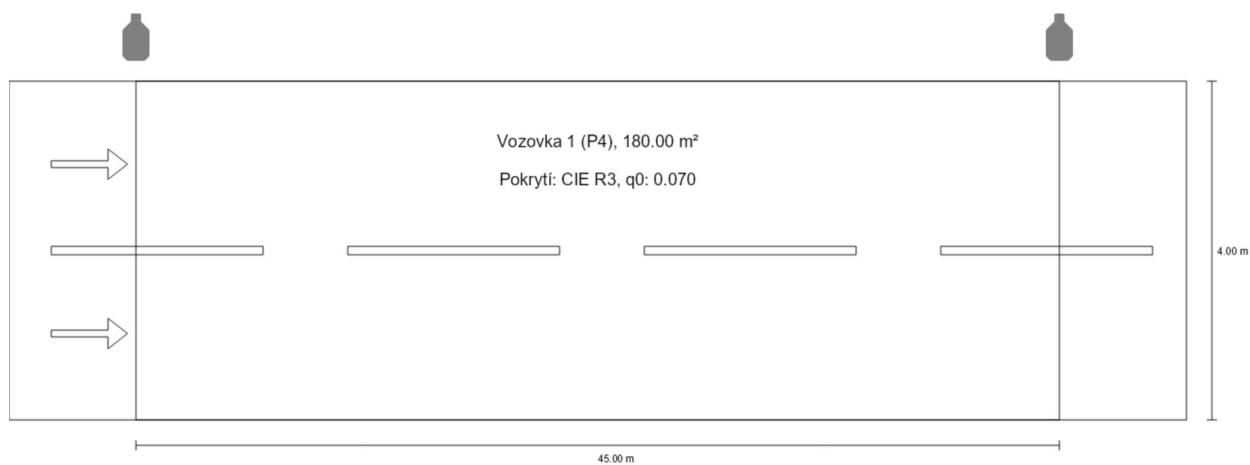

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	45.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P4)	E_m	5.20 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	1.40 lx	≥ 1.00 lx	✓

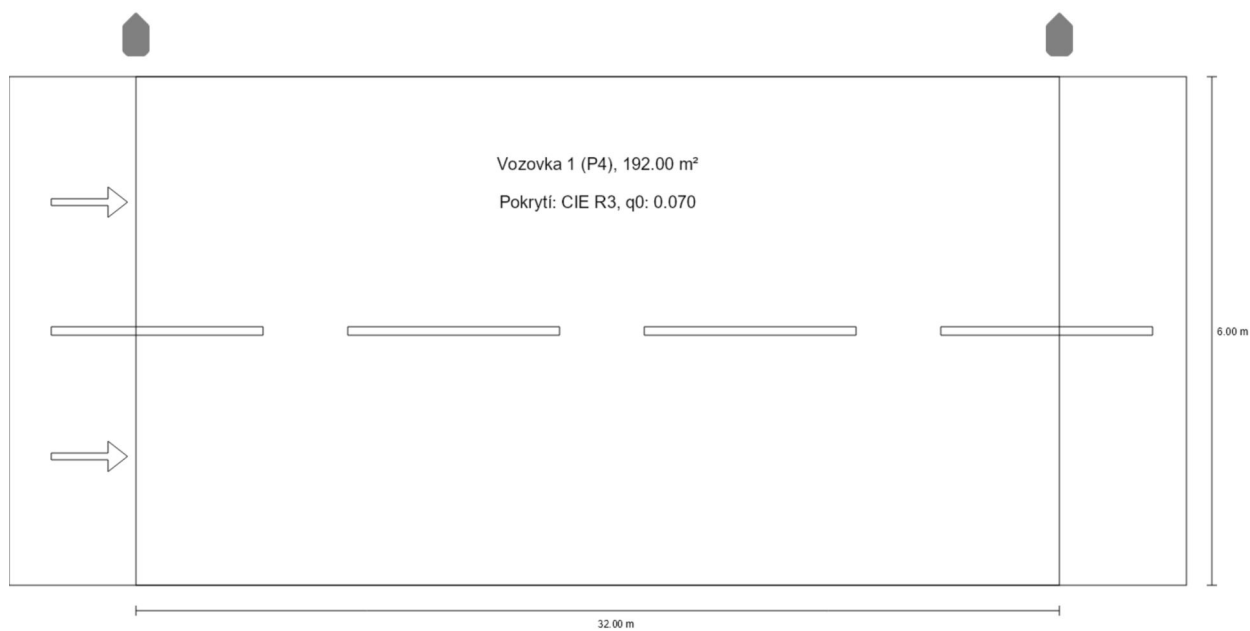Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P4)	E_m	6.71 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	2.13 lx	≥ 1.00 lx	✓

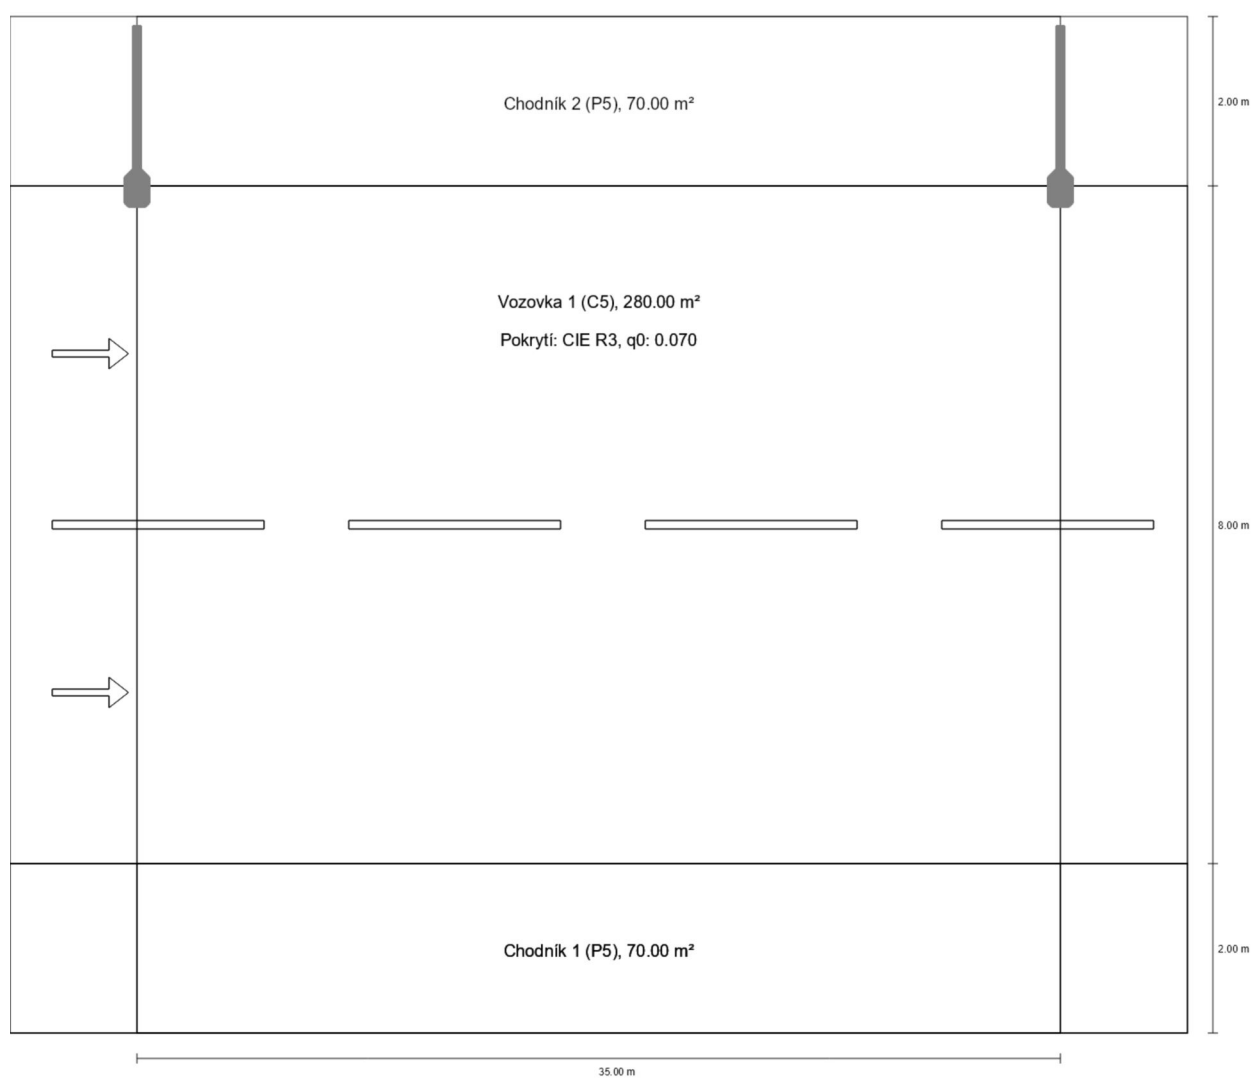Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P5)	E_m	3.19 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.69 lx	≥ 0.60 lx	✓
Vozovka 1 (C5)	E_m	10.30 lx	≥ 7.50 lx	✓
	U_o	0.41	≥ 0.40	✓
Chodník 1 (P5)	E_m	3.46 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.49 lx	≥ 0.60 lx	✓

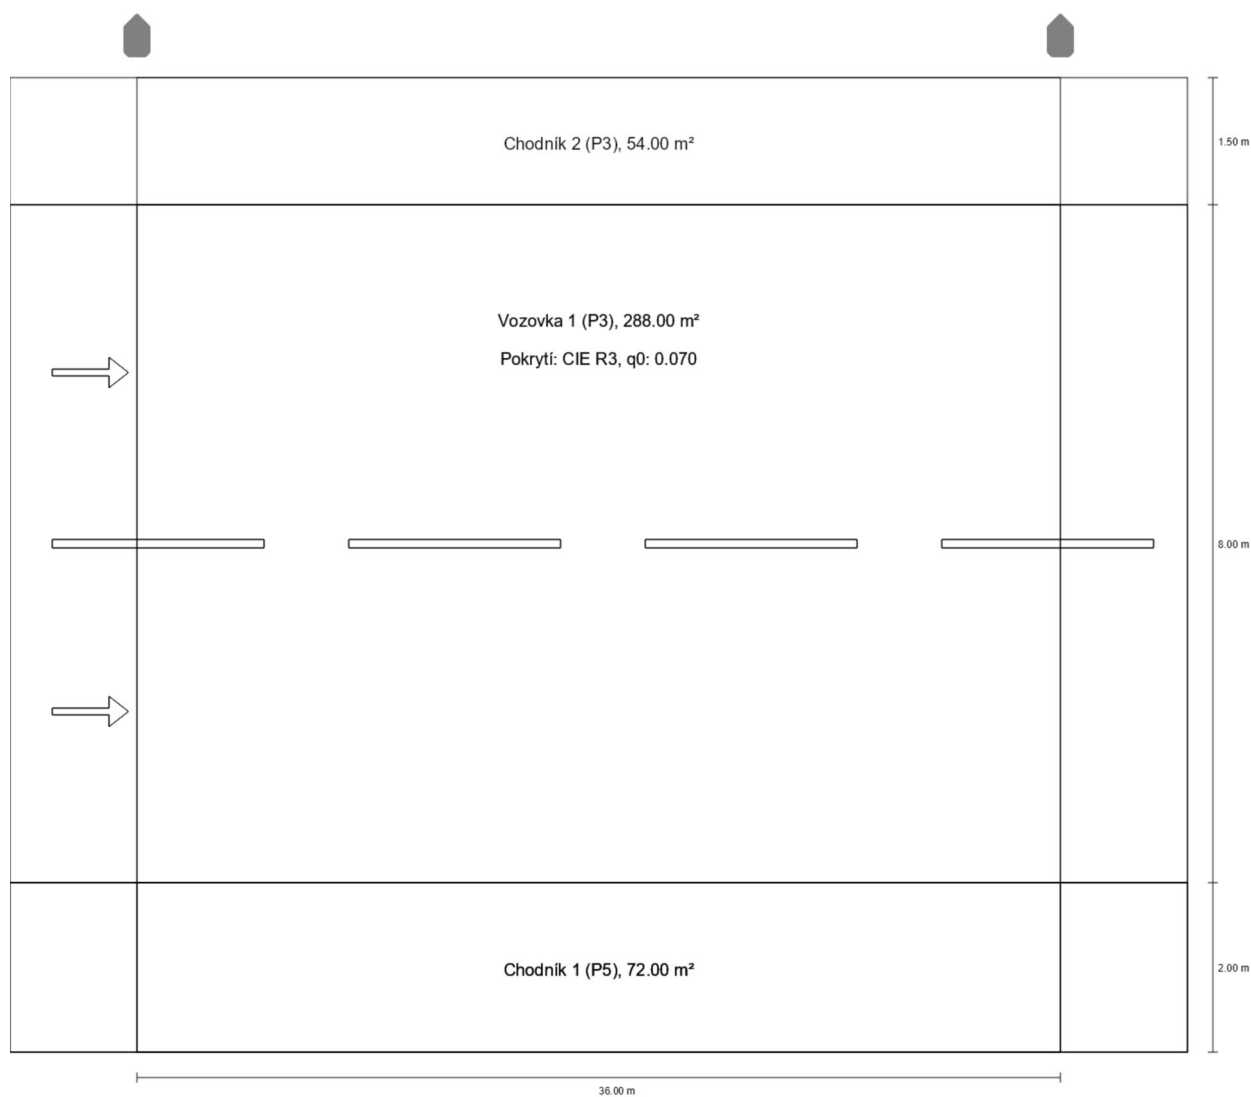Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	36.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	5.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P3)	E_m	10.53 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	1.52 lx	≥ 1.50 lx	✓
Vozovka 1 (P3)	E_m	7.55 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	1.67 lx	≥ 1.50 lx	✓
	$TI^{(d)}$	15 %	–	
Chodník 1 (P5)	E_m	4.31 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.59 lx	≥ 0.60 lx	✓

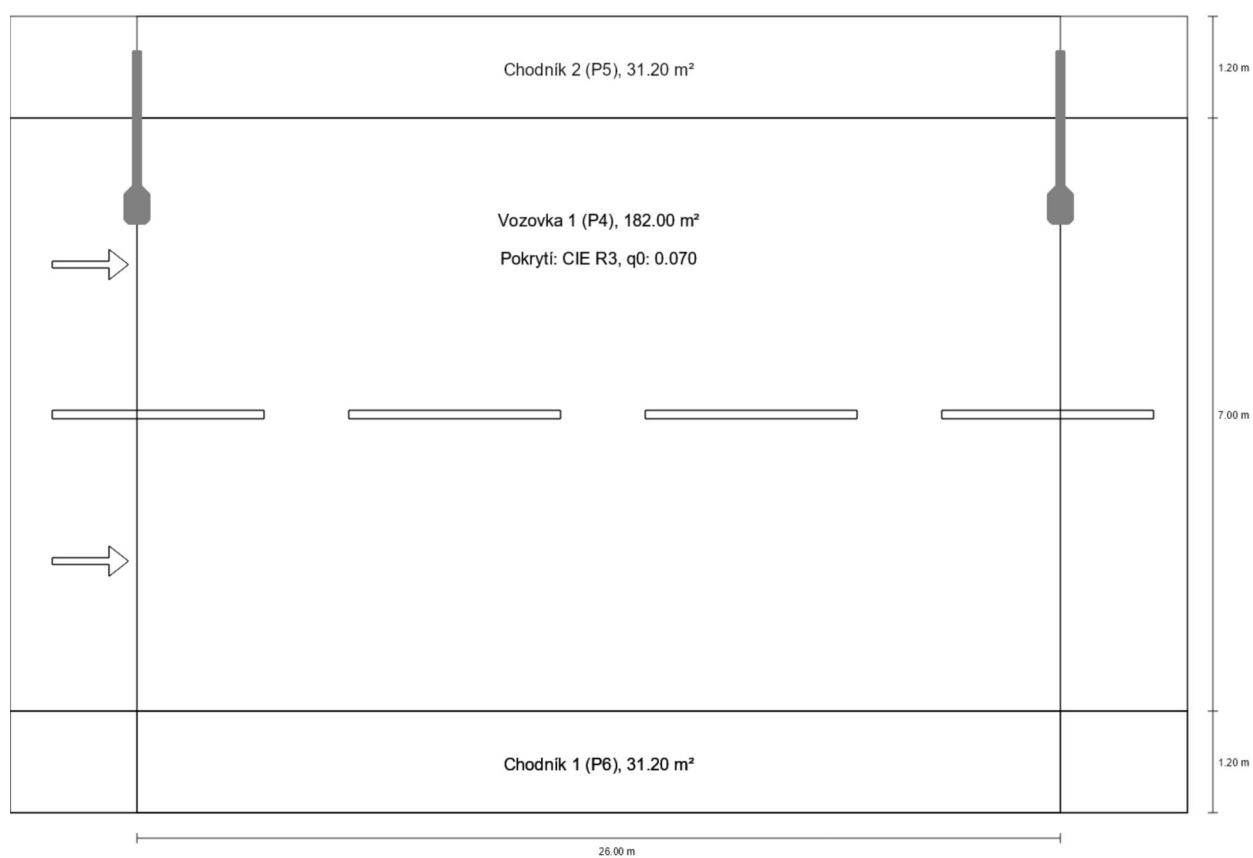
Shrnutí (do EN 13201:2015)

12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P5)	E_m	3.46 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	2.72 lx	≥ 0.60 lx	✓
Vozovka 1 (P4)	E_m	5.63 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	2.36 lx	≥ 1.00 lx	✓
	$\text{TI}^{(d)}$	8 %	–	
Chodník 1 (P6)	E_m	2.17 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	1.64 lx	≥ 0.40 lx	✓

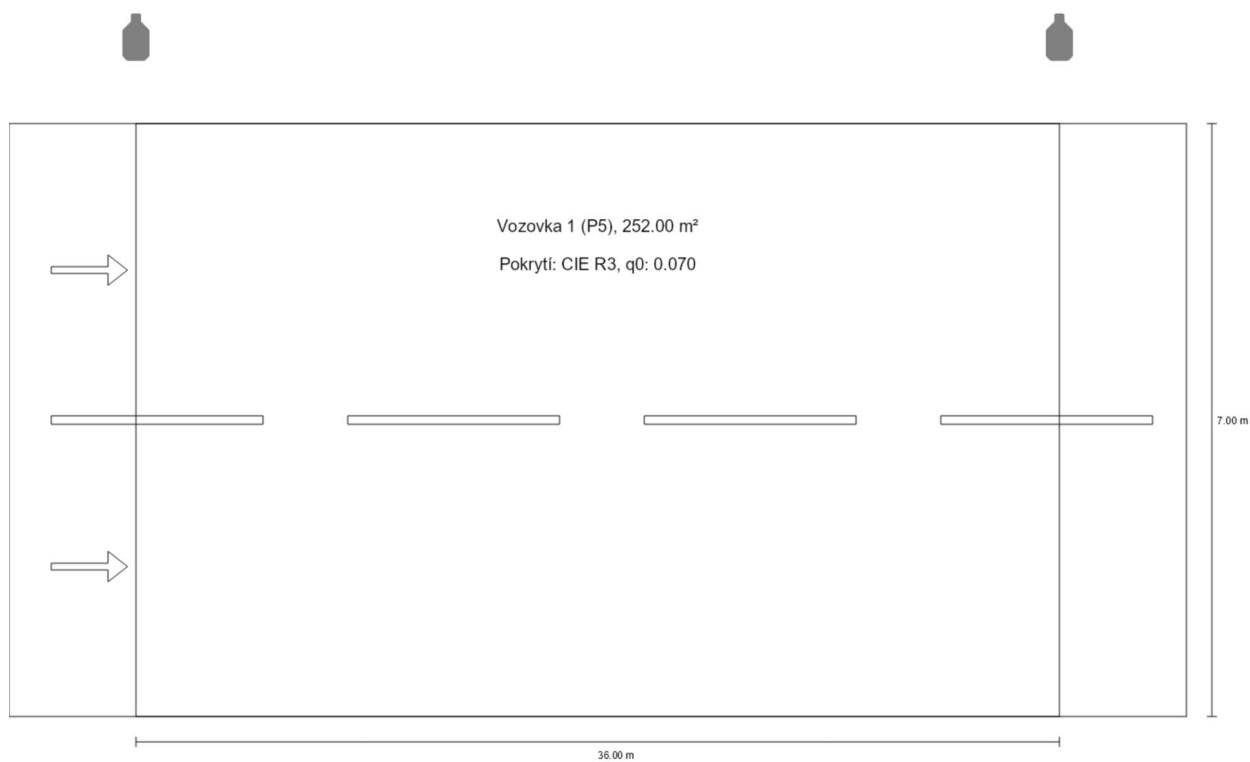Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	36.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	3.84 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.69 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	27 %	–	

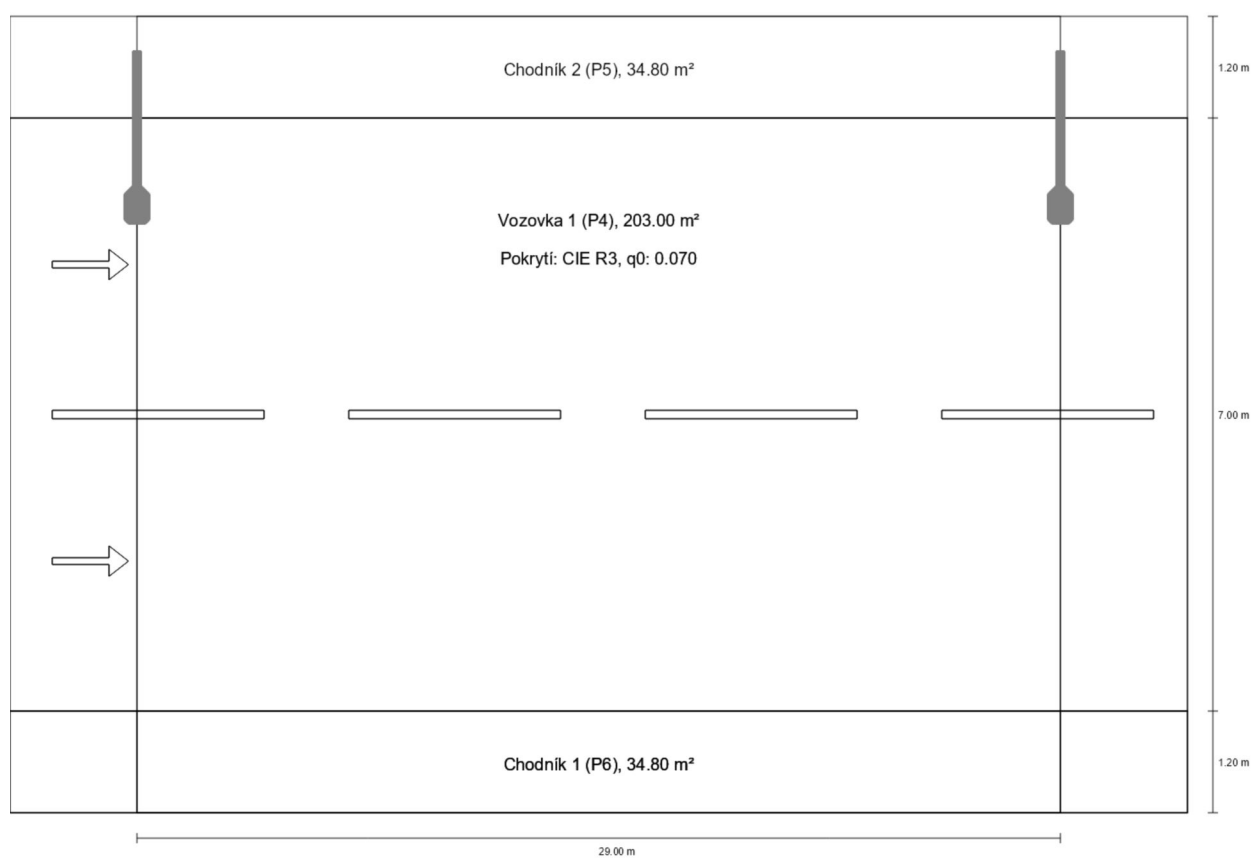Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	29.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P5)	E_m	3.61 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	2.88 lx	≥ 0.60 lx	✓
Vozovka 1 (P4)	E_m	5.88 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	2.51 lx	≥ 1.00 lx	✓
	$\text{TI}^{(d)}$	9 %	–	
Chodník 1 (P6)	E_m	2.26 lx	[2.00 - 3.00] lx	✓
	E_{min}	1.68 lx	≥ 0.40 lx	✓

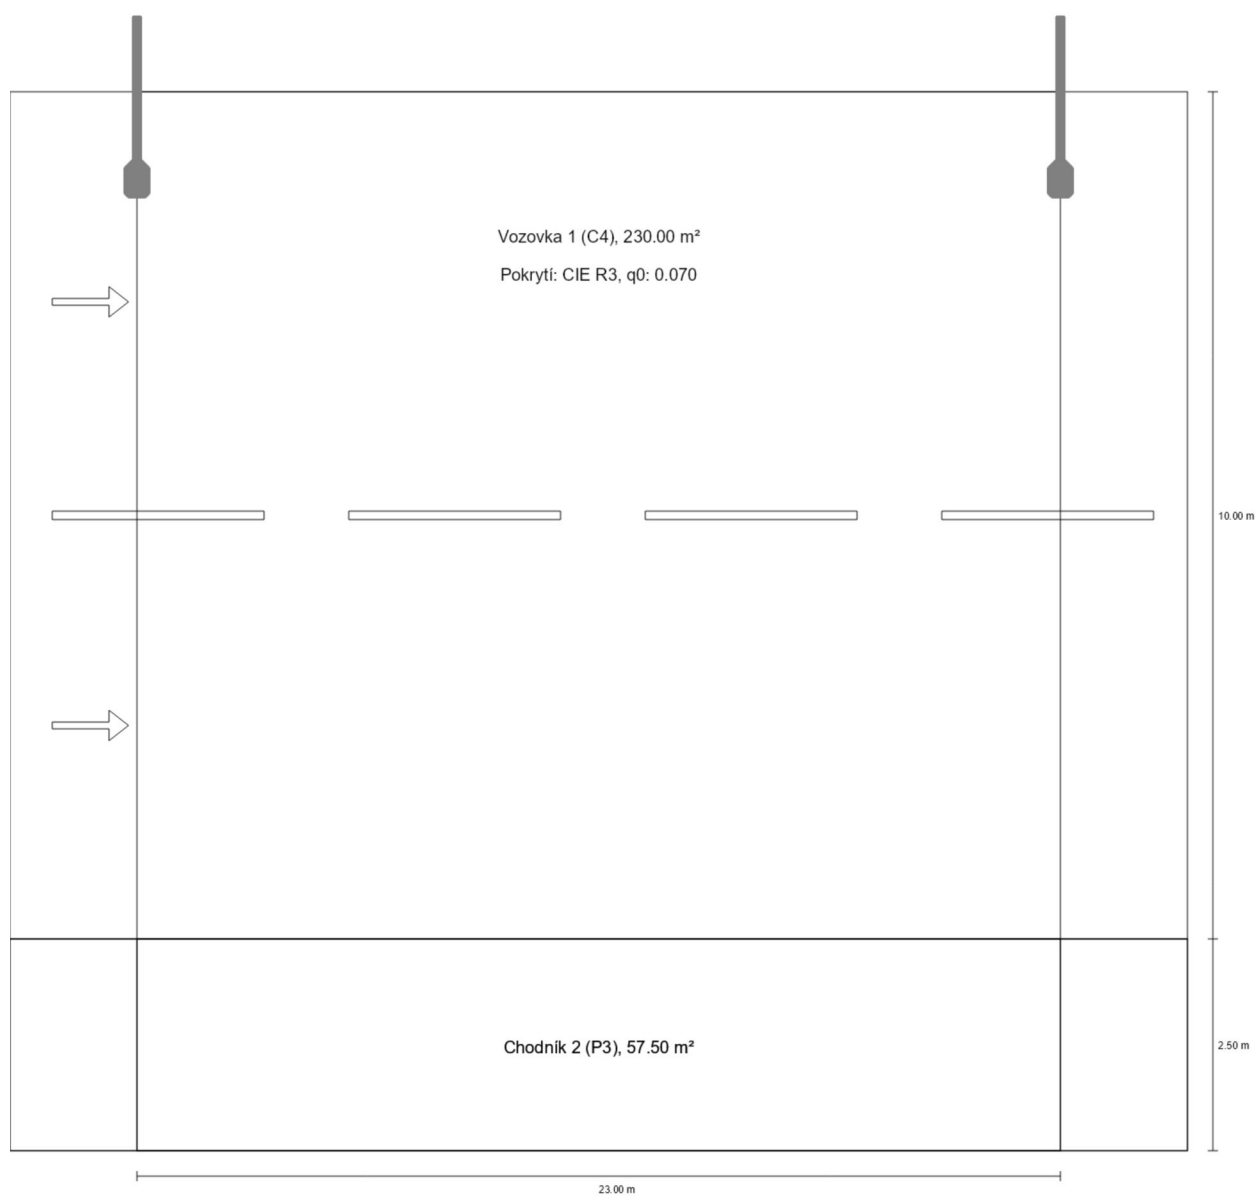Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

Jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	23.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (C4)	E_m	10.46 lx	≥ 10.00 lx	✓
	U_o	0.51	≥ 0.40	✓
	$TI^{(1)}$	4 %	–	
Chodník 2 (P3)	E_m	7.93 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	5.13 lx	≥ 1.50 lx	✓

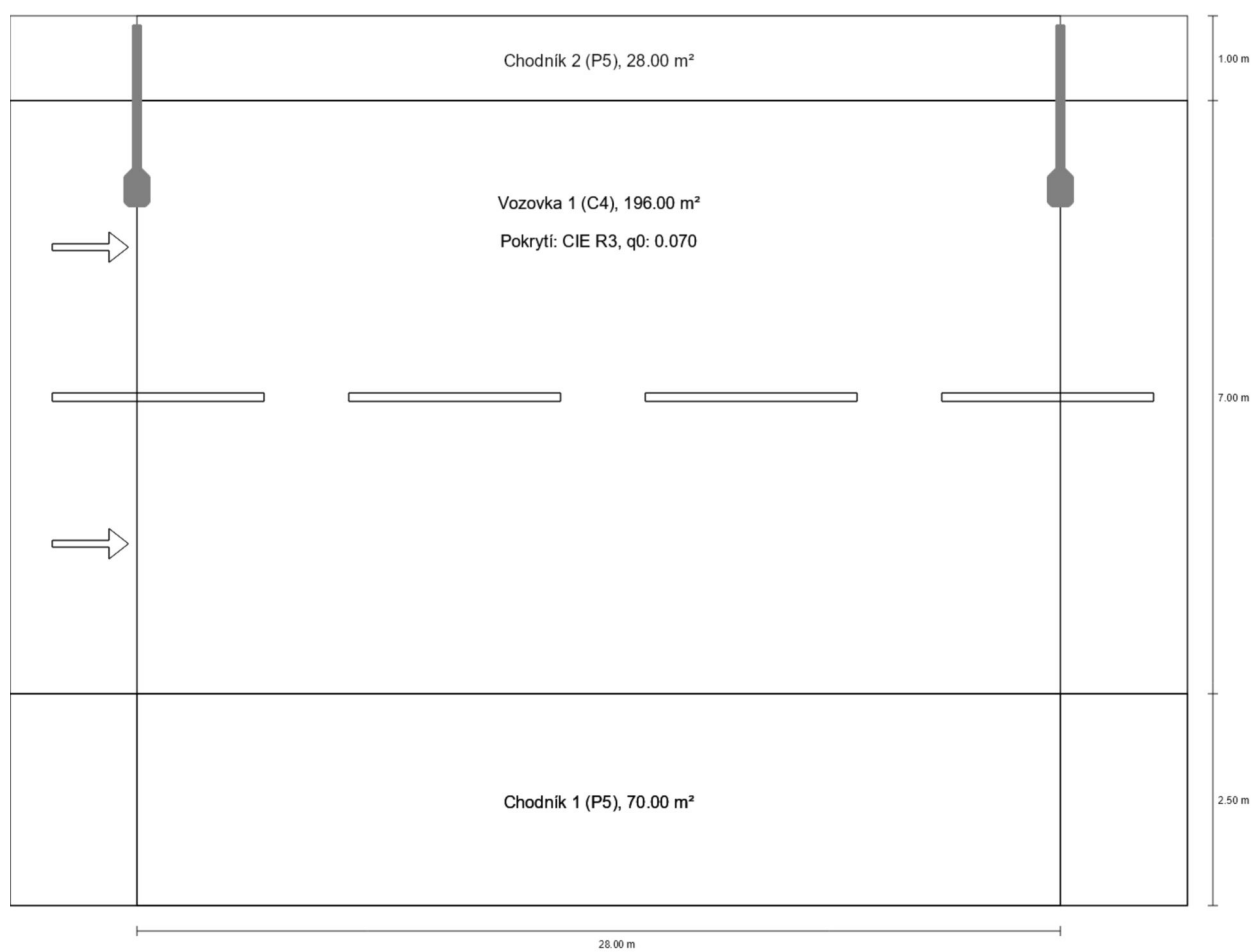Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	28.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P5)	E_m	3.03 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.87 lx	≥ 0.60 lx	✓
Vozovka 1 (C4)	E_m	10.17 lx	≥ 10.00 lx	✓
	U_o	0.50	≥ 0.40	✓
	$TI^{(d)}$	10 %	–	
Chodník 1 (P5)	E_m	3.12 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.83 lx	≥ 0.60 lx	✓

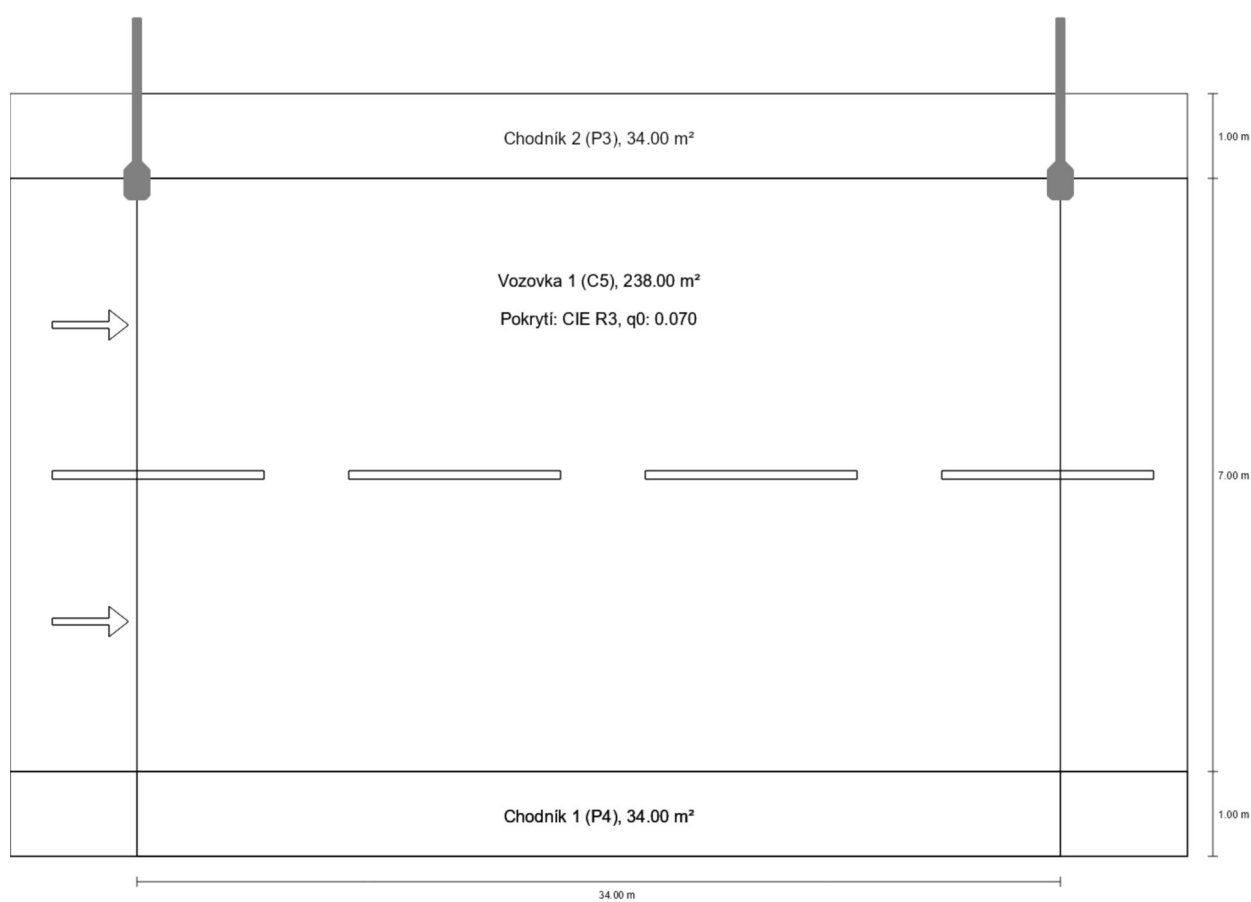Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	34.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 2 (P3)	E_m	9.49 lx	[7.50 - 11.25] lx	✓
	E_{min}	4.88 lx	≥ 1.50 lx	✓
Vozovka 1 (C5)	E_m	8.65 lx	≥ 7.50 lx	✓
	U_o	0.66	≥ 0.40	✓
	$TI^{(1)}$	10 %	–	
Chodník 1 (P4)	E_m	7.36 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	5.98 lx	≥ 1.00 lx	✓

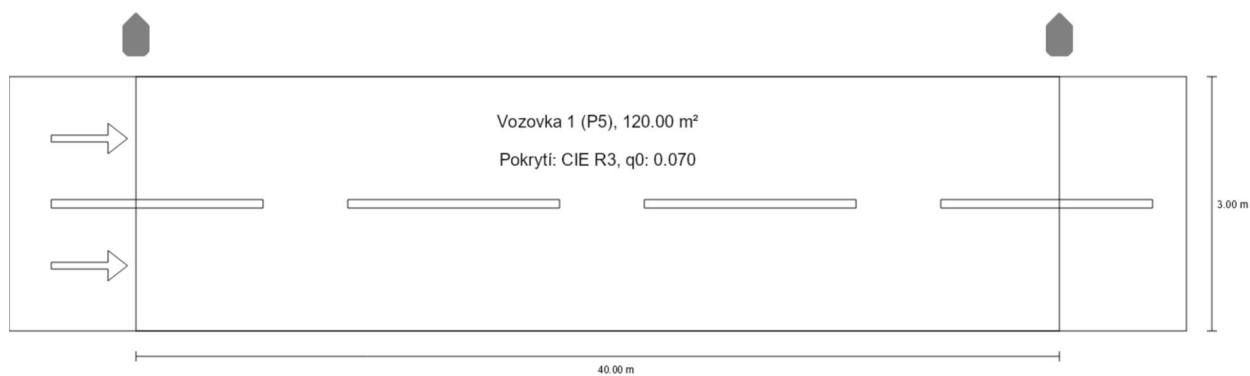Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	3.75 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.95 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	30 %	–	

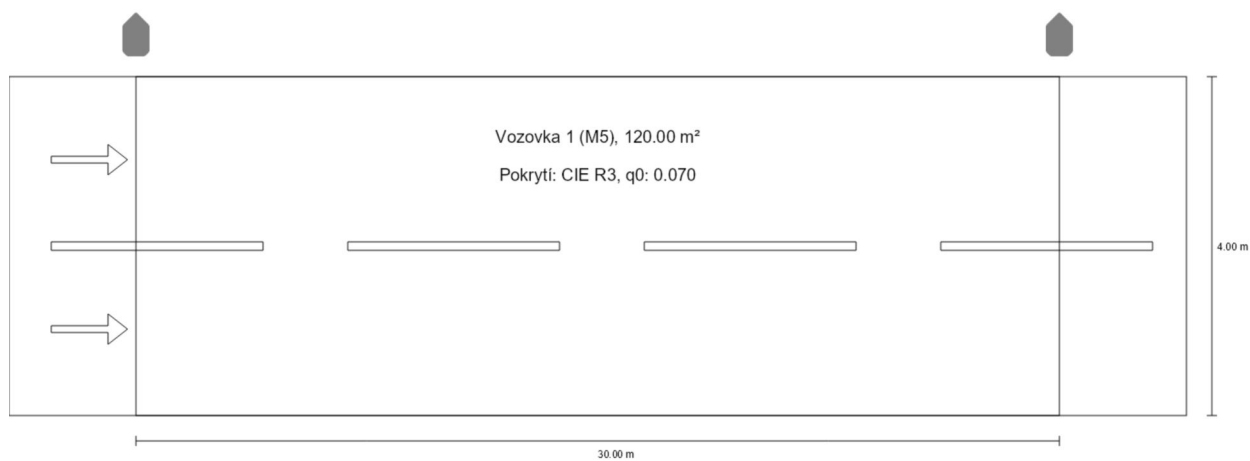Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (M5)	L_m	0.51 cd/m ²	$\geq 0.50 \text{ cd/m}^2$	✓
	U_o	0.59	≥ 0.35	✓
	U_l	0.63	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	$\leq 15 \%$	✓
	R_{EI}	0.80	≥ 0.30	✓

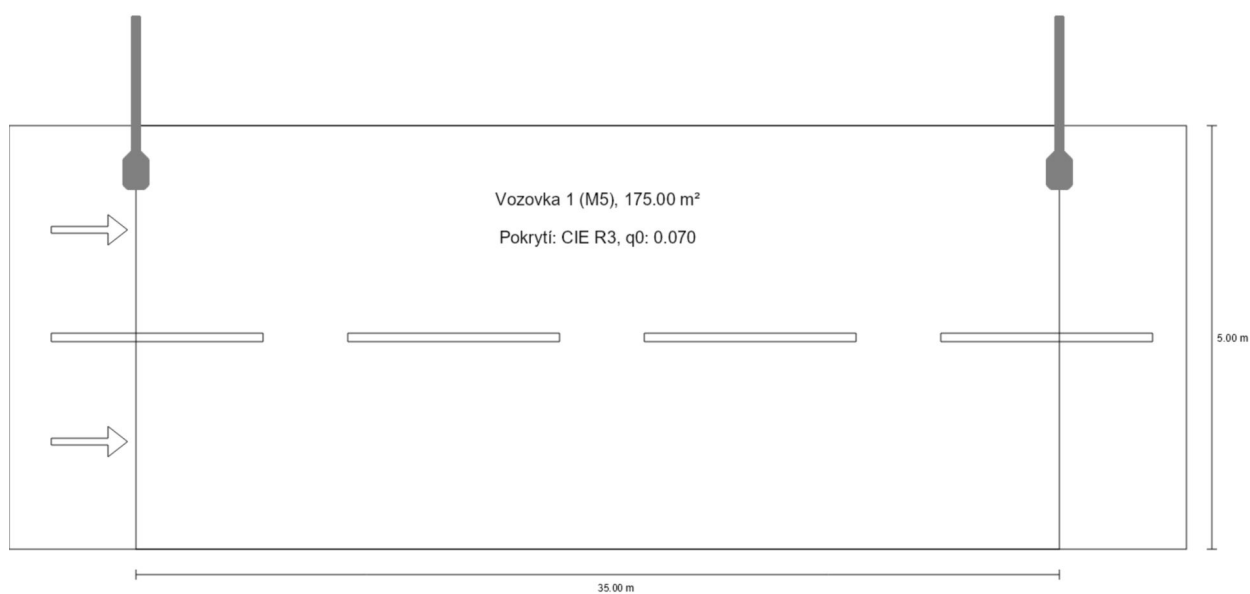Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (M5)	L_m	0.57 cd/m ²	$\geq 0.50 \text{ cd/m}^2$	✓
	U_o	0.57	≥ 0.35	✓
	U_l	0.54	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	$\leq 15 \%$	✓
	R_{EI}	0.74	≥ 0.30	✓

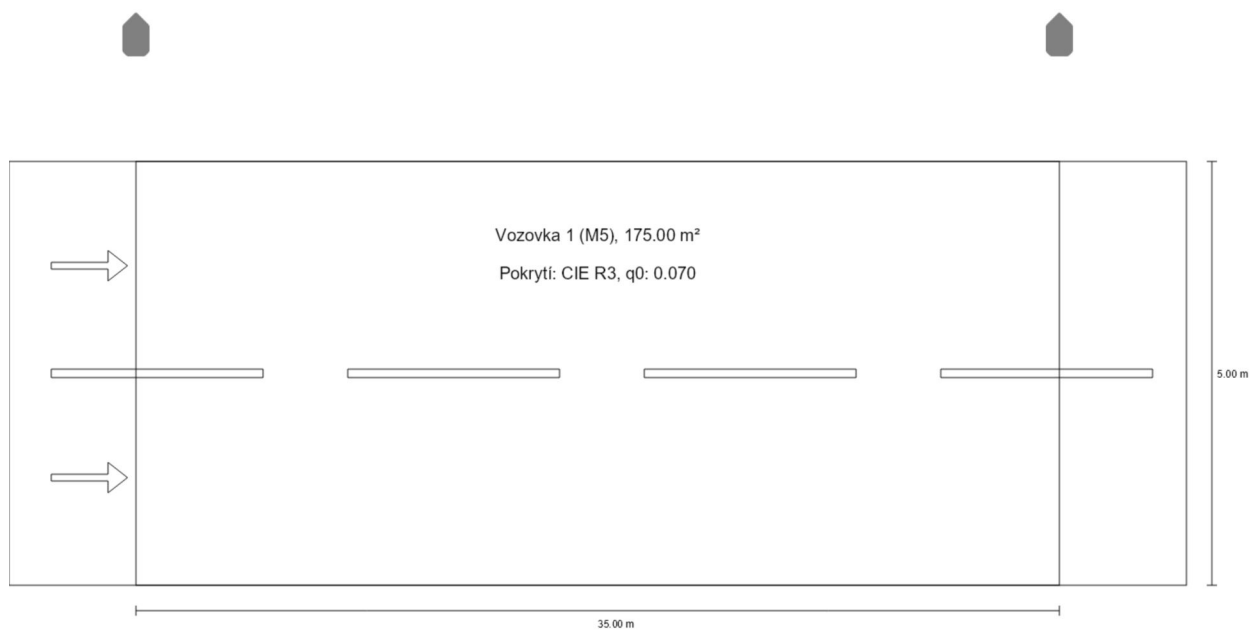Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (M5)	L_m	0.52 cd/m ²	$\geq 0.50 \text{ cd/m}^2$	✓
	U_o	0.46	≥ 0.35	✓
	U_l	0.48	≥ 0.40	✓
	TI	15 %	$\leq 15 \%$	✓
	R_{EI}	0.46	≥ 0.30	✓

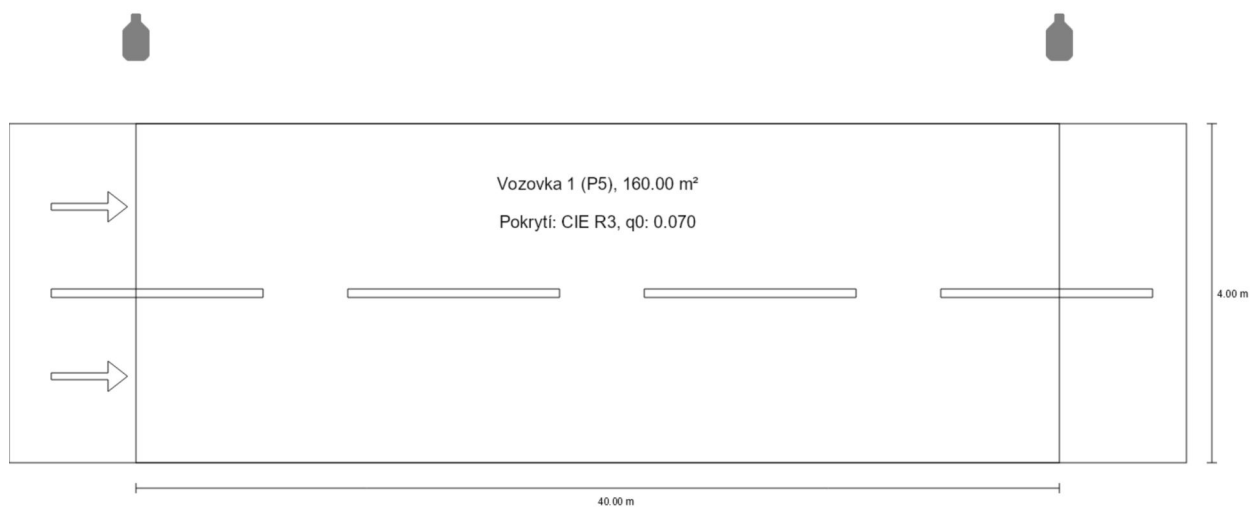Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	3.95 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.12 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	13 %	–	

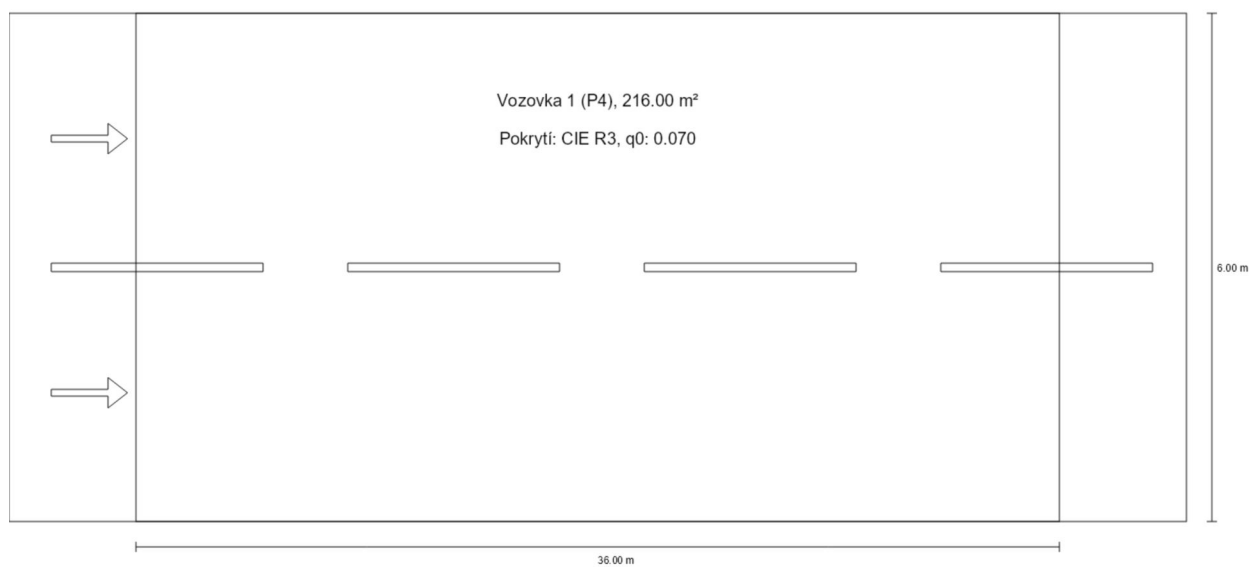Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	36.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P4)	E_m	6.02 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	1.15 lx	≥ 1.00 lx	✓
	$TI^{(1)}$	26 %	–	

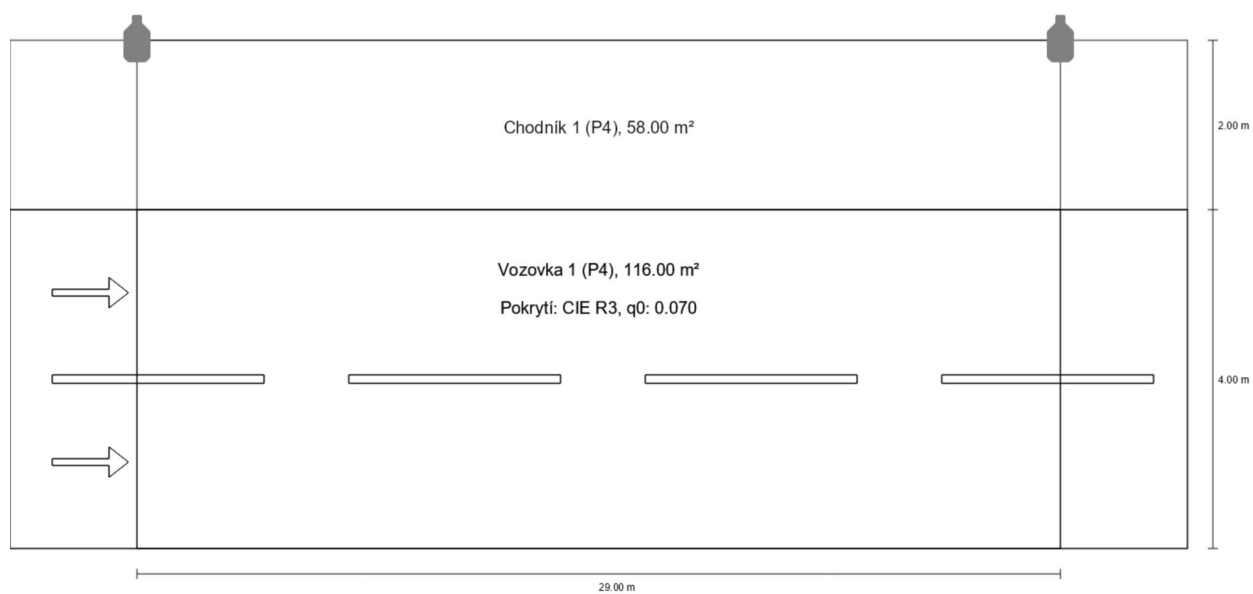Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	29.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Chodník 1 (P4)	E_m	7.27 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	2.18 lx	≥ 1.00 lx	✓
Vozovka 1 (P4)	E_m	5.56 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	1.88 lx	≥ 1.00 lx	✓
	$TI^{(1)}$	15 %	–	

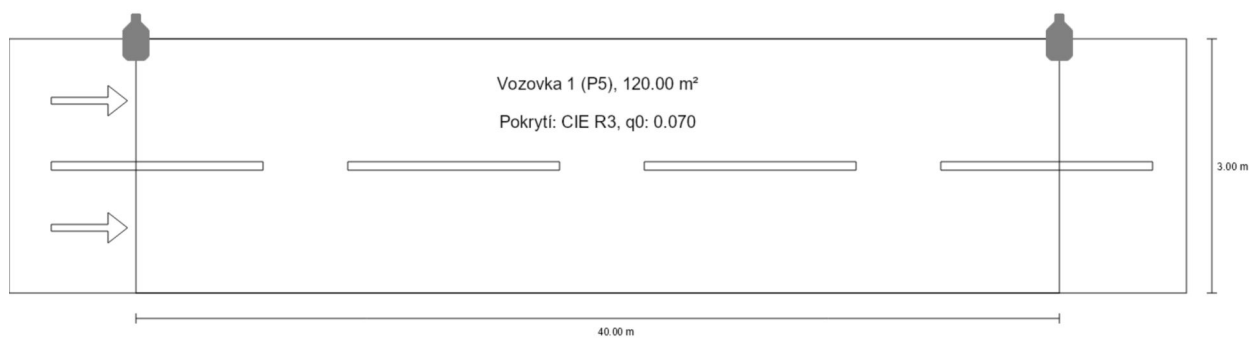
Shrnutí (do EN 13201:2015)

25

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.500 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.37 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.74 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	21 %	–	

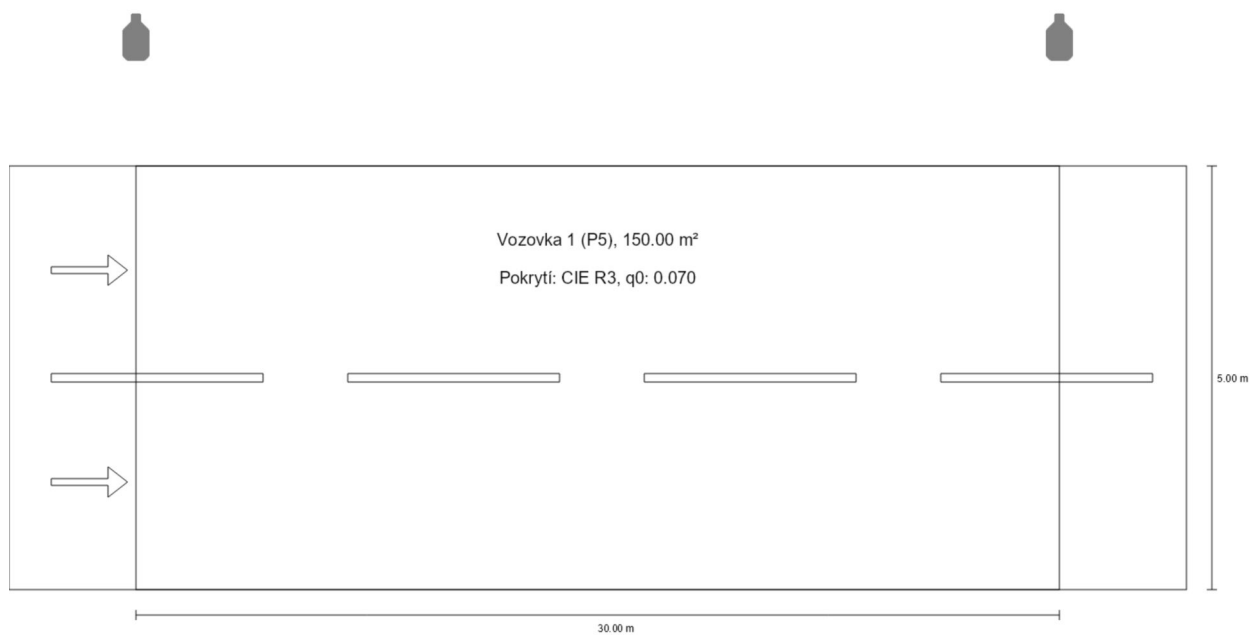Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	3.56 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.95 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	11 %	–	

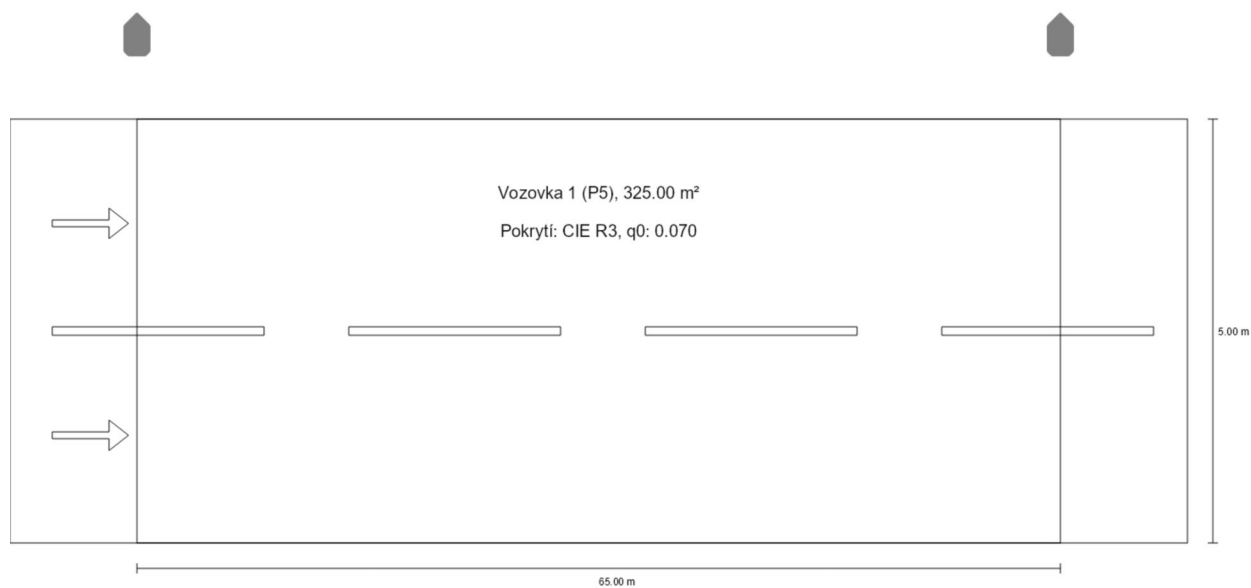Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	65.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.32 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.60 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	32 %	–	

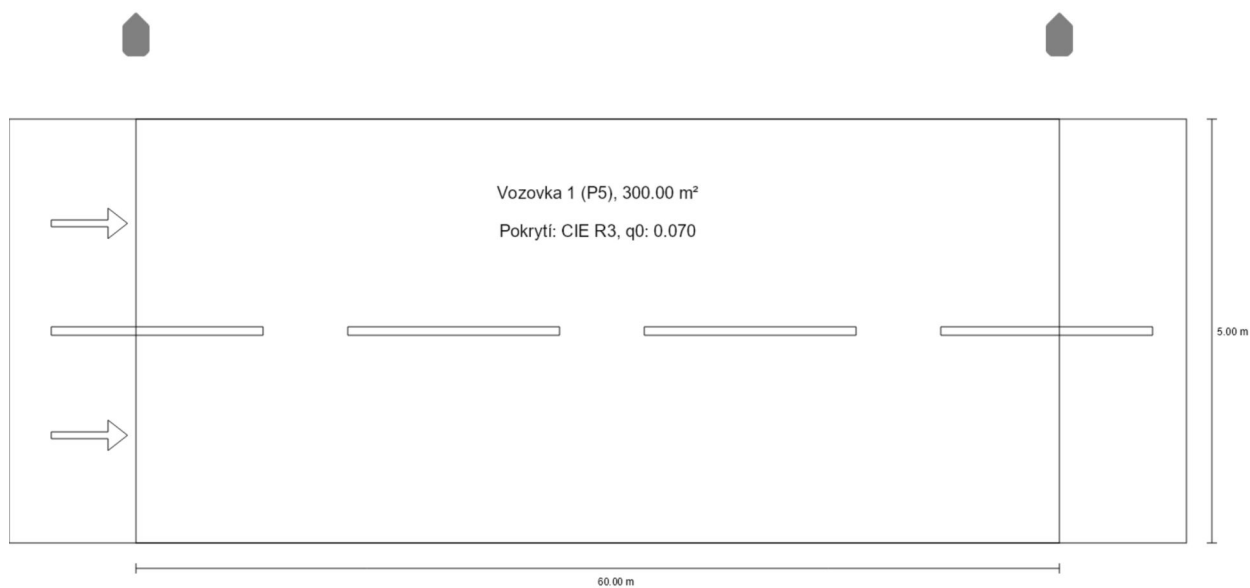Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	60.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m




Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.26 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.81 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	29 %	–	

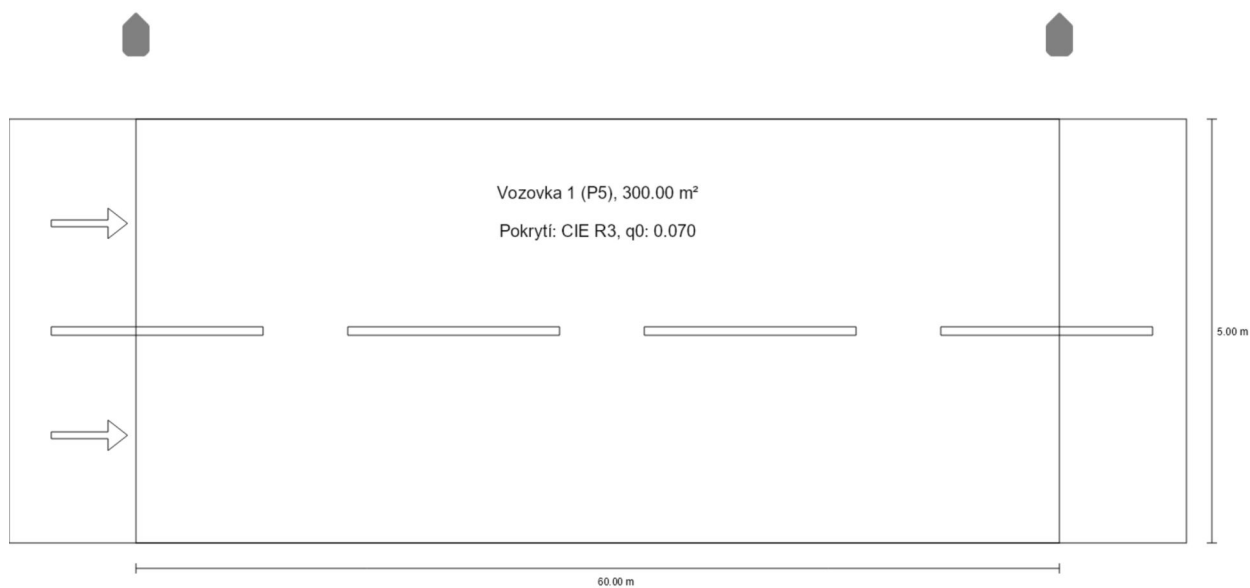Shrnutí (do EN 13201:2015)

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	60.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Shrnutí (do EN 13201:2015)

Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.87.

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Vozovka 1 (P5)	E_m	4.26 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.81 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	29 %	–	