



podlaha ve společných prostorech 1. np + strop nad suterénem

P01B	0 mm finální bezbarvý nátěr betonu
P-01	80 mm Třípry cementový potěr cementový - potěr broušený a lakovaný
	30 mm systémová deska podlahového vytápění
	0 mm PE fólie
	40 mm Krokodýří izolace - min. vlna + instalační vrstva
	500 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	200 mm Tepelná izolace - Minerální vlna fasádní
	5 mm Lepidlo + perlinkou
	10 mm Omítka - vnější hladká, zrnitost 0, bílá leštěná

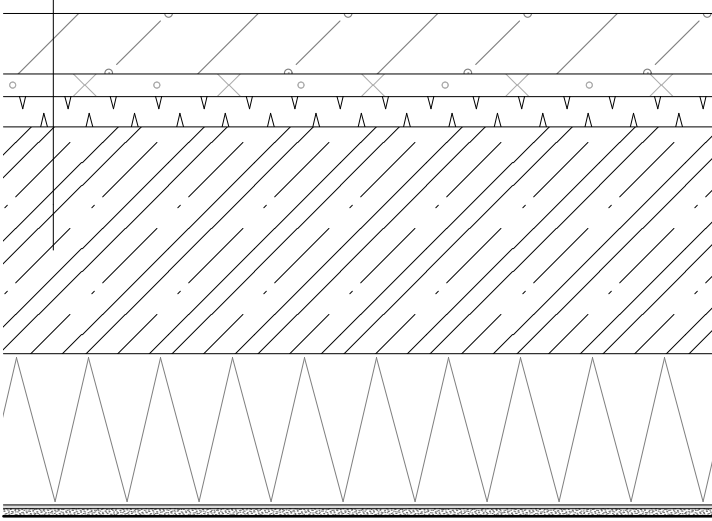


podlaha v bytech kromě koupelen a wc

P-02	5 mm vinyl - navačovací dílce - barva béžová neutrální
	2 mm podložka pod vinyl - akustická, pro podlahové topení
	3 mm vyrovnávací / nivelační stěrka
	70 mm Třípry cementový potěr
	30 mm systémová deska podlahového vytápění
	0 mm PE fólie
	40 mm Krokodýří izolace - min. vlna + instalační vrstva
	250 mm Beton vyzluzovaný - nosný
	10 mm Lepidlo + perlinkou + sádková fin. stěrka
	0 mm penetrace pod malbou
	0 mm výmalba

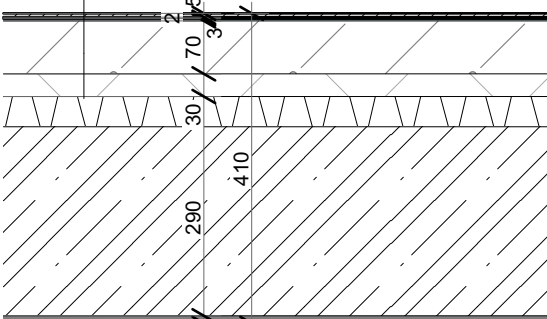


podlaha koupelny a wc

P-02A	10 mm Keramická dlažba
	2 mm Rozvodní lepidlo na dlažbu
	2 mm vyrovnávací / nivelační stěrka
	80 mm Třípry cementový potěr
	30 mm systémová deska podlahového vytápění
	0 mm PE fólie
	40 mm Krokodýří izolace - min. vlna + instalační vrstva
	250 mm Beton vyzluzovaný - nosný
	10 mm Lepidlo + perlinkou + sádková fin. stěrka
	0 mm penetrace pod malbou
	0 mm výmalba

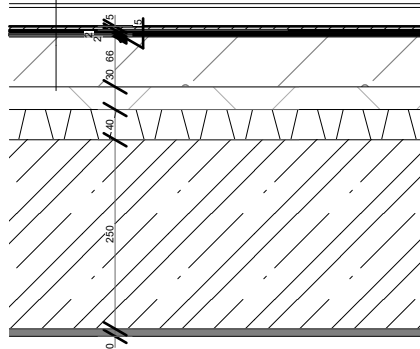

zpevněné plochy okolo domu


P-14	80 mm Betonová dlažba - Belisima
	40 mm záryp-pískové lože
	550 mm Hutěná drcená kamenná fr. 0-32

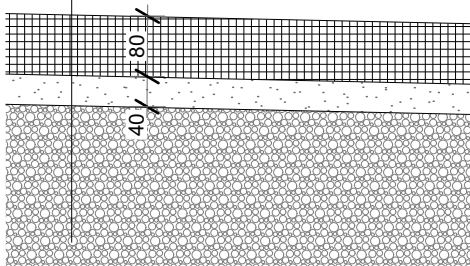

dlažba v atriu 1. np + strop nad suterénem - průjezdem garáží


P-15	80 mm Betonová dlažba - Belisima
	30 mm záryp-pískové lože
	5 mm Textilie - separační vrstva
	250 mm náryp z keramzitů
S09	2 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Fólie - hydroizolace odělná proti pronikání kořeny
	2 mm Textilie - separační vrstva
	250 mm Tepelná izolace - EPS 150 - klíny ve spádu 2%
	výška spádové vrstvy od 100 do 250mm

P-11	3 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Asfaltový pás - pojistná hydroizolace / parozábrana
	250 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	5 mm Lepidlo + kotvy
	60 mm Tepelná izolace - Minerální vlna fasádní
	5 mm Lepidlo + perlinkou
	5 mm Omítka - vnější hladká, zrnitost 0, bílá leštěná

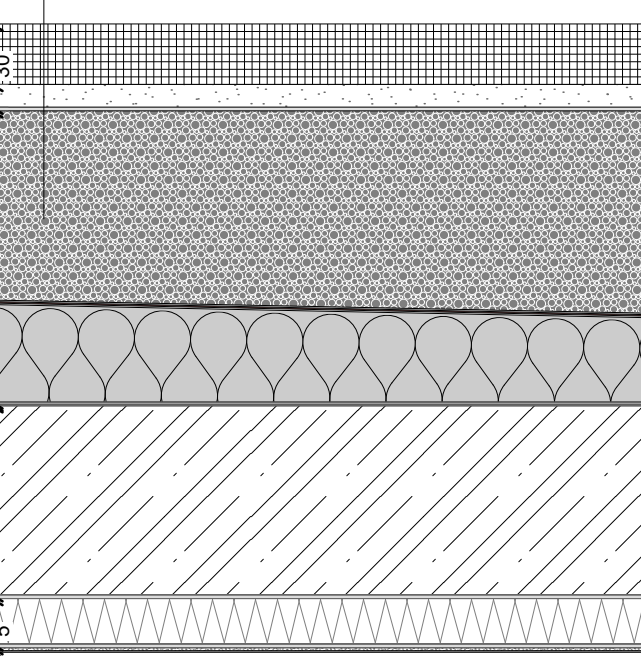


záhony v atriu 1. np + strop nad suterénem - průjezdem garáží

záhon 1	320 mm Zemina - ORNICE nasypaná
	320mm po urovni podlahy, modelace nad podlahou - místy až stálých 500mm
P-11	3 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Asfaltový pás - pojistná hydroizolace / parozábrana
	250 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	5 mm Lepidlo + kotvy
	60 mm Tepelná izolace - Minerální vlna fasádní
	5 mm Lepidlo + perlinkou
	5 mm Omítka - vnější hladká, zrnitost 0, bílá leštěná

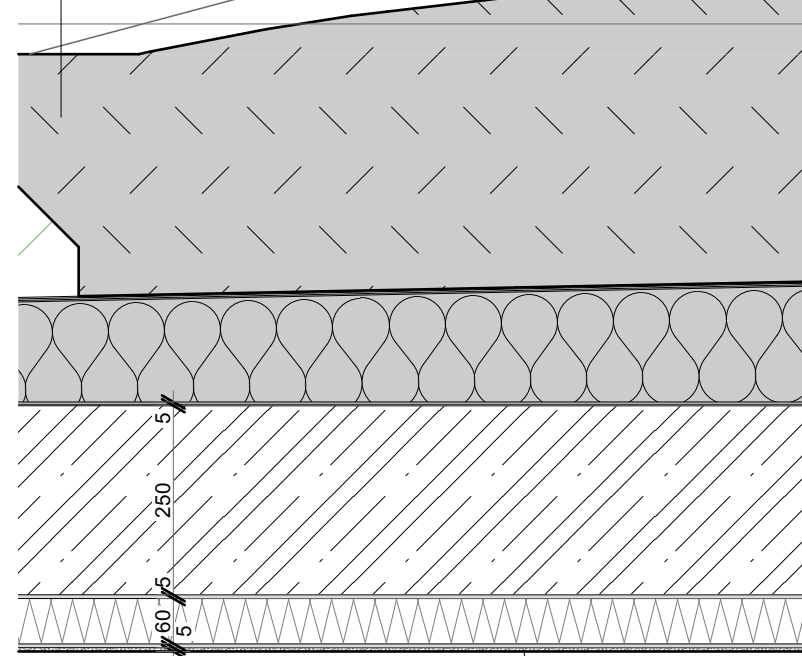


lávky v atriu

P-21	0 mm finální bezbarvý nátěr betonu
	85 mm Armovaný cementový potěr leštěný pochozí
	1 mm PE fólie
	40 mm Krokodýří izolace - min. vlna
	225 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	0 mm finální bezbarvý nátěr betonu

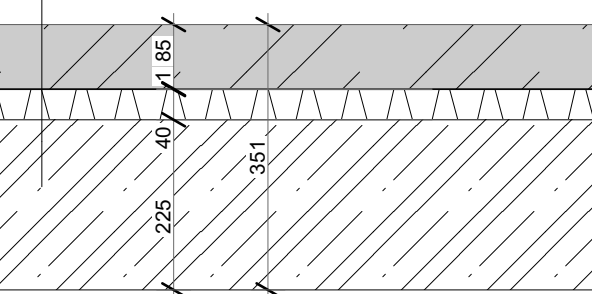

pavlače v atriu


P-22	0 mm finální bezbarvý nátěr pochozí betonové podlahy
	70 mm Armovaný cementový potěr leštěný pochozí
	1 mm PE fólie
	40 mm Krokodýří izolace - min. vlna
	40 mm PE pás podlahový
	128 - 250 mm žb. konzola pavlače
	100 mm navesení vlna fasádní
	5 mm lepidlo + perlinkou
	5 mm omítka bílá leštěná zrn 0

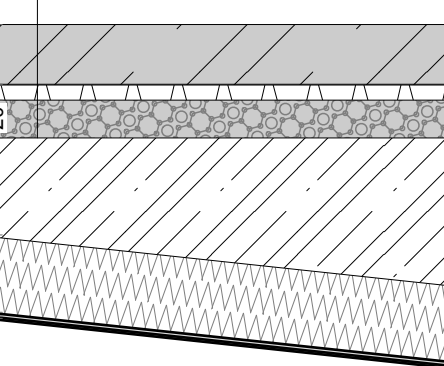

čističí zóna - za vstupem


dlažba v atriu

P-15	80 mm Betonová dlažba - Belisima
	30 mm záryp-pískové lože
	5 mm Textilie - separační vrstva
	250 mm náryp z keramzitů
S09	2 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Fólie - hydroizolace odělná proti pronikání kořeny
	2 mm Textilie - separační vrstva
	250 mm Tepelná izolace - EPS 150 - klíny ve spádu 2%
P-11	3 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Asfaltový pás - pojistná hydroizolace / parozábrana
	250 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	5 mm Lepidlo + kotvy
	60 mm Tepelná izolace - Minerální vlna fasádní
	5 mm Lepidlo + perlinkou
	5 mm Omítka - vnější hladká, zrnitost 0, bílá leštěná

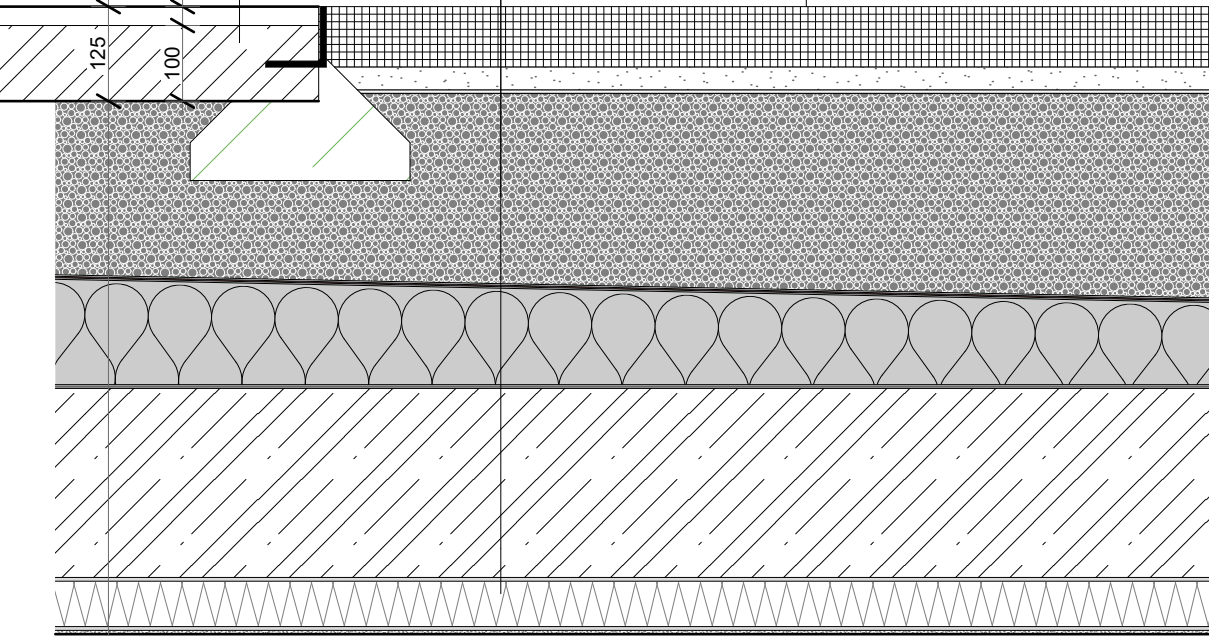


rohožka před vstupem tahokov pochozí jehlovými podpatky

P-17	5 mm tahokov
	75 mm Vozíčková mezera
	150 mm Beton vyzluzovaný

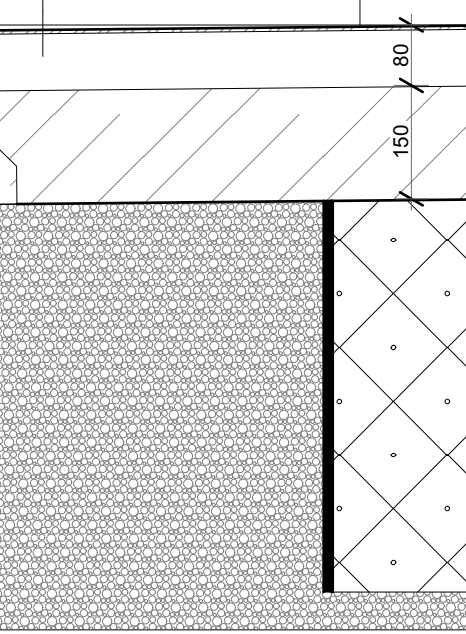


podlaha - garáže

P-05	0 mm ochranný vodoodpudivý penetrační nátěr pořízený betonové podlahy
	100 mm Armovaný cementový potěr leštěný pochozí
	200 mm Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
	100 mm Beton prostý - podkladní C12/15
	700 mm Hutěná drcená kamenná fr. 0-32

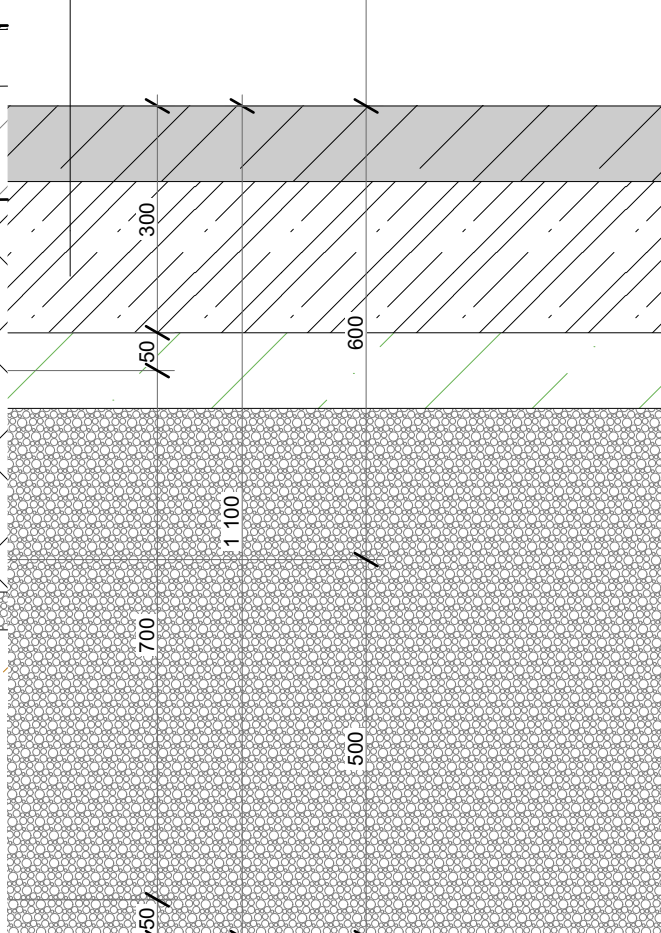

SDK podhled - koupelny a wc bytů

D014	10 mm Tepelná izolace - Minerální vlna akustická
	13 mm Sádrokarton - vodoodpudivý (2)

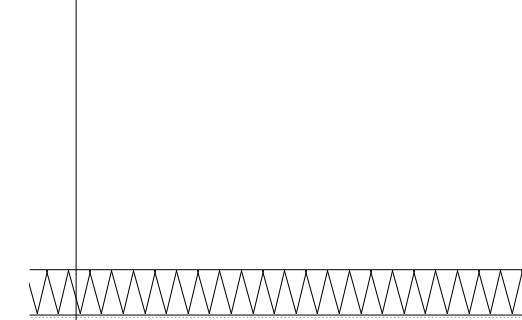


plochá střecha nad posedním np

S-01	100 mm Náryp z Kačírku
	2 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Fólie - hydroizolace ploché střechy
	2 mm Textilie - separační vrstva
	500 mm Tepelná izolace - polystyren EPS
	200 mm Tepelná izolace - EPS 150 - klíny ve spádu 2%
	výška spádové vrstvy od 25 do 200mm

strop nad posledním np

S-01A	2 mm Textilie - separační vrstva
	2 mm Asfaltový pás - pojistná hydroizolace / parozábrana
	250 mm Beton vyzluzovaný - nosný
	10 mm Lepidlo + perlinkou + sádková fin. stěrka

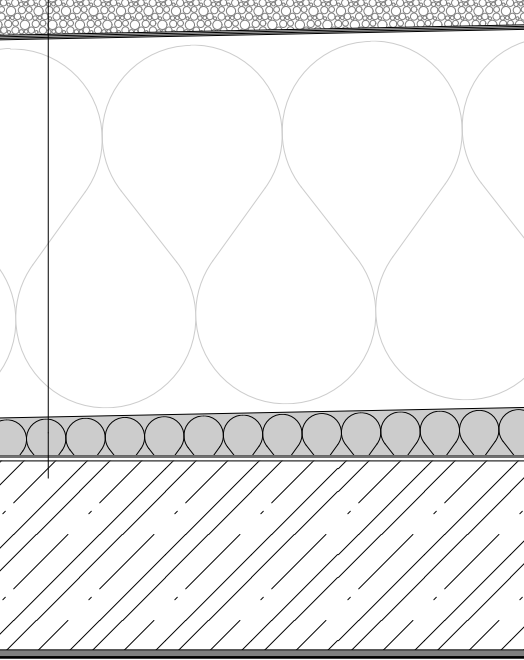

oplechování atik/ zastřešení inst. šachet

S-10	2 mm Oplechování TI žb
	3 mm plastová ventilární rohož pod plechovou krytinu
	20 mm OSB
	20 mm Tepelná izolace - XPS



Legenda

	Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 240mm
	Zdivo BS Klatovy betonové akustické, TNB AKU tl. 240mm
	Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 300mm
	Zdivo BS Klatovy betonové příčkové, TPB tl. 120 a 175mm
	Zdivo BS Klatovy liaporbetonové příčkové, TPL tl. 120 a 175mm
	Přizdivky Ytong
	SDK příčky 100, 150mm
	Izolace z XPS
	Izolace EPS
	Izolace z Minerální vlny
	Izolace z PIR pěny
	Vodotěsnění žb. C35/45 viditelné povrchy pohl. kvalita PB2
	Beton Prostý
	Beton Lehčený EPS
	Zemina Nasypaná
	Zemina Rostlá
	Ornice Nasypaná
	Ornice Rostlá
	Štěrk
	Náryp z Kačírku
	Pískové Lože
	Drenáž

Technická zpráva a výkresy detailů jsou nedílnou součástí PD.

+ 0,000 = 323,00m n.m.BPV



Atelier..

ing.arch. Kryštof Štulač

Ořetrovo náměstí 2

170 00 Praha 7

tel: +42072610484

Kolovraty Dostupné Bydlení
Obec Kolovraty

02.0000.18

architekt.: ing. arch. Kryštof Štulač
kreslil.: ing. arch. Jan Chalupa
datum zpracování dokumentace: 20.10.2018
datum tisku: 29.12.2025

formát: #Formát
cadfile: DPS_Kolovraty_DB_OPT1_2025_12_2

3.pln

1:10

dokumentace pro provedení stavby
stavební část

Skladby Konstrukcí
- Stropy, podlahy,
střechy

stav: 29.12.2025

D.1.1.14