



LEGENDA MATERIÁLŮ

 Zdivo ze systému VELOX tl. 250 mm
(třískocementová deska tl.35 mm, beton 150 mm, třískocementová deska tl.35 mm)

 Příčky z cihelných příčkovek
tl.100 mm, 150 mm

 Kontaktní zateplovací systém stávající
EPS tl.80 mm a 120 mm

 Beton

 Železobeton



 Štěrka

P2

- KERAMICKÉ DLAŽDICE ... 8 mm
- CEMENTOVÝ POTÉR ... 25 mm
- LEPENKA A 500H ... 2 mm
- IZOLACE STAPLE ... 20 mm
- PODKLADNÍ BETON ... 90 mm

S2

- NÁTĚR EAL
- 2 x IPA 400
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SPÁDOVÝ BETON
- STROPNÍ PANEL

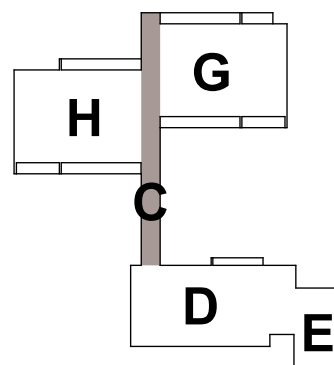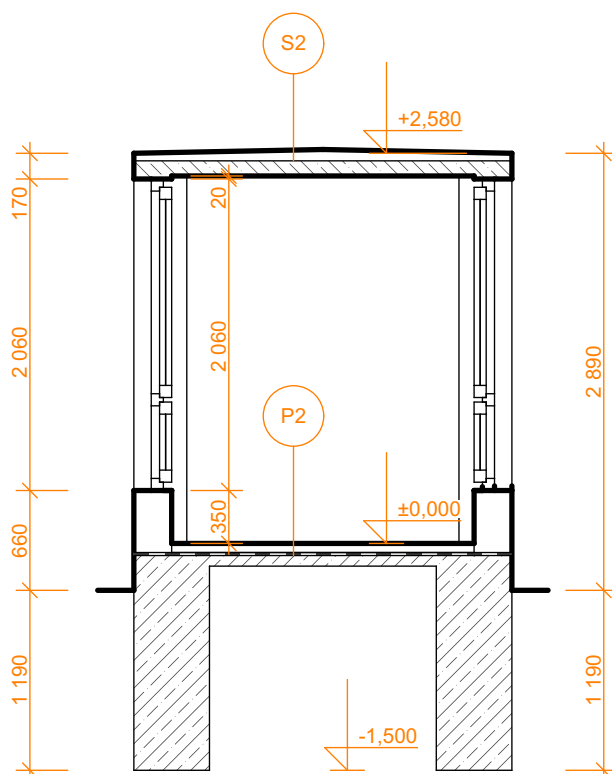

**Snížení energetické náročnosti objektu
mateřské školy, Čimelice č.p.303,
na par.č.400**

Datum

Paré

07/2018

Účel DSP+DRS

Investor ZŠ a MŠ Čimelice, Čimelice 115, Čimelice 398 04

Zodp.projektant Ing. Jaroslav Žák, Kollárova 740/35, 397 01 Písek, 777045577, jaroslav.zak@tiscali.cz

Vypracoval Ing. Jaroslav Žák, Věra Kinkorová

Obsah **D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**

Měřítko

Č.přílohy

OBJEKT C - ŘEZ 1-1 stávající

1 : 50

C.2.1