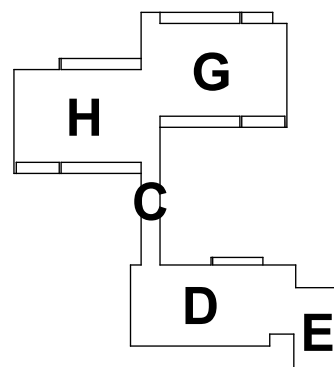




**Snížení energetické náročnosti objektu
mateřské školy, Čimelice č.p.303,
na par.č.400**

Datum

Paré

10/2018

Účel

DSP+DRS

Investor

ZŠ a MŠ Čimelice, Čimelice 115, Čimelice 398 04

Zodp.projektant

Ing. Jaroslav Žák, Kollárova 740/35, 397 01 Písek, 777045577, jaroslav.zak@tiscali.cz

Vypracoval

Ing. Jaroslav Žák, Věra Kinkorová

Obsah

D.1.1. Architektonicko - stavební řešení

Měřítko

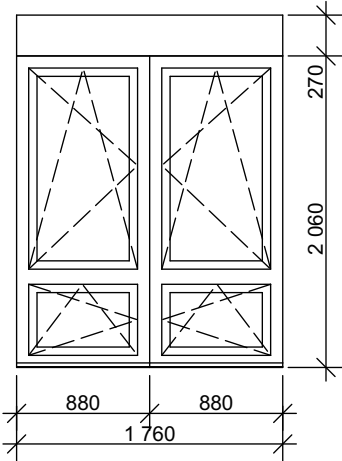
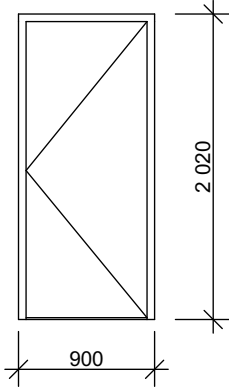
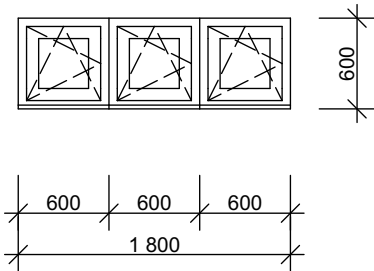
Č.přílohy

TABULKY VÝROBKŮ

I

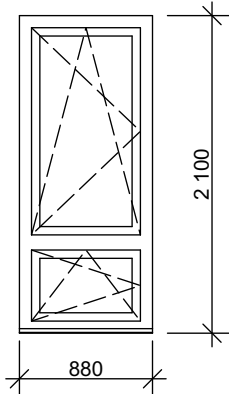


TABULKY OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT C

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F25		Okno se čtyřmi otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	16	-	16
F26		Venkovní dveře ven otevíravé jednokřídlé plné Materiál rámu: hliník, s přerušeným tepelným mostem Zárubeň: hliník, s přerušeným tepelným mostem Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: bezpečnostní, koule-klika, broušený nerez Práh dveří: nízký hliníkový Výplň: plné desky z hliníkových plechů zateplené PU pěnou Zasklení: NE Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	-	1
F27		Okno se třemi otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek	1	-	1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT DE

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F1		Okno s dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek	4	-	4
F2		Okno otevíravé a sklopné Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek	1	-	1
F3		Okno otevíravé a sklopné Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek	3	-	3

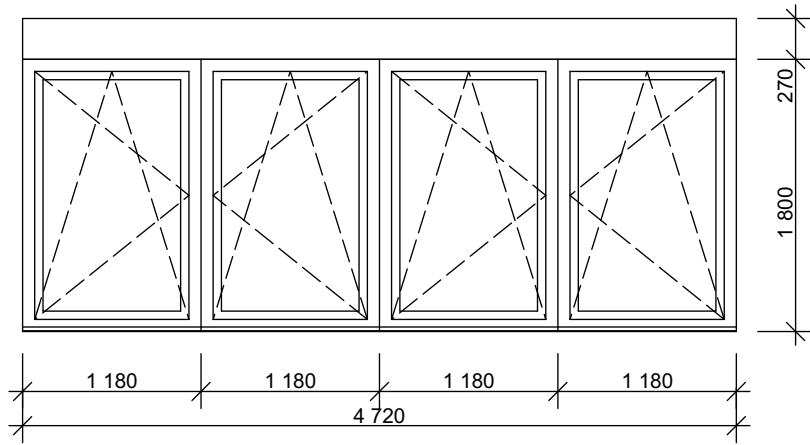
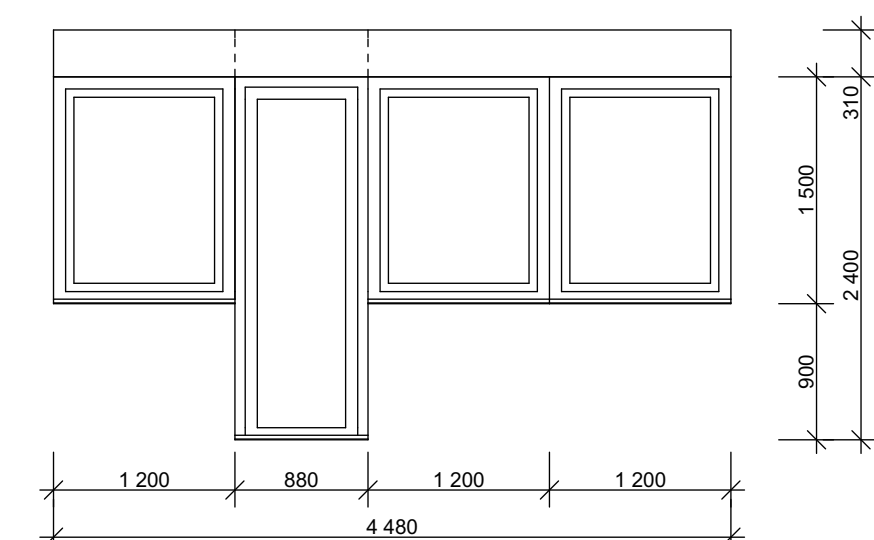
POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT DE

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F4		Okno otevíravé a sklopné Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1
F5		Okno s dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1
F6		Okno s šesti otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1

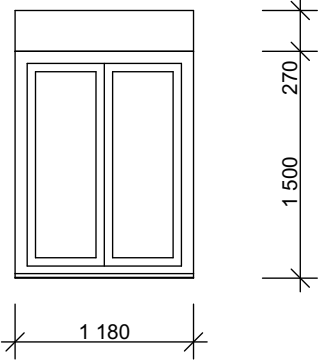
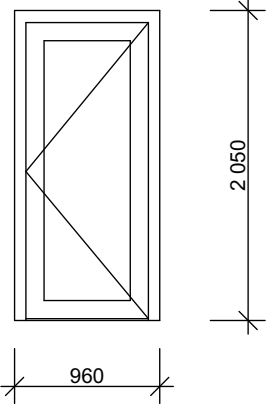
POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT DE

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚŘ (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F7	 Okno se čtyřmi otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek	1	-	1	
Fs	 Venkovní žaluzie na stávající prosklenou stěnu s balkonovými dveřmi způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1	


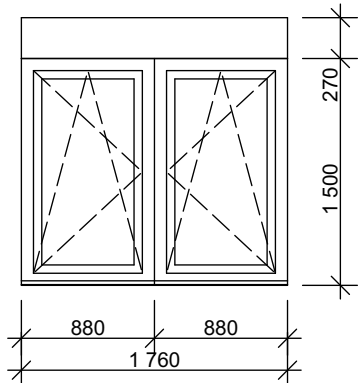
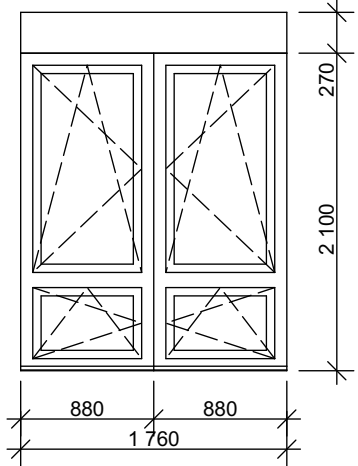
POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLÁSENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT DE

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Fs		Venkovní žaluzie na stávající okno s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	3	-	3
F9		Venkovní dveře ven otevíravé jednokřídlé plné Materiál rámu: hliník, s přerušeným tepelným mostem Zárubeň: hliník, s přerušeným tepelným mostem Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: bezpečnostní, koule-klika, broušený nerez Práh dveří: nízký hliníkový Výplň: plné desky z hliníkových plechů zateplené PU pěnou Zasklení: NE Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi $U_d = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	-	2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F11		Okno otevíravé a sklopné Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	2	3
F12		Okno s dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	1	2
F13		Okno se čtyřmi otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	2	3	5

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOULHASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F14		Balkónové dveře s nadsvětlíkem a okno se dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Práh dveří: nízký hliníkový Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	-	1	1
F15		Okno s dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	-	1	1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Fs	Venkovní žaluzie na stávající okno s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání		1	1	2
Fs	Venkovní žaluzie na stávající prosklenou stěnu s balkonovými dveřmi s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání		1	1	2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Fs	Venkovní žaluzie na stávající prosklenou stěnu s balkonovými dveřmi s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	Venkovní žaluzie na stávající okno s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	1	2
			1	1	2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT H

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F18		Okno se čtyřmi otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	3	-	3
F19		Okno s dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1
F20		Okno otevíravé a sklopné Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křidel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný s nosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1

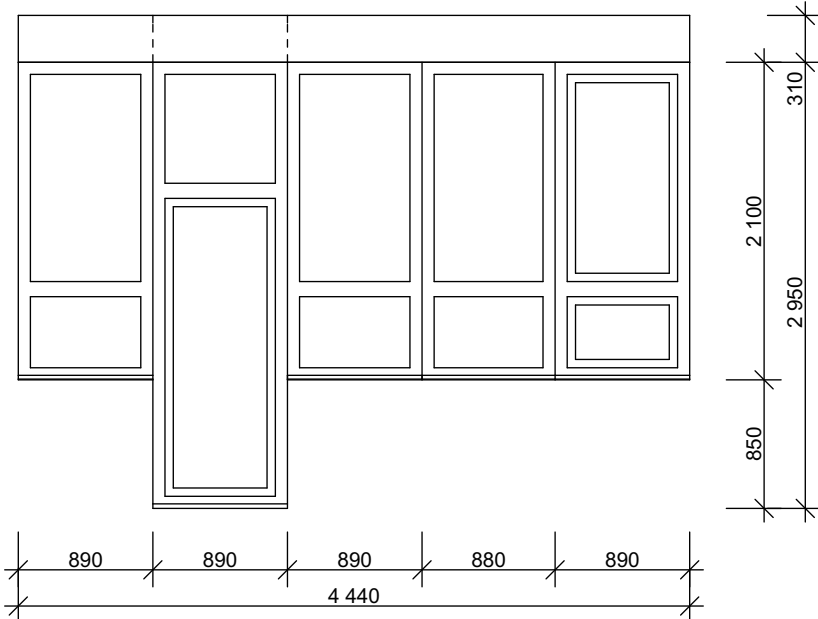
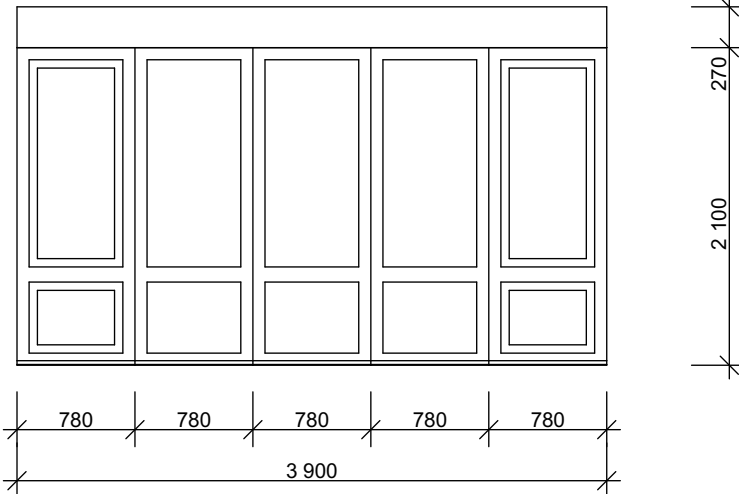
POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT H

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
F22		Balkónové dveře s nadsvětlíkem a okno se dvěma otevíravými a sklopnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Práh dveří: nízký hliníkový Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný snosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1
F23		Prosklená stěna s balkónovými dveřmi s nadsvětlíkem a okna se střídavě otevíravě sklopnými a pevnými křídly Materiál rámu: plast, min. 6 komor Barva: bílá, RAL 9010 weiss Kování: celoobvodové s mikroventilací, barva bílá Práh dveří: nízký hliníkový Zasklení: čiré, zaskleno izolačním trojsklem Členění křídel: NE Průměrný součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Vnitřní parapet: dřevotřískový laminovaný snosem, barva bílá tl.20 mm, š.100 mm včetně bočních PVC krytek Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - OBJEKT H

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚŘ (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Fs	 Venkovní žaluzie na stávající prosklenou stěnu s balkonovými dveřmi s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1	
Fs	 Venkovní žaluzie na stávající okno s hliníkovými lamelami tvaru "C" š.80 mm způsob skládání žaluzií - CC pro nižší výšku stažené žaluzie barva lamel: stříbrná v hliníkovém boxu kotveném nad oknem do fasády barva boxu: v barvě fasády s bočními vodicími lanky s elektrickým pohonem s ovládáním z interiéru nebo na dálkové ovládání	1	-	1	

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT C

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
K3		Okapní plech Materiál: TiZn R.Š.: 250 mm včetně příponek	bm 40	-	bm 40
K4		Okapní žlab hranatý D= 120 mm Materiál: TiZn R.Š.: 330 mm včetně čel, rohových tvarovek a žlabových háků	bm 40	-	bm 40
K5		Dešťový svod kulatý D= 80 mm Materiál: TiZn R.Š.: 330 mm včetně objímek a kotev	bm 12	-	bm 12
K9		Závěsný hranatý kotlík D= 80 mm Materiál: TiZn včetně objímek a kotev	ks 4	-	ks 4
K10	Délky: 17 x 1,8 m = 30,6 m 	Parapetní plech okna Materiál: TiZn R.Š.: 360 mm včetně kotvení	bm 30,6	-	bm 30,6

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT D+E

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
K1		Oplechování atiky š.390 a 370 mm Materiál: TiZn R.Š.: 560 mm včetně příponek	bm 55	-	bm 55
K2		Oplechování atiky š.330 a 350 mm Materiál: TiZn R.Š.: 520 mm včetně příponek	bm 40	-	bm 40
K7		Oplechování markýzy nad vstupem Materiál: TiZn Plocha: 7,0 x 1,0 m včetně příponek	m2 7,0	-	m2 7,0
K8		Oplechování markýzy nad vstupem Materiál: TiZn Plocha: 3,0 x 1,3 m včetně příponek	m2 3,9	-	m2 3,9
K10	Délky: 11x0,9 + 4,8 + 2,7 + 1,8 + 2,4 + 4x1,2 = 26,4 m 	Parapetní plech okna Materiál: TiZn R.Š.: 360 mm včetně kotvení	bm 26,4	-	bm 26,4

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
K1		Oplechování atiky š. 390 a 370 mm Materiál: TiZn R.Š.: 560 mm včetně příponek	-	bm 66	bm 66
K6		Okapnice balkonová Materiál: TiZn R.Š.: 250 mm včetně kotvení	-	bm 26,5	bm 26,5
K10	Délky: 1.NP: 4x1,8 + 3,6 + 3x0,9 + 2,7 + 4,5 = 20,7 m 2.NP: 5x1,8 + 3,6 + 6x0,9 + 2,7 + 4,5 = 25,2 m 	Parapetní plech okna Materiál: TiZn R.Š.: 360 mm včetně kotvení	bm 20,7	bm 25,2	bm 45,9

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!


TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT H

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
K1		Oplechování atiky š.390 a 370 mm Materiál: TiZn R.Š.: 560 mm včetně příponek	bm 66	-	bm 66
K10	Délky: 4x0,9 + 2,7 + 3,6 + 4x1,8 + 3,9 = 21,0 m 	Parapetní plech okna Materiál: TiZn R.Š.: 360 mm včetně kotvení	bm 21	-	bm 21

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT C

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Z2	Rozměr 300x300 mm 	Větrací žaluzie se sítkou proti hmyzu Materiál: hliník	ks 2	-	ks 2
Z4		Demontáž a zpětná montáž ocelového žebříku na střechu, nastavení kotev o tloušťku zateplovacího systému (140 mm) nový nátěr	-	ks 2	ks 2


POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT D+E

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Z4		Demontáž a zpětná montáž ocelového žebříku na střechu, nastavení kotev o tloušťku zateplovacího systému (140 mm) nový nátěr	ks 1	-	ks 1

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLASENÍ !!

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - OBJEKT G

OZNAČENÍ	SCHÉMA, ROZMĚR (mm)	POPIS, POZNÁMKA	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	Σ
Z1		Úprava zábradlí v místě kontaktního zateplovacího systému osazení krytek v místě prostupu ocelových profilů zateplením odstranění starého nátěru + nový nátěr	-	bm 26,5	bm 26,5
Z3	Rozměr 600x300 mm 	Větrací žaluzie se sítíkou proti hmyzu Materiál: hliník	ks 2		ks 2

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
 K VÝROBKŮM A JEJICH BAREVNOSTI JE NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽIT VZOREK K ODSOUHLAŠENÍ !!