


KŘÍŽENÍ S PLYNOVÝM POTRUBÍM

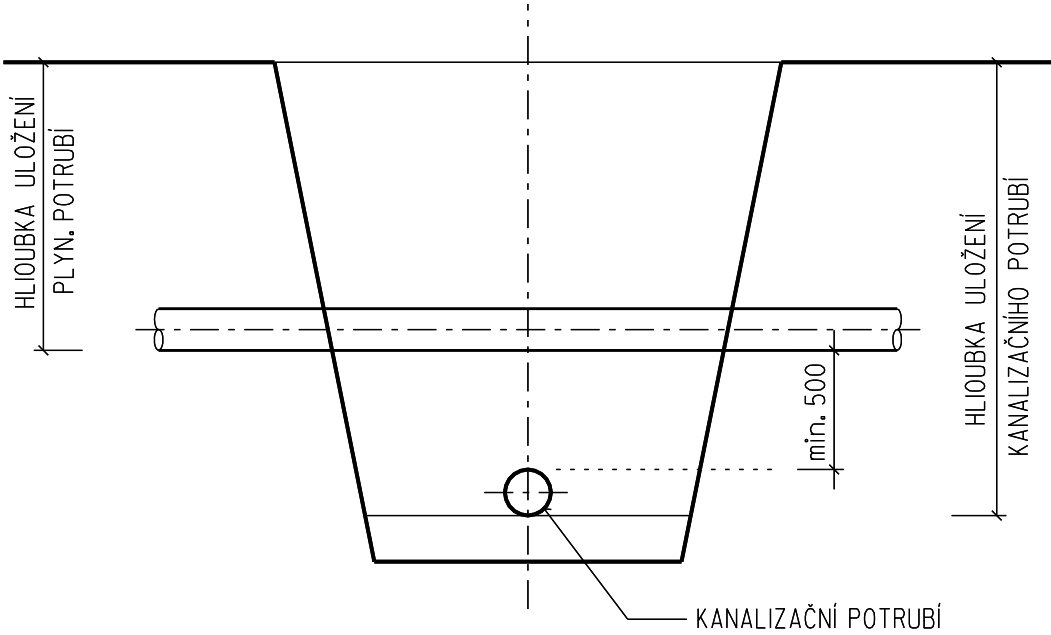

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI VEDENÍM TECH. VYBAVENÍ A KANALIZ. POTRUBÍM

Vedení	Vzdálenost mezi kanalizačním potrubím a jiným vedením [m]	
	Souběžným	Křížujícím
Sílové kabely do 10 kV	0,5	0,3
Sílové kabely do 35 kV	0,5	0,5
Sílové kabely do 110 kV	1,0	0,5
Sdělovací kabely	0,5	0,2
Plynovody do 0,05 MPa	1,0 ^{1/}	0,5 ^{3/}
Plynovody do 0,3 MPa	1,0	0,5 ^{3/}
Vodovodní potrubí	0,6	0,1
Tepelné vedení	0,3	0,1
Kabelovody	0,3	0,1
Potrubní pošta	0,3	0,3
Kolektor	0,3 ^{2/}	0,1
Koleje tramvajové dráhy	1,2	-


1/ Při souběhu s plynovodní přípojkou je možné snížit na 0,4 m

2/ Není-li kanalizace vedena pode dnem kolektoru

3/ Při menší vzdálenosti se opatří plynovod trojnásobnou izolací, přesahující kanalizační potrubí na každou stranu o 1,0 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 2 kV

KŘÍŽENÍ S KABELY :
EL. KABELY NN, VN, OPTICKÉ KABELY apod.

①	POKLOP KABELOVÉHO ŽLABU AZD 28 - 50 (500x230x40)
②	KABELOVÝ ŽLAB AZD 27 - 100 (1000x230x180)
③	KABELY EL., TELEFON, OPTIKA apod.

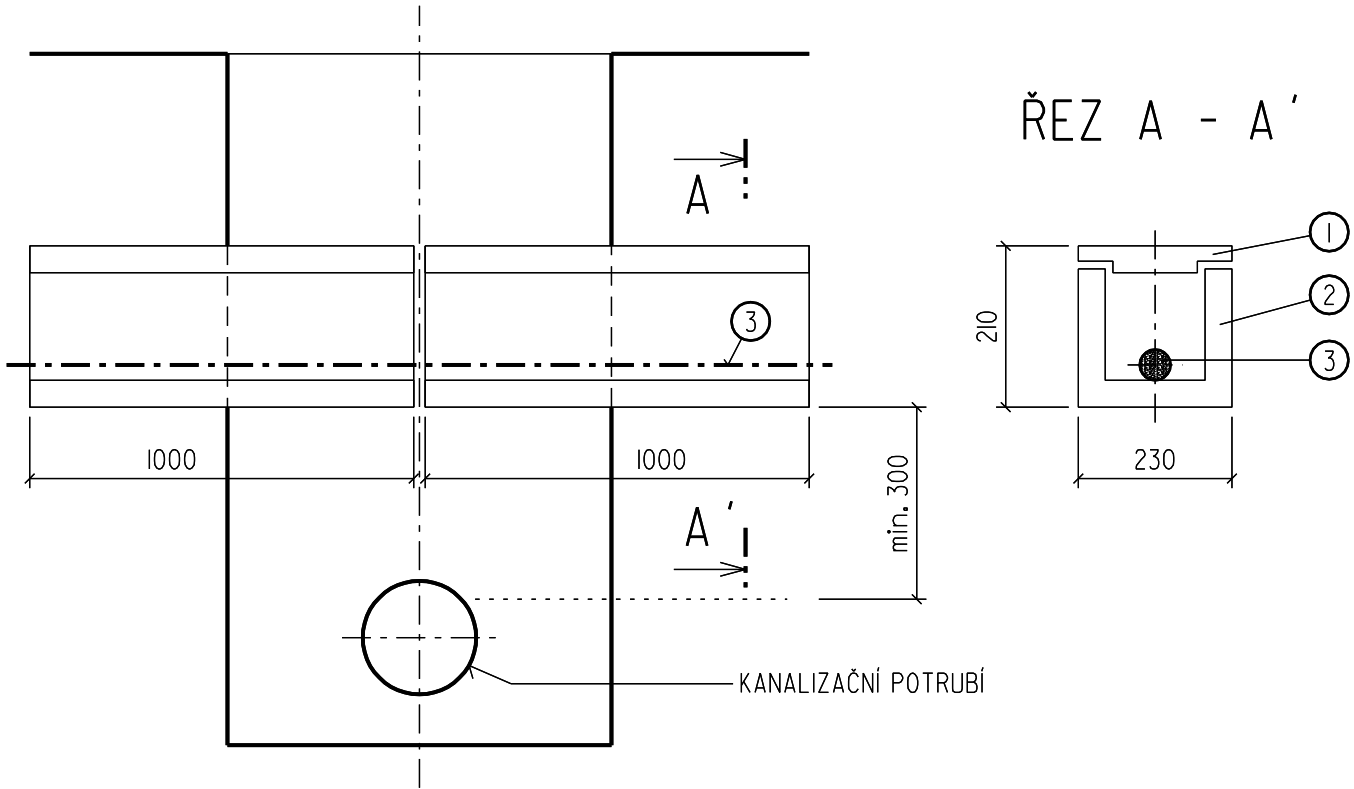

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN NECHAT SIVYTÝČIT PRŮBĚH VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTÍ A TO PŘÍMO NA STAVENÍŠTI

S0 04 Splašková kanalizace

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	AQA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : OBEC VRATĚNÍN		Kraj : Jihomoravský		
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	09/2020
			Číslo zak.	2541
			Stupeň	DPS
Příloha : Křížení s podzemními inž. sítěmi			Měřítko : -	Příloha č.: D.4.6