


















REVIZE A - ÚPRAVA VÝPISU - TK - 8/2025






Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

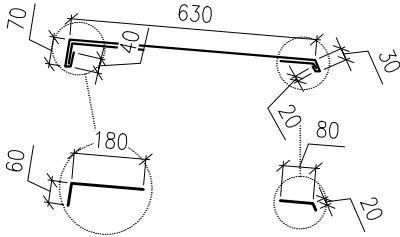
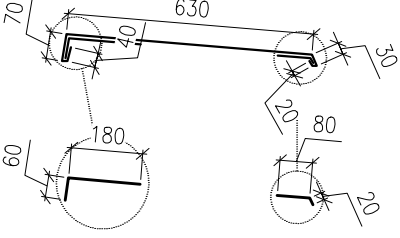


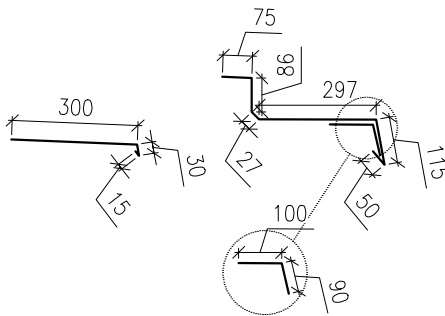
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVA OKOL LEITNEROVA p.č. 1527/11, Staré Brno [610089]							architekt:  MoonArch
vypracoval: ING. PAVEL PRAŽÁK		kontroloval: ING. PAVEL PRAŽÁK		zodpovědný projektant: ING. PETR NOVOTNÝ		autorizace: 	
investor: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., Barvířská 822/5, Zábrdovice 602 00 BRNO							
obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ							
č. výkresu: D.1.1. c-103 REV. A	měřítko: ---	formát: A4	č.zakázky: 20024_45	stupeň: DPS/DZS	datum: 1/2021		

ZAKÁZKA 2024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		DATUM 8/2025	LIST Č. 1/5						
OZN. SCHEMA + POPIS			STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL								
1 K		UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.07 – KOUPELNA – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 600 mm</td><td>KS 1</td><td>0,600</td></tr></table>				1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 600 mm	KS 1	0,600
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 600 mm	KS 1	0,600									
2 K		UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.08 – WC – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 600 mm</td><td>KS 1</td><td>0,600</td></tr></table>				1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 600 mm	KS 1	0,600
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 600 mm	KS 1	0,600									
3 K		UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.06 – KUCHYŇ – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 1180 mm</td><td>KS 1</td><td>1,180</td></tr></table>				1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 1180 mm	KS 1	1,180
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 1180 mm	KS 1	1,180									
4 K		UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.03 – DÍLNA – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 1000 mm</td><td>KS 1</td><td>1,000</td></tr></table>				1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 1000 mm	KS 1	1,000
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 1000 mm	KS 1	1,000									
5 K		UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.03 – DÍLNA – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 1000 mm</td><td>KS 1</td><td>1,000</td></tr></table>				1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 1000 mm	KS 1	1,000
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 1000 mm	KS 1	1,000									

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		DATUM 8/2025	LIST Č. 2/5						
OZN. SCHEMA + POPIS			STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL								
6 K		PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>1.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 1000 mm</td><td>KS 1</td><td>1,000</td></tr></table>					1.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 1000 mm	KS 1	1,000
	1.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 1000 mm	KS 1	1,000									
8 K		PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 900 mm	KS 1	0,900									
9 K		PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 900 mm	KS 1	0,900									
10 K		PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 900 mm	KS 1	0,900									
11 K		PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]									
Délka: 900 mm	KS 1	0,900									

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		DATUM 8/2025		LIST Č. 3/5							
OZN. SCHEMA + POPIS				STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL									
12 K  UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.06 – PRACOVNA – 1x				PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]											
Délka: 900 mm	KS 1	0,900											
13 K  UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.06 – PRACOVNA – 1x				PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]											
Délka: 900 mm	KS 1	0,900											
14 K  UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.05 – PRACOVNA – 1x				PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]											
Délka: 900 mm	KS 1	0,900											
15 K  UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.05 – PRACOVNA – 1x				PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 2000 mm</td><td>KS 1</td><td>2,000</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 2000 mm	KS 1	2,000
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]											
Délka: 2000 mm	KS 1	2,000											
16 K  UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.04 – ZASEDACÍ MÍSTNOST – 1x				PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Kotvení příponkami či zatohovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 2000 mm</td><td>KS 1</td><td>2,000</td></tr></table>					2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 2000 mm	KS 1	2,000
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]											
Délka: 2000 mm	KS 1	2,000											

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	DATUM 8/2025	LIST Č. 4/5						
OZN. SCHEMA + POPIS		STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL								
17 K	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.02 – CHODBA – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zátahovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 800 mm</td><td>KS 1</td><td>0,800</td></tr></table>				2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 800 mm	KS 1	0,800
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]								
Délka: 800 mm	KS 1	0,800								
18 K	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.13 – SCHODIŠTĚ – 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zátahovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>2.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 2250 mm</td><td>KS 1</td><td>2,250</td></tr></table>				2.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 2250 mm	KS 1	2,250
	2.NP	CELKEM DĚLKA [M]								
Délka: 2250 mm	KS 1	2,250								
19 K	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU– 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zátahovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>3.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 900 mm</td><td>KS 1</td><td>0,900</td></tr></table>				3.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 900 mm	KS 1	0,900
	3.NP	CELKEM DĚLKA [M]								
Délka: 900 mm	KS 1	0,900								
20 K	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU– 1x	OPLECHOVÁNÍ PRAHU BALKONOVÝCH DVEŘÍ – NATAVENÍ PVC HYDROIZOLACE Oplechování z poplastovaného plechu (pozinkovaný plech s vinilovou vrstvou, min. tl. vrchní vrstvy 0,6 mm). Včetně montážního a kotevního materiálu. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 200 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>3.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 1600 mm</td><td>KS 1</td><td>1,600</td></tr></table>				3.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 1600 mm	KS 1	1,600
	3.NP	CELKEM DĚLKA [M]								
Délka: 1600 mm	KS 1	1,600								
21 K	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 3.01 – VÝLEZ NA STŘECHU– 1x	PARAPET Oplechování parapetu oken navazující na vodorovné členění kontaktního zateplení, včetně příslušenství (event kotvení, příponky). Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 μm). Kotvení příponkami či zátahovacím plechem. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Dodržet spád min 2% od objektu. Rozvinutá šířka 340 mm. V barevném provedení barva ANTRACIT (RAL 7016) <table><tr><td></td><td>3.NP</td><td>CELKEM DĚLKA [M]</td></tr><tr><td>Délka: 800 mm</td><td>KS 1</td><td>0,800</td></tr></table>				3.NP	CELKEM DĚLKA [M]	Délka: 800 mm	KS 1	0,800
	3.NP	CELKEM DĚLKA [M]								
Délka: 800 mm	KS 1	0,800								

ZAKÁZKA 20024_45 _STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	DATUM 8/2025	LIST Č. 5/5
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
22 K	 UMÍSTĚNÍ: STŘECHA	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Součástí dodávky je veškerý montážní a kotevní materiál nezbytný pro upevnění a napojení na střešní konstrukci. Plech bude kotven zatahovacími plechy. Plech bude tvářen dle tvaru konstrukce, s rozvinutou šířkou 790 mm+zatahovací plechy. Rozměry a tvar oplechování budou upraveny podle skutečného provedení na stavbě. V barevném provedení barva ANTRACIT RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ : 27,2 mb		
23 K	 UMÍSTĚNÍ: STŘECHA VÝLEZU	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STĚN VÝLEZU NA STŘECHU Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Součástí dodávky je veškerý montážní a kotevní materiál nezbytný pro upevnění a napojení na střešní konstrukci. Plech bude kotven zatahovacími plechy. Plech bude tvářen dle tvaru konstrukce, s rozvinutou šířkou 790 mm+zatahovací plechy. Rozměry a tvar oplechování budou upraveny podle skutečného provedení na stavbě. V barevném provedení barva ANTRACIT RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ : 24,3 mb		
24 K	 UMÍSTĚNÍ: STŘECHA	OKAPOVÝ HRANATÝ ŽLAB 145 MM včetně příslušenství a systémový doplňků (háky, kotvení, kotlík, výtokové koleno) Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Sklon žlabu: 4 mm/m Rozvinutá šířka: 400 mm Povrchová úprava: v barevném provedení barva ANTRACIT RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA OKAPU: 6,8 m		
25 K	 UMÍSTĚNÍ: STŘECHA	KOTLÍK PRO HRANÝ ŽLAB Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Povrchová úprava: v barevném provedení barva ANTRACIT RAL 7016 POČET: 1 KUS		
26 K	 UMÍSTĚNÍ: STŘECHA	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY U OKAPU – SESTAVA ZE DVOU KUSŮ Z plechu FeZn tl. 0,6 mm s vinylovou vrstvou (100–150 µm). Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám, UV stabilní a vzniku barevných změn. Součástí dodávky je veškerý montážní a kotevní materiál nezbytný pro upevnění a napojení na střešní konstrukci. Plech bude kotven zatahovacími plechy. Plech bude tvářen dle tvaru konstrukce, s rozvinutou šířkou 345+650 mm+zatahovací plechy. Rozměry a tvar oplechování budou upraveny podle skutečného provedení na stavbě. V barevném provedení barva ANTRACIT RAL 7016 CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ : 7,1 mb		