
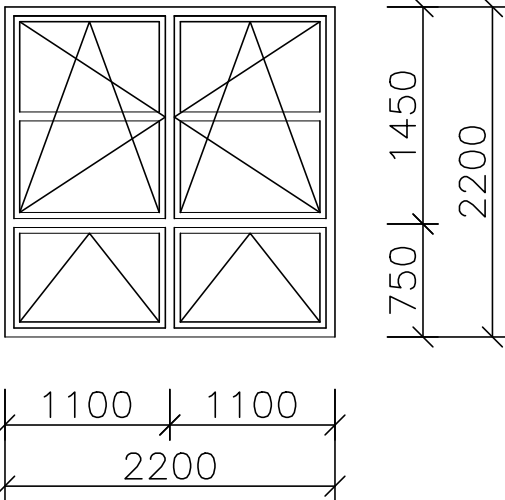


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
1		PLASTOVÉ OKNO min. PĚTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. min. 74mm 2. KŘIDLOVÉ, ROZMĚR A OTVÍRÁNÍ DLE SCHEMATU BEZ STŘEDNÍHO SLOUPKU MEI KŘÍDLY KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNIŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm^2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm^2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY, KLIKY POPLASTOVANĚ, BÍLÉ.	1500x1100	5	
2		DŘEVĚNÉ OKNO Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela) OTVÍRAVÉ 4. KŘIDLOVÉ . HORNÍ 2 KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝM ŠÍROKÝM POUTCEM (pohledové výškové členění celého okna – 3x vodorovné členění se souměrně velikými prosklenými křídly) ROZMĚR OKNA A OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL DLE SCHEMATU HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNIŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm^2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm^2.K)$. BARVA OKEN ZLATÝ DUB (odstín bude upřesněn před výrobou) KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY, KLIKY POPLASTOVANĚ, BÍLÉ.	2200x2200	3	