

STUPEŇ:	PDPS	DATUM:	04/2025	FORMÁT:	.	MĚŘÍTKO:	.
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89 na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malší						

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

– SKLADBA PODLAHY (DLE POZICE)

SKLADBA PODKLADNÍ KONSTRUKCE PODLAHY – STÁVAJÍCÍ OBJEKT (PODLAHA TERÉN)

- HYDROIZOLACE : Z MODIFIK. ASFALTOVÉHO PÁSU NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- PENETRAČNÍ NÁTĚR – DEKPRIMER
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETON V TL. 150 MM – C25/30–XC2,XA1 (BUDE VYZTUŽEN OCELOVOU KARI SÍTÍ PŘI OBOU POVRŠÍCH 150/150/8 MM POD PŘÍČKAMI BUDE PODKLADNÍ ŽELEZOBETON ZESÍLEN VLOŽENÝM PŘÍŘEZEM KARI SÍTĚ V PRUHU 1000 MM.
- SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM) – NUTNO ZAMEZENÍ PENETRACE SPODNÍCH VRSTEV BETONEM (PŘÍPADNĚ LZE NAHRADIT TEXTILÍ S MIN. 300G/M2).
- POD PODKLADNÍM BETONEM MUSÍ BÝT DOSAŽENO ÚNOSNOSTI NA $E_{def,2}$ 45 MPa ($E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$)
- VRSTVA TL. CCA 400 MM – ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÝ NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYPOD PODLAHOVOU ŽELEZOBETONOVOU PODKLADNÍ DESKOU – Z VHDNÉHO NENAMRZAVÉHO A NEROZBŘÍDAVÉHO, STŘEDNĚ PROPUSTNÉHO, DOBŘE HUTNITELNÉHO MATERIÁLU. NÁSYPY HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 200 MM NA HODNOTY STANOVENÉ V PD "STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ". NUTNO PROVÁDĚT STATICKÉ KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY PO VRSTVÁCH. SKLADBA NÁSYPOVÉHO TĚLĚSA BUDE URČENA STATIKEM A GEOLOGEM.
- ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÁ ÚNOSNÁ PLAŇ NA NORMOVÉ HODNOTY

POZNÁMKA:

- NUTNO PROVÁDĚT STATICKÉ KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY PO VRSTVÁCH.
- POKUD NELZE DOSÁHNOUT POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI NA PLÁNÍ JE NUTNO PROVÉST SANACI POVRCHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZAJISTIT JEJÍ POŽADOVANÉ HODNOTY. ZPŮSOB SANACE URČÍ GEOLOG ZA ÚČASTI STATIKA.

ČÍSLO MÍSTNOSTI:

1.01, 1.01a, 1.02, 2.02

TL. VRSTVY TL. CELKEM

– STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODY

- NUTNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SCHODŮ. ZHOTOVITEL NAVRHNĚ TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU KAMENE. (NAPŘ. PŘEKRYTÍ GEOTEXTILÍ A OSB DESKOU)

– KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ KAMENE, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ

– PENETRACE PODKLADU

– IMPREGNACE – HYDROFOBIZACE KAMENE,

– PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR A OCHRANA POVRCHU KAMENE

POZN:

- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE MÍT ZNAČKY OD OSTATNÍCH PLOCH V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.398/2009 SB.
- ODBORNÁ FIRMA NAVRHNĚ POSTUP PRACÍ PO PROHLÍDCE STAVU JEDNOTLIVÝCH KAMENNÝCH SCHODIŠŤ.

ČÍSLO MÍSTNOSTI:

1.01, 1.01a, 1.02

TL. VRSTVY TL. CELKEM

– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – DOPORUČENO (KERAMICKÁ DLAŽBA)

– ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU (PRAVDĚPODOBNĚ BETONOVÁ MAZANINA)

– KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ)

8 MM

(SOUČINTEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) – VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505

– FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL

2 MM

~20 MM

– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NAPŘ. ONAGUL LIVELLINA (VÝŠKA DLE NUTNÉHO DOROVNÁNÍ PODKLADU)

~5–10 MM

– SPOJOVACÍ MŮSTEK – PENETRACE EPOXID SE ZÁSYPEM Z KŘEMIČITANOVÉHO PÍSKU 0,3–0,8 MM
NAPŘ. BARRIKADE EP–DPM_STOPOXFBS–LF

POZNÁMKA: 1)

V PŘÍPADĚ VEDENÍ TZB ROZVODŮ ÚT V PODLAZE POSTUPOVÁNO JAKO VE SKLADBĚ PODLAHY P.3 TL. 150 MM

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY		TL. CELKEM
1.01b, 1.05			
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – DOPORUČENO (KERAMICKÁ DLAŽBA)			
– ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU (PRAVDĚPODOBNĚ BETONOVÁ MAZANINA)			
– KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ) (SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) – VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505	8	MM	
– FLEXIBILNÍ LEPÍČÍ TMEL	2	MM	~20 MM
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NAPŘ. ONAGUL LIVELLINA (VÝŠKA DLE NUTNÉHO DOROVNÁNÍ PODKLADU)	~5–10	MM	
– SPOJOVACÍ MŮSTEK – PENETRACE EPOXID SE ZÁSYPEM Z KŘEMIČITANOVÉHO PÍSKU 0,3–0,8 MM NAPŘ. BARRIKADE EP–DPM_STOPOXFBS–LF	~5–10	MM	
	TL. VRSTVY		TL. CELKEM
V MÍSTĚ VEDENÍ TZB ROZVODŮ ÚT V PODLAŽE SKLADBA			
– ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU K PRAVDĚPODOBNÉMU NÁSYPU NAD KLEMBOU			
– KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ) (SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) – VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505	8	MM	
– FLEXIBILNÍ LEPÍČÍ TMEL	2	MM	
– PODLAHOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C25/30 (VÝZTUŽ : OCEL KARI SÍŤ 5/100x5/100 MM), OBJEMOVÁ HMOTNOST min. 2100 kg/m ³ , MAZANINA STROJNĚ HLAZENÁ	70	MM	150 MM
– SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM)	–		
– IZOLACE PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM : NAPŘ. POLYSTYREN ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 ($s' \leq 15$ MN/m ³)	20	MM	
– TEPELNÁ IZOLACE VRSTVA PRO INSTALAČNÍ ROZVODY : NAPŘ. PODLAHOVÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S	50	MM	
– VYROVNÁNÍ NÁSYPU LIAPOR + ZPEVNĚNÍ CEMENTEM MIN. TL. VHODNÁ DLE TP NAPŘ. LIAPOR			
– SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM)			
– STÁVAJÍCÍ NÁSYP NAD KLEMBOU			
POZNÁMKA: 2)			

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY		TL. CELKEM
1.04, 1.06			
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – DOPORUČENO (KERAMICKÁ DLAŽBA)			
– ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU (PRAVDĚPODOBNĚ BETONOVÁ MAZANINA)			
– KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ) (SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) – VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505	8	MM	
– FLEXIBILNÍ LEPÍČÍ TMEL	2	MM	~20 MM
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NAPŘ. ONAGUL LIVELLINA (VÝŠKA DLE NUTNÉHO DOROVNÁNÍ PODKLADU)	~5–10	MM	
– SPOJOVACÍ MŮSTEK – PENETRACE EPOXID SE ZÁSYPEM Z KŘEMIČITANOVÉHO PÍSKU 0,3–0,8 MM NAPŘ. BARRIKADE EP–DPM_STOPOXFBS–LF			
	TL. VRSTVY		TL. CELKEM
V MÍSTĚ VEDENÍ TZB ROZVODŮ ÚT V PODLAŽE SKLADBA			
– ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU K PRAVDĚPODOBNÉMU NÁSYPU NAD KLEMBOU			
– KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ) (SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) – VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505	8	MM	
– FLEXIBILNÍ LEPÍČÍ TMEL	2	MM	
– PODLAHOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C25/30 (VÝZTUŽ : OCEL KARI SÍŤ 5/100x5/100 MM), OBJEMOVÁ HMOTNOST min. 2100 kg/m ³ , MAZANINA STROJNĚ HLAZENÁ	70	MM	150 MM



POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
P.4		
- SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM)	-	
- IZOLACE PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM : NAPŘ. POLYSTYREN ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 ($s' \leq 15 \text{ MN/m}^3$)	20 MM	
- TEPELNÁ IZOLACE VRSTVA PRO INSTALAČNÍ ROZVODY : NAPŘ. PODLAHOVÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S	50 MM	
- SKLADBA "P.-a"		
POZNÁMKA: 1)		

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
1.07, 1.09		
- KAMENNÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, (PROTISKLUZNÁ)	40 MM	
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ TMEL (NAPŘ. PCI CARRAMENT), TL. DLE POZICE	10-40 MM	
- PENETRACE		
P.5		
- SOUDRŽNÝ BETONOVÝ PODKLAD		
- KAMENNÉ MASIVNÍ STUPNĚ MONOBLOK (PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA) CCA 320/150 MM		
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ TMEL (NAPŘ. PCI CARRAMENT)	~20 MM	
- PENETRACE		
- SOUDRŽNÝ BETONOVÝ PODKLAD		
POZNÁMKA: 3)		

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15		
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU		
- KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ)	8 MM	
(SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\geq 0,5$) - VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505		
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ TMEL (NAPŘ. fa SCHÖNOX)	~2 MM	
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚROVÁ STĚRKA (NAPŘ. fa SCHÖNOX)	~2 MM	150 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. fa SCHÖNOX)	-	
- PODLAHOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C25/30 (VÝZTUŽ : OCEL KARI SÍŤ 5/100x5/100 MM), OBJEMOVÁ HMOTNOST min. 2100 kg/m ³ , MAZANINA STROJNĚ HLAZENÁ	68 MM	
- SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM)	-	
- IZOLACE PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM : NAPŘ. POLYSTYREN ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 ($s' \leq 15 \text{ MN/m}^3$)	20 MM	
- TEPELNÁ IZOLACE VRSTVA PRO INSTALAČNÍ ROZVODY : NAPŘ. PODLAHOVÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S	50 MM	
- SKLADBA "P.-a"		
POZNÁMKA: 1)		

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
0.01		
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU		
- FINÁLNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA NA BETON (VYTÁHNOUT NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY cca 100 MM), BEZPRAŠNÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROTISKLUZNÁ	~2 MM	
- PENETRACE PODKLADU		
P.7		



POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

P.7

- PODLAHOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C25/30 (VÝZTUŽ : OCEL KARI SÍŤ 5/100x5/100 MM), 78 MM 130 MM
 - OBJEMOVÁ HMOTNOST min. 2100 kg/m³, MAZANINA STROJNĚ HLAZENÁ
 - SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM) -
 - TEPELNÁ IZOLACE VRSTVA PRO INSTALAČNÍ ROZVODY : NAPŘ. PODLAHOVÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S 50 MM
 - SKLADBA "P.-a"
- POZNÁMKA: 4), 5)

P.8


- ČÍSLO MÍSTNOSTI: 0.04 TL. VRSTVY TL. CELKEM
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY V CELÉM ROZSAHU
 - FINÁLNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA NA BETON (VYTÁHNOUT NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY cca 100 MM), ~2 MM
 - BEZPRAŠNÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROTISKLUZNÁ
 - PENETRACE PODKLADU
 - PODLAHOVÁ BETONOVÁ MAZANINA, BETON C25/30 (VÝZTUŽ : OCEL KARI SÍŤ 5/100x5/100 MM), 78 MM 130 MM
 - OBJEMOVÁ HMOTNOST min. 2100 kg/m³, MAZANINA STROJNĚ HLAZENÁ
 - SEPARACE (NAPŘ. PE FÓLIE, VE SPOJÍCH S PŘEKRYTÍM A PŘELEPENÍM) -
 - TEPELNÁ IZOLACE VRSTVA PRO INSTALAČNÍ ROZVODY : NAPŘ. PODLAHOVÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 200 S 50 MM
 - SKLADBA "P.-a"
- POZNÁMKA: 4)

P.9

- ČÍSLO MÍSTNOSTI: 0.05 TL. VRSTVY TL. CELKEM
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
 - KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ, KALIBROVANÁ (PROTISKLUZNÁ) 8 MM
 - (SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ >=0,5) - VLASTNOSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE ČSN 74 4505
 - FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL 2 MM ~20 MM
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NAPŘ. ONAGUL LIVELLINA (VÝŠKA DLE NUTNÉHO DOROVNÁNÍ PODKLADU) ~5-10 MM
 - SPOJOVACÍ MŮSTEK - PENETRACE EPOXID SE ZÁSYPEM Z KŘEMIČITANOVÉHO PÍSKU 0,3-0,8 MM
 - NAPŘ. BARRIKADE EP-DPM_STOPOXFBS-LF

P.10

- ČÍSLO MÍSTNOSTI: SCHODIŠTĚ VSTUP DO PRODEJNY TL. VRSTVY TL. CELKEM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH STUPŇŮ
 - KAMENNÉ MASIVNÍ STUPŇĚ MONOBLOK (PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA) CCA 320/~120 MM
 - KLADENY DO CEMENTOVÉ MALTY ~20 MM
 - PODKLADNÍ ŽELEZOBETON V TL. MIN. 150 MM - C20/25N-XF3 ~150-350 MM
 - (BUDE VYZTUŽEN OCELOVOU KARI SÍŤÍ 150/8)

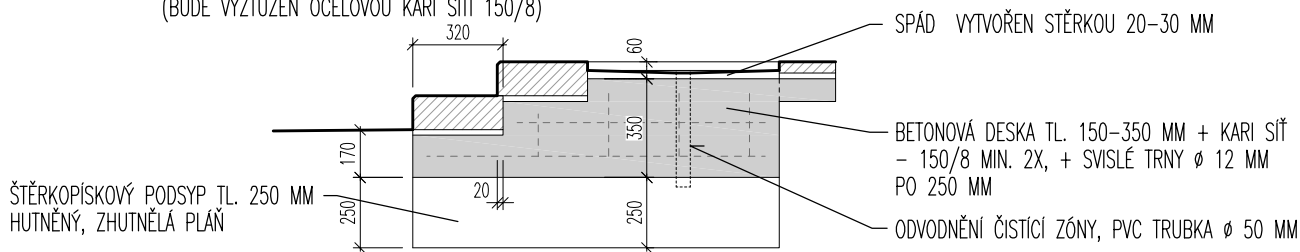

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

P.11	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
	SCHODIŠTĚ HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU		
	– STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODY BUDOU ROZEBRÁNY		
	– NUTNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SCHODŮ. ZHOTOVITEL NAVRHNE TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU KAMENE. (NAPŘ. PŘEKRYTÍ GEOTEXTÍLÍ A OSB DESKOU)		
	– KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ KAMENE, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ		
	– PENETRACE PODKLADU		
	– IMPREGNACE – HYDROFOBIZACE KAMENE,		
	– PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR A OCHRANA POVRCHU KAMENE		
	– ZHOTOVENÍ PODKLADOVÉ KONSTRUKCE (BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 150/8)	150–350 MM	130 MM
	– PROVEDENÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO PODSYPU	250 MM	
	– ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	–	
	POZN:		
	– ODBORNÁ FIRMA NAVRHNE POSTUP PRACÍ PO PROHLÍDCE STAVU SCHODIŠTĚ		

P.12	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
	1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21		
	– STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA		
	– NUTNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ V PROSTORU PRODEJNY. ZHOTOVITEL NAVRHNE TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU PODLAHY. (NAPŘ. PŘEKRYTÍ GEOTEXTÍLÍ A OSB DESKOU)		
	– V RÁMCI TĚCHTO PROSTOR BUDOU ŘEŠENY POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU DOTČENÝCH DVEŘÍ A OKEN, NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO A ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ. JEDNÁ SE O DROBNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY VE STĚNÁCH, STROPECH, ATD.. PROSTORY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU TO ZNAMENÁ – DOTČENÉ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA). VŠE PLNĚ V SOULADU S POŽADAVKY NÁJEMNÍKA TĚCHTO PROSTOR.		

P.13	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
	2.1, 2.3–2.14		
	– STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA		
	– NUTNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ. ZHOTOVITEL NAVRHNE TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU PODLAHY. (NAPŘ. PŘEKRYTÍ GEOTEXTÍLÍ A OSB DESKOU)		
	– V RÁMCI TĚCHTO PROSTOR BUDOU ŘEŠENY POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU OKEN, PROVÁDĚNÍ NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO A ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ. JEDNÁ SE O DROBNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY VE STĚNÁCH, STROPECH, ATD.. PROSTORY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU TO ZNAMENÁ – DOTČENÉ PODLAHY. VŠE PLNĚ V SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA.		

P.14	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TL. VRSTVY	TL. CELKEM
	3.01		
	– STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PŮDOVKY)		
	– DOPLNĚNÍ PŮDOVEK VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY, POKUD BUDOU V NĚKTERÝCH MÍSTECH CHYBĚT ~5% PLOCHY		
	– PAROZÁBRANA VYTAŽENÁ NA VŠECHNY SVISLÉ STĚNY V RÁMCI PŮDY, NAPŘ: ISOVER VARIO XTRASAFE		
	– VOLNĚ LOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 MM – NAPŘ. ISOVER UNIROL PROFI		
	– VOLNĚ LOŽENÁ OCHRANNÁ VRSTVA PAROPROPUSTNÁ		

TABULKY SLOŽENÍ PODLAH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU Č.P. 89, NA P.Č. 98
KATASTRÁLNÍ RYCHNOV NAD MALŠÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI:

TL. VRSTVY TL. CELKEM

1.03

– STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA – LEŠTĚNÝ MRAMOR

– NUTNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU. ZHOTOVITEL NAVRHNĚ TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU PODLAHY. (NAPŘ. PŘEKRYTÍ GEOTEXTÍLÍ A OSB DESKOU)

– KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ KAMENE, MECHANICKÉ (BROUŠENÍ POD VODOU) A CHEMICKÉ

– TMELENÍ – OPRAVA SPÁR, OPRAVA LOKÁLNÍCH POŠKOZENÍ DLAŽBY

– PENETRACE PODKLADU

– IMPREGNACE – HYDROFOBIZACE KAMENE,

– POVRCHU KAMENE – VOSKOVÁNÍ

P.15

POZN:

– V RÁMCI TĚCHTO PROSTOR BUDOU ŘEŠENY POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU OKEN, PROVÁDĚNÍ NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRO A ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ. JEDNÁ SE O DROBNÉ DRÁŽKY A PROSTUPY VE STĚNÁCH, STROPECH, ATD..

PROSTORY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU TO ZNAMENÁ – DOTČENÉ PODLAHY. VŠE PLNĚ V SOULADU S POŽADAVKY INVESTORA.

– NUTNO PROVÉST DOPLNĚNÍ DLAŽBY V MÍSTĚ NOVÉHO VSTUPU DO RESTAURACE VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (DLAŽBA V PROVEDENÍ SHODNÉM SE STÁVAJÍCÍ MRAMOROVOU DLAŽBOU)

– ODBORNÁ FIRMA NAVRHNĚ POSTUP PRACÍ PO PROHLÍDCE NA SATVBĚ.

POZNÁMKY:

1) – KERAMICKÁ DLAŽBA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA, VČ. SYSTÉMOVÉHO SOKLU, SPÁROVACÍ HMOTY, ATD.

2) – NENÍ ZNÁMÁ PŘESNÁ SKLADBA PODLAHY NAD STROPNÍ KONSTRUKCÍ, PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY BUDE ZJIŠTĚNÝ STAV KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM A BUDE NAVRŽENA ÚPRAVA SKLADBY.

3) – DRUH KAMENE A JEHO ÚPRAVA BUDE DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA

4) – EPOXIDOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA, STĚRKA V PROVEDENÍ BEZPRAŠNÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, PROTISKLUZNÁ

5) – DOPORUČENÁ ÚPRAVA PROJEKTANTEM, V PŘÍPADĚ POŽADAVKU INVESTORA LZE PROVÉST JEN OPRAVU STÁVAJÍCÍ MAZANINY

STĚNY – STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

S.1

- TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ ŘAS, MECHŮ A LIŠEJNÍKŮ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (ROZSAHU BUDE URČEN Z LEŠENÍ NA STAVBĚ)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- SPOJOVACÍ MŮSTEK DLE PODKLADU
- PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VÁPENO-CEMENTOVÉ TL. MIN. 15 MM VČETNĚ PENETRACE PODKLADU DLE JEHO SAVOSTI
- STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ (NAPŘ. WEBER THERM ELASTIK)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – ZRNO 1,5–2 MM (NAPŘ. WEBERPAS SILIKON)

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. " WEBER " PRO RENOVACE POVRCHŮ
- PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS). TZN. VČETNĚ VŠECH ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC V NADPRAŽÍ ATD...
- NUTNO POČÍTAT S VELKOU PROFILACÍ FASÁDY A TEDY SE SLOŽITOSTÍ PROVEDENÍ PŘI OPRAVÁCH NEBO REPROFILACÍCH JEDNOTLIVÝCH TVARŮ ŘÍMS, BOSÁŽÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍCH PRVKŮ. (PŘÍPADNĚ NAHRAZENÍ NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.)

STĚNY – SOKL

S.2

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JÁDROVÉ OMÍTKY V CELÉM ROZSAHU. PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR
PŘEDPOKLAD NARAŽENÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- PROVEDENÍ SANAČNÍ OMÍTKY VČETNĚ PODKLADU SYSTÉM NAPŘ: PCI SANIMENT
 - VYSRAVENÍ SPÁR, SANAČNÍ POSTŘÍK, SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA + SANAČNÍ ŠTUK
(BUDE PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA V CELÉM ROZSAHU SOKLU)
- PENETRACE PODKLADU
- FASÁDNÍ NÁTĚR – PAROPROPUSTNÝ

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. " PCI " PRO SANACI ZDIVA

KAMENNÉ OSTĚNÍ OKEN

S.3

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PLOCHY
- KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ KAMENE, MECHANICKÉ A CHEMICKÉ
- PENETRACE PODKLADU
- IMPREGNACE – HYDROFOBIZACE KAMENE,
- FINÁLNÍ NÁTĚR – OCHRANA POVRCHU KAMENE

POZN:

- ODBORNÁ FIRMA NAVRHNE POSTUP PRACÍ PO PROHLÍDCE NA STAVBĚ.

OPRAVA STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ŘÍMSY

S.4

- TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ ŘAS, MECHŮ A LIŠEJNÍKŮ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (ROZSAHU BUDE URČEN Z LEŠENÍ NA STAVBĚ)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- DLE ROZSAHU ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ BUDE NAVRŽENA REPROFILACE ŘÍMSY, NEBO JEJÍ NAHRAZENÍ NOVOU VYROBENOU DLE PROFILACE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.



POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8

S.4

- SPOJOVACÍ MŮSTEK DLE PODKLADU
- PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VÁPENO–CEMENTOVÉ TL. MIN. 15 MM VČETNĚ PENETRACE PODKLADU DLE JEHO SAVOSTI
- STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ (NAPŘ. WEBER THERM ELASTIK)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – ZRNO 1,5–2 MM (NAPŘ. WEBERPAS SILIKON)

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. " WEBER " PRO RENOVACE POVRCHŮ
- PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS). TZN. VČETNĚ VŠECH ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC V NADPRAŽÍ ATD...
- PŘÍPADNÉ NAHRAZENÍ NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.

NOVÁ FASÁDNÍ ŘÍMSY

S.5

- TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ ŘAS, MECHŮ A LIŠEJNÍKŮ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (ROZSAHU BUDE URČEN Z LEŠENÍ NA STAVBĚ)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- SPOJOVACÍ MŮSTEK DLE PODKLADU
- PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VÁPENO–CEMENTOVÉ TL. MIN. 15 MM VČETNĚ PENETRACE PODKLADU DLE JEHO SAVOSTI
- OSAZENÍ NOVÉ ŘÍMSY DLE PROFILACE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY (NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.), ŘÁDNÉ LEPENÍ K PODKLADU DLE TP DODAVATELE
- STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ (NAPŘ. WEBER THERM ELASTIK)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – ZRNO 1,5–2 MM (NAPŘ. WEBERPAS SILIKON)

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. " WEBER " PRO RENOVACE POVRCHŮ
- PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS). TZN. VČETNĚ VŠECH ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC V NADPRAŽÍ ATD...
- ZPŮSOB MONTÁŽE A PROVEDENÍ NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.

OPRAVA PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSY

S.6

- TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ ŘAS, MECHŮ A LIŠEJNÍKŮ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (ROZSAHU BUDE URČEN Z LEŠENÍ NA STAVBĚ)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- DLE ROZSAHU ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTI BUDE NAVRŽENA REPROFILACE ŘÍMSY, NEBO JEJÍ NAHRAZENÍ NOVOU VYROBENOU DLE PROFILACE STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.
- SPOJOVACÍ MŮSTEK DLE PODKLADU
- PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VÁPENO–CEMENTOVÉ TL. MIN. 15 MM VČETNĚ PENETRACE PODKLADU DLE JEHO SAVOSTI
- STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ (NAPŘ. WEBER THERM ELASTIK)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – ZRNO 1,5–2 MM (NAPŘ. WEBERPAS SILIKON)

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. " WEBER " PRO RENOVACE POVRCHŮ
- PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS). TZN. VČETNĚ VŠECH ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC V NADPRAŽÍ ATD...
- PŘÍPADNÉ NAHRAZENÍ NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.

KOMINOVÉ TĚLESO NAD STŘEŠNÍ ROVINOU

S.7

- ČIŠTĚNÍ POVRCHU KOMÍNA
- OPRAVA KONSTRUKCE KOMÍNA (ROZSAHU BUDE URČEN NA STAVBĚ), OSAZENÍ KOMINOVÉ HLAVY
- SPOJOVACÍ MŮSTEK DLE PODKLADU
- PROVEDENÍ PODKLADNÍ OMÍTKY TL. 10–20 MM
- PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VÁPENO–CEMENTOVÉ TL. MIN. 15 MM VČETNĚ PENETRACE PODKLADU DLE JEHO SAVOSTI
- STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ (NAPŘ. WEBER THERM ELASTIK)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – ZRNO 1,5–2 MM (NAPŘ. WEBERPAS SILIKON)

POZNÁMKY:

- SKLADBA BUDE SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT STANDARDU NAPŘ. "WEBER" PRO RENOVACE POVRCHŮ
- PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS). TZN. VČETNĚ VŠECH ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC V NADPRAŽÍ ATD...
- NUTNO POČÍTAT S VELKOU PROFILACÍ FASÁDY A Tedy SE SLOŽITOSTÍ PROVEDENÍ PŘI OPRAVÁCH NEBO REPROFILACÍCH JEDNOTLIVÝCH TVARŮ ŘÍMS, BOSÁŽÍ PŘÍPADNĚ DALŠÍCH PRVKŮ. (PŘÍPADNĚ NAHRAZENÍ NAPŘ: PLASTER STUDIO S.R.O.)

HLAVNÍ STŘECHA OBJEKTU (SKLON ~35°)

S.8

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LATÍ
- PROVEDENÍ DENDROLIGICKÉHO PRŮZKUMU KROVU, JEHO VYHODNOCENÍ A REALIZACE OPATŘENÍ
- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA – SKLÁDANÁ– NAPŘ. SATJAM GRANDE
- DŘEVĚNÉ LATĚ TL. 60/40 MM (VĚTRANÁ MEZERA), IMPREGNOVANÉ
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ TL. 60/40 MM (VĚTRANÁ MEZERA), IMPREGNOVANÉ
- DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (DHV): DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE LEHKÉHO TYPU (FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY)
NAPŘ. DEKTEN MULTI-PRO II
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKY:

- V RÁMCI PŮDY BUDE PROVEDEN DENDROLIGICKÝ PRŮZKUM NAPADENÍ KONSTRUKCE KROVU DŘEVOKAZNOU HMYZEM A HOUBOU. NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉHO PRŮZKUMU KROVU, BUDE PROVEDENA VÝMĚNA NĚKTERÝCH PRVKŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH ČÁSTÍ, NEBO MŮŽE DOJÍT TAKÉ K POSÍLENÍ NĚKTERÝCH PRVKŮ.
- VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU PREVENTIVNĚ OCHRÁNĚNY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
- NA ŠIKMÝCH STŘECHÁCH BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM S VEŠKERÝM SYSTÉMOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM A DOPLŇKY (NAPŘ. PROSTUP. TVAROVKY, ODVĚTR. KOMÍNKY, SANITÁR. ODVĚTRÁNÍ, A DRŽÁKY VČ. SNĚHOLAMU, STUPÁKY A KOMINOVÝMI LÁVKAMI, OPLECHOVÁNÍ HRANY ŘÍMSY, LEMOVÁNÍ KOMÍNA ATD.)

PLOCHÁ STŘECHA OBJEKTU (SKLON ~3°)

S.9

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ
- PROVEDENÍ KONTROLY STAVU KONSTRUKCE STŘECHY
- STŘEŠNÍ KRYTINA – PLECHOVÁ DVOJITÁ STOJATÁ DŘÁŽKA – NAPŘ. PREFA PREFALZ – SKLON STŘECHY ~3°
- STRUKTURNÍ PODKLADNÍ PÁS (DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ : SMRKOVÁ PRKNA TL. 25 MM (IMPREGNOVANÉ)
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ š.=~60/v=~80 MM (IMPREGNOVANÉ)
MEZI DŘEVĚNÝMI KONTRALATĚMI PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA V=min. 80 MM
- DOPLŇKOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ : KONTAKTNÍ FÓLIE, FÓLIE S LEPENÝMI PŘESAHY
NAPŘ. DEKTEN MULTI-PRO II



POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10

- PEVNÁ PODKLADNÍ VRSTVA PRO DHV – DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ S MEZERAMI (PRKNA TL. 24 MM, ŠÍŘKA MAX 140–160, SPÁRA NA TL. PRKNA), NEBO DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY NAPŘ. EGGER DHF – TL. 15 MM
- NOVÉ SPÁDOVÉ HRANOLY KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍCH VĚNCŮ (ZAJIŠTĚNÍ MIN. SPÁDU STŘECHY GARANTOVANÉ DODAVATELEM KRYTINY)

POZNÁMKY:

- NA STŘECHÁCH BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM S VEŠKERÝM SYSTÉMOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM A DOPLŇKY (NAPŘ. PROSTUP. TVAROVKY, DRŽÁKY VČ. SNĚHOLAMU, OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘECHY, LEMOVÁNÍ STĚN ATD.)

ÚPRAVA STĚNA STROPŮ 1.PP

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH SPÁR CEMENTOVOU MALTOU
- UZAVÍRAJÍCÍ BEZPRAŠNÉHO NÁTĚR STĚN STROPŮ, VČETNĚ PENETRACE.

S.10

POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ STATICKÝCH PORUCH ZDIVA ČI KLENEB BUDE PROVEDEN NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE STATIKEM.
- NUTNO POSODIT STAV OCEL. KONSTRUKCÍ STROPŮ PŘI JEJICH ODHALENÍ. BUDE URČEN STAV KOROZE A ZVOLEN ZPŮSOB OŠETŘENÍ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ PROVEDEN NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCE STATIKEM.

STĚNY VYROVNÁVACÍCH SCHODŮ

- KONSTRUKCE STĚNY Z BET. ŠALOVACÍCH TVÁRNIC
- DVOUSLOŽKOVÁ SILNOVRSTVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NAPŘ. PCI BARRASEAL TURBO (POUŽITÍ PŘÍSADY KŘEMIČITÉHO PÍSKU)
- PENETRACE (DLE BAREVNOSTI)
- FINÁLNÍ NÁTĚR DLE ZVOLENÉ BAREVNOSTI

S.11

KOMUNIKACE – POJÍŽDĚNÁ PLOCHA

TL. VRSTVY TL. CELKEM

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ASFALTOVÝ KRYT VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV) (VÝKOP PROVEDEN DLE POŽADAVKŮ PD – ELEKTROINSTALACE)

S.12

- | | | |
|--|--------|------------|
| - NOVÝ KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON ACO 11 | 40 MM | |
| - SPOJOVACÍ POSTŘÍK – SP EP (0,25 kg/m ³) | - | |
| - ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ | 70 MM | MIN 410 MM |
| - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK – SP EP (0,4 kg/m ³) | - | |
| - ŠTĚRKODRŤ TŘÍDA A, FR. 0/63 – ŠDa MINIMÁLNĚ E _{def,2} = 100 MPa – ŠDa | 150 MM | |
| - ŠTĚRKODRŤ TŘÍDA B, FR. 0/125 – ŠDb MINIMÁLNĚ E _{def,2} = 70 MPa – ŠDb | 150 MM | |
| - ZEMNÍ PLÁŇ MINIMÁLNĚ E _{def,2} = 45 MPa – ŠDb | | |

POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ, ŽE PLÁŇ NEDOSÁHNE POŽADOVANÝCH E_{def,2}= 45 MPa, BUDE PLÁŇ PROHLoubENA O 500 MM A DOPLNĚNA O HUTNĚNÝ ŠTĚRK FRAKCE 0/125 MM V TL. 500 MM
- NUTNO PROVÉST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCHY TAK, ABY BYLA PLNĚ ZAJIŠTĚNA PŮVODNÍ FUNKČNOST.

ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.03

POŽÁRNÍ OBKLAD OCEL. STROPNÍCH NOSNÍKŮ S ODOLNOSTÍ : EI 30 DP1 (NAPŘ: RIGIPS, KNAUF)

POŘADÍ Z INTERIÉRU :

C.1

- SÁDROKARTONOVÉ DESKY SDK 1x 12,5 MM DESKY NAPŘ: RED PIANO
- SDK OCELOVÝ ROŠT KOTVENÝ K OCELOVÝM NOSNÍKŮM A STROPNÍ KONSTRUKCI

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SDK DESKY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ (KOUPELNA + WC) V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU.

ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.03

PALUBKOVÝ PODHLED VČETNĚ TRÁMŮ

POŘADÍ Z INTERIÉRU :

C.2

- BSH HRANOLY – LEPENÉ, POHLEDOVÉ, OPATŘENÉ FINÁLNÍM NÁTĚREM (TYP A BAREVNOST DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA)
(TRÁMY 140/200 MM, OSAZENÉ DO KAPES SMÍŠENÉHO ZDIVA, PODLOŽENÉ ASFALT. LEPENKOU), SVĚTLÁ ŠÍŘKA MÍSTNOSTI ~6300 MM
- PALUBKY TL. 19 MM, ŠÍŘKA 120 MM, OPATŘENÉ LAZUROU (BARVA DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA), VČETNĚ OBVODOVÝCH LIŠT
- POMOCNÝ ROŠT Z LATÍ NEBO OCELOVÝCH PROFILŮ (KOTVENÝ DO HRANOLŮ)

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.01a, 1.01b, 1.04, 1.05, 1.06

SDK PODHLED HLADKÝ

POŘADÍ Z INTERIÉRU :

C.3

- ÚPRAVA POVRCHU Q2 + PENETRACE + MALBA
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY SDK 1x 12,5 MM DESKY RB
- SDK OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU KOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SDK DESKY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ (KOUPELNA + WC) V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU.

ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.08, 1.10 – 1.15

SDK PODHLED HLADKÝ

POŘADÍ Z INTERIÉRU :

C.4

- ÚPRAVA POVRCHU Q2 + PENETRACE + MALBA
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY SDK 1x 12,5 MM DESKY RB
- SDK OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU KOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ SDK DESKY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ (KOUPELNA + WC) V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU.

ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1.17, 1.18, 1.19

KAPOTÁŽ TZB RIOZVODŮ

C.5

POŘADÍ Z INTERIÉRU :

- ÚPRAVA POVRCHU Q2 + PENETRACE + MALBA
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY SDK 1x 12,5 MM DESKY RB
- SDK OCELOVÝ ROŠT PODHLEDU KOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A SVISLÉ STĚNY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- SLOŽENÍ A SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SOUVRSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ (SCHÉMATICKE), PŘESNÉ SLOŽENÍ, SOUVRSTVÍ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE BUDE URČENA V DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÉ DOKUMENTACI.
- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNĚST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘÍPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNÚJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUcí K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, AKUSTIKA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE+SLP+MaR, PBŘ, SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU, ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU A REALIZACÍ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- PŘI STAVBĚ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ), KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- PŘESNÁ SPECIFIKACE (DRUH, BAREVNOST, ODSŤÍN, ATD.) A SPÁROŘEZY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU URČENY INVESTOREM (PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM) V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- U NAPOJENÍ PODLAH S ROZDÍLNÝM DRUHEM A TYPEM VRCHNÍ VRSTVY OSADIT NÍZKOPROFILOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY, PŘÍPADNĚ NÍZKÉ PRAHY MAX 20 MM.
- ROVINNOST PODKLADU PRO JEDNOTLIVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PODLAH, A DÁLE PAK DLE PLATNÝCH ČSN, EN, VYHLÁŠEK, ATD.
- VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ PODLAH BUDOU SPLŇOVAT PŘÍSLUŠNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN, EN, VYHLÁŠEK, ATD., ZEJMÉNA NA PROTISKLUZNOST POVRCHU A POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (PBŘ)
- PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ.
- DILATACE V PODLAHÁCH, PODLAHOVÝCH KRYTINÁCH, PODLAHOVÝCH BETONOVÝCH MAZANINÁCH, PODHLEDECH, STĚNÁCH, STROPECH A STŘECHÁCH, V JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH, SKLADBÁCH A KONSTRUKCÍCH PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN, EN, A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.
- PROSTORY, KTERÉ BUDOU NEBO MOHOU BÝT VYUŽÍVÁNY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, JE NUTNÉ PROVÉST A VYBAVIT DLE SMYSLU VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb., A DALŠÍCH PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, ATD.
- VEŠKERÉ PODLAHY PROVÁDĚT JAKO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ S OBVODOVOU DILATACÍ.
- SEPARACE : NUTNO POUŽÍT MATERIÁLY URČENÉ DO PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- STANDARDY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ.
- U PODLAH S KERAMICKOU DLAŽBOU, KDE KERAMICKÁ DLAŽBA NENAVAZUJE NA SVISLÝ OBKLAD STĚN, PROVÉST SYSTÉMOVÝ SOKL VÝŠE cca 100 MM.
- PODLAHOVÉ BETONOVÉ MAZANINY BUDOU SHORA UHLAZENY VELKOFORMÁTOVÝMI STROJNÍMI HLADIČKAMI V PŘÍSLUŠNÉ ROVINNATOSTI HORNÍHO LÍCE PODKLADU DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POVRCHŮ !!!
- VEŠKERÉ SKD PODHLEDY V RÁMCI MÍSTNOSTÍ S VLHKÝM PROVOZEM ZHOTOVIT V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.