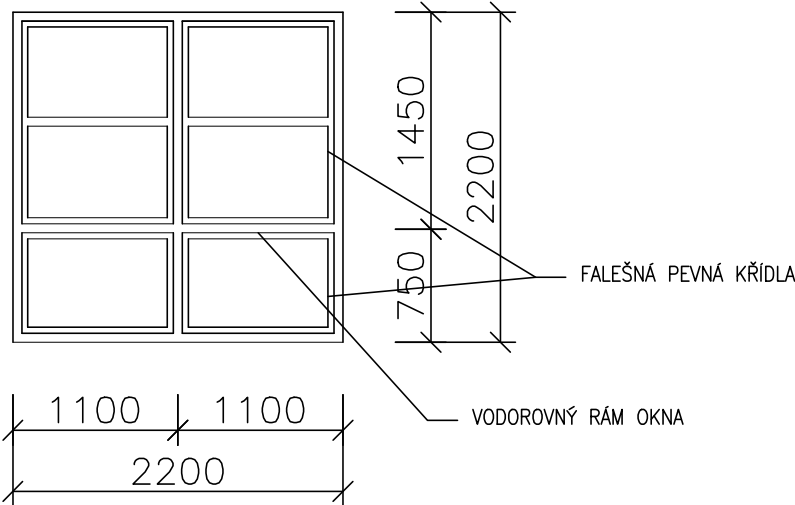
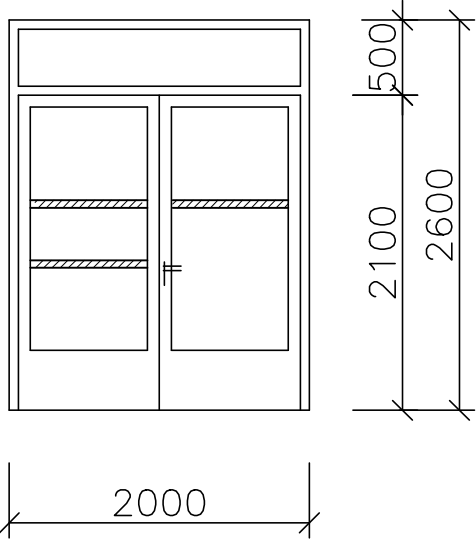


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
3	 DŘEVĚNÉ OKNO Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela) PEVNÉ NEOTVÍRÁVÉ 6. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU (PROFILACE A ROZMĚR RÁMU PŘÍZPŮSOBIT OKNU č.2 ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm2.K)$. BARVA OKEN ZLATÝ DUB (odstín bude upřesněn před výrobou) POŽÁRNÍ ODOLNOST OKNA EW15DP3		2200x2200	1	
4	 DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela), 2.KŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ, VENKOVNÍ, PRAVÉ 2. KŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM, ROZMĚR A OTVÍRÁNÍ DLE SCHEMATU NADSVĚTLÍK PEVNÝ, ZASKLENÝ IZOLAČ. DVOJSKLEM ČIRÝM DVEŘE VENKOVNÍ, VEN OTVÍRÁVÉ , PRAVÉ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU, VÝŠKA VNĚJŠÍHO MADLA HLAV. KŘÍDLA 1000mm (vršek). KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ-PANIKOVÝ UZÁVĚR KŘÍDEL-vodor.hrazda (dle ČSN EN 1125) VNĚ KLIKA NEREZ BROUŠENÁ, SAMOZAVÍRAČ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM, DVEŘNÍ KŘÍDLA ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7W(m2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm a 1000mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ EW15DP3		2000x2600	1	