

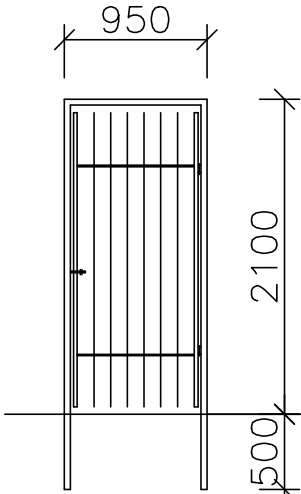


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
14		ČISTÍCÍ ZÓNA GUMOVÁ VENKOVNÍ S KRUHOVÝMI OTVORY CELKOVÁ TL: 23mm, OSAZENÍ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU KOTVENÉMU DO BETONOVÉHO PODKLADU. ODVODNĚNÍ DNA DO PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY CHODNÍKU Oblast určení: ZNEČIŠTĚNÉ , NAMÁHANÉ A NÁROČNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ	1000x1500	1	
15		PARAPETNÍ DESKY POSTFORMING TL. 16 mm, NOS TL. 25mm MATERIÁL VODOODOLNÉ DESKY DTD tl. 16 a 25mm. BOKY OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI . DEKOR MRAMOR ŠEDOBIŁÝ ROZMĚR: šířka 300 mm , DL 1500 mm 2200 mm	1500 2200	5 4	VE VÝKRESE NEZNAČENO
16		OCELOVÉ KOTVY DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ DŘEVOKONSTRUKCE DO BETONOVÝCH PATEK KOTVAL VIZ DETAIL KOTVENÍ MATERIÁL PÁSOVÁ OCEL ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ + KOTEVNÍ ŠROUBY		4	
17		SVĚTLOVOD PRO PLOCHÉ STŘECHY (živičná krytina) O SPÁDU 3,5% PRŮMĚR TUBUSU - 550 mm DÉLKA SVĚTLOVODU - 0,60 m DIFUZÉR S BÍLÝM RÁMEM	ø 550 mm	4	
18		. OCELOVÁ BRANKA DO ATRIA SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE . RÁM OBVODOVÝ z UZAVŘ.PROFILŮ ∇ 40/40/3mm KOTVENÝ mm DO BETONU . RÁM OTOČNÉHO KŘÍDLA ∇ 40/25/2mm VODOROVNÉ PŘÍČLE 40/10mm S OTVORY ø14,5mm PRO . SVISLÉ VÝPLNĚ Z PLNÉ OCELI ø 14mm á cca 100mm VEVAŘENY DO OTVORŮ VODOROVNÝCH PŘÍČLÍ (6ks) . VÝROBEK PŘED MONTÁŽÍ OPATŘEN ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM . UZÁVĚR PRO VISACÍ ZÁMEK . CELKOVÁ HMOTNOST 55,0 kg UT -0,150	950x2100	1	

SCHEMA VÝROBKŮ V POHLEDU Z VNĚJŠKU – PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT