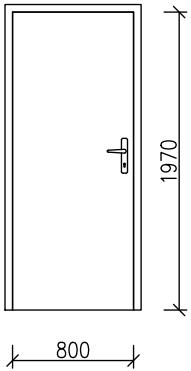
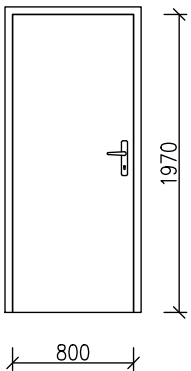
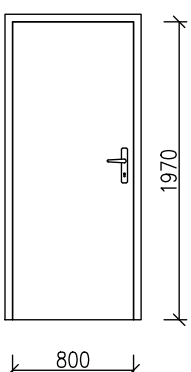
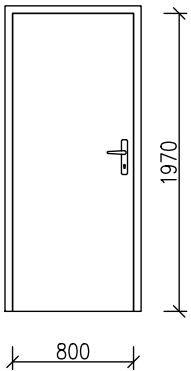
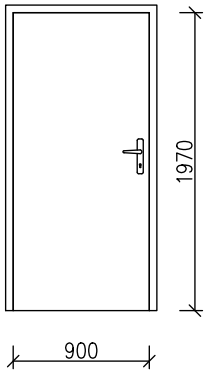
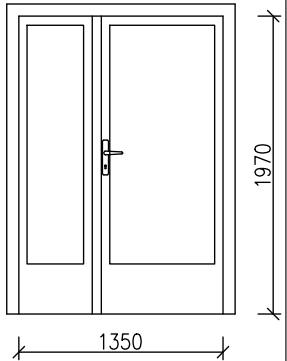
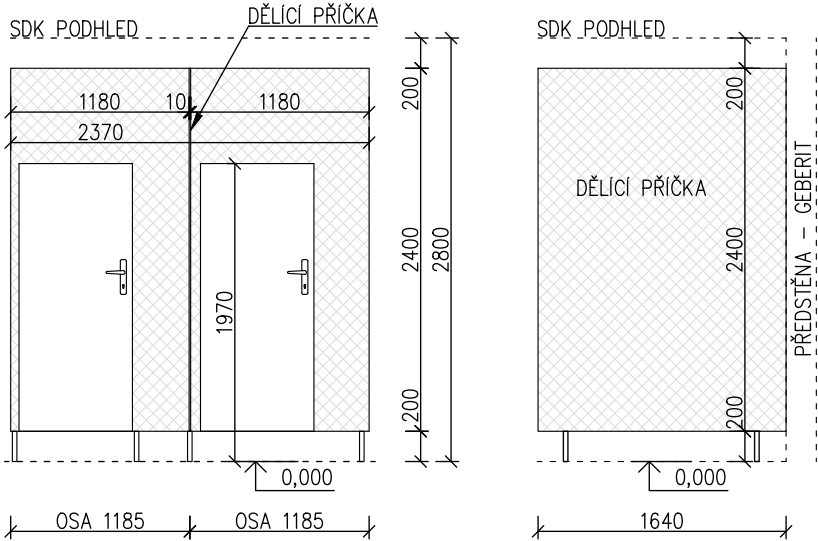


Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Tech.kontrola:	escon projekce & design	
Ing. Petr Kocourek	Ing. Dalibor Schmiedt	Tomáš Krejčí			
Kraj: Olomoucký	Místo: Týnecká 98, Velký Týnec - Čechovice kat.ú.z. Čechovice [618845]	č. parc. 207	Formát:	1	xA4
Stavebník: OBEC VELKÝ TÝNEC Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec			Datum:	1/2024	
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TÝNECKÁ Č.P. 98, ČECHOVICE			Účel	DPS	
			Č.zakázky		
Obsah výkresu: VÝPIS VÝROBKŮ			Měřítko: 1:—	Číslo výkresu: D.1.1.22	

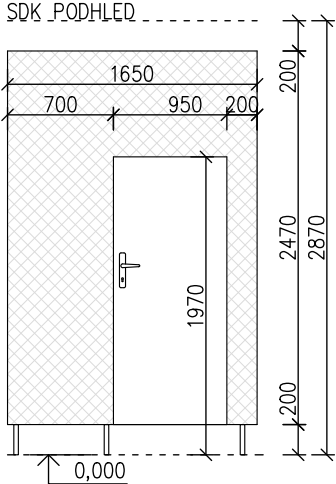

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
		DVEŘE VNITŘNÍ LEVÉ 800x1970 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA) POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP4-C	900 X 2030	1.NP 1 ks
		DVEŘE VNITŘNÍ PRAVÉ 800x1970 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA) POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP4-C	900 X 2030	1.NP 2 ks
		DVEŘE VNITŘNÍ LEVÉ 800x1970 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA)	900 X 2030	1.NP 3 ks 2.NP 1 ks
		DVEŘE VNITŘNÍ PRAVÉ 800x1970 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA)	900 X 2030	1.NP 2 ks

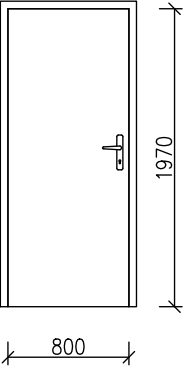
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
T4 P		DVEŘE VNITŘNÍ PRAVÉ 900x1970 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA)	1000 X 2030	1.NP X 2.NP X
T5 P		DVEŘE VNITŘNÍ 1350/1970 KŘÍDLO PRAVÉ 900x1970 KŘÍDLO LEVÉ 450x1970 mm KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA)	1500 X 2030	1.NP 1 ks
T6		LEHKÉ PŘÍČKY DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, SANITÁRNÍ 25MM PŘÍČKY Z LAMINOVANÉ, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY PLOŠNÝ MATERIÁL –OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 25 MM, PŘÍČKY, ČELNÍ STĚNY I DVEŘE, HRANA ABS 2 MM KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM JE TVOŘEN HLINÍKOVÝMI PROFILY "U", "T" A JÄKLEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT, MOŽNOST VÝBĚRU BARVY PODLE VZORNÍKU RAL. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316L, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIKAIČNÍ AŽ DO 25 MM. UZAVÍRÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁMEK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ S WC SIGNALIZACÍ MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY, NEREZOVÉ ZÁVĚSY, MOŽNOST SJEDNOCENÍ KOVÁNÍ S DVEŘMI V RÁMCI STAVBY	PŘÍČKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ 2370 x 2800 DĚLÍCI PŘÍČKA 1640x2800	1.NP 1 ks

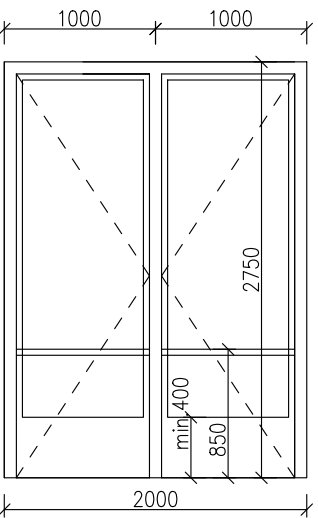
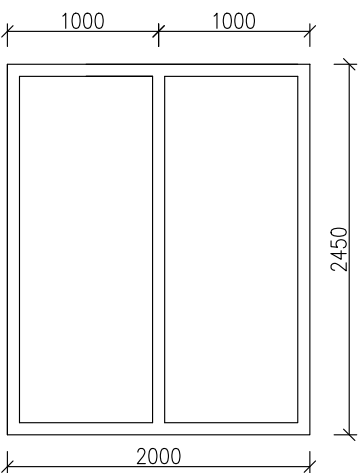
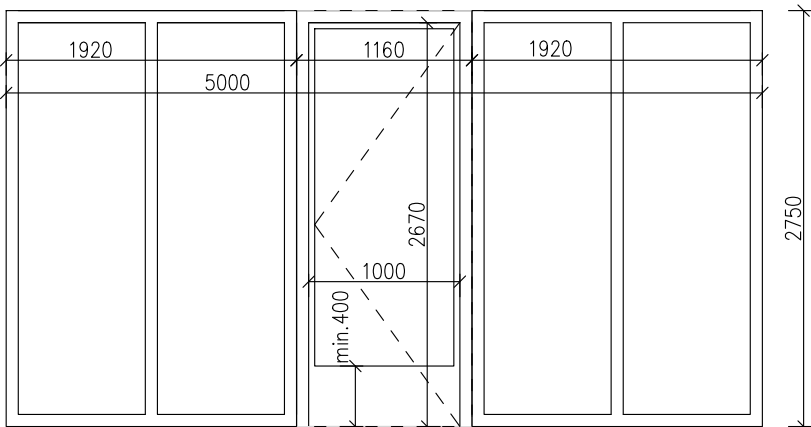
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
T7	 LEHKÉ PŘÍČKY DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, SANITÁRNÍ 25MM PŘÍČKY Z LAMINOVANÉ, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY PLOŠNÝ MATERIÁL –OBOUSTRANĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 25 MM, PŘÍČKY, ČELNÍ STĚNY I DVEŘE, HRANA ABS 2 MM KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM JE TVOŘEN HLINÍKOVÝMI PROFILY "U", "T" A JÄKLEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT, MOŽNOST VÝBĚRU BARVY PODLE VZORNÍKU RAL. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316L, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIFIKAČNÍ AŽ DO 25 MM. UZAVÍRÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁMEK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ S WC SIGNALIZACÍ MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY, NEREZOVÉ ZÁVĚSY, MOŽNOST SJEDNOCENÍ KOVÁNÍ S DVEŘMI V RÁMCI STAVBY		PŘÍČKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1650 x 2870	2.NP 1 ks
T8	 VÝLEZ DO KROVU 800/500 mm Hliníkové schody jsou složeny ze třech hlavních dílů. Dřevěného rámu o výšce 170mm s těsněním, zatepleného víka a vlastního žebříku. Složený třídílný hliníkový žebřík. Maximální přípustná zátěž je 160kg. Hliníkové schody jsou zateplené 40mm polystyrénu, U víka =0,85W/m².K. POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3		800 x 500	2.NP 1ks







VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
T9 P		DVEŘE VNITŘNÍ PRAVÉ 800x1850 KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL LAMINO TEXTURA OŘECH KOVÁNÍ NEREZ MAT. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ZÁMEK KLASICKÝ(NE OTOČNÁ ROZETA) POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP4-C	900 X 1900	1.NP 1 ks

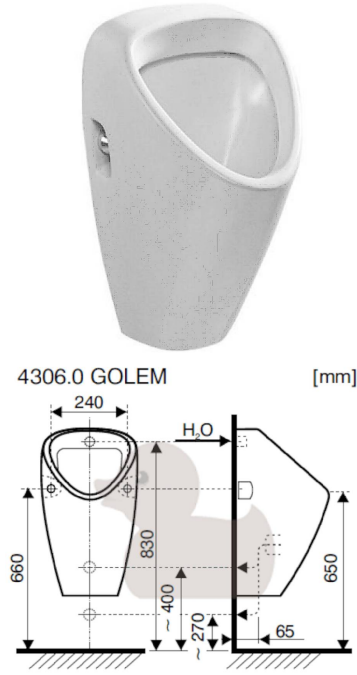
VÝPIS OKEN 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
O 01		DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ, OSAZENY KLIKOU S PANIKOVOU FUNKCÍ PRIMÁRNÍ KŘÍDLO LEVÉ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM MATERIÁL / ZÁRUBEŇ AL. KOVÁNÍ NEREZ MAT. BAREVNÝ ODS TÍN ANTRACIT RAL 7016. VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A 1400 AŽ 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ; VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm, OD SEBE max. 150 mm, MADLO VE V. 850 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, IZOL. TROJSKLO $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$	2000 x 2750	2 ks
O 02		OKNO HLINÍKOVÉ , PEVNÉ ZASKLENÍ 2000 x 2450 MATERIÁL / ZÁRUBEŇ AL. KOVÁNÍ NEREZ MAT. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO BAREVNÝ ODS TÍN ANTRACIT RAL 7016 VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A 1400 AŽ 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ; VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm, OD SEBE max. 150 mm $U_w = \max. 1.1 \text{ W/m}^2 \cdot K$	2000 x 2450	2 ks
O 03		OKNO A DVEŘE HLINÍKOVÉ, STŘEDNÍ ČÁST – KŘÍDLO LEVÉ, KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ LEVÝ / PRAVÝ SEGMENT – PEVNÉ ZASKLENÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, BAREVNÝ ODS TÍN ANTRACIT RAL 7016. VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A 1400 AŽ 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ; VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm, OD SEBE max. 150 mm. DVEŘE $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$, ZBYTEK SESTAVY $U_w = \max. 1,11 \text{ W/m}^2 \cdot K$	5000 X 2750	1 ks


VÝPIS OKEN 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
0 04		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ KŘÍDLO KYVNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1500 x 750	1 ks
0 05		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1000 x 750	3 ks
0 06		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	1750 x 750	1 ks
0 07		OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016 $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$	500 x 1000	1 ks
0 08		OKNO PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ JEDNOSKLO DOLNÍ POLOVINA VÝSUVNÁ BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÁ	1500 X 1250	1 ks
0 09		OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ KŘÍDLO (POHLED Z INTERIÉRU) PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÁ $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2.K$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 45 DP4	1330 x 1670	1 ks






VÝPIS VÝROBKŮ ZDRAVOINSTALACE 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	POČ. KS.
1 Z		Závěsné WC WC s hlubokým splachováním Závěsný klozet bez oplachového kruhu, rozměry , materiál sanitární keramika, bílá povrchová úprava, hluboké splachování 4,5/6 l. Materiál Sanitární keramika bílá	Šířka 36 cm Hloubka 53 cm hmotnost 20,5 kg	1.NP 5 ks 2.NP 1 ks
2 Z		Pisoár závěsný bílý s vnitřním přívodem, zadní odpad Materiál Sanitární keramika bílá	Šířka 31 cm Výška 54 cm Hloubka 34 cm hmotnost 16,10 kg	1.NP 3 ks
3 Z		Umyvadlo oválné bílé s přepadem instalace: na stěnu se sifonovou kartuší nebo na podstavec Materiál Sanitární keramika bílá	šířka: 60 cm hloubka: 49 cm Hmotnost: 15,20 kg	1.NP 5 ks 2.NP 1 ks

VÝPIS VÝROBKŮ ZDRAVOINSTALACE 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	POČ. KS.
4 Z	 	Nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku o rozměru 48x48 cm a hloubkou 15,5 cm S otvorem pro baterii odtok 3 1/2" s přepadem Provedení : SAT Vyrobeno z nerezové oceli CrNi Montáž na pracovní desku VO skupina 10	Šířka 48 cm Hloubka 15,5 cm Délka 48 cm	1.NP 1 ks 2.NP 2 ks
5 Z		Nerezový jednoduchý s odkapávačem s odkapem a druhou malou vaničkou s montáží na pracovní desku. Síťkový odtok 3 1/2" s přepadem, úsporný sifon s odbočkou na myčku Vestavěný dřez, UNIVERZÁL Provedení : DEKOR Vyrobeno z nerezové oceli CrNi 18/10 Rozměr vaničky: 340x420x160 mm Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2 sítkem	Šířka 98 cm Délka 50 cm Hloubka: 16 cm	1.NP 1 ks

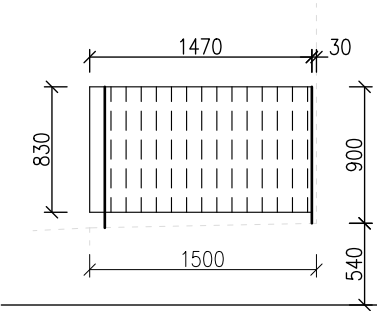
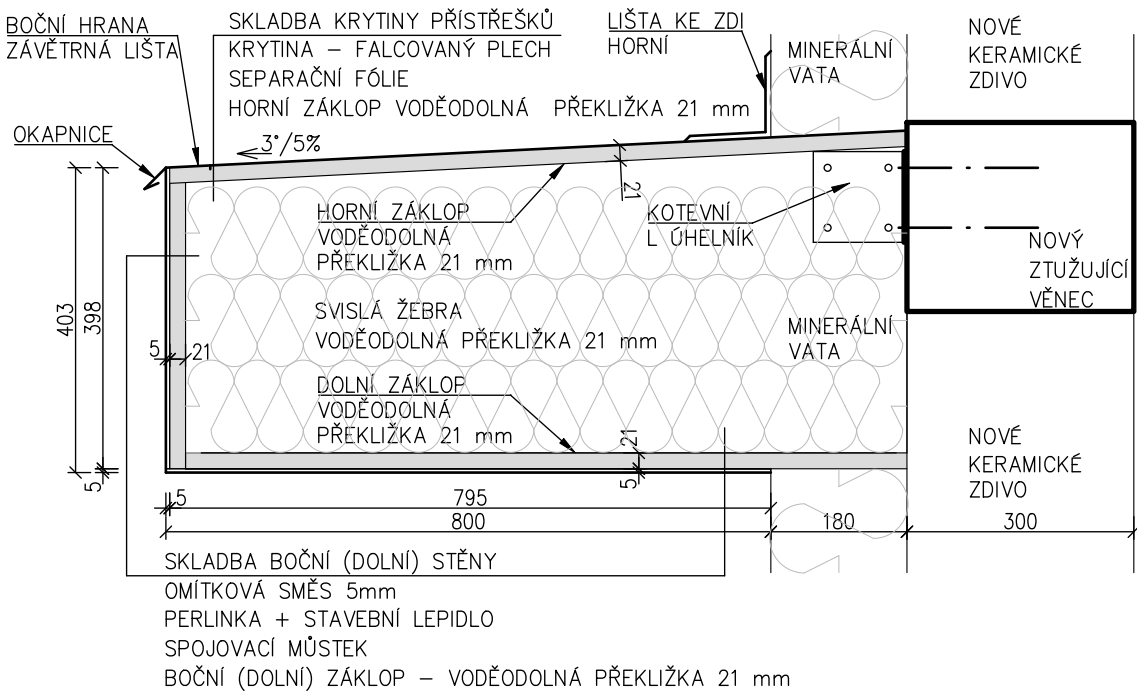
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
(K1)		VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ LAKOVANÝ PARAPET tl. 0,7 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 DÉLKA 500 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm	500 X 1000	1 ks
(K2)		VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ LAKOVANÝ PARAPET tl. 0,7 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 DÉLKA 1000 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm	1000 X 750	2 ks
(K3)		VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ LAKOVANÝ PARAPET tl. 0,7 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 DÉLKA 1500 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm	1500 X 750	1 ks
(K4)		VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ LAKOVANÝ PARAPET tl. 0,7 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 DÉLKA 1750 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm	1750 x 500	1 ks
(K5)		OPLECHOVÁNÍ ATIKY š.580 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 SOUČET DÉLEK 57 250 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 620 mm		1 ks

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STAV. OTVOR Š x V mm	POČ. KS.
(K8)		VENKOVNÍ POZINKOVANÝ OHÝBANÝ LAKOVANÝ PARAPET tl. 0,7 mm NÁTĚR ANTRACIT RAL 7016 DÉLKA 2000 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm	2000 x 2600	2 ks
(K9)		OKAPNICE PŘÍSTŘEŠKŮ tl. 0,7 mm DÉLKA 2 600 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 205 mm	205 X 2600	2 ks
(K10)		OKAPNICE PŘÍSTŘEŠKŮ tl. 0,7 mm DÉLKA 5 600 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 205 mm	205 X 5600	1 ks
(K11)		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PŘÍSTŘEŠKŮ tl. 0,7 mm DÉLKA 805 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 370 mm	370 X 805	6 ks
(K12)		PODOKAPNÍ ŽLAB ø150mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm PLECH TL. 0,7 mm DÉLKA 10440	125 X 10440	2 ks
(K13)		PODOKAPNÍ ŽLAB ø150mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm PLECH TL. 0,7 mm DÉLKA 12540 mm	125 X 12540	2 ks
(K14)		OKAPOVÝ SVOD Ø 120 mm DÉLKA 7020 mm PLAST VČ. KRYTU HORNÍHO ODTOKU (KRUHOVÁ PVC SÍŤ) VČ. LAPAČE SPLAVENIN	100 X 7020	2 ks
(K15)		GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VPUŠŤ HORNÍ VTOKOVÝ KOŠ VYROBENO Z PP S UV STABILIZACÍ VYHŘÍVANÁ VPUŠŤ	VTOK ø110 OBVOD ø330	4 ks

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POČ. KS.									
ZA	 <u>SVAŘOVANÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ</u> MATERIÁL: OCEL PROFIL: JEKL POVRCH: OCHRANNÝ NÁTĚR SPOJE: KOUTOVÝ SVAR <table><tr><td>PRVEK:</td><td>PROFIL:</td><td>SVAŘENEC 1 ks.</td></tr><tr><td>KOSTRA, SLOUPKY</td><td>JEKL 60/40 mm</td><td>5,6 m</td></tr><tr><td>SVISLÁ VÝPLŇ</td><td>JEKL 12/12 mm</td><td>11,6 m</td></tr></table>	PRVEK:	PROFIL:	SVAŘENEC 1 ks.	KOSTRA, SLOUPKY	JEKL 60/40 mm	5,6 m	SVISLÁ VÝPLŇ	JEKL 12/12 mm	11,6 m	4 ks
PRVEK:	PROFIL:	SVAŘENEC 1 ks.									
KOSTRA, SLOUPKY	JEKL 60/40 mm	5,6 m									
SVISLÁ VÝPLŇ	JEKL 12/12 mm	11,6 m									
ZA2 ZA3	<u>PŘÍSTŘEŠEK VSTUPŮ DO OBJEKTU</u> 	ZA2 2 ks ZA3 1 ks									

VYPIS ZAMECNICKÝCH VYROBKŮ 2

OZN.	SCHÉMA	POČ. KS.
	<u>MOBILNÍ DĚLÍCÍ STĚNA</u> HORNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE SEGMENTŮ KOTVENA POUZE DO OSY DUTINY 8x SEGMENT STĚNY cca 906x80 mm ROZLOŽENÁ SESTAVA DL. 7250 mm (8x906=7250) SLOŽENÁ SESTAVA cca 906x640 mm MADLO <u>PROSTOROVÉ PODMÍNKY</u> HORNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE SEGMENTŮ SVĚTLÁ ŠÍŘKA MÍSTNOSTI 7250 mm SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 3000 mm	1 ks