



Příloha ZD č. 6b

Příloha ZD č. 6b – Podklady pro světelně-technické výpočty

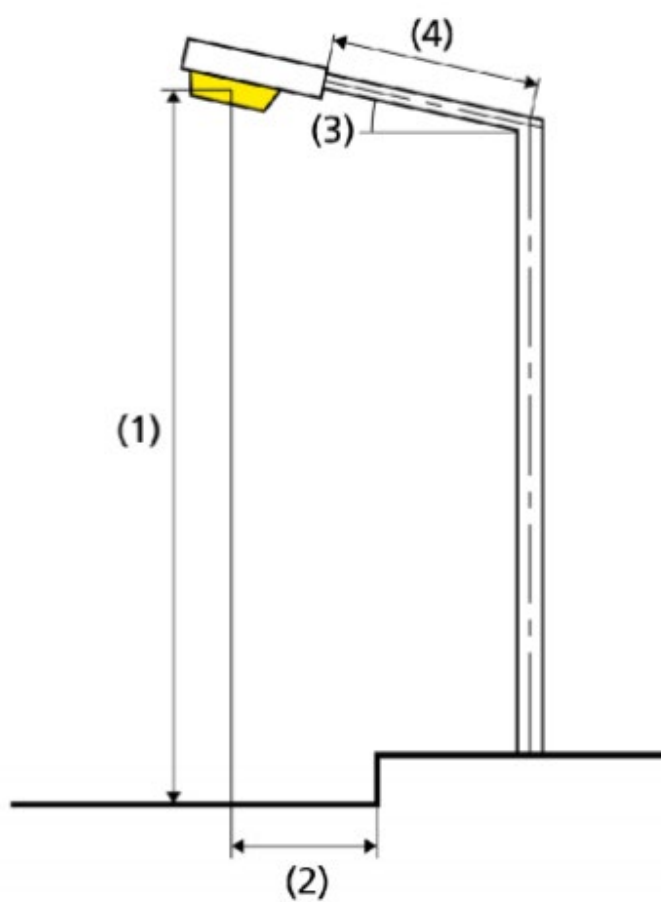

SIT 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

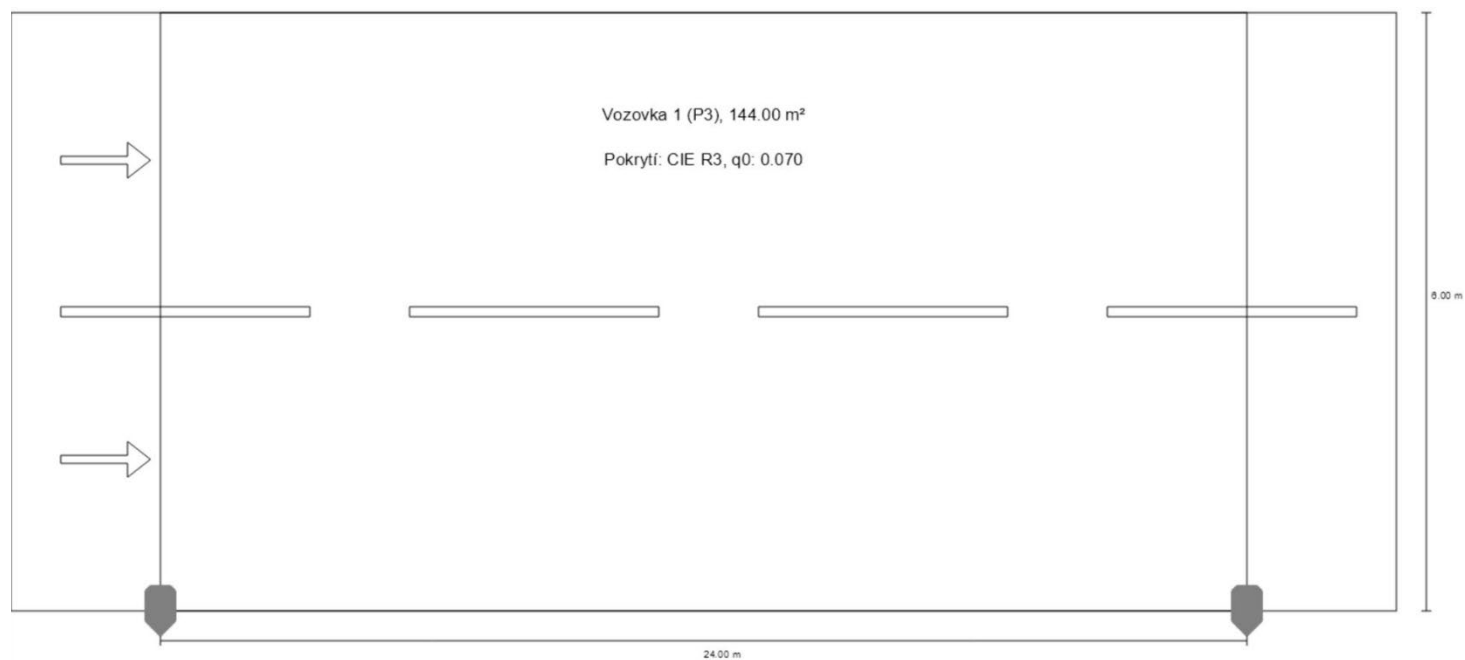

Vzdálenost sloupů

24.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.500 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)



Vzdálenost sloupů


24.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.500 m

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

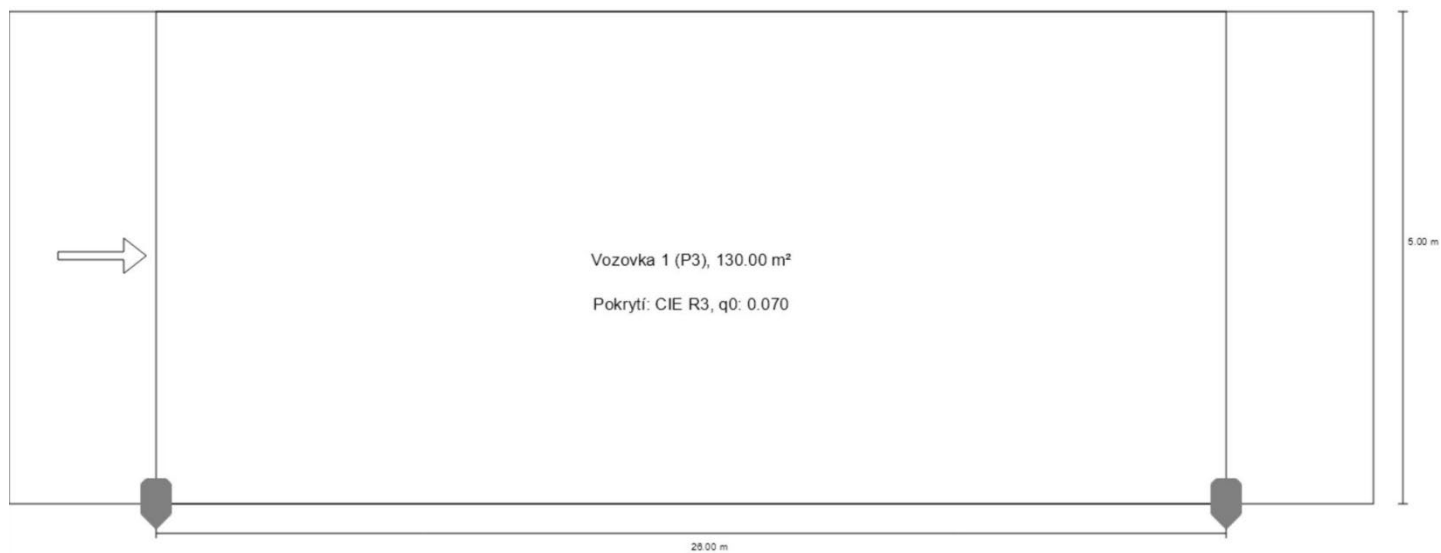


Vzdálenost sloupů 26.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.500 m

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 4

Shrnutí (do EN 13201:2015)

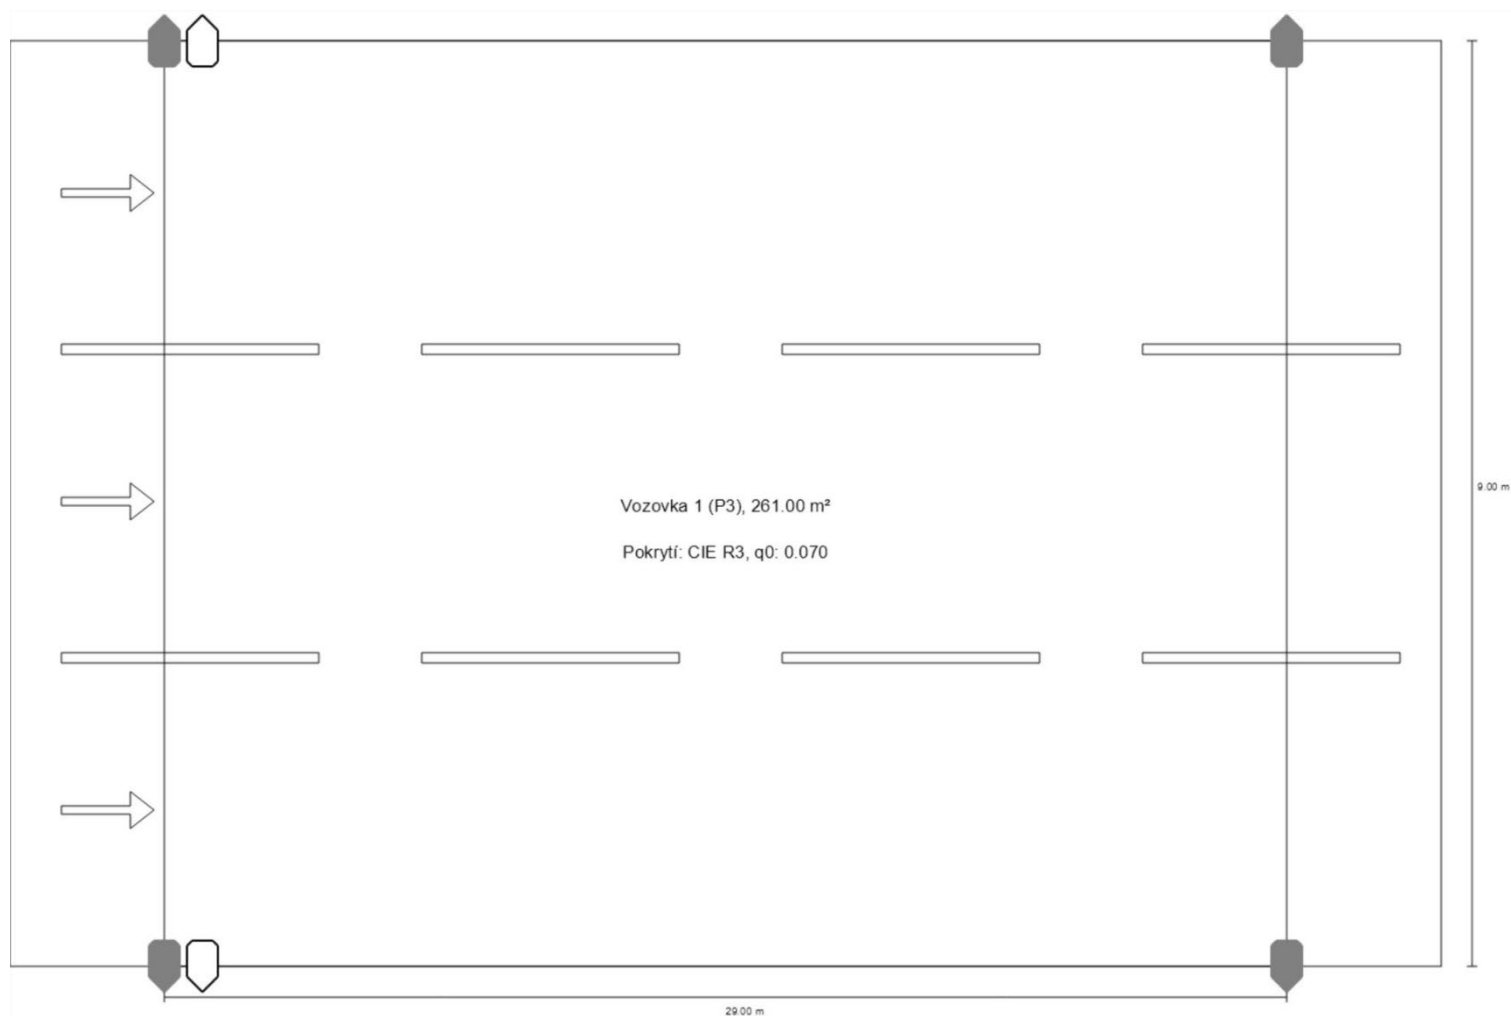

Na stožáru jsou 2 svítidla, podélné posunutí 1m


Vzdálenost sloupů 29.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

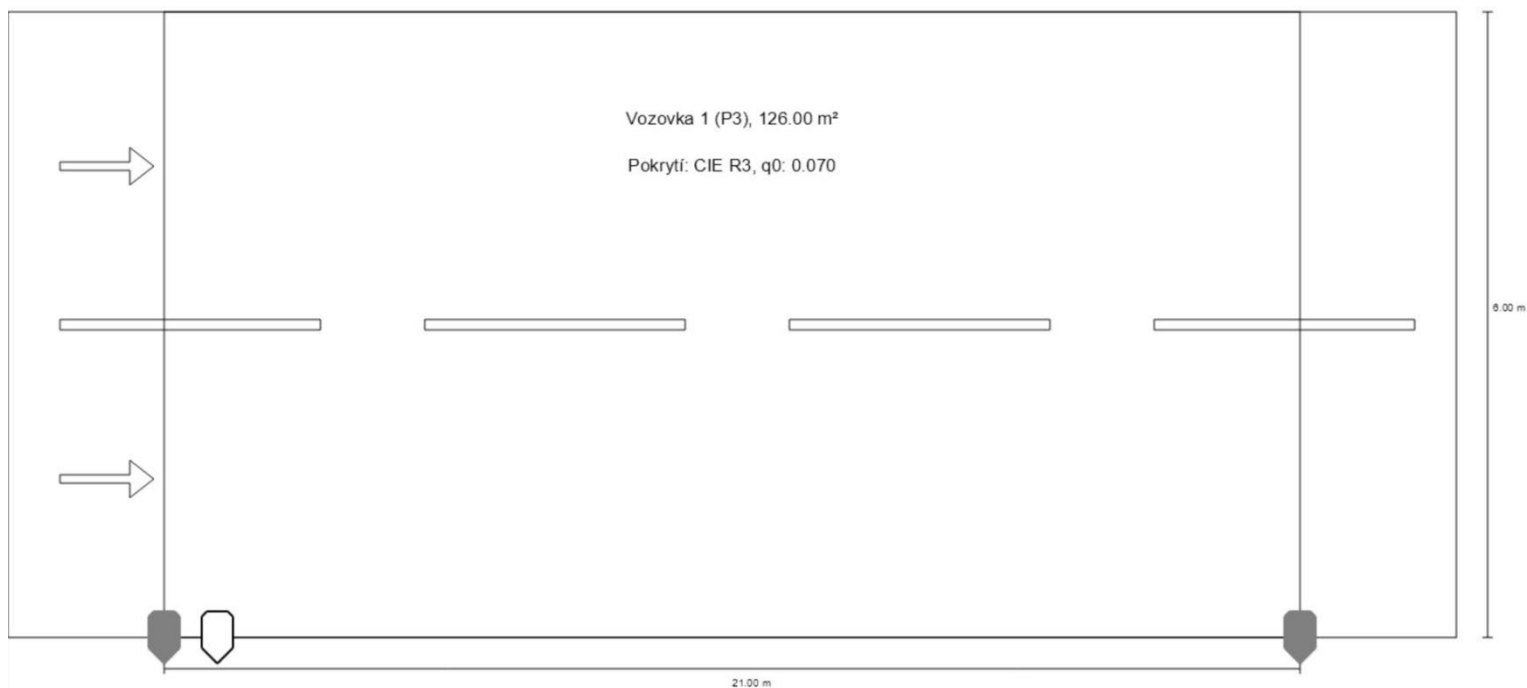

Na stožáru jsou 2 svítidla, podélné posunutí 1 m


Vzdálenost sloupů 21.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 6

Shrnutí (do EN 13201:2015)

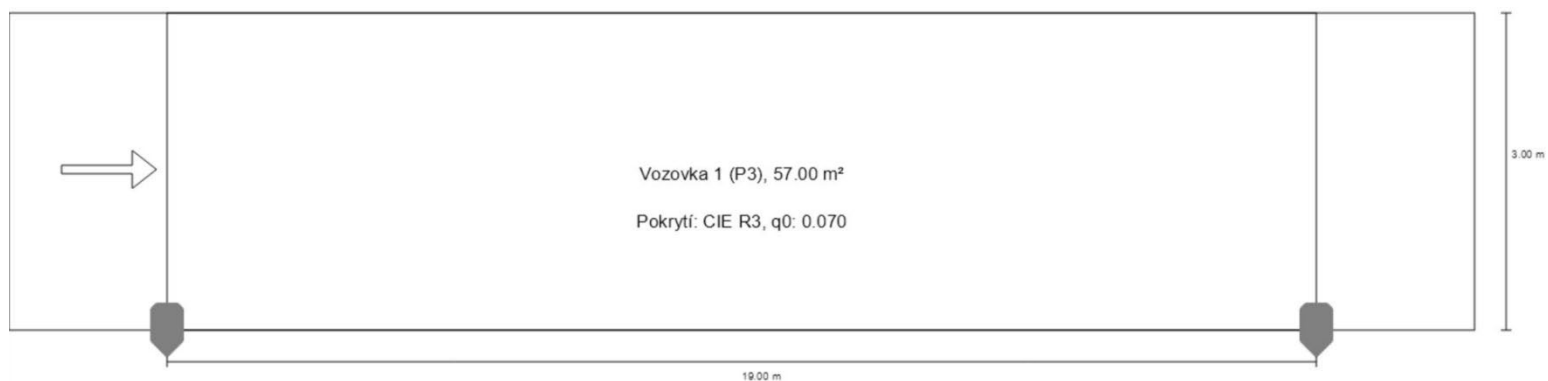


Vzdálenost sloupů 19.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 7

Shrnutí (do EN 13201:2015)

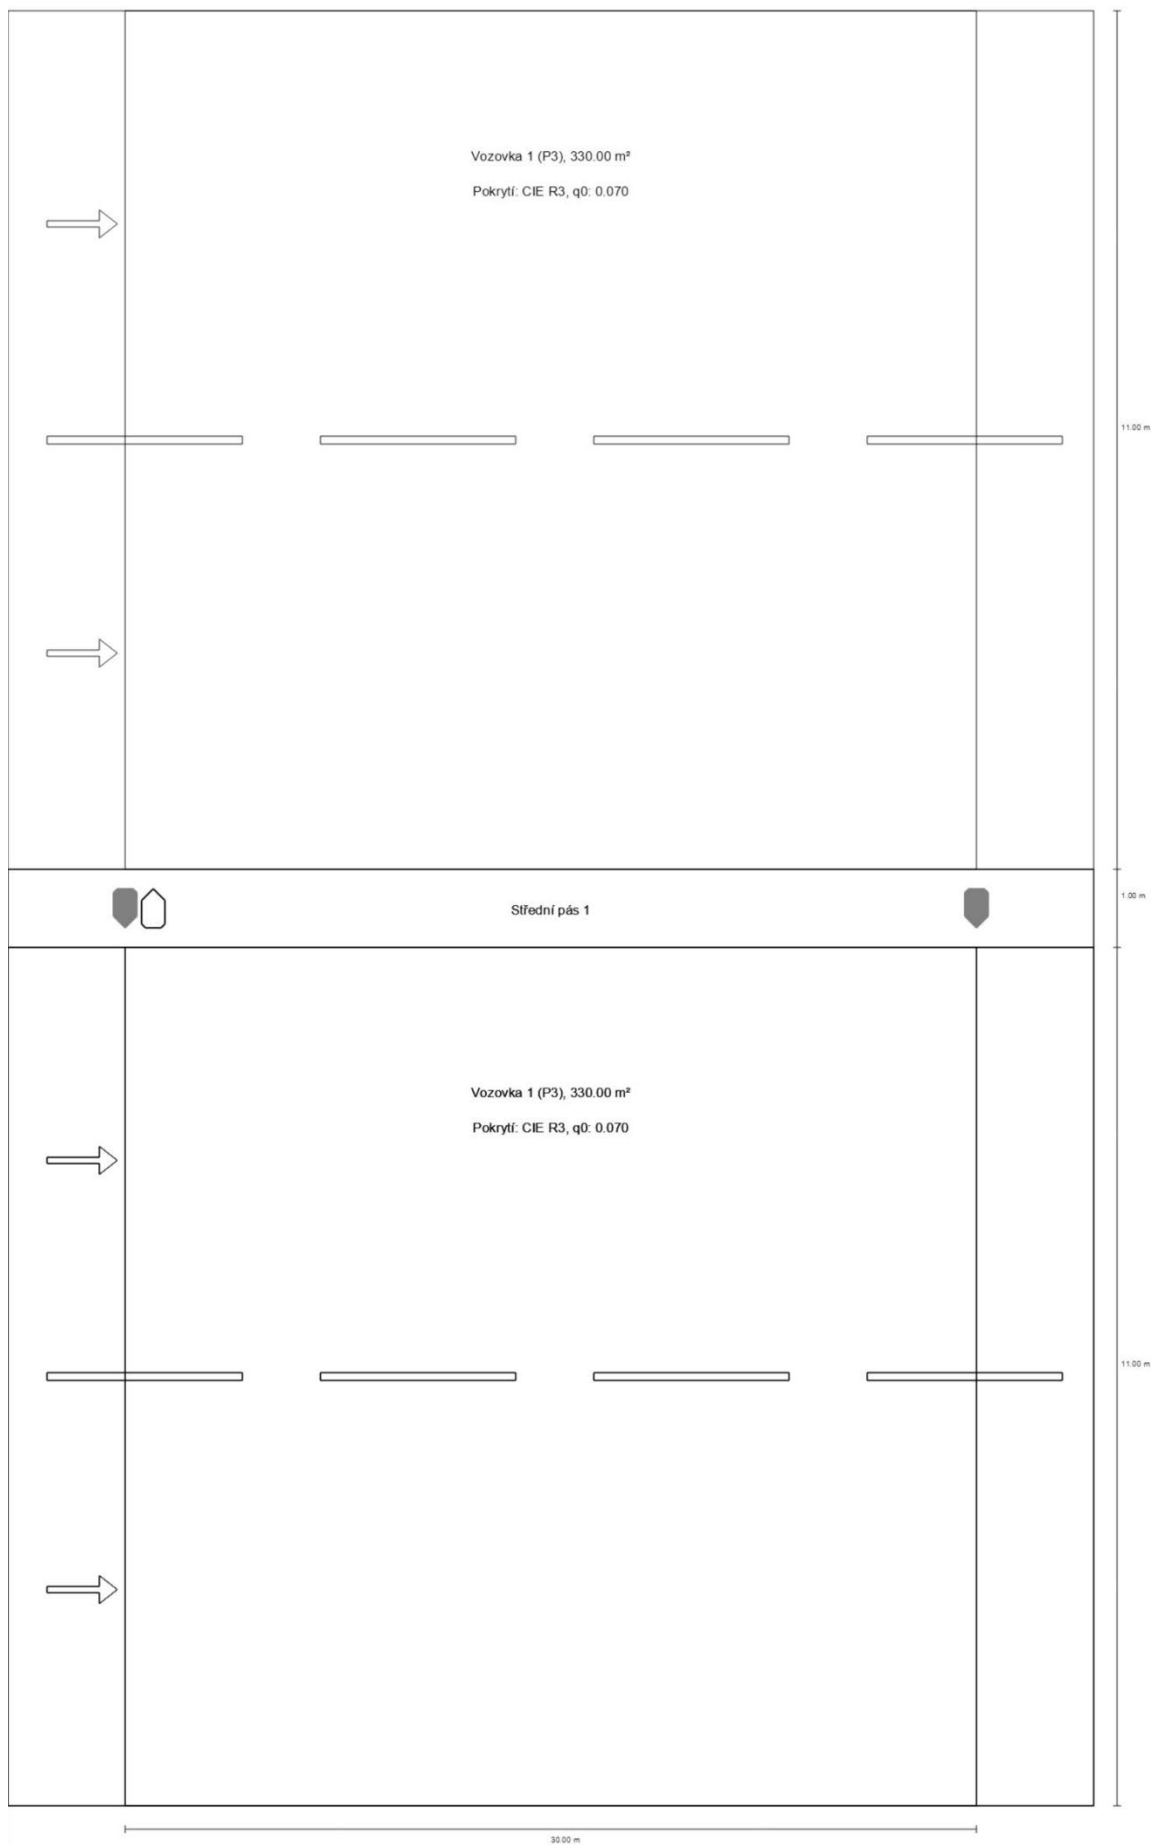

Na stožáru jsou 2 svítidla, podélné posunutí 1m


Vzdálenost sloupů 30.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

SIT 8

Shrnutí (do EN 13201:2015)

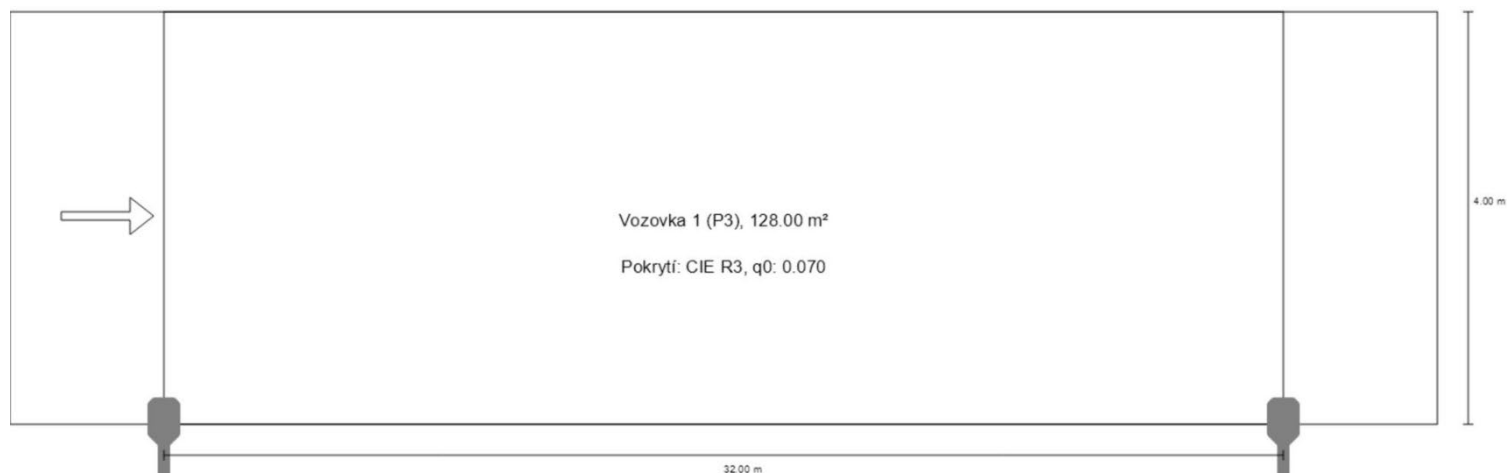

Vzdálenost sloupů


32.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 9

Shrnutí (do EN 13201:2015)

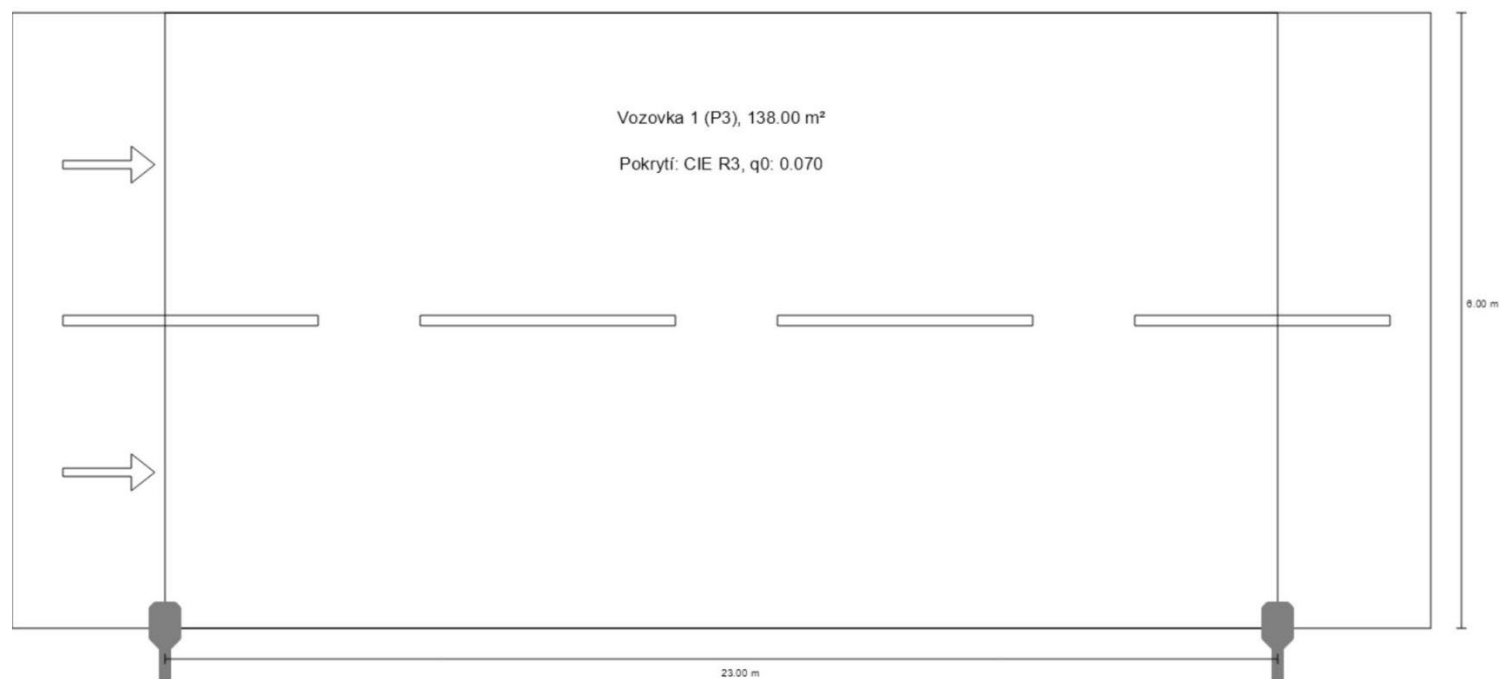

Vzdálenost sloupů


23.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 10

Shrnutí (do EN 13201:2015)

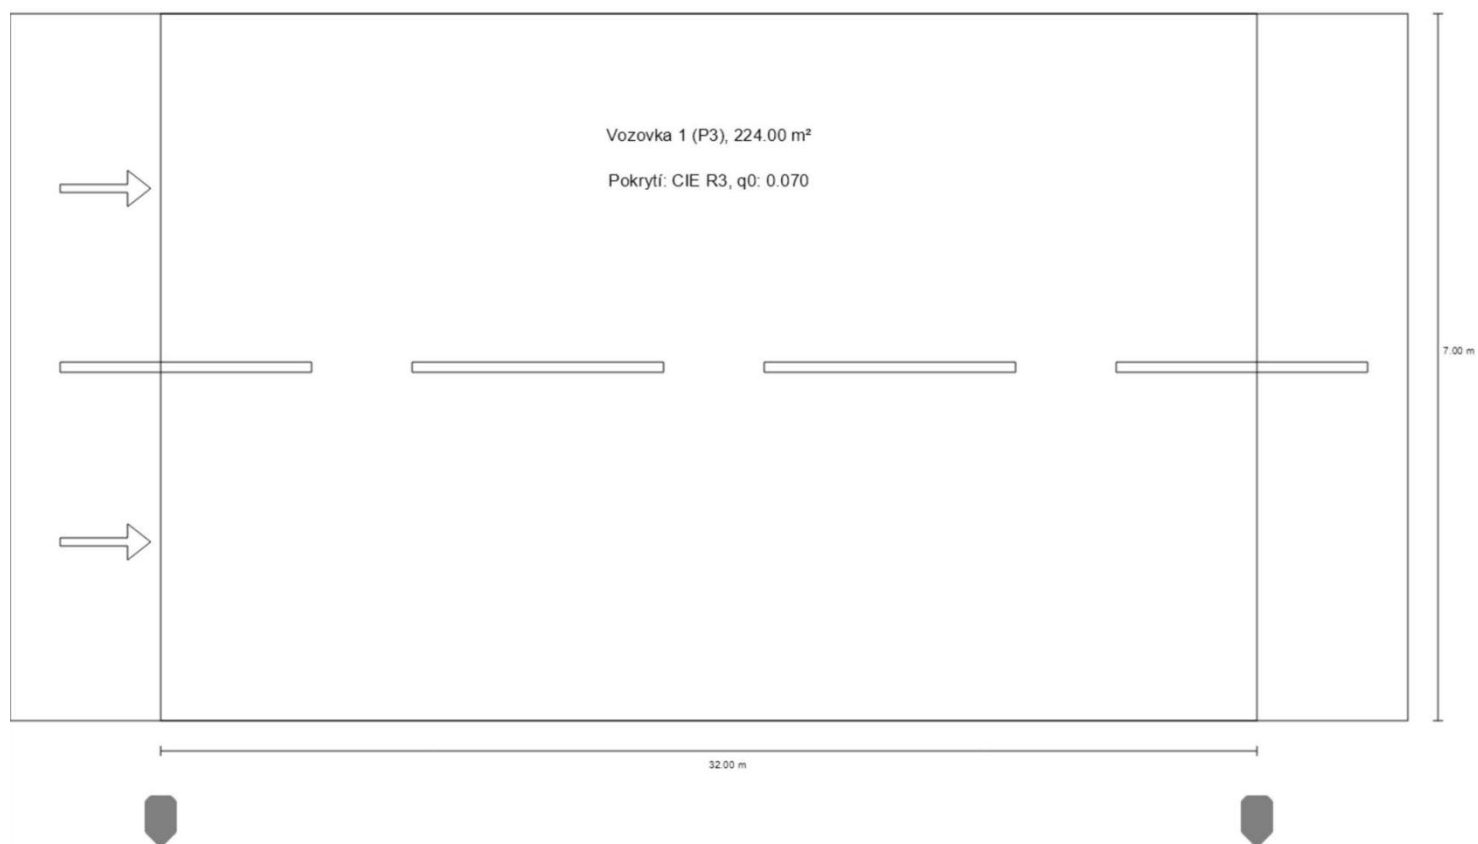

Vzdálenost sloupů


32.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

SIT 11

Shrnutí (do EN 13201:2015)

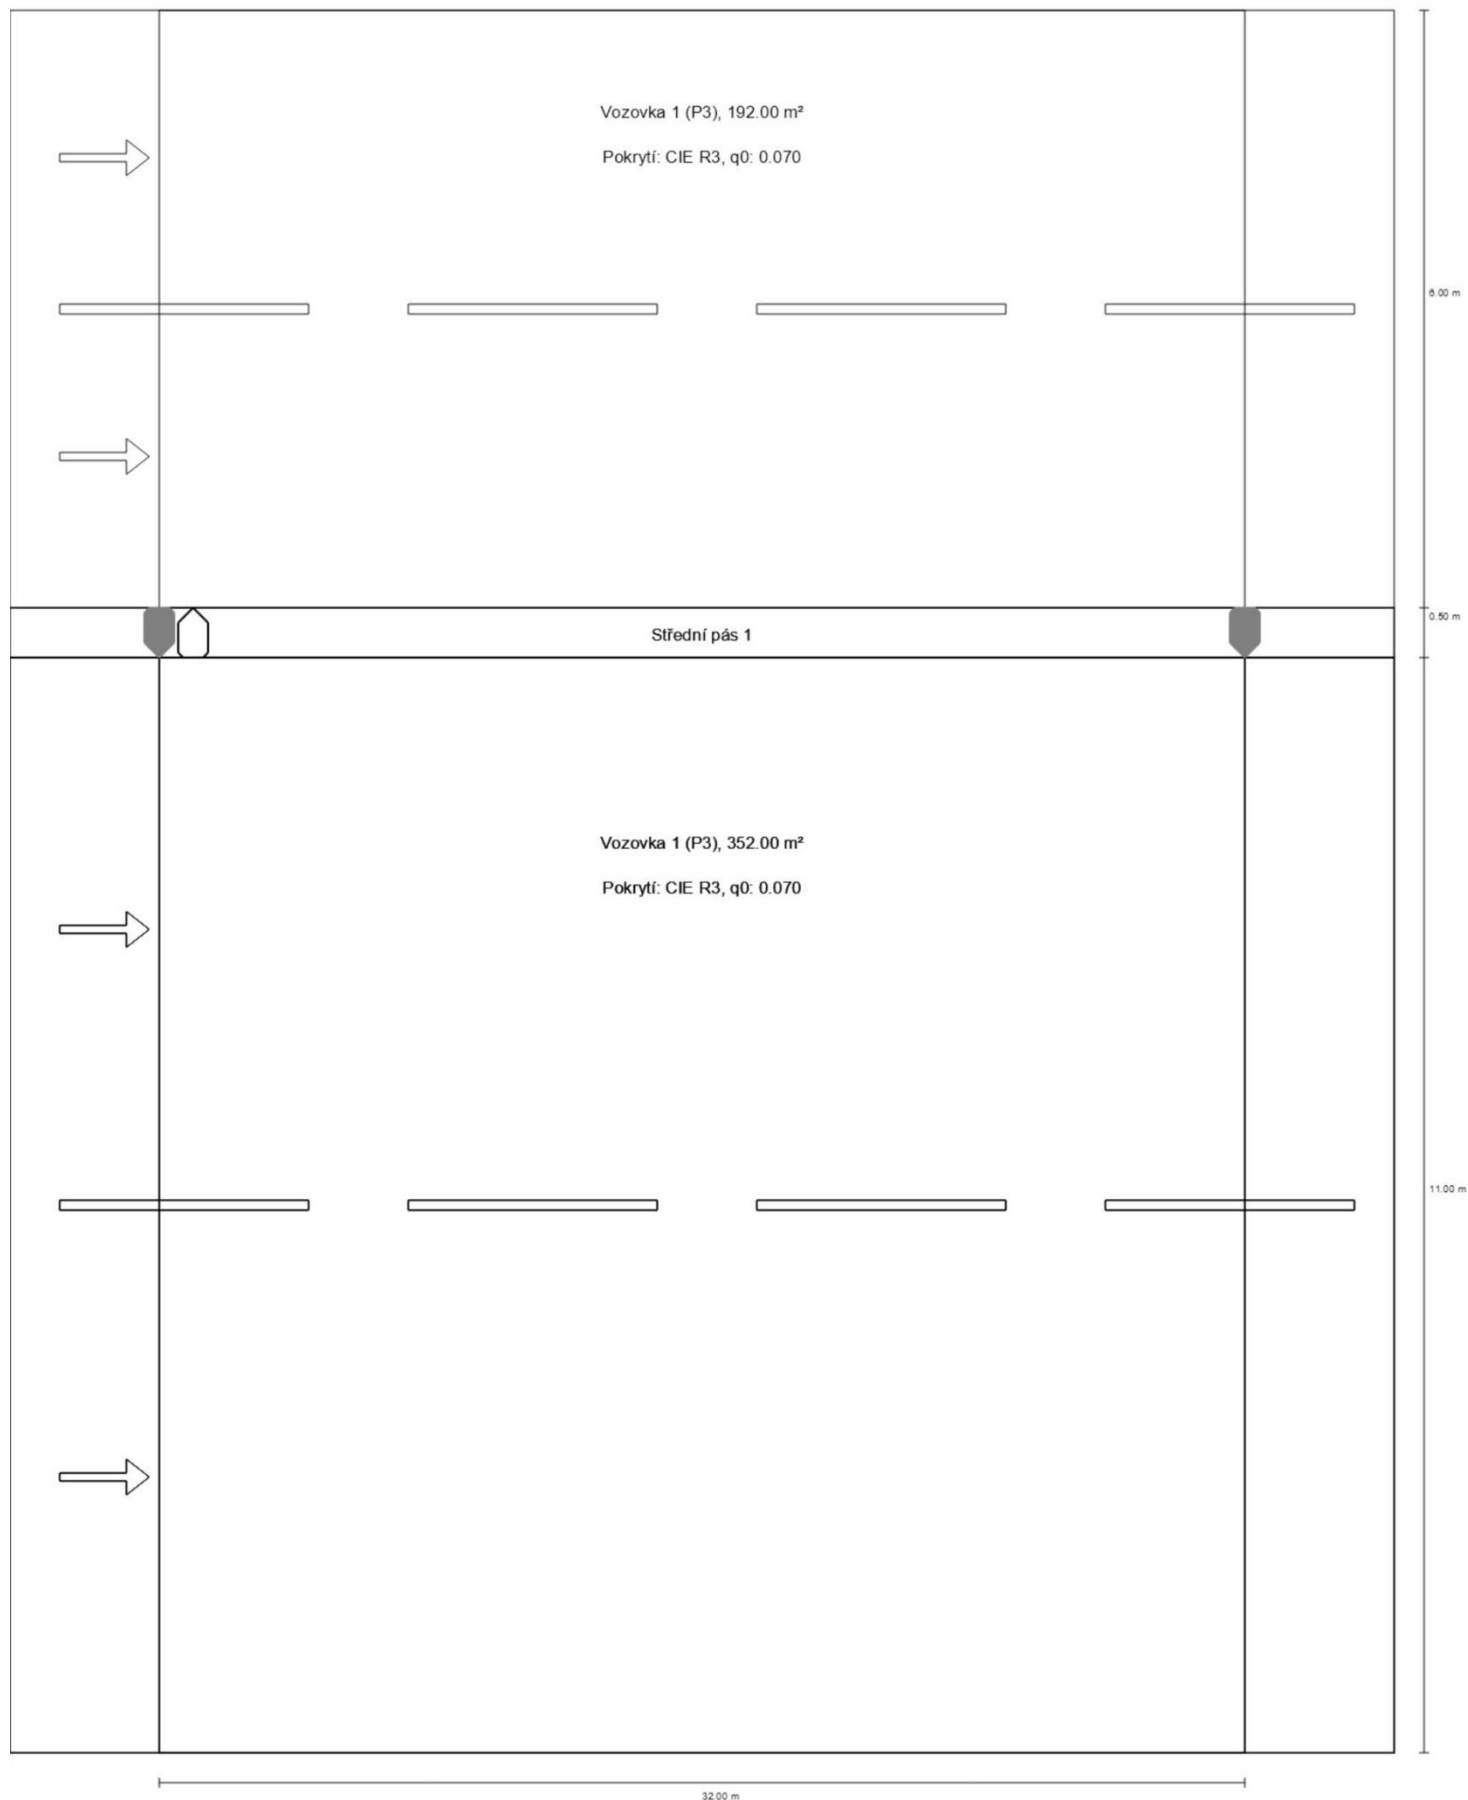

Na stožáru jsou 2 svítidla, podélné posunutí 1 m


Vzdálenost sloupů 32.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.250 m

SIT 12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

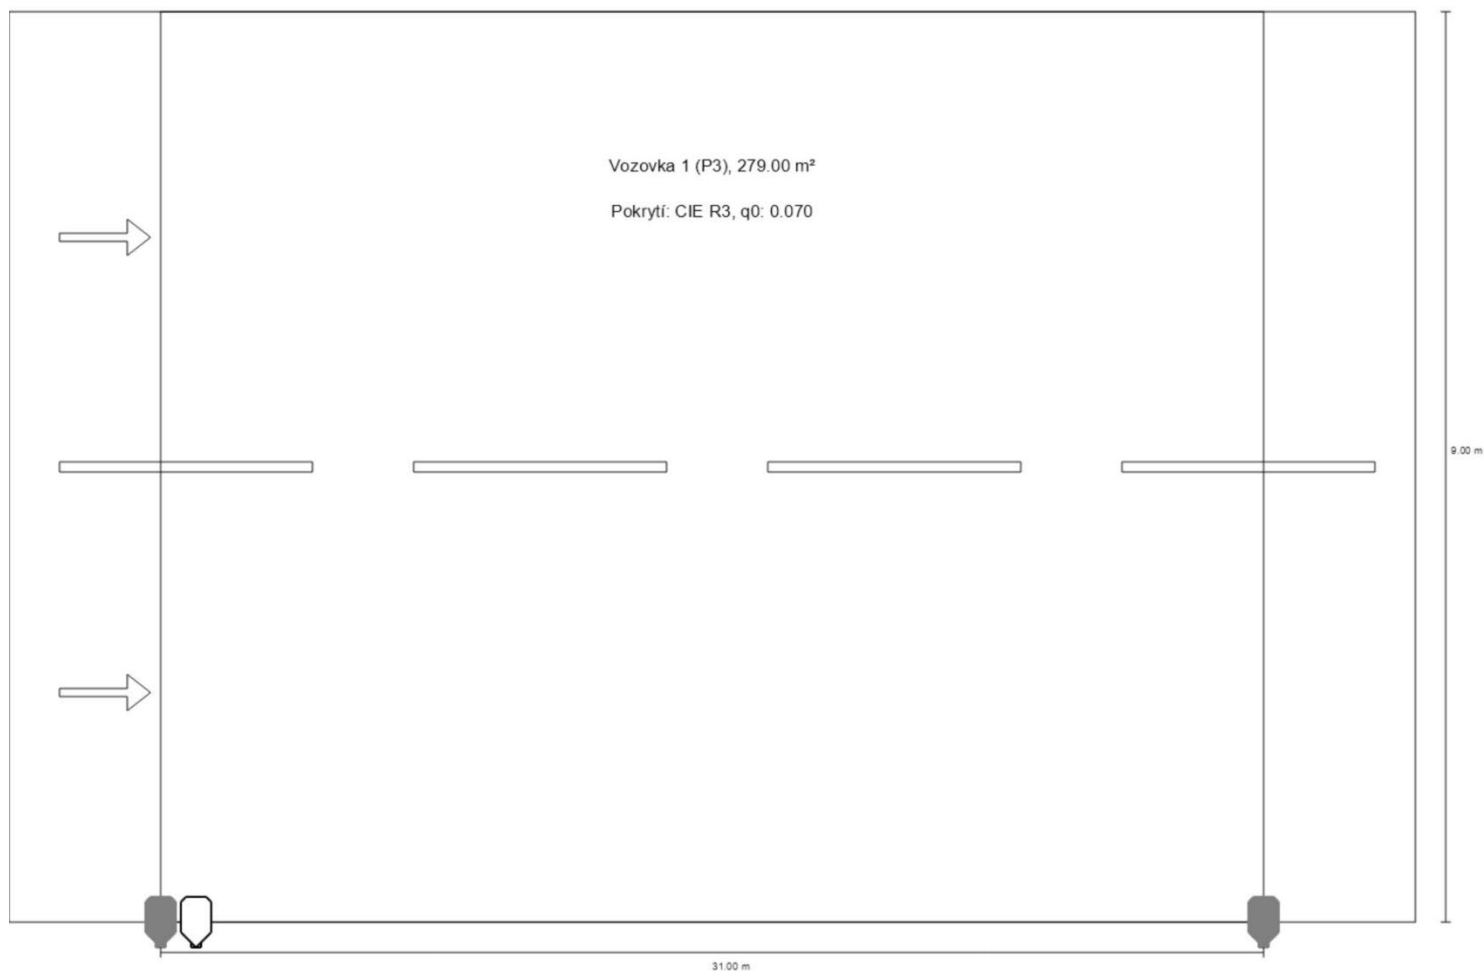

Na stožáru jsou 2 svítidla, podélné posunutí 1 m


Vzdálenost sloupů 31.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 13

Shrnutí (do EN 13201:2015)

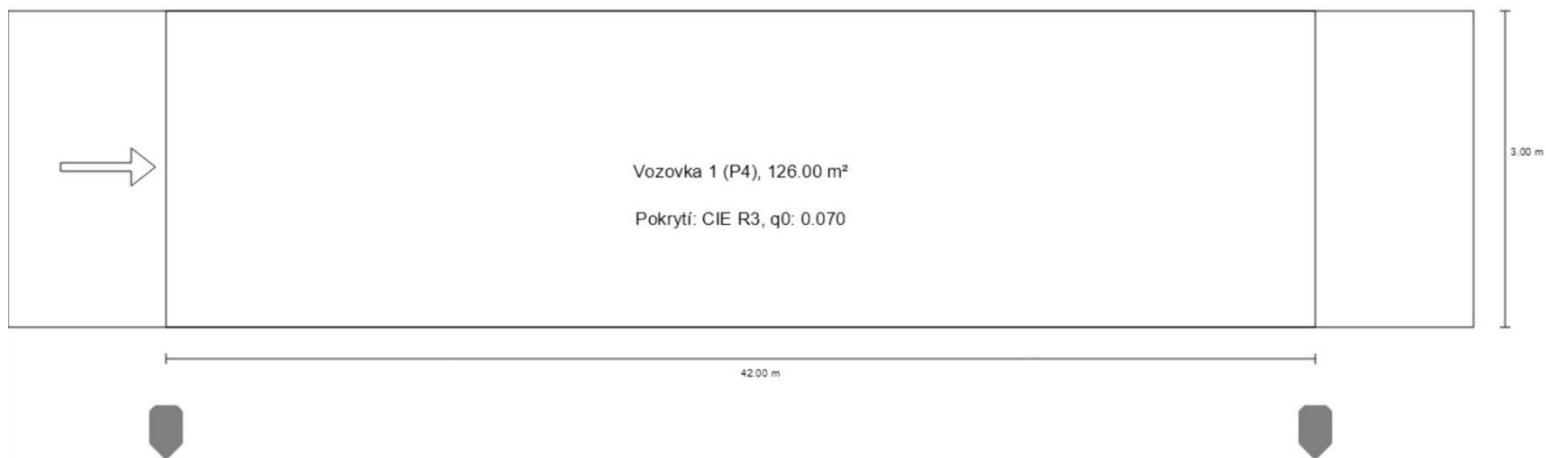


Vzdálenost sloupů 42.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

SIT 14

Shrnutí (do EN 13201:2015)

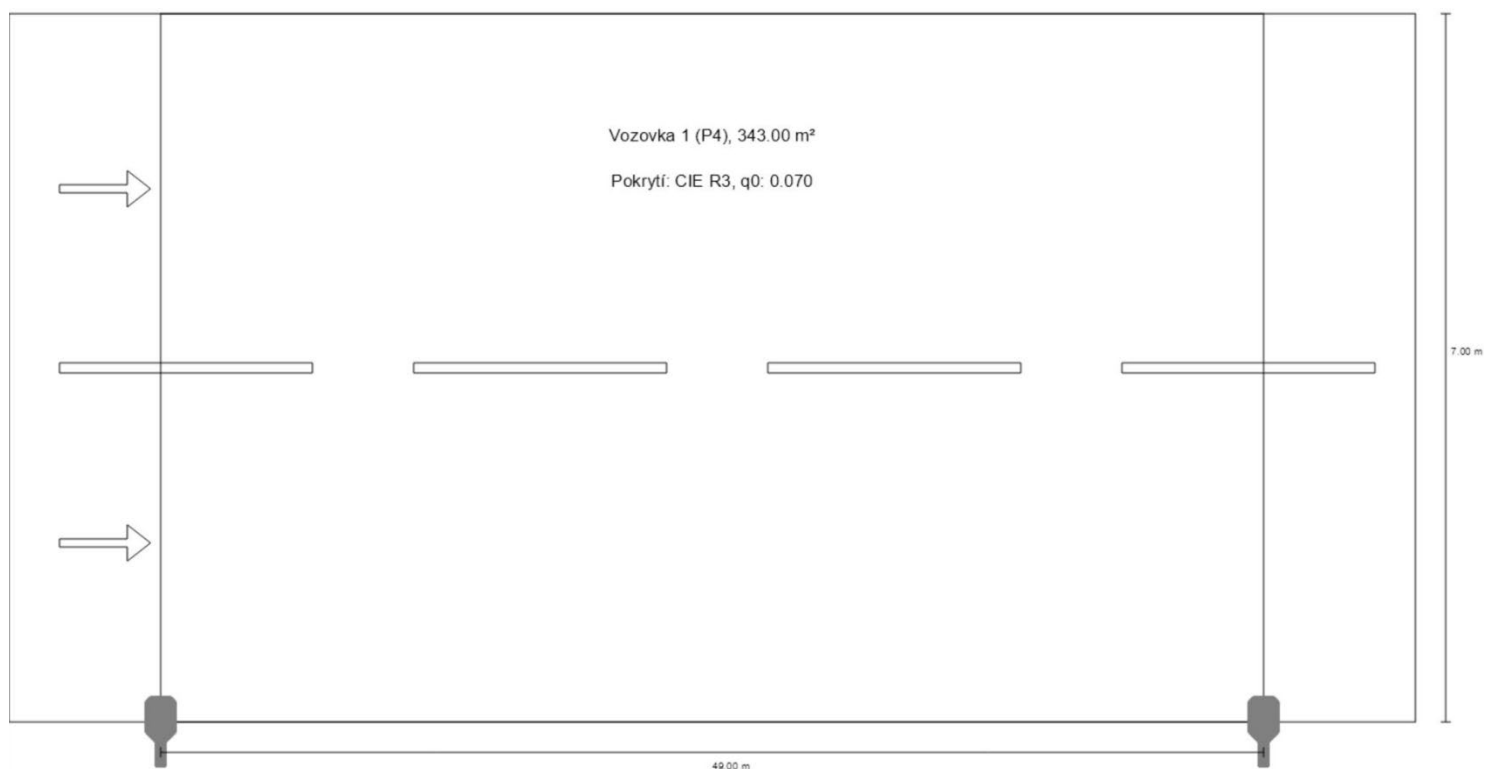


Vzdálenost sloupů 49.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

SIT 15

Shrnutí (do EN 13201:2015)

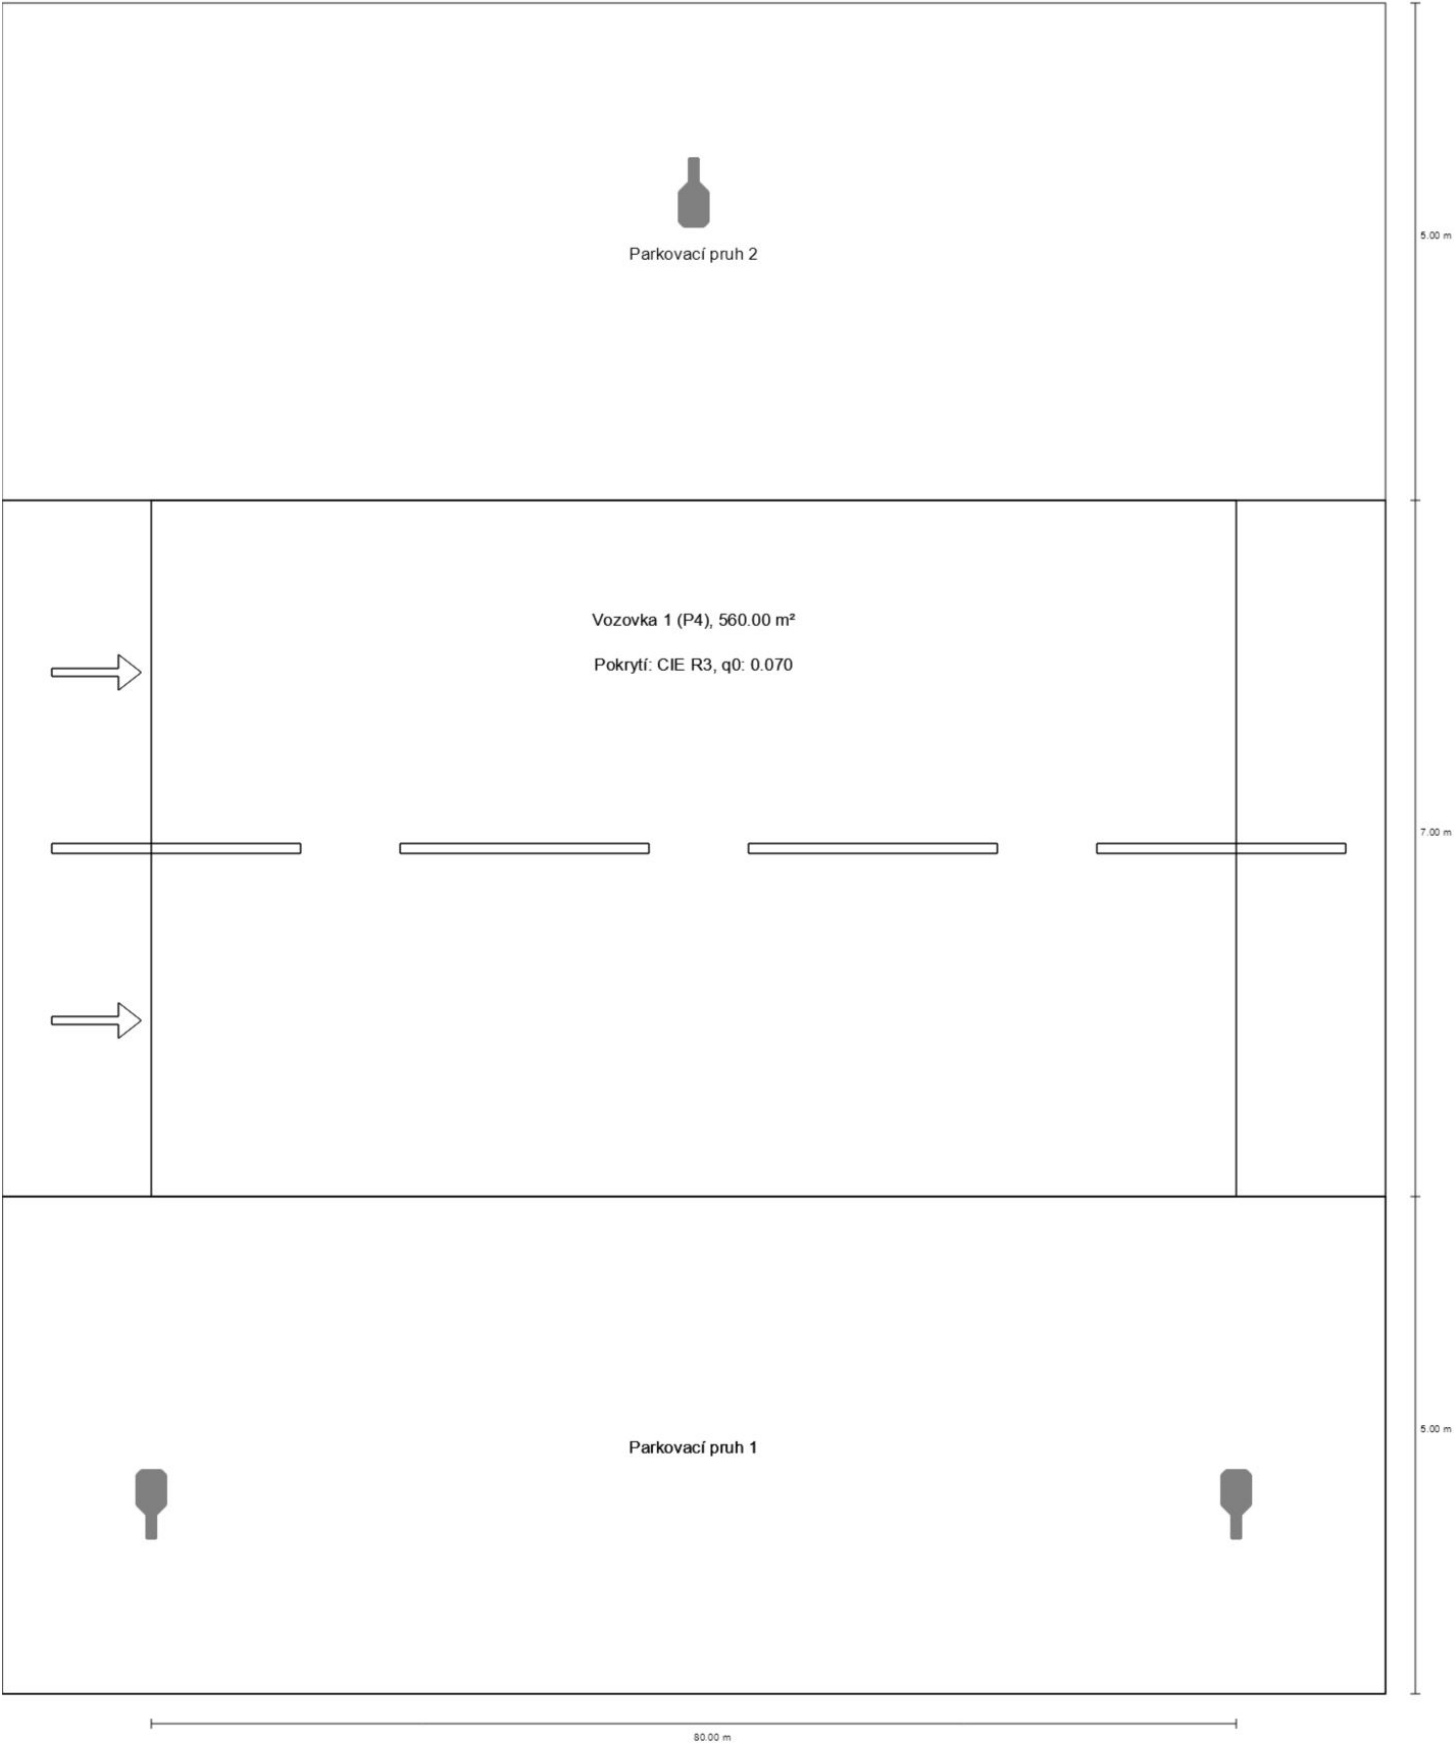


Vzdálenost sloupů 80.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -3.000 m

SIT 16

Shrnutí (do EN 13201:2015)

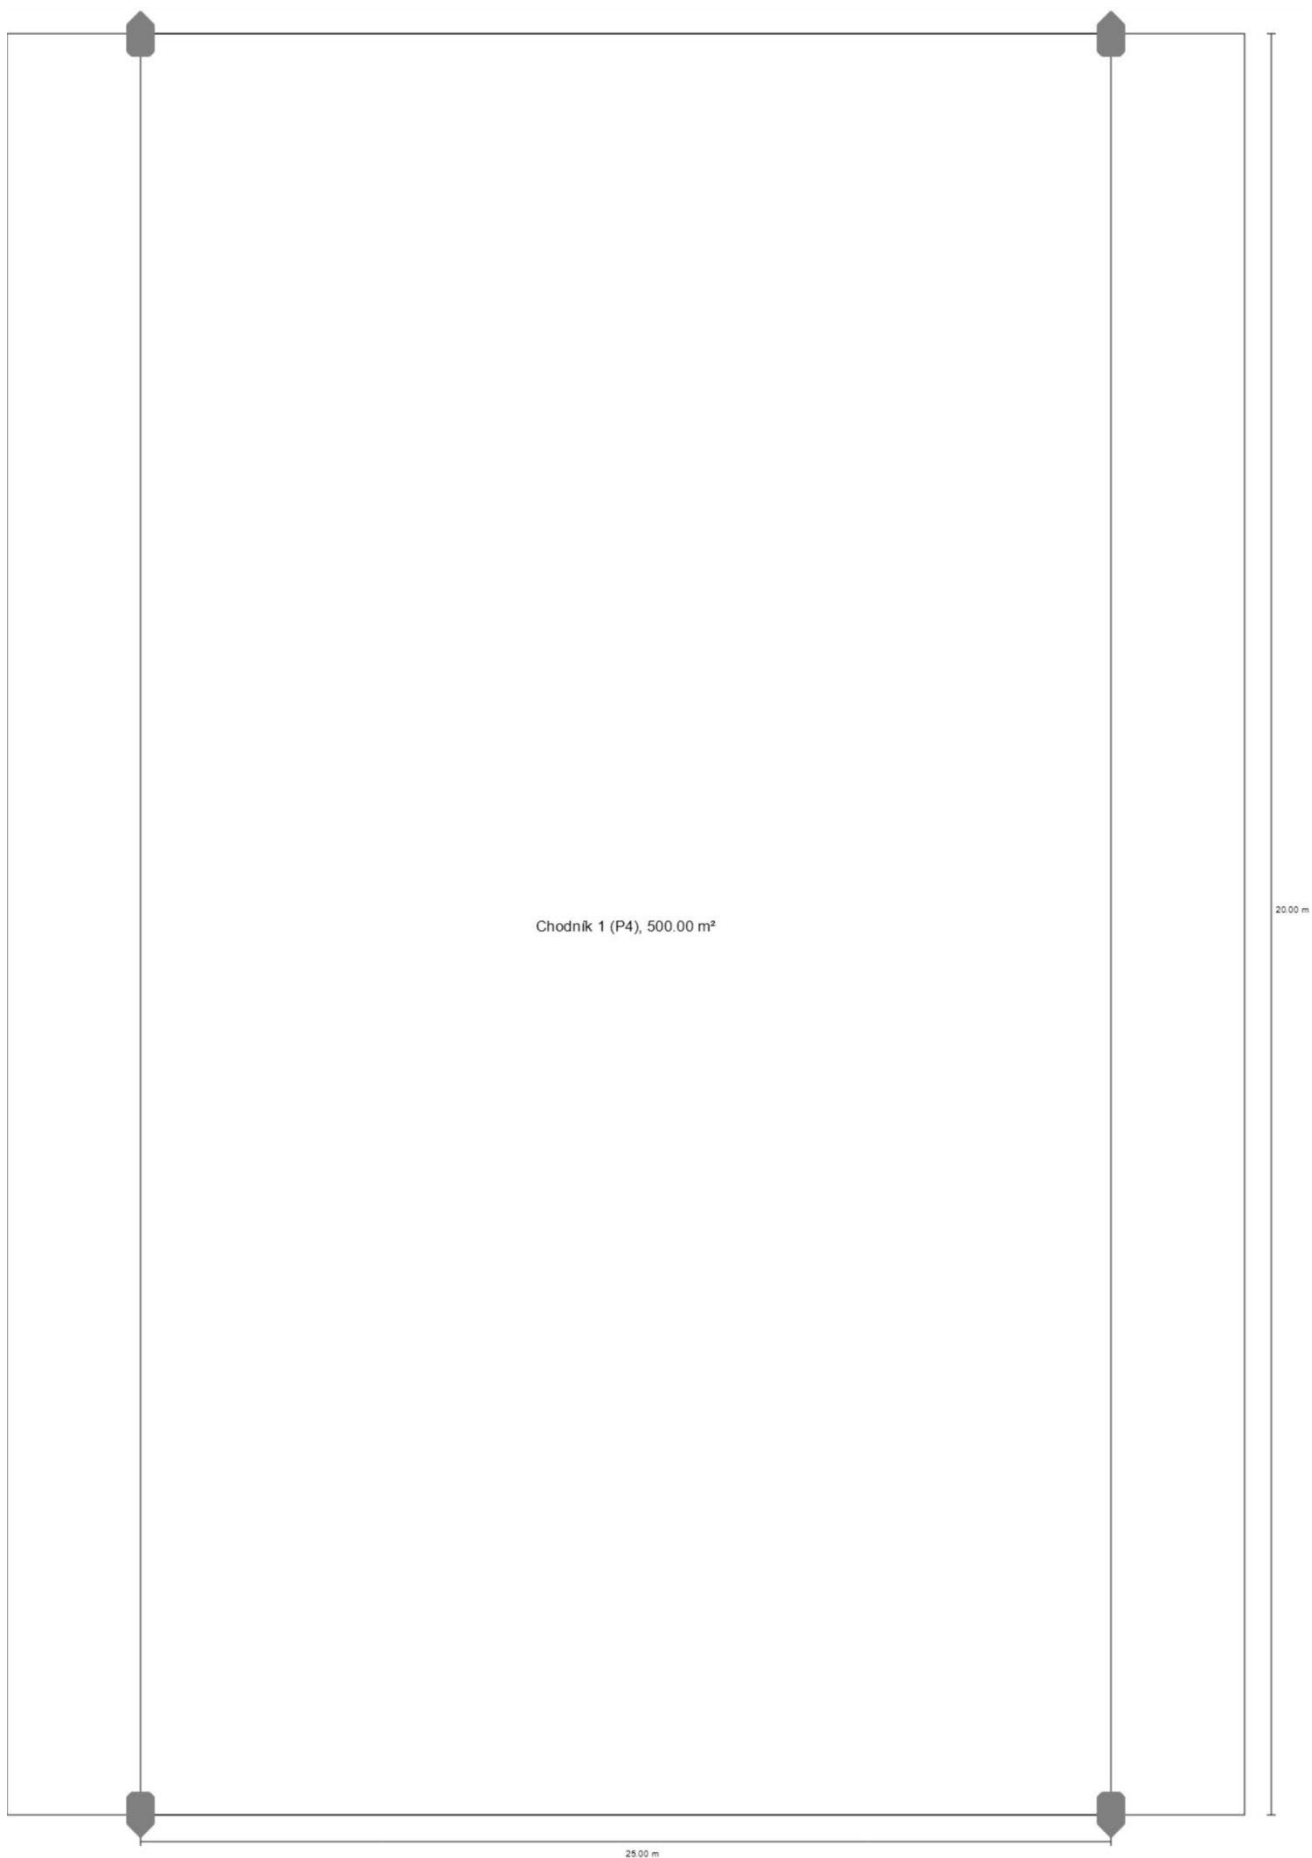

Vzdálenost sloupů 25.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m
