

DODATEK č. 1

Ke „Smlouvě o dílo, uzavřené dne 4.10.2016“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO 48035599

Zapsaný u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Umístění Jahodová 494/60, Brněnská Ivanovice, 620 00 Brno

Zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským – vedoucím odštěpného závodu
na straně jedné jako zhotovitel

a

2. **Město Strážnice**

se sídlem Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

IČO 00285315

Zastoupené Mgr. Renatou Smutnou – starostkou města

na straně druhé jako objednatel

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je provedení díla – stavby „Strážnice – rekonstrukce a výstavba chodníků – ul. Bzenecká (podél areálu TJ Jiskra)“ (blíže specifikováno ve Smlouvě).

Při provádění stavby byla provedena statická zatěžovací zkouška o jejímž výsledku byl sepsán protokol, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Na základě této zkoušky byla zjištěna potřeba provedení prací, které nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy o dílo, kdy tato změna ovlivní možnost provedení prací dohodnutých ve smlouvě o dílo. Ze strany objednatele byl vyhotoven soupis změn – změnový list, který byl předložen zhotoviteli k ocenění. Za účelem dosažení dohody o těchto změnách předmětu díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. II.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně předmětu díla, kdy budou provedena plnění specifikovaná v příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).



Smluvní strany se dále na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně článku 6.2. Smlouvy Cena za dílo, kdy tento nově zní takto:

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1.024.371,06 Kč	bez DPH
215.117,94 Kč	DPH 21%
1.239.489,- Kč	včetně DPH

Smluvní strany se dále na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na změně článku 4.1. Smlouvy Termíny plnění , kdy tento nově zní takto:

- zahájení prací v den předání staveniště
- termín dodání díla do 31.12. 2016
- předání staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo nejdříve 1.10.2016

Čl. III.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. IV.


Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.


Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Strážnice dne 28.11.2016, usnesením č.

Ve Strážnici dne 30.11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



.....


.....

MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

STAVBY S.R.O.
stavební s.r.o.
obsluhy zjednod. Dopravní stavby MORAVA
ul. Hořavská 60, 620 00 Brno
IČ: 1005399, DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích
Městský soud v Českých Budějovicích





★★★ Jiří Dobrovolný ★★★
SILNIČNÍ LABORATOŘ
Nezávislá stavební a geotechnická laboratoř

Bratři Mrštíků 15, 614 00 Brno - Husovice ☎ 545 213 809 📠 545 212 794 ✉ viatest@viatest.cz

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

provedené dle ČSN 72 1006 Příloha A

Protokol číslo: 20/016/11/0514-01

Strážnice – ul. Bzenecká

Zadal: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Brněnská 42

695 01 Hodonín

Vrstva: pláň

Materiál: šterkopísek

Místo: km 0,018; 1 m od kraje chodníku

Teplota: 4 °C

Přítomen:

Měřil: Ing. M. Šlahora


Měřeno: 16.11.2016 11:05

Vystaveno: 23.11.2016

Průměr desky: 0,3 m

Klimatické podmínky: zataženo

Záznam průběhu zatěžovací zkoušky

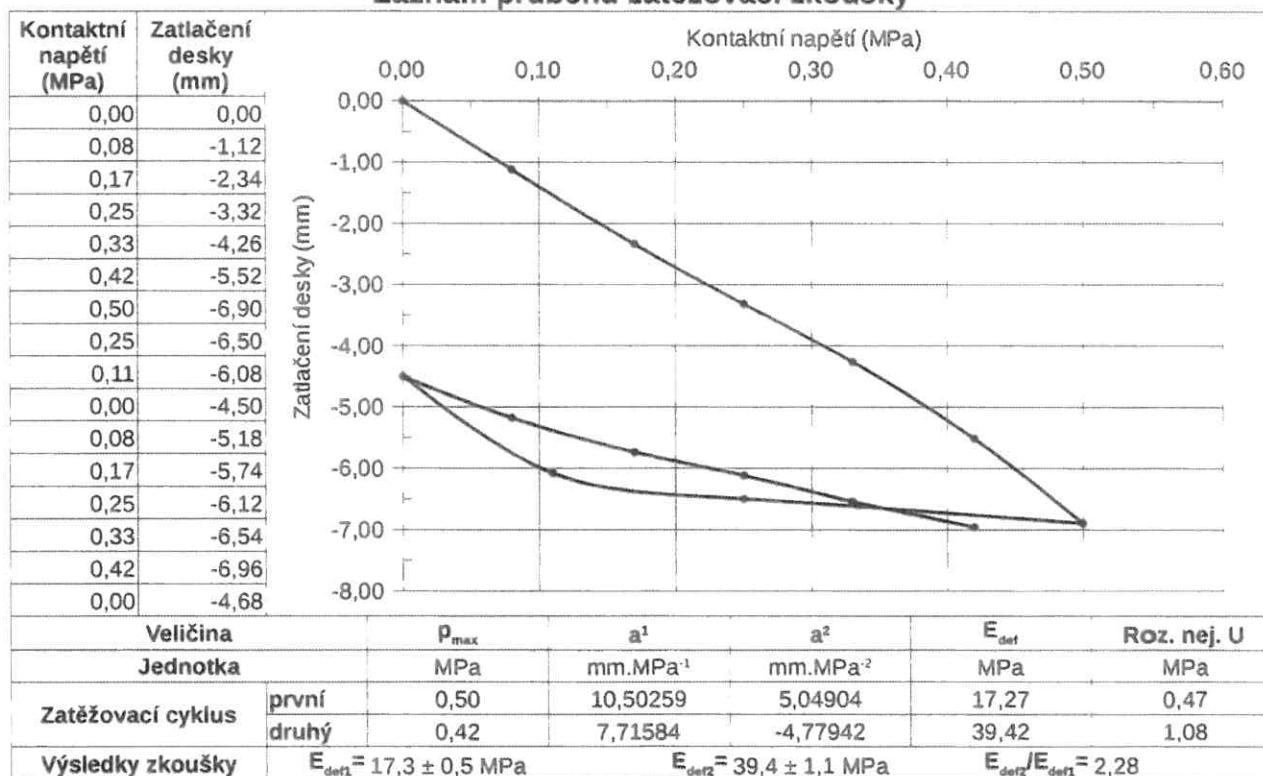

Závěr:

ČSN 73 6133 tab. 11 předepisuje pro pláň nejmenší hodnotu únosnosti vyjádřenou modulem přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def2} = 45$ MPa pro podloží PIII, pokud není dokumentací stavby stanoveno jinak. Zjištěná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def2} = 39,4$ MPa nevyhovuje výše uvedené podmínce. Hodnota poměru ztuhnutí $E_{def2}/E_{def1} = 2,28$.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován pouze jako celek, jinak se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušky se týkají pouze jejího předmětu a nenahrazují jiné dokumenty požadované orgány státní správy. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

Osoba odpovědná za obsah protokolu:
(Jméno, funkce a podpis)

Jiří Dobrovolný
zástupce vedoucího ZL
Bratři Mrštíků 15, 614 00 Brno
☎ 545 213 809 ✉ viatest@viatest.cz

Strana 1 z 1



★★★ Jiří Dobrovolný ★★★
SILNIČNÍ LABORATOŘ

Nezávislá stavební a geotechnická laboratoř

Bratři Mrštíků 15, 614 00 Brno - Husovice ☎ 545 213 809 📠 545 212 794 ✉ viatest@viatest.cz

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

provedené dle ČSN 72 1006 Příloha A

Protokol číslo: 20/016/11/0514-02

Strážnice – ul. Bzenecká

Zadal: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Brněnská 42

695 01 Hodonín

Vrstva: pláň

Materiál: jílovitá zemina

Místo: km 0,135; 1 m od kraje chodníku

Teplota: 4 °C

Přítomen:

Měřil: Ing. M. Šlahora


Měřeno: 16.11.2016 11:50

Vystaveno: 23.11.2016

Průměr desky: 0,3 m

Klimatické podmínky: zataženo

Záznam průběhu zatěžovací zkoušky

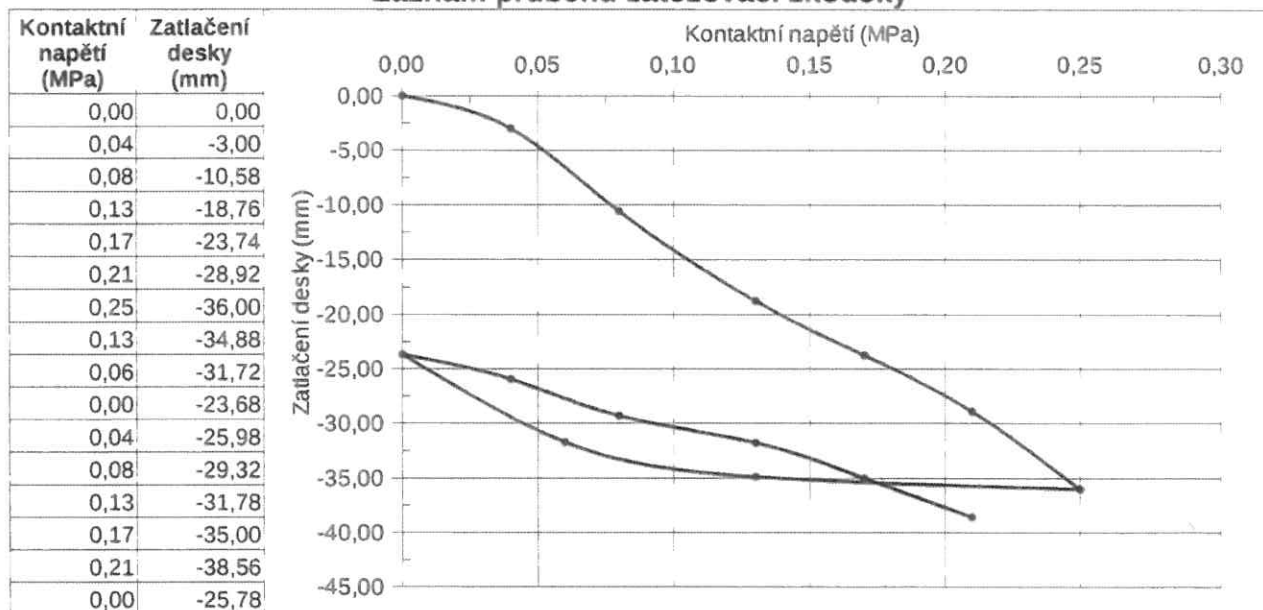

Veličina		p_{max}	a^1	a^2	E_{def}	Roz. nej. U
Jednotka		MPa	mm.MPa ⁻¹	mm.MPa ⁻²	MPa	MPa
Zatěžovací cyklus	první	0,25	177,72222	-88,55160	1,45	0,04
	druhý	0,21	57,07004	59,72633	3,23	0,09
Výsledky zkoušky		$E_{def1} = 1,4 \pm 0,0$ MPa		$E_{def2} = 3,2 \pm 0,1$ MPa		$E_{def2}/E_{def1} = 2,24$

Závěr:

ČSN 73 6133 tab. 11 předepisuje pro pláň nejmenší hodnotu únosnosti vyjádřenou modulem přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def2} = 45$ MPa pro podloží PIII, pokud není dokumentací stavby stanoveno jinak. Zjištěná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def2} = 3,2$ MPa nevyhovuje výše uvedené podmínce. Hodnota poměru zhutnění $E_{def2}/E_{def1} = 2,24$.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován pouze jako celek, jinak se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušky se týkají pouze jejího předmětu a nenahrazují jiné dokumenty požadované orgány státní správy. Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

Osoba odpovědná za obsah protokolu:
(Jméno, funkce a podpis)

Tomáš Dobrovolný
zástupce vedoucího ZL

Strana 1 z 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba chodníků, Strážnice, ulice Bzenecká - úprava konstrukce

KSO:

Místo: Strážnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

28597044

DIČ:

Cena bez DPH

135 096,14

DPH základní
snížená

Základ daně
135 096,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 370,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

163 466,34

SWIETELSKY s.r.o. ^④
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka: 8032

Prinos

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba chodníků, Strážnice, ulice Bzenecká - úprava konstrukce

Místo: Strážnice

Datum: 23. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmann

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 096,14

HSV - Práce a dodávky HSV

135 096,14

1 - Zemní práce

10 152,00

5 - Komunikace

98 733,42

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 210,72

99 - Přesuny hmot a sutí

26 210,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a výstavba chodníků, Strážnice, ulice Bzenecká - úprava konstrukce

Místo: Strážnice

Datum: 23. 11. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 096,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 096,14	
D	1		Zemní práce				10 152,00	
9	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	323,400	15,00	4 851,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		navýšení původních 300mm odstranění podkladu o 100mm					
	vv		323,4		323,400			
	vv		Součet		323,400			
1	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	353,400	15,00	5 301,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		odstranění betonové vrstvy prům. tloušťky 100mm					
	vv		353,4		353,400			
	vv		Součet		353,400			
D	5		Komunikace				98 733,42	
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	180,000	100,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		180		180,000			
	vv		Součet		180,000			
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-353,400	138,00	-48 769,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		odpočet pův. podkladní vrstvy					
	vv		-353,4		-353,400			
	vv		Součet		-353,400			
6	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm	m2	180,000	254,17	45 750,42	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
7	K	567132113	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 180 mm	m2	173,400	483,00	83 752,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		173,4		173,400			
	VV		Součet		173,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 210,72	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				26 210,72	
3	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	107,421	50,00	5 371,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		odvoz vybourané sutí na skládku strážnice					
	VV		42,042*65,379		107,421			
	VV		Součet		107,421			
11	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	644,526	12,00	7 734,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		odvoz vybouraných bet. sutí na skládku strážnice					
	VV		uvažováno do 7km					
	VV		107,421*6		644,526			
	VV		Součet		644,526			
4	K	997221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	107,421	122,00	13 105,36	