

„Rekonstrukce ulice Na Kopečku, Tuklaty – zpracování PD a zajištění IČ“

1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (**DUSP**) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (příloha č.11), včetně jejího projednání se všemi účastníky stavebního řízení (DOSS, vlastníky pozemků, správci inženýrských sítí apod.) a zajištění společného povolení na celkovou rekonstrukci ulice Na Kopečku, v obci Tuklaty. Předmětem plnění je také vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb (příloha č.6), včetně vyhotovení soupisu prací a kontrolního rozpočtu dle soustavy ÚRS, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Součástí plnění je také zajištění všech potřebných průzkumných prací jako je adresné zjištění vedení **inženýrských sítí** (dotazem u všech potenciálních konkrétních správců, **geodetické zaměření** polohové i výškové, **inženýrsko – geologická rešerše**, **kamerový průzkum stávající stoky v délce cca 80 m**, **majetkoprávní zjištění** na katastru nemovitostí.

2. Popis stavby

Ulice Na Kopečku je obousměrná, obslužná komunikace proměnné šířky (cca 4 – 5 m). V současné době je její kryt částečně šterkový a částečně zpevněný, asfaltový, s dožitým povrchem. Předpokládá se odstranění kompletního stávajícího souvrství a návrh nové konstrukce pro třídu dopravního zatížení TDZ V. Druh povrchu (asfalt, betonová dlažba) bude rozhodnut po vzájemné diskuzi se zástupci obce, v rámci projektové přípravy, po dokončení tohoto zadávacího řízení. Součástí dodávky je také návrh parkovacích stání. Projektová dokumentace musí respektovat stávající uspořádání uličního prostoru, stávající vjezdy na sousední pozemky či garáže apod. Na konci komunikace se předpokládá zbudovat obratiště.

Součástí návrhu poptávané projektové dokumentace musí být také řešení odvodnění povrchových vod z komunikace. V současné době je dešťová voda likvidována vsakem do sousedních zelených ploch. U křižovatky s Tuklatskou ulicí se nachází původní uliční vpust', která je zřejmě zaústěná do přilehlého Tuklatského potoka. V návrhu se předpokládá náhrada za vpust' horskou s obnovením zaústění do Tuklatského potoka. Ve vyšších partiích komunikace se předpokládá zbudovat podružný dešťový řad / drenáž s 1-2 uličními vpustmi, zaústěnými do tohoto řadu. Tento podružný

řad / drenáž bude zaústěna do nové horské vpusti u křižovatky s Tuklatskou ulicí. Projektová dokumentace musí obsahovat vyhodnocení inženýrsko – geologického posudku (rešerše). Součástí musí být také hydrotechnický výpočet a kamerový průzkum stávajícího vyústění do Tuklatského potoka.

3. Doba a místo plnění

Zahájení plnění:	neprodleně po uveřejnění smlouvy v registru smluv
Zpracování konceptu DSP:	do 90 dní od výzvy zadavatele
Projednání konceptu DSP:	do 90 dní od zpracování konceptu DSP
Zpracování PDPS:	do 30 dní od výzvy zadavatele

Místo plnění: Obec Tuklaty

4. Kvalifikační předpoklady


Dodavatel doloží výpis z **Obchodního rejstříku** (pokud je zapsán v OR) nebo **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**. Max. stáří dokumentu **2 měsíce** přede dnem zahájení (vypsání) veřejné zakázky malého rozsahu. Lze doložit v prosté kopii.

Dodavatel dále předloží seznam **5-ti referenčních zakázek**, týkajících se rekonstrukcí či oprav komunikací, které dodavatel poskytl v uplynulých **3 letech**. Investiční náklady těchto akcí musí být **min. 5 mil. Kč bez DPH**. U jednotlivých zakázek musí být uveden kontakt na investora, u kterého lze referenci ověřit. Lze doložit v prosté kopii.

Dodavatel dále předloží kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou činnost zabezpečuje; a to osvědčení o **autorizaci v oborech dopravní stavby a vodohospodářské stavby**. Lze doložit v prosté kopii.

Dodavatel dále předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání – výpis ze **živnostenského rejstříku** na předmět podnikání **Projektová činnost ve výstavbě**. Lze doložit v prosté kopii.

Orientační situace

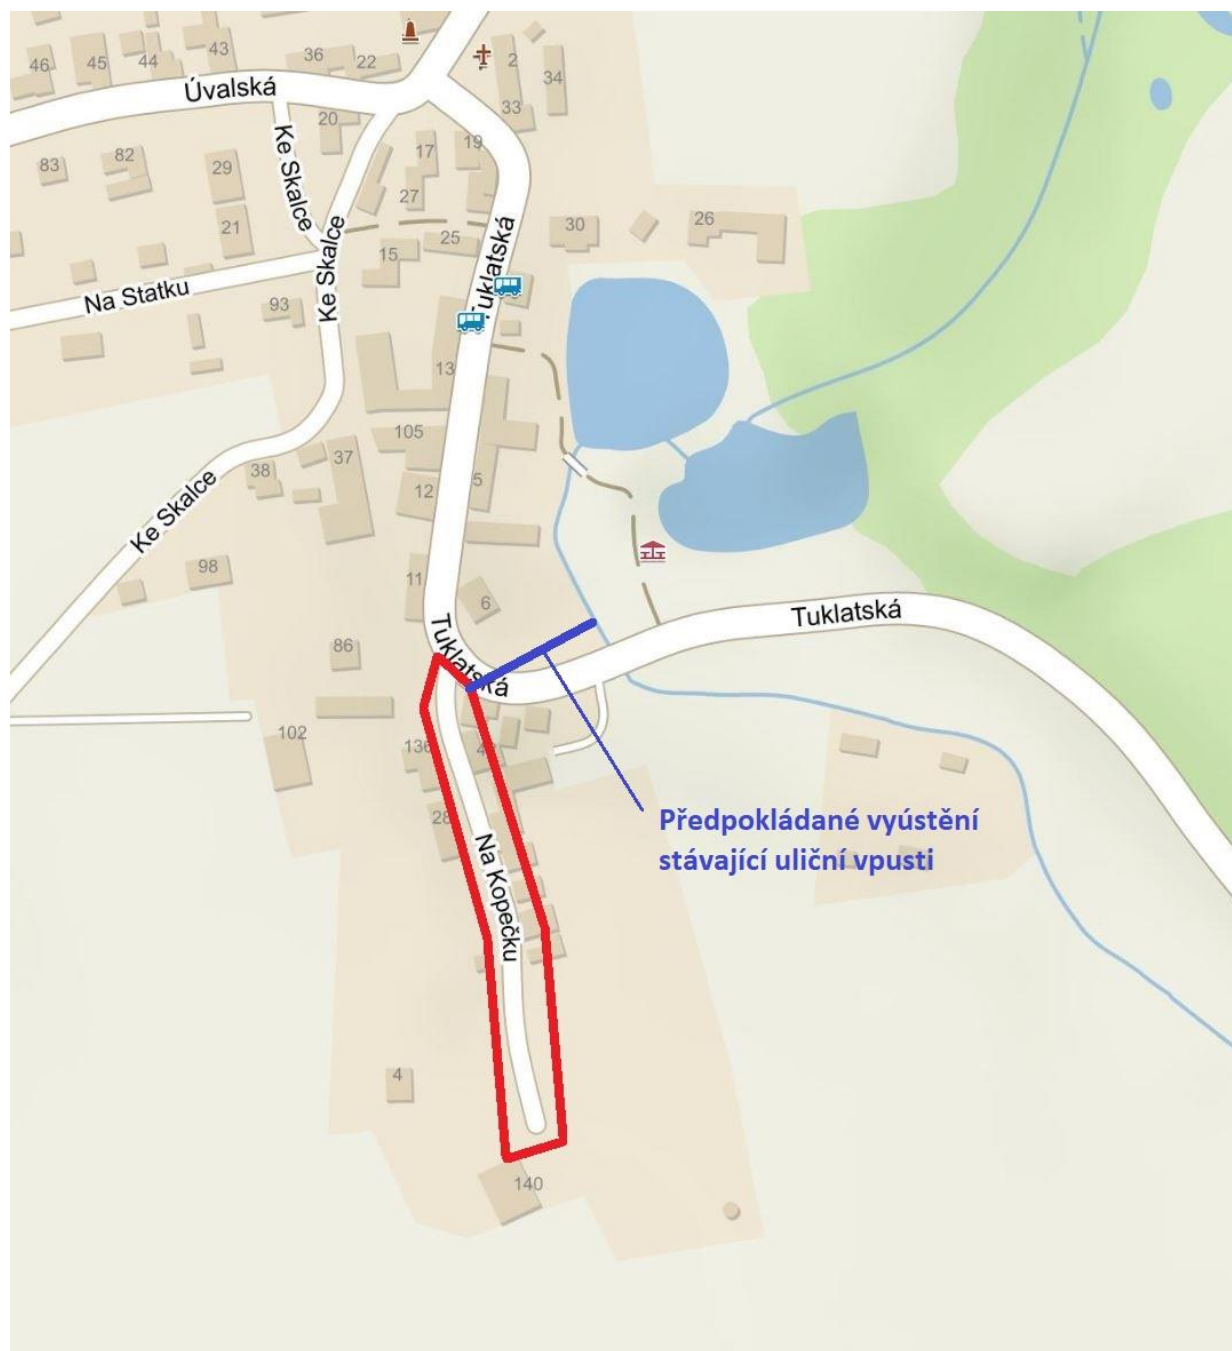

Případné další informace poskytnete na vyžádání

5. Záruční doba

Zadavatel požaduje min. záruční dobu na PD **60 měsíců** po ukončení díla.

6. Požadavky na jednotný způsob vypracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět zakázky, v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. **Tato cena bude v nabídce výrazně označena.**

Nedílnou součástí nabídky bude podrobná specifikace nabídkové ceny v následujícím členění:

A) Průzkumné práce

- Průzkum sítí včetně zákresu do situace
- Geodetické zaměření
- Inženýrsko – geologická rešerše
- Kamerový průzkum stoky dl. cca 80 m
- Majetkoprávní elaborát

B) Projektové práce (PD)

- DUSP
- DPS
- Soupis prací a kontrolní rozpočet dle ÚRS
- Vícetisky k projednání

C) Inženýrská činnost (IČ)

- Projednání DUSP a zajištění společného rozhodnutí

Cena PD a IČ bude kalkulována dle aktuálního sazebníku UNIKA, čl.3, tab.13.

Ostatní práce a činnosti nezahrnuté v ocenění dle čl.3 UNIKA (průzkumné práce apod.) mohou být oceněny individuální kalkulací. Hodinová sazba nesmí překročit částku 800,-Kč/hod. bez DPH.

Investiční náklady stavby jsou odborným odhadem stanoveny na 4,5 mil. Kč bez DPH.

7. Termín a způsob odevzdání nabídky

Termín -

Způsob odevzdání nabídky – na e-mailovou adresu, v elektronické podobě (PDF), s platným elektronickým podpisem.

