


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE – OBRUBNÍK h=60mm NAD NIVELETU CHODNÍKU

STYK CHODNÍKU S KOMUNIKACÍ

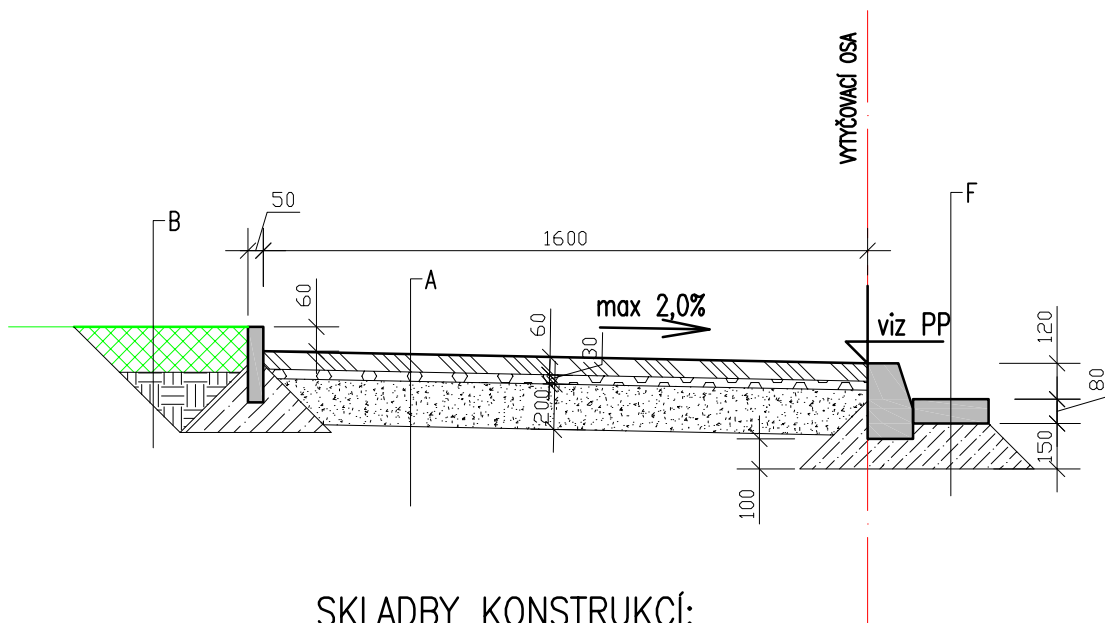

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
 – PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
 – PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm, TL. 200mm
 – HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- B: – OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU
 – OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU
 – ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU
- F: OPRAVA VODÍCÍHO PROUŽKU
 – ŽULOVÁ DLAŽBA 80/80/80mm DO BET. LOŽE C12/15
 – PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm TL. DO 100mm
 – HUTNĚNÁ PLÁŇ – STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15
 OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II
 OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 (25) nat II
 OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15 nat II
 – OBRUBNÍKY OSAZENY DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15

OBRUBNÍKY U KOMUNIKACE: OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO 15/100/25 nat II DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15
 VČETNĚ DOPROVODNÉHO VODÍCÍHO PÁSKU ZE ŽULOVÉ DLAŽBY NEBO SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY
 ABK 25/50/8 DO LOŽE Z BETONU S OPĚROU C 12/15