

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 28. 11. 2018

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Mikulovicích"

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma

Sídlo: Mikulovice 141, 671 33

Zastoupen: Mgr. Pavlem Kloučkem, administrátorem

IČ: 49440764

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 5 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v II. etapě v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

Cena prací II. etapy 1.109.112,- Kč vč. DPH

(viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, přičemž tato etapa je rozdělena na dvě části:

II. etapa - 1. část práce v ceně 959.112,- Kč vč. DPH


II. etapa - 2. část práce v ceně 150.000,- Kč vč. DPH).

2. Čl. 4 Doba plnění, bod. 4.2.1. Ukončení prací - II. etapa – 2. část: 15. 5. 2019


3. Ostatní články SOD č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.



V Mikulovicích dne 29. 1. 2019



za objednatele



za zhotovitele



Položkový rozpočet

Zakázka: **2017006 Fara Mikulovice - oprava střechy - II. etapa**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přádlácká 920/24c
60200 Brno-Zábřovice

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: **Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma**
141
67133 Mikulovice

IČO: 49440764
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	222 034,09
PSV	706 410,90
MON	36 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	964 444,99 CZK
Snížená DPH	15 %	144 667,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,01 CZK

Cena celkem: **1 109 112,00 CZK**

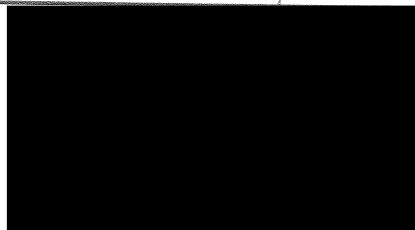

Místo

29.1.2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	57 003,29	20,22400
62	Upravy povrchů vnější	HSV	45 958,05	3,86648
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	8 529,30	4,46634
96	Bourání konstrukcí	HSV	71 735,46	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	16 466,25	0,73799
99	Staveništní přesun hmot	HSV	22 341,74	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	376 089,85	16,08825
764	Konstrukce klempířské	PSV	41 202,65	0,34365
765	Krytiny tvrdé	PSV	260 110,80	27,52527
783	Nátěry	PSV	29 007,60	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	36 000,00	0,00000
Celkem:			964 444,99	73,25198

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					57 003,29
1	314 23-1116.RT2 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku, s použitím suché maltové směsi	m3	11,49	4 625,00	53 141,25
2	316 38-1111.R00 Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	3,64	1 061,00	3 862,04
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					45 958,05
3	622 42-1146.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	57,70	633,00	36 524,10
4	622 47-1318.RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	57,70	163,50	9 433,95
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					8 529,30
5	941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	243,00	20,80	5 054,40
6	941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	243,00	14,30	3 474,90
Díl: 96 Bourání konstrukcí					71 735,46
7	962 03-2631.R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	12,65	619,00	7 830,35
8	978 01-5291.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	33,26	43,20	1 436,83
9	978-R1 Vykližení suti z podlahy a kleneb	m3	0,00	1 800,00	0,00
10	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	63,28	238,50	15 092,28
11	979 99-0105.R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	48,53	130,00	6 308,90
12	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,53	252,00	12 229,56
13	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	896,38	14,60	13 087,15
14	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,28	203,50	12 877,48
15	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	126,56	22,70	2 872,91
Díl: 97 Prorážení otvorů					16 466,25
16	975 07-3111.R00 Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	18,50	348,50	6 447,25
17	285 37-1211.R00 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	11,65	860,00	10 019,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					22 341,74
18	999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,57	782,00	22 341,74
Díl: 762 Konstrukce tesařské					376 089,85
19	762 33-1811.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	0,00	33,80	0,00
20	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	297,50	34,60	10 293,50
21	762 33-1813.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	67,20	41,70	2 802,24
22	762 33-1814.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	88,46	48,70	4 308,00
23	762 34-2811.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	363,40	14,10	5 123,94
24	762 33-3110.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	0,00	137,50	0,00
25	762 33-1922.R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	186,30	93,76	17 467,49
26	762 33-1942.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	78,50	128,08	10 054,28
27	762 33-1943.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	119,00	0,00
28	762 33-2932.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	186,30	285,00	53 095,50
29	762 33-2934.R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	78,50	548,00	43 018,00
30	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technol. dtm krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	25,00	0,00
31	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, techn. mt. krokvi mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	93,00	0,00
32	762 33-2110.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	0,00	92,00	0,00
33	762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	297,50	142,00	42 245,00
34	762 33-3130.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	67,20	164,00	11 020,80
35	762 33-3140.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	88,46	175,00	15 480,50
36	762 34-2202.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	363,40	56,50	20 532,10
37	605-15501 Hranoly SM/JD	m3	12,60	5 350,00	67 410,00
38	605-17101 Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	5,93	7 150,00	42 410,23

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování části krovu čtyřstranné	m3	19,47	554,00	10 786,38
40	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	25,40	387,50	9 843,08
41	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	16,09	633,86	10 198,81
Díl: 764		Konstrukce klempířské				41 202,65
42	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00	18,20	0,00
43	764 33-9821.R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	0,00	117,00	0,00
44	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	45,00	20,40	918,00
45	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	45,70	27,00	1 233,90
46	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	18,00	22,30	401,40
47	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,00	23,50	376,00
48	764 33-1230.R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	216,08	0,00
49	764 33-9220.R00	Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	6,72	1 164,00	7 822,08
50	764 39-6230.R00	Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	60,60	0,00
51	764 35-2203.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	45,70	314,00	14 349,80
52	764 35-9212.R00	Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm	kus	2,00	429,50	859,00
53	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	2,00	2 470,67	4 941,34
54	764 39-2250.R00	Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	18,00	256,00	4 608,00
55	764 45-4203.R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	16,00	326,00	5 216,00
56	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	1 387,00	477,13
Díl: 765		Krytiny tvrdé				260 110,80
57	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	363,40	45,50	16 534,70
58	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	49,90	22,90	1 142,71
59	765 71-8810.R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do sutí	m	0,00	26,60	0,00
60	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	363,40	513,00	186 424,20
61	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	20,30	657,00	13 337,10
62	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	25,70	753,00	19 352,10
63	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	43,50	138,50	6 024,75
64	765 39-9925.R00	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	0,00	25,20	0,00
65	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	72,80	18,70	1 361,36
66	765 61-1151.R00	Pokrytí požárních zdi do 15 cm krytinou bobrovkou	m	0,00	177,50	0,00
67	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	363,40	15,50	5 632,70
68	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	27,53	374,18	10 301,18
Díl: 783		Nátěry				29 007,60
69	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	448,00	16,30	7 302,40
70	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, mansardová střecha	m2	85,00	35,60	3 026,00
71	783 78-3399.R00	Impregnace kleneb a pozednicového zdíva	m2	344,00	54,30	18 679,20
Díl: M21		Elektromontáže				36 000,00
72	M21-1	Hromosvod včetně zemních prací a revize	kompl	0,50	72 000,00	36 000,00