OZN.	NÁZEV
101	HALA
102	SCHODIŠTĚ
103	RECEPCE
104	ÚČTÁRNA
105	VEDENÍ – SERVIS, VÝROBA
106	WC OSSPO
107	WC ŽENY
108	WC MUŽI
109	ÚKLID
110	CHODBA
111	VÝTAH + PLOŠINA
112	DENNÍ MÍSTNOST
113	KANCELÁŘ SKLADU
114	SKLAD
115	KANCELÁŘ HW + SW
116	KANCELÁŘ SERVIS
117	SKLAD PŘÍR. SERVISU
118	KANCELÁŘ SERVIS
119	KANCELÁŘ SERVIS
120	KANCELÁŘ IT
121	VSTUPNÍ ZÁVĚTŘÍ

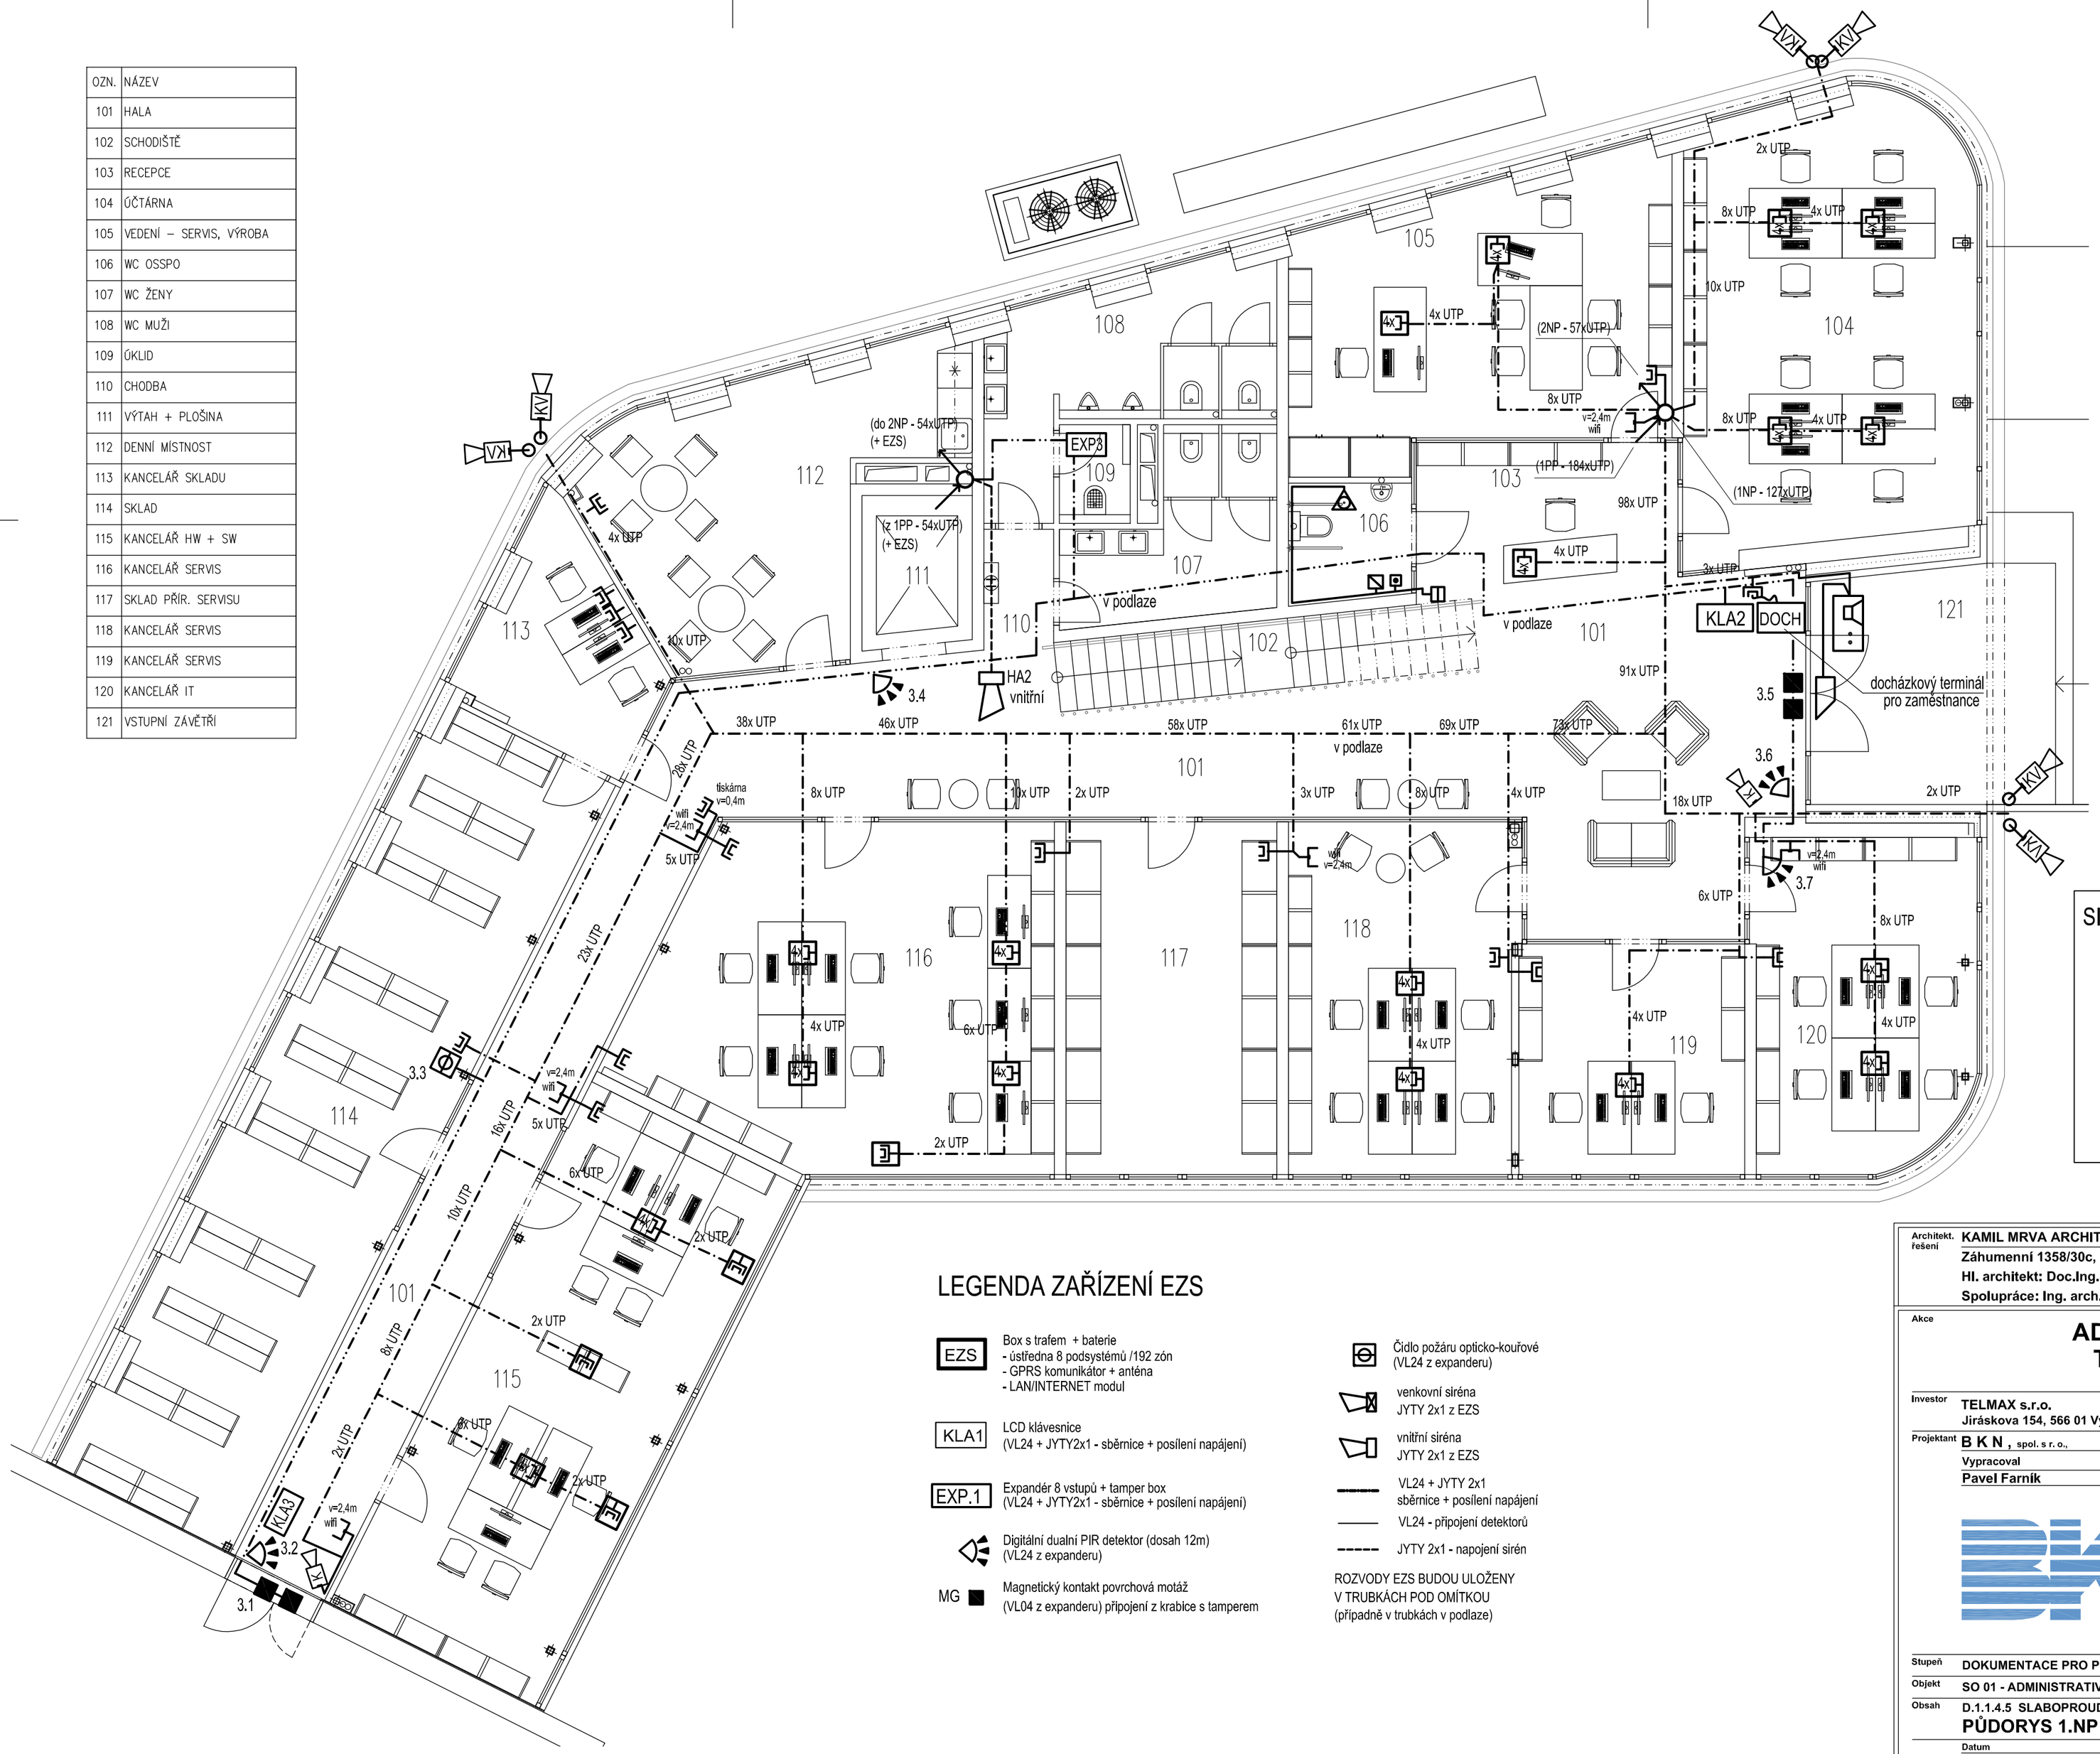

DR — DATOVÝ ROZVADĚČ
2x RACK 19" 42U/600x600
+ IP telefonní ústředna
+ NVR pro kamerový systém

DATOVÁ DVOUZÁSUVKA
2x RJ45 Cat.6
2x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR

datová zásuvka, 1xRJ45 Cat.6
1x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR
wifi / výtah

4x datová zásuvka, 1xRJ45 Cat.6 modul 22,5x45mm
4x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR
v podlahové krabici

2x datová zásuvka, 1xRJ45 Cat.6 modul 22,5x45mm
2x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR
v podlahové krabici

DOCH docházkový terminál pro zaměstnance
- dodávka investora
datové napojení z datové zásuvky
(napájení 12V/3A - zdroj do zás.230V)

K IP kamera vnitřní (antivandal) PoE napájení
1x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR

KV IP kamera venkovní (antivandal) PoE napájení
1x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR

IP komunikátor + 10tlačítek + čtečka čipů RFID
1x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR
+ 1kt.spínací napojení 1x EZ
1xEZ - H05VV-F 2x1,5 - ovl.EZ

EZ el.zámek (uvolňovač)
1xEZ - H05VV-F 2x1,5 (z RH CYKY-O 2x1,5)

volný vývod dle požadavku dodavatele
1x UTP 4x2x0,5 Cat.6 z DR
VZT / klimatizace / TČ

DATOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY
V KABELOVÉM ŽLABU POD STROPEM
v trubkách pod omítkou, případně v trubkách v podlaze

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

v místnosti č.106

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM
NA WC PRO IMOBILNÍ
(výška umístění viz technická zpráva)
(propojení J-Y(St)-Y 3x2x0,8 v trubce pod omítkou)

1 ks	TRAFO 230V/15V - napojení z osvětlení
1 ks	KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM
1 ks	POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO
1 ks	SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU

LEGENDA ZAŘÍZENÍ EZS

EZS — Box s trafem + baterie
- ústředna 8 podsystémů /192 zón
- GPRS komunikátor + anténa
- LAN/INTERNET modul

KLA1 — LCD klávesnice
(VL24 + JYTY2x1 - sběrnice + posílení napájení)

EXP.1 — Expandér 8 vstupů + tamper box
(VL24 + JYTY2x1 - sběrnice + posílení napájení)

Digitální dualní PIR detektor (dosah 12m)
(VL24 z expanderu)

MG — Magnetický kontakt povrchová motáž
(VL04 z expanderu) připojení z krabice s tamperem

Čidlo požáru opticko-kouřové
(VL24 z expanderu)

venkovní siréna
JYTY 2x1 z EZS

vnitřní siréna
JYTY 2x1 z EZS

VL24 + JYTY 2x1
sběrnice + posílení napájení

VL24 - připojení detektorů

JYTY 2x1 - napojení sirén

ROZVODY EZS BUDOU ULOŽENY
V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
(případně v trubkách v podlaze)

Architekt. řešení: KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.
Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755
Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO

Areál společnosti TELMAX

Investor: TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant: B K N, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Pavel Farník	Ing. Vlastimil Šafář	Ing. Vladimír Teplý

razítko

pare č.

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

Objekt: SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah: D.1.1.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY

PŮDORYS 1.NP - SDĚL.ROZVODY

Měřítko: 1:75

Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
09/2024	6712/24	D.1.1.4.5.3.