

ÚSEK č.3 - PLOT Z VLNITÉHO PLECHU


STÁVAJÍCÍ STAV:

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemků parc.č. 2545/1, 2550/2
- ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek)
- vzdálenost sloupků cca 2,50 m
- mezi sloupky jsou navařeny ocelové příčníky pro uchycení plotové výplně
- plotové pole je tvořeno vlnitým plechem výšky cca 2,2 m
- vlnitý plech je kotven pomocí šroubů a vrutů
- část oplocení chybí

PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE:

- v trase oplocení kompletní odstranění náletových dřevin
- v degradované části oplocení (předpoklad 5m) demontování všech prvků (podezdívka, patky, sloupky, pole)
- celková délka demolovaného oplocení dle stávajícího stavu (předpoklad 5 m)
- zbylá část úseku byla odstraněna při předešlých úpravách v areálu
- délka scházejícího oplocení 42,0 m
- rozsah prací viz část D.2.5.2 Situace oplocení

STÁVAJÍCÍ STAV
DOPLNĚNÍ

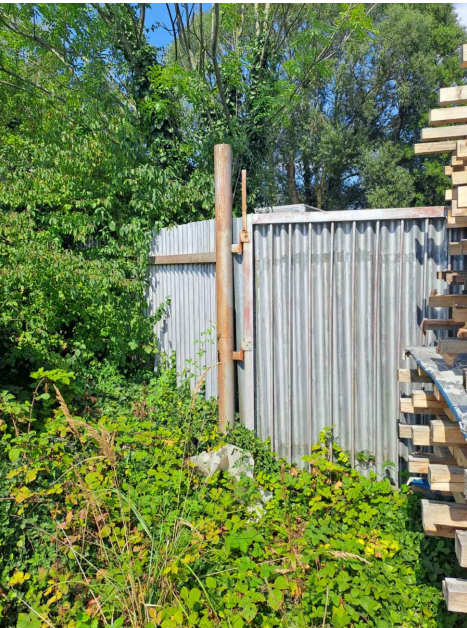

zdroj: BKN, spol. s r.o.

DÉLKA OPLOCENÍ:

CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ	74,0 m
stávající oplocení	27,0 m
délka degradovaného oplocení	5,0 m
délka oplocení k doplnění	42,0 m

POPIS MATERIÁLU OPLOCENÍ:

ZÁKLAD - KRUHOVÁ BETONOVÁ PATKA

MATERIÁL:	BETON C16/20		
VÝŠKA:	800 mm	PRŮMĚR:	300 mm

SLOUPEK

MATERIÁL:	pozinkovaný jekl		
VÝŠKA:	2900 mm	PRŮMĚR SLOUPKU:	60x60 mm
SÍLA STĚNY:	1,5 mm	TYP SLOUPKU:	jejl
BARVA:	pozink	HMOTNOST:	8,15 kg
OSOVÁ VZDÁLENOST:	2500 mm (upravit dle stávajícího plotu)		
KOTVENÍ:	zabetonováno do betonové patky		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	přivařené držáky pro příčníky, ve dvou řadách		

PŘÍČNÍK

MATERIÁL:	pozinkovaný jekl		
DÉLKA:	20,0 m	PRŮMĚR PŘÍČNÍKU:	40x40 mm
SÍLA STĚNY:	1,5 mm	TYP PŘÍČNÍKU:	jejl
BARVA:	pozink	HMOTNOST:	37 kg
OSOVÁ VZDÁLENOST:	1300 mm (upravit dle stávajícího plotu)		
KOTVENÍ:	pomocí šroubů k sloupkovým držákům		

PLOTOVÁ VÝPLŇ

MATERIÁL:	vlnitý plech, žárově zinkovaný		
VÝŠKA PANELU:	2200 mm	DÉLKA PANELU:	47,0 m
PRŮMĚR PLECHU:	0,55 mm	VÝŠKA VLNÝ:	dle stávajícího plotu
POVRCH. ÚPRAVA:	žárově pozinkovaný ocelový plech		
UCHYCENÍ:	pomocí upevňovacích vrutů s podložkou		
	uchycení v každé vlně		

PŘESNÉ ROZMĚRY A MATERIÁL OPLOCENÍ BUDE URČEN BĚHEM VÝSTAVBY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A TYPU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ !

LEGENDA HMOT:


	BETONOVÉ PATKY A ZÁKLADY hloubka založení 800 mm, materiál Beton C16/20 XC0
	PLOTOVÝ SLOUPEK rozměr 60x60 mm, výška 2600 mm, materiál pozink
	PLOTOVÝ PŘÍČNÍK rozměr 40x40 mm, materiál pozink
	VÝPLŇ - VLNITÝ PLECH výška výplně 1900 mm
	PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKY:

- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT TRUBKY PRO OPLOCENÍ
- ZÁKLAD BETONOVAT NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UKONČOVACÍ ATD. PRVKY OPLOCENÍ

- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI
- O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH JE DODAVATEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA
- ZA ODBORNOST ZHOTOVENÍ DÍLA ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- ZA VYTÝČENÍ PRŮBĚHU SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ŘEŠENÉHO OBJEKTU

AREÁL TELMAX

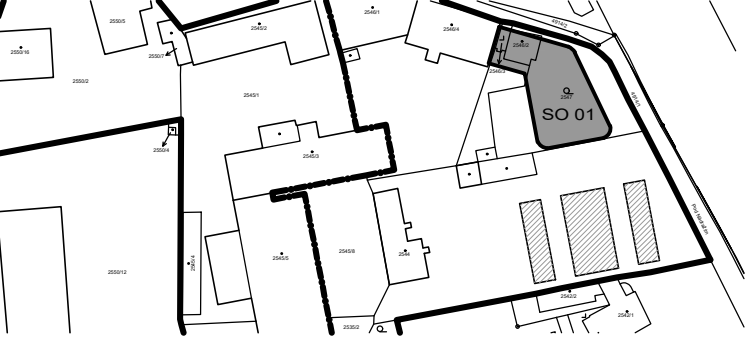

±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumnění 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Ing. Jiří Fišer	Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Teplý
Hlavní projektant	Ing. Vladimír Teplý		
rozdětko			
pore č.			
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	IO 05 - OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY		
Obsah	ÚSEK č.3 - PLOT Z VLNITÉHO PLECHU		
Datum	07.2024	Zak. číslo	6712/24
Měřítko			1:50
Č. výkresu			D.2.5.5