

Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 10 m³



Počet: 10 kusů

Vnitřní rozměr: 3700x2000x1500 mm

Vnější rozměr: 3980x2175x1810 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- otevřený, prolamovaný – odlehčený
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny tl. pl. 2 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 45°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- žebříkové stupínky umístěné na čele a na vratech kontejneru
- síťové háčky umístěné po celém obvodu kontejneru
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozi epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007 (8x)
- barva RAL 9003 (1x)
- barva RAL 6038 (1x)



Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 18 m³

Počet: 5 kusů

Vnitřní rozměr: 4250x2200x2000 mm

Vnější rozměr: 4560x2385x2354 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru sklopná bočnice, umístěná na straně řidiče - ve směru jízdy
- podlaha: tl. pl. 4 mm, ST37
- stěny + čelo tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozi epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 1021 (2x)
- barva: RAL 2011 (2x)
- barva RAL 5005 (1x)



Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 22 m³


Počet: 2 kusy

Vnitřní rozměr: 4250x2300x2200 mm

Vnější rozměr: 4536x2464x2555 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- víko na hever, hever umístěný na pravé straně ve směru jízdy - na straně spolujezdce
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- sklopná bočnice - dělená pevným středovým sloupkem, umístěná na levé straně ve směru jízdy – na straně řidiče
- podlaha: tl. pl. 4 mm, ST37
- stěny + čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 45°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- žebříkové stupínky umístěné na čele
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozi epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 1014 (1x)
- barva: RAL 1011 (1x)

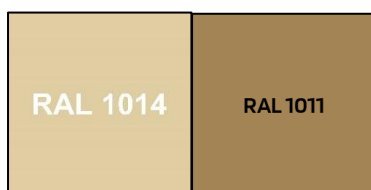

Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 15 m³

Počet: 4 kusy

Vnitřní rozměr: 3700x2000x2000 mm

Vnější rozměr: 4005x2172x2343 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny: tl. pl. 2 mm, ST37
- čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007



RAL 8007

Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 12,5 m³

Počet: 5 kusů

Vnitřní rozměr: 3700x1700x2000 mm

Vnější rozměr: 4005x1872x2343 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny: tl. pl. 2 mm, ST37
- čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007



RAL 8007