


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PO PŘEKOPU

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
PŘEDLAŽDĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY S POUŽITÍM PŮVODNÍHO MATERIÁLU			
KLADECÍ VRTSVA	fr. 4 - 8 mm	DDK	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	fr. 0 - 63 mm	ŠD A	200 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA			300 mm
E _{def.} = 30 MPa			

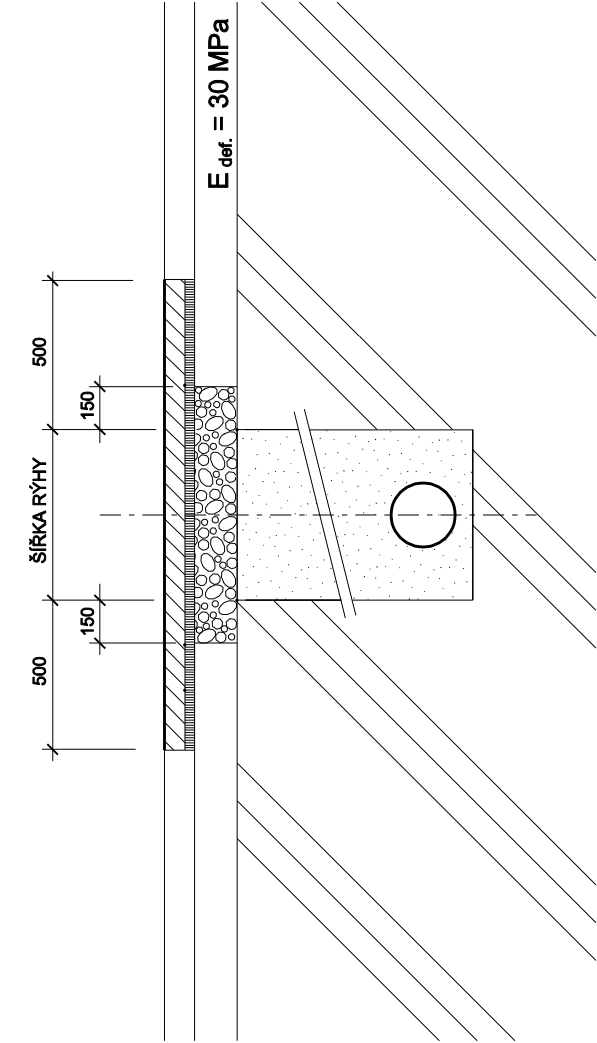

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude dlážděný kryt rozebrán 0,3 m za hranu výkopové rýhy. Při zpětném zapravení bude po provedení hutněného zásypu rýhy po úroveň zemní pláně výkop rozšířen o 0,15 m na celou tloušťku konstrukce zpevněné plochy na každou stranu od okraje výkopu. Konstrukce zpevněných ploch uzavírající rýhu vč. rozšíření bude provedena v obdobné skladbě, jako byla v konstrukci původní. Závěrečné předláždění včetně nové kladecí vrstvy bude provedeno cca 0,5 m za hranu výkopu. Předlážděny budou i místa s uvolněnou nebo v důsledku stavby poškozenou dlažbou.

Uvedená skladba opravy zpevněných ploch je pouze informativní, jedná se o návrh. Po provedení výkopových prací bude skladba na výrobním výboru upřesněna a musí být odsouhlasena správcem komunikace.

Rozsah předláždění při pokládce poslední vrstvy krytu viz. výkres D. 7.1. Situace opravy komunikace.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

(VÝŠKOPIS ULIČNÍ ČÁRY Z JDTM NEODPOVÍDÁ SKUTEČNÉMU ZAMĚŘENÍ)

REVIZE		
Revize č.	Datum	Zapsal
		Stručný popis změn

Hlavní inženýr projektu		ING. JOSEF PAVLIŠ	 EKOLA - Pavliš s.r.o. Trávník 2095, 686 03 Staré Město tel.: 602 532 320, e-mail: pavlis@ekola-pavlis.cz	
Zodpovědný projektant		ING. JOSEF PAVLIŠ		
Vypracoval		ING. JOSEF HORÁK		
Kontroloval		ING. JOSEF PAVLIŠ		
Investor		Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště		
Akce			Kraj	Zlínský
ZLECHOV OPRAVA STOKY A1.D.2			Datum	06 / 2024
			Stupeň	DSP
Objekt			Zakázka č.	1530 / DSP
OPRAVA PLOCH Z BETONOVÉ A ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY			Formát	2 A4
			Měřítko	.
			Příloha č.	D. 7.4.
Soubor	1530_D7-4_oprplachdlazbaprekop.dgn			