Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing. Marian Vyžral	Ing. Josef Marek	Ing. Marian Vyžral
Kreslil		
Ing. Marian Vyžral		

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

Investor
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

Akce
Obec Klíčany, par.č. 21/5; 21/6; 23/1, k.ú. Klíčany

Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

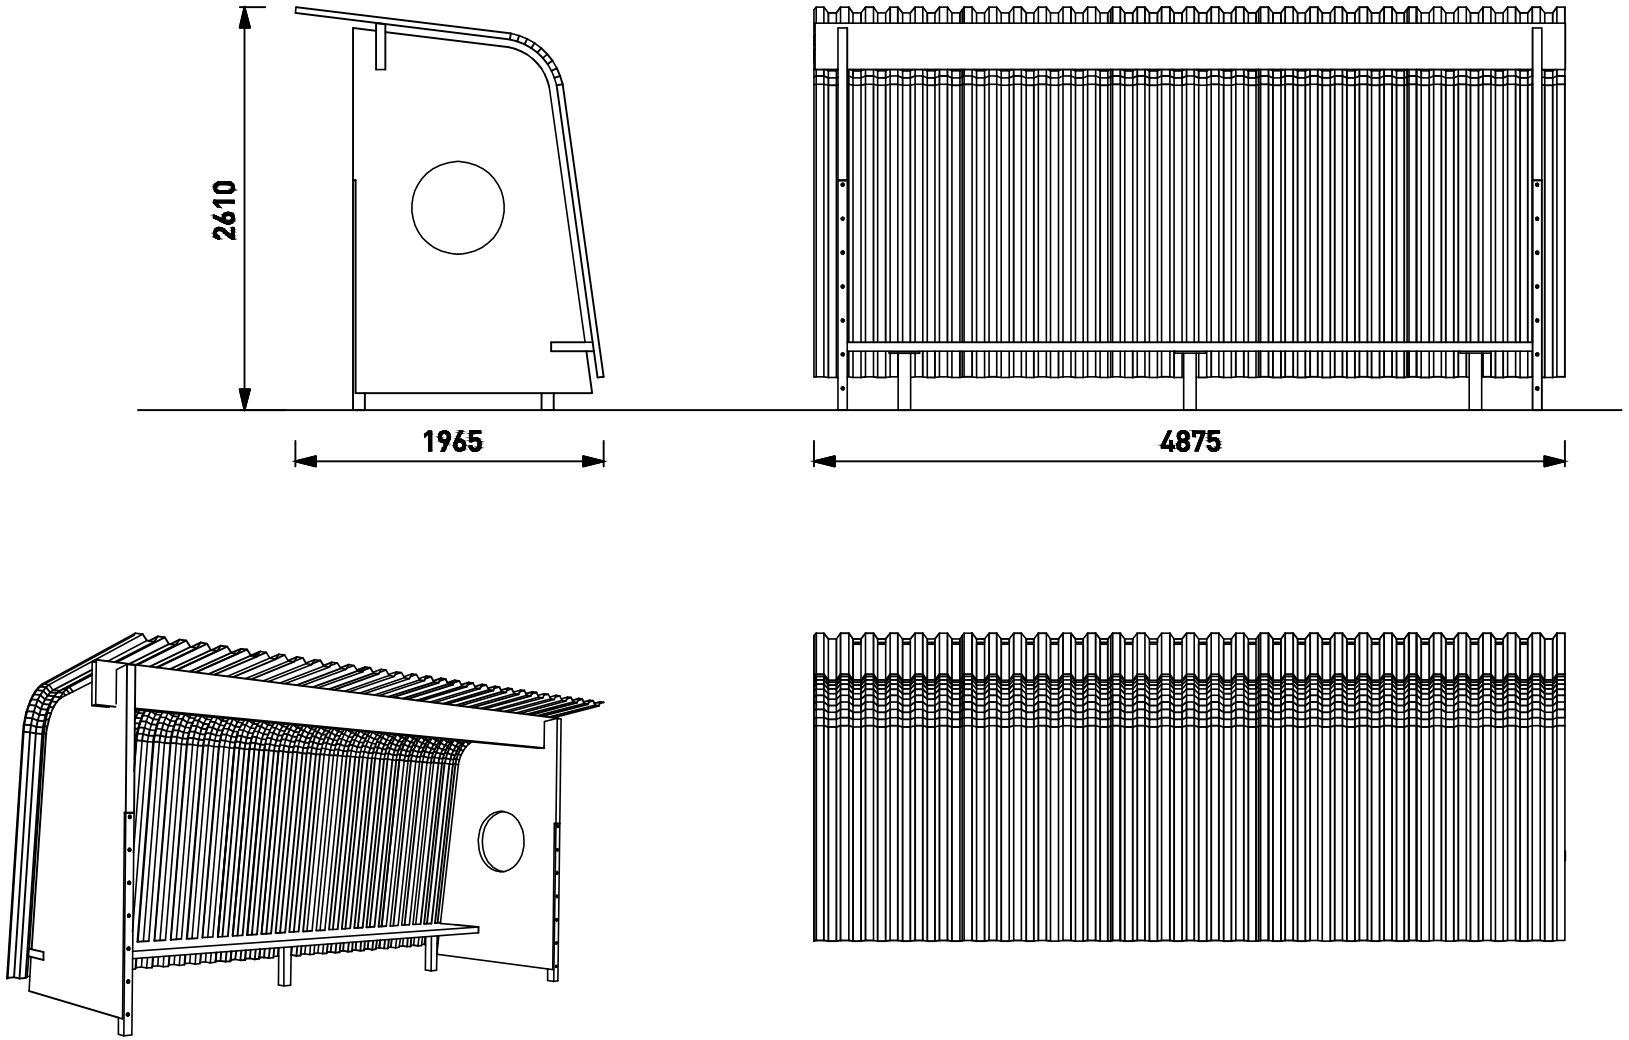
Autobusová zastávka Klíčany_oba směry

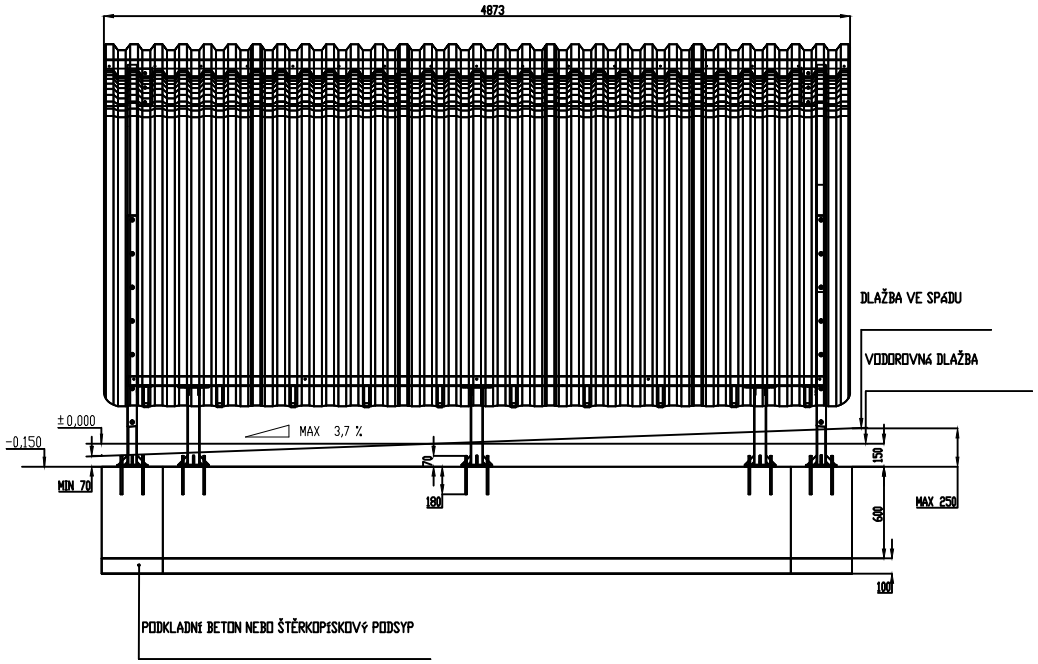
Obsah výkresu
Vzorový autobusový přístřešek

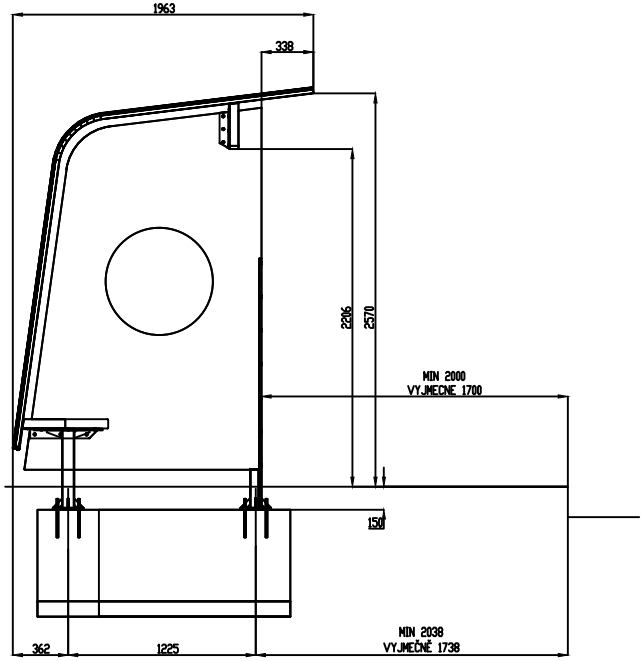
formát	A4
datum	01/2014
účel	"DPS"
č. zakázky	26/2013
č. kopie	26/2013
archivní č.	–
Měřítko	–
Č. výkresu	4

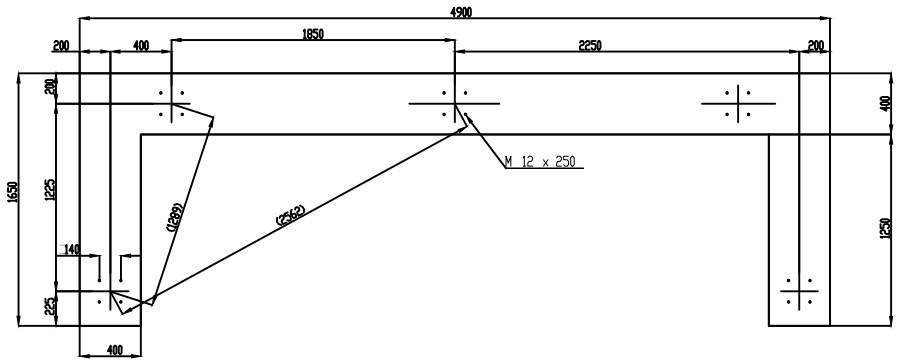
Zastávkový přístřešek se střechou z trapézového plechu, krytá plocha 10 m^2 (4,9 × 2 m)

Charakter konstrukce:	dřevěná konstrukce vynesená ocelovými nohami, se střechou z trapézového plechu je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli; celková výška 2609 mm
Povrchová úprava:	ocelová části konstrukce jsou opatřena ochrannou vrstvou zinku a nosné prvky konstrukce také práškovým vypalovacím lakem
Nosné boční stěny a lavice:	vícevrstvá lepená deska ze smrkového dřeva tl. 60 mm; slouží jako nosná konstrukce střechy přístřešku
Nosné ocelové prvky:	nosné nohy tvoří čtvercové ocelové profily 60×60×5 mm a 80×80×5 mm a ocelová tyč 60×16 mm
Střecha a zadní stěna:	skružený pozinkovaný trapézový plech tloušťky 1 mm
Odvodnění:	odkapáváním z okraje střechy
Další vybavení:	integrovaná lavice se sedákem z vícevrstvé lepené desky tloušťky 60mm, šířky 550 mm opatřená silnovrstvou vodní lazurou
Barevnost:	střecha v barvě zinku
	pro nosnou konstrukci odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat. RAL 9006.
Kotvení:	kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	589 kg
Opce:	jiná než standardní barva nosné konstrukce_ne
	střecha z lakovaného trapézového plechu_ne
	do přístřešku bude osazena vývěska – prosklená vitrína z elox hliníku, otevíraní do boku, klíče na uzamykání. Velikost 700x940x40 mm. (pro umístění 4x4 ks formátu A4)


2610
1965
4875


4873
DLAŽBA VE SPÁDU
VODOROVNÁ DLAŽBA
±0,000
-0,150
MAX 3,7 %
MIN 70
70
180
150
600
MAX 250
100
PODKLADNÍ BETON NEBO ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP


1963
338
2206
2570
MIN 2000
VYJMEČNĚ 1700
150
362
1225
MIN 2038
VYJMEČNĚ 1738


4900
200
400
1850
2250
200
200
1650
1225
225
140
400
400
1250
M 12 x 250
(2389)
(2563)