

Příloha č. 4

Specifikace stavebních prací, vč. dodání a montáže oken a parapetů, dle jednotlivých typů.

„Výměna oken Obchodní centrum Štětí“

Stavební práce spočívají v demontáži stávajících oken, dodání a montáži nových plastových oken, včetně zednického začištění, případně dozdění vybouraných otvorů. Součástí stavebních prací je také demontáž, dodání a montáž vnitřních a vnějších parapetů. Součástí zakázky je i odvoz a likvidace starých oken, včetně dalšího vzniklého odpadu.


Veškeré stavební práce a dodávka oken budou provedeny v rozsahu dle této specifikace.

Zhotovitel si musí před zahájením vlastních prací provést přesné přeměření výplní stavebních otvorů a oken, včetně kontroly otevírání – L/P a parapetů!

Typ oken:

- plastová okna s izolačním dvojsklem
- min. 5 komorový systém s celoobvodovým kováním
- stavební hloubka min. 70 mm
- křídlo plošně odsazené
- barva bílá
- $U_w \max. 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- teplý rámeček skla Swisspacer
- ručně vkládané, vyměnitelné šedé EPDM těsnění
- mikroventilace
- pojistka proti chybné manipulaci
- bezpečnostní bod proti vypáčení křídla
- hliníkové čtyřpolohové kliky

Typ okna č. 1: 20 ks

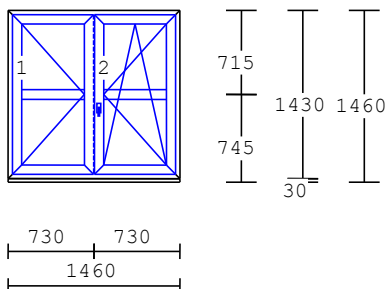


2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
otvíravé štulp – levé
otvíravé sklopné, mikroventilace – pravé
příčky: sloupek křídlový
dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (20 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka cca 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 20 ks vnitřních parapetů.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 20 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 2: 1 ks



1 dílné okno, křídlo klasik

kování:


otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé
dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 0,6 m x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 1 ks okna.

Vnější pozinkovaný parapet bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 1 ks venkovního parapetu.

Typ okna č. 3: 5 ks

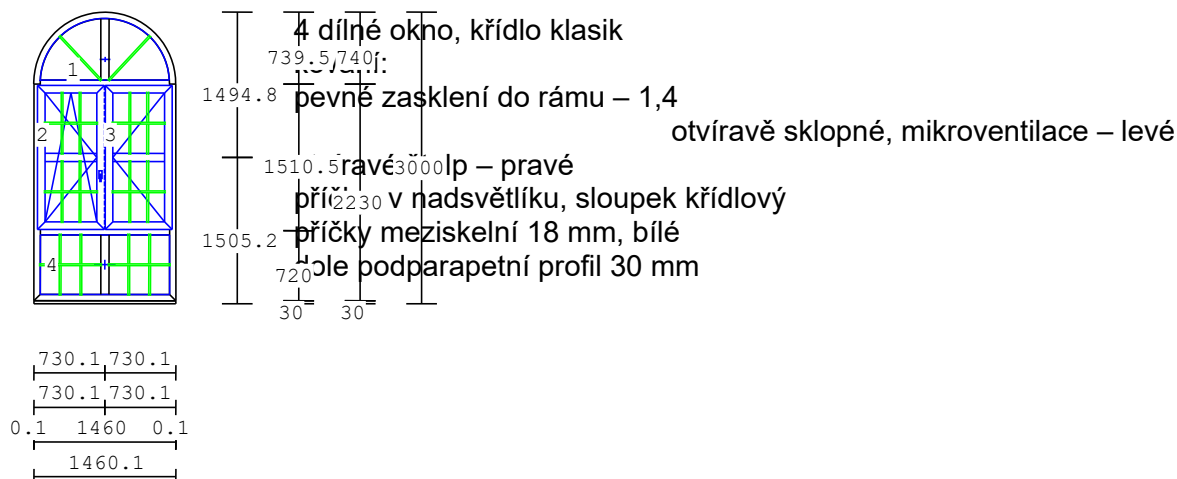

4 dílné okno, křídlo klasik

739.5, 740.1

pevně zasklení do rámu – 1,4

otvíravě sklopné, mikroventilace – levé

1510.5, 1511.0


otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé

příčky v nadsvětlíku, sloupek křídlový

příčky meziskelní 18 mm, bílé

dole podparapetní profil 30 mm

720.0, 720.1




Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (5 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 5 ks vnitřních parapetů.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 5 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 4: 2 ks

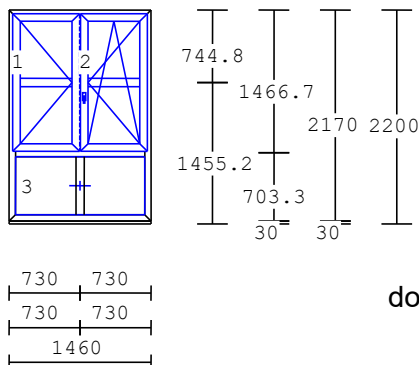


3 dílné okno, křídlo klasik
kování:
otvíravé štulp – levé
otvíravě sklopné, mikroventilace – pravé
pevné zasklení do rámu – pozice 3
příčky: sloupek křídlový, u
pevného
zasklení do rámu,
dole podparapetní profil 30 mm

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 bm x 0,25 m) budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými komůrkovými parapety, barva bílá, hloubka cca 260 mm. Parapety budou uzavřeny z obou stran plastovou krytkou. Celkem 2 ks vnitřních parapetů. Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 5: 1 ks




2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
sklopné, klika nahoře – pozice 1
pevné zasklení do rámu – pozice 2
příčky: sloupek křídlový

Parapety

Bez parapetů, pouze zednický začístit a vybít.

Typ okna č. 6: 2 ks

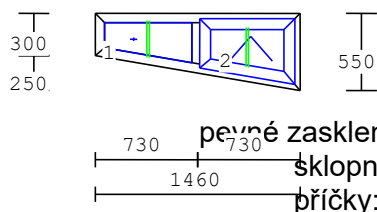


2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
pevné zasklení do rámu – pozice 1
sklopné, klika nahoře – pozice 2
příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou zachovány. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 7: 2 ks

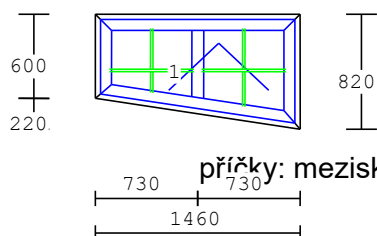


2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
pevné zasklení do rámu – pozice 1
sklopné, klika nahoře – pozice vpravo,
příčky: meziskelní 18 mm, bílé.

Parapety

Stávající vnitřní parapety z keramických obkladů (2 ks x 1,5 m x 0,25 m) budou zachovány. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkované parapety budou odstraněny a nahrazeny novými parapety z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřeny krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 2 ks venkovních parapetů.

Typ okna č. 8: 1 ks




2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
pevné zasklení do rámu – pozice vpravo
sklopné, klika nahoře – pozice 1
příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 1,5 m x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 2 ks oken.

Vnější pozinkovaný parapet bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 1 ks venkovního parapetu.

Typ okna č. 9: 1 ks



2 dílné okno, křídlo klasik
kování:
pevné zasklení do rámu – pozice 2
sklopné, klika nahoře – pozice 1
příčky: meziskelní 18 mm, bílé

Parapety

Stávající vnitřní parapet z keramických obkladů (1 ks x 1,5 m x 0,25 m) bude zachován. Pokud dojde k jejich poškození budou nahrazeny novými stejnými, případně obdobnými keramickými obklady. Celkem u 1 ks oken.

Vnější pozinkovaný parapet bude odstraněn a nahrazen novým parapetem z taženého hliníku, hloubka cca 260 mm, z obou stran uzavřen krytkou z hliníku, barva stříbrná. Celkem 1 ks venkovního parapetu.

K typu oken č. 6,7,8,9 – možná varianta sklopného okna i okno otvíravé od fixní strany okna.

Nabídková cena:

Demontáž stávajících oken a parapetů bez DPH	Kč
Dodávka oken a parapetů bez DPH	Kč
Montáž nových oken a parapetů vč. zednického začištění bez DPH	Kč
Odvoz a likvidace starých oken a parapetů, vč. vzniklých odpadů bez DPH	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH 21 %	Kč
Cena celkem vč. DPH	Kč

Dne:

Za zhotovitele:
