



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	21. 09. 2015
Ev.č.	ZL-090-S-Z-SO 3.009	Datum schválení	29. 09. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		
	Oprava položek dle skutečnosti		
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV		
<u>Specifikace změny:</u> Dle rozhodnutí představenstva VHZ - viz dopis ze dne 29.7.2015 adresovaný týmu správci stavby – nebude možné provést tuto stoku. S ohledem na existující hydraulické propojení mezi stávající stokovou sítí a stávající ČS 05 se navrhuje doplnění propoje tak, aby veškerá odpadní voda natékající do stávající ČS 05 byla přesměrována do nové ČS 05. Stávající ČS 05 bude možno následně demontovat, vybourat do hloubky 1 m pod terén a zasypat.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Vypuštění stoky 09.3 ze stavby			
Finanční dopad změny:	Snížení		
Změna ceny po schválení:	-4 448 054,17 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>S ohledem na změnu stávajícího vlastního nemovitosti, která neumožňuje vstupem do své prostory a s ohledem na to, že 09.3 a následně tímto zhotovitelé s ohledem na to, že s nemovitostí nemají vztah.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Dopis Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. vedení správci stavby		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	AQUA PROCCO s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964571 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 21. 09. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 29. 09. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

***) nevhodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	31.7..2015

Iniciační dopis ZL-090-S-Z-SO 3.009 - Zrušení stoky 09.3


Aktuální stav: Na základě rozhodnutí představenstva VHZ – viz. dopis ze dne 29.7.2015 adresovaný týmu správci stavby – nebude možné provést tuto stoku 09.3.

Návrh řešení: Vypustit stoku 09.3 ze stavby.

Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

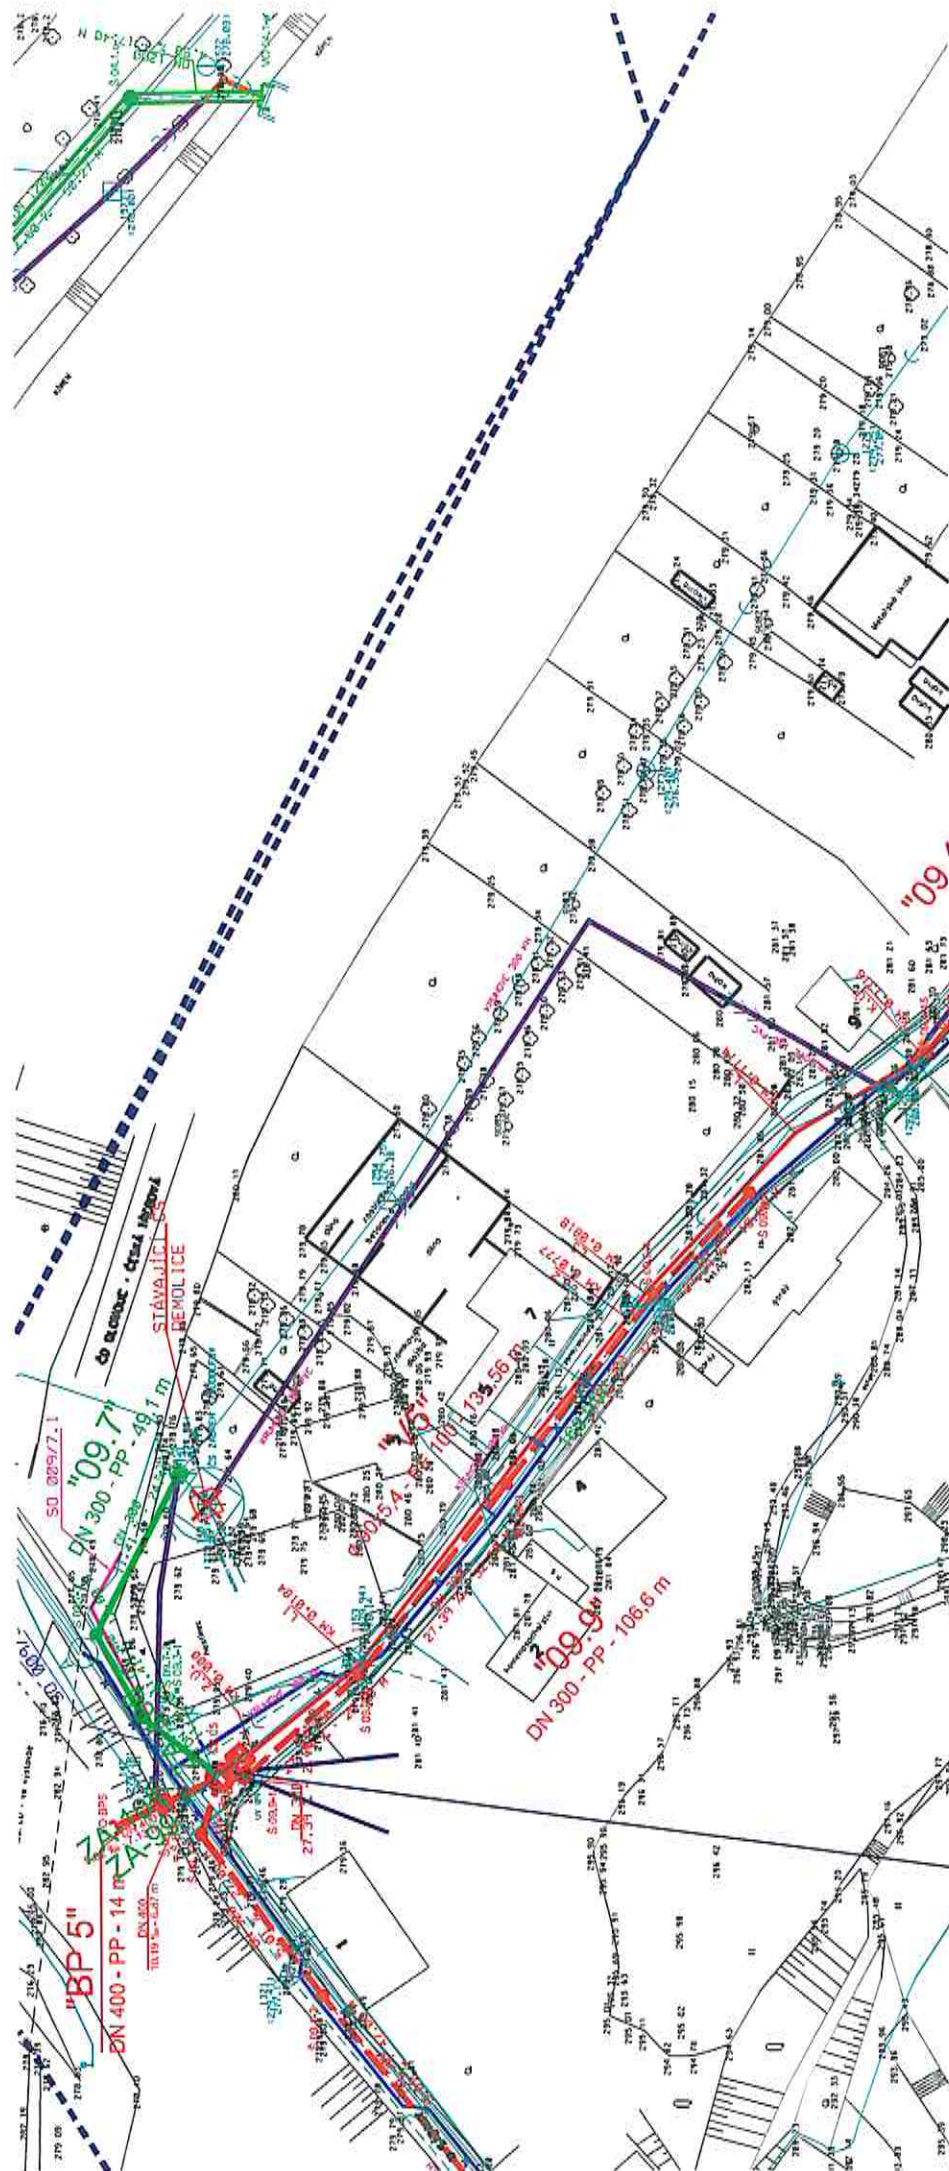

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-090-S-Z-SO 3.009

3. Město Zábřeh / SO 3.009

Zrušení stoky 09.3

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-090-S-Z-SO 3.009	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV - Zrušení stoky 09.3												
STOKA 09.3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
284	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	8	628,90	5 031,20	0,00	628,90	0,00	-8,00	-5 031,20	0,00	-5 031,20
285	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	8	209,20	1 673,60	0,00	209,20	0,00	-8,00	-1 673,60	0,00	-1 673,60
286	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	175 514,80	175 514,80	0,00	175 514,80	0,00	-1,00	-175 514,80	0,00	-175 514,80
287	Dočasné zajištění potrubí	m	5,50	204,00	1 122,00	0,00	204,00	0,00	-5,50	-1 122,00	0,00	-1 122,00
288	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,80	154,80	1 362,24	0,00	154,80	0,00	-8,80	-1 362,24	0,00	-1 362,24
289	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	202,89	140,30	28 465,40	0,00	140,30	0,00	-202,89	-28 465,40	0,00	-28 465,40
290	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	63,78	270,00	17 220,06	0,00	270,00	0,00	-63,78	-17 220,06	0,00	-17 220,06
291	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,52	1 063,60	1 614,65	0,00	1 063,60	0,00	-1,52	-1 614,65	0,00	-1 614,65
292	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu či dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,77	189,30	6 392,34	0,00	189,30	0,00	-33,77	-6 392,34	0,00	-6 392,34
293	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu či dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,54	849,90	2 160,19	0,00	849,90	0,00	-2,54	-2 160,19	0,00	-2 160,19
294	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 128,76	214,80	242 457,56	0,00	214,80	0,00	-1 128,76	-242 457,56	0,00	-242 457,56

295	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	84,96	964,10	81 910,32	0,00	964,10	0,00	-84,96	-81 910,32	0,00	-81 910,32
296	Prollačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	25,50	28 824,80	735 032,40	0,00	28 824,80	0,00	-25,50	-735 032,40	0,00	-735 032,40
297	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	689,01	16,00	11 024,14	0,00	16,00	0,00	-689,01	-11 024,14	0,00	-11 024,14
298	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	1 482,66	129,60	192 152,17	0,00	129,60	0,00	-1 482,66	-192 152,17	0,00	-192 152,17
299	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	689,01	16,00	11 024,16	0,00	16,00	0,00	-689,01	-11 024,16	0,00	-11 024,16
300	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 482,66	26,70	39 587,02	0,00	26,70	0,00	-1 482,66	-39 587,02	0,00	-39 587,02
301	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptření	m2	50,85	129,60	6 590,16	0,00	129,60	0,00	-50,85	-6 590,16	0,00	-6 590,16
302	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptření	m2	50,85	26,70	1 357,70	0,00	26,70	0,00	-50,85	-1 357,70	0,00	-1 357,70
303	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	598,15	22,50	13 458,38	0,00	22,50	0,00	-598,15	-13 458,38	0,00	-13 458,38
304	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	46,54	24,60	1 144,88	0,00	24,60	0,00	-46,54	-1 144,88	0,00	-1 144,88
305	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	202,89	40,70	8 257,62	0,00	40,70	0,00	-202,89	-8 257,62	0,00	-8 257,62
306	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	327,15	280,60	91 799,41	0,00	280,60	0,00	-327,15	-91 799,41	0,00	-91 799,41
307	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,52	281,50	427,88	0,00	281,50	0,00	-1,52	-427,88	0,00	-427,88
308	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	87,50	294,90	25 803,75	0,00	294,90	0,00	-87,50	-25 803,75	0,00	-25 803,75
309	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	835,38	86,00	71 842,68	0,00	86,00	0,00	-835,38	-71 842,68	0,00	-71 842,68
310	Obsyp polrubí bez prohození sypaniny	m3	265,08	296,70	78 650,33	0,00	296,70	0,00	-265,08	-78 650,33	0,00	-78 650,33
311	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 028,90	10,70	21 709,18	0,00	10,70	0,00	-2 028,90	-21 709,18	0,00	-21 709,18
312	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseti travním semenem	m2	2 028,90	41,60	84 402,03	0,00	41,60	0,00	-2 028,90	-84 402,03	0,00	-84 402,03
313	Poplatek za skládku suti	t	3,34	313,40	1 048,01	0,00	313,40	0,00	-3,34	-1 048,01	0,00	-1 048,01
314	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	327,15	109,10	35 692,07	0,00	109,10	0,00	-327,15	-35 692,07	0,00	-35 692,07
315	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	87,50	109,10	9 546,25	0,00	109,10	0,00	-87,50	-9 546,25	0,00	-9 546,25
316	Oplocení zahrady - demontáž+montáž	m	175,00	577,80	101 115,00	0,00	577,80	0,00	-175,00	-101 115,00	0,00	-101 115,00
317	Náhradní výsadba zeleně	kpl	1	5 120,40	5 120,40	0,00	5 120,40	0,00	-1,00	-5 120,40	0,00	-5 120,40
318	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	28,05	7 771,20	217 982,16	0,00	7 771,20	0,00	-28,05	-217 982,16	0,00	-217 982,16
319	Štěrkošek frakce 8-16	t	491,82	276,10	135 791,92	0,00	276,10	0,00	-491,82	-135 791,92	0,00	-135 791,92
	Zemní práce celkem :				2 465 484,06	0,00		0,00		-2 465 484,06	0,00	-2 465 484,06
	Přípravné a přidružené práce											
320	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těžení vč.čelné odvozu na mezidponii a zpět	m2	16,04	109,20	1 751,57	0,00	109,20	0,00	-16,04	-1 751,57	0,00	-1 751,57
321	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.těžené tl.20 cm	m2	83,45	43,80	3 655,11	0,00	43,80	0,00	-83,45	-3 655,11	0,00	-3 655,11
322	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm	m2	99,49	48,50	4 825,27	0,00	48,50	0,00	-99,49	-4 825,27	0,00	-4 825,27

323	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	83,45	21,30	1 777,49	0,00	21,30	0,00	-83,45	-1 777,49	0,00	-1 777,49
324	Frezování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,45	84,10	7 018,15	0,00	84,10	0,00	-83,45	-7 018,15	0,00	-7 018,15
325	Vodovodná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	62,27	169,20	10 535,72	0,00	169,20	0,00	-62,27	-10 535,72	0,00	-10 535,72
326	Poplatek za skládku stavební suší	t	62,27	76,10	4 738,58	0,00	76,10	0,00	-62,27	-4 738,58	0,00	-4 738,58
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 301,89			0,00		-34 301,89	0,00	-34 301,89
Základy a zvláštní zakládání												
327	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	55,00	33,70	1 853,50	0,00	33,70	0,00	-55,00	-1 853,50	0,00	-1 853,50
328	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	50,00	170,00	8 500,00	0,00	170,00	0,00	-50,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					10 353,50			0,00		-10 353,50	0,00	-10 353,50
Podkladní a vedlejší konstrukce												
329	Lože pod potrubí ze šterkopírné 0 - 63 mm	m3	8,25	795,60	6 563,70	0,00	795,60	0,00	-8,25	-6 563,70	0,00	-6 563,70
330	Lože pod potrubí ze šterkopírné do 63 mm	m3	81,20	795,60	64 598,74	0,00	795,60	0,00	-81,20	-64 598,74	0,00	-64 598,74
331	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,05	2 549,50	10 325,48	0,00	2 549,50	0,00	-4,05	-10 325,48	0,00	-10 325,48
332	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	24,80	217,60	5 396,48	0,00	217,60	0,00	-24,80	-5 396,48	0,00	-5 396,48
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					86 884,40			0,00		-86 884,40	0,00	-86 884,40
Komunikace												
333	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosilka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlštění, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	83,45	483,30	40 331,39	0,00	483,30	0,00	-83,45	-40 331,39	0,00	-40 331,39
Komunikace celkem :					40 331,39			0,00		-40 331,39	0,00	-40 331,39
Trubní vedení												
334	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	25,50	2 402,00	61 251,00	0,00	2 402,00	0,00	-25,50	-61 251,00	0,00	-61 251,00
335	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	475,29	40,00	19 011,60	0,00	40,00	0,00	-475,29	-19 011,60	0,00	-19 011,60
336	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	475,29	107,40	51 046,15	0,00	107,40	0,00	-475,29	-51 046,15	0,00	-51 046,15
337	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8	24 679,30	197 434,40	0,00	24 679,30	0,00	-8,00	-197 434,40	0,00	-197 434,40
338	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6	28 423,00	170 538,00	0,00	28 423,00	0,00	-6,00	-170 538,00	0,00	-170 538,00
339	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	31 359,90	94 079,70	0,00	31 359,90	0,00	-3,00	-94 079,70	0,00	-94 079,70

340	Sácha prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400, výška vstupu 3,0 m, prefa dno upravené pro osazení vřetenového šoupátka s osazením vřetenového obousměrně těsnícího šoupátka DN 300 na nátokové straně, vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	49 618,80	49 618,80	0,00	49 618,80	0,00	-1,00	-49 618,80	0,00	-49 618,80
341	Kamerové zkoušky potrubí	m	475,29	41,50	19 724,54	0,00	41,50	0,00	-475,29	-19 724,54	0,00	-19 724,54
342	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	519,49	1 143,70	594 143,00	0,00	1 143,70	0,00	-519,49	-594 143,00	0,00	-594 143,00
	Trubní vedení celkem :				1 256 847,19			0,00		-1 256 847,19	0,00	-1 256 847,19
	Ostatní konstrukce, bourání											
343	Zaliti potrubí poplícementovou suspenzí	m3	7,18	1 801,90	12 942,69	0,00	1 801,90	0,00	-7,18	-12 942,69	0,00	-12 942,69
344	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	144,60	79,40	11 481,24	0,00	79,40	0,00	-144,60	-11 481,24	0,00	-11 481,24
345	Vyčištění potrubí stávající odstavěné kanalizace vč.šachet	m	140,00	86,70	12 138,00	0,00	86,70	0,00	-140,00	-12 138,00	0,00	-12 138,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				36 561,93			0,00		-36 561,93	0,00	-36 561,93
	Bourání konstrukcí											
346	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4	554,50	2 218,00	0,00	554,50	0,00	-4,00	-2 218,00	0,00	-2 218,00
347	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,096	169,20	16,24	0,00	169,20	0,00	-0,10	-16,24	0,00	-16,24
348	Poplatek za skládku sávební suti	t	0,096	76,10	7,31	0,00	76,10	0,00	-0,10	-7,31	0,00	-7,31
	Bourání konstrukcí celkem :				2 241,55			0,00		-2 241,55	0,00	-2 241,55
	STOKA 09.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
	Zemní práce											
349	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	14,40	140,30	2 020,32	0,00	140,30	0,00	-14,40	-2 020,32	0,00	-2 020,32
350	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,91	270,00	19 684,35	0,00	270,00	0,00	-72,91	-19 684,35	0,00	-19 684,35
351	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	135,60	214,80	29 127,59	0,00	214,80	0,00	-135,60	-29 127,59	0,00	-29 127,59
352	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,21	984,10	9 840,28	0,00	984,10	0,00	-10,21	-9 840,28	0,00	-9 840,28
353	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	282,74	16,00	4 523,90	0,00	16,00	0,00	-282,74	-4 523,90	0,00	-4 523,90
354	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	282,74	16,00	4 523,84	0,00	16,00	0,00	-282,74	-4 523,84	0,00	-4 523,84
355	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,80	22,50	1 525,50	0,00	22,50	0,00	-67,80	-1 525,50	0,00	-1 525,50
356	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,11	24,60	125,58	0,00	24,60	0,00	-5,11	-125,58	0,00	-125,58
357	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,40	40,70	586,08	0,00	40,70	0,00	-14,40	-586,08	0,00	-586,08
358	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,36	280,60	10 203,96	0,00	280,60	0,00	-36,36	-10 203,96	0,00	-10 203,96
359	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	10,21	294,90	3 010,93	0,00	294,90	0,00	-10,21	-3 010,93	0,00	-3 010,93

360	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,24	86,00	8 534,64	0,00	86,00	0,00	-99,24	-8 534,64	0,00	-8 534,64
361	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	37,78	296,70	11 208,97	0,00	296,70	0,00	-37,78	-11 208,97	0,00	-11 208,97
362	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	144,00	10,70	1 540,80	0,00	10,70	0,00	-144,00	-1 540,80	0,00	-1 540,80
363	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	144,00	41,60	5 990,40	0,00	41,60	0,00	-144,00	-5 990,40	0,00	-5 990,40
364	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,36	109,10	3 966,88	0,00	109,10	0,00	-36,36	-3 966,88	0,00	-3 966,88
365	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,21	109,10	1 113,91	0,00	109,10	0,00	-10,21	-1 113,91	0,00	-1 113,91
366	Štěrkopísek frakce 8-16	t	70,10	276,10	19 353,48	0,00	276,10	0,00	-70,10	-19 353,48	0,00	-19 353,48
	Zemní práce celkem :				136 881,41			0,00		-136 881,41	0,00	-136 881,41
Přípravné a přidružené práce												
367	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,96	43,80	173,45	0,00	43,80	0,00	-3,96	-173,45	0,00	-173,45
368	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,96	48,50	192,06	0,00	48,50	0,00	-3,96	-192,06	0,00	-192,06
369	Odsíranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,96	21,30	84,35	0,00	21,30	0,00	-3,96	-84,35	0,00	-84,35
370	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	3,96	84,10	333,04	0,00	84,10	0,00	-3,96	-333,04	0,00	-333,04
371	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,78	169,20	469,69	0,00	169,20	0,00	-2,78	-469,69	0,00	-469,69
372	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,78	76,10	211,25	0,00	76,10	0,00	-2,78	-211,25	0,00	-211,25
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 463,84			0,00		-1 463,84	0,00	-1 463,84
Podkladní a vedlejší konstrukce												
373	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	8,32	795,60	6 616,21	0,00	795,60	0,00	-8,32	-6 616,21	0,00	-6 616,21
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				6 616,21			0,00		-6 616,21	0,00	-6 616,21
Komunikace												
374	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosvítká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,96	483,30	1 913,87	0,00	483,30	0,00	-3,96	-1 913,87	0,00	-1 913,87
	Komunikace celkem :				1 913,87			0,00		-1 913,87	0,00	-1 913,87
Trubní vedení												
375	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	60,48	24,40	1 475,71	0,00	24,40	0,00	-60,48	-1 475,71	0,00	-1 475,71
376	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	15,12	28,60	432,43	0,00	28,60	0,00	-15,12	-432,43	0,00	-432,43
377	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	42	70,10	2 944,20	0,00	70,10	0,00	-42,00	-2 944,20	0,00	-2 944,20
378	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	9	80,20	721,80	0,00	80,20	0,00	-9,00	-721,80	0,00	-721,80
379	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	17	168,90	2 871,30	0,00	168,90	0,00	-17,00	-2 871,30	0,00	-2 871,30
380	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	75,60	98,80	7 469,28	0,00	98,80	0,00	-75,60	-7 469,28	0,00	-7 469,28
381	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	66,10	339,00	22 409,46	0,00	339,00	0,00	-66,10	-22 409,46	0,00	-22 409,46
382	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	16,53	538,60	8 901,01	0,00	538,60	0,00	-16,53	-8 901,01	0,00	-8 901,01
383	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	14,21	263,40	3 742,91	0,00	263,40	0,00	-14,21	-3 742,91	0,00	-3 742,91
384	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	14,21	298,60	4 243,11	0,00	298,60	0,00	-14,21	-4 243,11	0,00	-4 243,11

385	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	3,05	472,00	1 437,24	0,00	472,00	0,00	-3,05	-1 437,24	0,00	-1 437,24
386	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	3,05	511,10	1 556,30	0,00	511,10	0,00	-3,05	-1 556,30	0,00	-1 556,30
387	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	14,21	2 804,90	39 857,63	0,00	2 804,90	0,00	-14,21	-39 857,63	0,00	-39 857,63
388	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	3,05	3 124,30	9 513,49	0,00	3 124,30	0,00	-3,05	-9 513,49	0,00	-9 513,49
389	Záslepka PP DN 150	kus	14,21	40,40	574,08	0,00	40,40	0,00	-14,21	-574,08	0,00	-574,08
390	Záslepka PP DN 200	kus	3,05	90,00	274,05	0,00	90,00	0,00	-3,05	-274,05	0,00	-274,05
Trubní vedení celkem :					108 424,00			0,00		-108 424,00	0,00	-108 424,00
Ostatní konstrukce, bourání												
391	Řezání stávajícího živčičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,20	79,40	571,68	0,00	79,40	0,00	-7,20	-571,68	0,00	-571,68
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					571,68			0,00		-571,68	0,00	-571,68
STOKA 09.3 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
392	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezeiponii a zpět	m2	4,56	109,20	497,95	0,00	109,20	0,00	-4,56	-497,95	0,00	-497,95
393	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,24	43,80	1 280,71	0,00	43,80	0,00	-29,24	-1 280,71	0,00	-1 280,71
394	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	33,80	48,50	1 639,30	0,00	48,50	0,00	-33,80	-1 639,30	0,00	-1 639,30
395	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	29,24	21,30	622,81	0,00	21,30	0,00	-29,24	-622,81	0,00	-622,81
396	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	29,24	84,10	2 459,08	0,00	84,10	0,00	-29,24	-2 459,08	0,00	-2 459,08
397	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezeiponii a zpět	m	8,00	42,60	340,80	0,00	42,60	0,00	-8,00	-340,80	0,00	-340,80
398	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	22,73	169,20	3 845,72	0,00	169,20	0,00	-22,73	-3 845,72	0,00	-3 845,72
399	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,73	76,10	1 729,66	0,00	76,10	0,00	-22,73	-1 729,66	0,00	-1 729,66
Přípravné a přidružené práce celkem :					12 416,03			0,00		-12 416,03	0,00	-12 416,03
Komunikace												
400	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	139,65	130,20	18 182,43	0,00	130,20	0,00	-139,65	-18 182,43	0,00	-18 182,43
401	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	139,65	311,00	43 431,15	0,00	311,00	0,00	-139,65	-43 431,15	0,00	-43 431,15
402	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,60	156,70	3 228,02	0,00	156,70	0,00	-20,60	-3 228,02	0,00	-3 228,02
403	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	139,65	270,50	37 775,33	0,00	270,50	0,00	-139,65	-37 775,33	0,00	-37 775,33
404	Posítk živitný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	139,65	23,70	3 309,71	0,00	23,70	0,00	-139,65	-3 309,71	0,00	-3 309,71
405	Posítk živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	139,65	13,80	1 927,17	0,00	13,80	0,00	-139,65	-1 927,17	0,00	-1 927,17
406	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	139,65	282,40	39 437,16	0,00	282,40	0,00	-139,65	-39 437,16	0,00	-39 437,16
407	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	20,60	215,60	4 441,36	0,00	215,60	0,00	-20,60	-4 441,36	0,00	-4 441,36
Komunikace celkem :					151 732,33			0,00		-151 732,33	0,00	-151 732,33
Ostatní konstrukce, bourání												
408	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	235,90	1 886,40	0,00	235,90	0,00	-8,00	-1 886,40	0,00	-1 886,40
409	Řezání stávajícího živčičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,20	79,40	11 608,28	0,00	79,40	0,00	-146,20	-11 608,28	0,00	-11 608,28
410	Očištění výb. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40	0,00	21,30	0,00	-8,00	-170,40	0,00	-170,40
411	Očištění vyb. zámkové zámky dlaždice	m2	20,60	37,90	780,74	0,00	37,90	0,00	-20,60	-780,74	0,00	-780,74

Ostatní konstrukce, bourání celkem :						14 445,82			0,00	-14 445,82	0,00	-14 445,82
STOKA 09.3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
412	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	23,00	1 585,00		36 455,00	0,00	1 585,00	0,00	-23,00	0,00	-36 455,00
Zemní práce celkem :						36 455,00			0,00		0,00	-36 455,00
Přípravné a přidružené práce												
413	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,00	43,80		1 007,40	0,00	43,80	0,00	-23,00	0,00	-1 007,40
414	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	23,00	48,50		1 115,50	0,00	48,50	0,00	-23,00	0,00	-1 115,50
415	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	23,00	21,30		489,90	0,00	21,30	0,00	-23,00	0,00	-489,90
416	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	23,00	84,10		1 934,30	0,00	84,10	0,00	-23,00	0,00	-1 934,30
417	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	16,12	169,20		2 728,01	0,00	169,20	0,00	-16,12	0,00	-2 728,01
418	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,12	76,10		1 226,96	0,00	76,10	0,00	-16,12	0,00	-1 226,96
Přípravné a přidružené práce celkem :						8 502,07			0,00		0,00	-8 502,07
Komunikace												
419	Provizorní oprava místní komunikace (skládba : hutněný šířk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	23,00	483,30		11 115,90	0,00	483,30	0,00	-23,00	0,00	-11 115,90
Komunikace celkem :						11 115,90			0,00		0,00	-11 115,90
Trubní vedení												
420	Přeložka vodovodu z PE trub ø90 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	23,00	733,30		16 865,90	0,00	733,30	0,00	-23,00	0,00	-16 865,90
Trubní vedení celkem :						16 865,90			0,00		0,00	-16 865,90
Ostatní konstrukce, bourání												
421	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,40		3 652,40	0,00	79,40	0,00	-46,00	0,00	-3 652,40
422	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	3 991,80		3 991,80	0,00	3 991,80	0,00	-1,00	0,00	-3 991,80
Ostatní konstrukce, bourání celkem :						7 644,20			0,00		0,00	-7 644,20
SO 3.009 LOKALITA RUDOLFOV - zrušení stoky 09.3 CELKEM :							4 448 054,17		0,00		0,00	-4 448 054,17



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 437/15/K
Datum: 10. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-090-S-Z-SO 3.009

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že dle rozhodnutí představenstva VHZ - viz dopis ze dne 29.7.2015 adresovaný týmu správci stavby – nebude možné provést tuto stoku. S ohledem na existující hydraulické propojení mezi stávající stokovou sítí a stávající ČS 05 se navrhuje doplnění propoje (09.7) tak, aby veškerá odpadní voda natékající do stávající ČS 05 byla přesměrována do nové ČS 05. Stávající ČS 05 bude možno následně demontovat, vybourat do hloubku 1 m pod terén a zasypat.


Projektant s návrhem změn souhlasí, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Majitelé pozemků změnili svoje názory, opakovaně deklarovali svůj nesouhlas, což vedlo v konečném důsledku k vypuštění stoky 09.3 ze stavby. Aby bylo možné zprovoznit novou ČS 05 je nutno doplnit propoj (09.7) mezi stávající ČS 05 a novou ČS 05. Bez doplnění propoje by celý systém nemohl fungovat.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum: 28. 4. 2015

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 437-1/15/K
Datum: 10. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-090-S-Z-SO 3.009

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že dle rozhodnutí představenstva VHZ - viz dopis ze dne 29.7.2015 adresovaný týmu správci stavby – nebude možné provést tuto stoku. S ohledem na existující hydraulické propojení mezi stávající stokovou sítí a stávající ČS 05 se navrhuje doplnění propoje (09.7) tak, aby veškerá odpadní voda natékající do stávající ČS 05 byla přesměrována do nové ČS 05. Stávající ČS 05 bude možno následně demontovat, vybourat do hloubku 1 m pod terén a zasypat.


Z pozice generálního projektanta s návrhem změn souhlasíme, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Majitelé pozemků změnili svoje názory, opakovaně deklarovali svůj nesouhlas, což vedlo v konečném důsledku k vypuštění stoky 09.3 ze stavby. Aby bylo možné zprovoznit novou ČS 05 je nutno doplnit propoj (09.7) mezi stávající ČS 05 a novou ČS 05. Bez doplnění propoje by celý systém nemohl fungovat.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum: 28. 4. 2015

Podpis:

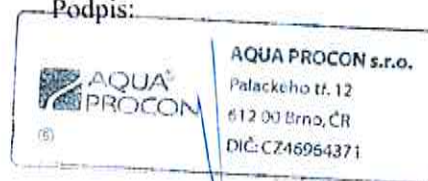

AP Investing, s.r.o.
Ing. Stanislav Jelínek
Ředitel společnosti
Palackého tř. 12
612 00 Brno

V Šumperku dne 29. 7. 2015

**Projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Zábřeh – Rudolfov – nerealizace stoky 09.3**

Vážený pane řediteli,

dovolte, abychom Vás jako správce stavby informovali, že představenstvo VHZ dne 24. 7. 2015 rozhodlo o vyjmutí stoky 09.3 z realizace.

Současně zasíláme kopii dopisu, který bude dnešního dne odeslán vlastníkům pozemků dle přiloženého seznamu.

S přátelským pozdravem




Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva



Vodohospodářské zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk
IČ: 47674954 DIČ: CZ47674954

tel.: +420 583 317 111
fax: +420 583 214 845

email: vhz@vhz.cz
www.vhz.cz

Titl: Občané Rudolfova, Zábřeh
dle rozdělovníku

V Šumperku dne 29.7.2015

Věc: Projekt „Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy - II fáze“ - **Oznámení**

Vážená paní, vážený pane,

společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. (dále VHZ) jako přímý investor shora uvedené investiční akce se snažila již od srpna 2014 prostřednictvím Správce stavby a ve spolupráci s občany aktualizovat podmínky realizace projektu v oblasti Rudolfova, konkrétně pro splaškovou stoku 09.3.

Celý projekt byl územně projednán a MěÚ Zábřeh bylo vydáno Územní rozhodnutí č.j.: 2007/327/ZP-MUZH-15 dne 6. 4. 2007. Na to navazovalo vodohospodářské povolení MěÚ Zábřeh č.j.: 2008/2189/ZP-MUZH-4 ze dne 5.1. 2009.

Od doby povolení projektu do zahájení jeho realizace uplynulo více jak pět let, a proto nejen se zřetelem na tuto skutečnost začal investor ve spolupráci se zástupci Města Zábřeh v předstihu organizovat schůzky s občany, jejichž cílem byla informovanost občanů a případná aktualizace podmínek vstupu na pozemky soukromých vlastníků pro případy, kdy se změnily majetkoprávní podmínky. Značná nespokojenost s projektovanou a povolenou trasou stoky 09.3 byla vyjádřena formou písemné petice především občany Rudolfova. S konkrétními nespokojenými vlastníky dotčených pozemků jednal manažer projektu i správce stavby ve snaze požadavkům vlastníků vyhovět, což vedlo až k vyprojektování konkrétní varianty trasy minimalizující zásah do pozemků vlastníků. I ta však vyžadovala bezpodmínečný souhlas všech dotčených vlastníků. Pro úplnou informovanost byla dne 4.5. 2015 zorganizována ještě jedna schůzka s občany. Při jednání o podmínkách vstupu na tyto pozemky se ale investor setkal s požadavky na státní náhrady za tato povolení.

Investor se celou problematikou zabýval na několika jednáních představenstva společnosti. Protože však jednáním nedošlo ke snížení požadavků některých vlastníků, převyšujících kupní cenu dotčených pozemků, bylo rozhodnuto, že předmětná stoka 09.3 je za těchto podmínek nerealizovatelná.

Společnost VHZ Vás tímto oficiálně informuje, že stoka 09.3 v oblasti Rudolfova - Zábřeh nebude v rámci shora uvedeného projektu realizována ani v původně navrhované podobě, ani v dodatečně navrhované variantě a stávající jednotná kanalizace v zahradách dotčených vlastníků zůstane v původním stavu.

S pozdravem




Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva společnosti

Horní Pomoraví - podprojekt Zábřeh

Seznam vlastníků pozemků na stoe 09.3

k.ú. Zábřeh na Moravě

Parcela KN	Vlastník	Adresa	Nový vlastník	Dohoda o zřízení stavby Ano / Ne	Podpis petice Ano/Ne
2893	Merkurius a.s.	Trustého 2401/4, Praha, Horní Počernice, 193 00	zůstává	Ne	Ne
2891	Kunert Radek a Lenka	Rudolfov 1582/3, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 43	Ano
2889	Langer Frant. A Zuzana	Rudolfov 1594/5, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 44	Ne
2887	Langer Michal	Rudolfov 1593/7, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 44	Ne
2885/1	Bukovský Jiří	Na výsluní, 2091/11, Zábřeh 789 01	zůstává	Ne	Ne
2885/2	Matucha Frant.a Helena	Dvorská 271/9, Zábřeh 789 01	zůstává	Ne	Ne
2884	Piňos Kamil a Radka	Rudolfov 1577/10, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 45	Ne
2883/1	Vácha Jan	Rudolfov 1581/9, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 46	Ano
2883/2	Vácha Josef	Křížkovského 872/5, Zábřeh 789 01	Hroch Daniel a Hrochová Markéta, Žerotínov 464/6, Zábřeh	Ano, č. 47	Ano
2880	Matucha Zdeněk	Dvorská 271/9, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 48	Ano
2878/1	Junák - svaz skautů a skautek	Sušilova 1395/65, 789 01 Zábřeh		Ne	Ne
2878/2	Klimeš Jiří	U Jedličkova ústavu 1351/1, 140 00 Praha		Ne	Ne
	SJM Malý Libor a Kateřina	Na Vyhliďce 1918/28, 789 01 Zábřeh		Ne	Ne
	SJM Matěj Oto a Šafářová Irena	Rudolfov 1595/13, 789 01 Zábřeh		Ne	Ano
	Minaříková Helena	Rudolfov 1595/13, 789 01 Zábřeh		Ne	Ne
	Sittová Michaela	Rudolfov 1595/13, 789 01 Zábřeh		Ne	Ne
2875	Kobzová Pavlína	Rudolfov 1576/15, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 49	Ano
2872	Bezděk Rostislav	Rudolfov 1575/17, Zábřeh 789 01	zůstává	Ne	Ne
2870	Bahounek Vojtěch a Simona	Rudolfov 1573/19, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 50	Ano
2869	Bahounek Vojtěch a Simona	Rudolfov 1573/19, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 50	Ano
2864	Rýznar Antonín a Bohumila	Rudolfov 1570/23, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 51	Ne

2860	Uherka Miloš a Anna	Křižkovského 872/5, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 52	Ano
2857	Hošek Ivan	Rudolfov 1565/29, Zábřeh 789 01	zůstává	Ne	Ano
2854	Koštal Petr Ing. a Marie Mgr.	Rudolfov 1563/31, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 53	Ne
2851	Hurta Miroslav a Aloisie	Rudolfov 1561/33, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 54	Ano
2843	Sitta Miroslav	Ku Dráze 1564/5, Zábřeh 789 01	zůstává	Ano, č. 55	Ne
2841	Město Zábřeh	Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh 789 01	zůstává		

pozemek je uveden v povolení stavby ze dne 5.1. 2009, č.j. 2008/2189/ZP-MUZB-4

TAUL. 28. ŘÍJNA

Nerealizovaná
stoka 09.3

