

změnový list č.		Datum předložení	29. 09. 2015
Ev.č.	ZL-116-S-Z-SO 3.007	Datum schválení	7. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK / STOKA 07.1-1-6		
Specifikace změny: Navržená trasa stoky 07.1.1.6 je navržena tak, že nelze provést napojení všech stávajících nemovitostí v dané ulici. Stoka je ukončena v ulici Oborník v polovině zastavěné ulice. Zhotovitel navrhuje provést prodloužení stoky 07.1.1.6 přibližně o 70 m před poslední nemovitost v ulici včetně provedení potřebné přeložky vodovodu včetně přepojení přípojky.			
Předmětem změnového listu je: - Prodloužení stoky 07.1-1-6, včetně související přeložky vodovodu			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	751 557,36 Kč		
Stanovisko správce stavby: S plbedem no přeložky napojení stávajících nemovitostí lze konstatovat, že pro realizaci projektu splněním stoky / osouhlaseno. Vzhledem k tomu, že napojení na stávající nemovitosti doplněno splnění stoky vzhledem k tomu, že osouhlaseno.			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

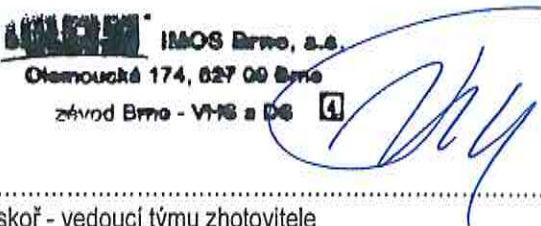PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)	
 SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 29. 09. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 2. 10. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	30.1.2015

Iniciační dopis ZL-116-S-Z-SO 3.007 - Prodloužení stoky 07.1.1.6

Aktuální stav: Navržená trasa stoky 07.1.1.6 je navržena tak, že nelze provést napojení všech stávajících nemovitostí v dané ulici. Stoka je ukončena v ulici Oborník v polovině zastavěné ulice.

Návrh řešení: Provést prodloužení stoky 07.1.1.6 přibližně o 70 m před poslední nemovitost v ulici včetně provedení potřebné přeložky vodovodu.

Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem


Ing. Holotík Vladimír


"07.1-1"
 DN 400 - KT - 283,4 m
 DN 600 - KT - 205,5 m
 DN 800 - SKL - 29,2 m
 DN 800 - ŽB+vysl. - 161,9 m

"07.1-1-6"
 DN 300 - KT - 83,3 m

Navrhované
 prodloužení stoky
 07.1.1.6

Poslední nemovitost
 v ulici

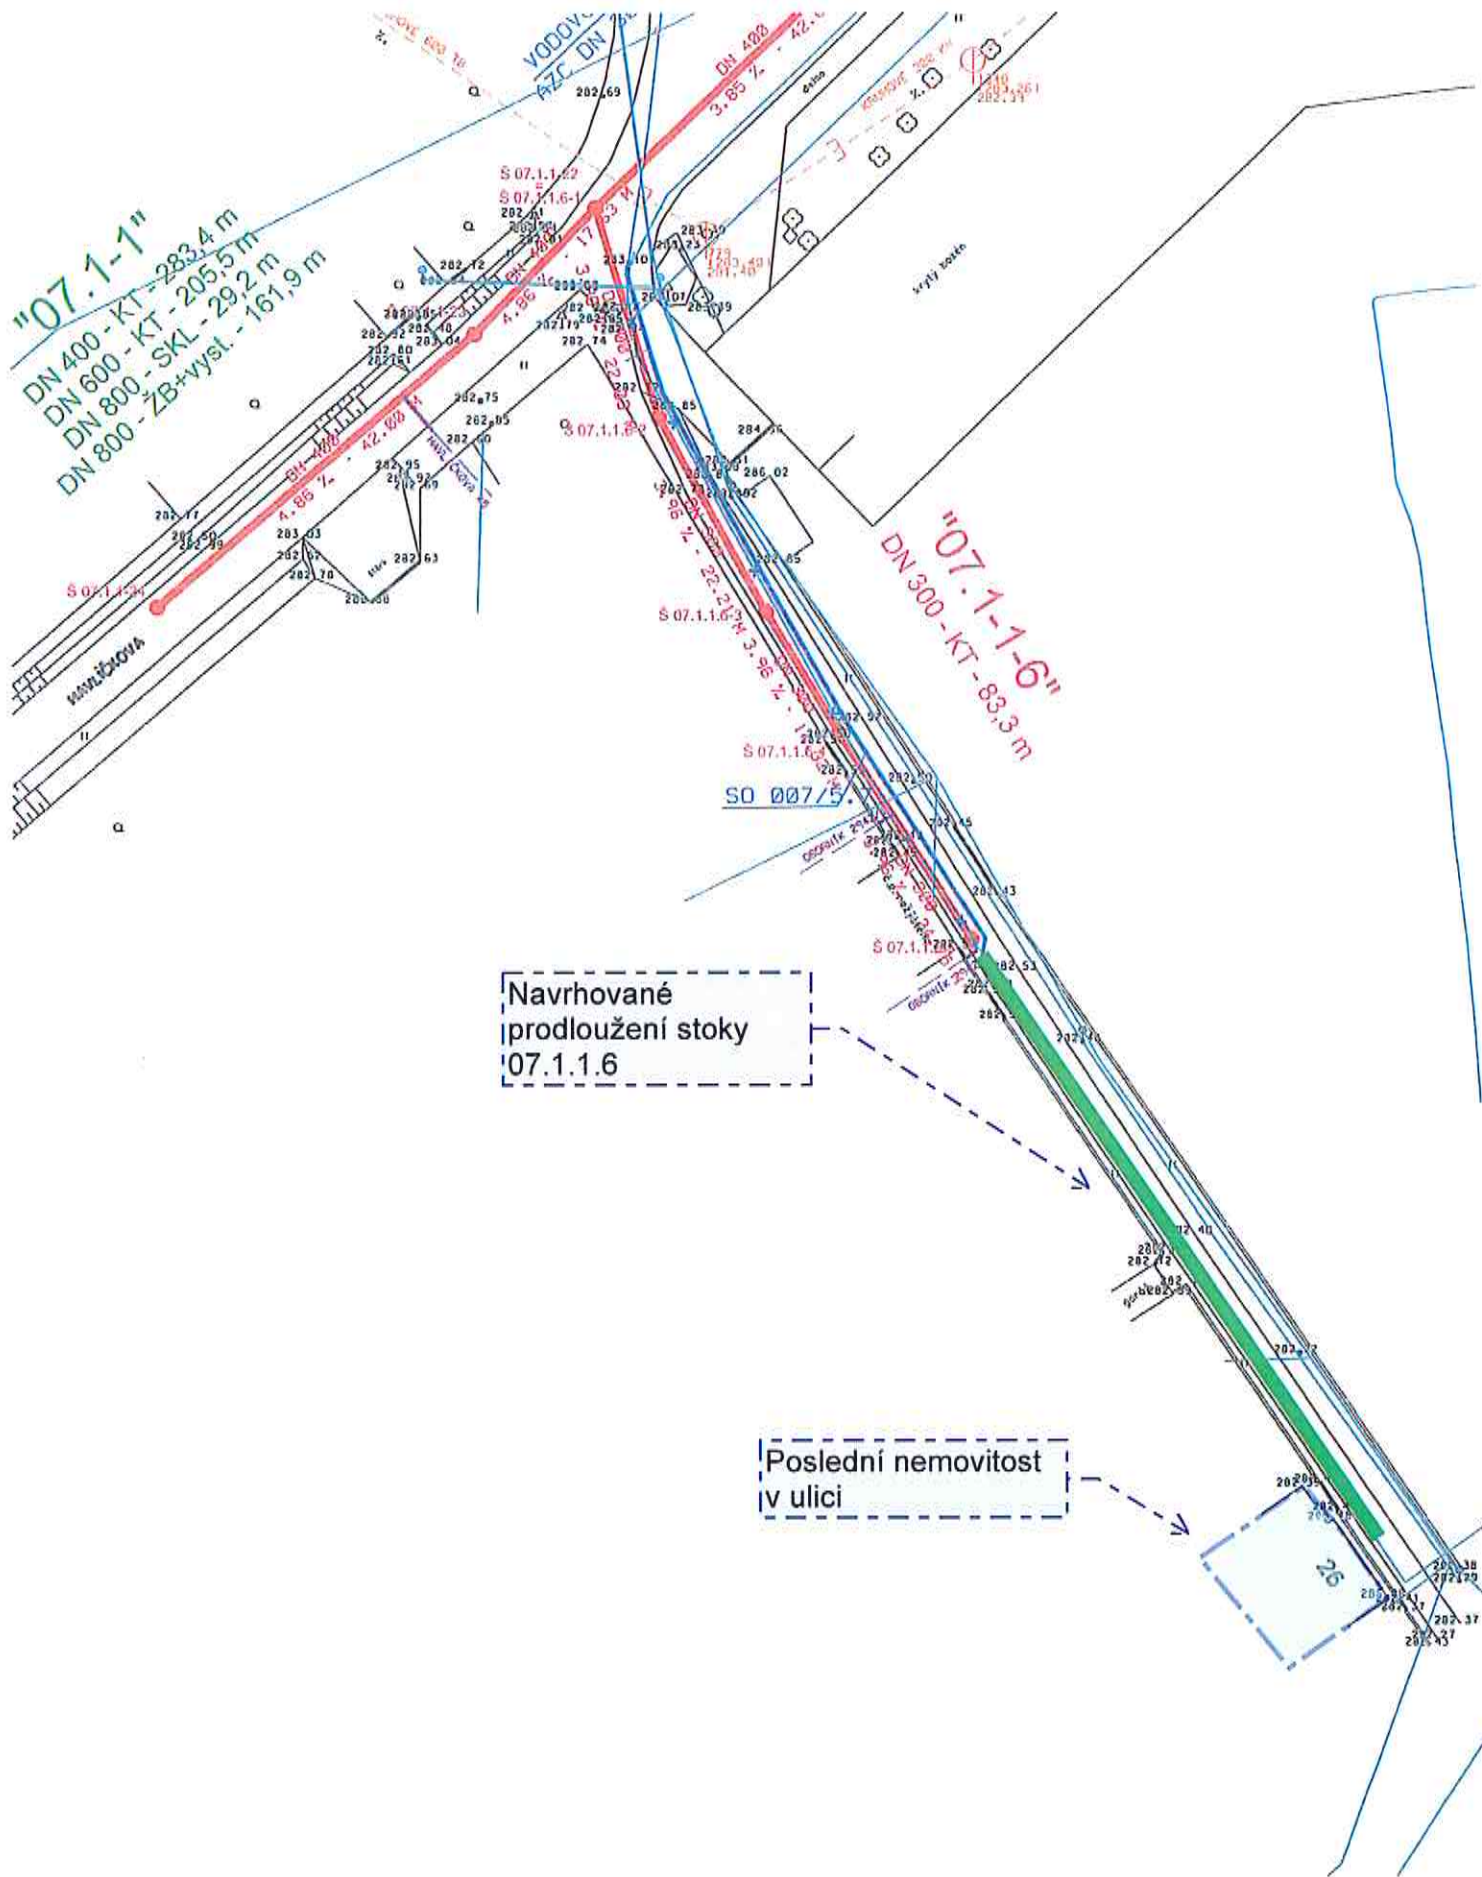

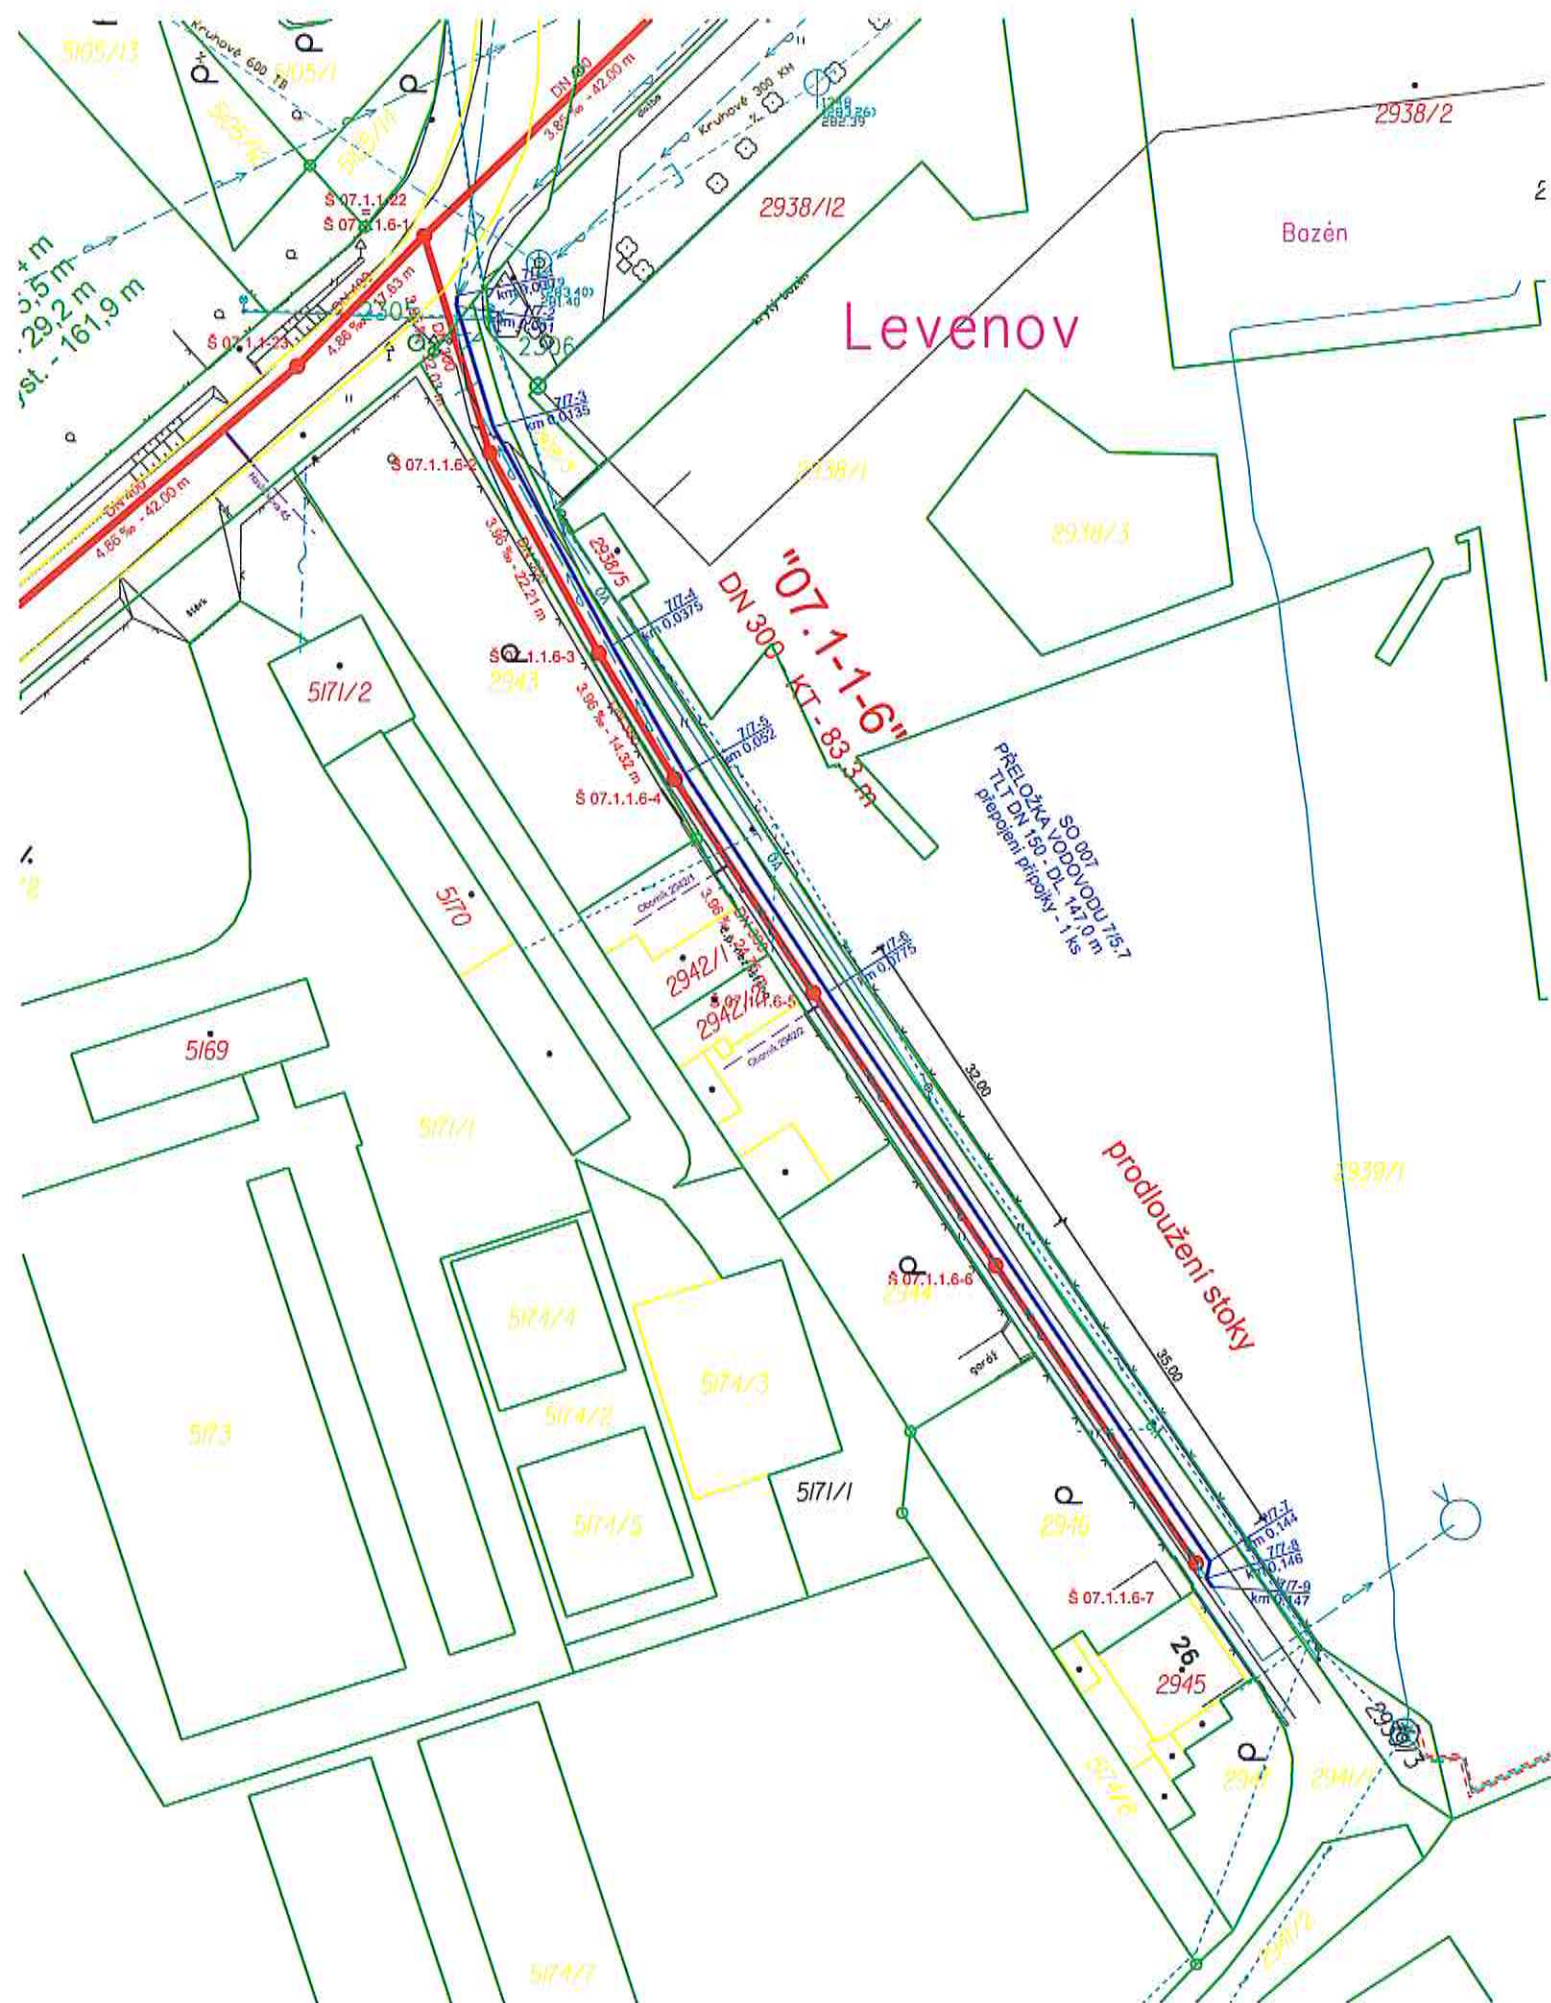

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-116-S-Z-SO 3.007

3. Město Zábřeh / SO 3.007

Prodloužení stoky 07.1-1-6

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-116-S-Z-SO 3.007		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK													
STOKA 07.1-1-6 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
958	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	179,99	214,80	38 662,32	299,09	214,80	64 244,94	119,10	25 582,62	25 582,62	0,00	
959	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,55	964,30	13 064,14	22,51	964,30	21 708,61	8,96	8 644,47	8 644,47	0,00	
960	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	349,75	70,60	24 692,28	581,65	70,60	41 064,42	231,90	16 372,14	16 372,14	0,00	
961	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	349,75	16,00	5 596,00	581,65	16,00	9 306,38	231,90	3 710,38	3 710,38	0,00	
962	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	90,00	22,50	2 024,89	149,55	22,50	3 364,79	59,55	1 339,90	1 339,90	0,00	
963	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,78	24,60	166,67	11,26	24,60	276,90	4,48	110,23	110,23	0,00	
964	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	116,99	280,70	32 839,09	212,94	280,70	59 771,70	95,95	26 932,61	26 932,61	0,00	
965	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,55	294,90	3 995,90	22,51	294,90	6 638,88	8,96	2 642,98	2 642,98	0,00	
966	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,55	86,00	8 303,00	149,70	86,00	12 874,54	53,16	4 571,54	4 571,54	0,00	
967	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	41,66	296,80	12 363,20	75,16	296,80	22 306,00	33,50	9 942,80	9 942,80	0,00	
968	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	116,99	109,10	12 763,61	212,94	109,10	23 231,54	95,95	10 467,93	10 467,93	0,00	
969	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,55	109,10	1 478,31	22,51	109,10	2 456,09	8,96	977,78	977,78	0,00	
971	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	33,10	536,00	17 739,83	66,43	536,00	35 604,71	33,33	17 864,88	17 864,88	0,00	
972	Štěrkořísek frakce 0-22 B	T	77,29	276,10	21 341,07	139,44	276,10	38 499,47	62,15	17 158,40	17 158,40	0,00	
Zemní práce celkem :					195 030,31			341 348,97		146 318,66	146 318,66	0,00	

Přípravné a přidružené práce											
974	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	102,41	48,50	4 966,89	186,27	48,50	9 034,26	83,86	4 067,37	0,00
978	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč.uložení	t	38,62	169,20	6 533,85	58,32	169,20	9 868,43	19,71	3 334,58	0,00
979	Poplatek za skládku stavební suří	t	38,62	76,10	2 938,69	58,32	76,10	4 438,46	19,71	1 499,77	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				14 439,43			23 341,15		8 901,72	0,00
Základy a zvláštní zakládání											
980	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štiérkopískem, trubky d 100 mm	m	83,00	170,10	14 118,30	150,00	170,10	25 515,00	67,00	11 396,70	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				14 118,30			25 515,00		11 396,70	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce											
981	Lože pod potrubí ze štiérkodrtě 0 - 63 mm	m3	14,37	795,80	11 436,44	25,93	795,80	20 633,90	11,56	9 197,46	0,00
982	Lože pod potrubí ze štiérkopísku do 63 mm	m3	3,75	795,80	2 984,25	5,63	795,80	4 476,38	1,88	1 492,13	0,00
983	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 550,00	2 295,00	1,35	2 550,00	3 442,50	0,45	1 147,50	0,00
984	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,49	2 550,00	57 358,94	40,58	2 550,00	103 488,44	18,09	46 129,50	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				74 074,63			132 041,22		57 966,59	0,00
Trubní vedení											
987	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	83,31	492,50	41 030,18	150,31	492,50	74 027,68	67,00	32 997,50	0,00
988	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	83,31	107,40	8 947,49	150,31	107,40	16 143,29	67,00	7 195,80	0,00
989	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	21 504,70	43 009,40	4,00	21 504,70	86 018,80	2,00	43 009,40	0,00
991	Kamerové zkoušky potrubí	m	83,31	41,50	3 457,37	150,31	41,50	6 237,87	67,00	2 780,50	0,00
992	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	84,56	1 152,50	97 454,94	152,56	1 152,50	175 830,82	68,01	78 375,88	0,00
	Trubní vedení celkem :				193 899,38			358 258,46		164 359,08	0,00
STOKA 07.1-1-6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
Zemní práce											
995	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,34	270,10	5 223,73	21,37	270,10	5 772,85	2,03	549,12	0,00
996	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	35,97	214,80	7 726,87	39,75	214,80	8 539,12	3,78	812,25	0,00

997	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,71	964,30	2 610,94	2,99	964,30	2 885,38	0,28	274,44	274,44	0,00
998	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	73,60	70,60	5 196,16	81,60	70,60	5 760,96	8,00	564,80	564,80	0,00
999	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	73,60	16,00	1 177,60	81,60	16,00	1 305,60	8,00	128,00	128,00	0,00
1000	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,97	22,50	809,33	39,75	22,50	894,46	3,78	85,13	85,13	0,00
1001	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,71	24,60	66,67	2,99	24,60	73,61	0,28	6,94	6,94	0,00
1003	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,15	280,70	2 568,41	10,16	280,70	2 851,24	1,01	282,83	282,83	0,00
1004	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,71	294,90	799,18	2,99	294,90	882,40	0,28	83,22	83,22	0,00
1005	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,82	86,00	2 306,47	29,60	86,00	2 545,27	2,78	238,80	238,80	0,00
1006	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,98	296,80	2 665,44	9,96	296,80	2 956,51	0,98	291,07	291,07	0,00
1009	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,15	109,10	998,27	10,16	109,10	1 108,19	1,01	109,92	109,92	0,00
1010	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,71	109,10	295,66	2,99	109,10	326,45	0,28	30,79	30,79	0,00
1011	Štěrkopisek frakce 8-16	t	16,66	276,10	4 600,16	18,48	276,10	5 102,65	1,82	502,69	502,69	0,00
Zemní práce celkem :					37 044,89			41 004,89		3 960,00	3 960,00	0,00
Přípravné a přidružené práce												
1013	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	5,72	48,50	277,42	7,92	48,50	384,12	2,20	106,70	106,70	0,00
1016	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,47	169,20	418,25	2,99	169,20	505,73	0,52	87,48	87,48	0,00
1017	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,47	76,10	188,11	2,99	76,10	227,46	0,52	39,35	39,35	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					883,78			1 117,31		233,53	233,53	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
1018	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,88	2 550,00	7 333,55	3,19	2 550,00	8 130,68	0,31	797,13	797,13	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 333,55			8 130,68		797,13	797,13	0,00
Trubní vedení												
1020	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	18,40	148,90	2 739,76	20,40	148,90	3 037,56	2,00	297,80	297,80	0,00
1021	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	8	140,30	1 122,40	10,00	140,30	1 403,00	2,00	280,60	280,60	0,00
1022	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	4	588,50	2 354,00	5,00	588,50	2 942,50	1,00	588,50	588,50	0,00
1023	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	18,40	98,80	1 817,92	20,40	98,80	2 015,52	2,00	197,60	197,60	0,00
1024	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,80	9 679,20	5,00	2 419,80	12 099,00	1,00	2 419,80	2 419,80	0,00
1025	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	18,68	343,90	6 422,68	20,71	343,90	7 120,79	2,03	698,11	698,11	0,00
1026	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	8,12	396,00	3 215,52	10,15	396,00	4 019,40	2,03	803,88	803,88	0,00

1027	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 300/150	kus	4,06	2 103,50	8 540,21	5,08	2 103,50	10 675,26	1,02	2 135,05	2 135,05	0,00
	Trubní vedení celkem :				35 891,69			43 313,03		7 421,34	7 421,34	0,00
	STOKA 07-1-1-6 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
1040	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	35,16	48,50	1 705,26	63,84	48,50	3 096,43	28,68	1 391,17	1 391,17	0,00
1044	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	12,53	169,20	2 119,24	19,27	169,20	3 259,78	6,74	1 140,54	1 140,54	0,00
1045	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,53	76,10	953,16	19,27	76,10	1 466,13	6,74	512,97	512,97	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				4 777,66			7 822,34		3 044,68	3 044,68	0,00
	Komunikace											
1048	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen, 15 cm	m2	179,19	207,40	37 164,01	361,94	207,40	75 065,84	182,75	37 901,83	37 901,83	0,00
1050	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	179,19	22,90	4 103,45	361,94	22,90	8 288,37	182,75	4 184,92	4 184,92	0,00
	Komunikace celkem :				41 267,46			83 354,21		42 086,75	42 086,75	0,00
	STOKA 07-1-1-6 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD											
	Zemní práce											
1057	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	79,00	1 585,30	125 238,70	147,00	1 585,30	233 039,10	68,00	107 800,40	107 800,40	0,00
	Zemní práce celkem :				125 238,70			233 039,10		107 800,40	107 800,40	0,00
	Přípravné a přidružené práce											
1060	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	79,00	48,50	3 831,50	147,00	48,50	7 129,50	68,00	3 298,00	3 298,00	0,00
1063	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	25,55	169,20	4 323,91	41,53	169,20	7 027,72	15,98	2 703,81	2 703,81	0,00
1064	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,55	76,10	1 944,74	41,53	76,10	3 160,81	15,98	1 216,07	1 216,07	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				10 100,15			17 318,03		7 217,88	7 217,88	0,00
	Trubní vedení											
1066	Přeložka vodovodu z LTH DN 150, vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	79,00	2 579,60	203 788,40	147,00	2 579,60	379 201,20	68,00	175 412,80	175 412,80	0,00
	Trubní vedení celkem :				203 788,40			379 201,20		175 412,80	175 412,80	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
1070	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace - 68 m	kpl	0	14 640,10	0,00	1,00	14 640,10	14 640,10	1,00	14 640,10	14 640,10	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				0,00			14 640,10		14 640,10	14 640,10	0,00
	ZL-116-S-Z-SO 3,007 CELKEM :				957 888,33			1 709 445,69		751 557,36	751 557,36	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 451/15/K
Datum: 14. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-116-S-Z-SO 3.007 Prodloužení stoky 07.1.1.6

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že majitel domu č. 26 na ulici Havlíčkově změnil svůj původní negativní názor a aktuálně požaduje napojení na nově budovanou stoku 07.1.1.6.

Zhotovitel navrhuje prodloužení stoky 07.1.1.6 o cca 70 m. Prodloužení stoky vyvolá nutnost přeložky vodovodního řadu.


Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Požaduje-li nyní majitel nemovitosti Havlíčkova 26 napojení na stoku 07.1.1.6, jeví se jako nejméně konfliktní řešení - s ohledem na obdobné a dříve odsouhlasené precedenční případy – vyhovět a stoku 07.1.1.6 prodloužit.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum:

Podpis:

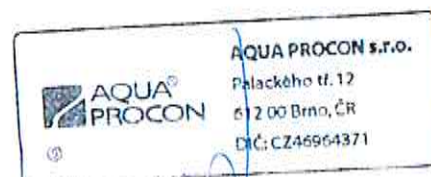



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 451-1/15/K
Datum: 14. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-116-S-Z-SO 3.007 Prodloužení stoky 07.1.1.6

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že majitel domu č. 26 na ulici Havlíčkové změnil svůj původní negativní názor a aktuálně požaduje napojení na nově budovanou stoku 07.1.1.6.

Zhotovitel navrhuje prodloužení stoky 07.1.1.6 o cca 70 m. Prodloužení stoky vyvolá nutnost přeložky vodovodního řádu.


Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Požaduje-li nyní majitel nemovitosti Havlíčkova 26 napojení na stoku 07.1.1.6, jeví se jako nejméně konfliktní řešení - s ohledem na obdobné a dříve odsouhlasené precedentní případy – vyhovět a stoku 07.1.1.6 prodloužit.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

Podpis:

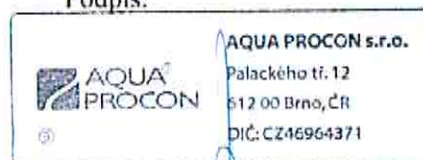



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
16.9.2015

1011 - 50000/2015

heitmar@spvs.cz

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-116-S-Z-SO 3.007 – Prodloužení stoky 07.1.1.6).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel