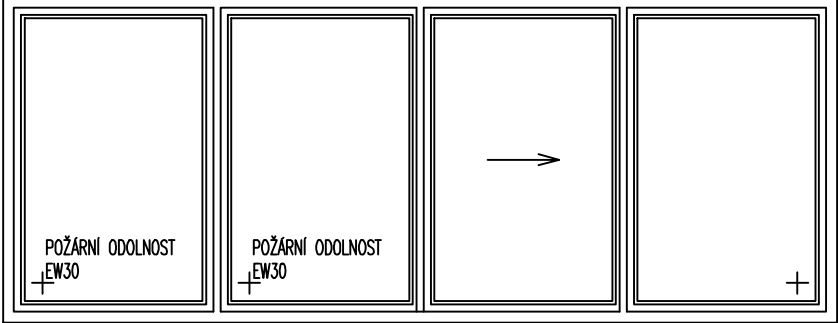
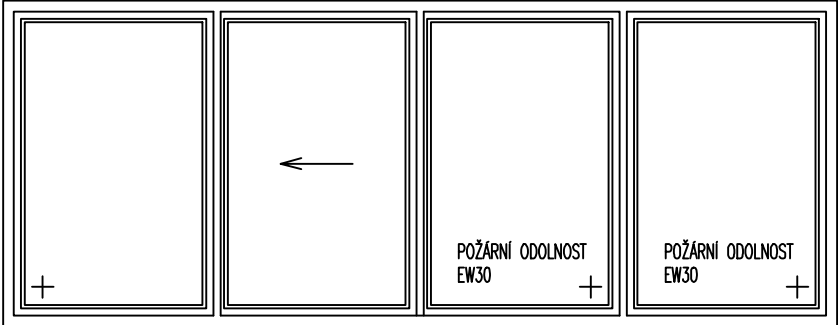
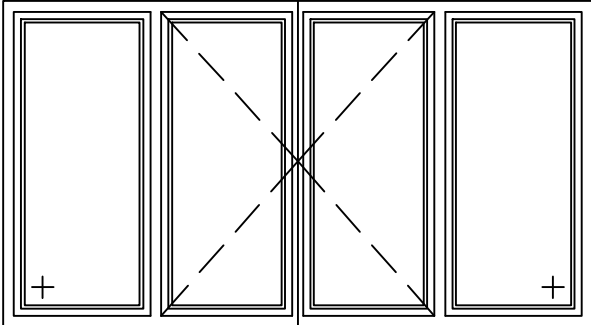


VÝPIS OBVODOVÝCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POČET
05a	 <p>POPOPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ TERASOVÁ SESTAVA, 1 x POSUVNÁ ČÁST, 3 PEVNÉ ČÁSTI DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_{okna} = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 2 VÝPLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - POSUVNÉ KOVÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE 1160 MM - BARVA EXTERIÉR ANTRACIT, VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ 	5800x2340 mm	1 KS
05b	 <p>POPOPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ TERASOVÁ SESTAVA, 1 x POSUVNÁ ČÁST, 3 PEVNÉ ČÁSTI DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, $U_{okna} = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 2 VÝPLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - POSUVNÉ KOVÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE 1160 MM - BARVA EXTERIÉR ANTRACIT, VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ 	5800x2340 mm	1 KS
06	 <p>POPOPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÁ VSTUPNÍ SESTAVA, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1800x2200 MM DLE SCHÉMATICKÉHO ZOBRAZENÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM, $U_{dveří} = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA - KOULE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SAMOZAVÍRAČ - BARVA EXTERIÉR ANTRACIT, VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ - BEZ PRAHU 	4100x2340 mm	