

PŮDORYS STŘECHY
NOVÝ STAV
MĚŘITKO 1:100


- POZNÁMKY
- KLEMPŘSKÉ PRVKY (OKAPY, OPLECHOVÁNÍ, VNĚJŠÍ PARAPETY...) PROVEDENÝ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.
 - SOUČÁSTÍ PRACÍ JE PRODLOUŽENÍ DRŽÁKŮ OKAPŮ, DRŽÁKŮ ANTÉN O TLOUŠTKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A DÁLĚ PŘÍPADNÉ OPRAVY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDÁCH. PRODLOUŽENA BUDOU TAKÉ POTRUBÍ VENTILÁTORŮ A VZT VE STĚNÁCH (VČETNĚ PŘESUNUTÍ, POPR. VNĚJŠÍ MŘEZKY A DALŠÍ).
 - PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ BUDOU TAKÉ OPRAVENY KRABICE A DÍVKY PŘÍPOJNÝCH A ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ NA FASÁDÁCH. DOJE K JEJICH OPRAVÁM, OČIŠTĚNÍ A POSLEDNĚ NÁTŘENÍ 1x ZÁKLADNÍ A 2x VROVNÍ SYNTETICKOU BARVOU.
 - STÁVAJÍCÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC V MÍSTĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU ROZEBRÁNY A PO DOKONČENÍ PRACÍ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
 - KOLEM CELÉHO OBJEKTU BUDE PROVEDEN OKAPNÍ CHODNÍK Š. 500 mm Z BETONOVÝCH DLAŽDIC OSAZENÝCH DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE.
 - VEŠKERÁ NOVÁ OKNA JSOU PROVEDENA Z PLASTU BÍLÉ BARVY, VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVÓSKLÝ, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U < 1,2$ W/(m²·K).
 - VEŠKERÉ NOVÉ DVĚŘE A VSTUPNÍ STĚNY V OKYDOVÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÝCH A PLASTOVÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVÓSKLÝM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U < 1,2$ W/(m²·K).
 - VNITŘNÍ PARAPETY OKEN JSOU PROVEDENY PLASTOVĚ.
 - KONSTRUKCE NOVÝCH VNĚJŠÍCH ZABRÁDUL BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH PROFILŮ.

SKLADBA STŘECHY POUZE NAD RESTAURACÍ

- KRYTINA – HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TL. 1,5 mm – MECHANICKY KOTVENÁ
- SEPARAČNÍ TECHNICKÁ TEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE – DESKY MINERALNÍ VLNY TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – DESKY MINERALNÍ VLNY TL. 140 mm
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA – FÓLIE, POPR. MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PAS
- PŮVODNÍ VRSTVY ASFALTOVÉ KRYTINY cca 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- CALSPROFIDOVÉ DESKY TL. 100 mm
- SKVÁROVÝ NÁSPY TL. 50 mm MEZI SPAŽOVÉ KLINY
- LEPENKA
- SKLADNÁ VATA TL. 50 mm
- NOSNÁ KČE STŘECHY – ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY TL. 150 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA TL. 15 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ ZATEPLENÍ, ZDVO, VÝPLNĚ OTVORŮ A KONSTRUKCE
- HROMOSVOD A ZEMNÍ SVODY
- HROMOSVOD NOVÝ S OHLEDEM NA ZATEPLENÍ STŘECH

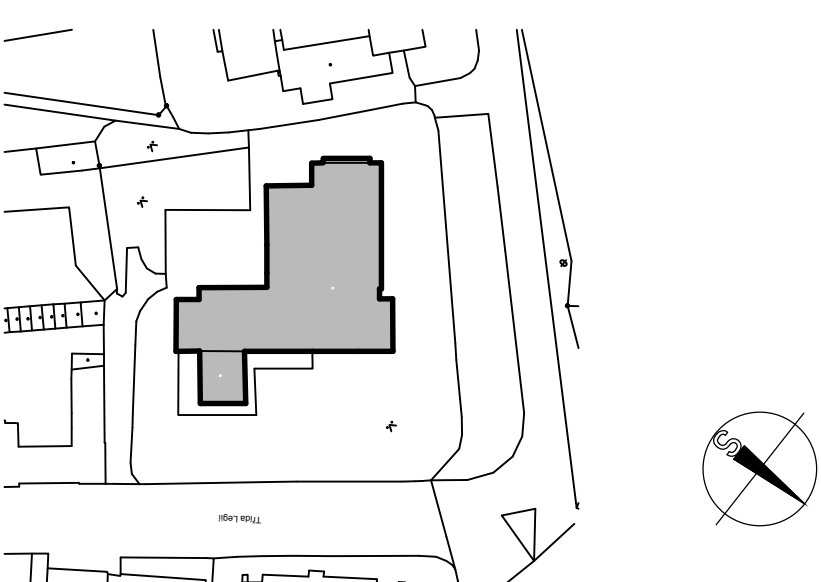

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP VE VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU			
16. inž. projektu	Ing. Karel Kucpík	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olšnýk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Projektant	Miroslav Král	kr@studio-a.cz	
Název díla		Zateplení objektu KD Máj Pelhřimov	
Investor		Město Pelhřimov	
Uloženo		v:1143 - zateplení majákoviny stav- oprava dwg	
Období výkresu		Půdorys střechy - nový stav	
Číslo zakázky		27-10	1143/A
Aktivní číslo		1143/A	
Plán		28.06.2013	
Datum		28.06.2013	
Formát		9 x A4	
Měřítko		1:100	
Číslo výkresu		F.7.	