


IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Zhotovitel:	Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz , agroprojekt@agroprojektjihlava.cz , +420 567 210 066
IS A KOMUNIKACE PRO 10 RD V k.ú. VELKÝ BERANOV - II. ETAPA IO 01 Splašková kanalizace, IO 02 Vodovod <i>DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ</i> Obsah: <u>IO 01 - D.1.1 b) 4. Výpis šachet</u>	
Místo: k.ú. Velký Beranov, Kraj Vysočina	 Zodp. projektant: Ing. Richard Hon
Investor: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21	Zak. číslo: 18 022 03 Paré:

TABULKA SESTAV ŠACHET


Šachta č.1 ŠS 5

dno TBZ-Q.1 100/503 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	547.34 m
kóta terénu	549.95 m
rozdíl kót	2.61 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.60 m
stavební výška	2.75 m

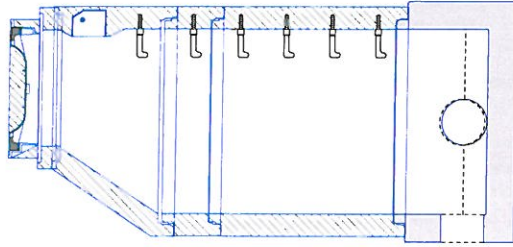


Šachta č.2 ŠS 6

dno TBZ-Q.1 100/503 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	547.94 m
kóta terénu	550.64 m
rozdíl kót	2.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.70 m
stavební výška	2.85 m

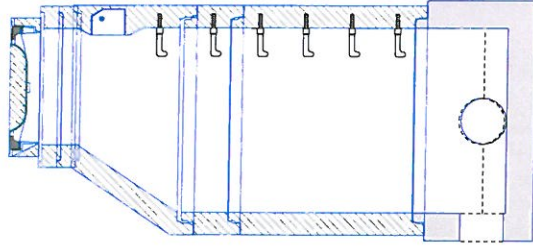


Šachta č.4 ŠS 8

dno TBZ-Q.1 100/593 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	547.70 m
kóta terénu	549.80 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

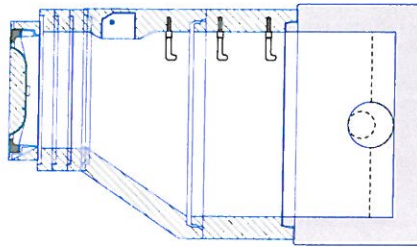


Šachta č.5 ŠS 9

dno TBZ-Q.1 100/593 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	548.89 m
kóta terénu	550.84 m
rozdíl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.15 m
stavební výška	2.30 m

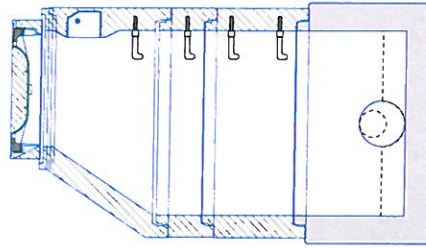

Šachta č.3 ŠS 7

dno TBZ-Q.1 100/543 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	548.14 m
kóta terénu	550.04 m
rozdíl kót	1.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m

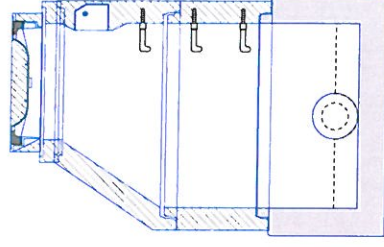

TABULKA ŠACHET										Šachtové dílce				Prefa Brno a. s.			
Poř. číslo	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna šachty [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus zakrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks		
1	ŠS 5	549.95	vozovka h = 0.0 m	549.94	547.34	547.34	2.60	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	1	1	1
2	ŠS 6	550.84	vozovka h = 0.0 m	550.64	547.94	547.94	2.70	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	1	1	3
3	ŠS 7	550.04	vozovka h = 0.0 m	550.03	548.14	548.14	1.89	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	1	1	1
4	ŠS 8	549.80	vozovka h = 0.0 m	549.80	547.70	547.70	2.10	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 2	TBR-Q.1 100-63/58	1 2	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	1	1	2
5	ŠS 9	550.84	vozovka h = 0.0 m	550.84	548.69	548.69	2.15	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE podkladový beton těsnění pro DN 1000	1	1	3
Celkem										5	5	5	3	3	3	13	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř. Označení šachty	Schémat. Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1. vedlejší přívod	2. vedlejší přívod	3. vedlejší přívod	4. vedlejší přívod
1 ŠS 5	 TBZ-Q.1 100/503 KOM tl. 15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s náterem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) 250/236 SN 8 Materiál PVC KG (hladké) dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 250/236 SN 8 Úhel β 269 dh[mm] 10 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) 250/236 SN 8 Úhel β 91 dh[mm] 10 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]
2 ŠS 6	 TBZ-Q.1 100/503 KOM tl. 15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s náterem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) 250/236 SN 8 Materiál PVC KG (hladké) dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 250/236 SN 8 Úhel β 270 dh[mm] 10 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) 250/236 SN 8 Úhel β 179 dh[mm] 10 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]
3 ŠS 7	 TBZ-Q.1 100/543 KOM tl. 15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s náterem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) 250/236 SN 8 Materiál PVC KG (hladké) dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 160/151 SN 8 Úhel β 270 dh[mm] 50 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]
4 ŠS 8	 TBZ-Q.1 100/593 KOM tl. 15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s náterem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) 250/236 SN 8 Materiál PVC KG (hladké) dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 160/151 SN 8 Úhel β 270 dh[mm] 100 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]
5 ŠS 9	 TBZ-Q.1 100/593 KOM tl. 15cm stupadla: ocel. s PE žlab: beton s náterem kyneta: 1/2 DN nástupnice: beton s nát.	DN (mm) 250/236 SN 8 Materiál PVC KG (hladké) dh[mm] 0 sklon [‰] 0.0	DN (mm) 160/151 SN 8 Úhel β 90 dh[mm] 100 Materiál PVC KG (hladké) sklon [‰] 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]

Prefa Brno a. s.

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Prefa Brno a. s.		
					Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	SS 5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	SS 6		D 400 Begu-B-1 D400				
3	SS 7		D 400 Begu-B-1 D400				
4	SS 8		D 400 Begu-B-1 D400				
5	SS 9		D 400 Begu-B-1 D400				
Celkem		D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	5

OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:


Kont.osoba:

Telefon:

Fax:

Stavba:

E-mail:



Označení šachty	Typ dna Síla stěny hmotnost	ks	DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Materiálové provedení		Výška kynety	Obklad šachty
								Žlab	Nástupnice		
ŠS 5	TBZ-Q.1 100/503 KOM tl.15cm 150 1450	1	250/236 SN 8	269	0	PVC KG (hladké)	0.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
					10	PVC KG (hladké)	0.0				
					91	PVC KG (hladké)	0.0				
ŠS 6	TBZ-Q.1 100/503 KOM tl.15cm 150 1450	1	250/236 SN 8	270	0	PVC KG (hladké)	0.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
					10	PVC KG (hladké)	0.0				
					179	PVC KG (hladké)	0.0				
ŠS 7	TBZ-Q.1 100/543 KOM tl.15cm 150 1450	1	250/236 SN 8	270	0	PVC KG (hladké)	0.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
					50	PVC KG (hladké)	0.0				
					160/151 SN 8						
ŠS 8	TBZ-Q.1 100/593 KOM tl.15cm 150 1450	1	250/236 SN 8	270	0	PVC KG (hladké)	0.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
					100	PVC KG (hladké)	0.0				
					160/151 SN 8						
ŠS 9	TBZ-Q.1 100/593 KOM tl.15cm 150 1450	1	250/236 SN 8	90	0	PVC KG (hladké)	0.0	beton s nátěrem	beton s nátěrem	1/2 DN	
					100	PVC KG (hladké)	0.0				
					160/151 SN 8						

Doprava zajišťí odběratel

Manipul. úchyty DEHA

hmotnost 7250 kg

Termín



Odběratel:		Dodavatel:	
Firma		Firma	Prefa Brno a. s.
Sídlo		Sídlo	Kulkova 10
PSČ, město		PSČ, město	615 00 Brno
Číslo účtu		Provoz	Prefa Brno a. s.
IČ		Sídlo	Kulkova 10
DIČ		PSČ, město	615 00 Brno
Kont.osoba		Kont.osoba	
Telefon		Telefon/fax	541 583 111 / 541 211 190
Fax		E-mail	prefa@prefa.cz
E-mail		Http	www.prefa.cz
Místo určení:			
Stavba		Číslo objednávky	ze dne
Ulice			
Město		Cenová nabídka	ze dne
Kont.osoba			
Telefon			
Termín		Způsob platby	hotově
Doprava	zajistí odběratel	Splatnost	
Manipul. úchyty	DEHA		
Poznámka			

Popis šachtových dílců	stupadla	Ks	hmotnost
TBS-Q.1 100/100	ocelová s PE povl.	2	0
TBS-Q.1 100/25	ocelová s PE povl.	3	0
TBS-Q.1 100/50	ocelová s PE povl.	3	0
TBR-Q.1 100-63/58	ocelová s PE povl.	5	0
TBW-Q.1 63/10	ocelová s PE povl.	5	0
TBW-Q.1 63/8	ocelová s PE povl.	2	0
TBW-Q.1 63/6	ocelová s PE povl.	1	0
těsnění pro DN 1000		13	0
Celkem			0



Odběratel:		Dodavatel:	
Firma		Firma	Prefa Brno a. s.
Sídlo		Sídlo	Kulkova 10
PSČ, město		PSČ, město	615 00 Brno
Číslo účtu		Provoz	Prefa Brno a. s.
IČ		Sídlo	Kulkova 10
DIČ		PSČ, město	615 00 Brno
Kont.osoba		Kont.osoba	
Telefon		Telefon/fax	541 583 111 / 541 211 190
Fax		E-mail	prefa@prefa.cz
E-mail		Http	www.prefa.cz
Místo určení:			
Stavba		Číslo objednávky	ze dne
Ulice			
Město		Cenová nabídka	ze dne
Kont.osoba			
Telefon			
Termín		Způsob platby	hotově
Doprava	zajistí odběratel	Splatnost	
Manipul. úchyty	DEHA		
Poznámka			

Označení	Specifikace	Ks	hmotnost
D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	5	450
Celkem			450