

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„Stavební úpravy části Základní školy Deblín“



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Zadavatel**  
Se sídlem:  
Zastoupené:

**Městys Deblín**  
Deblín 43, 664 75 Deblín  
Jiřím Vitanovským, starostou městyse

Projekt je spolufinancován z prostředků  
Státního fondu životního prostředí ČR - Operační program Životní prostředí

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu dle § 38  
zákona č. 137/2006 Sb.

---

**Preamble:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Stavební úpravy části Základní školy Deblín“

# Smlouva o dílo

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Název** Městys Deblín  
**Sídlo** Deblín 43, 664 75 Deblín  
**IČ** 002 81 697  
**daňový režim:**  
**bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**zastoupený:** Jiřím Vitanovským, starostou městyse  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** STAVOS Brno, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1966  
**zastoupený:** Ing. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva  
Ing. Lukáš Kouřilem, místopředseda představenstva  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Lukáš Kouřil  
**IČ:** 65277911  
**DIČ:** CZ65277911  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 42601621/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy  
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Stavební úpravy části Základní školy Deblín“.
- 2.1.1. V rámci této stavby bude především realizováno kompletní zateplení objektů, výměny otvorových výplní, zateplení střechy, a další související práce. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení

- díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění velkoplošného informačního panelu a pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením a dále v souladu s podmínkami, týkajícími se Zhotovitele, které jsou specifikovány v Registračním listu akce, Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Fondu a Smlouvě o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a ostatní dokumentací OPŽP (dále jen dotační titul). Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „Stavební úpravy části Základní školy Deblín“, jejíž součástí je i projektová dokumentace vypracovaná v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., vypracovaná v období 1- 3/2013 – DEA Energetická agentura, s.r.o., vypracovala Ing. Soňa Prchalová, zodpovědný projektant Ing. Ivan Komínek číslo autorizace ČKAIT 1002987 pro obor pozemní stavby, (dále též PD), předanou Objednatelům Zhotoviteli. Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení poskytovatelem dotace a objednatelům.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži zateplovacího systému,
- 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zateplovacím systémem zakryty,
- 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy.
- 2.1.5.13. Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizace projektu „Stavební úpravy části Základní školy Deblín“ realizovaného objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
- 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2024,
- 2.1.5.17. bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu (nejpozději do 2 dnů po předání a převzetí staveniště) umístit velkoplošný informační panel, dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Grafickou podobu a návrh provedení panelu si Zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s Objednatelem,
- 2.1.5.18. v termínu do 2 týdnů ode dne předání a převzetí díla nahradit informační panel dobře viditelnou a dostatečně velkou, min. rozměry 30 x 40 cm, stálou informační tabulí (pamětní deskou) - dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace apod.). Umístění trvalé pamětní desky bude projednáno s oddělením majetkové správy objednatele.

## 2.2. Projektová dokumentace stavby

### 2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby při podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel dokumentaci posoudí a nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo, předloží objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny zadavatelem.
- 2.2.1.2. Spolu s DPS předá zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní

postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

## 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

## 2.3. Technická specifikace dodávky

- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).
- 2.3.2. Konkrétní výrobky je možné měnit pouze za písemného souhlasu objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na změnu výrobku, v případě, že hodnotící komise nebo TDI shledají, že nově navržený výrobek kvalitativně neodpovídá projektové dokumentaci nebo nově nabízený výrobek je kvalitativně horší (s ohledem na technické parametry výrobku).
- 2.3.3. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

#### 3.1. Termín zahájení

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

#### 3.2. Termín dokončení.

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací **5.8.2013** je maximální Termín dokončení **31. 5. 2014**. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení. V případě posunu zahájení stavebních prací bude adekvátně posunut i termín dokončení.

**Termín zahájení část díla - výplně otvorů včetně souvisejících prací v interiéru: 5. 8. 2013**

**Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí část díla - výplně otvorů: 16. 9. 2013**

**Termín zahájení část díla – stavební práce (střecha, fasáda, ostatní práce): 5. 8. 2013**

**Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí části díla - stavební práce: 31. 5. 2014**

3.2.3. V časovém harmonogramu stavby, viz příloha č. 3 této smlouvy, zhotovitel uvede nejméně 1 kontrolní milník, viz datum stanovené odst. 3.2.2. pro průběh provádění prací – a to pro část díla - výplně otvorů nejpozději však k 16.9.2013.

3.2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu školy.

3.2.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2.6. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.2.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

#### 3.3. Termíny provádění díla.

3.3.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

#### 3.4. Místo plnění

3.4.1. Místem plnění je stávající objekt **Základní škola Deblín, parcelní číslo 550, k. ú. Deblín 624853, Deblín 277, 664 75** (podrobnosti viz projektová dokumentace).

#### 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

##### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Cena celkem bez DPH (ř. A v KL) | 3.498.102,- Kč |
| DPH 21%                         | 734.601,42 Kč  |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Cena celkem (ř. A v KL) s DPH | 4.232.703,42 Kč |
| pozn. KL = Krycí list nabídky |                 |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Výše propagace (ř. B v KL) bez DPH | 12.000,- Kč |
| DPH 21%                            | 2.520,- Kč  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Celkem propagace (ř. B v KL) s DPH | 14.520,- Kč |
|------------------------------------|-------------|

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Cena celkem včetně propagace (ř. A+B v KL) bez DPH | 3.510.102,- Kč |
| DPH 21%                                            | 737.121,42 Kč  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH | 4.247.223,42 Kč |
|---------------------------------|-----------------|

##### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
  - dodání reklamního panelu a pamětní desky (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
  - opatření k ochraně životního prostředí
  - organizační a koordinační činnost
  - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
  - zajištění nezbytných dopravních opatření
  - pojištění stavby a pojištění osob
  - likvidaci odpadu
  - bankovní garance

- 4.2.4. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a užitelný. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly uvedeny v cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
  - c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena poskytovatelem dotace a Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.4.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2013/I. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy.
- 5.2.3. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.

### 5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury nebo až po uvolnění finančních prostředků ze SFŽP, rozhodný je termín, který nastane později.

### 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - název stavby projektu („*Stavební úpravy části Základní školy Deblín*“)
  - registrační číslo projektu
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum splatnosti
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

#### 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.
- 5.5.2. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit faktury až po přeposlání finančních prostředků ze SFŽP. V případě, že dojde k prokázané časové prodlevě při zasílání finančních prostředků ze SFŽP, nebudou faktury po lhůtě splatnosti penalizovány.

### 6. MAJETKOVÉ SANKCE

#### 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 6.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 6.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanoveném pro milník stavby dle časového harmonogramu stavby, který je přílohou této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to pro každý nesplněný milník.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

#### 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2. Pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde k nedodržení podmínek dotačního programu OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty, o kterou bude dotace snížena.
- 6.7. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště

- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

## 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

### 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

### 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel

povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatel zhotoviteli dle skutečné potřeby. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoc spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.

9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávkě zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.

## 10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
  - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
  - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
  - 10.2.1. Podmínkou poskytnutí podpory, tedy i podmínkou objednatele je omezení míry subdodávek na stavebních projektech. Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce HSV uvedené v soupisu prací kromě prací uvedených v oddílu 94. Dále nesmí být subdodavatelsky provedeny všechny práce uvedené v oddílu 713, 764, (část PSV). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro zhotovitele.
  - 10.2.2. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
  - 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
  - 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních

dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.

- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### 11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
  - 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
  - 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
  - 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
  - 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);

- 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

## 12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena pro otvorové prvky, pro zateplovací systém a pro ostatní stavební práce v délce:

| Č. | Váhové kritérium - délka záruční doby pro následující části Projektu | Základ váh. kritéria 10% | Počet měsíců záruční doby |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Zateplení obvodového pláště (délka záruční doby v měsících)          | 41%                      | 100                       |
| 2  | Výplně otvorů (délka záruční doby v měsících)                        | 29%                      | 84                        |
| 3  | Zateplení střešního pláště (délka záruční doby v měsících)           | 18%                      | 102                       |
| 4  | Ostatní stavební práce a dodávky (délka záruční doby v měsících)     | 12%                      | 60                        |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hodnota pro odst. 14.4 Obchodních podmínek - Smlouvy o dílo - polovina záruční doby vypočítaná vahou (měsíce) | <b>45</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla oběma smluvními stranami.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

### 13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### 14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. obchodního zákoníku formou **bankovní záruky** ve výši 150.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této **bankovní záruky** vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.1.2. **Bankovní záruku** (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před protokolárním předáním a převzetím staveniště. Nepředložení **bankovní záruky** (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou záruční dobu.
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. obchodního zákoníku formou **bankovní záruky** ve výši 150.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této **bankovní záruky** vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.2.2. **Bankovní záruku** (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.
- 14.3. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku(y) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn ponechat si jistotu ve výši bankovní(ch) záruk(y) po dobu lhůty, na kterou je(jsou) bankovní záruka(y) určena(y).
- 14.4. V případě bezvadného plnění reklamovaných vad Zhotovitelem po dobu záruční doby, může Zhotovitel v polovině záruční doby vypočítané vahou dle zadávací dokumentace (tato hodnota je rovna  $\frac{1}{2}$  počtu bodů získané za váhové kritérium délka záruční doby, matematicky zaokrouhleno na celé měsíce) požádat Objednatele o snížení krytí záručních podmínek formou bankovní záruky/pojištění bankovní záruky až na 30% výše bankovní záruky/pojištění bankovní záruky. V případě, že zhotovitel v záruční době bude řádně plnit své povinnosti, Objednatel se zavazuje tomuto požadavku vyhovět. Toto ustanovení pozbývá platnosti v případě, že se v průběhu první poloviny záruční doby řešily vady v celkovém součtu nad 100.000,- Kč bez DPH.

## 15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 5.000.000,- Kč.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## 16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo

odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **17. ZMĚNA SMLOUVY**

### **17.1. Forma změny smlouvy**

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## **18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

### **18.1. Odstoupení od smlouvy.**

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě, že:
  - 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
  - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
  - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
  - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatel, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

### **18.2. Ostatní ujednání smlouvy**

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 2). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.


- 18.2.11. V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt OPŽP.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Položkové rozpočty na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky  
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - část výzva.  
Příloha č. 3 Časový harmonogram včetně 1 hlavního milníku  
Příloha č. 4 Příslib bankovní záruky nebo čestné prohlášení oproti složené jistotě na bankovní záruku (BZ) po dobu realizace (BZ bude nejpozději 5 pracovních dnů před protokolárním předáním a převzetím staveniště))  
Příloha č. 5 Příslib bankovní záruky nebo čestné prohlášení oproti složené jistotě na bankovní záruku (BZ) po dobu běhu záruční lhůty (BZ bude doložena nejpozději při předání a převzetí díla)  
Příloha č. 6 Pojistný certifikát Zhotovitele s minimální hodnotou v souladu s odstavcem 15 této smlouvy nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období s minimální hodnotou v souladu s odstavcem 15 této smlouvy.


V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Brně, dne 30.7.2013

  
Za Objednatele:

Jiří Vitanovský, starosta městyse

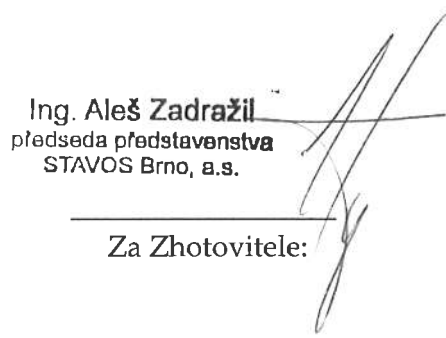

  
Ing. Aleš Zadražil  
předseda představenstva  
STAVOS Brno, a.s.

Za Zhotovitele:

  
Ing. Lukáš Kouřil  
místopředseda představenstva  
STAVOS Brno, a.s.

Za Zhotovitele:

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.7.2013

Stavba : 13/17

ZŠ Deblín

Objednatel :

IČO :

DIČ :


Zhotovitel : STAVOS Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
61800 Brno

IČO : 65277911  
DIČ : CZ 65277011

Za zhotovitele :

STAVOS Brno, a.s.  
U Svitavy 2, 618 00 Brno  
IČ: 65277911  
DIČ: CZ65277911 40

Za objednatele :



|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 3 496 102,00       |
| DPH                          | 21 % | 734 181,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>4 230 283</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01 Stavební úpravy části základní školy    | 4 230 284        | 0                  | 3 496 102          | 734 181        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>4 230 284</b> | <b>0</b>           | <b>3 496 102</b>   | <b>734 181</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                      | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01                      | 1 Úprava hydroizolace                       | 156 890          | 0                  | 129 661            | 27 229         | 3,7          |
| 01                      | 3 Úprava obvodového pláště                  | 279 875          | 0                  | 231 301            | 48 573         | 6,6          |
| 01                      | 6 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště | 2 081 886        | 0                  | 1 720 567          | 361 319        | 49,2         |
| 01                      | 8 Náhrada vnějších otvorových výplní        | 666 014          | 0                  | 550 425            | 115 589        | 15,7         |
| 01                      | 9 Zateplení střešního pláště                | 615 114          | 0                  | 508 359            | 106 755        | 14,5         |
| 01                      | 61 Úpravy v exteriérech, okapový chodník    | 430 504          | 0                  | 355 789            | 74 716         | 10,2         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                             | <b>4 230 284</b> | <b>0</b>           | <b>3 496 102</b>   | <b>734 181</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                          | %            | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 00 Výkresové a textové podklady pro výpočet | 0,0          | 0                | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 1 Zemní práce                               | 1,0          | 35 503           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání              | 0,2          | 8 724            | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce             | 1,7          | 59 875           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 43 Schodiště                                | 1,7          | 60 899           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 5 Komunikace                                | 1,2          | 40 698           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                   | 5,2          | 182 566          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                    | 33,6         | 1 174 238        | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 6241 Přípravné a pomocné práce              | 1,6          | 57 452           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce           | 1,5          | 52 124           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                      | 2,1          | 0                | 75 066           | 0        | 0             | 0        |
| 712 Živičné krytiny                         | 2,8          | 0                | 98 862           | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné                         | 6,5          | 0                | 225 996          | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                      | 0,0          | 0                | 715              | 0        | 0             | 0        |
| 741 Elektroinstalace                        | 0,0          | 0                | 1 535            | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                     | 0,7          | 0                | 22 851           | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                   | 6,5          | 0                | 227 710          | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                   | 1,4          | 0                | 47 735           | 0        | 0             | 0        |
| 7675 Hliníkové výplně otvorů                | 0,1          | 0                | 2 200            | 0        | 0             | 0        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                 | 12,2         | 0                | 428 232          | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                                   | 0,1          | 0                | 4 972            | 0        | 0             | 0        |
| 8 Trubní vedení                             | 0,2          | 7 989            | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce                        | 0,0          | 389              | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                 | 7,0          | 245 880          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních      | 2,8          | 99 013           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                       | 2,6          | 90 451           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                  | 2,8          | 99 464           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot         | 2,2          | 77 562           | 0                | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                          | 1,9          | 0                | 0                | 0        | 67 400        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                     | <b>100,0</b> | <b>2 292 827</b> | <b>1 135 875</b> | <b>0</b> | <b>67 400</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu  | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0           |
| Oborová přírážka          | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0           |
| Provoz investora          | 0           |
| Kompletační činnost (IČD) | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 0           |
| <b>Celkem za stavbu</b>   | <b>0</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                   |                                             |                 |   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>          | <b>Úprava hydroizolace</b>                  | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                   |                                             | SKP             |   |
| <b>01</b>            |                   | <b>Stavební úpravy části základní školy</b> | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                   |                                             | Počet jednotek  | 0 |
| <b>13/17</b>         |                   | <b>ZŠ Deblín</b>                            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                   |                                             | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                   |                                             |                 |   |
| Objednatel           |                   |                                             |                 |   |
| Dodavatel            | STAVOS Brno, a.s. |                                             | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                   |                                             | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 54 595                | Ztížené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 75 066                | Oborová přírážka           | 0                     |
| R                            | M práce celkem      | 0                     | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
|                              | ZRN celkem          | 129 661               | Zařízení staveniště        | 0                     |
|                              |                     |                       | Provoz investora           | 0                     |
|                              | HZS                 | 0                     | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
|                              | ZRN+HZS             | 129 661               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 129 661               | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                | 129 661 Kč                 |                       |
| DPH                          |                     | 21,0 %                | 27 229 Kč                  |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |                       |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>156 890 Kč</b>     |

Poznámka :

Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

|          |                                         |                     |   |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|---|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet :          | 1 |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava hydroizolace |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 00 Fakturace                        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      | 8 724         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 12 882        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 17 269        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 907           | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě              | 0             | 75 066        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 14 812        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>54 595</b> | <b>75 066</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 129 661  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 1         |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava hydroizolace |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 00</b> |                  | <b>Fakturace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |
| 1              | 00 01            | Výpočty v rozpočtu vychází z dokumentace uvedené v popisu této položky<br>A.1.1. Technická zpráva<br><br>A.1.2. Výkresová dokumentace<br>- výkr. č. 101 - Situace stavby<br>- výkr. č. 102 - Půdorys 1.NP<br>- výkr. č. 103 - Půdorys střechy spojovacího krčku a šaten<br>- výkr. č. 104 - Půdorys střechy tělocvičny<br>- výkr. č. 105 - Řez A - A'<br>- výkr. č. 106 - Stávající pohledy<br>- výkr. č. 107 - Nové pohledy<br>- výkr. č. 108 - Barevné řešení<br>- výkr. č. 109 - Výpis výrobků<br>- výkr. č. 110 - Schéma řešení detailů<br><br>Průzkumy staveb<br>Sondy do střešních konstrukcí za účelem zjištění skladby                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
| 2              | 00 02            | !!! UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu HI !!! Čtěte popis této položky !!!<br><br>V prostoru tělocvičny bude provedena sonda do stávající podlahy - bude provedeno v místě poškození dřevěných parket zvýšenou vlhkostí (u západní fasády poblíž střešního svodu)<br>sonda bude provedena až na vodorovnou HI<br>oprovedení zhodnocení vrstev podlahy, především vlhkost betonové vrstvy nad HI<br>opři zjištění zvýšené vlhkosti budou sledovány další projevy vlhkosti ve zdivu po podřezání zdiva příp. chemické injektáži<br><br>ov případě zjištění stálého vlhkostního namáhání bude řešeno zpracováním samostatného projektu sanace vodorovné HI podlahy včetně návrhu nové skladby podlahy tělocvičny (není součástí této projektové dokumentace)<br>odále se doporučuje provedení rekonstrukce otopné soustavy včetně řešení nových krytů otopných těles a obkladu stěn (není součástí PD). |    |          |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>00 Fakturace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| 3              | 281606112R00     | Injektáž zdiva cihlového tl. 45 a 60 cm<br>předpoklad 5% z obvodu budovy:0,05*112,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 5,63     | 1 551,00  | 8 724,38         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>8 724,38</b>  |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |                  |
| 4              | 319201317R00     | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS<br>28,55+36,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 65,06    | 198,00    | 12 881,88        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>12 881,88</b> |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |                  |
| 5              | 766411811R00     | Demontáž plech. obložení stěn soklu tělocvičny<br>5,2+6,4+11,55+5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 28,55    | 91,00     | 2 598,05         |
| 6              | 766411822R00     | Demontáž podkladových roštů obložení stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 28,55    | 24,10     | 688,06           |
| 7              | 967042712R00     | Odsekání soklu z teraca tl. 3 cm<br>1,49+21,65+0,55+0,5+0,48+1,36+3,72+4,11+2,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,51    | 383,00    | 13 983,33        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>17 269,44</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |                  |
| 8              | 999281211R00     | Přesun hmot, úpravy vněj. plášťů výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,61     | 565,00    | 907,16           |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 1         |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava hydroizolace |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství                     | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------|------------------|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                      |    |                              |           | <b>907,16</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                              |           |                  |
| 9           | 711112001RZ1     | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku<br>0,3*112,5                                                                                                                             | m2 | 33,75<br>33,75               | 32,70     | 1 103,63         |
| 10          | 711142559RZ3     | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky HI<br>modifikovaný asfaltový pás Sklobit G                                                                                                                     | m2 | 33,75                        | 247,00    | 8 336,25         |
| 11          | 711482020RZ1     | Izolační systém - nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků<br><br>Izolační systém TECHNODREN 0815 Z1, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků, Nop výšky 20mm<br>0,5*(120,3-2*3,9)<br>10,8+20,8+8,15+7,2+9,3+11,8 | m2 | 124,30<br><br>56,25<br>68,05 | 163,00    | 20 260,90        |
| 12          | 711-01 PC        | Napojení stáv.vodorovné HI na novou funkční<br>Zhodnocení stavu vodorovné HI.<br>Skutečný rozsah bude stanoven na místě.<br>120,3-(2*3,9)                                                                                              | m  | 112,50<br><br>112,50         | 102,00    | 11 475,00        |
| 13          | 711-02 PC        | Podřezání zdiva tl. 450 a 600 mm, vložení vodor.HI<br>vyklínování a doplnění cementovou maltou<br>Bude dopřesněno na místě dle polohy spar cihelného zdiva.<br>8,7+0,5+9,15                                                            | m2 | 18,35<br><br>18,35           | 1 667,00  | 30 589,45        |
| 14          | 998711202R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                   | %  | 717,65                       | 4,60      | 3 301,20         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                          |    |                              |           | <b>75 066,43</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                 |    |                              |           |                  |
| 15          | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                                      | t  | 10,06                        | 274,00    | 2 756,36         |
| 16          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                        | t  | 10,06                        | 289,50    | 2 912,28         |
| 17          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                              | t  | 100,60                       | 16,80     | 1 690,02         |
| 18          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                              | t  | 10,06                        | 234,00    | 2 353,97         |
| 19          | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                   | t  | 40,24                        | 26,10     | 1 050,23         |
| 20          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti<br>Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!                                                                                                                                                   | t  | 10,06                        | 402,50    | 4 049,03         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                             |    |                              |           | <b>14 811,89</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                      |                 |   |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 3 | Úprava obvodového pláště             | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                      | SKP             |   |
| 01                   |   | Stavební úpravy části základní školy | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                      | Počet jednotek  | 0 |
| 13/17                |   | ZŠ Deblín                            | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                      |                 |   |
| Objednatel           |   |                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | STAVOS Brno, a.s.                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 231 301 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  |                  | 231 301 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 231 301 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 231 301 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval            |  | Za zhotovitele |   | Za objednatele |  |
|-----------------------|--|----------------|---|----------------|--|
| Jméno :               |  | Jméno :        |   | Jméno :        |  |
| Datum :               |  | Datum :        |   | Datum :        |  |
| Podpis :              |  | Podpis:        |   | Podpis:        |  |
| Základ pro DPH        |  | 21,0           | % | 231 301 Kč     |  |
| DPH                   |  | 21,0           | % | 48 573 Kč      |  |
| Základ pro DPH        |  | 0,0            | % | 0 Kč           |  |
| DPH                   |  | 0,0            | % | 0 Kč           |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |                |   | 279 874 Kč     |  |

Poznámka :

|          |                                         |                          |   |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|---|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet :               | 3 |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava obvodového pláště |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 00 Výkresové a textové podklady pro výpočet | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                   | 134 699        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                    | 38 837         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6241 Přípravné a pomocné práce              | 57 452         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                  | 313            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                        | <b>231 301</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 231 301  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                          |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 3              |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava obvodového pláště |

| P.č.             | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství                      | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 00</b>   |                  | <b>Výkresové a textové podklady pro výpočet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                               |           |                   |
| 1                | 00 01            | Výpočty v rozpočtu vychází z dokumentace uvedené v popisu této položky<br>A.1.1. Technická zpráva<br><br>A.1.2. Výkresová dokumentace<br>- výkr. č. 101 - Situace stavby<br>- výkr. č. 102 - Půdorys 1.NP<br>- výkr. č. 103 - Půdorys střechy spojovacího krčku a šaten<br>- výkr. č. 104 - Půdorys střechy tělocvičny<br>- výkr. č. 105 - Řez A - A'<br>- výkr. č. 106 - Stávající pohledy<br>- výkr. č. 107 - Nové pohledy<br>- výkr. č. 108 - Barevné řešení<br>- výkr. č. 109 - Výpis výrobků<br>- výkr. č. 110 - Schéma řešení detailů<br><br>Průzkumy staveb<br>Sondy do střešních konstrukcí za účelem zjištění skladby |    |                               |           |                   |
| 2                | 00 02            | !!! UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu HI !!! Čtěte popis této položky !!!<br><br>Průzkumné práce<br>před zahájením prací budou provedeny:<br>výtahné zkoušky obvodového pláště, které stanoví druh kotev zateplovacího systému<br>odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému<br>dále bude provedena kontrola stavu atiky po odstranění nesoudržných povrchových úprav v místě vzniku drobných trhlin v omítce<br>v případě statického narušení bude dodavatelem zajištěna konzultace s autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb                                                                                   |    |                               |           |                   |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>00 Výkresové a textové podklady pro výpočet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                               |           |                   |
| <b>Díl: 61</b>   |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                               |           |                   |
| 3                | 61-01 PC         | Odstranění narušené omítky v interiéru proškrábání zdiva, sanační omítka vč. malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,00                          | 882,00    | 1 764,00          |
| 4                | 61-02 PC         | Odstranění narušené omítky v exteriéru proškrábání zdiva, sanační omítka bez malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 6,00                          | 808,00    | 4 848,00          |
| 5                | 61-03 PC         | Sanace narušených omítek povětrnostními vlivy<br>předpoklad 40%:0,4*761,5145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 304,61<br>304,61              | 420,50    | 128 086,74        |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                               |           | <b>134 698,74</b> |
| <b>Díl: 62</b>   |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                               |           |                   |
| 6                | 622451101R00     | Penetrace stávajícího podkladu<br>Penetrační nátěr Duvilax BD-20<br>viz silikonová omítka:693,4645<br>viz mozaiková omítka:68,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 761,51<br><br>693,46<br>68,05 | 51,00     | 38 837,24         |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                               |           | <b>38 837,24</b>  |
| <b>Díl: 6241</b> |                  | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                               |           |                   |
| 7                | 624pps-01        | Příprava podkladu -očištění tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 761,51                        | 32,80     | 24 977,68         |
| 8                | 624pps-02        | Příprava podkladu -odstranění narušeného betonu úprava armatury<br>- rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby prohlídkou z řešení<br>- narušený beton se odstraní na zdravou část<br>- mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikoročním nátěrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 35,26                         | 294,50    | 10 382,60         |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                          |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 3              |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Úprava obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | sloupky mezi okny: 15*0,3*3,65                                       |    | 16,43    |           |                  |
|      |                  | 18*0,3*1,45                                                          |    | 7,83     |           |                  |
|      |                  | stříšky: 2*(0,75+4,75)                                               |    | 11,00    |           |                  |
| 9    | 624pps-03        | Reprofilální malta, vč.odstr.narušené omítky adhezní můstek          | m2 | 35,26    | 335,00    | 11 810,43        |
|      |                  | Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě                          |    |          |           |                  |
|      |                  | CEMIX reprofilační malta jemná                                       |    |          |           |                  |
| 10   | 624pps-04        | Sanace dilatač.spar v exteriéru (prořezání, pružný těsnící provazec) | m  | 16,80    | 612,00    | 10 281,60        |
|      |                  | 2*3,9+2*4,5                                                          |    | 16,80    |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>6241 Přípravné a pomocné práce</b>                                |    |          |           | <b>57 452,30</b> |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                       |    |          |           |                  |
| 11   | 999281211R00     | Přesun hmot, úpravy vněj. pláštěů výšky do 25 m                      | t  | 0,48     | 646,00    | 313,18           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                    |    |          |           | <b>313,18</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                             |                                         |                        |          |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>6</b>                                    | <b>Zateplení neprůsvitného obvodové</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |                                             |                                         | <b>SKP</b>             |          |
| <b>01</b>            | <b>Stavební úpravy části základní školy</b> |                                         | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |                                             |                                         | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>13/17</b>         | <b>ZŠ Deblín</b>                            |                                         | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |                                             |                                         | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| Zpracovatel projektu |                                             |                                         |                        |          |
| Objednatel           |                                             |                                         |                        |          |
| Dodavatel            | STAVOS Brno, a.s.                           |                                         | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| Rozpočtoval          |                                             |                                         | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 1 410 588 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 242 579   | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 67 400    | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0         | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  |                  | 1 720 567 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |           | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 1 720 567 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 1 720 567 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval            |  | Za zhotovitele |   | Za objednatele |  |
|-----------------------|--|----------------|---|----------------|--|
| Jméno :               |  | Jméno :        |   | Jméno :        |  |
| Datum :               |  | Datum :        |   | Datum :        |  |
| Podpis :              |  | Podpis:        |   | Podpis:        |  |
| Základ pro DPH        |  | 21,0           | % | 1 720 567 Kč   |  |
| DPH                   |  | 21,0           | % | 361 319 Kč     |  |
| Základ pro DPH        |  | 0,0            | % | 0 Kč           |  |
| DPH                   |  | 0,0            | % | 0 Kč           |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |                |   | 2 081 886 Kč   |  |

Poznámka :

|          |                                         |                                        |   |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet :                             | 6 |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového plá |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV              | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 00 Výkresové a textové podklady pro výpočet  | 0                | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 4 973            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 1 121 715        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 245 880          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 4 300            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 2 212            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 30 845           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 741 Elektroinstalace                         | 0                | 1 535          | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0                | 203 432        | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0                | 28 875         | 0        | 0             | 0        |
| 769 Prvky z plastu                           | 0                | 8 737          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0                | 0              | 0        | 67 400        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 664              | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>1 410 588</b> | <b>242 579</b> | <b>0</b> | <b>67 400</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 1 653 167 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 1 653 167 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 1 653 167 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 1 653 167 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 1 720 567 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 1 720 567 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 1 720 567 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 1 720 567 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 6                               |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 00               | <b>Výkresové a textové podklady pro výpočet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |             |
| 1    | 00 01            | Výpočty v rozpočtu vychází z dokumentace uvedené v popisu této položky<br>A.1.1. Technická zpráva<br><br>A.1.2. Výkresová dokumentace<br>- výkr. č. 101 - Situace stavby<br>- výkr. č. 102 - Púdorys 1.NP<br>- výkr. č. 103 - Púdorys střechy spojovacího krčku a šaten<br>- výkr. č. 104 - Púdorys střechy tělocvičny<br>- výkr. č. 105 - Řez A - A'<br>- výkr. č. 106 - Stávající pohledy<br>- výkr. č. 107 - Nové pohledy<br>- výkr. č. 108 - Barevné řešení<br>- výkr. č. 109 - Výpis výrobků<br>- výkr. č. 110 - Schéma řešení detailů<br><br>Průzkumy staveb<br>Sondy do střešních konstrukcí za účelem zjištění skladby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |             |
| 2    | 00 02            | !!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu fasády čtěte popis této položky, platí pro celý rozpočet!<br>Pokud není uvedeno jinak, všechny položky obsahují přesun hmot, úklid staveniště a likvidaci zbytkového materiálu, staveništní suti.<br><br>Provedení ochrany konstrukce střechy a opatření pro umístění lešení na střechu objektu šaten z důvodů zateplování stěny nad úroveň střechy!<br>opřed montáží lešení chránit střešní krytinu nepískovanou lepenkou a pod lešení v šířce 1 m od fasády položit celoplošné dřevotřískové desky, tak aby nedošlo k poškození hydroizolace a zároveň byla roznesena hmotnost lešení do plochy, nikoliv do bodového zatížení pod stojinami rámu<br><br>Předběžný návrh kotvení (pro kategorii terénu III a větrová oblast II, výška budovy do 10 m) pro okrajové oblasti plochy fasády (dle ČSN 73 2902):<br>opčet hmoždinek (typ zatluokací, tř. 0,30) - 10 ks/m2<br>oskutečný počet kotevních prvků bude stanoven na základě výtazných zkoušek!<br><br>Cena za položky ETICS (nebo KZS, zateplovací sys.), pokud není uvedeno samostatně, musí obsahovat kompletní příslušenství dle ETICS normy ETA, ETAG. Jedná se o penetrační, lepicí, kotvicí, izolační materiál (EPS-F 70, MW, XPS dle PD), typovou omítkovinu vč. barevného pigmentu dle PD. Dále pak základací, rohové, dilatační, připojovací a okenní profily (např. APU). |    |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>00 Výkresové a textové podklady pro výpočet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |             |
| Díl: | 3                | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |             |
| 3    | 311271178R00     | Dozdívka z plynosilikát.tvárníc tl. 45 cm po ventilátoru vč. vnitřní omítky a malby<br>- kotvení nerezovými příponkami.<br><br>Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 44cm<br>2*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,20     | 1 554,00  | 4 972,80    |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |             |
| Díl: | 62               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |             |
| 4    | 612473186R00     | Příplatek za zabudované rohovníky antivandalské opatření<br>10*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 20,00    | 73,00     | 1 460,00    |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 6                               |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství                                                                            | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 5    | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení<br>17*1,175*3,66+24*1,175*0,55+18*1,2*1,45+2*3,26*2,475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 136,08<br>136,08                                                                    | 42,00     | 5 715,17    |
| 6    | 622312113R00  | Dilatační profil KZS<br>2*3,9+2*4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 16,80<br>16,80                                                                      | 261,50    | 4 393,20    |
| 7    | 622319014R00  | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm<br><br>Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 140 mm,<br>(75,0+4*0,14+27,75+28,05)-(2*3,9)<br>(27,75+28,05)-(2*3,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 171,56<br><br>123,56<br>48,00                                                       | 195,50    | 33 539,98   |
| 8    | 622401971R00  | Příplatek k omítce vnějš. stěn, fungicidní.<br>.....severní fasáda:182,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 182,60<br>182,60                                                                    | 6,10      | 1 113,86    |
| 9    | 622471317R00  | Mozaiková omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 vč. pancířové sítě a přelakování<br><br>Mozaiková omítka Caparol Capastone                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 68,05                                                                               | 721,00    | 49 064,05   |
| 10   | 622471317RS6  | Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce<br><br>- vzájemné napojení povrchových úprav a ztužení rohů pomocí výztužné podomítkové mřížky<br><br>Silikonová omítka Caparol Reibeputz SH20<br>594,9225+4,38+3,85<br>01+01A:0,365*(17*1,115+34*3,6)<br>02+02B:0,365*(6*1,115+12*0,49)<br>03+0,33A:0,265*(19*1,14+38*1,39)<br>dveře 3260/2475:0,29*(2*3,2+4*2,445)<br>nezateplené konstrukce:2*(3,8+1,05) | m2 | 693,46<br><br><br>603,15<br>51,59<br>4,59<br>19,74<br>4,69<br>9,70                  | 288,50    | 200 064,51  |
| 11   | 6224213-PPS 1 | Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 140 mm<br><br>ETICS Caparol Capatek Basic Line<br><br>2*96,0+157,0+114,2+34,3+2*76,15+4,6+4,45+2*14,5+2*0,45+2*0,4<br>falešné okno:1,2*1,45<br>odpočet otvorů:0,1*(75,0+47,5+2*5,76+6*0,14)<br>navýšení:<br>01+01A:-(17*(1,115*3,6))<br>02:-(6*(1,115*0,49))<br>03+03A:-(19*(1,14*1,39))<br>odpočet XPS 140:-(4,38+3,85)                                                                              | m2 | 594,92<br><br><br>689,55<br>1,74<br>13,49<br><br>-68,24<br>-3,28<br>-30,11<br>-8,23 | 817,00    | 486 051,68  |
| 12   | 6224213-PPS 2 | Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 30 mm<br><br>ETICS Caparol Capatek Basic Line<br><br>01+01A:0,225*(17*1,175+34*3,6)<br>02:0,225*(6*1,175+12*0,49)<br>03+03A:0,125*(19*1,2+38*1,39)<br>dveře 3260/2475:0,15*(4*2,145)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 45,68<br><br>32,03<br>2,91<br>9,45<br>1,29                                          | 652,00    | 29 785,38   |
| 13   | 6224213-PPS 3 | Zateplení ETICS MW tl. 30 mm<br><br>ETICS Caparol Capatek Mineral Line<br><br>dveře 3260/2475:0,15*(2*3,26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 0,98<br><br>0,98                                                                    | 736,00    | 719,81      |
| 14   | 6224213-PPS 4 | Zateplení ETICS XPS - tl. 100 mm<br><br>ETICS Caparol Capatek SOKL - Basic Line<br><br>10,8+20,8+8,15+7,2+9,3+11,8<br>pod terénem:0,3*80,6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 92,23<br><br>68,05<br>24,18                                                         | 938,00    | 86 511,74   |
| 15   | 6224213-PPS 5 | Zateplení ETICS XPS - tl. 140 mm stěna tělocvičny nad střechou šaten<br><br>ETICS Caparol Capatek SOKL - Basic Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,38                                                                                | 1 102,00  | 4 826,76    |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 6                               |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště |

| P.č.             | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|
|                  |                                                     | 0,3*(10,85+3,75)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4,38     |           |                     |
| 16               | 6224213-PPS 6                                       | Zateplení ETICS XPS - tl. 140 mm nad stříškou vstupů a nad schodišť.podetami<br>ETICS Caparol Capatek SOKL - Basic Line<br>nad stříškou:0,3*(2*5,75)<br>nad podestou:4*0,1                                                                                                                            | m2    | 3,85     | 1 102,00  | 4 242,70            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 3,45     |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,40     |           |                     |
| 17               | 6224213-PPS 7                                       | Zateplení ETICS XPS - tl. 30 mm<br>ETICS Caparol Capatek SOKL - Basic Line<br>01+01A:0,225*(17*1,175)<br>02:0,225*(6*1,175)<br>03+03A:0,125*(18*1,2)<br>vstupní dveře:0,15*(4*0,3)                                                                                                                    | m2    | 8,96     | 682,00    | 6 111,13            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4,49     |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1,59     |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2,70     |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,18     |           |                     |
| 18               | 6224213-PPS10                                       | Lišty parapetní vč.komprimační pásy, D+M<br>01+0,1A:17*1,115<br>02+02B:24*1,115<br>03+0,33A:18*1,14<br>dveře 3260/2475:2*3,2                                                                                                                                                                          | bm    | 72,64    | 43,00     | 3 123,31            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 18,96    |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 26,76    |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 20,52    |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6,40     |           |                     |
| 19               | 6224213PPS8                                         | Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 20 mm podlepy pro vyrovnání nerovností fasády<br>předpoklad 65 %:0,65*596,1035                                                                                                                                                                                         | m2    | 387,47   | 507,00    | 196 445,92          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 387,47   |           |                     |
| 20               | 6224213PPS9                                         | APU lišty<br>01+0,1A:17*1,115+34*3,6<br>02+02B:24*1,115+48*0,49<br>03+0,33A:18*1,14+36*1,39<br>dveře 3260/2475:2*3,2+4*2,445                                                                                                                                                                          | bm    | 278,38   | 30,70     | 8 546,11            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 141,36   |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 50,28    |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 70,56    |           |                     |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 16,18    |           |                     |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           | <b>1 121 715,31</b> |
| <b>Díl: 94</b>   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           |                     |
| 21               | 941941051R00                                        | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m<br><br>- při výběru typu lešení je potřebné zohlednit skutečnost, že ne všechny okenní rámy bude možné přemístit přes interiéř budovy, vybrané lešení by tedy mělo umožňovat manipulaci s rámem i z venkovního prostoru<br>206,3+224,7+185,15+180,7 | m2    | 796,85   | 61,50     | 49 006,28           |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 796,85   |           |                     |
| 22               | 941941391R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051<br>3 měsíce:3*796,85                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 2 390,55 | 48,50     | 115 941,68          |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2 390,55 |           |                     |
| 23               | 941941851R00                                        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 796,85   | 42,80     | 34 105,18           |
| 24               | 941955004R00                                        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m<br>2*3,8                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 7,60     | 168,00    | 1 276,80            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 7,60     |           |                     |
| 25               | 944944011R00                                        | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 796,85   | 14,50     | 11 554,33           |
| 26               | 944944031R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011<br>3 měsíce:3*796,85                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 2 390,55 | 10,30     | 24 622,67           |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2 390,55 |           |                     |
| 27               | 944944081R00                                        | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 796,85   | 8,70      | 6 932,60            |
| 28               | 944945012R00                                        | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m<br>2*4,0                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 8,00     | 146,50    | 1 172,00            |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 8,00     |           |                     |
| 29               | 944945192R00                                        | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012<br>3 měsíce:3*8,0                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 24,00    | 39,10     | 938,40              |
|                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 24,00    |           |                     |
| 30               | 944945812R00                                        | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 8,00     | 41,20     | 329,60              |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           | <b>245 879,52</b>   |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           |                     |
| 31               | 951-PPS-01                                          | Výtažné zkoušky kotev ETAG odtržné zkoušky lepidla<br><br>- výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému (kotvy s ocelovým trnem a zátkou z tepelně-izolačního materiálu)<br>- odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému, únosnost musí zohledňovat vyšší zatížení větrem                          | kompl | 1,00     | 4 300,00  | 4 300,00            |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 6                               |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>4 300,00</b>   |
| Díl: | <b>96</b>        | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 32   | 96-01 PC         | Vybourání drobných kovových konstrukcí vč. zpětné montáže<br>- demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. osvětlení, ventilátory, info tabule, žebřík),<br>- elektro rozvody, které bude nutné ponechat funkční budou vedeny v plast.chrániče v TI deskách ETICS (odhad 6 m). | kpl | 1,00     | 1 843,00  | 1 843,00          |
| 33   | 96-02 PC         | Demontáž ventilátorů z tělocvičny                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00     | 184,50    | 369,00            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>2 212,00</b>   |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 34   | 999281211R00     | Přesun hmot, úpravy vněj. plášťů výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 51,07    | 604,00    | 30 845,01         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>30 845,01</b>  |
| Díl: | <b>741</b>       | <b>Elektroinstalace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                   |
| 35   | 741-01 PC        | Přeložení osvětlení na nový líc ETICS                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00     | 307,00    | 1 228,00          |
| 36   | 741-02 PC        | Přeložení stáv. čidel na fasádě na nový líc ETICS                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00     | 307,00    | 307,00            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>741 Elektroinstalace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>1 535,00</b>   |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 37   | 721242117R00     | Lapač střešních splavenin litinový DN 150 napojení na ležatou kanaliz. vč.demont.stávajících                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00     | 3 760,00  | 7 520,00          |
| 38   | 764352810R00     | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°<br>2*24,5                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 49,00    | 30,70     | 1 504,30          |
| 39   | 764410880R00     | Demontáž oplechování parapetů<br>1,175*(5+12+12+12)+17*1,2                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 68,58    | 46,10     | 3 161,31          |
| 40   | 764454803R00     | Demontáž odpadních trub kruhových,D 100 mm<br>2*7,1                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,20    | 35,80     | 508,36            |
| 41   | K 01 PC          | Oplechování parapetů z poplast.plechu tl.1,2 mm rš 500 mm viz výpis výrobků<br>- na přestěrkovaný povrch.<br>23*1,175                                                                                                                                                                         | m   | 27,03    | 633,00    | 17 106,83         |
| 42   | K 02 PC          | Oplechování parapetů z poplast.plechu tl.1,2 mm rš 400 mm viz výpis výrobků<br>- na přestěrkovaný povrch.<br>19*1,2                                                                                                                                                                           | m   | 22,80    | 537,00    | 12 243,60         |
| 43   | K 03 PC          | Oplechování parapetů z poplast.plechu tl.1,2 mm rš 290 mm viz výpis výrobků<br>- na přestěrkovaný povrch.                                                                                                                                                                                     | m   | 1,20     | 473,00    | 567,60            |
| 44   | K 04 PC          | Okapnice z poplast.plechu tl.1,2 mm u soklu rš 330 mm viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                                       | m   | 124,00   | 475,50    | 58 962,00         |
| 45   | K 06 PC          | Okapnice z poplast.plechu tl.1,2 mm u okapu rš 310 mm viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                                       | m   | 50,00    | 490,50    | 24 525,00         |
| 46   | K 07 PC          | Okapnice pojistné HI střechy, rš 370 mm z poplast.plechu tl.1,2 mm viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                          | m   | 50,00    | 560,00    | 28 000,00         |
| 47   | K 08 PC          | Krycí čelní plech u podokap.žlabu z poplast.plechu tl. 1,2 mm, rš 360 mm z poplast.plechu                                                                                                                                                                                                     | m   | 50,00    | 559,00    | 27 950,00         |
| 48   | K 09 PC          | Žlab podokapní půlkruhový d 150 mm rš 330 mm z poplast.plechu tl. 1,2 mm viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                    | m   | 51,50    | 249,50    | 12 849,25         |
| 49   | K 10 PC          | Odpadní trouby kruhové z poplast.plechu tl.1,2 mm DN 125 viz výpis výrobků<br>2*7,2                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,40    | 288,50    | 4 154,40          |
| 50   | 998764202R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                             | %   | 1 990,53 | 2,20      | 4 379,16          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>203 431,80</b> |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 51   | 767-01 PC        | Osazení billboardu a pamětní desky vč. kotvení                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00     | 18 430,00 | 18 430,00         |
| 52   | 767-02 PC        | Repase fasádního žebříku                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00     | 5 530,00  | 5 530,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                                         |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 13/17 ZŠ Deblín                         | Rozpočet: 6                               |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy části základní školy | Zateplení neprůsvitného obvodového pláště |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|             |                  | - dočasná dmtž,<br><br>- stávající povrch žebříku bude očištěn od stávajícího nátěru a rzi (obroušení, očištění, zbavení koroze, odmaštění)<br>- provedení kontroly jednotlivých částí žebříku, v případě rozsáhlého poškození lokální výměna<br>- provedení ochranného nátěru - 2x základní nátěr, 2x finální nátěr<br>- osazení nových prodloužených kotev z důvodu aplikace ETICS - přivaření konstrukce žebříku<br><br>- provedení nového kotvení na fasádě objektu, předpokládá se použití chemických kotev do cihelného zdiva<br>- statické posouzení bude zajištěno zhotovitelem |     |          |           |                  |
| 53          | Z 01 PC          | Osazení fasádního žebříku (severní fasáda) žár. zink. kce vč. kotvení chemic. kotvami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00     | 4 915,00  | 4 915,00         |
|             |                  | - dodavatel provede výrobní dokumentaci vč. statického posudku s posouzením kotvení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>28 875,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>769</b>       | <b>Prvky z plastu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 54          | P 01 PC          | Osazení větrací mřížka kruhové DN 150 mm vč. sítěky proti hmyzu, viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,00     | 381,00    | 762,00           |
|             |                  | - délka stávajícího potrubí bude upravena dle potřeby, prostor mezi trubkou a zdívem bude důkladně utěsněn PUR pěnou, aby nedocházelo k zatékání do ETICS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |                  |
| 55          | P 02 PC          | Osazení větrací mřížka kruhové DN 60 mm vč. sítěky proti hmyzu, viz výpis výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 22,00    | 362,50    | 7 975,00         |
|             |                  | - vč. novodurové trubky dl 460 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |                  |
|             |                  | - prostor mezi trubkou a zdívem bude důkladně utěsněn PUR pěnou, aby nedocházelo k zatékání do ETICS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
|             |                  | - při výskytu chráněných druhů ptáků příp. netopýrů v dané lokalitě je nutná úprava větracích otvorů střechy pro jejich hnízdění příp. bude řešeno osazením budek na fasádu objektu (viz kap. E.4.3. Úpravy z hlediska vlivu provádění stavby na životní prostředí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>769 Prvky z plastu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>8 737,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 56          | 21000            | Rekonstrukce hromosvodní soustavy (demontáž a montáž nových svodů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00     | 67 400,00 | 67 400,00        |
|             |                  | viz samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>67 400,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                  |
| 57          | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,42     | 293,00    | 123,65           |
| 58          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,42     | 309,50    | 130,61           |
| 59          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 4,22     | 17,90     | 75,54            |
| 60          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,42     | 250,00    | 105,50           |
| 61          | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 1,69     | 27,80     | 46,93            |
| 62          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,42     | 430,00    | 181,46           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>663,68</b>    |