BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/4, 894/1
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

PROJEKTANKT ČÁSTI

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Anita Prokešová
Ing. arch. Jiří Rákosník

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,60 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	A4

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

STUPEŇ

DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D11	502	/00

CityUpgrade

POZNÁMKY:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

PROJEKTANT UPZORŇUJE NA ZVÝŠENÉ NÁROKY NA VIZUÁLNÍ PROVEDENÍ OKEN A DETAILŮ ATYPICKÉHO OSAZENÍ OKEN, VČETNĚ GEOMETRIE OTVORŮ. PŘED ZAPOČETÍM ZDĚNÍ JE TŘEBA PROVÉST VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN A UZPŮSOBIT DETAILY VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM. VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ BUDE SCHVÁLENO AUTORSKÝM A TECHNICKÝM DOZOREM.

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.), parotěsné/větrotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování, kotvy do betonu v provedení nerez nebo žárově pozinkované. Osazení a montáž bude provedena odbornou firmou technických podkladů a požadavků výrobce. Veškeré barvy budou schváleny architektem na základě vzorkování.

Tato dokumentace není dokumentací výrobní, slouží pro nacenění stavby. Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.

Finální barevné odstíny a materiály budou určeny investorem a architektem na základě předloženého vzorkování. Grafická schémata v tomto výpisu prvků jsou zakreslena z vnějšího pohledu v pozici stavebního otvoru. Uvedené rozměry odpovídají viditelným rozměrům. Skutečné rozměry výrobku se mohou lišit.

Pokud není napsáno jinak, obchodní názvy výrobků a doplňků určují pouze standard a mohou být nahrazeny kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.

Všechny zamykatelné dveře musí umožňit otevírání jedinným klíčem pro zásah hasičů.

Některé dveře budou následně doplněny informační tabulkou specifikovanou mezi ostatními výrobky.

Čela profilů ocelových zárubní budou šířkově koordinovány s podlahovými lištami a dodány architektům k osdouhlasení.

UPOZORNĚNÍ:
Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Rozměry stavebních otvorů jsou předběžné, bude nutné je upravit podle vybraných typů výrobků a požadavků jejich výrobců. Všechny rozměry ověřit na stavbě!

V objektu bude zaveden systém generálního klíče, se kterým je potřeba koordinovat veškeré výplně otvorů, stejně jako se systémem EPS a jeho požadavky a požadavky ostatních profesí vyplývající z dokumentace týkající se výplní otvorů.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
O.1


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	1
2.NP	0	

POPIS	SOUSTAVA VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN SE SKRYTÝMI RÁMY FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, SKRYTÉ NADPRAŽÍ V KONSTRUKCI SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL, ULOŽENÍ NA TVRDÉ IZOLACI VČETNĚ ZVONKOVÉHO TABLA

STAVEBNÍ OTVOR	3285 / 3120
ROZMĚR	3265 / 2800
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ SKLO
POŽ. ODOLNOST	DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA–MADLO + ROZETA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
PRÁH/ LIŠTA	BEZBARIÉROVÝ IZOLOVANÝ PRÁH (max 20 mm)
SAMOZAVÍRAČ	ANO, SKRYTÝ
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTVÍRÁNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

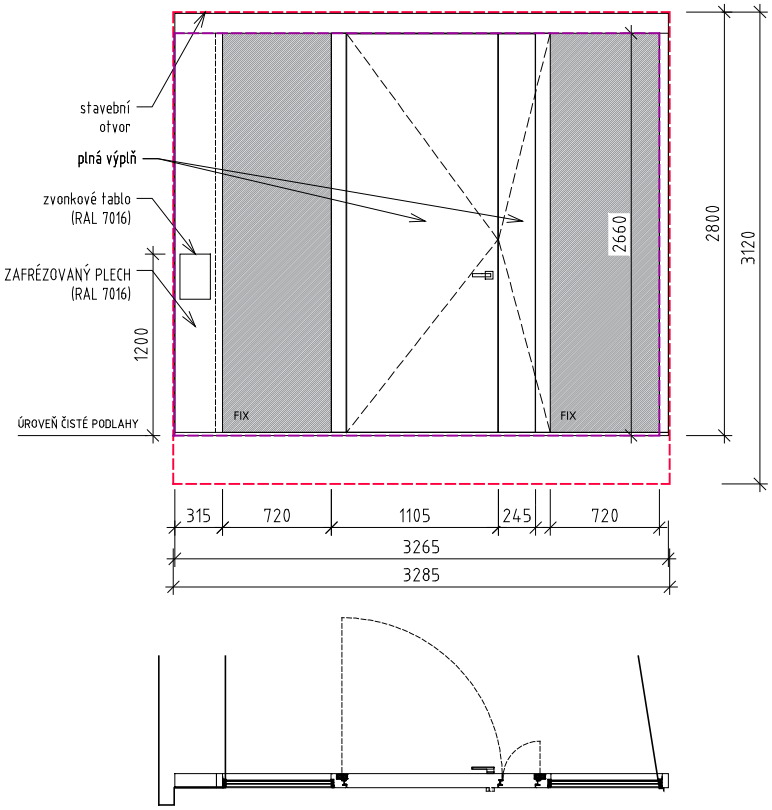

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POHLED Z EXTERIÉRU

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
O.2


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ, S OTEVÍRAVOU PEVNOU ČÁSTÍ, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ S PLNOU VÝPLNÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, SKLO V EXTERIÉRU PŘETAŽENÉ PŘES RÁM OKNO OSAZENÉ NA INTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU, S NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	1630 / 1650
OKNO	1610 / 1610
MATERIÁL RÁMU	HLINÍK (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	ČERNÁ, MATNÁ, RAL 7016
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTVÍRÁNÍ NA 120MM
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

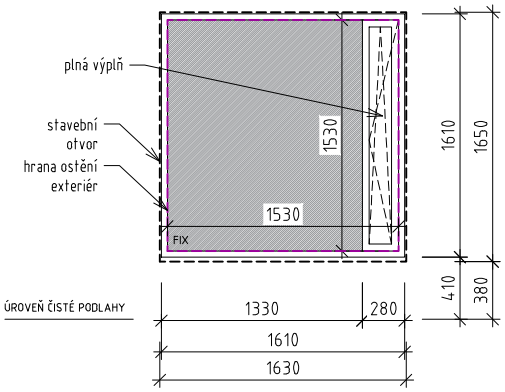

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
O.3


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	3
2.NP	2	

POPIS	OKNO S FIXNÍ, S OTEVÍRAVOU PEVNOU ČÁSTÍ, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ S PLNOU VÝPLNÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, SKLO V EXTERIÉRU PŘETAŽENÉ PŘES RÁM OKNO OSAZENÉ NA INTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU, S NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	1515 / 2020
OKNO	1495 / 1980
MATERIÁL RÁMU	HLINÍK (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	ČERNÁ, MATNÁ, RAL 7016
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTVÍRÁNÍ NA 120MM
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

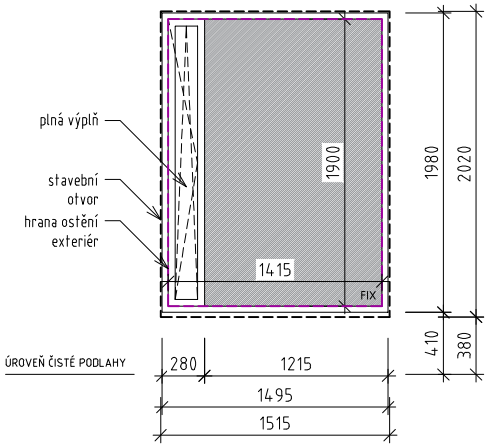

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
O.4


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ, S OTEVÍRAVOU PEVNOU ČÁSTÍ, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ S PLNOU VÝPLNÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, SKLO V EXTERIÉRU PŘETAŽENÉ PŘES RÁM OKNO OSAZENÉ NA INTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU, S NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	1220 / 1240
OKNO	1200 / 1200
MATERIÁL RÁMU	HLINÍK (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	ČERNÁ, MATNÁ, RAL 7016
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTVÍRÁNÍ NA 120MM
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

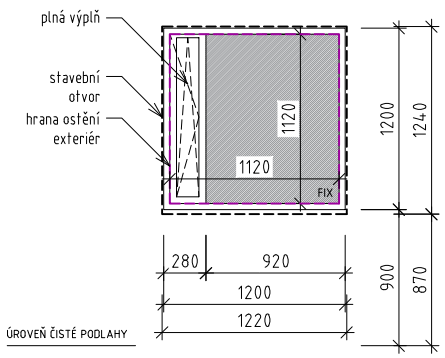

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE


OZNAČENÍ
O.5

PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO FIXNÍ, PROSKLENÍ CHODBY U SCHODIŠTĚ, FIXNÍ ZASKLENÍ, SKRYTÝ RÁM Z OBOU STRAN OSAZENÍ VE VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	1295 / 2140
ROZMĚR NA FASÁDĚ	1155 / 2100
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6

SCHÉMA 1:50

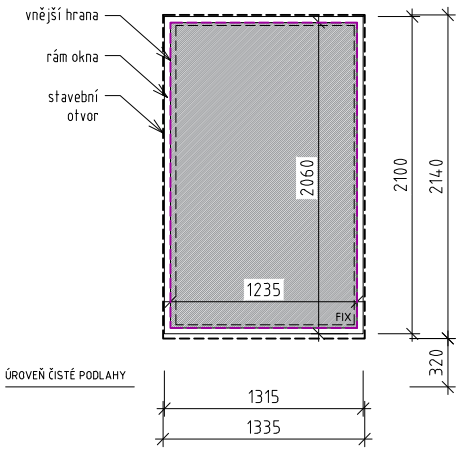

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE


OZNAČENÍ
O.6

PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	2	4
2.NP	2	

POPIS	OKNO FIXNÍ, PROSKLENÍ CHODBY U SCHODIŠTĚ, FIXNÍ ZASKLENÍ, SKRYTÝ RÁM Z OBOU STRAN OSAZENÍ VE VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	2120 / 2140
ROZMĚR NA FASÁDĚ	2100 / 2100
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6

SCHÉMA 1:50

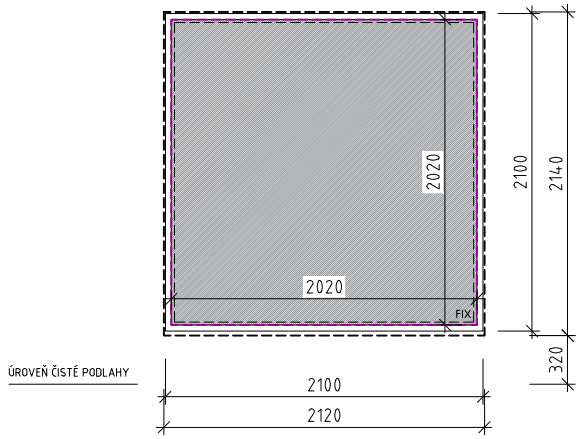

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE


OZNAČENÍ
O.7

PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	1
2.NP	0	

POPIS	OKNO FIXNÍ, PROSKLENÍ CHODBY U SCHODIŠTĚ, FIXNÍ ZASKLENÍ, SKRYTÝ RÁM Z OBOU STRAN OSAZENÍ VE VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	2360 / 2140
ROZMĚR NA FASÁDĚ	2340 / 2100
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	SMRK, PŘÍRODNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6

SCHÉMA 1:50

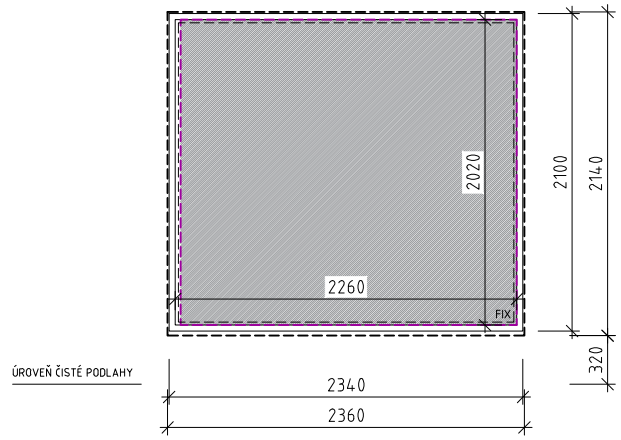

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ
O.8


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	0	1
2.NP	1	

POPIS	OTEVÍRAVÉ OKNO, VSTUP NA SPOLEČNOU TERASU, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM

STAVEBNÍ OTVOR	1170 / 2400
ROZMĚR OKNA	1150 / 2390
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, PŘÍRODNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, PŘÍRODNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA–KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
OKAPNICE	BÍLÁ
PRÁH/ LIŠTA	BEZBARIÉROVÝ PRÁH (2 mm)
SAMOZAVÍRAČ	NE
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6

SCHÉMA 1:50

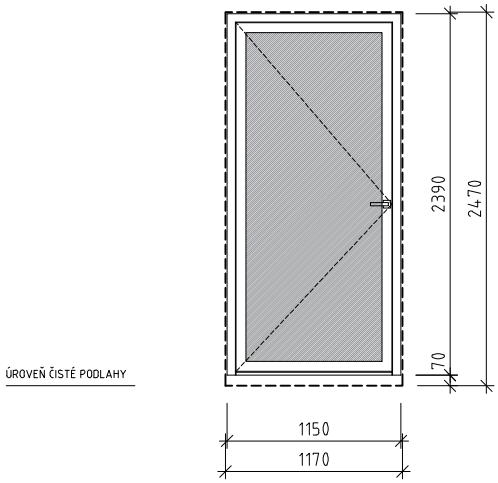



POHLED Z EXTERIÉRU

POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.09a


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	3250 / 2600
OKNO	3230 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

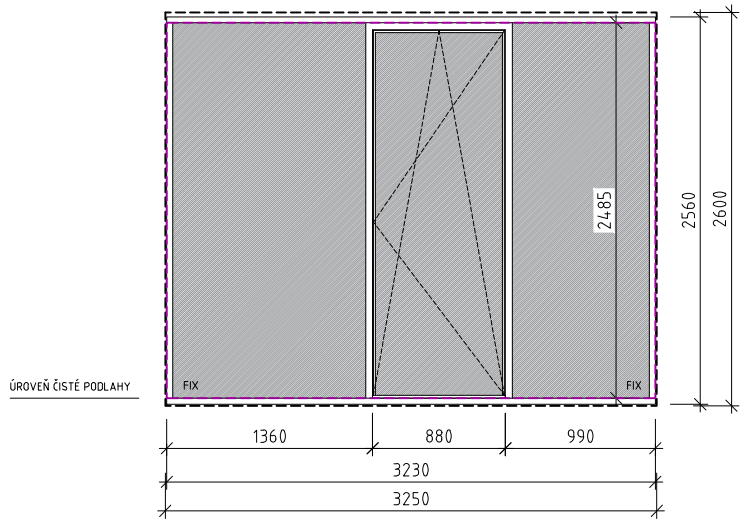

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.09b


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	3250 / 2600
OKNO	3230 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

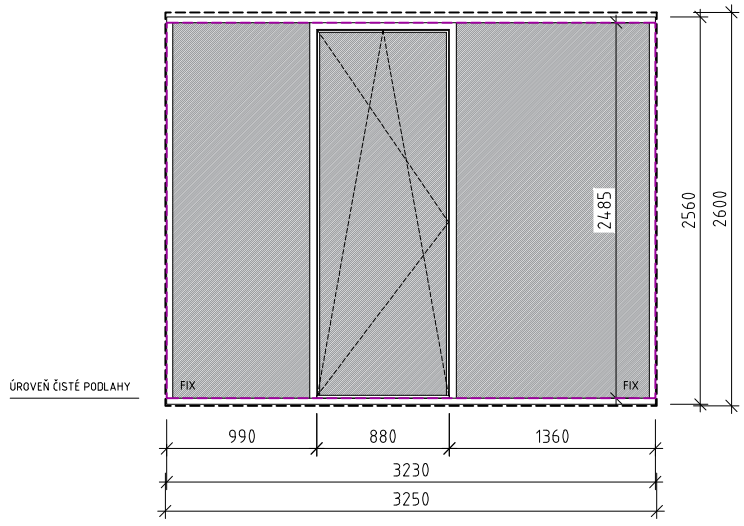

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.10a


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	1
2.NP	0	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	3560 / 2600
OKNO	3540 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

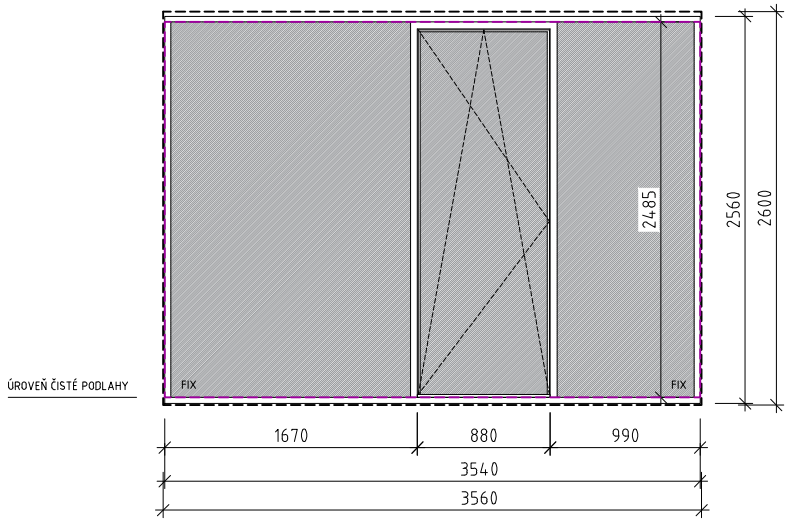

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.10b


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	1
2.NP	0	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	3560 / 2600
OKNO	3540 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

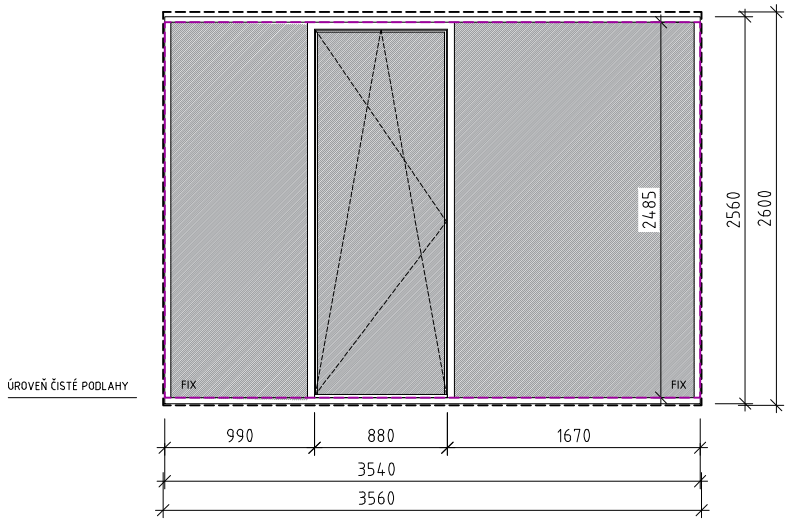

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.11a


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	2360 / 2600
OKNO	2340 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

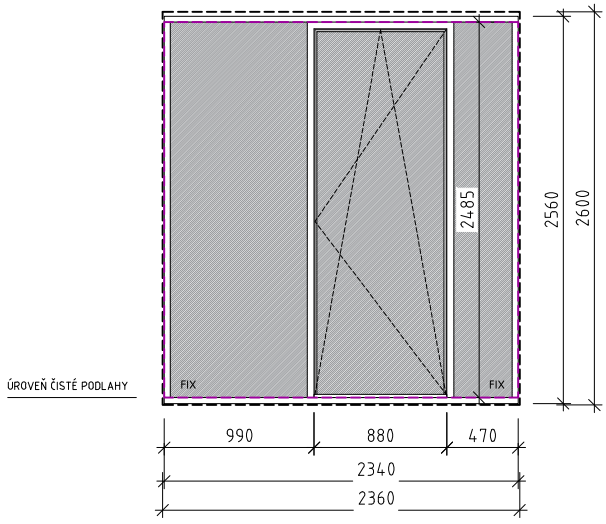

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.11b


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	2
2.NP	1	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	2360 / 2600
OKNO	2340 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

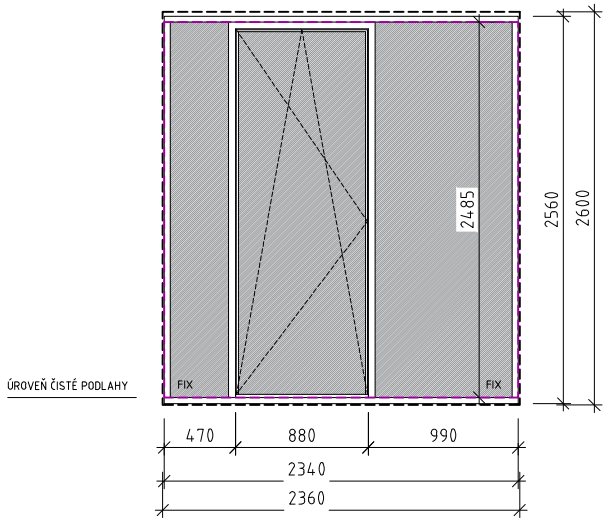

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

BYTOVÝ DŮM DOLNÍ BEŘKOVICE

OZNAČENÍ

O.12a


PODLAŽÍ	POČET	CELKEM
1.NP	1	4
2.NP	3	

POPIS	OKNO S FIXNÍ A OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ, VSTUP NA TERASU / BALKÓN Z BYTU, FIXNÍ ČÁST BEZRÁMOVÁ, OTEVÍRAVÁ ČÁST – BEZFALCOVÉ ŘEŠENÍ, SKRYTÉ PANTY, SLÍCOVANÝ RÁM, FIXNÍ SKLO V ÚROVNI PODLAHY OKNO OSAZENÉ NA EXTERIÉROVOU HRANU, V LÍCI S OMÍTKOU S VIDITELNÝM RÁMEM, NAPOJENÍ NEGATIVNÍ SPAROU DETAIL OSAZENÍ NUTNO UZPŮSOBIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN!!!

STAVEBNÍ OTVOR	2870 / 2600
OKNO	2850 / 2560
MATERIÁL RÁMU	DŘEVO (exteriér) – DŘEVO (interiér)
BARVA RÁMU VNĚJŠÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
BARVA RÁMU VNITŘNÍ	MODŘÍN, TRANSPARENTNÍ LAZURA
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	MIN. Uv=0,72 W/m²k (CELEK)
ZVUK. NEPRŮZVUČ.	MIN. 32 dB NA CELEK

KOVÁNÍ	OKENNÍ KLIKA, povrch matný nikl OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ KŘÍDLO, OTV. DOVNITŘ
OKAPNICE	ČERNÁ, RAL 7016
PROSKLENÍ	TROJSKLO 0,6, BEZPEČNOSTNÍ
BEZPEČNOST	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3–4

SCHÉMA 1:50

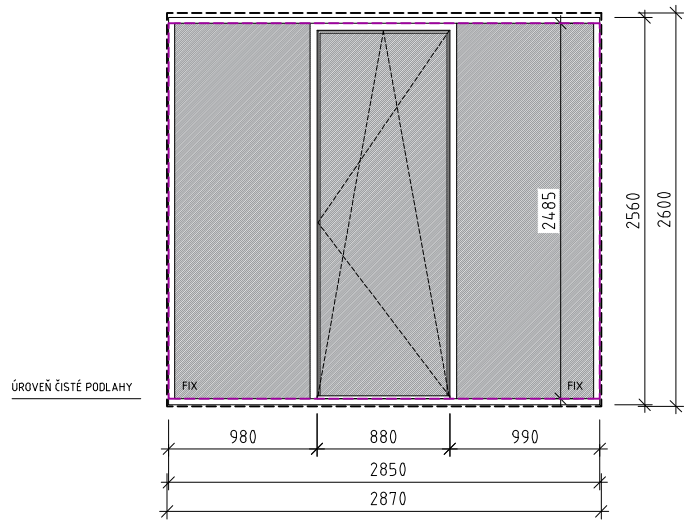

POHLED Z EXTERIÉRU

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKA:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE DODAVATELEM K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ, VLASTNOSTÍ, POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ. NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT, JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TENTO VÝKRES SLOUŽÍ ZEJMÉNA K NACENĚNÍ DANÉHO VÝROBKU A NENÍ JE MOŽNÉ ZAMĚŇOVAT ZA DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI! DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ROZŠIŘUJÍCÍ OKENNÍ A KOTVÍCÍ PROFIL.