BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/4, 894/1
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

PROJEKTANKT ČÁSTI

U1 lighting CZE s.r.o.
Sídlo a showroom Praha
Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,60 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	A4

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA BETONOVÝCH SVÍTIDEL

STUPEŇ

DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D11	510	/00

CityUpgrade

KNIHA SVÍTIDEL

U1 lighting CZE s.r.o.
Sídlo a showroom Praha
Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha

www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Vypracoval: Ing. Anna Martaus
martaus@u1l.cz, +420 602 684 374

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach
zampach@u1l.cz, +420 702 204 686

Datum zpracování: 01.06.2022

KARTA SVÍTIDLA **S1**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Přisazené LED svítidlo se skleněným stínítkem. Hliníkové těleso RAL 9016. Světelný tok svítidla 3892lm ±10%, životnost LED: L80/F10 50000 hodin, CRI>90

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 44,5W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	ø 440x130 mm



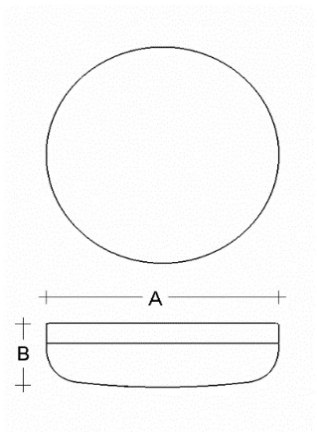

A: 440 mm

B: 130 mm

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach


Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S2**

www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Přisazené LED svítidlo, prachotěsné. Polykarbonátové. Světelný tok svítidla 4000lm ±10%, CRI>80, vyzařovací úhel 105°, rozsah okolních teplot -20 až +40°C.

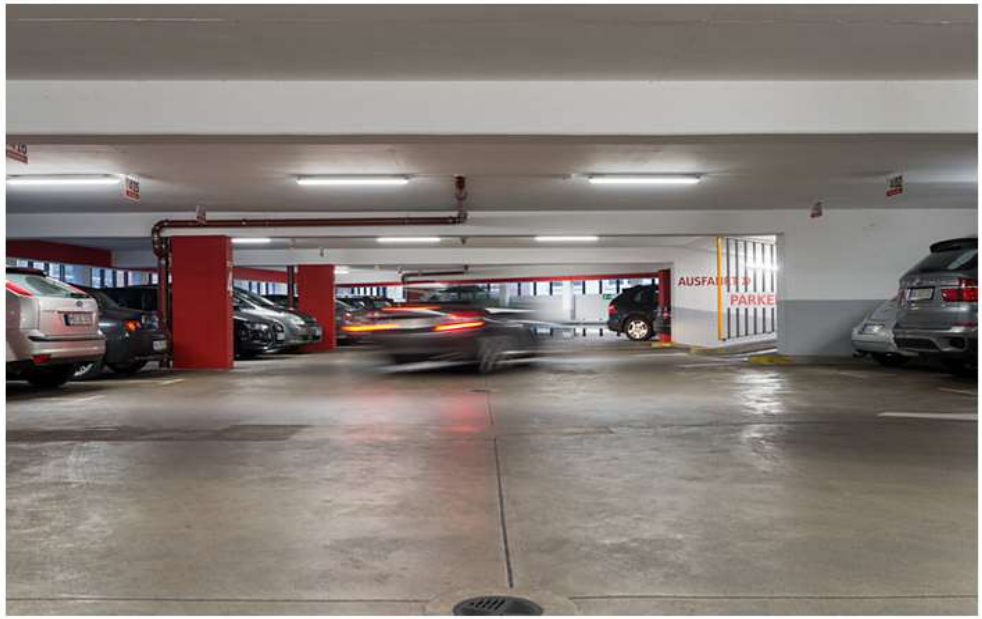

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 28,6W 4000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP65/IK08
Rozměry:	1215x80x85mm



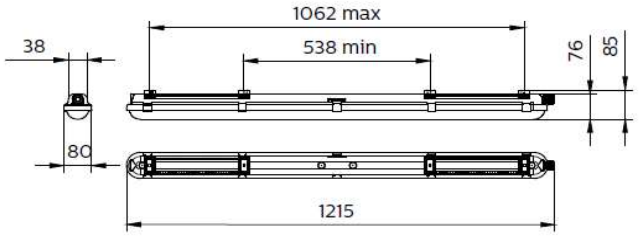

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach


Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S3**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Vestavné LED svítidlo. Materiál - hliník, barva svítidla - bíla. Světelný tok svítidla 1240lm ±10%, CRI>80.Druh optiky - hladký hliníkový reflektor. Životnost L80/B20 50 000 hodin. MacAdam zdroje 3.

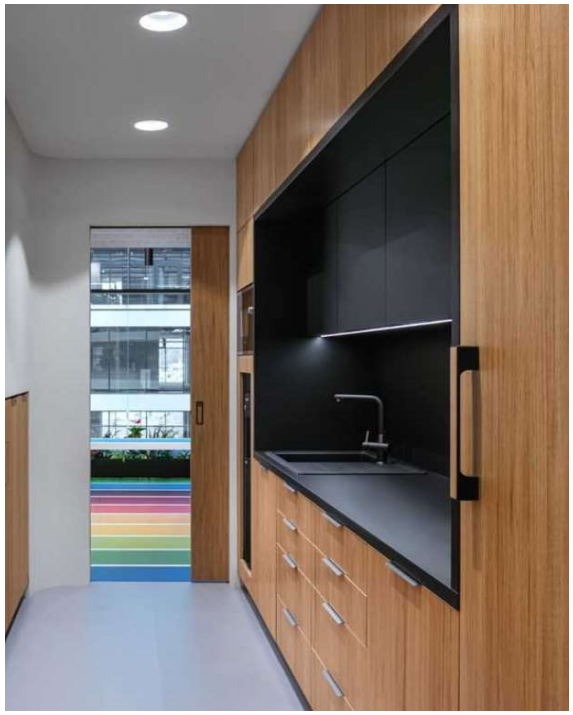

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 9,6W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP54
Rozměry:	ø 145x80 mm

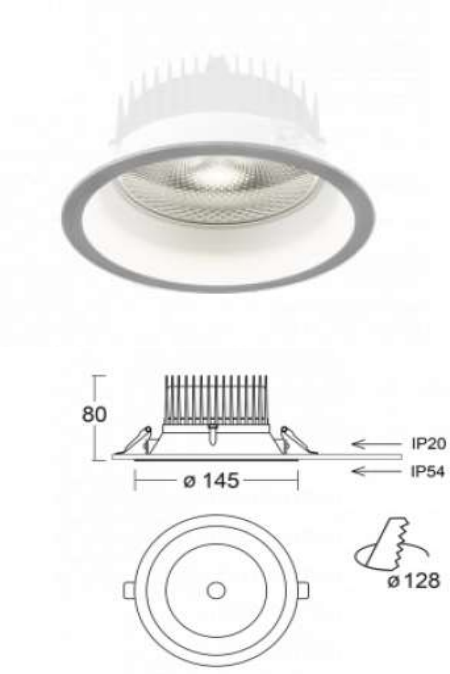

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S4**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Vestavné LED svítidlo, líniové. Materiál tělesa - hliník, optika - difuzor PMMA (opál), barva svítidla - bíla. Světelný tok svítidla 2240lm ±10%, CRI>90. Životnost L80/B10 50 000 hodin. MacAdam zdroje 3.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 24W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	1421x44x35mm



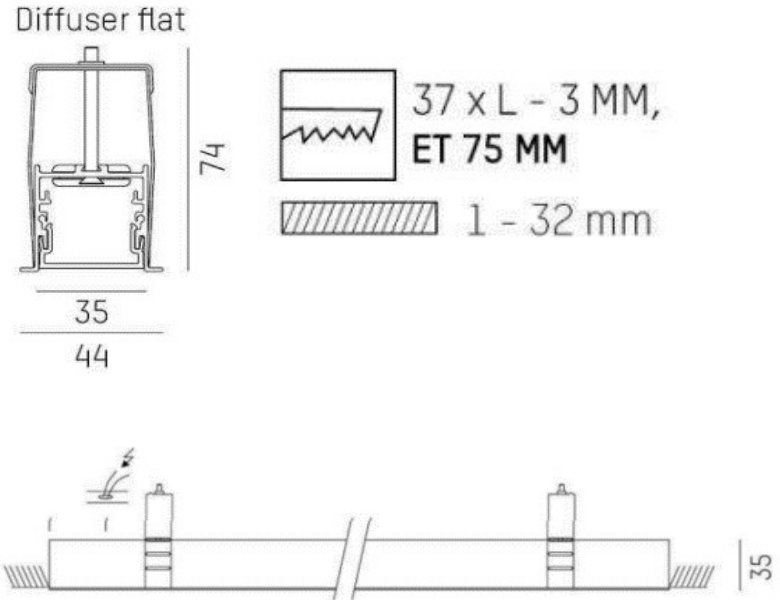

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S5**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Přisazené LED svítidlo, stínitko akrylátové sklo. Tělesо-ocelový plech bíle lakovaný . Světelný tok svítidla 3334lm ±10%, životnost LED: L80/F10 50000 hodin, CRI>90



TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 36W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	ø 370x70 mm

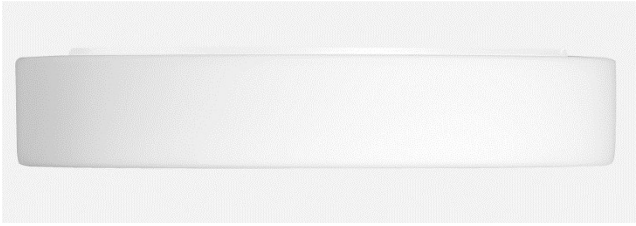

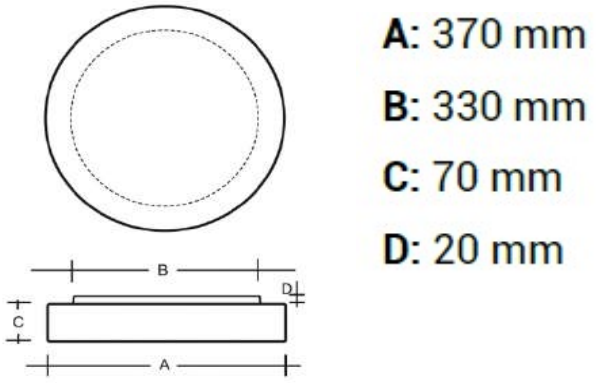

A: 370 mm
B: 330 mm
C: 70 mm
D: 20 mm

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach
Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S6**

www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Vestavné LED svítidlo. Materiál - hliník, barva svítidla - bíla. Světelný tok svítidla 565lm ±10%, CRI>90. Životnost L80/B50 50 000 hodin. Montážní otvor ø76-79mm, vestavná hĺbka 95mm. Vyzařovací úhel 36°



TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 9W 3000K
Zapojení:	18V / 220-240V
Stupeň ochrany:	IP44
Rozměry:	ø 84x95 mm



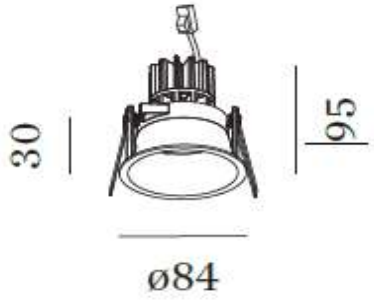

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S7**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Přisazené LED svítidlo. Materiál - hliník, barva svítidla - bíla. Světelný tok svítidla 2045, CRI>90. Životnost L80/F10 50 000 hodin. Průměr 340 mm, výška 120mm.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 23,3W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	ø 340x120 mm

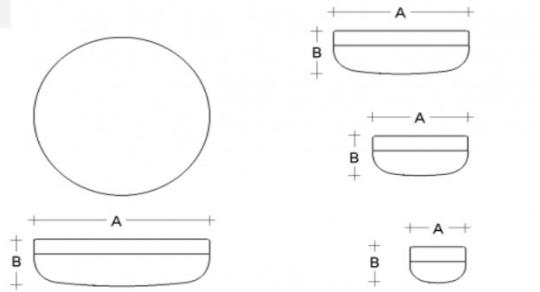

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **S8**

www.u1.lighting


Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Nástěnné LED svítidlo. Barva svítidla - bíla, těleso - hliník, difusor - PMMA opál. Světelný tok svítidla 1010lm ±10%, CRI>90. Životnost L70/B50 50 000 hodin.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 12W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP44
Rozměry:	ø 40x609 mm

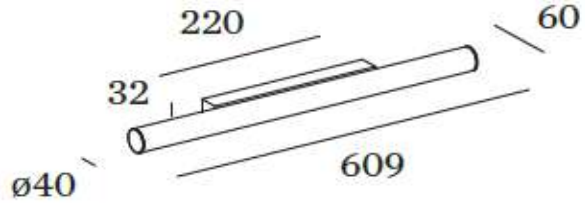

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **Ex1**


www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Vestavné LED svítidlo, líniové. Materiál tělesa - hliník, optika - difuzor PMMA (opál), barva svítidla - bíla. Světelný tok svítidla 2240lm ±10%, CRI>90. Životnost L80/B10 50 000 hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 24W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP54
Rozměry:	1446x44x35 mm

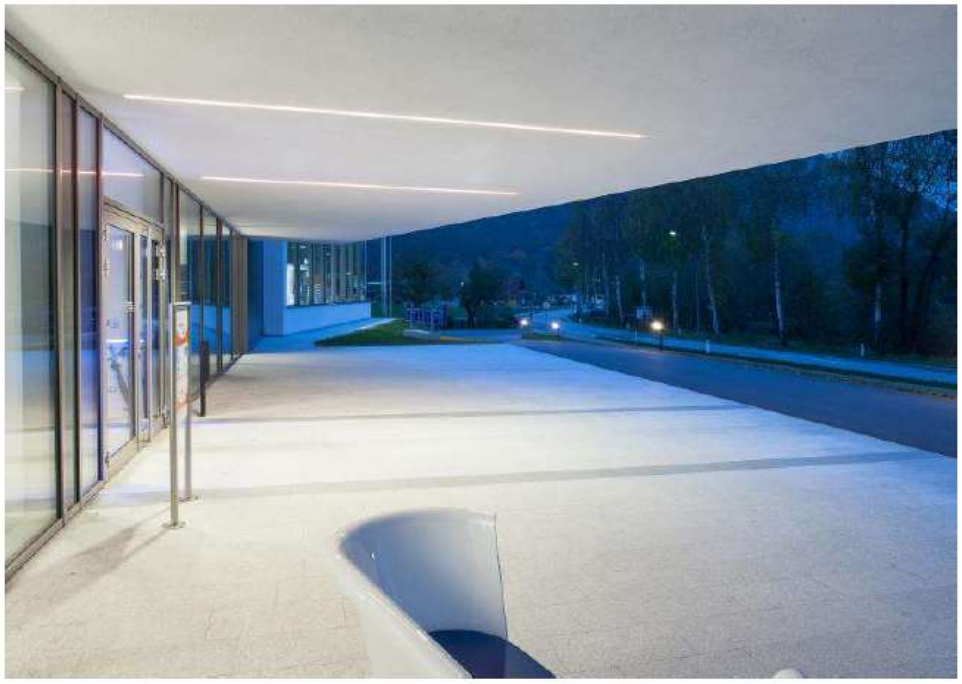



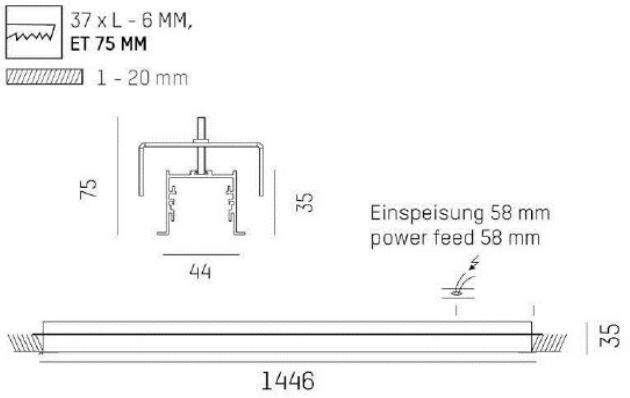

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach


Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **Ex2**

www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Nástěnné LED svítidlo exteriérové. Barva svítidla - bíla, těleso - hliník. Světelný tok svítidla 630lm ±10%, CRI>90. Životnost L70/B50 50 000 hodin. Uhel vyzařování - Flood.

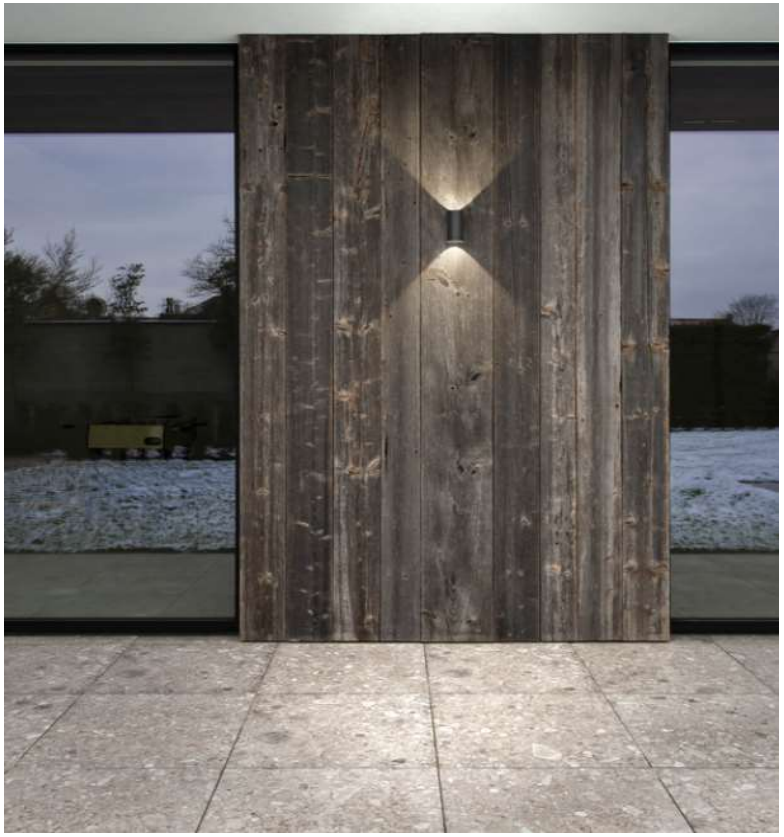

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 10,5W 3000K
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP65
Rozměry:	ø 80x82 mm



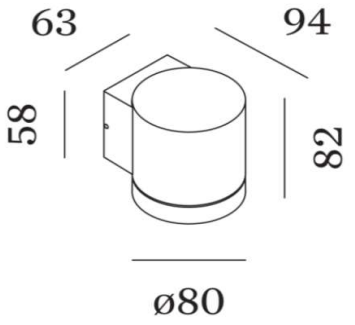

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **N1**


www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Nouzové LED svítidlo s bezpečnostní značkou. Viditelnost 25m. Min. výdrž baterie 60 minut. Autotest.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 3W
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	250x194x29mm

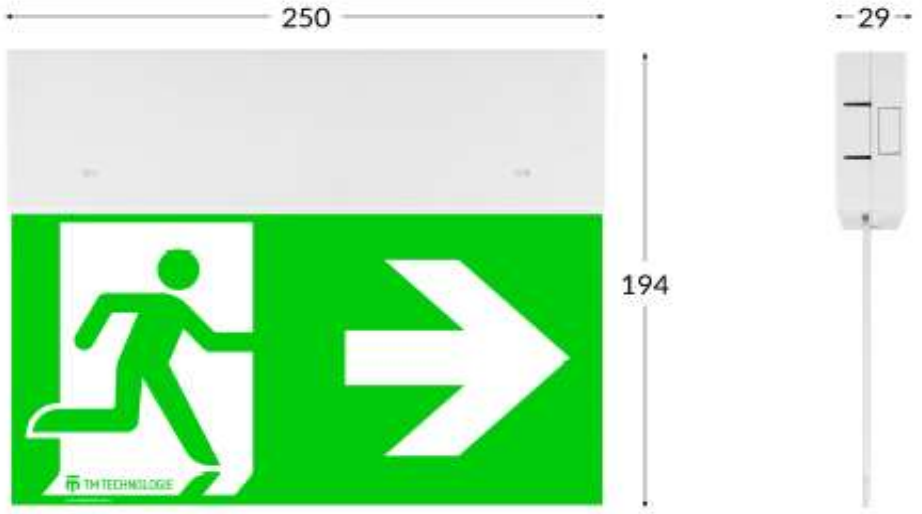

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **N2**


www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Nouzové LED svítidlo, přisazené. Optika pro osvětlení nouzových cest. Min. výdrž baterie 60 minut. Autotest.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 2W
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	130x130x27mm

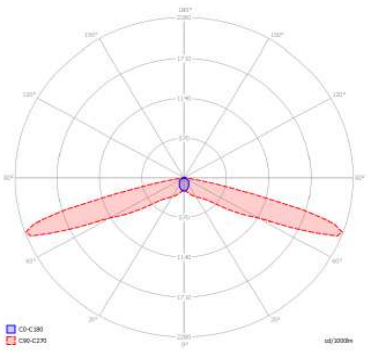



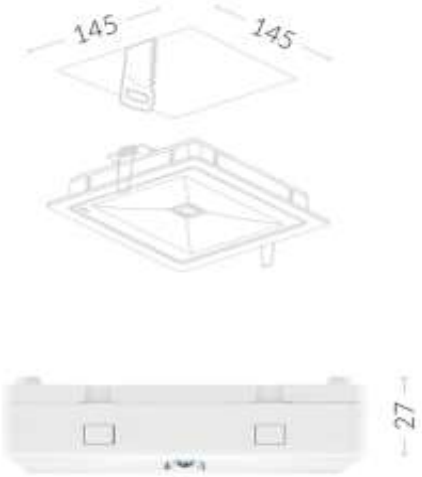

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **N3**


www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Nouzové LED svítidlo, přisazené. Optika - asymetrická pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení. Min. výdrž baterie 60 minut. Autotest.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 2W
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	130x130x27mm

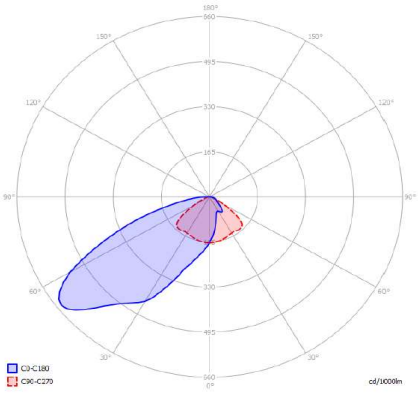



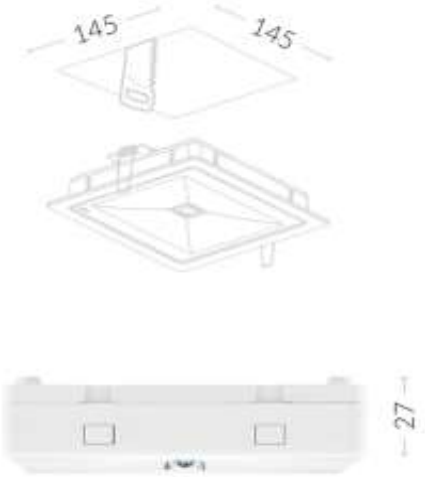

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **N4**


www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**


Popis svítidla: Nouzové LED svítidlo, vestavné. Optika pro osvětlení nouzových cest. Min. výdrž baterie 60 minut. Autotest.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 3W
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP20
Rozměry:	90x90x29mm

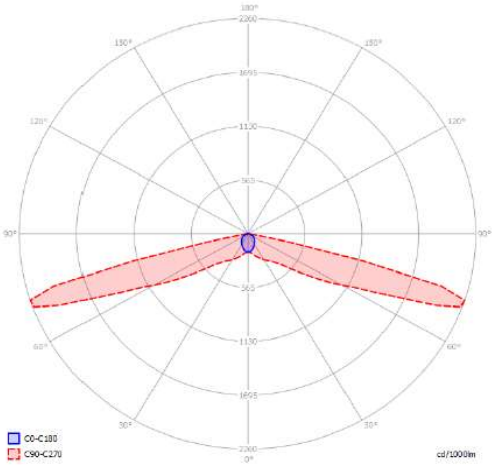



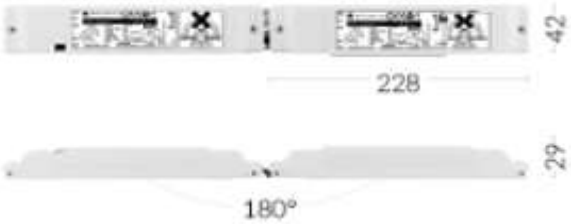

Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus

KARTA SVÍTIDLA **N5**

www.u1.lighting

Název projektu: **BD Dolní Beřkovice**

Popis svítidla: Nouzové LED svítidlo, vestavné, exteriérové. Optika - široká, protipanická. Min. výdrž baterie 60 minut. Autotest.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj:	LED 2W
Zapojení:	220-240V
Stupeň ochrany:	IP65/IK06
Rozměry:	ø170x66,5 mm





Vyřizuje: Ing. Aleš Žampach

Vypracoval: Ing. Anna Martaus