

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 5 / 2017 ze dne 26. 4. 2017

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fary s prelaturou v Ostrovačicích – statická část“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: ZAMAZAL ml.&spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 34, Brno 613 00
Zastoupen: Ing. Radomírem Zamazalem, jednatelem společnosti
IČ: 60712384
DIČ: CZ 60712384
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno pod číslem C 15718
bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 1353025339/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Ing. Radomír Zamazal
b) technických Ing. Radomír Zamazal

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Th.D. Ludvík Bradáč, farář, tel. 546 427 392
b) technických Ing.arch. Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 5/2017 ze dne 26. 4. 2017 a Dodatku č.1 ze dne 25.4.2018 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro etapu v roce 2018 vzhledem k skutečnému stavu konstrukcí.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1. se aktualizuje takto:

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle Závazného stanoviska MR-S 31859-16-OSU-PL-7 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 12.9.2016, Stavebního povolení vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad dne 17.10.2016, a aktualizovaného oceněného výkazu výměr pro rok 2018.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	1 541 215,00 Kč	323 655,00 Kč	1 864 870,00 Kč
cena za 1. etapu (2017) dle SoD	903 891,00 Kč	189 817,00 Kč	1 093 708,00 Kč
cena za 2. etapu (2018) dle SoD	637 324,00 Kč	133 838,00 Kč	771 162,00 Kč
cena za 2. etapu (2018) - Dodatek č. 1	806 717,00 Kč	169 410,00 Kč	976 127,00 Kč
cena za 2. etapu (2018) - Dodatek č. 2	906 777,00 Kč	190 423,00 Kč	1 097 200,00 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.


Přílohy : - celkový rozpočet pro rok 2018 dle Dodatku č.2

V Ostrovačicích, dne 21. 9. 2018


.....
za objednatele:

**Rímskokatolická farnost
OSTROVAČICE - 1
PSC 634 01**

V Ostrovačicích, dne 21. 9. 2018


.....
za zhotovitele:

**Z & spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
AMAZAL ml. 613 00 BRNO**

Položkový rozpočet stavby 2018

Stavba: 1613 Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích
Objekt: SO 01 Prelatura s farou
Rozpočet: 01 Statická část

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
 náměstí Viléma Mrštíka 45
 66481 Ostrovačice

IČO: 65265793

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

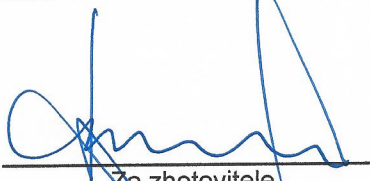
Rozpis ceny			Celkem
HSV			681 326,41
PSV			211 452,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 998,45
Ostatní náklady			0,00
Celkem			906 777,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	906 777,00 CZK
Základní DPH	21 %	190 423,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 097 200,17 CZK

v

OSTROVAČICÍCH

 Za zhotovitele

dne

21. 9. 2018


 Za objednatele

 & spol.
 s.r.o. Kohoutova 34
 AMAZAL ml. 613 00 BRNO

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 112,04	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			165 466,20	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			244 919,92	27
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 346,22	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 587,78	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 592,27	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			69 860,30	8
97	Prorážení otvorů	HSV			52 161,63	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 280,05	1
711	Izolace proti vodě	PSV			31 374,21	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 570,56	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			145 507,37	16
VN	Vedlejší náklady	VN			13 998,45	2
Cena celkem					906 777,00	100

Položkový rozpočet

S:	1613	Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích
O:	SO 01	Prelatura s farou
R:	01	Statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						44 112,04
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	19,68000	482,00	9 485,76
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,68000	144,00	2 833,92
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,80000	988,00	7 706,40
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,48000	262,00	7 199,76
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	264,80000	23,00	6 090,40
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,80000	155,00	1 209,00
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	17,64000	66,00	1 164,24
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,84000	74,00	728,16
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,48000	280,00	7 694,40
						165 466,20
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
10	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	70,00000	26,00	1 820,00
11	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	4,00000	3 080,00	12 320,00
12	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,52000	27 800,00	14 456,00
15	281606212R00	Nizkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	21,30000	1 240,00	26 412,00
16	281606213R00	Nizkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm	m	29,30000	1 360,00	39 848,00
17	014500200Rpol	Demontáž zárubní a zajištění nadpraží	ks	3,00000	9 870,00	29 610,00
18	289472214	Spárování jednovrstvé kleneb a zdi z lomového kamene	m2	51,36000	745,00	38 263,20
19	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	80,50000	34,00	2 737,00
				70,00000		
				Statika : 70,00		
						244 919,92
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
20	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	5,00000	294,00	1 470,00
				5,00000		
22	289904123	Ve štitové zdi po demontáži I 160 : 5				
22	289904123	Vysekání spojovací hmoty ze spár š do 30 mm zdiva z	m2	51,36000	432,00	22 187,52
23	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	0,00000	421,00	0,00
				28,00000		
24	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	0,00000	87,00	0,00
25	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,00000	27 800,00	0,00
				0,20500		
				0,05600		
26	380941113RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdivo	m	281,00000	668,00	187 708,00
27	31123111Rpol	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15	m3	3,28000	10 230,00	33 554,40
						70 346,22
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
28	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	4,29800	3 190,00	13 710,62
				4,29800		
29	631316115R00	1.NP : 61,40*0,07				
29	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	61,40000	254,00	15 595,60
				61,40000		
31	631319173R00	1.NP : 61,40				
31	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,29800	112,00	481,38
				4,29800		
				1.NP : 61,40*0,07		

32	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 1.NP : 61,40*0,0044*1,20	t	0,32419	26 400,00	8 558,62
				0,32419		
33	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující, postupně hutněno Statika : 25,00	m3	25,00000	1 280,00	32 000,00
				25,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 587,78
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.PP : 5,00	m2	5,00000	92,00	460,00
				5,00000		
35	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1.NP - zadní místnost : 9,38*6,53	m2	61,25140	198,00	12 127,78
				61,25140		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 592,27
36	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	222,83140	34,00	7 576,27
37	95392211Rpol	D+M tvarovky větrací 100x100 mm	kus	8,00000	252,00	2 016,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				69 860,30
38	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,50000	855,00	1 282,50
39	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,00000	855,00	7 695,00
	997013001R00	Vyklizení ulehle suti	m3	22,22000	2 740,00	60 882,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				52 161,63
40	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm Pro osazení I 160 : 5*1,00	m	5,00000	2 420,00	12 100,00
				5,00000		
41	262501171R00	Vrty přenosnými kladivy pr.13-53mm	m	46,20000	425,00	19 635,00
42	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	24,20000	288,00	6 969,60
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,88107	198,00	1 956,45
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,88107	345,00	3 408,97
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	187,74042	13,10	2 459,40
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,88107	208,00	2 055,26
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,52430	23,00	909,06
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,88107	270,00	2 667,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 280,05
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,23830	197,31	12 280,05
Díl: 711		Izolace proti vodě				31 374,21
51	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 1.PP : 15,00	m2	15,00000	48,00	720,00
				15,00000		
52	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G 1.PP : 15,00	m2	15,00000	198,00	2 970,00
				15,00000		
53	711821001RT3	Izolační systém IPT, vodorovně, včetně dodávky tvarovky IPT 7 a podlahové lišty Statika : 61,40	m2	61,40000	436,00	26 770,40
				61,40000		
54	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	304,60400	3,00	913,81
Díl: 762		Konstrukce tesařské				34 570,56
60	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	0,00000	198,00	0,00
61	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	0,00000	267,00	0,00
62	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	0,00000	37,00	0,00
63	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,00000	558,00	0,00
64	60512620R	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.10-16	m3	0,00000	5 240,00	0,00
65	60515248R	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,00000	5 870,00	0,00
66	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-48,00000	4,10	-196,80
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,60000	198,00	5 068,80
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,60000	345,00	8 832,00
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	486,40000	12,90	6 274,56
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,60000	208,00	5 324,80
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,40000	23,00	2 355,20

73	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	25,60000	270,00	6 912,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				145 507,37
76	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 674,22000	42,40	70 986,93
78	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	438,55000	34,00	14 910,70
79	0R1	Drobný materiál	t	0,08000	80 000,00	6 400,00
80	13380630R	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,24613	18 800,00	4 627,24
81	13384440R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,24816	18 000,00	4 466,88
82	13611232R	Ocelová k-ce výroba	kg	1 142,30000	36,00	41 122,80
85	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 425,15000	2,10	2 992,82
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 998,45
86	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 998,45	13 998,45
Celkem						906 777,00

Poznámky uchazeče k zadání

 & spol.
s.r.o.
ZAMAZAL m.
Kohoutova 34
613 00 BRNO

