

LAURO 41 - Zemní svítidlo paprsek úhel 99°, rámeček šedý, nebo antracit, zářivka 1x26W, G24d-3, G24q-3, nebo 1x42W GX24q-4, 230V, IP67, teplota skla max 70°C, statická zátěž max 5000kg, IK10, d=275mm, h=416mm, vč. instalačního boxu, kvalitní

Popis:

Zemní svítidlo paprsek průměr 99°, rámeček šedý, nebo antracit, 1x26W, G24d-3, G24q-3, nebo 1x42W GX24q-4, 230V, IP67, teplota skla max 70°C, statická zátěž max 5000kg, IK10, d=275mm, h=416mm, vč. instalačního boxu

Další specifikace:

Použití: Pro výkonné osvětlení zahrad, fasád budov, reprezentativních prostor.

Výhodné vlastnosti: Odolné provedení statická zátěž max 5000kg, IK10, instalační box součástí svítidla.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je z důvodu těsnosti vybaveno kabelem délky 0,7m. Pro připojení se použije spojka IP68 s možností spojení více svítidel, viz doporučené příslušenství.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0, **podmínky pro instalaci svítidel v koupelnách**

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=275mm, h=416mm

Materiál těleso: Hliník, kov.

Materiál difusoru: Sklo - tvrzené, statická zátěž max 5000kg, IK10

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.


Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), montážní box JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.



Obrázky produktu a ukázky realizace:

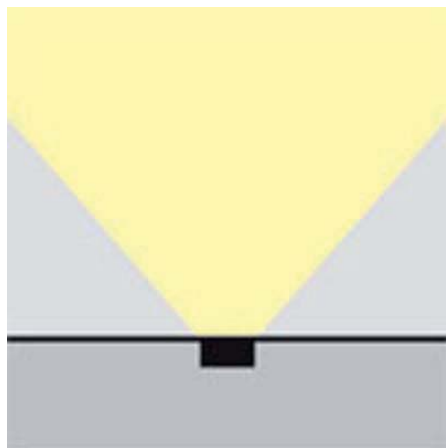

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.