
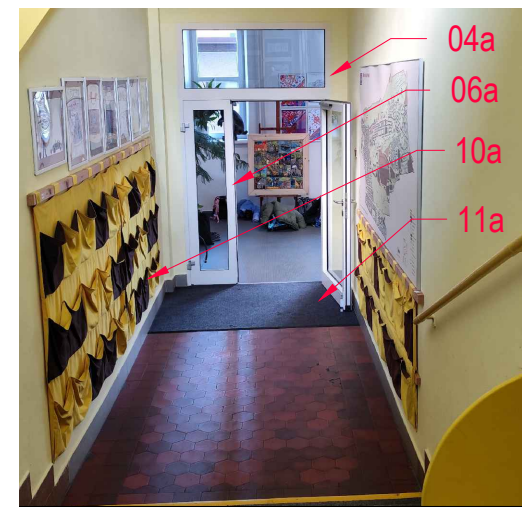


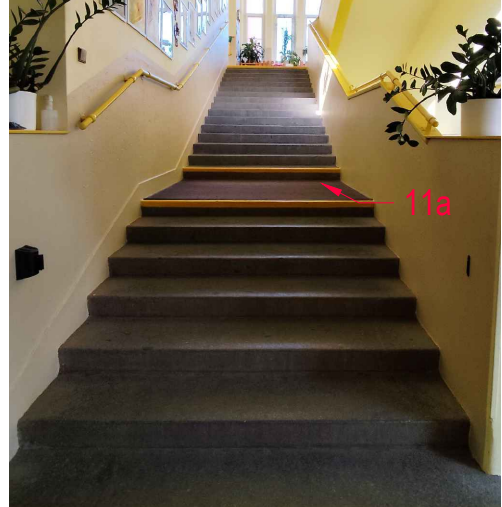

## Výkaz bouracích prací

| Označení | Popis                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01a      | Demontáž a odstranění dvoukřídlých exteriérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: šířka 900+900 mm, výška 2300 + 1000 mm.                                                                            |
| 02a      | Demontáž a odstranění plných dvoukřídlých dřevěných dveří s ocelovou rámovou zárubní včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: 1250 x 1970 mm.                                                                                                |
| 03a      | Vybourání obložení dveří z laminované dřevotřísky tl. cca 18 mm.                                                                                                                                                                             |
| 04a      | Vybourání stávajícího dveřního ostění z cihly plně pálené, včetně omítky.                                                                                                                                                                    |
| 05a      | Demontáž dvoudílného plastového okna, otevírávo sklopného.                                                                                                                                                                                   |
| 06a      | Demontáž a odstranění dvoukřídlých hliníkových prosklených dveří včetně nadsvětlíku, zárubně, kování a vyvšení křidel. Rozměry: šířka aktivního křídla 900 mm, šířka pasivního křídla 600 mm, výška dveří 2100 mm, výška nadsvětlíku 700 mm. |
| 07a      | Demontáž a odstranění plných jednokřídlých dveří včetně ocelové rámové zárubně, dřevěného prahu, kování a vyvšení křídla. Rozměry: 800 x 1970 mm.                                                                                            |
| 08a      | Vybourání dřevěných bezrámových dveří 1040 x 2000 mm včetně horní fixní části výšky 600 mm, visacího zámku a vyvšení křídla.                                                                                                                 |
| 09a      | Odstranění dřevěné nábytkové levice, včetně opěrky a dřevěného stěnového obkladu výšky cca 1,0 m.                                                                                                                                            |
| 10a      | Odstranění nástěnek, oznamovacích tabulí a obrazů.                                                                                                                                                                                           |
| 11a      | Odstranění textilních čistících zón.                                                                                                                                                                                                         |
| 12a      | Odstranění dřevěných lavic s ocelovou konstrukcí.                                                                                                                                                                                            |
| 13a      | Odstranění odpadkového koše.                                                                                                                                                                                                                 |
| 14a      | Zapravení povrchu ve stropě 1NP maltou VPC a malbou po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).                                                                                                             |
| 15a      | Zapravení povrchu v podlaze 1NP maltou VPC + nalepení PVC, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).                                                                                                      |
| 16a      | Zapravení povrchu ve stropě 1NP maltou VPC a malbou (podél stoupaček) po provedení stavebně-technického průzkumu, cca 500 mm.                                                                                                                |
| 17a      | Zapravení povrchu ve zdi (za skříní) maltou VPC a malbou, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).                                                                                                       |
| 18a      | Zapravení povrchu ve zdi maltou VPC a malbou, po provedení stavebně-technického průzkumu, (orientační poloha, cca 500 mm).                                                                                                                   |
| 19a      | Vybourání obezdívky šachty z cihel plných pálených, včetně omítky z důvodu uložení nových instalací.                                                                                                                                         |
| 22a      | Osekání stávající omítky tloušťky cca. 20 mm do výšky cca. 2,5 m.                                                                                                                                                                            |
| 23a      | Podchycení stávajícího překladu pomocnou konstrukcí.                                                                                                                                                                                         |
| 24a      | Demontáž stávajícího zvonkového tabla a čtečky čipu dveří.                                                                                                                                                                                   |
| 54a      | Vybourání niky do stěny z cihel plných pálených.                                                                                                                                                                                             |
| 55a      | Vybourání mozaikového obkladu včetně cementového lepidla                                                                                                                                                                                     |
| 56a      | Vybourání prostupů v stropní konstrukci pro rozvody ZTI jádrovým vrtáním.                                                                                                                                                                    |
| 58a      | Vybourání prostupu pod stropem do stěny z cihel plných pro vedení trasy SIL a SLP.                                                                                                                                                           |
| 59a      | Očištění stávající podlahy pod demontovanými lavicemi.                                                                                                                                                                                       |
| 60a      | Zapravení děr ve stěnách od obrazů a nástěnek pomocí tmelu.                                                                                                                                                                                  |
| 62a      | Vybourání stávajícího okenního ostění z cihly plně pálené, včetně překladu a omítky.                                                                                                                                                         |
| 63a      | Zajištění stávajícího překladu okna.                                                                                                                                                                                                         |
| 64a      | Demontáž a odstranění dvoukřídlých interiérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křidel. Rozměry: šířka 900+900 mm, výška 2100 + 650 mm.                                                                             |
| 65a      | Demontáž a odstranění jednokřídlých exteriérových plastových dveří s nadsvětlíkem včetně kování a svěšení křídla. Rozměry: šířka 1000 mm, výška 2200 + 500 mm.                                                                               |

## Legenda značení


- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce v řezu
- Bourané konstrukce v pohledu

## Legenda místností

| Číslo místnosti | Název               | Plocha [m²] | Podlaha             | Stěny                        | Strop               |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.01            | Zádvěří             | 17.02       | Stávající bez úprav | Stávající bez úprav          | Stávající bez úprav |
| 1.02            | Vstupní hala (CHÚC) | 43.22       | Stávající bez úprav | Osekání stáv. VPC omítky     | Stávající bez úprav |
| 1.03            | Předsiň- školník    | 2.40        | Stávající bez úprav | Osekání stáv. VPC omítky     | Stávající bez úprav |
| 1.04            | Schodiště           | 17.08       | Stávající bez úprav | Stávající bez úprav          | Stávající bez úprav |
| 1.05            | Chodba              | 146.01      | Stávající bez úprav | Stávající bez úprav          | Stávající bez úprav |
| 1.06            | Rozvaděč ele.       | 1.93        | Stávající bez úprav | Odstranění obkladu / mozaiky | Stávající bez úprav |
| 1.08            | Chodba              | 9.75        | Stávající bez úprav | Stávající bez úprav          | Stávající bez úprav |

## Poznámky

Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací. Měření vnitřní rozměry místností (včetně omítek). Okna byla měřena z interiéru a je kótován stavební otvor (proto jsou kóty uvnitř půdorysu, včetně omítek), díky šikmému ostění jsou rozměry oken o několik centimetrů menší než otvor na vnitřním lici zdi (viz označení v půdorysu). Tloušťky obvodových zdí převzaty z archívních výkresů. Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta



0,000 = 268,50 m.n.m. (Bpv)

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach  
HIP Ing. Ambrožová, Ing. Marková  
sam. projektant Ing. Roman Kyška  
stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

vypracoval Ing. Roman Kyška  
kontroloval Ing. Martin Jeřábek  
zodp. projektant Ing. Marek Vrba

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

název stavby

objekt 1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ

část D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

BOURACÍ PRÁCE 1NP

číslo přílohy

11.3 - 102