

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Stříbrná Skalice

se sídlem Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 00235750 DIČ: CZ00235750

zastoupené Jiřím Procházkou, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyšek Zelík, tel: +420 602 762 241, +420 734 609 977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 1227151/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. CL Servis s.r.o.

se sídlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

IČ: 485 87 991 DIČ: CZ 485 87 991

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18100

zastoupená Petrem Vyhnánkem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Tabulka, tel: +420 607 764 057

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 210972174/0300

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Stavba nové hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici**“ ve Stříbrné Skalici. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku a stavebním povolením, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné. Dílo zahrnuje především:

- stavební práce – nová výstavba objektu

1.2. Předmětem zakázky je výstavba hasičské zbrojnice ve Stříbrné Skalici.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do 5 dnů od podpisu této smlouvy

2.1.2. Dokončení díla - stavby

Do 244 dnů ode dne zahájení stavby (dle nabídky)

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z programu Ministerstva vnitra.

2.4. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odváznou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.1.2017:

Cena díla bez DPH činí celkem 4.190.541,06 Kč

(slovy: čtyřmilionystodevadesátisícpětsetčtyřitejedna korun českých šest haléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému

a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveníště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.

Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatel. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Bankovní záruka

9.1. Zhotovitel poskytne při podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši **100 000,- Kč** za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

9.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je ze smlouvy povinen.

9.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.4. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

9.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek X. Sankce

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění

závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

10.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek XI. Vyšší moc

11.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

11.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

11.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

11.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


12.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky
Harmonogram prací

Ve Stříbrné Skalici dne 27. 02. 2017

V Praze dne _____


Jiří Procházka
starosta
objednatel

Obec Stříbrná Skalice

Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 00235750, tel.: 321 693 131

CL SERVIS, s.r.o.
Poděbradská 36, 190 00 Praha 9
tel.: 777 880 307, clservis@clservis.cz
IČ: 48587991


Petr Vyhnanek
jednatel
zhotovitel

REKAPITULACE SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 626

Stavba: Hasičská zbrojnice

JKSO:

Místo: p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL Servis s.r.o.

Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

IČ:

485 87 991

DIČ:

CZ 485 87 991

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bečvařík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

4 190 541,06

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 190 541,06

DPH základní

21,00%

ze

4 190 541,06

880 013,62

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 070 554,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Stříbrná Skalice

Sázavská 323

281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 00235750, tel.: 321 693 131

27. 02. 2017

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CL SERVIS, s.r.o.

Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

tel.: 707 880 307, clservis@clservis.cz

IČ: 48587991

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 626

Stavba: Hasičská zbrojnice

Místo: p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice

Datum: 16. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bečvařík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 190 541,06	5 070 554,68
626	Hasičská zbrojnice	4 190 541,06	5 070 554,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 190 541,06	5 070 554,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice

JKSO:
Místo: p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice

Objednatel:

Zhotovitel: CL Servis s.r.o.
Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:
Bečvařík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 485 87 991
DIČ: CZ 485 87 991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 045 541,06
Ostatní náklady	145 000,00

Cena bez DPH	4 190 541,06
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 190 541,06	880 013,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 070 554,68
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Stříbrná Skalice

Sázavská 323

281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 00235750, tel.: 321 693 131

27. 02. 2017

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CL SERVIS, s.r.o.

Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

tel.: 777 880 307, clservis@clservis.cz

IČ: 48587991

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice

Místo: p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice

Datum: 16. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bečvařík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 045 541,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 043 427,04
1 - Zemní práce	56 797,80
2 - Zakládání	139 966,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	492 331,88
4 - Vodorovné konstrukce	49 436,50
5 - Komunikace pozemní	246 319,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	369 294,06
8 - Trubní vedení	294 931,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 737,35
998 - Přesun hmot	79 613,25
PSV - Práce a dodávky PSV	2 002 114,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 674,68
713 - Izolace tepelné	158 816,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	117 200,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	45 600,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	34 539,16
731 - Ústřední vytápění	175 300,00
744 - Elektromontáže	307 500,00
751 - Vzduchotechnika	1 682,50
762 - Konstrukce tesařské	166 863,68
763 - Konstrukce suché výstavby	398 277,21
764 - Konstrukce klempířské	159 648,03
765 - Krytina skládaná	21 137,82
766 - Konstrukce truhlářské	76 192,00
767 - Konstrukce zámečnické	95 363,55
771 - Podlahy z dlaždic	48 684,03
781 - Dokončovací práce - obklady	23 118,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	83 588,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 928,26
2) Ostatní náklady	145 000,00
Zařízení staveniště	95 000,00
Územní vlivy	50 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 190 541,06

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice

Místo: p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice

Datum: 16. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bečvařík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 045 541,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 043 427,04

1 - Zemní práce

56 797,80

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	112,000	37,50	4 200,00
(230+330)*0,2					112,000		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,000	541,00	21 099,00
33,5+3,0*1,0+2,5					39,000		
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	39,000	152,00	5 928,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	244,00	9 516,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,000	154,00	6 006,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,000	16,20	631,80
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,000	129,00	9 417,00
36,5*2					73,000		

2 - Zakládání

139 966,00

8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	30,000	729,00	21 870,00
200*0,15					30,000		
9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	8,760	2 480,00	21 724,80
73*0,12					8,760		
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,394	23 400,00	9 219,60
73*5,4/1000					0,394		
11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	32,535	2 160,00	70 275,60
(0,5*0,9)*(11,25+16+11,5+10,45+11,5+5,5+1,6+4,5)					32,535		
12	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,145	35 800,00	5 191,00
72,5*2/1000					0,145		
13	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,000	779,00	11 685,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

492 331,88

14	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000	476,00	2 380,00
15	K	317143521	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	1 720,00	1 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	317143621	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	2 140,00	2 140,00
17	K	317143721	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	3,000	2 690,00	8 070,00
18	K	317143722	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1350 mm	kus	6,000	2 900,00	17 400,00
19	K	317143724	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
20	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,373	6 730,00	2 510,29

35,5*10,5/1000

0,373

21	M	130109580	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,373	20 609,90	7 687,49
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 36,40 kg/m

22	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	45,000	252,00	11 340,00
23	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	45,000	157,30	7 078,50
24	M	553422600	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2000/48x1,5 mm	kus	4,000	171,90	687,60
25	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	20,000	1 120,00	22 400,00
26	K	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	38,500	1 330,00	51 205,00
27	K	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	210,500	1 430,00	301 015,00
28	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	62,000	565,00	35 030,00
29	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	130,000	68,60	8 918,00
30	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	130,000	71,00	9 230,00

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit

4 - Vodorovné konstrukce

49 436,50

31	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,455	2 900,00	18 719,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

0,09*44,5+0,07*35

6,455

32	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	45,000	255,00	11 475,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

27,5+17,5

45,000

33	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	45,000	58,60	2 637,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

27,5+17,5

45,000

34	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,450	36 900,00	16 605,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

246 319,20

35	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	22,000	86,30	1 898,60
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,000	97,30	2 140,60
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	225,000	133,00	29 925,00
38	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	225,000	386,00	86 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	225,000	280,00	63 000,00
40	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	225,000	13,80	3 105,00
41	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	225,000	13,00	2 925,00
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,000	251,00	56 475,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

369 294,06

43	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	375,000	210,00	78 750,00
(176+56+70+45+37+9+12)-30					375,000		
44	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	47,200	440,00	20 768,00
59*0,8					47,200		
45	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50 mm	m2	48,144	251,70	12 117,84
46	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	33,500	438,00	14 673,00
14*0,25+36*0,5+24*0,5					33,500		
47	M	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	34,170	170,80	5 836,24
lambda=0,039 [W / m K]							
48	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	205,000	244,00	50 020,00
(55+70+70+40)-30					205,000		
49	K	622381011VL	Marmolit - provedení	m2	17,700	129,00	2 283,30
59*0,3					17,700		
50	M	585516020	omítka weber.pas marmolit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2	kg	107,970	69,90	7 547,10
Spotřeba: 6,0 kg/m2							
17,7*6,1					107,970		
51	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,060	3 090,00	12 545,40
58*0,07					4,060		
52	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	25,075	2 970,00	74 472,75
11,75*9,7*0,22					25,075		
53	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,060	218,00	885,08
54	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	25,075	1 430,00	35 857,25
55	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,176	23 700,00	4 171,20
58*3,03/1000					0,176		
56	K	632451034	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	173,200	178,00	30 829,60
11,75*9,7+5,75*5,45+4,85*5,75					173,200		
57	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	200,000	15,90	3 180,00
58	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	22,000	426,00	9 372,00
59	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,000	218,00	1 526,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	553311150	zárupeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	1,000	637,90	637,90
61	M	553311130	zárupeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	2,000	629,70	1 259,40
62	M	553311190	zárupeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	4,000	640,50	2 562,00

8 - Trubní vedení

294 931,00

63	K	824441121VL	Přípojka vodovodu - včetně všech součástí (šachta atd.)	m	76,000	1 220,00	92 720,00
64	K	824441121VL11	Přípojka vodovodu - podvrt komunikace	m	10,000	2 990,00	29 900,00
65	K	824441121VL2	Přípojka kanalizace - včetně všech součástí	m	20,000	1 390,00	27 800,00
66	K	824441121VL3	Přípojka elektro - včetně všech součástí	m	25,000	1 240,00	31 000,00
67	K	824441121VL4	Přípojka dešťové kanalizace	m	70,000	1 390,00	97 300,00
68	M	612331710vl	Výlez na půdu-plech - rozměr 60 x 90 cm	kus	2,000	8 105,50	16 211,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

314 737,35

69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,500	224,00	17 360,00
70	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	77,500	116,30	9 013,25
71	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	330,000	42,80	14 124,00

200+130

330,000

72	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	225,000	44,80	10 080,00
73	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,500	401,00	4 611,50
74	M	592271110vl	žlab odvodňovací	soubor	1,000	50 334,00	50 334,00
75	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	233,000	43,70	10 182,10

70+53+70+40

233,000

76	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 990,000	0,83	5 801,70
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

233*30

6 990,000

77	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	233,000	27,60	6 430,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

70+53+70+40

233,000

78	K	941111811VL	Vjezdová pojízdná vrata, el. ovládaná (včetně základu a pohonu) - kompletní dodávka	soubor	1,000	186 800,00	186 800,00
----	---	-------------	---	--------	-------	------------	------------

998 - Přesun hmot

79 613,25

79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	377,314	211,00	79 613,25
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 002 114,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

60 674,68

80	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	200,000	50,40	10 080,00
81	M	283220820	zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 2 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	250,000	200,20	50 050,00

Součinitel difuze radonu D (m2/s) = 1.8E-11

82	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,686	794,00	544,68
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolace tepelné

158 816,85

83	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek (10,5*12+6,2*11)*2	m2	388,400	71,10	27 615,24
					388,400		
84	M	631481050	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	396,168	172,20	68 220,13
85	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 11,75*9,7	m2	113,975	16,70	1 903,38
					113,975		
86	M	283764080	polystyren extrudovaný STYRODUR 4000 CS-1250 x 600 11,75*9,7*0,06	m3	6,976	6 256,20	43 643,25
					6,839		
87	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 31,5+12,5+7,5+6,5	m2	58,000	15,40	893,20
					58,000		
88	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm $\lambda=0,037 [W / m K]$	m2	59,160	189,00	11 181,24
89	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 10,5*1	m2	10,500	134,00	1 407,00
					10,500		
90	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm $\lambda=0,039 [W / m K]$	m2	10,710	223,50	2 393,69
91	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,203	708,00	1 559,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

117 200,00

92	K	721173315VL	Vnitřní kanalizace - viz. příloha rozpočtu	soubor	1,000	117 200,00	117 200,00
----	---	-------------	--	--------	-------	------------	------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45 600,00

93	K	722110114VL	Vnitřní vodovod - viz. příloha rozpočtu	soubor	1,000	45 600,00	45 600,00
----	---	-------------	---	--------	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

34 539,16

94	K	725111131VL	Zařizovací předměty - soubor dodávek	soubor	1,000	14 400,00	14 400,00
95	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00
96	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	2,000	2 030,00	4 060,00
97	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 270,00	4 270,00
98	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	6 520,00	6 520,00
99	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,078	502,00	39,16

731 - Ústřední vytápění

175 300,00

100	K	731110101VL	Ústřední vytápění - viz. příloha rozpočtu	soubor	1,000	175 300,00	175 300,00
-----	---	-------------	---	--------	-------	------------	------------

744 - Elektromontáže

307 500,00

101	K	744181100VL	Elektroinstalace - viz. příloha rozpočtu	soubor	1,000	307 500,00	307 500,00
-----	---	-------------	--	--------	-------	------------	------------

751 - Vzduchotechnika

1 682,50

102	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	5,000	169,00	845,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	553414270	mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou	kus	5,000	167,50	837,50

762 - Konstrukce tesařské

166 863,68

104	K	762332133	Montáž vázaných křížů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	122,500	226,00	27 685,00
7*4+18+18+41+14+3,5					122,500		
105	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,364	4 474,30	15 051,55
(64*0,14*0,22)+(41*0,16*0,16)+(14*0,14*0,14)+(3,5*0,14*0,14)					3,364		
106	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	240,975	361,00	86 991,98
17,85*13,5					240,975		
107	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	240,975	40,80	9 831,78
17,85*13,5					240,975		
108	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,314	5 298,00	12 259,57
241*4*0,06*0,04					2,314		
109	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	270,000	9,55	2 578,50
18*15					270,000		
110	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,713	5 114,20	3 646,42
270*0,06*0,04					0,648		
111	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	6,944	1 270,00	8 818,88

763 - Konstrukce suché výstavby

398 277,21

112	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	172,040	581,00	99 955,24
11,75*9,7+5,75*5,45+1,5*4,4+4,15*4,85					172,040		
113	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	172,040	20,60	3 544,02
11,75*9,7+5,75*5,45+1,5*4,4+4,15*4,85					172,040		
114	M	283292210	fólie Dörken Delta - fol Reflex	m2	189,244	44,00	8 326,74
115	K	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	389,400	201,00	78 269,40
(14,7*2+6)*11					389,400		
116	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	4,206	6 399,90	26 917,98
117	K	763732114	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	734,500	169,00	124 130,50
(24*2+8,5)*13					734,500		
118	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	7,933	5 942,80	47 144,23
119	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	9,081	1 100,00	9 989,10

764 - Konstrukce klempířské

159 648,03

120	K	764111651vl	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° (profilovaná barevná)	m2	240,975	431,00	103 860,23
17,85*13,5					240,975		
121	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	13,500	642,00	8 667,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	35,700	382,00	13 637,40
			17,85*2		35,700		
123	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,000	354,00	9 558,00
			13,5*2		27,000		
124	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,000	308,00	3 388,00
125	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,000	469,00	12 663,00
			13,5*2		27,000		
126	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,700	600,00	5 220,00
			3,8+4,9		8,700		
127	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,896	1 400,00	2 654,40

765 - Krytina skládaná

21 137,82

128	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	240,975	43,60	10 506,51
			17,85*13,5		240,975		
129	M	283292190	fólie Dörken Delta vent S	m2	265,073	40,00	10 602,92
130	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,038	747,00	28,39

766 - Konstrukce truhlářské

76 192,00

131	K	766622116VL	Dodávka + montáž plastových oken	m2	7,000	4 550,00	31 850,00
			(1,25*0,5)*6+(1,0*1,25)*2+1,5*0,5		7,000		
132	K	766622116VL2	Dodávka + montáž plastových dveří	m2	2,020	8 050,00	16 261,00
			1*2,02		2,020		
133	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	488,00	1 464,00
134	M	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub	kus	1,000	3 556,40	3 556,40
135	M	611617130	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm dub	kus	2,000	3 633,00	7 266,00
136	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	532,00	2 128,00
137	M	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub	kus	4,000	3 399,60	13 598,40
138	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,118	578,00	68,20

767 - Konstrukce zámečnické

95 363,55

139	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	2,000	4 240,00	8 480,00
140	M	553458710	vrata garážová sekční zateplená lamelová 3600 x 3750 mm	kus	2,000	43 276,40	86 552,80
141	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,378	875,00	330,75

771 - Podlahy z dlaždic

48 684,03

142	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	58,000	298,00	17 284,00
143	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.	m2	63,800	482,30	30 770,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,374	458,00	629,29

781 - Dokončovací práce - obklady

23 118,12

145	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,600	307,00	9 087,20
146	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	32,560	427,70	13 925,91
147	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,473	222,00	105,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

83 588,13

148	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	223,000	4,34	967,82
205+18					223,000		
149	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	223,000	30,00	6 690,00
205+18					223,000		
150	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	223,000	172,00	38 356,00
205+18					223,000		
151	K	783896301	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za provedení styku 2 barev	m	190,000	13,00	2 470,00
(12,5*6)+50+65					190,000		
152	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	113,975	119,00	13 563,03
11,75*9,7					113,975		
153	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	113,975	189,00	21 541,28
11,75*9,7					113,975		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 928,26

154	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	258,475	3,68	951,19
((22,5+14,25+12+5,5+7,7+5,3)*3,1)-10+60					258,475		
155	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	332,850	4,19	1 394,64
((43+6,5+6,7)*4,25)-20+114					332,850		
156	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	258,475	16,70	4 316,53
((22,5+14,25+12+5,5+7,7+5,3)*3,1)-10+60					258,475		
157	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	332,850	18,50	6 157,73
((43+6,5+6,7)*4,25)-20+114					332,850		
158	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	258,475	26,00	6 720,35
((22,5+14,25+12+5,5+7,7+5,3)*3,1)-10+60					258,475		
159	K	784221113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	332,850	25,20	8 387,82
((43+6,5+6,7)*4,25)-20+114					332,850		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice
Objekt: výstavba objektu HZ Stříbrná skalice

Část: 01 - Rozpočet

JKSO:
Místo: p.č. 212/6 Stříbrná skalice

CC-CZ:
Datum: 15.06.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Martin Jahoda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	307 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	307 500,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v CZK	372 075,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice

Objekt: 01 - g) Zařízení silnoproudá elektrotechnika+elektr.komunikace

Část: 01 - Rozpočet

Místo: p.č. 212/6 Stříbrná skalice

Datum: 15.06.2016

Objednavatel:

Projektant: Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 307 500,00

PSV - Práce a dodávky 0,00

D1 - 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 307 500,00

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice

Objekt: 01 - g) Zařízení silnoproudá elektrotechnika+elektr.komunikace

Část: 01 - Rozpočet

Místo: p.č. 212/6 Stříbrná skalice

Datum: 15.06.2016

Objednavatel: 0

Projektant: Martin Jahoda

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

307 500,00

PSV - Práce a dodávky

D1 -

1	M		rozvaděč jištění ER 1x50/3 / B 1x6/1/B,zapuštěná rozvodnice IP44/20 oceloplech přímé měření	ks	1,000	8 677,20	8 677,20
2	K		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg , ukončení vodičů	kus	1,000	3 360,00	3 360,00
3	M		rozvaděč jištění R1 schema zapojení	ks	1,000	24 802,20	24 802,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg , ukončení vodičů	kus	1,000	3 320,00	3 320,00
5	M		CY6	m	60,000	10,90	654,00
6	K		Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,53 až 6 mm2 do stěny	m	60,000	18,80	1 128,00
7	M		CYA 10	m	30,000	26,10	783,00
8	K		Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	30,000	22,20	666,00
9	M		CY16 přívod z HOP	m	6,000	35,50	213,00
10	K		Montáž	m	6,000	44,60	267,60
11	M		kompletační šrouby	kpl	1,000	236,20	236,20
12	M		hmoždinky a vruty	kpl	1,000	174,10	174,10
13	M		sádra stavební	kg	90,000	8,80	792,00
14	M		stahovací pásy d 30 cm	ks	200,000	1,40	280,00
15	K		výchozí revize	hod	30,000	417,00	12 510,00
16	K		dokumentace skutečn. Provedení	hod	15,000	311,00	4 665,00
17	K		doprava materiálu	ks	1,000	4 350,00	4 350,00
18	K		koordinace s profesí VZT,UT,ZTI,SLB	hod	15,000	176,00	2 640,00
19	M		FeZn 30x4	m	66,000	38,40	2 534,40
20	K		montáž	m	66,000	31,90	2 105,40
21	M		FeZn d10	m	30,000	38,10	1 143,00
22	K		montáž	m	30,000	22,30	669,00
23	M		SR2b	ks	6,000	28,40	170,40
24	K		montáž	m	6,000	46,10	276,60
25	M		SR3b	ks	5,000	21,60	108,00
26	K		montáž	ks	5,000	59,90	299,50
27	M		SS svorky	ks	30,000	11,10	333,00
28	K		montáž	ks	30,000	60,00	1 800,00
29	M		PV hřeben	ks	12,000	35,30	423,60
30	K		montáž	ks	12,000	37,30	447,60
31	M		AlMgSi d8	m	95,000	48,80	4 636,00
32	K		montáž	m	95,000	48,10	4 569,50
33	M		podpěra vedení PV17ppp	ks	10,000	27,60	276,00
34	K		montáž	ks	10,000	40,60	406,00
35	M		stožár na střechu	ks	1,000	461,50	461,50
36	K		montáž	ks	1,000	334,00	334,00
37	M		svorka zkušební SZb	ks	5,000	22,10	110,50
38	K		montáž	ks	1,000	49,30	49,30
39	M		svorka okapová Soa	ks	5,000	56,20	281,00
40	K		montáž	ks	1,000	61,60	61,60
41	M		DOU	ks	10,000	43,40	434,00
42	K		montáž	ks	1,000	56,20	56,20
43	M		OU 1,7 m	ks	5,000	150,70	753,50
44	K		montáž	ks	1,000	130,00	130,00
45	M		zaváděcí tyč TZ1,5	ks	5,000	210,40	1 052,00
46	K		montáž	ks	1,000	135,00	135,00
47	M		izol. Tyč ITJc 93	ks	2,000	212,50	425,00
48	K		montáž	ks	2,000	93,40	186,80
49	M		izol. Tyč ITV 93	ks	2,000	209,60	419,20
50	K		montáž	ks	2,000	94,10	188,20
51	M		štítek	ks	5,000	9,30	46,50
52	K		montáž	ks	2,000	29,70	59,40
53	M		držák izol. Tyče DOHJK	ks	8,000	70,20	561,60
54	K		montáž	ks	8,000	74,20	593,60
55	M		svorka přippjovací k jímací soustavě	ks	1,000	56,10	56,10
56	K		montáž	ks	1,000	66,30	66,30
57	M		HOP 125 E/EQ02	ks	1,000	359,50	359,50
58	K		Montáž	ks	1,000	312,00	312,00
59	M		rozvodné krabice obo do 5x4	ks	8,000	60,50	484,00
60	K		montáž	ks	8,000	63,10	504,80
61	K		utěsnění prostupu na střechu 100x50	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
62	M		CYKY 3Jx2,5	m	450,000	20,20	9 090,00
63	K		montáž	m	450,000	18,40	8 280,00
64	M		CYKY 5Jx2,5	m	40,000	18,50	740,00
65	K		montáž	m	40,000	17,90	716,00
66	M		CYKY 5Jx4	m	45,000	47,70	2 146,50
67	K		montáž	m	45,000	22,70	1 021,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M		CYKY 5Jx10	m	44,000	49,30	2 169,20
69	K		montáž	m	44,000	25,40	1 117,60
70	M		zás. 230 V IP 20 jednonásobná	ks	5,000	87,30	436,50
71	K		montáž	ks	5,000	62,30	311,50
72	M		zás. 230V dvojnásobná	ks	9,000	143,40	1 290,60
73	K		montáž	ks	9,000	56,40	507,60
74	M		zás. 400V 32A IP44	ks	1,000	589,90	589,90
75	K		montáž	ks	1,000	109,00	109,00
76	M		zás. 400V 16A IP44	ks	3,000	477,10	1 431,30
77	K		montáž	ks	3,000	139,00	417,00
78	M		zás. 230V nástěnná IP44	ks	9,000	138,00	1 242,00
79	K		montáž	ks	9,000	75,10	675,90
80	M		ftp cat 6	m	250,000	14,90	3 725,00
81	K		montáž	ks	250,000	13,30	3 325,00
82	M		ftp cat 6 venkovní	m	40,000	13,80	552,00
83	K		montáž	ks	40,000	15,80	632,00
84	M		datová zás. 2xRJ 45	ks	6,000	191,10	1 146,60
85	K		montáž	ks	40,000	69,30	2 772,00
86	K		proměření dat. Rozvodů	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
87	K		montáž,konfigurace, zprovoznění,zaškolení	hod	30,000	593,00	17 790,00
88	M		datový rozvaděč ,switch 12 portů,napájecí lišta 230V,termostat,patch cord,police,vyvaz,panel,pasky,atd.	ks	1,000	12 344,40	12 344,40
89	K		montáž	ks	1,000	3 980,00	3 980,00
90	M		jyty 4x1	m	60,000	17,60	1 056,00
91	K		montáž	ks	60,000	17,50	1 050,00
92	M		trubka 1220	m	300,000	8,10	2 430,00
93	K		montáž	m	300,000	10,70	3 210,00
94	M		KP68	ks	30,000	6,40	192,00
95	K		montáž	ks	30,000	16,50	495,00
96	M		CYKY 3Jx1,5	m	420,000	11,10	4 662,00
97	K		montáž	m	420,000	14,60	6 132,00
98	M		CYKY 5Jx1,5	m	90,000	17,90	1 611,00
99	K		montáž	m	90,000	20,70	1 863,00
100	M		spínač č. 1 IP 20kompletní	ks	4,000	75,00	300,00
101	K		montáž	ks	4,000	45,50	182,00
102	M		spínač č. 1 IP44 zapušt.	ks	3,000	136,50	409,50
103	K		montáž	ks	3,000	53,70	161,10
104	M		spínač č. 5 IP20kompletní	ks	3,000	126,10	378,30
105	K		montáž	ks	3,000	66,50	199,50
106	M		spínač č. 5 IP44kompletní zapušt.	ks	2,000	146,90	293,80
107	K		montáž	ks	2,000	78,50	157,00
108	M		čidlo pohyb IP44	ks	1,000	1 271,50	1 271,50
109	K		montáž	ks	1,000	256,00	256,00
110	K		sekací práce+prostupy do 50x50	hod	40,000	191,00	7 640,00
111	M		zář. svítidlo 2x36 W IP 20 EP včetně zdroje a	ks	6,000	914,70	5 488,20
112	K		montáž	ks	6,000	192,00	1 152,00
113	M		zář. Svítidlo 2x58 W EP IP 54 včetně zdroje a	ks	15,000	1 091,20	16 368,00
114	K		montáž	ks	15,000	208,00	3 120,00
115	M		svítidlo venk. 1x60 W IP 44 včetně zdroje +	ks	3,000	588,90	1 766,70
116	K		montáž	ks	3,000	123,00	369,00
117	M		svítidlo s integr. Čidlem 1x60 W IP44 včetně	ks	1,000	858,00	858,00
118	K		montáž	ks	1,000	108,00	108,00
119	M		svítidlo 1x28 W LED IP44	ks	6,000	878,90	5 273,40
120	K		montáž	ks	6,000	135,00	810,00
121	M		svítidlo nouz. 1x11 W IP 44	ks	9,000	1 328,70	11 958,30
122	K		montáž	ks	9,000	129,00	1 161,00
123	M		venkovní čidlo	ks	1,000	489,90	489,90
124	K		montáž	ks	1,000	187,00	187,00
125	M		prostorový termostat	ks	1,000	1 153,00	1 153,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K		montáž	ks	1,000	183,00	183,00
127	M		soumrak. Čidlo	ks	1,000	1 142,50	1 142,50
128	K		montáž	ks	1,000	185,00	185,00
129	K		koordinace s UT a ukončení kabeláže	hod	20,000	386,00	7 720,00
130	K		demontáž stávající ustrředny SDH	hod	20,000	493,00	9 860,00
131	K		montáž ustrředny SDH	hod	20,000	506,00	10 120,00
132	M		zařízení pro příjem internetu MIMO 5Ghz	ks	1,000	5 060,30	5 060,30
133	K		montáž	ks	1,000	1 360,00	1 360,00
134	K		uklid a odvoz sutí	kpl	1,000	3 340,00	3 340,00
135	K		koordinace s dodavateli gar. Vrat	kpl	1,000	3 320,00	3 320,00
							307 500,00

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBRŮJNICE

p.č. 212/6, k.ú. Srdčinná Skalce – Obec Srdčinná Skalce, Sádková 323, 281 67 Srdčinná Skalce

Příloha k pekačkovému rozpočtu - Účetní výkazní - technická místnost

TECHNICKÁ MÍSTNOST

č. pol.	Text položky	m	počet	ke	rozpočtový	část. množství	cena celk.
---------	--------------	---	-------	----	------------	----------------	------------

Zdroj tepla a přípravky

1	Elektrický kotel, výkon 15,0 kW	ks	1		20 650,00 Kč	2 000 Kč	23 650 Kč
2	Elektrický akumulátorový přívod, objem 150 l	ks	1		7 100,00 Kč	1 100 Kč	8 200 Kč

Doplňkové vybavení

4	Kukový uzavírací KČ, DN 32	ks	3		225,00 Kč	77 Kč	302 Kč
5	Filtrovací síť, F. P.16, DN 32	ks	1		350,00 Kč	112 Kč	462 Kč
6	Výpustní kohout V.K., DN 15	ks	1		95,00 Kč	25 Kč	120 Kč
7	Ukazatel teploty 0 - 120°C	ks	1		550,00 Kč	185 Kč	735 Kč
8	Ukazatel tlaku 0 - 600 kPa	ks	1		550,00 Kč	185 Kč	735 Kč
9	Pojistovací ventil, DN 15	ks	1		920,00 Kč	310 Kč	1 230 Kč
10	Pojistkový ventil s těsněním	ks	1		940,00 Kč	285 Kč	1 225 Kč

Potrubní rozvody a příslušenství v technické místnosti

Trubky měřené hladkou, trubi, speciální ochrana vnitřního povrchu proti korozi

Teplotní izolace z pěnového polystyrenu

11	35x1,5	m	7		325,00 Kč	35 Kč	420 Kč
12	nájevková izolace tl. 25 mm	m	7		25,00 Kč	12 Kč	84 Kč
13	obřížky s příjizvou, tloušťkou pro DN 32 0-40 ks/m	ks	7	4	25,00 Kč	28 Kč	84 Kč
14	kvartový		7		50,00 Kč	85 Kč	164 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE

p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalce – Obec Stříbrná Skalce, Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalce

Příloha k položkovému rozpočtu - Ústřední vytápění - technická místnost

TECHNICKÁ MÍSTNOST

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Zdroj tepla a příprava TV

1	Elektrický kotel, výkon 15,0 kW	ks	1		20 860,00 Kč	2 800 Kč	23 660 Kč	23 660 Kč	20 860 Kč
2	Elektrický akumulací ohříváč, objem 150 l	ks	1		7 180,00 Kč	1 100 Kč	8 280 Kč	8 280 Kč	7 180 Kč

Doplňkové vybavení

4	Kulový uzávěr KK, DN 32	ks	3		225,00 Kč	77 Kč	302 Kč	906 Kč	675 Kč
5	Filtr se sítkem F, PN6, DN 32	ks	1		380,00 Kč	112 Kč	492 Kč	492 Kč	380 Kč
6	Vypouštěcí kohout VK, DN 15	ks	1		98,00 Kč	25 Kč	123 Kč	123 Kč	98 Kč
7	Ukazovací teploměr 0 - 120°C	ks	1		580,00 Kč	185 Kč	765 Kč	765 Kč	580 Kč
8	Ukazovací tlakoměr 0-600 kPa	ks	1		580,00 Kč	185 Kč	765 Kč	765 Kč	580 Kč
9	Pojišťovací ventil, DN 15	ks	1		980,00 Kč	310 Kč	1 290 Kč	1 290 Kč	980 Kč
10	Pokojev termostat s týdenním režimem	ks	1		990,00 Kč	285 Kč	1 275 Kč	1 275 Kč	990 Kč

Potrubní rozvody s příslušenstvím v technické místnosti

Trubky měděné hladké, tvrdé, speciální ochrana vnitřního povrchu proti korozi

Tepečná izolace z pěnového polyetylenu

11	35x1,5	m1	7		385,00 Kč	35 Kč	420 Kč	2 940 Kč	2 695 Kč
12	návrková izolační hadice tl. 25 mm	m1	7		25,00 Kč	12 Kč	37 Kč	259 Kč	175 Kč
13	objímky s pryžovou vložkou pro DN32 0,48 ks/m1	ks	7	4	35,00 Kč	28 Kč	63 Kč	252 Kč	140 Kč
14	tvarovky		7		99,00 Kč	65 Kč	164 Kč	1 148 Kč	693 Kč

15	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška	Nh	5			450 Kč	450 Kč	2 250 Kč	0 Kč
----	---	----	---	--	--	--------	--------	----------	------

15	Zaregulování topných okruhů, nastávení regulačních armatur a otopných těles, zkušební provoz, topná zkouška
----	---

5
Nh

450 Kč

2 250 Kč

OKČ

Celkem

44 405 Kč

36 026 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE
p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Ústřední vytápění - potrubí

POTRUBNÍ ROZVODY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

přípojovací potrubí k tělesům vedené v podlaze (přívodní, vratné)

Trubky měděné hladké, tvrdé, speciální ochrana vnitřního povrchu proti korozi

Tepelná izolace z pěnového polyetylénu

18	15x1	m	30,9		122,00 Kč	85 Kč	207 Kč	6 396 Kč	3 770 Kč
19	návrková izolační hadice tl. 13 mm	m	30,9		12,80 Kč	12 Kč	25 Kč	766 Kč	396 Kč
21	travky	ks	31		48,00 Kč	38 Kč	86 Kč	2 657 Kč	1 483 Kč
22	18x1	m	22		156,00 Kč	88 Kč	244 Kč	5 368 Kč	3 432 Kč
23	návrková izolační hadice tl. 13 mm	m	22		18,00 Kč	10 Kč	28 Kč	616 Kč	396 Kč
25	travky	ks	22		55,00 Kč	45 Kč	100 Kč	2 200 Kč	1 210 Kč
22	22x1	m	16		210,00 Kč	110 Kč	320 Kč	5 120 Kč	3 360 Kč
23	návrková izolační hadice tl. 20 mm	m	16		18,00 Kč	11 Kč	29 Kč	464 Kč	288 Kč
25	travky	ks	16		68,00 Kč	45 Kč	113 Kč	1 808 Kč	1 088 Kč
26	28x1,5	m	52,4		315,00 Kč	85 Kč	400 Kč	20 960 Kč	16 506 Kč
27	návrková izolační hadice tl. 25 mm	m	52,4		29,00 Kč	15 Kč	44 Kč	2 306 Kč	1 520 Kč
29	travky	ks	52		77,00 Kč	62 Kč	139 Kč	7 284 Kč	4 035 Kč

Celkem

55 945 Kč

37 483 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Ústřední vytápění - otopná tělesa

DESKOVÁ A TRUBKOVÁ TĚLESA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Typy těles

Trubkové otopná tělesa - koupelny

1	Trubkové otopné těleso, šířka 600 mm, výška 1500 mm, výkon 700 W	ks	2		1 960,00 Kč	520 Kč	2 480 Kč	4 960 Kč	3 920 Kč
2	Souprava pro upevnění trubkových otopných těles s přímým topným profilem (obsahuje 4 konzoly, 4 vruty, 4 hmoždinky)	ks	2		35,00 Kč	450 Kč	485 Kč	970 Kč	70 Kč

Deskové otopné tělesa (ocelové deskové radiátory s ventilovou soupravou s termostatickým ventilem s přednastavením (vestavěn v radiátoru))

3	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 66 mm, šířka 500 mm, výška 600 mm, výkon 500 W	ks	1		2 824,00 Kč	3 500 Kč	6 324 Kč	6 324 Kč	2 824 Kč
4	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 66 mm, šířka 1000 mm, výška 600 mm, výkon 1100 W	ks	6		3 480,00 Kč	980 Kč	4 460 Kč	26 760 Kč	20 880 Kč
5	Deskové otopné těleso, připojení pravé spodní, tl. 100 mm, šířka 1000 mm, výška 600 mm, výkon 2150 W	ks	4		3 800,00 Kč	1 500 Kč	5 300 Kč	21 200 Kč	15 200 Kč
6	navrtávací konzola 15/120 pro upevnění otopných těles (obsahuje 1 konzolu, 1 opěrku)	ks	22		88,00 Kč	55 Kč	143 Kč	3 146 Kč	1 936 Kč

Armatury a příslušenství k tělesům

Pro trubkové otopná tělesa

7	rohový termostatický ventil, v úhlovém provedení, v provedení bronz ponikovaný	ks	2		505,00 Kč	150 Kč	655 Kč	1 310 Kč	1 010 Kč
---	--	----	---	--	-----------	--------	--------	----------	----------

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE
p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Zařizovací předměty

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, DODÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------------------------

zařizovací předměty

1	U, D - rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	ks	6	110,00 Kč	70 Kč	1 080 Kč	660 Kč
2	WC - ventil KK15 pro připojení WC	ks	1	125,00 Kč	70 Kč	195 Kč	125 Kč
3	U - Směšovací páková baterie stoj. umyvadlová	ks	2	2 150,00 Kč	530 Kč	5 360 Kč	4 300 Kč
3	D - Směšovací páková baterie stoj. dřezová	ks	1	1 890,00 Kč	500 Kč	2 390 Kč	1 890 Kč
5	S - Směšovací páková baterie nástěnná sprchová	ks	1	2 600,00 Kč	800 Kč	3 400 Kč	2 600 Kč
9	U - Sifon pro umyvadlo	ks	2	390,00 Kč	120 Kč	1 020 Kč	780 Kč
11	D - Sifon pro dřez	ks	1	200,00 Kč	120 Kč	320 Kč	200 Kč
12	S - Sifon pro sprchovou vaničku	ks	1	485,00 Kč	150 Kč	635 Kč	485 Kč

Celkem	14 400 Kč	11 040 Kč
---------------	------------------	------------------

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE

p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Vnitřní vodovod

POTRUBÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM, PŘIPOJENÍ PŘÍPRAVY TV A POŽÁRNÍ VODOVOD

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Vnitřní vodovod

Potrubí z trubek PP PN16

připojovací potrubí - studená voda a teplá voda

1	20/2,8	m1	28,4		75,00 Kč	25 Kč	100 Kč	2 840 Kč	2 130 Kč
2	trubková izolace tl. 13 mm	m1	28,4		40,00 Kč	12 Kč	52 Kč	1 477 Kč	1 136 Kč
3	25/3,5	m1	24,2		85,00 Kč	28 Kč	113 Kč	2 735 Kč	2 057 Kč
4	trubková izolace tl. 13 mm	m1	24,2		40,00 Kč	12 Kč	52 Kč	1 258 Kč	968 Kč

5	tvarovky	ks	53		120,00 Kč	40 Kč	160 Kč	8 416 Kč	6 312 Kč
---	----------	----	----	--	-----------	-------	--------	----------	----------

Připojení přípravy TV

na straně SV

6	KK-20 kulový kohout	ks	2		450,00 Kč	125 Kč	575 Kč	1 150 Kč	900 Kč
7	PJ-20 pojistný ventil	ks	2		580,00 Kč	210 Kč	790 Kč	1 580 Kč	1 160 Kč
8	ZK - zpětná klapka	ks	1		380,00 Kč	175 Kč	555 Kč	555 Kč	380 Kč
9	VK-10 vypouštěcí kohout	ks	2		230,00 Kč	100 Kč	330 Kč	660 Kč	460 Kč

na straně TV

10	KK-20 kulový kohout	ks	3		315,00 Kč	122 Kč	437 Kč	1 311 Kč	945 Kč
11	VV-15 vypouštěcí ventil	ks	1		318,00 Kč	100 Kč	418 Kč	418 Kč	318 Kč
12	OV15 odvodušňovací ventil	ks	1		220,00 Kč	180 Kč	400 Kč	400 Kč	220 Kč

Celkem	22 800 Kč	16 986 Kč
---------------	------------------	------------------

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE

p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Vnější vodovod

OBJEKTY NA VODOVODNÍ PŘÍPOJCE

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Vnější vodovod

1	Vodometrná šachta 90x120x160 cm	ks	1		13 800,00 Kč	5 500 Kč	19 300 Kč	19 300 Kč	13 800 Kč
2	vodometrná sestava, včetně ventilu před KE 25 a vodoměrem KE 25 s odvodněním, zpětné klapky, spojovacího materiálu a montáže vodoměru	ks	1		2 650,00 Kč	850 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	2 650 Kč

Celkem	22 800 Kč	16 450 Kč
---------------	------------------	------------------

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE

p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Vnitřní kanalizace

KANALIZACE VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

Kanalizace vnitřní splašková

připojovací potrubí

hrdlové potrubí z polypropylenu - PP HT spojované
sesazením do hrdel s vloženým pryžovým těsněním

1	PP DN 50	m	10,2		35,00 Kč	25 Kč	60 Kč	612 Kč	357 Kč
2	tvarovky	ks	10		29,00 Kč	25 Kč	54 Kč	551 Kč	296 Kč
3	izolační návleky tl. 5 mm	m1	10,2		35,00 Kč	25 Kč	60 Kč	612 Kč	357 Kč
4	PP DN 70	m	39,5		55,00 Kč	48 Kč	103 Kč	4 069 Kč	2 173 Kč
5	tvarovky	ks	39,5		48,00 Kč	35 Kč	83 Kč	3 279 Kč	1 896 Kč
6	izolační návleky tl. 5 mm	m1	39,5		45,00 Kč	35 Kč	80 Kč	3 160 Kč	1 778 Kč
7	PP DN 100	m	18,1		110,00 Kč	90 Kč	200 Kč	3 620 Kč	1 991 Kč
8	tvarovky	ks	18,1		55,00 Kč	45 Kč	100 Kč	1 810 Kč	996 Kč
9	izolační návleky tl. 5 mm	ks	18,1		55,00 Kč	55 Kč	110 Kč	1 991 Kč	996 Kč

větrací potrubí - stoupačky splaškové kanalizace

hrdlové potrubí z polypropylenu - PP HT spojované
sesazením do hrdel s vloženým pryžovým těsněním

1	PP DN 70	m	5,5		51,00 Kč	40 Kč	91 Kč	501 Kč	281 Kč
2	tvarovky	ks	5,5		48,00 Kč	38 Kč	86 Kč	473 Kč	264 Kč
3	izolační návleky tl. 5 mm	m1	5,5		45,00 Kč	38 Kč	83 Kč	457 Kč	248 Kč
4	větrací hlavice HL810	ks	1		930,00 Kč	980 Kč	1 910 Kč	1 910 Kč	930 Kč

svodné potrubí v 1.NP - splašková kanalizace

hrdlové potrubí z polyvinylchloridu - PVC KG spojované

sesazením do hrdel s vloženým kroužkem ze syntetického kaučuku

5	PVC KG DN 100	m	2		125,00 Kč	95 Kč	220 Kč	440 Kč	250 Kč
6	redukce 70/110	ks	2		65,00 Kč	55 Kč	120 Kč	240 Kč	130 Kč
7	redukce 50/110	ks	1		55,00 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	55 Kč
8	koleno 45°/110	ks	3		50,00 Kč	48 Kč	98 Kč	294 Kč	150 Kč
9	odbočka 110/110/45°	ks	2		110,00 Kč	125 Kč	235 Kč	470 Kč	220 Kč
10	PVC KG DN 150	m	17,1		110,00 Kč	125 Kč	235 Kč	4 019 Kč	1 881 Kč
11	redukce 110/150	ks	1		105,00 Kč	100 Kč	205 Kč	205 Kč	105 Kč

Celkem 28 810 Kč 15 351 Kč

материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная
материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная

1	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
2	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
3	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
4	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
5	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
6	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
7	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
8	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
9	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
10	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
11	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč

материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная
материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная
материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная

1	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
2	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
3	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
4	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
5	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
6	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
7	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
8	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
9	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
10	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč
11	материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная	кг	18,1		22,00 Kč	22 Kč	410 Kč	1 281 Kč	881 Kč

материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная

материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная

материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная
материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная
материал для установки в колоде - б/б НЛ, абразивная

VÝSTAVBA OBJEKTU, HASIČSKÁ ZBROJNICE
p.č. 212/6, k.ú. Stříbrná Skalice – Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Příloha k položkovému rozpočtu - Vnější kanalizace

VNĚJŠÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ

č. pol.	Text položky	mj	počet mj	ks	cena dodávky mj	cena montáže mj	cena mj	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
---------	--------------	----	-------------	----	-----------------	--------------------	---------	--------------------------	----------------------------

kanalizace vnějšísplasťková a dešťová

1	Lapač střechních splavenin LSS 100	ks	2		415,00 Kč	380 Kč	795 Kč	1 590 Kč	830 Kč
2	RŠ - čistící a revizní šachta z tvrdého PVC, průměr 400 mm, proil potrubí DN200	ks	2		2 400,00 Kč	1 000 Kč	3 400 Kč	6 800 Kč	4 800 Kč
3	Retenční betonová nádrž na dešťovou vodu, objem 10000 l, vč. výkopů, přípravy podkladu, usazení a obsypu	ks	1		55 000,00 Kč	25 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	55 000 Kč

Celkem	88 390 Kč	60 630 Kč
---------------	------------------	------------------

Doba realizace: 1.4. - 30.11.2017

[illegible]


CL SERVIS, s.r.o.
Poděbradská 36, 190 00 Praha 9
tel.: 777 880 307, clservis@clservis.cz
IČ: 48587991 ①

Obec Stříbrná Skalice


Sázavská 323

281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 00235750, tel.: 321 693 131

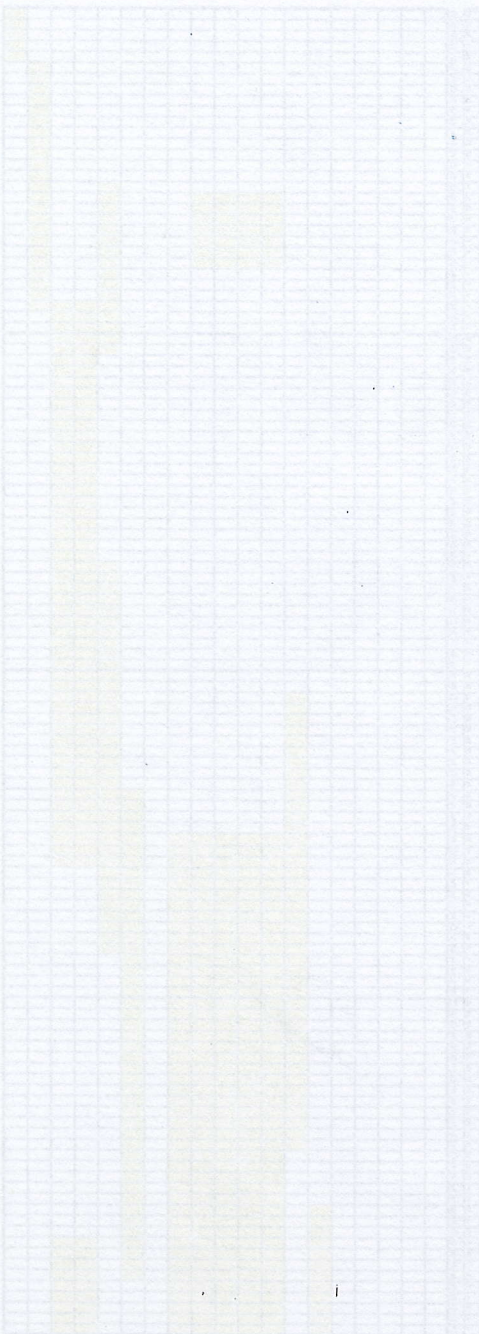

1. Územní plán
2. Územní plán
3. Územní plán
4. Územní plán
5. Územní plán
6. Územní plán
7. Územní plán
8. Územní plán
9. Územní plán
10. Územní plán

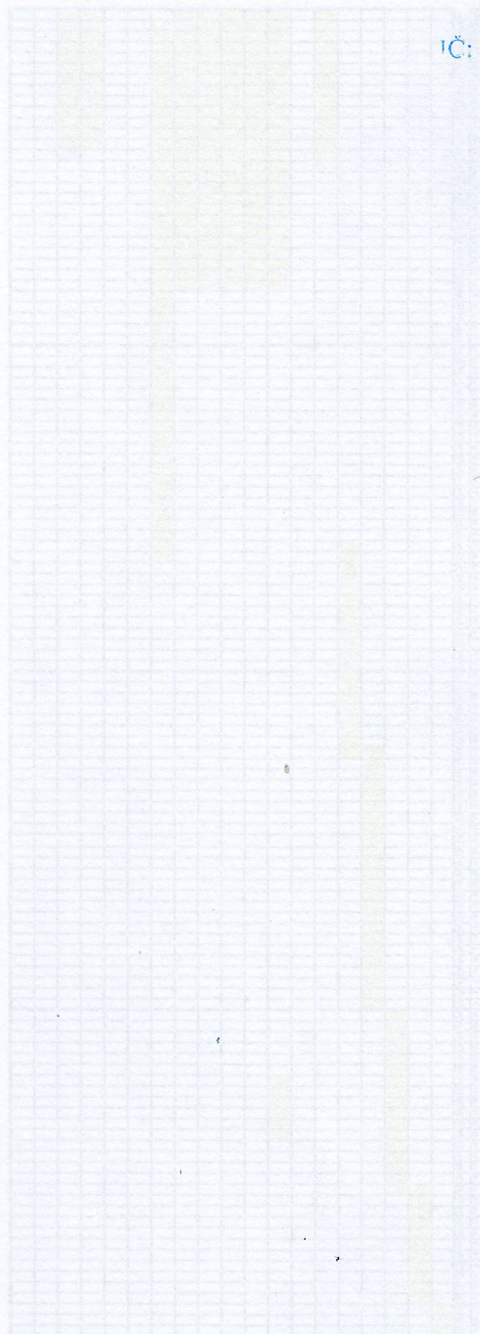

1. Územní plán
2. Územní plán
3. Územní plán
4. Územní plán
5. Územní plán
6. Územní plán
7. Územní plán
8. Územní plán
9. Územní plán
10. Územní plán