

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1550/ond/01/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Olbramice**
Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Bárta, starosta
IČO: 60798416
2. **Zhotovitel:** **KVAZAR akciová společnost**
Střádalů 26
718 00 Ostrava-Kunčičky
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva
ve věcech obchodních: Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Pavel Novák, ředitel realizace
Tomáš Sýkora, stavbyvedoucí
- Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 115-1019260237/0100
IČO: 00560383
DIČ: CZ00560383
společnost je zapsána u KS v Ostravě v oddíle B, vložka 42 obchodního rejstříku

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20.12.2018 uzavřena smlouva o dílo (dále také jen **SoD**), jejímž předmětem díla bylo provedení bezbariérového přístupu do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem, který je uveden v příloze tohoto dodatku a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba plnění

1. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem upravuje termín dokončení díla a to následovně:

Původní termín dokončení díla v rozsahu SoD: 31. května 2019

Nový termín dokončení díla v rozsahu SoD a dodatku č. 1: 14. června 2019

A. 19

IV. Cena

3. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem rovněž zvyšuje cena díla:

Původní cena díla dle SoD: 1 557 052,- Kč bez DPH

Smluvní cena díla bude zvýšena o částku: 98 763,- Kč bez DPH

Nová celková cena díla: 1 655 815,- Kč bez DPH

V. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ujednání SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.

2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha:

- ❖ Položkový rozpočet č. 10893 Přístavba výtahu OÚ Olbramice – SO 01 přístavba výtahu – 03 Zpevněná plocha ze dne 31.05.2019

Olbramice, 31. května 2019


Ostrava, 31. května 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Ladislav Bárta
starosta



Ing. Martin Ondráček
předseda představenstva

Město Olbramice
Městská č. 132
Olbramice ①

 **KVAZAR**
akciová společnost
Strádalů 26, 718 00 Ostrava
IČ: 00560383, DIČ: CZ00560383



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10893** **Přístavba výtahu OÚ Olbramice**

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost**

Strádalů 26

71800

Ostrava - Kunčičky

IČO: **00560383**

DIČ: **CZ00560383**

Objednatel: **Obec Olbramice**

Prostorná 132

74283

Olbramice

IČO: **60798416**

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	98 762,56 CZK
Základní DPH	21 %	20 740,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,44 CZK


Cena celkem: **119 503,00 CZK**

V


Ostravě

dne


31.05.2019

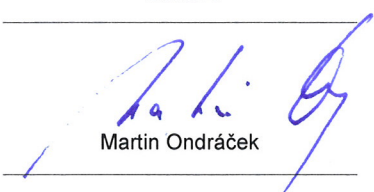
Martin Ondráček

Za zhotovitele

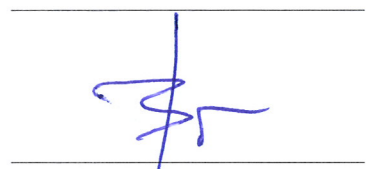
Za objednatele

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①



Stavba:	10893	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 2
---------	-------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		98 762,56	0,00	98 762,56
SO 01	přístavba výtahu	98 762,56	0,00	98 762,56
03	Zpevněná plocha	98 762,56	0,00	98 762,56



Handwritten signature or initials in blue ink.

Stavba:	10893	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 3
---------	-------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	21 003,67	0,00000
5	Komunikace	HSV	54 708,13	49,74905
8	Trubní vedení	HSV	612,00	0,00564
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	13 215,10	7,89319
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 223,66	0,00000
			98 762,56	57,64788

A.10

Stavba:	10893	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 4
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Rozpoč...	03	Zpevněná plocha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,000	96,40	385,60
2	131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,976	329,00	5 914,10
	Výkaz vým... plocha*h: 76,25*0,3 - chodník: -(19,9*0,05+19,52*0,2)		22,875 -4,899		
3	131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	17,976	20,50	368,51
	Výkaz vým... Odkaz na mn. položky pořadí 2: 17,97600		17,976		
4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,976	261,00	4 691,74
	Výkaz vým... Odkaz na mn. položky pořadí 2: 17,97600		17,976		
5	162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	179,760	20,60	3 703,06
	Výkaz vým... Odkaz na mn. položky pořadí 4: 17,97600*10		179,760		
6	181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	76,250	11,90	907,38
	Výkaz vým... 76,25		76,250		
7	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	35,952	140,00	5 033,28
	Výkaz vým... Odkaz na mn. položky pořadí 4: 17,97600*2		35,952		
Celkem za: Zemní práce					21 003,67

Díl: 5 Komunikace					
8	564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	76,250	187,00	14 258,75
	Výkaz vým... 76,25		76,250		
9	578142112R00 Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, střednězrný nebo hrubozrný, tloušťky 45 mm	m2	2,400	497,00	1 192,80
	Výkaz vým... 8*0,3		2,400		
10	596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-12,475	229,00	-2 856,78
11	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,250	240,50	18 338,13
	Výkaz vým... 76,25		76,250		
12	597091111R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š. 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm	kus	-2,000	879,00	-1 758,00
	Výkaz vým... -2		-2,000		
13	597R01 Odvodňovací žlab s pozinkovaným roštem 1000x131x98 mm do betonového lože, třída zatížení 1,5 t	kus	13,000	514,00	6 682,00
14	59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-12,600	219,50	-2 765,65
15	59245030R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	80,063	270,00	21 616,88
	Výkaz vým... Odkaz na mn. položky pořadí 11: 76,25000*1,05		80,063		

Zpracováno programem BUILDpower S

A. 14

Stavba:	10893	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 5
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Rozpoč...	03	Zpevněná plocha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:	Komunikace				54 708,13

Díl: 8	Trubní vedení				
16	871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0	m	3,000	93,80	281,40
17	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,000	67,60	202,80
18	28651651.AR Kolo kanalizační KGB 110 PVC	kus	3,000	42,60	127,80
Celkem za:	Trubní vedení				612,00

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
19	917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 Výkaz vým... 3,5+2,5+6,5+8+13	m	33,500 33,500	251,00	8 408,50
20	919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,000	75,20	601,60
21	59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	27,000	123,00	3 321,00
22	59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,000	110,50	884,00
Celkem za: 1	Doplňující práce na komunikaci				13 215,10

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
23	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	57,648	160,00	9 223,66
Celkem za: 9	Staveništní přesun hmot				9 223,66

A. 14