

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

IČ:

Obec Rohatec

Květná 1, 696 01

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce

00488526

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Martina Benky 12, 695 01 Hodonín

Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti

+420 602 540 422

kolacia@ishodonin.cz

46983309

CZ46983309

KB Hodonín

1655920267/0100

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. 494/2015, jejímž předmětem bylo dodání díla „KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC“.

V průběhu provádění stavebních prací bylo nutno provést nepředvídané stavební úpravy:

- v průběhu výstavby kanalizací byly řešeny další nepředvídané přípojky pro jednotlivé RD, řešeno samostatně s vlastníky RD,
- dále byly navrženy opěrné stěny z palisád v délce 27 m a to u RD 68 a u RD 71,73 a 75 a opěrná ŽB zeď pro RD č.202
- rovněž byla navržena změna podkladové vrstvy komunikace z důvodu vyšší únosnosti a stability komunikace
- poté se provedlo prodloužení přeložky vodovodního řádu ve staničení 0,245 až 0,275 m z důvodu nedostatečných prostorových norem jednotlivých sítí a následně pro uvolnění prostoru pro další nové sítě (kanalizace splašková a kanalizace dešťová). Pak mohli následovat další práce v této části ulice,
- bylo nutné provést přeložku kabelů společnosti NOEL, a to po celé trase komunikace v délce 520 m (stávající síť NOEL byla cca 10 – 15 cm pod niveletou komunikace a ještě v trase komunikace na komunikaci z důvodu nedostatečných prostorových norem jednotlivých stávajících sítí – řešeno samostatně,
- dále při výstavbě komunikace byly vzneseny a požadovány také přeložky kabelů firmy O2 a to v délce 160 m – řešeno samostatně,

- při odkopu zemního tělesa komunikace se zjistilo, že hlavní řád plynovodu ve staničení 0,130 až 0,190 m se nachází 30 cm pod niveletou budoucí vozovky, což samozřejmě porušuje veškeré normy ČSN. Dle vyjádření zástupců JmP Hodonín byla navržena přeložka plynovodu po celé trase. Zhotovitel navrhl technické řešení, které za předem daných podmínek a určitých materiálových nákladů byly odsouhlaseny zástupci JmP Hodonín a tím také došlo k nemalým finančním úsporám – řešeno samostatně s JmP Hodonín.

S ohledem na výše uvedené změny a okolnosti, bránící v řádném dodání díla dle smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č. 1

Předmětem dodatku č.1 jsou následující změny předmětu díla:

- Změna skladebné vrstvy komunikace
- Vybudování opěrných stěn z palisád
- Prodloužení přeložky vodovodního řadu vč. změny materiálu dle požadavku VaK Hodonín a.s.

Specifikace jednotlivých změn je uvedena v příložených položkových rozpočtech jednotlivých dodávek a prací

3. Lhůty plnění

Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje do 25.11.2015.

4. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	3.847.412,- Kč
--------------	-----------------------

Změna skladebné vrstvy:

Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	-130.643,97,- Kč
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 13 cm	+323.993,60,- Kč
Vybudování opěrných stěn z palisád	+137.425,00,- Kč
Prodloužení přeložky vodovodního řadu vč. změny materiálu dle požadavku VaK Hodonín a.s.	+ 29.646,41,- Kč

Změny celkem bez DPH	+360.421,04,- Kč
-----------------------------	-------------------------

Cena díla včetně dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	4.207.833,04,- Kč
DPH 21%	883.644,94,- Kč
Náklady celkem včetně DPH	5.091.477,98,- Kč

5. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Rohatci

Dne: - 5. 11. 2015

Za Objednatele:


.....
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Starosta obce


OBEC ROHATEC
PSC 696 01 5
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

V Rohatci

Dne: - 5. 11. 2015

Za Zhotovitele:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=


.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

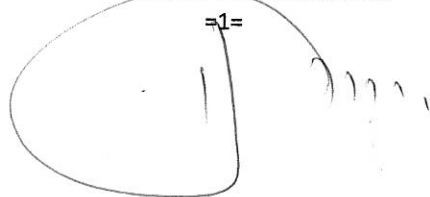
Položkový rozpočet - ocenění záměny skladebné vrstvy komunikace dle zápisu z kontrolního dne

Stavba :	Rohatec - MK Slovácká
Objekt :	01-Rekonstrukce MK Slovácká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	564 84-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	-1 433,60	91,13	-130 643,97
19a	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl. 13 cm	m2	1 433,60	226,00	323 993,60

CELKEM (NAVÝŠENÍ) Kč bez DPH	193 349,63
-------------------------------------	-------------------

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=


Stavební rozpočet

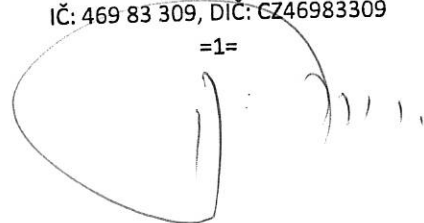
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem (Kč)
1		Palisády				113 474,19
1	139601102R00	Ruční výkop jam, za palisádami	m3	14,07	848,99	11 945,29
2	460200643RT2	Ruční výkop rýhy 65/80	m	29,30	394,50	11 558,85
3	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	29,30	998,00	29 241,40
4	59228424	Palisáda odlehčená, pr. 200 mm, délka 115 cm	kus	147,00	315,65	46 400,55
5	174101101R00	Násyp zeminy za palisády	m3	14,07	92,89	1 306,96
6	998151111R00	Přesun hmot stěny z palisád	t	28,65	454,49	13 021,14
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 420,00
7	899623171R00	Obetonování palisád vč. betonu	m3	8,50	2 520,00	21 420,00
		Ostatní materiál				2 530,81
8	28323115	Fólie nopová	m2	33,73	31,20	1 052,38
9	58333664	vyplnění mezery mezi obrubníkem a palisádou kačírkem fr. 8/16 tl. 10 cm vč. materiálu	m3	1,69	874,81	1 478,43
						137 425,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=



Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	212,80	638,40
2	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	3,600	359,98	1 295,93
3	K	132101201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	98,736	115,85	11 438,57
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	243,440	17,74	4 318,63
5	K	151101111	Odstavení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	243,440	3,84	934,81
6	K	161101101	Swale přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	98,736	61,12	6 034,74
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,496	74,32	5 239,26
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez probízení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	22,592	281,20	6 352,87
9	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za probízení sypaniny	m3	22,592	145,60	3 289,40

4 - Vodotrubní konstrukce

10	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z probízení výkopku	m3	5,648	342,00	1 931,62
11	K	452313131	Pokladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,241	2 236,50	539,00
12	K	452353101	Bednění pokladních bloků otevřený výkop	m2	2,263	-262,23	593,43
13	K	452368113	Výztuž pokladních desek nebo bloků nebo prázků otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,015	18 909,00	283,64

8 - Trubní vedení

14	K	850265121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	2,000	1 968,00	3 936,00
15	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	74,500	93,51	6 966,50
16	M	552330000	Trubka vodovodní litinová posilkována hrdlové spoj TTTON 6 m DN 80 mm	m	74,500	852,30	63 517,25
17	K	857241311	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	6,000	240,13	1 440,78
18	M	552397100	přesuvka hrdlové U tvrdina litina M4 TLUR4, včetně 2x spoj EXPRESS DN80 L 160 mm	kus	2,000	2 948,00	5 896,00
19	M	552353040	koleno hrdlové spoj TTTON z tvrdine litiny průřezový epoxid, tl. 250µm MAM-kus DN 80-11,25	kus	1,000	1 479,50	1 479,50
20	M	552353040	koleno hrdlové U tvrdina litina M4 TLUR4, včetně 2x spoj EXPRESS DN80 L 160 mm	kus	2,000	1 699,50	3 399,00
21	M	scen doc 1	koleno hrdlové z tvrdine litiny, M4-kus DN 80-5	ks	2,000	2 838,00	5 676,00
22	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	240,13	240,13
23	M	552340470	koleno přírubové z tvrdine litiny průřezový epoxid, tl. 250µm s podtlak N kus DN 80 mm	kus	1,000	819,30	819,30
24	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	240,13	240,13
25	M	552357400	travníku hrdlové spoj TTTON s přírubovou odbočkou z tvrdine litiny průřezový epoxid, tl. 250µm MAM-kus DN 80-80 mm	kus	6,000	247,04	1 482,24
26	K	879161111	Montáž vodovodních přípojek na potrubí DN 25	kus	1,000	481,50	481,50
27	K	891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 722,30	2 722,30
28	M	422343970	soupatka ENO ze SL uzavírací výškov 524 118 610 DN80x10 mm	kus	1,000	2 722,30	2 722,30
29	M	422910230	soupatka zemní LADA pro soupatku DN 65-80 mm při řád 1,5 m	kus	1,000	564,00	564,00
30	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	242,49	242,49
31	M	12 1 4 801500	AKV hydrant podzemní 12 1 4, dvojitě jistý, DN 80, 1500 mm	ks	1,000	12 224,30	12 224,30
32	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	920,70	5 524,20
33	M	422735040	pas navrtávací s kulovým kotoučem HD25008 DN 80-400 x 7	kus	6,000	2 216,50	13 299,00
34	M	422910530	soupatka zemní LADA pro VICO soupatku BE-PA, Z 0 K řád 1,5 m	kus	6,000	513,30	3 081,00
35	M	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	70,600	13,50	953,10
36	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	70,600	45,36	3 202,42
37	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,000	228,80	1 372,80
38	M	422910420	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,000	296,40	1 778,40
39	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	1,000	313,99	313,99
40	M	422913530	poklop litinový typ 504 soupatkový	kus	1,000	432,00	432,00
41	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	610,40	610,40
42	M	422914530	poklop litinový typ 522 hydrantový	kus	1,000	977,30	977,30
43	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	218,00	218,00

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

99 - Přesun hmot

44	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,449	176,82	609,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SMLOVNÍ ROZPOČET

SKUTEČNOST

191 969,95

221 616,37

rozdí

29 646,41

3 027,90

3 027,90

3 965,49

3 965,49

45	K	210050721	Montáž spojů vn proudových svorkou šroubovanou do 50 mm2	kus	2,000	111,61	223,22
46	M	354311600	svorka univerzální 609101 pro lano 4-16 mm2	kus	2,000	45,00	90,00
47	K	210280371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	1,000	900,97	900,97
48	K	210801007	Montáž měděných vodičů CSAO 1 kV 6 mm2 uložených volně	m	70,600	10,35	730,71
49	M	341423290	vodič silový otlakový Cu jádro CSAO 90/1750V 6 mm2	m	70,600	15,34	1 083,00

3,000	111,61	334,83
3,000	45,00	135,00
1,000	900,97	900,97
101,000	10,35	1 045,35
101,000	15,34	1 549,34

ZMĚNA MATERIÁLU

AWK hydrant podzemní 12, 1 4, dvojitě lité, DN 80, 1250 mm							
pus montovaní s kalovým košečem HODS15 90/12	ks	0,000	10 193,60	0,00			
pus montovaní s kalovým košečem HODS08 DN 80-400 x 1"	kus	0,000	2 358,30	0,00			
Tvarovka FF 80/100	kus	0,000	2 267,50	0,00			
Tvarovka FF 80/200	kus	0,000	738,80	0,00			
Montáž potrubí PE100, 90x8, 2	m	0,000	117,50	0,00			
Potrubí PE100, 90x8, 2 v gylích	m	0,000	218,40	0,00			
Montáž el. tvarovek 90, jednoosých	kus	0,000	256,00	0,00			
Spojka elektro 90	kus	0,000	202,02	0,00			
Kuleno el. 90/45	kus	0,000	527,15	0,00			
Kuleno el. 90/30	kus	0,000	762,58	0,00			
obložek el. 90/11	kus	0,000	938,60	0,00			
Montáž potrubí 32x2, 9	m	0,000	65,10	0,00			
potrubí PE 32x2, 9	m	0,000	24,96	0,00			
Montáž el. tvarovek 63, jednoosých	kus	0,000	160,99	0,00			
Kuleno el. 63/45	kus	0,000	341,25	0,00			
Spojka elektro 63	kus	0,000	146,54	0,00			
Montáž el. tvarovek 63, jednoosých	kus	0,000	91,90	0,00			
Kuleno el. 32/90	kus	0,000	182,00	0,00			
Spojka el. 63	kus	0,000	71,50	0,00			
Montáž el. tvarovek 63, odbočných	kus	0,000	130,50	0,00			
T kus el. 63	kus	0,000	172,25	0,00			
Spojovací materiál	kg	0,000	570,00	0,00			
Zakrytí potrubí výstražnou folií	m	0,000	12,10	0,00			
výstražná folie	m	0,000	2,90	0,00			
Montáž spolek ISIFLO 25/1"	kus	0,000	64,50	0,00			
Spojka ISIFLO 25/1"	kus	0,000	215,15	0,00			
Montáž spolek ISIFLO 32/32	kus	0,000	78,80	0,00			
Spojka ISIFLO 32/32	kus	0,000	332,80	0,00			
Montáž spolek ISIFLO 27/25	kus	0,000	164,00	0,00			
Spojka ISIFLO 27/25	kus	0,000	310,90	0,00			
Montáž spolek POLYFAST 32x1" vnitřní závit	kus	0,000	83,40	0,00			
Spojka POLYFAST 32x1" vnitřní závit	kus	0,000	77,35	0,00			
Montáž spolek POLYFAST 32x1" vnější závit	kus	0,000	88,30	0,00			
Spojka POLYFAST 32x1" vnější závit	kus	0,000	34,45	0,00			
osazení spojky WAGA - propojení vodovodu	kus	0,000	343,00	0,00			
Spojka WAGA - MULTIJUNT 84/100	kus	0,000	3 296,75	0,00			
Přesun hmot pro trubní vedení z trub PE otevřený výkop	t	0,000	109,00	0,00			

1,000	10 193,60	10 193,60
6,000	2 358,30	14 149,80
3,000	2 267,50	6 802,50
1,000	738,80	738,80
1,000	742,30	742,30
101,000	117,50	11 867,50
106,050	218,40	23 161,32
27,000	256,00	6 912,00
22,000	202,02	4 444,44
2,000	527,15	1 054,30
2,000	762,58	1 525,16
1,000	938,60	938,60
3,000	65,10	195,30
3,000	24,96	77,38
11,000	160,99	1 770,89
7,000	341,25	2 388,75
4,000	146,54	586,16
6,000	91,90	551,40
4,000	182,00	728,00
2,000	71,50	143,00
2,000	130,50	261,00
1,000	172,25	172,25
1,000	570,00	570,00
101,000	12,10	1 222,10
101,000	2,90	292,90
3,000	64,50	193,50
3,000	215,15	645,45
2,000	78,80	157,60
2,000	332,80	665,60
7,000	164,00	1 148,00
7,000	310,90	3 576,30
1,000	83,40	83,40
1,000	77,35	77,35
1,000	88,30	88,30
1,000	34,45	34,45
1,000	343,00	343,00
1,000	3 296,75	3 296,75
5,105	109,00	556,45

0,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=