



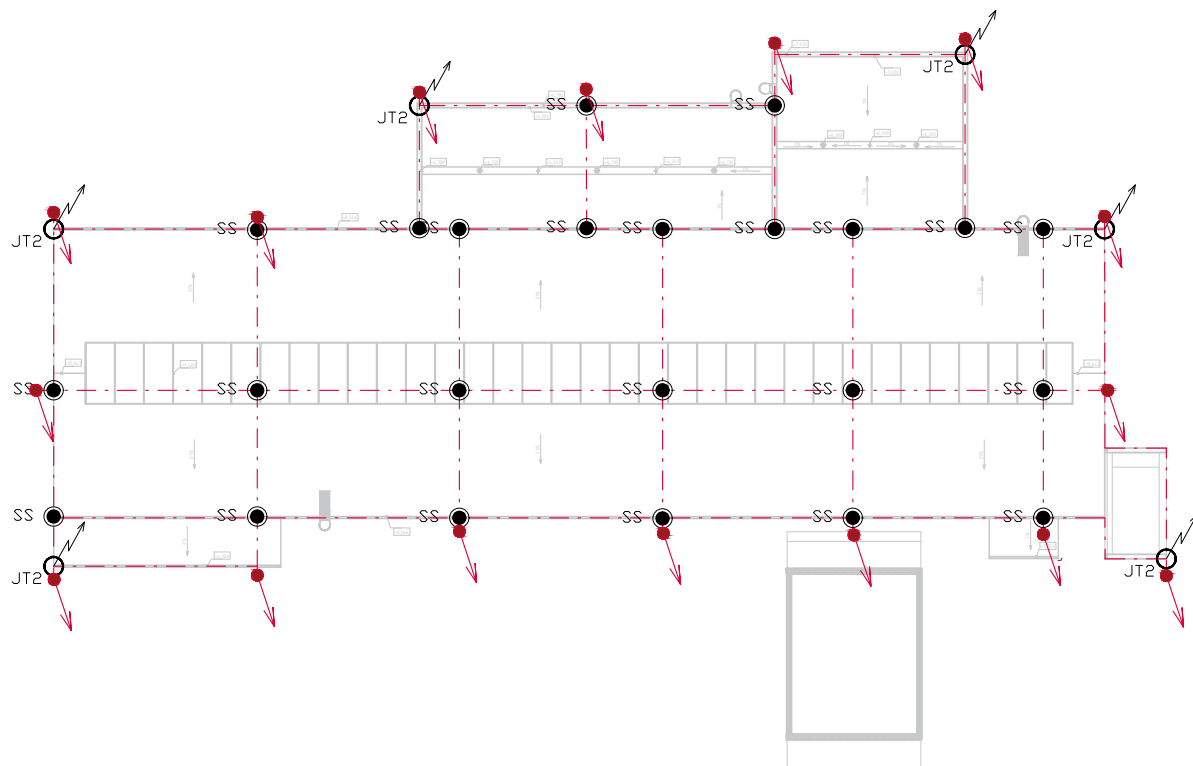

LEGENDA	LEGENDA
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON
	PROJEKT VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON VÝKON

- JT2 ● JIMACI TYČ. 1 = 2m
 SZ ● SVORKA ZKOUŠEBNÍ
 SS ● SVORKA SPOJENÍ
 SD ● SVORKA DRÁŽKOVÁ
 S ● SVORKA JIMACOVÁ



— Vodič AlMgSi
 Ø8mm
 ↓ Svod hromosvodu

POSPJOJENÍ PROVEDENO VODIČEM CY6mm² NA EKVIPOTCIÁLNÍ PŘÍPOJNÍCI "HDP".

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 400V/ TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM A
 PROUDOVÝMI CHRÁNIČI